CK INDUSTRIES

Rohrsysteme für Rinder, Schafe und Ziegen

2024

www.ck-industries.com

Die Garantie für eine erfolgreiche Zucht

Französische Herstellung

CK-Industries mit Sitz in Marcoux im Departement Loire (42) ist ein europäischer Hersteller, der zwei Bereiche miteinander verbindet: die Tierhaltung und die Tierzucht.

Know-how: röhrenförmige Tierhaltungsgeräte und Geräte für den Abtransport von Exkrementen. Das Angebot CK-Industries deckt damit einen sehr großen Teil des Bedarfs der Rinder-, Schaf- und Ziegenhaltung ab, sowohl in Gebäuden als auch im Freien.

Europäischer Akteur für die Viehzucht seit

+40 Jahren

+2000 km

verarbeitete und versandte Rohre pro Jahr

Know-how und Spitzentechnologien an einem Standort in

+26 000 m²

+200 Mitarbeiter

in einer sich entwickelnden Gruppe

PDF-Katalog
Schabersysteme

Unser gesamtes Know-how zur Entsorgung von Exkrementen finden Sie in unserem Katalog Schabersysteme.

CK INDUSTRIES
www.ck-industries.com

Inhalt
Röhrenförmiges Material

Für Milch-/Fleischrinder

Fressgitter 2
Festongitter 16
Verzinkter Tröge 20
Futterband 21
Stallgitter 25
Weidebarrieren 40
Pfosten und Zubehör 45
Liegeboxen und Trennungen 50
Fressgitter für Tierbehandlung und Kaiserschnitt-Barriere .. 68
Sortieranlagen 70
Anbindeställe und Gitter 74
Raufen und Beifutterautomaten 80

Für Kälber

Fressgitter & Festongitter 87
Barrieren, Pfosten und Zubehör 90
Einzelne Fächer 96
Raufen, Tröge und Fütterungen 98

Für Schafe & Ziegen

Fressgitter, Festongitter & Melkkai 101
Latten, Zäune, Pfosten & Zubehör 106
Sortierung 113
Futtertrog & Raufen 114

Alle Herden

Tränken & Zubehör 116

Nützliche Infos

Sortiment Schaber 118
Allgemeine Verkaufs- und Transportbedingungen .. 120
Ihre Ansprechpartner in Frankreich und weltweit . 122
Die SOFILAB-Gruppe 124

Geeignet für :

Milchkühe

Mutterkühe

Mastkuh

Junge Kälber

Schafe

Ziegen

Pferde

Die Garantie für eine erfolgreiche Zucht

CK INDUSTRIES

stahl HLE

Stahl HLE ?
Ein gewichtiges Argument

CK-Industries verwendet für einige seiner Produkte Stahl mit hoher Elastizitätsgrenze (HLE). Diese Stahlsorte, die auch für große Kunstwerke, Hebezeuge oder die Rümpfe von Atom-U-Booten verwendet wird, macht unsere Produkte leichter und gleichzeitig widerstandsfähiger.

Ob HLE oder Standard, unsere Rohre mit dem Label „Véritube“ stammen aus französischen Stahlwerken.

Véritube

Le véritable tube français fabriqué par ArcelorMittal

Unsere Tipps
Für eine dauerhafte Installation

Passen Sie die Installationshöhe an die Körpergröße der Tiere an

Empfohlene Installationshöhe der Fressgitter :

Für erwachsene Kühe : **A** = 450~500 mm | **B** = 550~650 mm

Für Färsen oder Jersey-Rinder : **A** = 400 mm | **B** = 500 mm

Für Kälber bis zu 6 Monaten : **A** = 250~400 mm | **B** = 300~450 mm

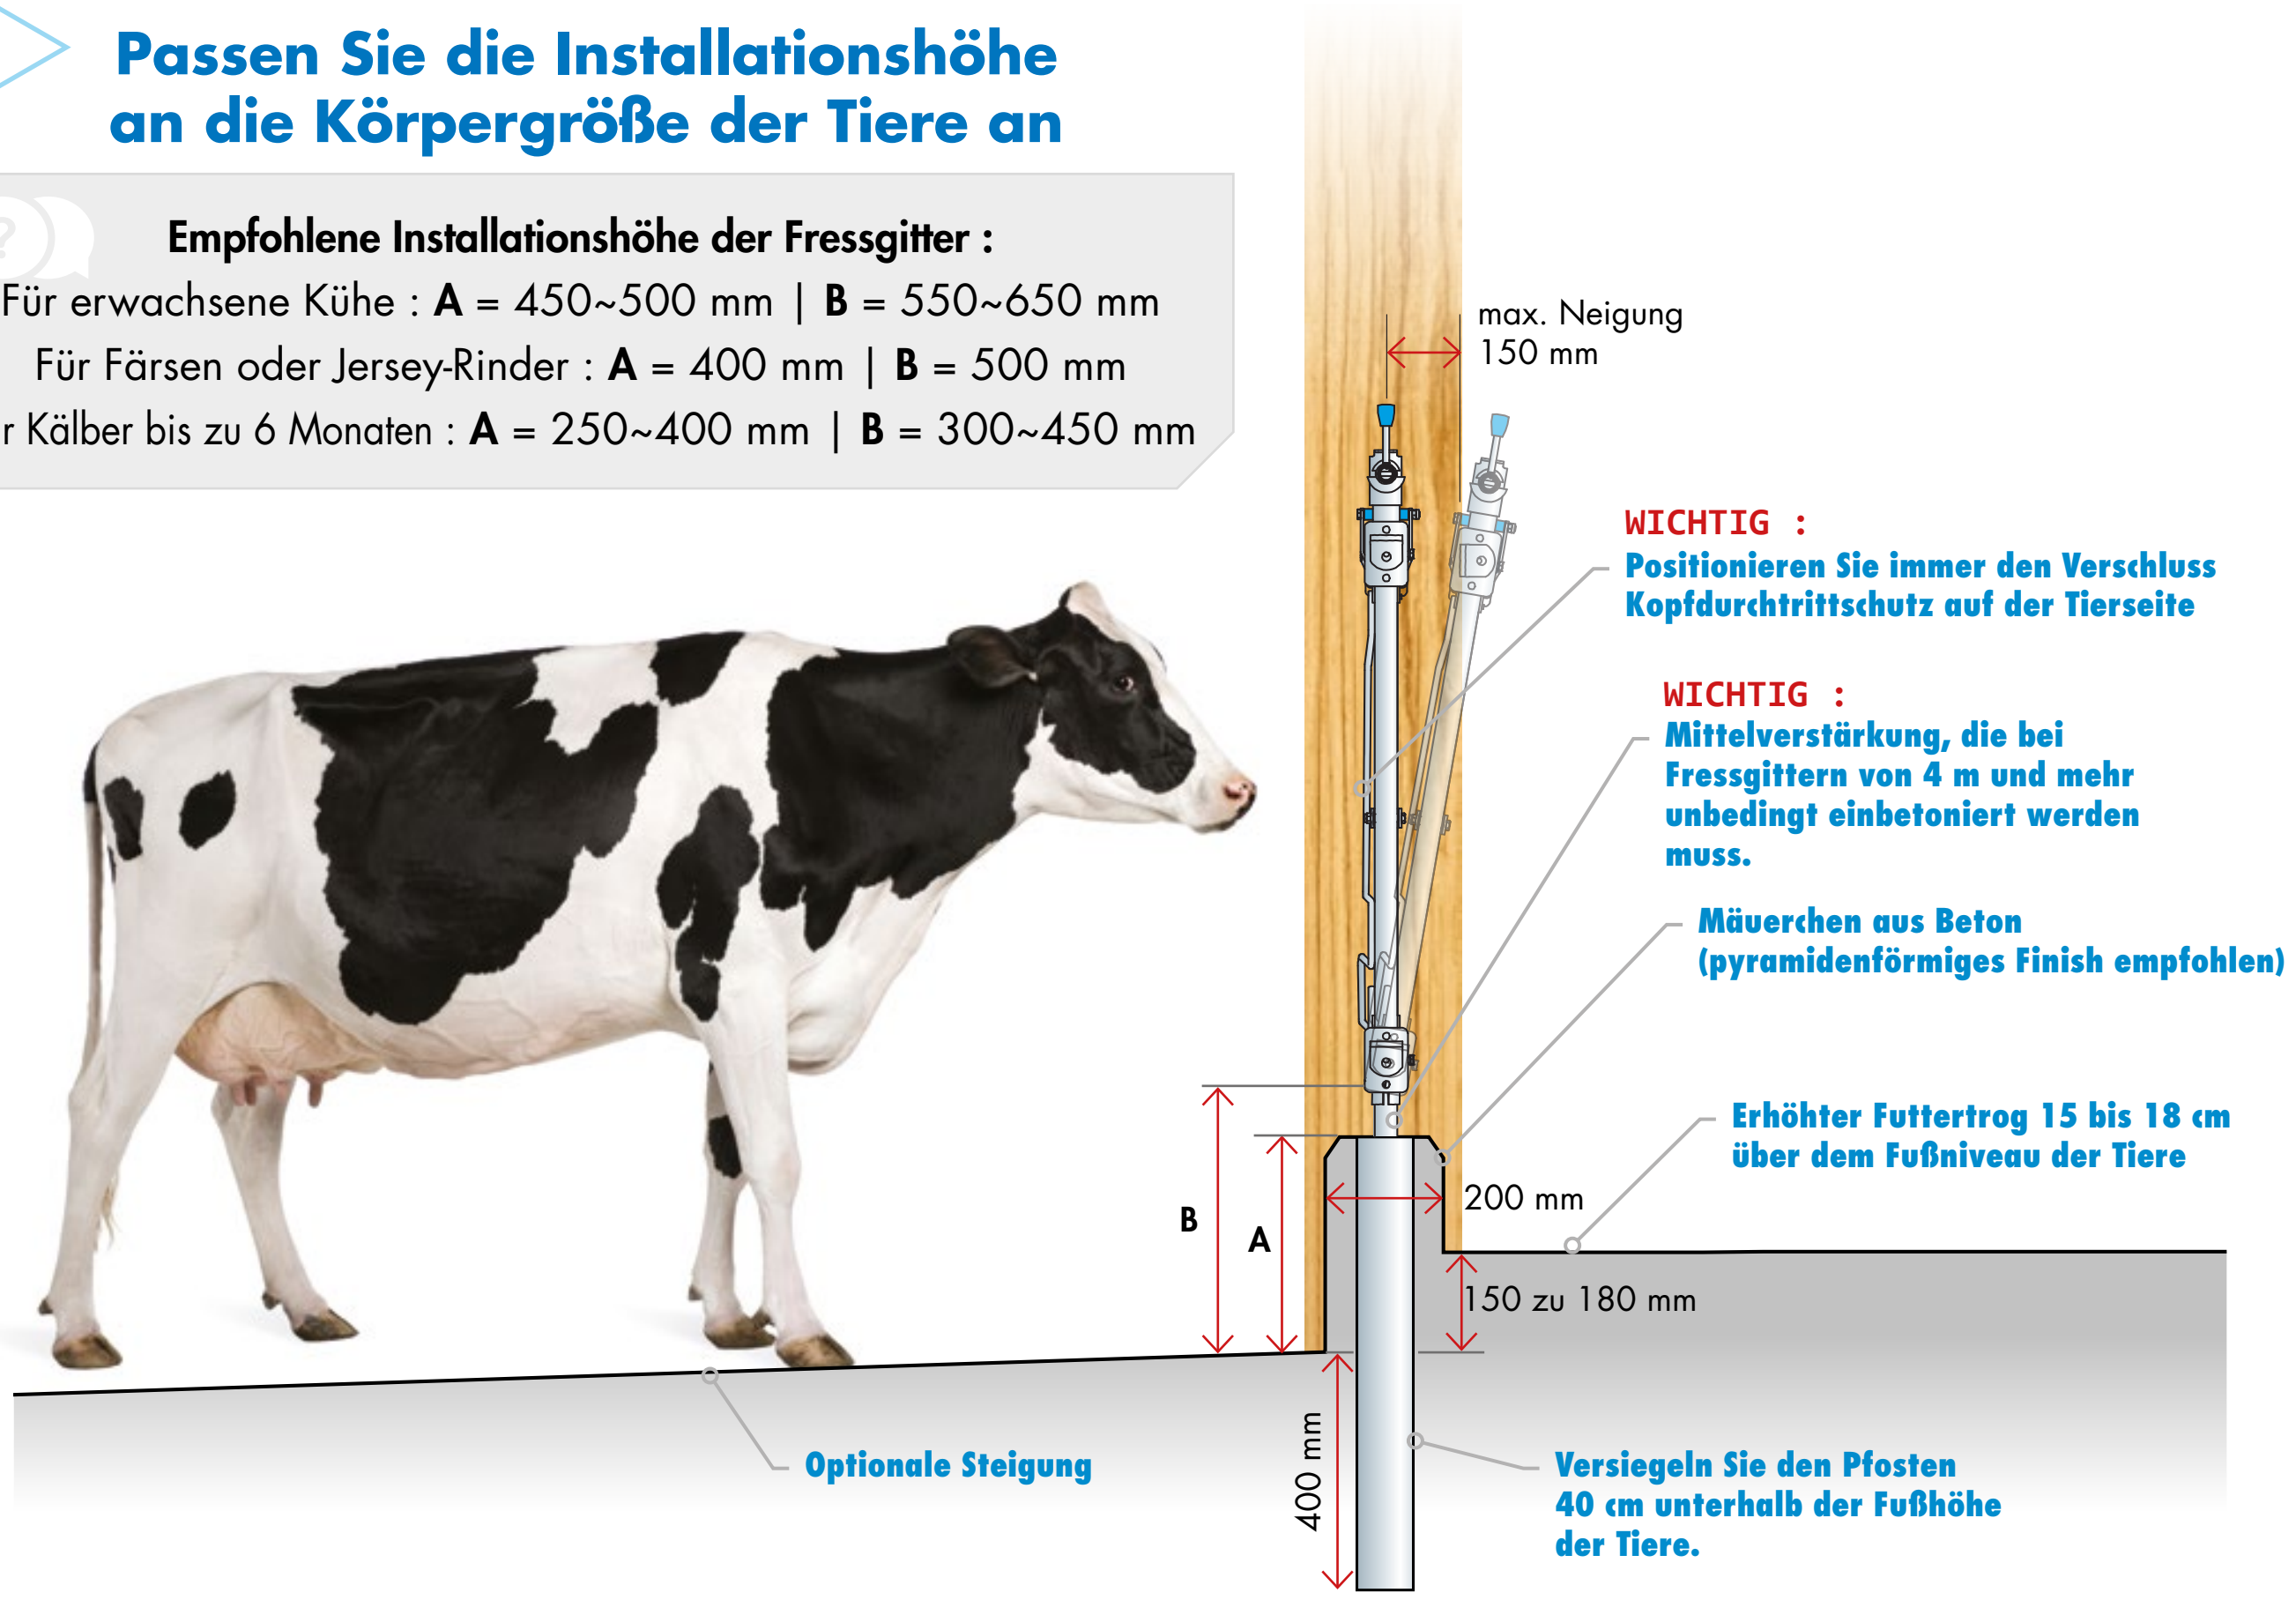

WICHTIG :
Positionieren Sie immer den Verschluss Kopfdurchtrittschutz auf der Tierseite

WICHTIG :
Mittelverstärkung, die bei Fressgittern von 4 m und mehr unbedingt einbetoniert werden muss.

Mäuerchen aus Beton (pyramidenförmiges Finish empfohlen)

Erhöhter Futtertrog 15 bis 18 cm über dem Fußniveau der Tiere

Optionale Steigung

Versiegeln Sie den Pfosten 40 cm unterhalb der Fußhöhe der Tiere.

Verwenden Sie eine Bitumenfarbe

WICHTIG :
Verhindern der Korrosion von verzinktem Stahl in aggressiven Umgebungen :

Trotz aller Sorgfalt bei der Herstellung unserer Produkte und der Qualität der angewandten Feuerverzinkung kann es unter bestimmten Bedingungen zu Korrosionserscheinungen kommen: Säuregehalt von Gülle, Mist oder Silage.

Unter diesen Bedingungen kann dieses Phänomen nur durch den Schutz aller Teile, die mit den aggressiven Produkten in Berührung kommen, durch eine bitumenhaltige Farbschicht begrenzt werden. Dabei ist zu beachten, dass die Farbschicht regelmäßig erneuert werden muss.

Darüber hinaus können auch andere Phänomene zu Korrosion führen, z. B. Elektrolyse in Verbindung mit parasitären Strömen (schlechte Erdung usw.). Unter diesen Umständen kann die Korrosion nur durch die Behandlung der Ursache gestoppt werden.

Wir bieten zum Verkauf an einen Kanister mit 5 L Farbe Bitumen unter der Artikelnummer 10895 an.

CKI LIBERTY-FRESSGITTER

Der Trumpf der Gelassenheit für hornlose Rinder

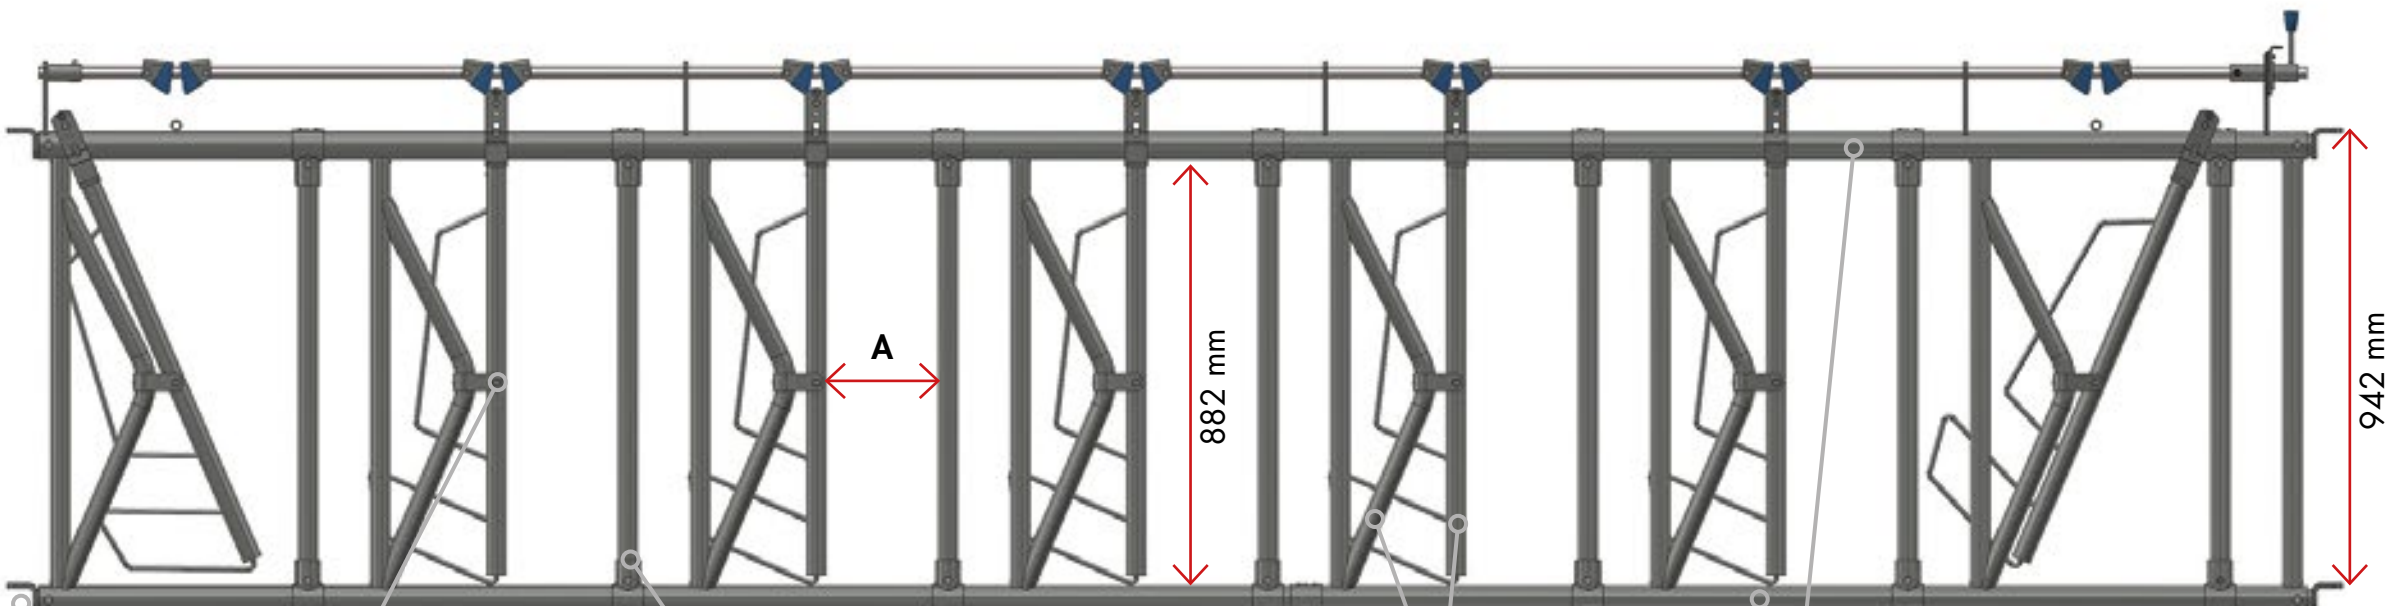

4 Aufsätze die eine Einstellung von 100 mm auf jeder Seite ermöglichen.

Gelenkachse metallberingt

Einstellung des Halsausschnitts durch eine Schale, die mit zwei Nasen verstärkt ist. Existiert mit festem Hals-ausschnitt (EF)

Ø42 mm

Ø60 mm

Verstärkung zum Versiegeln geliefert ab 4 m.

A : *Verstellbarer Halsausschnitt variabel*

Plattenlänge ohne Endstücke = Nennlänge -300 mm (außer 1,5- und 4,5-m-Modelle)



Manipulationssicheres Blockiersystem
Individuelle Verankerung an jedem Platz. Automatische Rückführung des Arms

Anti-Lärm-Puffer
Abstandshalter aus hochfestem Nylon. Patentiert.

Handgriff
¼ Drehung mit Rastnasen.

Lernset
als Option, um Jungtiere von oben in das Fressgitter zu führen (Best.-Nr. 54200, S. 14).

Sicherheit gegen Erhängen
Spezielle Sicherheitsform, die das Risiko des Erhängens bei einem Sturz des Tieres auf ein Minimum reduziert. Der Verschluss verschließt den Durchgang in jeder Position (auf der Tierseite anbringen).

Montagemöglichkeiten :

▶ Pack Bits Seite 14



- ▷ *Standard-Endstücke 300 mm (in der Platte enthalten)*

Optionen :

- ▷ *300 mm Endstücke auf Platte (Montage zwischen Pfosten)*
- ▷ *Lange Endstücke 500 mm*
- ▷ *Lange Endstücke 500 mm auf Platte*
- ▷ *Verlängerungskupplung für Steuerrohr*
- ▷ *Mauerverstärkung (zum Verschrauben)*

Das Liberty-Fressgitter ist ein sicheres Fressgitter , in dem sich ein Tier nicht aufhängen kann. Es verfügt über das zuverlässigste Blockiersystem auf dem Markt und ist mit Armen ausgestattet, die sich automatisch neu positionieren.

LIBERTY-FRESSGITTER

80460	Liberty Fressgitter 1M/ 1Pl mit VH	28 kg
70324	Liberty Fressgitter 1,15M/ 1Pl für Bullen	32 kg
80465	Liberty Fressgitter 1,5M/ 2Pl mit VH	47 kg
80468	Liberty Fressgitter 2M/ 3Pl mit VH	63 kg
80415	Liberty Fressgitter 3M/ 4Pl mit VH	88 kg
80418	Liberty Fressgitter 3,5M/ 5Pl mit VH	119 kg
80420	Liberty Fressgitter 4M/ 5Pl mit VH + VE	120 kg
80475	Liberty Fressgitter 4M/ 6Pl mit VH + VE	125 kg
80490	Liberty Fressgitter 4M/ 8Pl mit VH + VE	146 kg
80470	Liberty Fressgitter 4,50M/ 6Pl mit VH + VE	129 kg
80435	Liberty Fressgitter 5M/ 7Pl mit fester Halsweite	139 kg
80445	Liberty Fressgitter 5M/ 8Pl mit fester Halsweite	156 kg

80492	Liberty Fressgitter 5M/ 6Pl mit VH + VE	148 kg
80430	Liberty Fressgitter 5M/ 7Pl mit VH + VE	152 kg
80440	Liberty Fressgitter 5M/ 8Pl mit VH + VE	162 kg
80442	Liberty Fressgitter 5M/ 9Pl mit VH + VE	170 kg
80494	Liberty Fressgitter 5M/ 10Pl mit VH + VE	181 kg
80450	Liberty Fressgitter 6M/ 8Pl mit VH + VE	170 kg
80480	Liberty Fressgitter 6M/ 9Pl mit VH + VE	180 kg
80485	Liberty Fressgitter 6M/ 10Pl mit VH + VE	195 kg
80496	Liberty Fressgitter 6M/ 12Pl mit VH + VE	219 kg
80455	Liberty Fressgitter 6M/ 8Pl mit fester Halsweite	168 kg

Die angegebenen Längen entsprechen den Achsabständen von Pfosten Ø102 mm oder 90x90 mm Quadrat.
VH : Verstellbarer Halsweite // VE: Verstärkung zum einbetonieren - Die Maße des Halsausschnitts variieren je nach Modell, bitte fragen Sie uns.



Gibt es auch in einer speziellen Kälberversion, siehe Seite 87.

PERSONENSCHLUPF EINSCHUBTEIL

Patentiertes Modell

80498	Personenschlupf Einschubteil + 1 rechter Fressplatz mit fester Halsweite	40 kg
80499	Personenschlupf Einschubteil + 1 linker Fressplatz mit fester Halsweite	42 kg

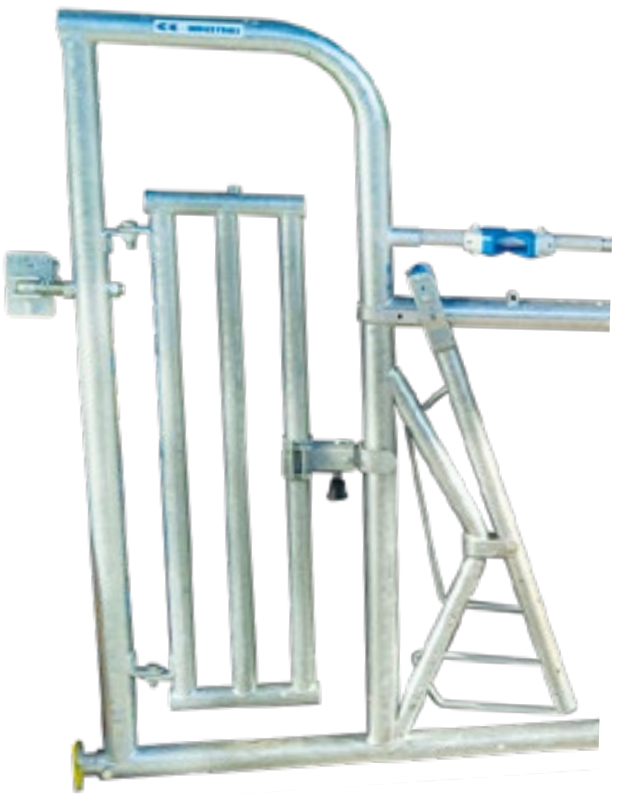

! *Endstücke werden mit einer zu versiegelnden Verstärkung geliefert, die an der Verbindungsstelle zwischen Endstück und Fressgitter angebracht wird.*

Sicherheitsschloss
mit leichter Öffnung von unten
und automatischer Verriegelung.

▶ **Zubehör und Ersatzteile Seite 14**

DER CKI-BERATER

BEISPIEL FÜR DIE NUTZUNG DES PERSONENDURCHGANGS AN FRESSGITTERN :
Um ein 6 m / 8 Plätze ER + Personenschlupf Einschubteil,
1 Cornadis 5 m / 7 Plätze hinzufügen (80430) + 1 Endstück Personenschlupf Einschubteil (80499)

CKI LIBERTY-FRESSGITTER

Modulare Version

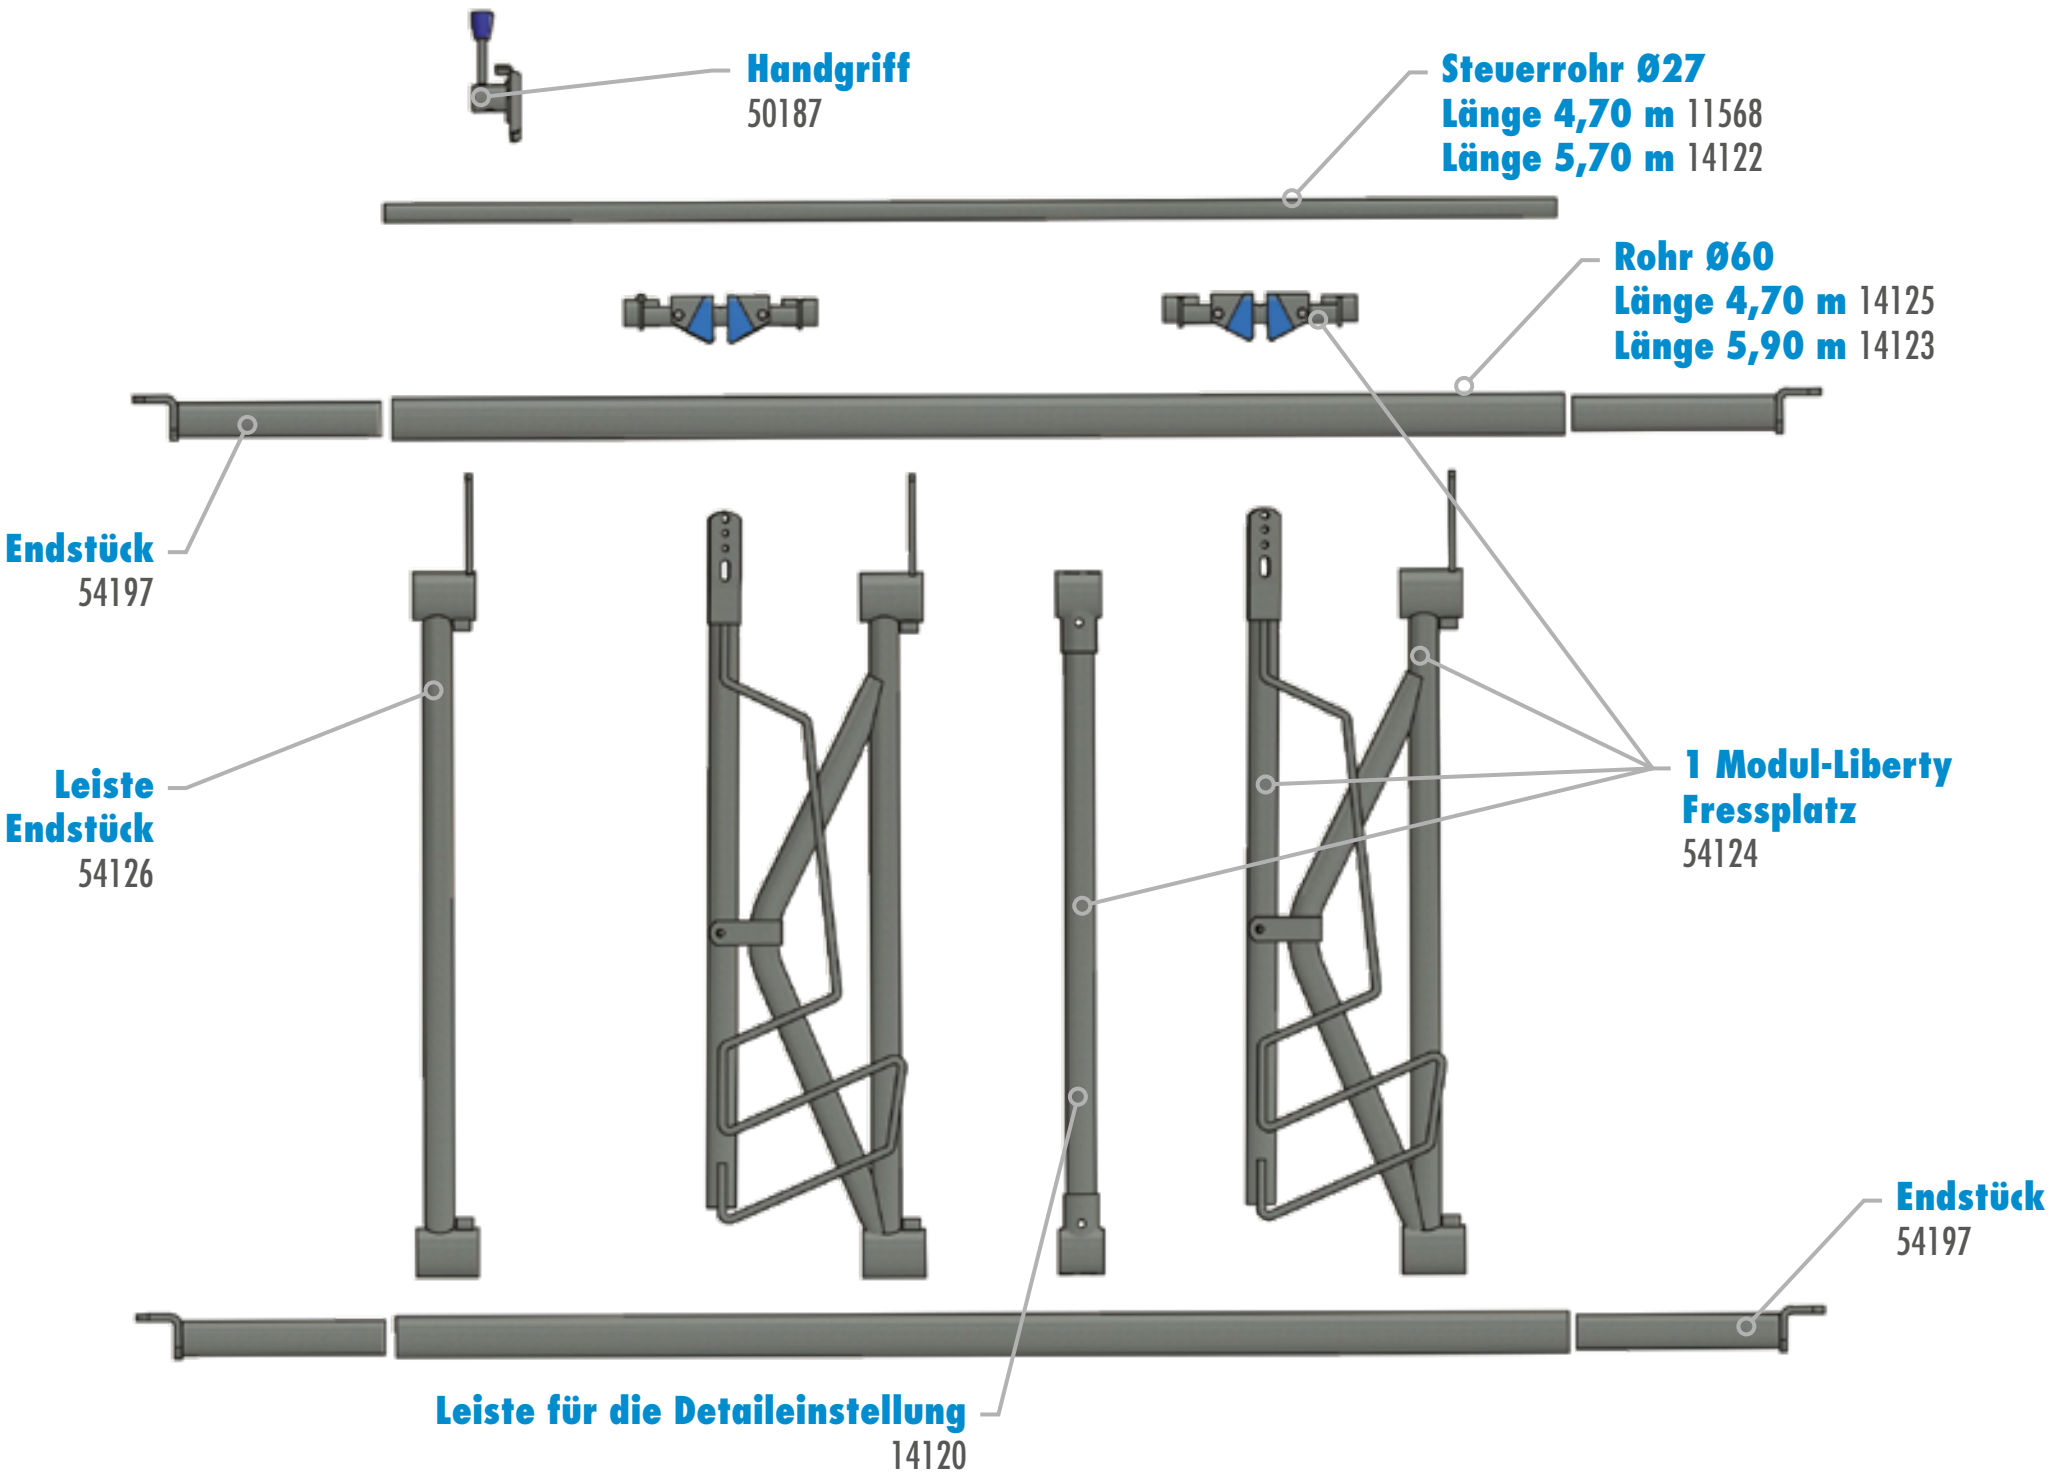

► **Pack Bits Seite 14**

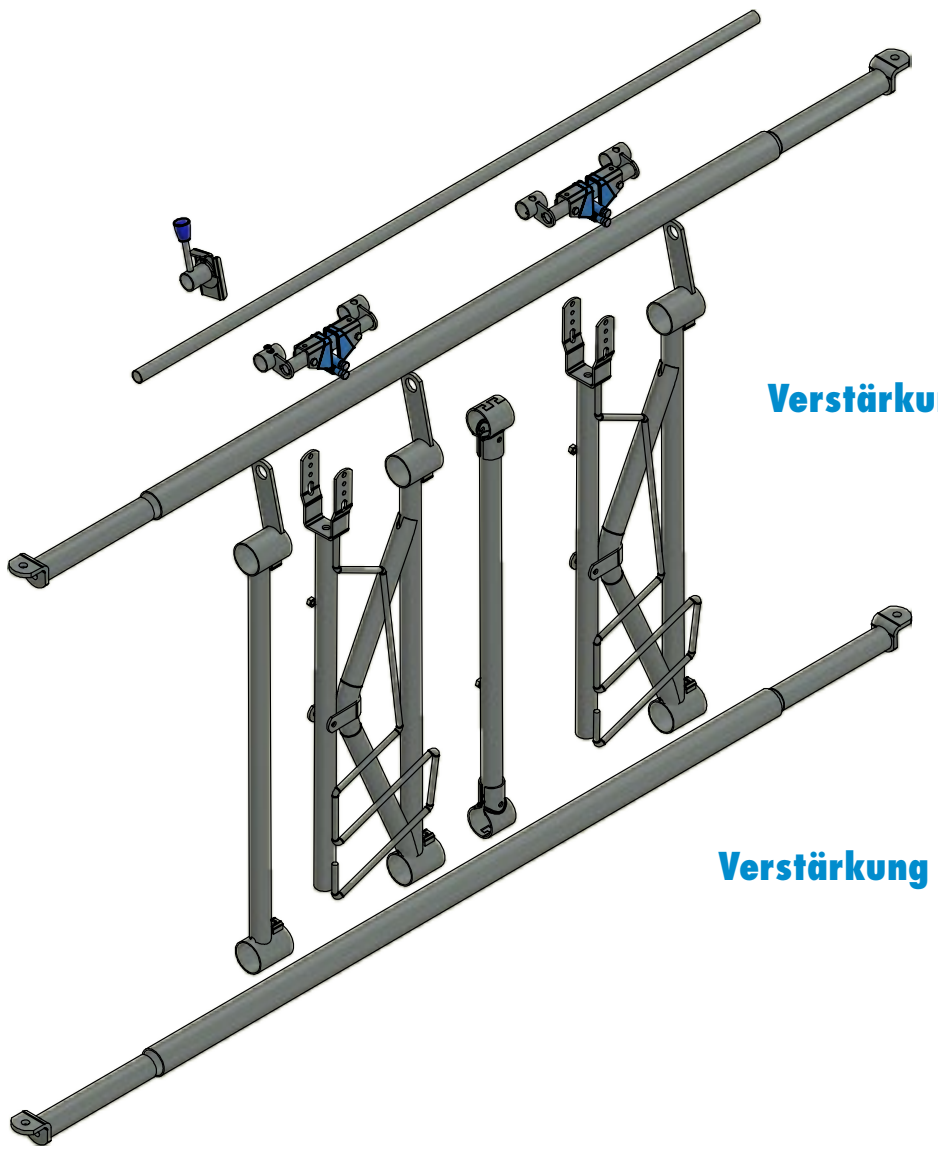



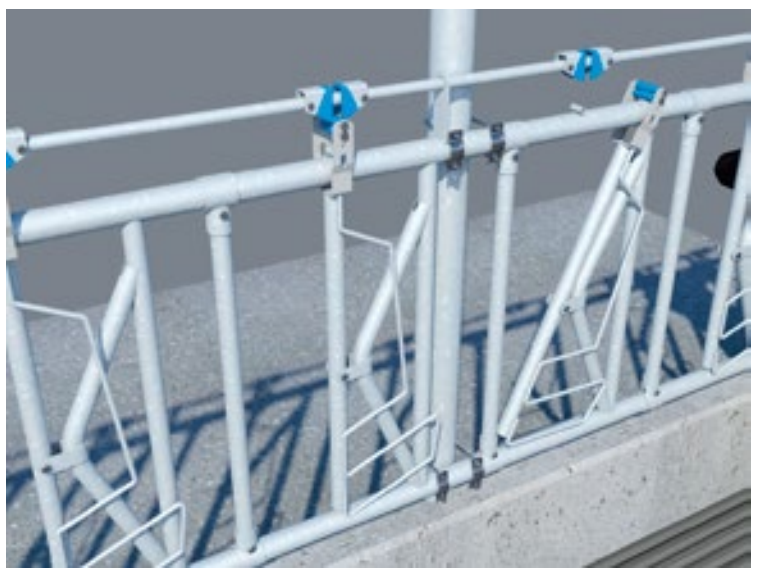

Anti-Kopfstand
Obturator auf der Tierseite zu platzieren.



> *Nachdem ich mehrere Bauernhöfe besichtigt hatte, baute ich im September 2022 einen Stall für 70 Kühe mit kalifornischen BIG COW-Liegeboxen und LIBERTY-Fressgittern auf. Alles ist von CK-INDUSTRIES, sogar die Abkalbestation, die mit individuellen Kälberboxen ausgestattet ist. Ich bin mit dem Ganzen sehr zufrieden. Der Stahl ist von hoher Qualität, es ist sehr solide. Im Alltag sind die Durchgänge für Menschen an den Fressgitter wirklich praktisch und gut durchdacht.*
>
> ***Nicolas Duriez, Züchter von Montbéliardes im Jura***

MODULIERBARE LIBERTY-FRESSGITTERS

54124	1 Modul-Liberty Fressplatz	15 kg
14125	Ø 60 Rahmenrohr 4.70 M lang (2 für 5M Fressgitter)	19 kg
14123	Ø 60 Rahmenrohr 5.70 M lang (2 für 6M Fressgitter)	25 kg
11568	Auslöserohr 5M (1 pro Panel)	5 kg
14122	Auslöserohr 6M (1 pro Panel)	7 kg
54197	Einschubteil + Schrauben (4 pro Panel)	1,4 kg
50187	Bedienungshebel Liberty (1 pro Panel)	0,8 kg
54126	Abschlussstange	5,5 kg
10140	Fressgitter Verstärkung zum einbetonieren	1,5 kg
10290	Fressgitter Verstärkung zum dübeln	3,6 kg
14120	Verstellbare Zwischenstange + T-Schelle 42/49	2 kg
14115	Verstellbare Zwischenstange + T-Schelle 42/60	2 kg
10195	Lärmdämmungspuffer + Schrauben	0,1 kg

! ***Verstellbare Fressgitter sind nicht mit den Endstücken von Durchgängen kompatibel.***

▶ **Zubehör und Ersatzteile Seite 14**

DER CKI-BERATER

NUTZUNGSBEISPIEL: Fressgitter 5 m / 7 Plätze

7 Modul-Liberty Fressplatz (54124)
+ 2 Rahmenrohr Ø60 Länge. 4,70 m (14125)
+ 1 Auslöserohr Länge. 4,70 m (11568)
+ 4 Fressgitter-Endstücke + Schrauben (54197)
+ 1 Bedienungshebel Liberty (50187)
+ 1 Abschlussstange (54126)
+ 1 Fressgitterverstärkung (10140) oder (10290)

CKI

ZEPHIR-FRESSGITTER

Die einfache und kostengünstige Lösung

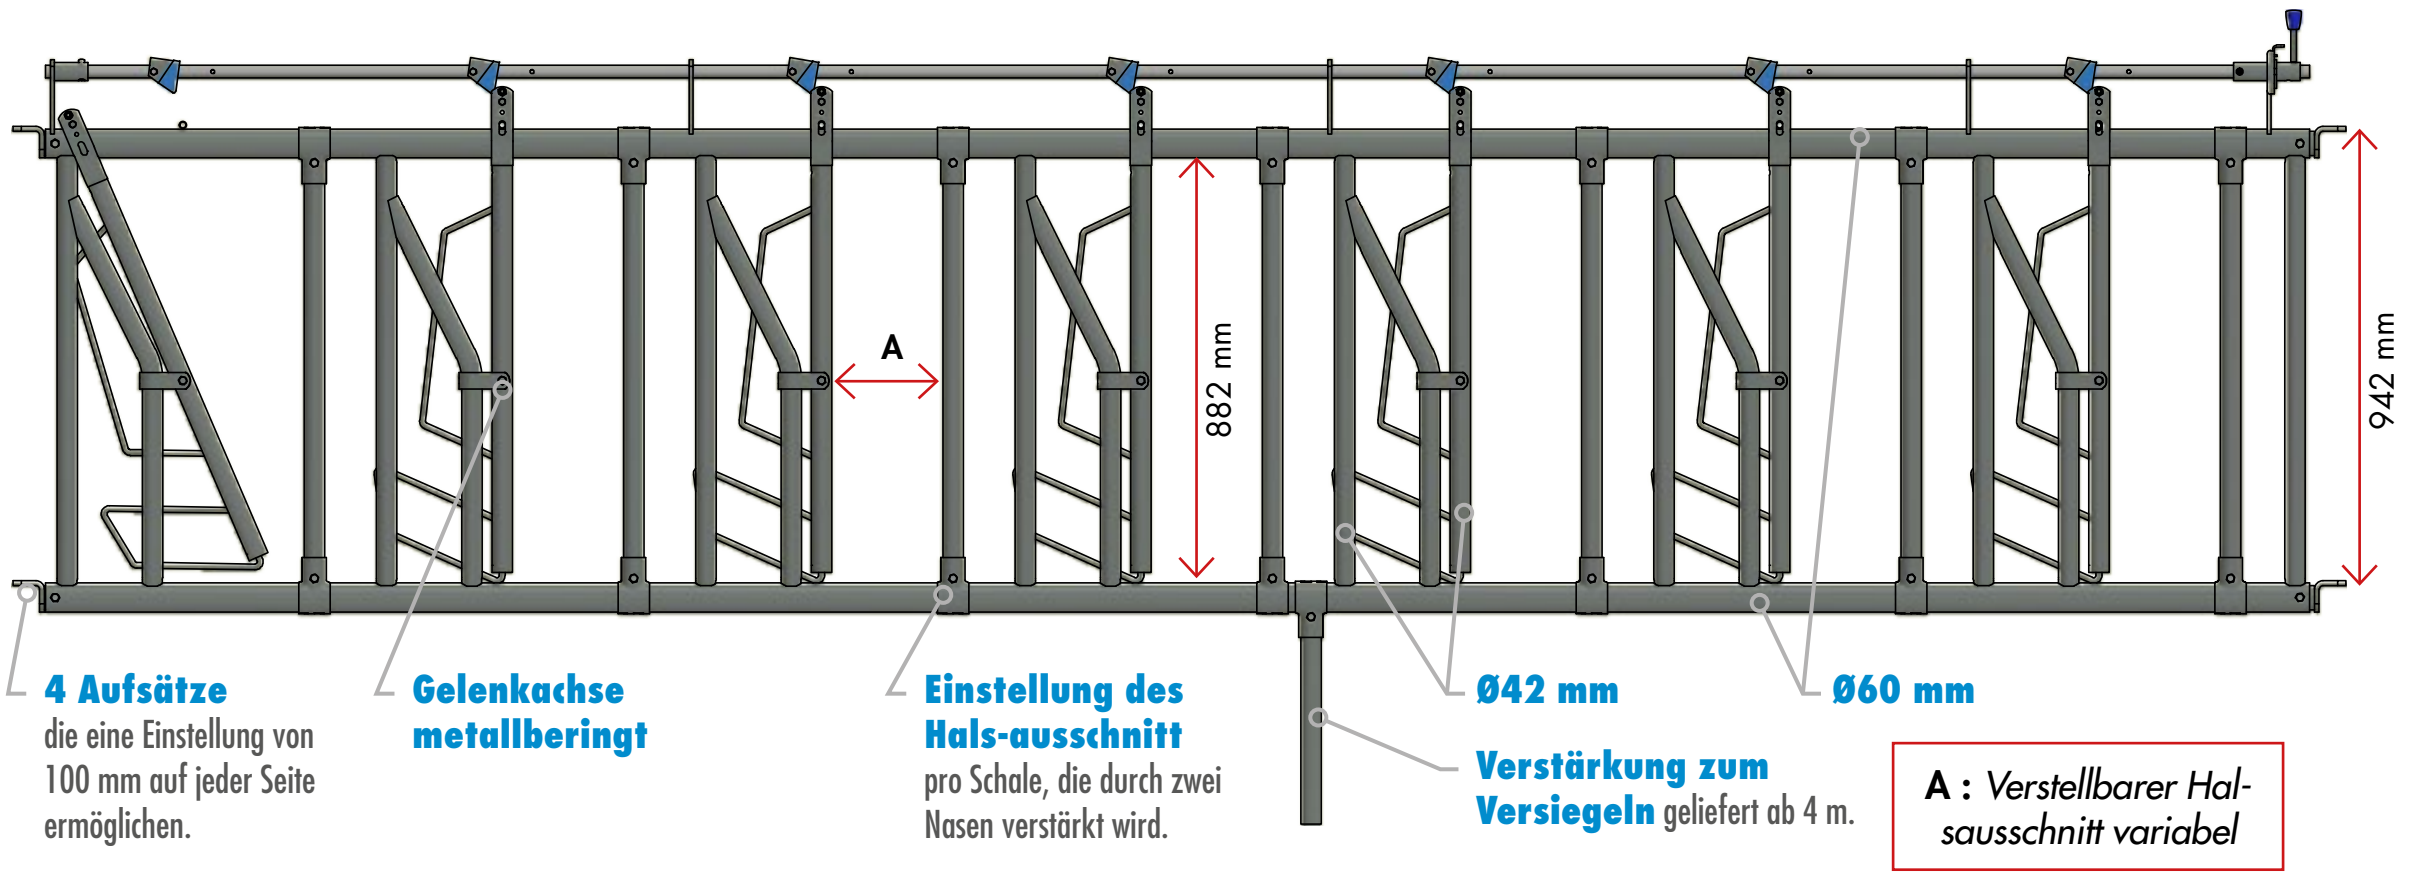

4 Aufsätze die eine Einstellung von 100 mm auf jeder Seite ermöglichen.

Gelenkachse metallberingt

Einstellung des Hals-ausschnitt pro Schale, die durch zwei Nasen verstärkt wird.

Ø42 mm

Ø60 mm

Verstärkung zum Versiegeln geliefert ab 4 m.

A : *Verstellbarer Halsausschnitt variabel*

Plattenlänge ohne Endstücke = Nennlänge -300 mm (außer 1,5- und 4,5-m-Modelle)



Manipulationssicheres Blockiersystem
Individuelle Verankerung an jedem Platz. Automatische Rückführung des Arms



Handgriff
¼ Drehung mit Rastnasen



Für den Kopf
Spezielle Form, die den Durchgang in jeder Position versperrt (auf der Tierseite anbringen).

Montagemöglichkeiten :

▶ Pack Bits Seite 14



▷ Standard-Endstücke 300 mm (in der Platte enthalten)

Optionen :

- *▷ 300 mm Endstücke auf Platte (Montage zwischen Pfosten)*
- *▷ Endstücke lang 500 mm*
- *▷ 500 mm lange Endstücke auf Platte*
- *▷ Verlängerungskupplung für Steuerrohr*
- *▷ Mauerverstärkung (zum Verschrauben)*



Der Zephir Fressgitter hat Arme, die sich automatisch neu positionieren, und eine Anti-Kopf-Passage, die das Einklemmen des Kopfes in jeder Position verhindert.

ZEPHIR-FRESSGITTER

Rechnen Sie mit einer Vorlaufzeit von 4 bis 6 Wochen.

55140	Zephir Fressgitter 1M/ 1Pl mit Verstellbarer Halsweite	29 kg
55025	Zephir Fressgitter 1,5M/ 2Pl mit VH	48 kg
55030	Zephir Fressgitter 4M/ 5Pl mit VH + Verstärkung	120 kg
55040	Zephir Fressgitter 4M/ 6Pl mit VH + Verstärkung	128 kg
55045	Zephir Fressgitter 4M/ 8Pl mit VH + Verstärkung	132 kg
55050	Zephir Fressgitter 4.5M/ 6Pl mit VH + Verstärkung	141 kg
55060	Zephir Fressgitter 5M/ 6Pl mit VH + Verstärkung	148 kg
55070	Zephir Fressgitter 5M/ 7Pl mit VH + Verstärkung	152 kg
55080	Zephir Fressgitter 5M/ 8Pl mit VH + Verstärkung	155 kg
55090	Zephir Fressgitter 5M/ 10Pl mit VH + Verstärkung	175 kg
55100	Zephir Fressgitter 6M/ 8Pl mit VH + Verstärkung	168 kg
55110	Zephir Fressgitter 6M/ 9Pl mit VH + Verstärkung	180 kg
55120	Zephir Fressgitter 6M/ 10Pl mit VH + Verstärkung	192 kg

Die angegebenen Längen entsprechen den Achsabständen von Pfosten Ø102 mm oder 90x90 mm Quadrat.
VH : Verstellbarer Halsweite - Die Maße des Halsausschnitts variieren je nach Modell, bitte fragen Sie uns.

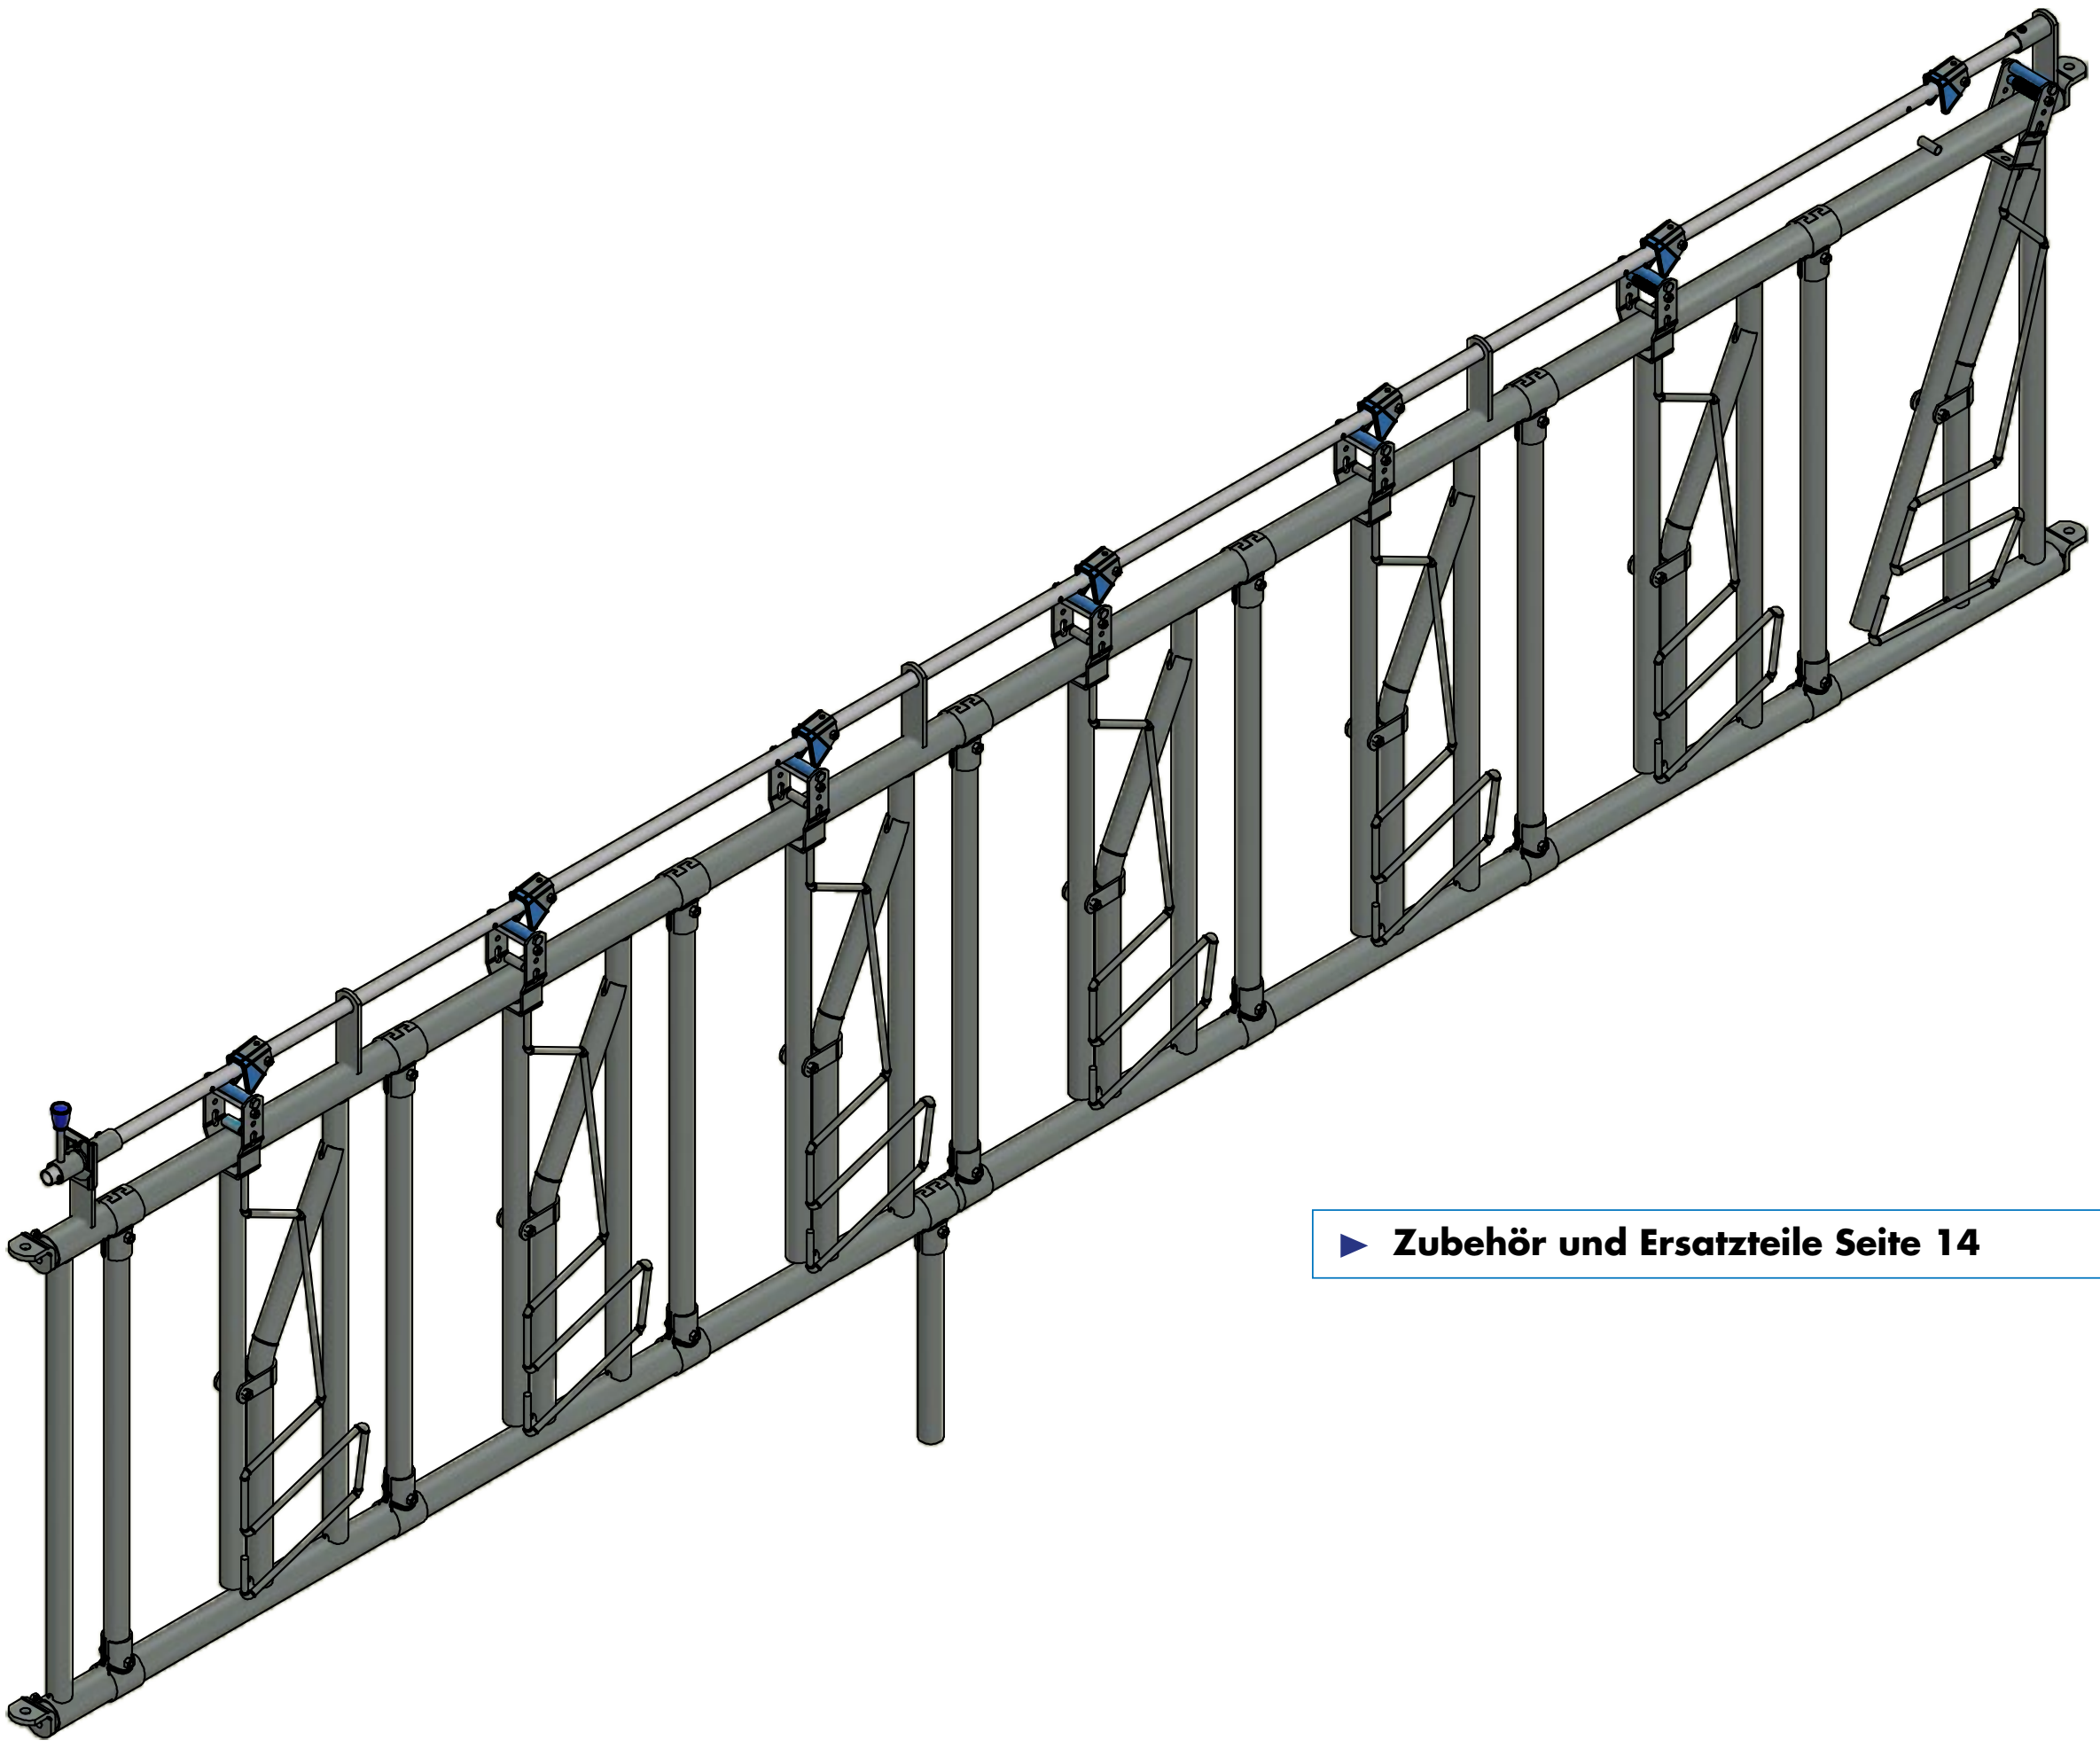

▶ **Zubehör und Ersatzteile Seite 14**

CKI

FREELOCK-FRESSGITTER

Stellen Sie den Halsausschnitt im Handumdrehen ein

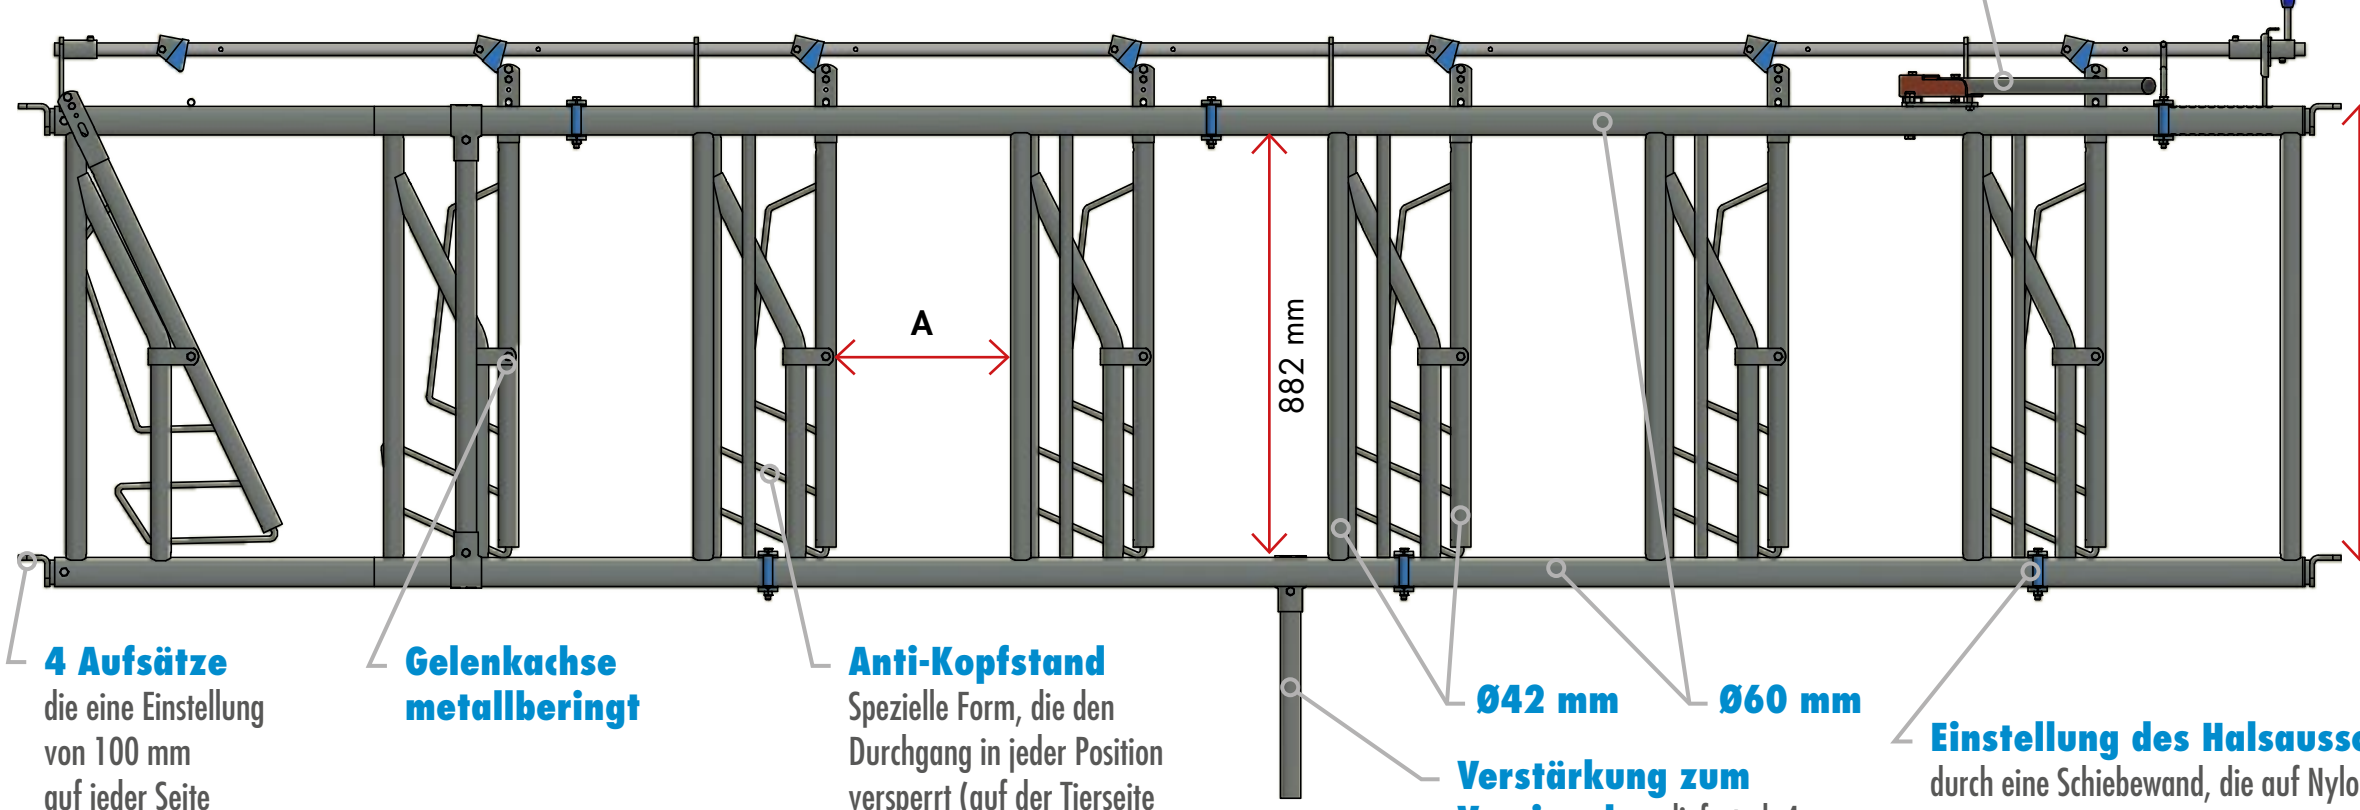

Großer, versenkbarer Hebel um den Halsausschnitt anzupassen.

4 Aufsätze die eine Einstellung von 100 mm auf jeder Seite ermöglichen.

Gelenkachse metallberingt

Anti-Kopfstand Spezielle Form, die den Durchgang in jeder Position versperrt (auf der Tierseite anbringen).

Ø42 mm

Ø60 mm

Verstärkung zum Versiegeln geliefert ab 4 m.

Einstellung des Halsausschnitts durch eine Schiebewand, die auf Nylonringen montiert ist.

Plattenlänge ohne Endstücke = Nennlänge -300 mm (außer 1,5- und 4,5-m-Modelle)

A : *Einstellbarer Halsausschnitt*
mini145(±5) mm bis maxi 215 bis 365 mm (je nach Modell)



Geräuschloses, manipulationssicheres Blockiersystem
Individuelle Verankerung an jedem Platz.
Automatische Rückführung des Arms

Handgriff
¼ Drehung mit Rastnasen.

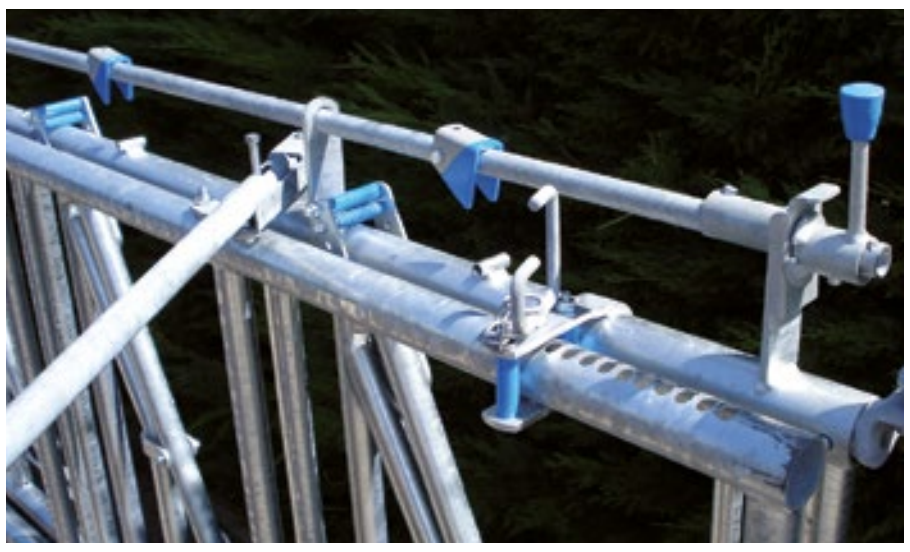

Einfache und schnelle Einstellung des Halsausschnitts
Ein großer, versenkbarer Hebel ermöglicht es, eine Platte über die andere zu schieben. Ein Riegel sorgt für eine zuverlässige Einstellung von 145 bis 320 mm je nach Modell. Ideal, um das Fressgitter an das Wachstum der Jungbullen anzupassen.

Montagemöglichkeiten :

► **Pack Bits Seite 14**



- *Standard-Endstücke 300 mm (in der Platte enthalten)*

Optionen :

- *300 mm Endstücke auf Platte (Montage zwischen Pfosten)*
- *Endstücke lang 500 mm*
- *500 mm lange Endstücke auf Platte*
- *Verlängerungskupplung für Steuerrohr*
- *Mauerverstärkung (zum Verschrauben)*

Das Freelock-Fressgitter verfügt über ein manipulationssicheres Blockiersystem, ein doppeltes Schiebepaneel mit verstellbarem Halsausschnitt, Arme, die sich automatisch neu positionieren, und eine Anti-Kopf-Passage, die das Einklemmen des Kopfes in jeder Position verhindert.

Unsere Kühe kalben 170 Mal pro Jahr und haben seit 2020 einen Stall mit verstellbaren FREELOCK-Fressgittern. Die einfache und zuverlässige Einstellung ist wirklich praktisch und erspart das ständige Umstellen der Tiere. Nach einem Vergleich bei Nachbarn war das CK-Fressgitter dasjenige, das wir am ausgereiftesten und robustesten fanden. Mein Vater hatte bereits in den 1990er Jahren einen Anbindestall mit CK ausgestattet. Die Ställe sind immer noch in perfektem Zustand. Außerdem hat uns CK zwei Fressgitter nach Maß angepasst, ein Top-Service.

Philippe GABERT, Züchter von Charolais-Rindern im Departement Saône-et-Loire.

! Rechnen Sie mit einer Vorlaufzeit von 4 bis 6 Wochen.

FREELOCK-FRESSGITTER

85460	Free-Lock Fressgitter 1M/ 1Pl mit Verstellbarer Halsweite	40 kg
85465	Free-Lock Fressgitter 1,5M/ 2Pl mit VH	53 kg
85468	Free-Lock Fressgitter 2M/ 3Pl mit VH	90 kg
85415	Free-Lock Fressgitter 3M/ 4Pl mit VH	121 kg
85420	Free-Lock Fressgitter 4M/ 5Pl mit VH + Verstärkung zum einbetonieren	160 kg
85475	Free-Lock Fressgitter 4M/ 6Pl mit VH + Verstärkung zum einbetonieren	170 kg
85492	Free-Lock Fressgitter 5M/ 9Pl mit VH + Verstärkung zum einbetonieren	179 kg
85470	Free-Lock Fressgitter 4,50M/ 6Pl mit VH + Verstärkung zum einbetonieren	205 kg
85430	Free-Lock Fressgitter 5M/ 6Pl mit VH + Verstärkung zum einbetonieren	215 kg
85440	Free-Lock Fressgitter 5M/ 7Pl mit VH + Verstärkung zum einbetonieren	225 kg
85442	Free-Lock Fressgitter 5M/ 8Pl mit VH + Verstärkung zum einbetonieren	200 kg
85450	Free-Lock Fressgitter 6M/ 8Pl mit VH + Verstärkung zum einbetonieren	233 kg
85480	Free-Lock Fressgitter 6M/ 9Pl mit VH + Verstärkung zum einbetonieren	243 kg
85485	Free-Lock Fressgitter 6M/ 10Pl mit VH + Verstärkung zum einbetonieren	253 kg

Ein Bullenplatz mit Stellstange auf Schiebewand wird ab einer Länge von 4,5 m geliefert.
Die angegebenen Längen entsprechen den Achsabständen von Pfosten Ø102 mm oder 90x90 mm Quadrat.
VH : Verstellbarer Halsweite - Die Maße des Halsausschnitts variieren je nach Modell, bitte fragen Sie uns.

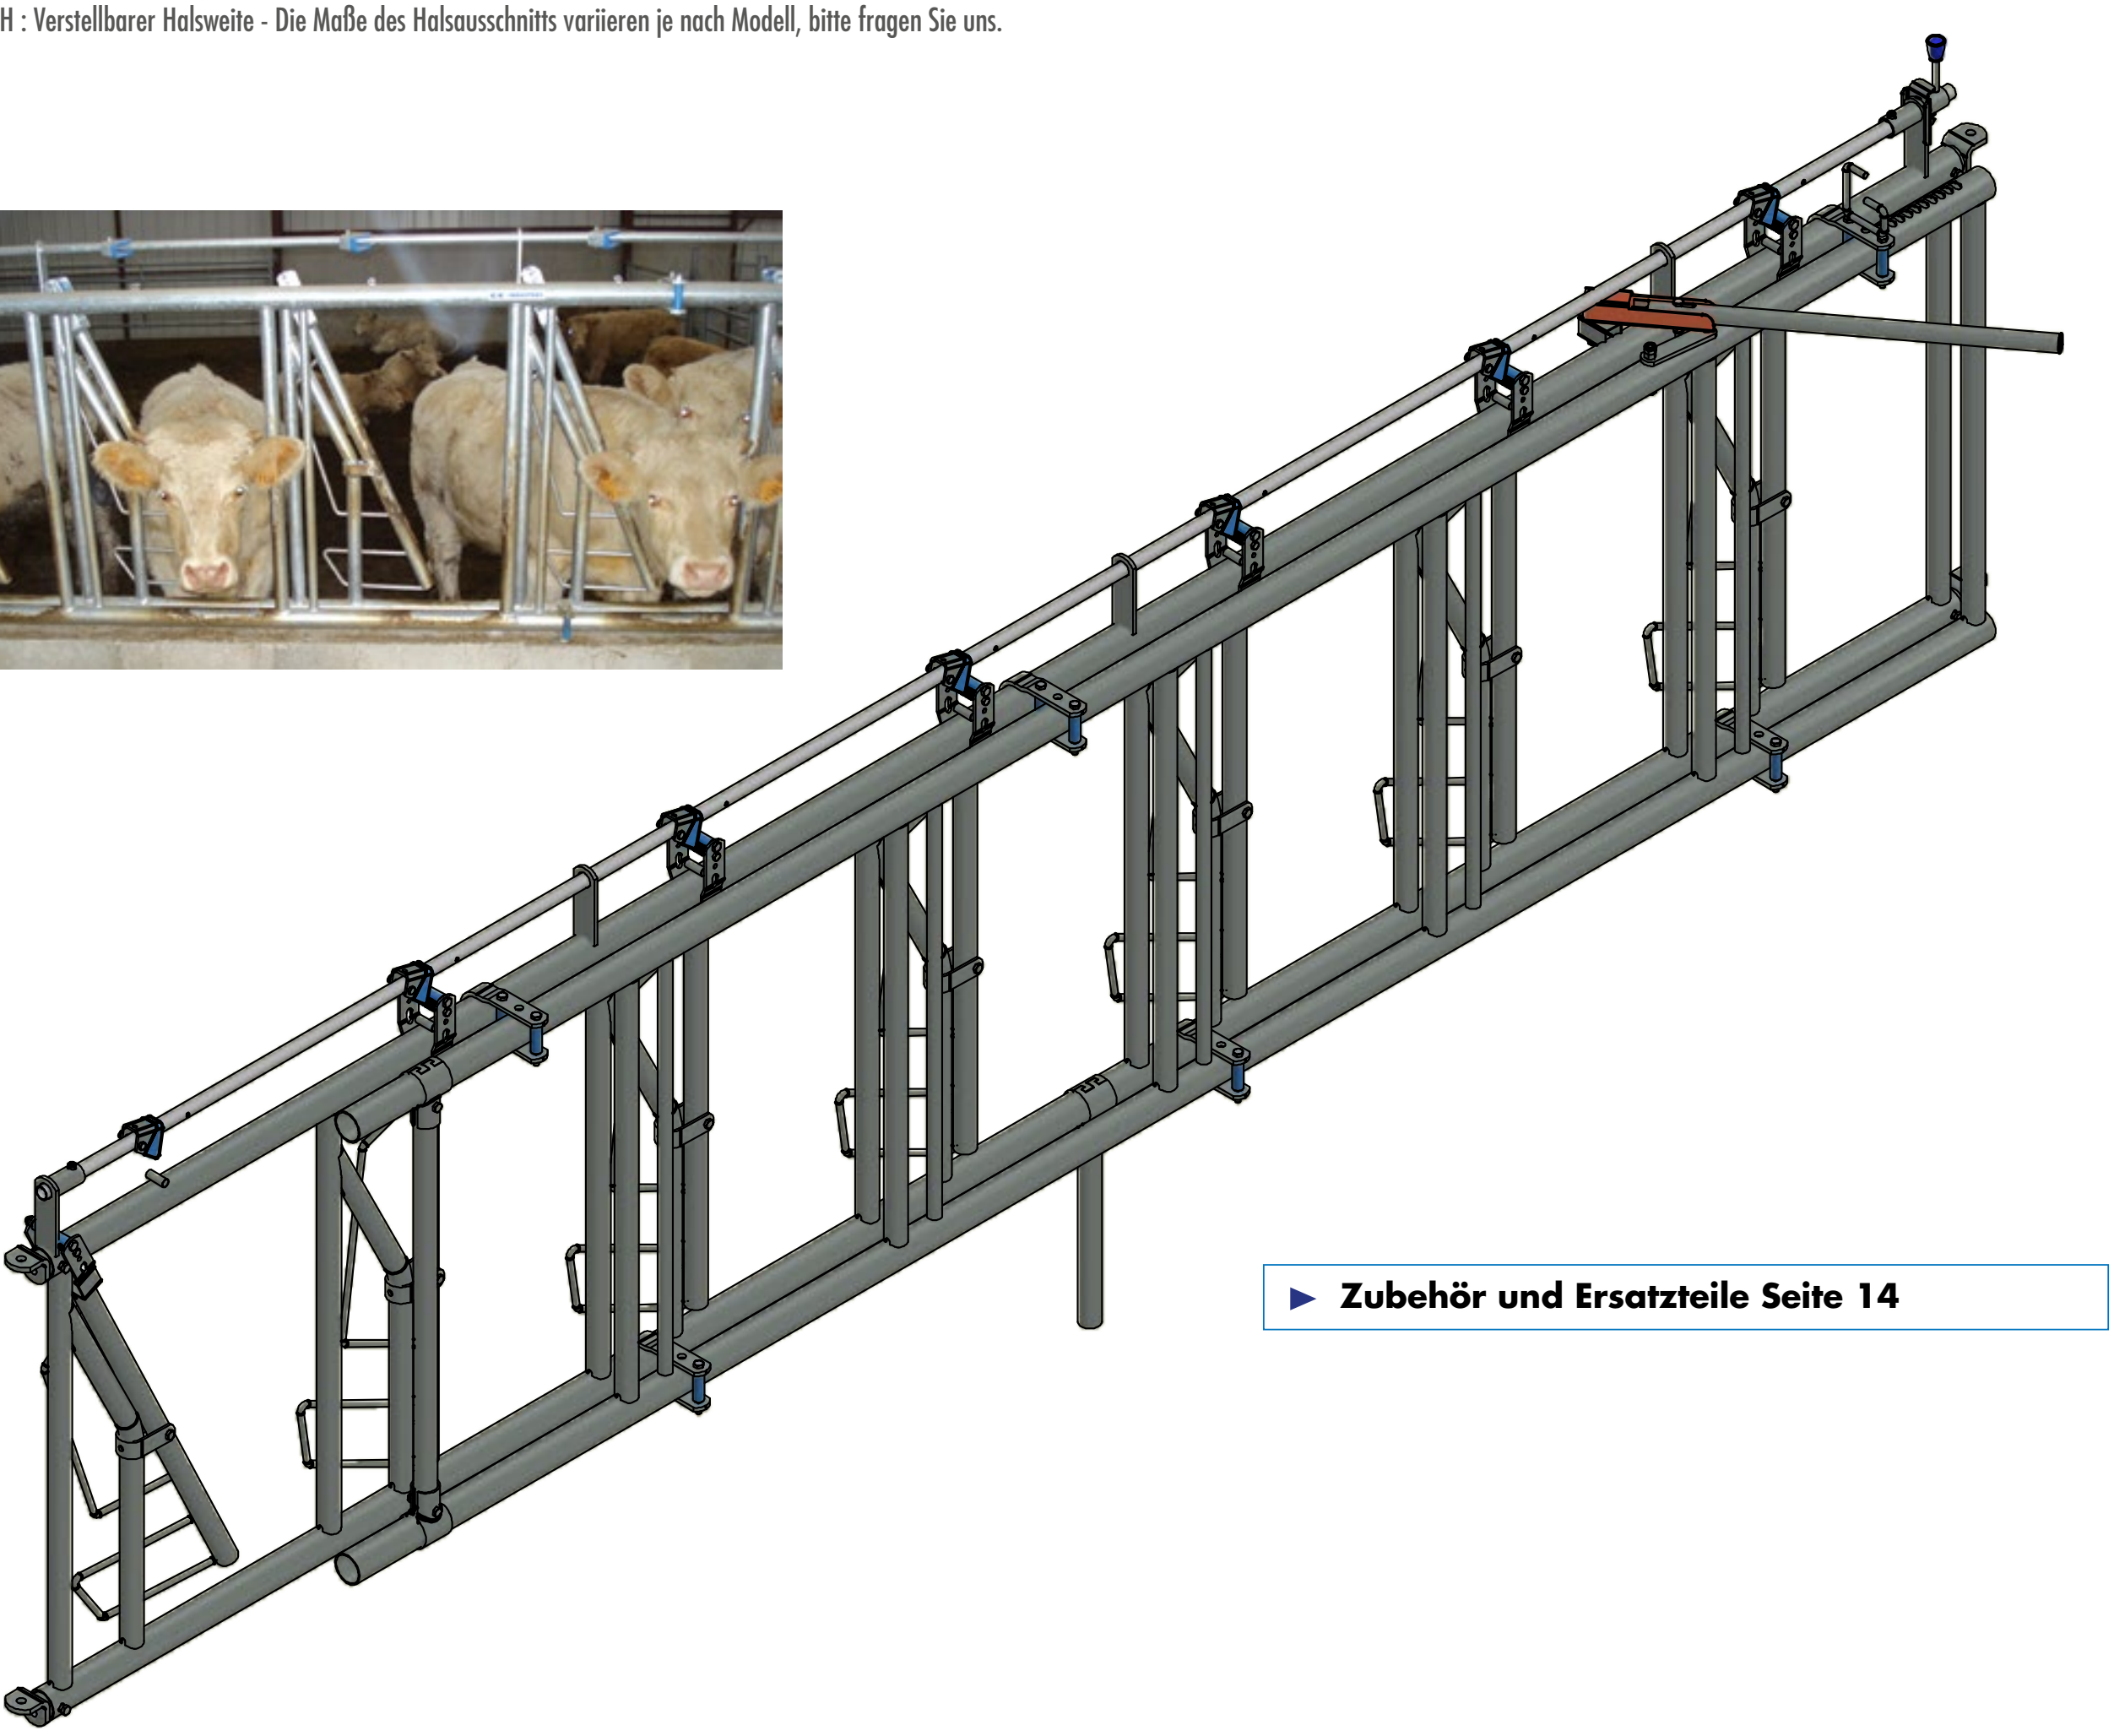

► **Zubehör und Ersatzteile Seite 14**

CKI

SCHWEDENFRESSGITTER

Bei Rindern mit Hörnern

Modell SCHWEDEN Geblecht

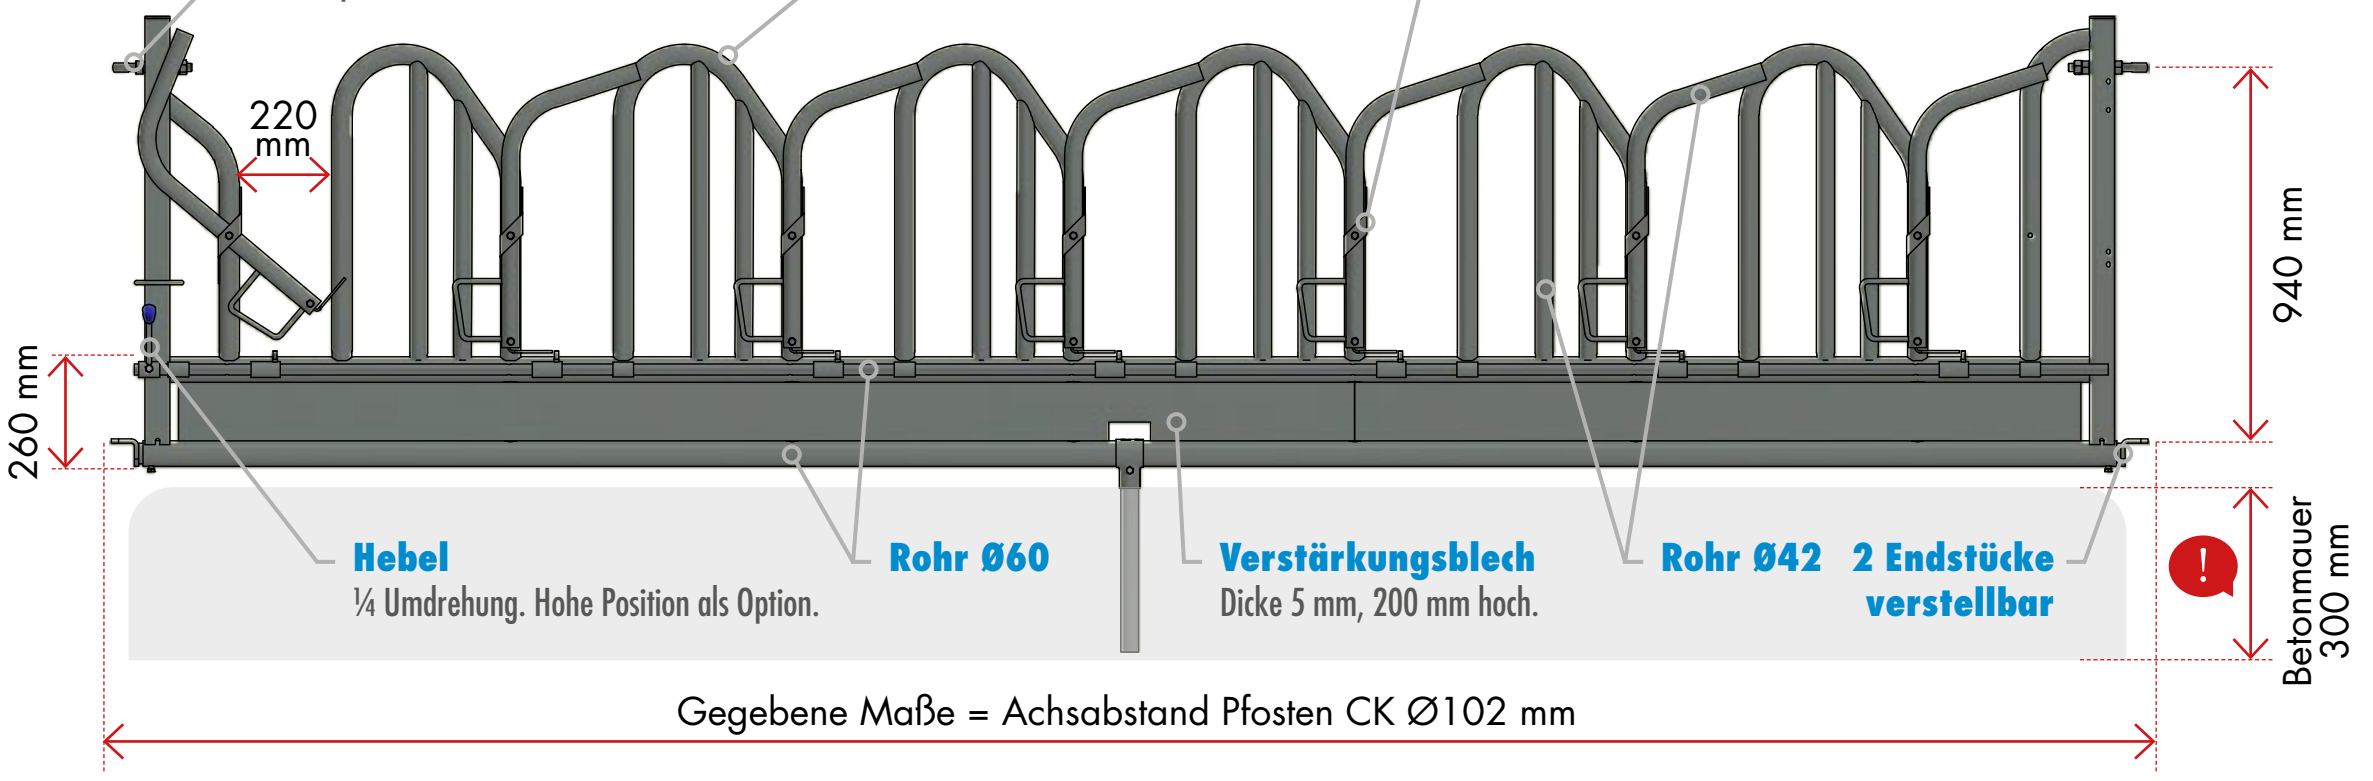

2 Einstellösen auf quadratischen Ständern von 60.

Ergonomische Bügel aus Rohr Ø49

Achshalter aus Stahl Dicke 5 mm

Hebel ¼ Umdrehung. Hohe Position als Option.

Rohr Ø60

Verstärkungsblech Dicke 5 mm, 200 mm hoch.

Rohr Ø42

2 Endstücke verstellbar

Gegebene Maße = Achsabstand Pfosten CK Ø102 mm

Modell SCHWEDEN TITAN

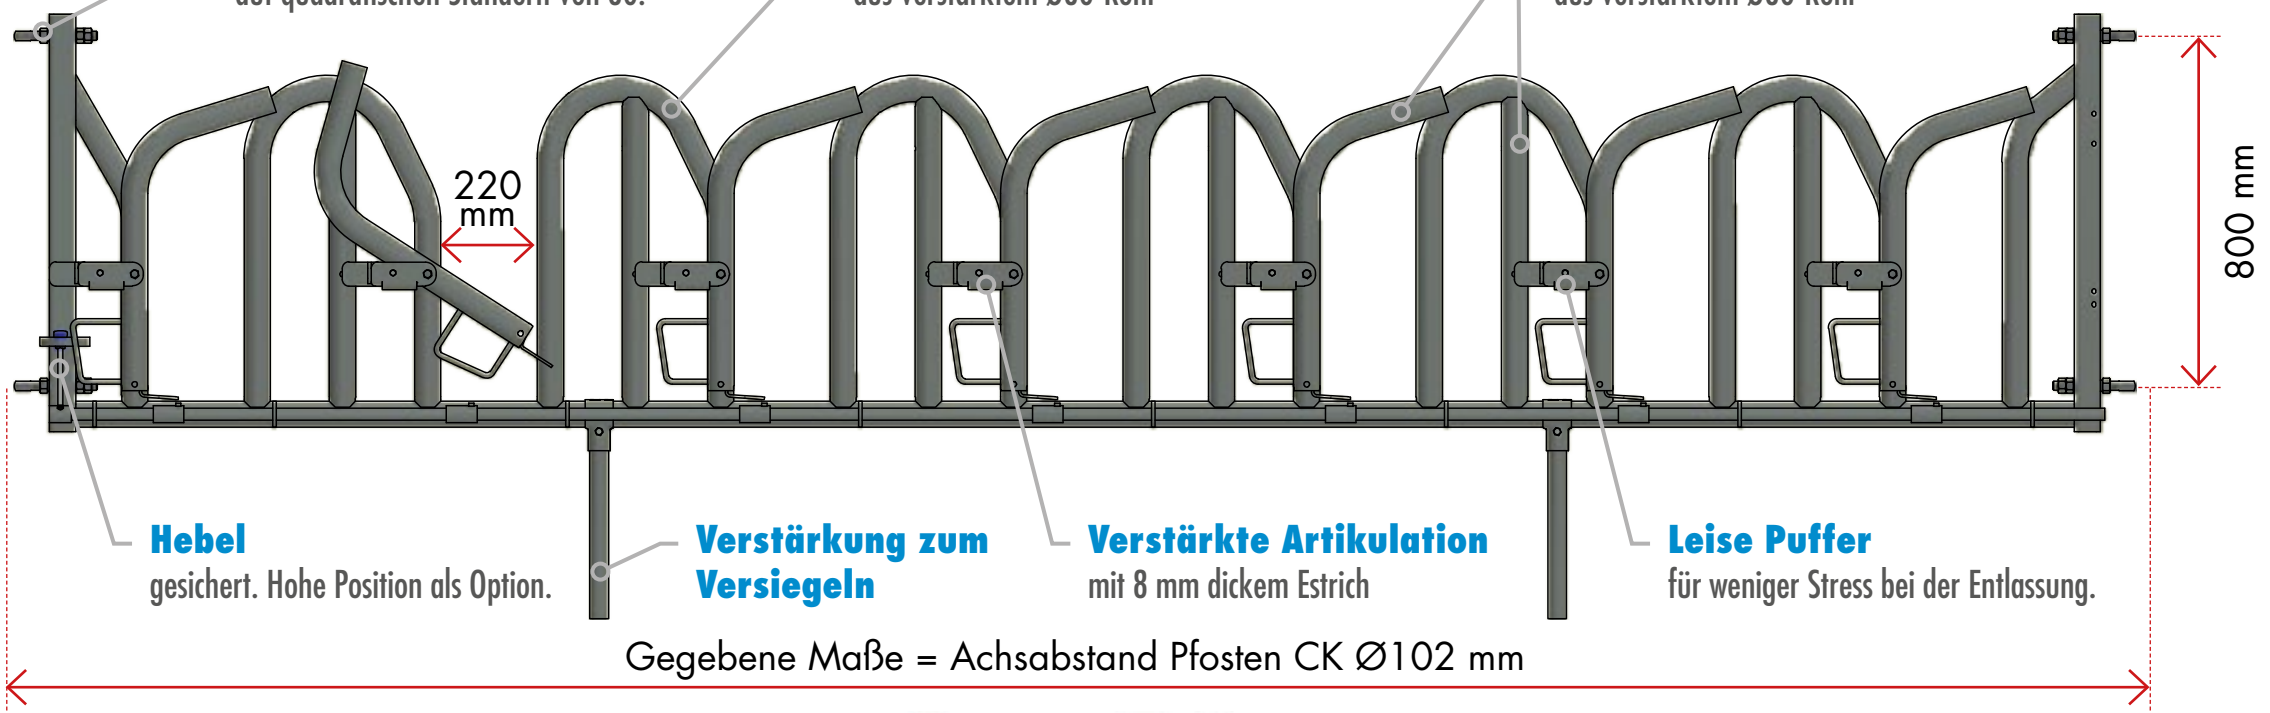

4 Ösen zum Einstellen auf quadratischen Ständern von 60.

Ergonomische Bügel aus verstärktem Ø60-Rohr

Robuste Konstruktion aus verstärktem Ø60-Rohr

Hebel gesichert. Hohe Position als Option.

Verstärkung zum Versiegeln

Verstärkte Artikulation mit 8 mm dickem Estrich

Leise Puffer für weniger Stress bei der Entlassung.

Gegebene Maße = Achsabstand Pfosten CK Ø102 mm

Modell SCHWEDEN TITAN STIER einstellbar 50176

NEU



Geliefert mit hohem Hebel 50195 **serienmäßig**

Verschlüsse Kälberdurchlass

Modell SCHWEDEN verstellbarer Halsausschnitt

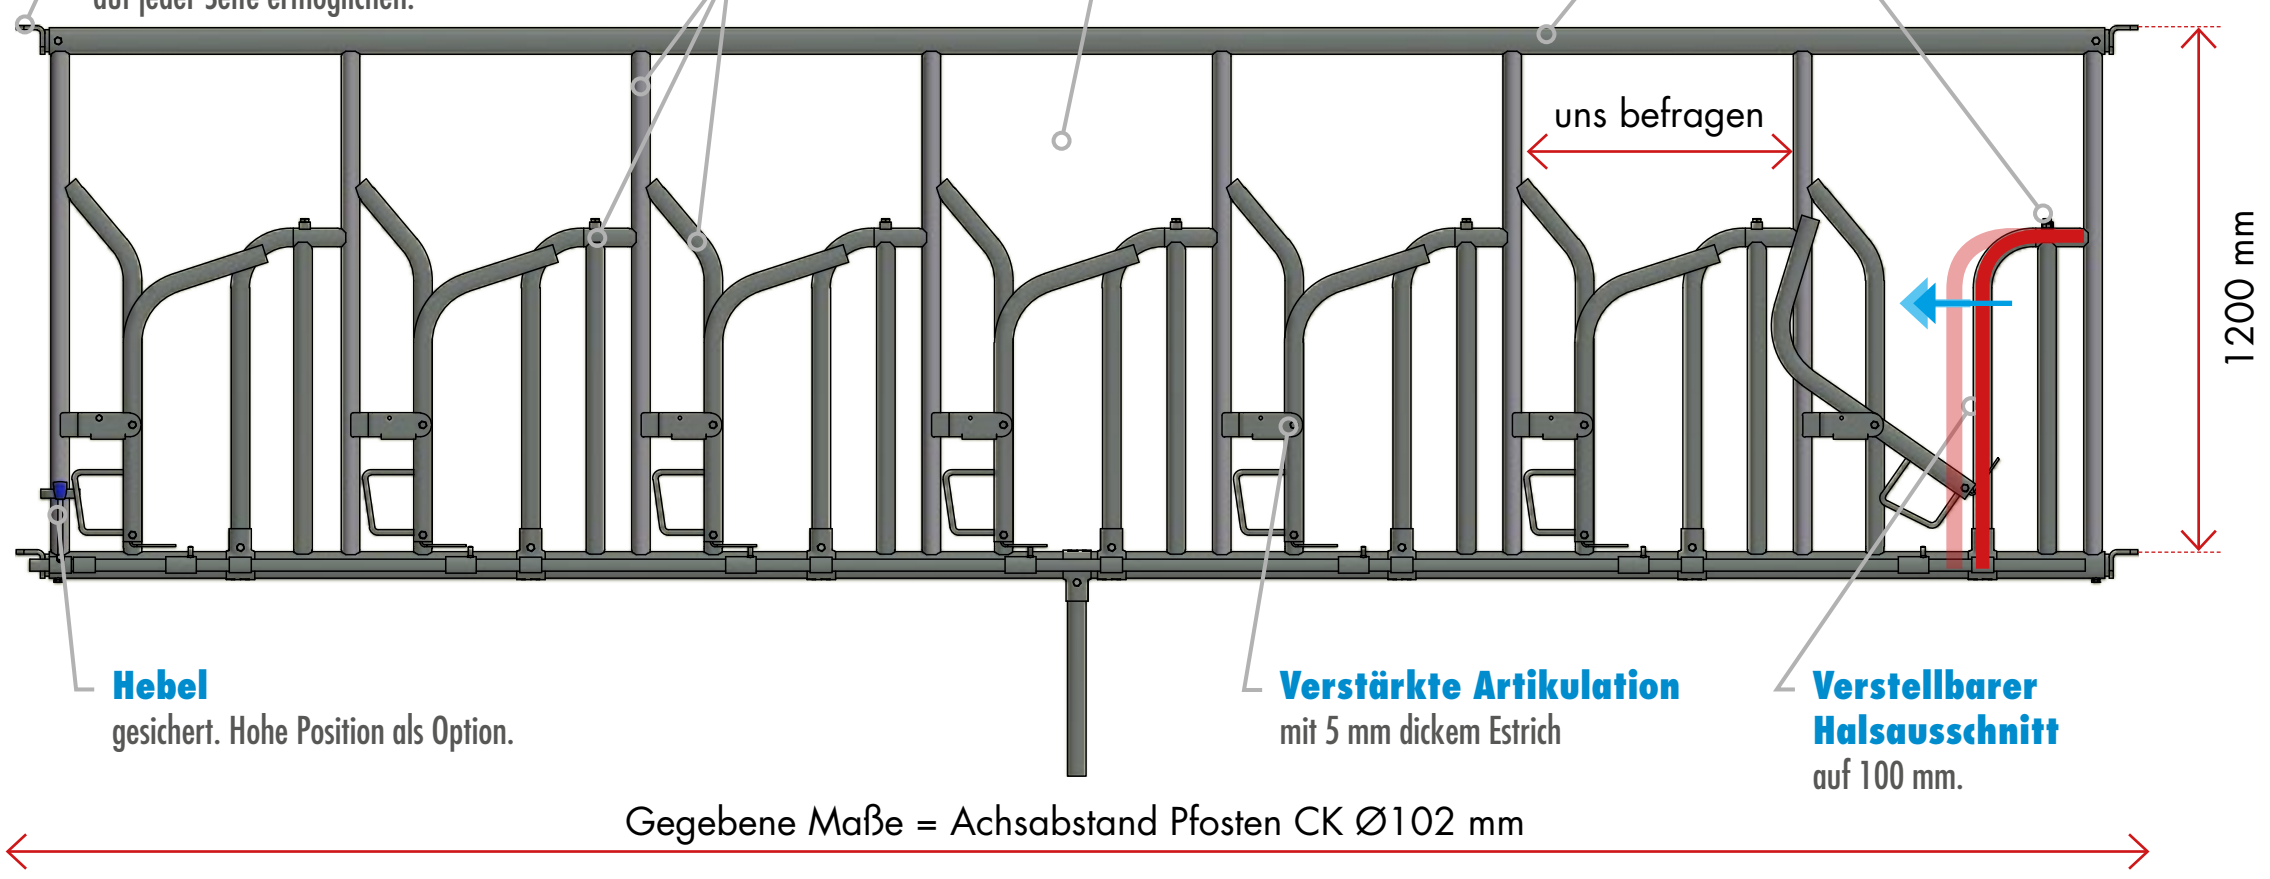

4 Aufsätze die eine Einstellung von 100 mm auf jeder Seite ermöglichen.

Rohr Ø42

Großer Freiraum

Rohr Ø60

Nackenband

Hebel gesichert. Hohe Position als Option.

Verstärkte Artikulation mit 5 mm dickem Estrich

Verstellbarer Halsausschnitt auf 100 mm.

Gegebene Maße = Achsabstand Pfosten CK Ø102 mm

> *Ich habe den Milchviehbetrieb meiner Eltern in einen Mutterkuhbetrieb mit 90 Charolais-Müttern umgewandelt. Ich wollte schwedische Fressgitter mit vollem Freiraum nach oben. Ich verglich alle Hersteller auf dem Sommet de l'Élevage, da ich nach etwas wirklich Robustem suchte. Ich entschied mich für die schwedischen Fressgitter TITAN.*
> *CK-INDUSTRIES. Sie sind seit Dezember 2023 montiert und haben mich bereits vollkommen überzeugt. Danach kaufte ich ausziehbare Weidezauntore von CK-INDUSTRIES und es ist die gleiche Qualität. Sie sind robust und gut durchdacht, man muss nur vergleichen.*
>
> ***Armand ADAM, Züchter von Charolais-Rindern in Mayenne.***

SCHWEDENFRESSGITTER

! Rechnen Sie mit einer Vorlaufzeit von 4 bis 6 Wochen.

50191	Schwedenfressgitter mit Blech 4M/ 5 Pl FH + Verstärkung (zum einbetonieren)	124 kg
50201	Schwedenfressgitter mit Blech 5M/6 Pl FH + Verstärkung (zum einbetonieren)	151 kg
50211	Schwedenfressgitter mit Blech 5M/ 7 Pl FH + Verstärkung (zum einbetonieren)	162 kg
50221	Schwedenfressgitter mit Blech 6M/ 8 Pl FH + Verstärkung (zum einbetonieren)	188 kg

Die angegebenen Längen entsprechen den Achsabständen von Pfosten Ø102 mm oder 90x90 mm Quadrat.
FH : fester Halsausschnitt - Die Maße des Halsausschnitts variieren je nach Modell, bitte fragen Sie uns.

DER CKI-BERATER

Schwedenfressgitter aus Blech: Planen Sie eine niedrige Mauer mit einer Höhe von 300 mm ein.

SCHWEDENFRESSGITTER TITAN

! Rechnen Sie mit einer Vorlaufzeit von 4 bis 6 Wochen.

50176	TITAN Schwedenfressgitter 1M/ 1 Pl mit fester Halsweite	98 kg
50186	TITAN Schwedenfressgitter 3M/ 4 Pl mit fester Halsweite	98 kg
50196	TITAN Schwedenfressgitter 4M/ 5Pl mit FH + Verstärkung (zum einbetonieren)	145 kg
50206	TITAN Schwedenfressgitter 5M/ 6Pl mit FH + Verstärkung (zum einbetonieren)	194 kg
50216	TITAN Schwedenfressgitter 5M/ 7Pl mit FH + Verstärkung (zum einbetonieren)	197 kg

Die angegebenen Längen entsprechen den Achsabständen von Pfosten Ø102 mm oder 90x90 mm Quadrat.
FH : fester Halsausschnitt - Die Maße des Halsausschnitts variieren je nach Modell, bitte fragen Sie uns.

VERSTELLBARE SCHWEDENFRESSGITTER

! Planen Sie 2,30 m lange Befestigungspfosten ein (S. 45).

50190	Schwedenfressgitter 4M/ 5 Pl mit verstellbarer Halsweite + Verstärkung (zum einbetonieren)	108 kg
50200	Schwedenfressgitter 5M/ 6 Pl mit VH + Verstärkung (zum einbetonieren)	136 kg
50210	Schwedenfressgitter 5M/ 7 Pl mit VH + Verstärkung (zum einbetonieren)	140 kg
50220	Schwedenfressgitter 6M/ 8 Pl mit VH + Verstärkung (zum einbetonieren)	166 kg

Die angegebenen Längen entsprechen den Achsabständen von Pfosten Ø102 mm oder 90x90 mm Quadrat.
FH : fester Halsausschnitt - Die Maße des Halsausschnitts variieren je nach Modell, bitte fragen Sie uns.

OPTIONEN - ZUBEHÖR

50296	Verbindungsmuffe auf außermittiger Platte + Befestigungsmittel	1 kg
10300	Gewindestange/Platte + Schrauben	1,5 kg
50195	Hoher Hebel auf schwedischem Fressgitter (2. G)	3,5 kg
10904	Pfosten 2,30 M lang für verstellbare schwedische Fressgitter lg 5 und 6 m	22 kg

10300



NEUE

50195



▶ Zubehör und Ersatzteile Seite 14

CKI ZUBEHÖR FRESSGITTER

Optionen und Ersatzteile

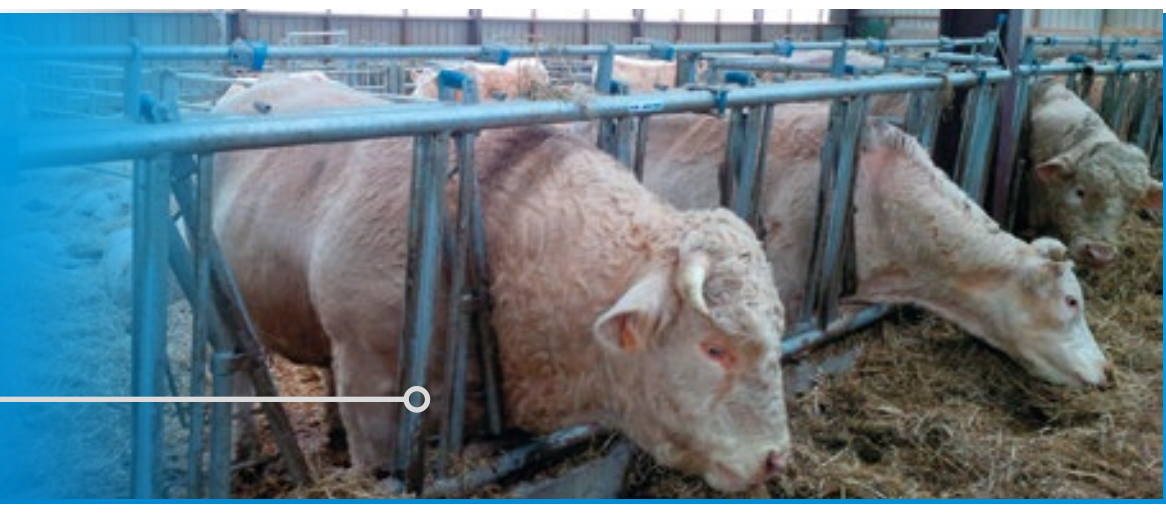

Pack 4 Endstücke für schräge Montage an Holzpfosten
50291

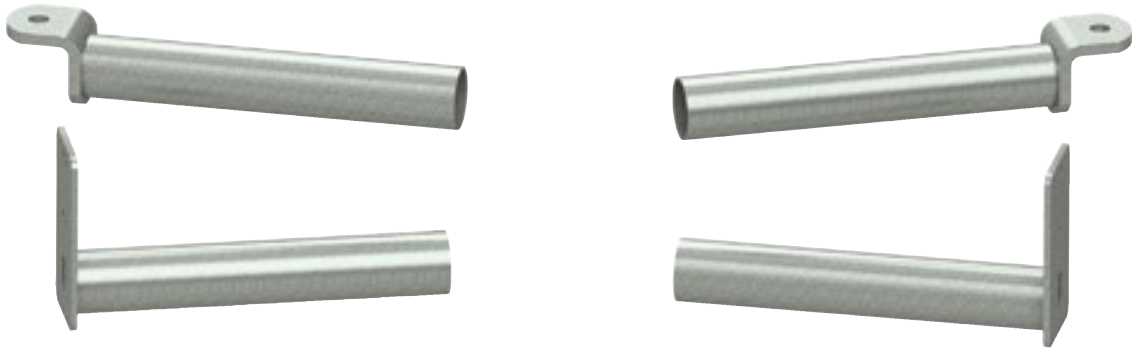

Pack Endstücke für die Montage zwischen Holzpfosten
50293

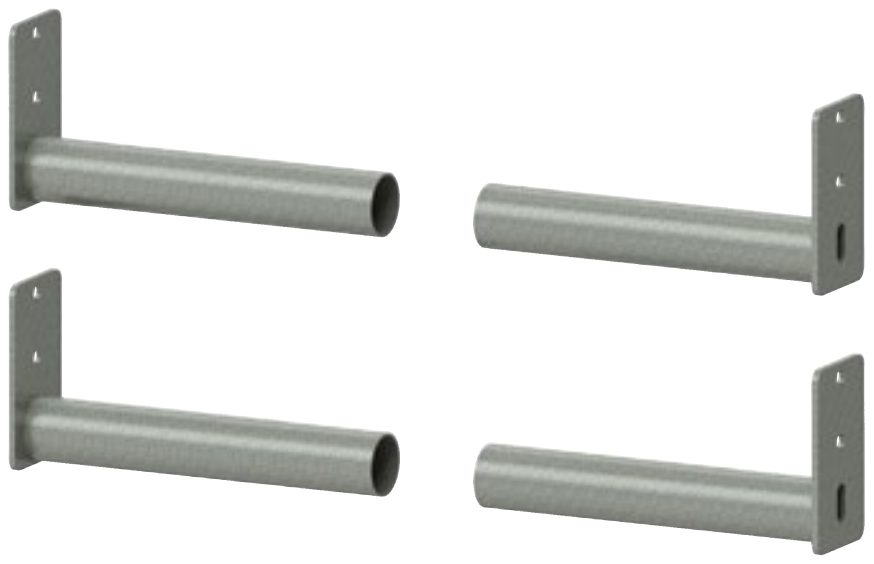

Endstück Standardlänge 300 mm (einzeln)
10295

Verlängertes Endstück 500 mm (einzeln)
10298

Endstücke Federriegel (Paar)
10289

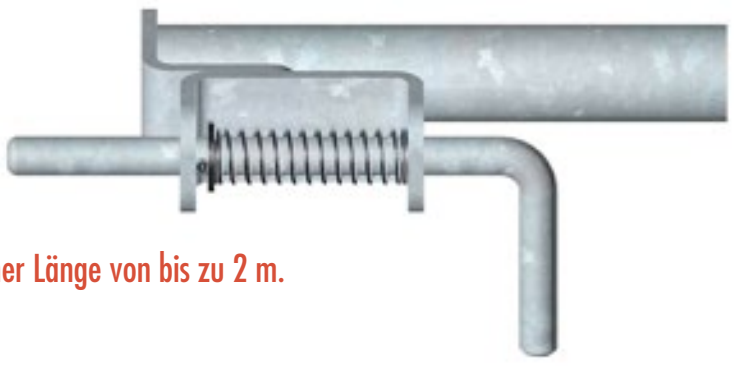

Reserviert für Fressgitter mit einer Länge von bis zu 2 m.



Fressgitterhebel Liberty
50497

Anschluss Steuerrohr
10138

Lernset „Junge Tiere" /Platz
54200

Diese dritte Position des Arms führt unerfahrene Rinder, damit sie das Fressgitter gut von oben betreten.

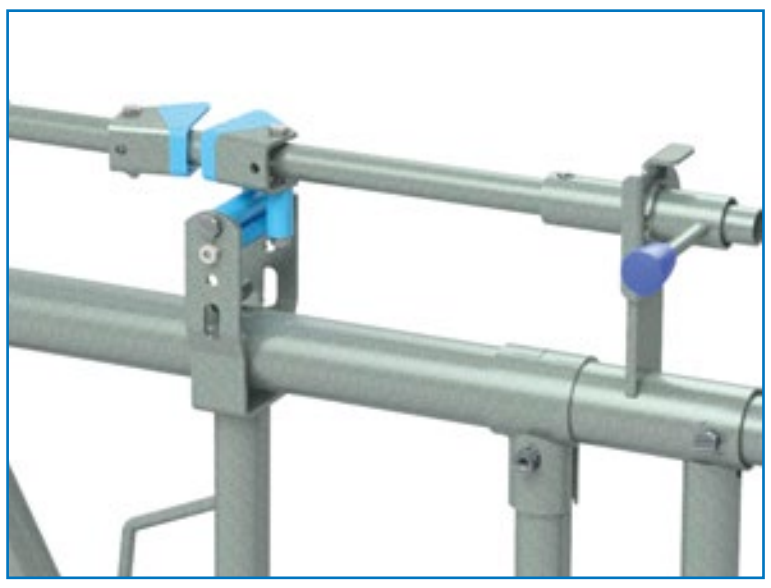

Geräuschdämpfender Puffer 10191

Für ältere Modelle Liberty-Fressgitter, die vor 2006 hergestellt wurden



Geräuschdämpfender Abstandhalter 10195



Automatische Verriegelung von Durchgangstüren
BAR0072

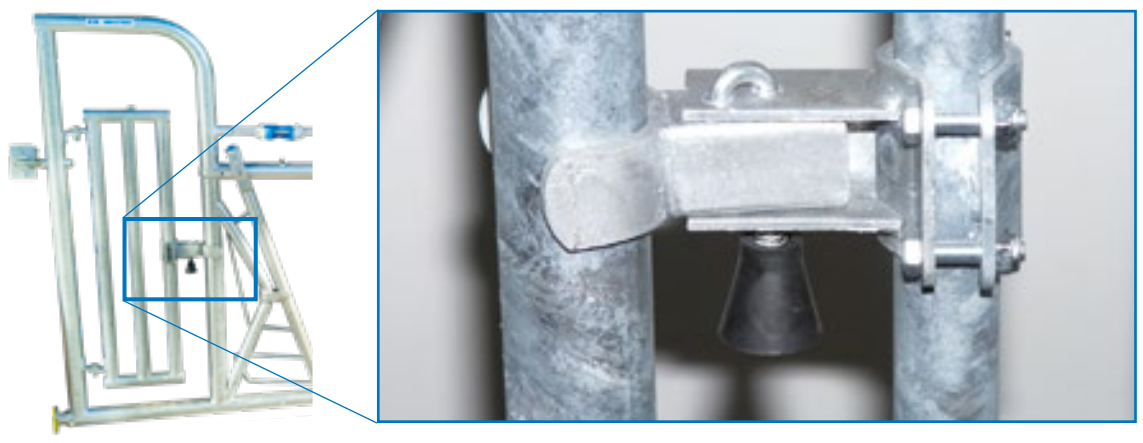

Verstärkung zum Versiegeln 10140

Mauerverstärkung (zum Verschrauben) 10290



verstellbare Befestigungsösen
52199 und 10199



Verstellbare Befestigungsplatte 10300



Um sich an alle Stallkonfigurationen anzupassen und den Tieren langfristig Komfort und Sicherheit zu bieten, bietet CK-Industries zahlreiche Zubehörteile und Ersatzteile für sein Fressgittersortiment an.

ZUBEHÖR FRESSGITTER

10903	Pfosten 2 M lang + Bügel (Fressgitter Verstärkung)	19 kg
10904	Pfosten 2,30 M lang + Bügel (Fressgitter Verstärkung)	19 kg

50291	Satz von Verbindungsmuffen schräg auf Holzpfosten, außermittige Platte	4,5 kg
50293	Satz von Verbindungsmuffen zwischen Holzpfosten, außermittige Platte	4,5 kg
50290	Minderpreis für Packung 10291 oder 10293	
10297	Doppelter Einschub auf Platte + Schrauben (einheitlich)	2 kg
50297	Minderpreis für Packung 10297	
10295	Einschubteil Standard + Schrauben (einheitlich)	1 kg
10287	Versetzes Einschuteil auf Platte + Schrauben (einheitlich)	1 kg
10298	Langer Standard-Einschub 50cm lang (einheitlich)	2 kg
50299	Langer Einschub auf Platte versetzes 50 cm lang (einheitlich)	1 kg
10289	Einschubteil Fressgitter mit Riegel: den Fressgitter als Tor zu öffnen	4 kg

DER CKI-BERATER

Um ein Fressgitter mit Endstücken auf einer Platte zu erhalten, bestellen Sie :

50291 : Packung mit 2 Mundstücken 10287 + 2 Endstücke 10295 ohne Schrauben
oder
50293 : Packung mit 4 Otoplastiken 10287 ohne Schrauben.

14115	Verstellbare Zwischenstange + T-Schelle 42/60	2 kg
50497	Fressgitterhebel Liberty	0,6 kg
10138	Bedienungsstehlrohr Anschlusstück	0,5 kg
54200	Lernset "Jungtiere", um sie zu zwingen, von oben in das Fressgitter zu gehen. (der Platz)	0,1 kg

10191	Geräuschdämpfender Puffer für Fressgitter auf Gabeln: der Platz	0,1 kg
10195	Geräuschdämpfender Abstandhalter + Schrauben	0,1 kg

10140	Verstärkung des Fressgitters zum Einbetonieren	1,5 kg
10290	Fressgitterverstärkung auf Mauer zum Befestigen	3,6 kg
10288	Halterung für Fressgitter (pro Paar)	6 kg

BAR0072	Sicherheitsriegel für Personenschlupf	2 kg

52199	Ø16 Augenschraube + 3 Mutter	0,58 kg
10199	Ø25 Augenschraube + 3 Mutter (altes Modell bis 1997)	0,58 kg
10300	Gewindestange/Platte + Schrauben	1,5 kg

CKI

FESTONGITTER 2 RÖHREN

Robuste Widerriststangen Ø76 oder Ø102 mm

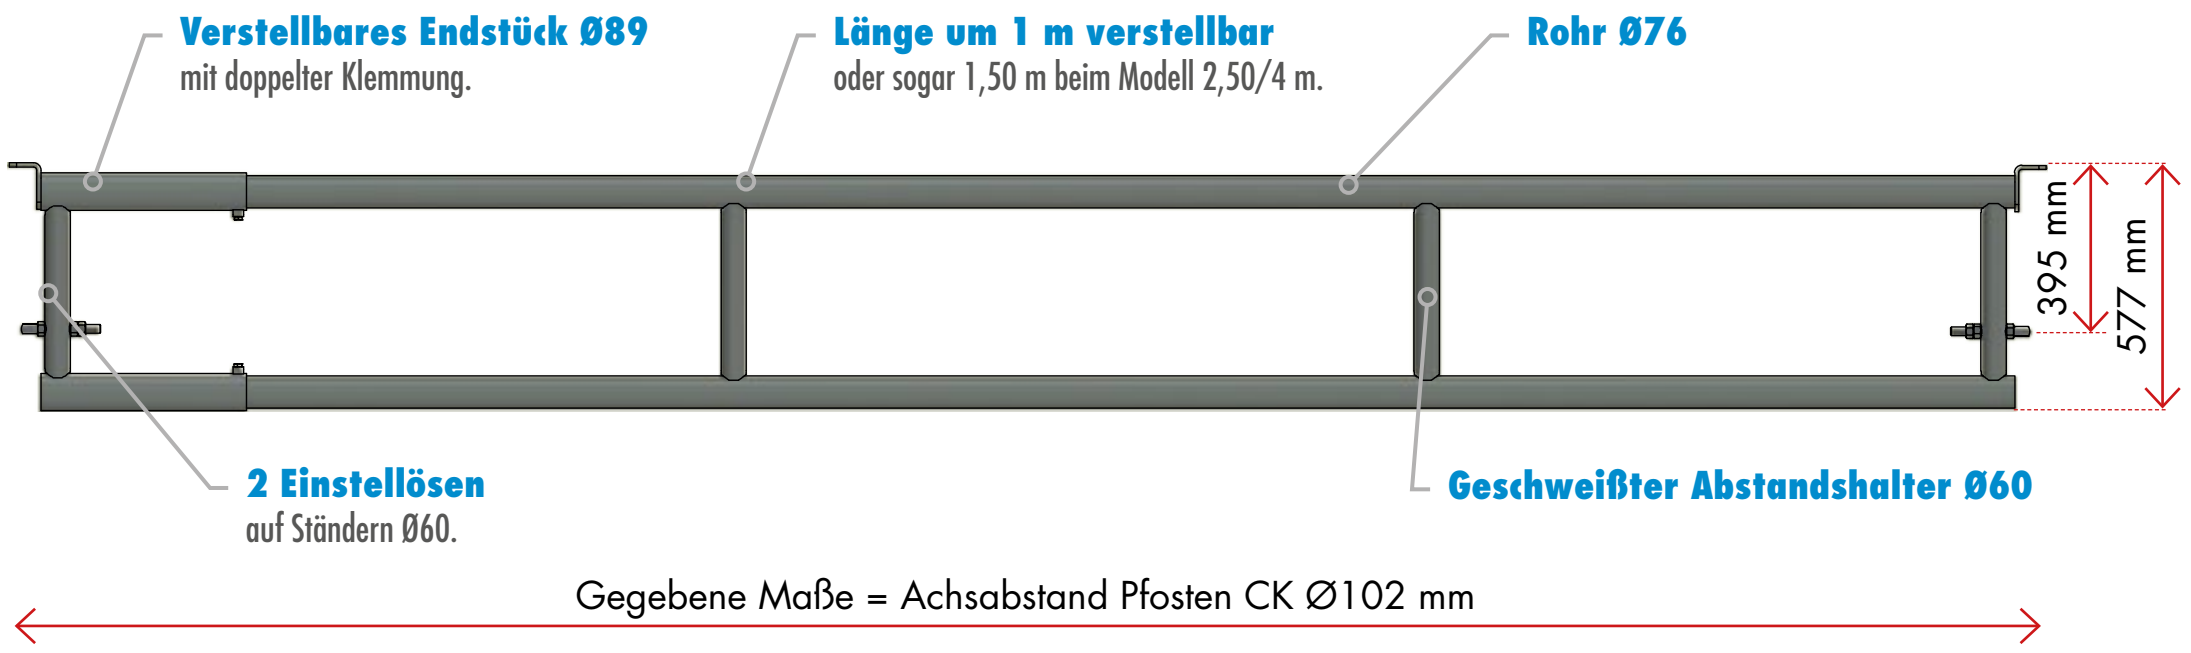

Verstellbares Endstück Ø89
mit doppelter Klemmung.

Länge um 1 m verstellbar
oder sogar 1,50 m beim Modell 2,50/4 m.

Rohr Ø76

2 Einstellösen
auf Ständern Ø60.

Geschweißter Abstandshalter Ø60

Gegebene Maße = Achsabstand Pfosten CK Ø102 mm

BULLENFRESSGITTER 2 ROHRE Ø76 MM

51000	Bullenfressgitter 2-ROHR Ø 76 Länge von 2,5 bis 4 M	55 kg
51010	Bullenfressgitter 2-ROHR Ø 76 Länge von 4 bis 5 M	67 kg
51020	Bullenfressgitter 2-ROHR Ø 76 Länge von 5 bis 6 M	78 kg

Die angegebenen Längen entsprechen den Achsabständen von Pfosten Ø102 mm oder 90x90 mm Quadrat.

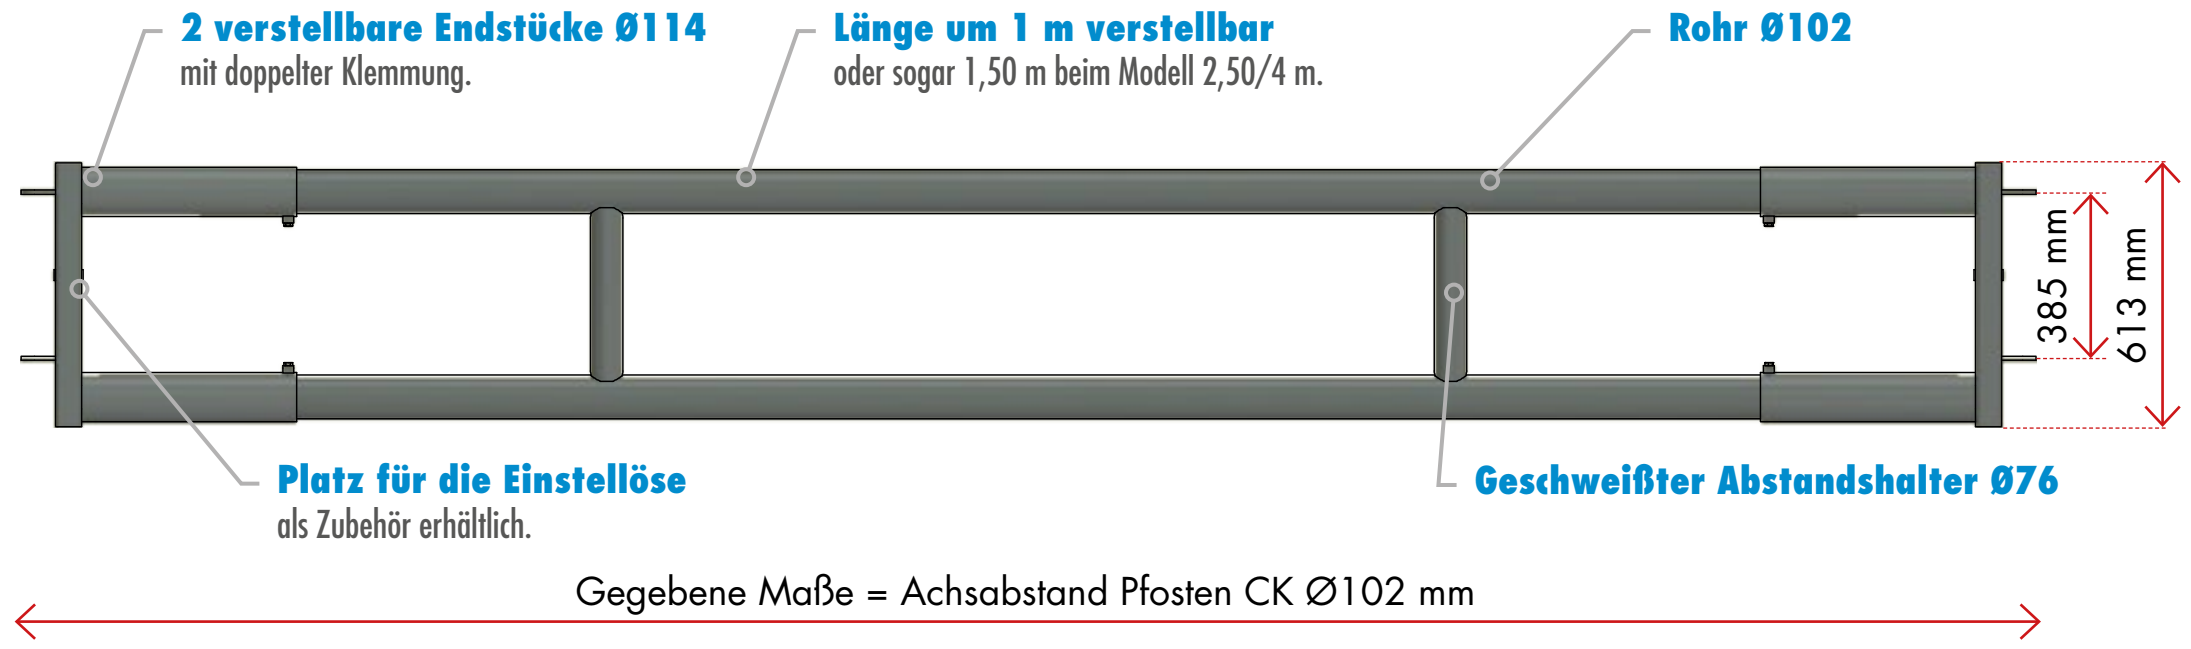

2 verstellbare Endstücke Ø114
mit doppelter Klemmung.

Länge um 1 m verstellbar
oder sogar 1,50 m beim Modell 2,50/4 m.

Rohr Ø102

Platz für die Einstellöse
als Zubehör erhältlich.

Geschweißter Abstandshalter Ø76

Gegebene Maße = Achsabstand Pfosten CK Ø102 mm

BULLENFRESSGITTER 2 ROHRE Ø102 MM

51060	Bullenfressgitter 2-ROHR Ø 102 Länge von 2,5 bis 4 M	105 kg
51062	Bullenfressgitter 2-ROHR Ø 102 Länge von 4 bis 5 M	123 kg
51064	Bullenfressgitter 2-ROHR Ø 102 Länge von 5 bis 6 M	142 kg

Die angegebenen Längen entsprechen den Achsabständen von Pfosten Ø102 mm oder 90x90 mm Quadrat.

NEU

Schwenkbare Befestigungen :
Passen Sie die Höhe an die Tiere an.
im Handumdrehen

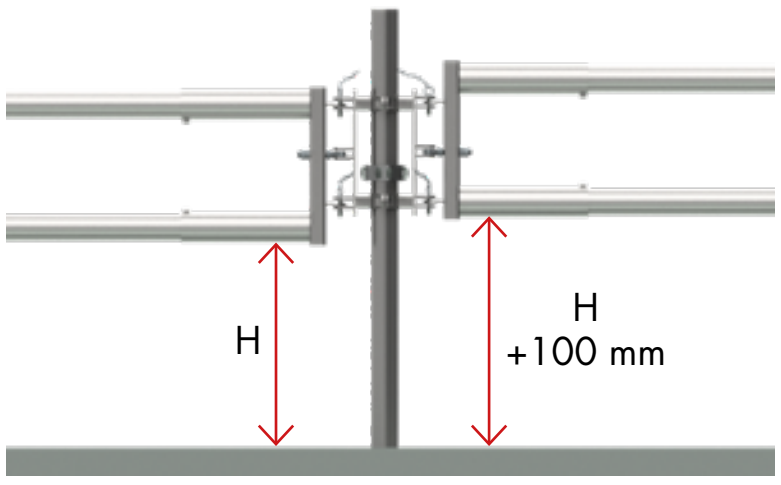

► Siehe rechte Seite

CKI

FESTONGITTER 3 RÖHREN

Robuste Widerriststangen aus Rohr Ø76 und Ø60

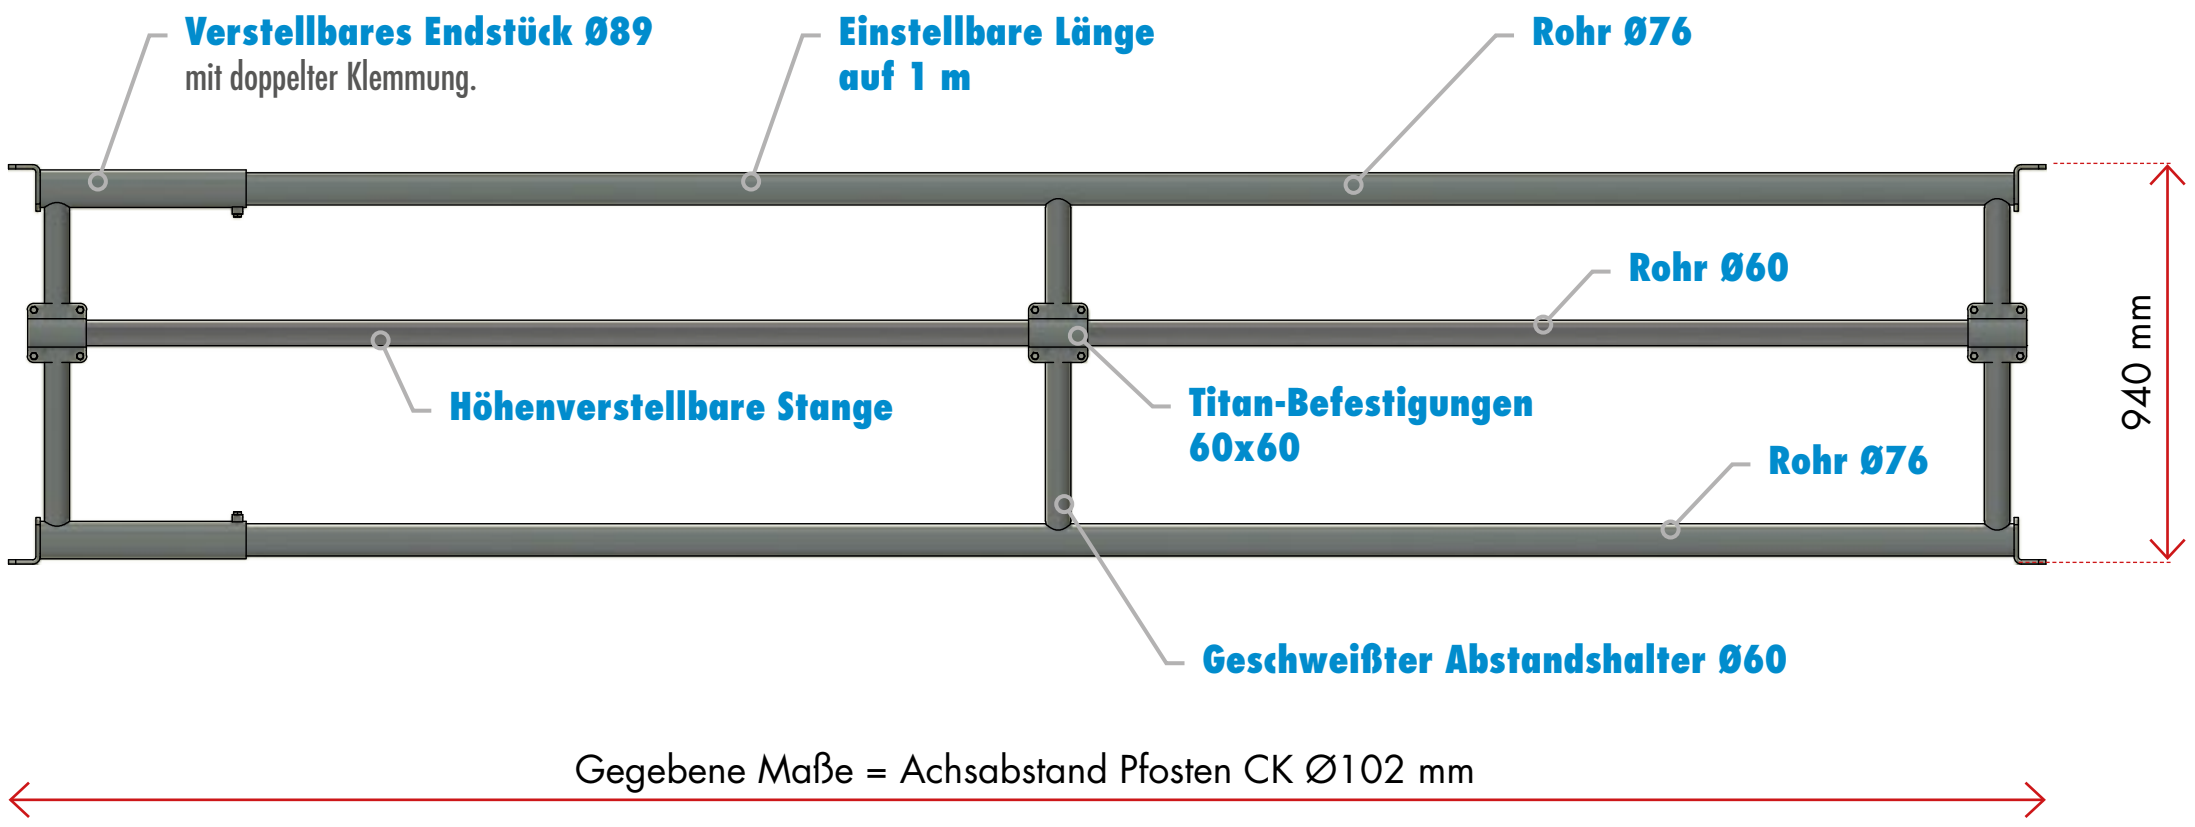
Verstellbares Endstück Ø89
mit doppelter Klemmung.
Einstellbare Länge auf 1 m
Rohr Ø76
Rohr Ø60
Höhenverstellbare Stange
Titan-Befestigungen 60x60
Rohr Ø76
Geschweißter Abstandshalter Ø60
940 mm
Gegebene Maße = Achsabstand Pfosten CK Ø102 mm



BULLENFRESSGITTER 2 ROHRE

Verstellbare Stange wird unmontiert geliefert

70519	Bullenfressgitter 3 Stangen Länge 2 bis 3 M	56 kg
70520	Bullenfressgitter 3 Stangen Länge 3 bis 4 M	73 kg
70522	Bullenfressgitter 3 Stangen Länge 4 bis 5 M	90 kg
70524	Bullenfressgitter 3 Stangen Länge 5 bis 6 M	108 kg

Die angegebenen Längen entsprechen den Achsabständen von Pfosten Ø102 mm oder 90x90 mm Quadrat.



51065 / 51066



51067 / 51068



51069

NEUE

SCHWENKBARE BEFESTIGUNGEN
FÜR WIDERRISTSTANGE 2 ROHRE Ø102 MM

51065	Schwenkbare Halterung für eine Richtung an Pfosten Ø102 - Anfang/Ende des Feldes
51066	Schwenkbare Halterung zwei Richtungen 180° an Pfosten Ø102
51067	Schwenkbare Halterung für eine Richtung an einem 90°-Vierkantpfosten - Start/Ende des Feldes
51068	Schwenkbare Halterung zwei Richtungen 180° an 90°-Vierkantpfosten
51069	Schwenkbare Halterung eine Richtung an der Wand

CKI

FESTONGITTER SCHRÄG

Panels mit 3 bis 12 Plätzen

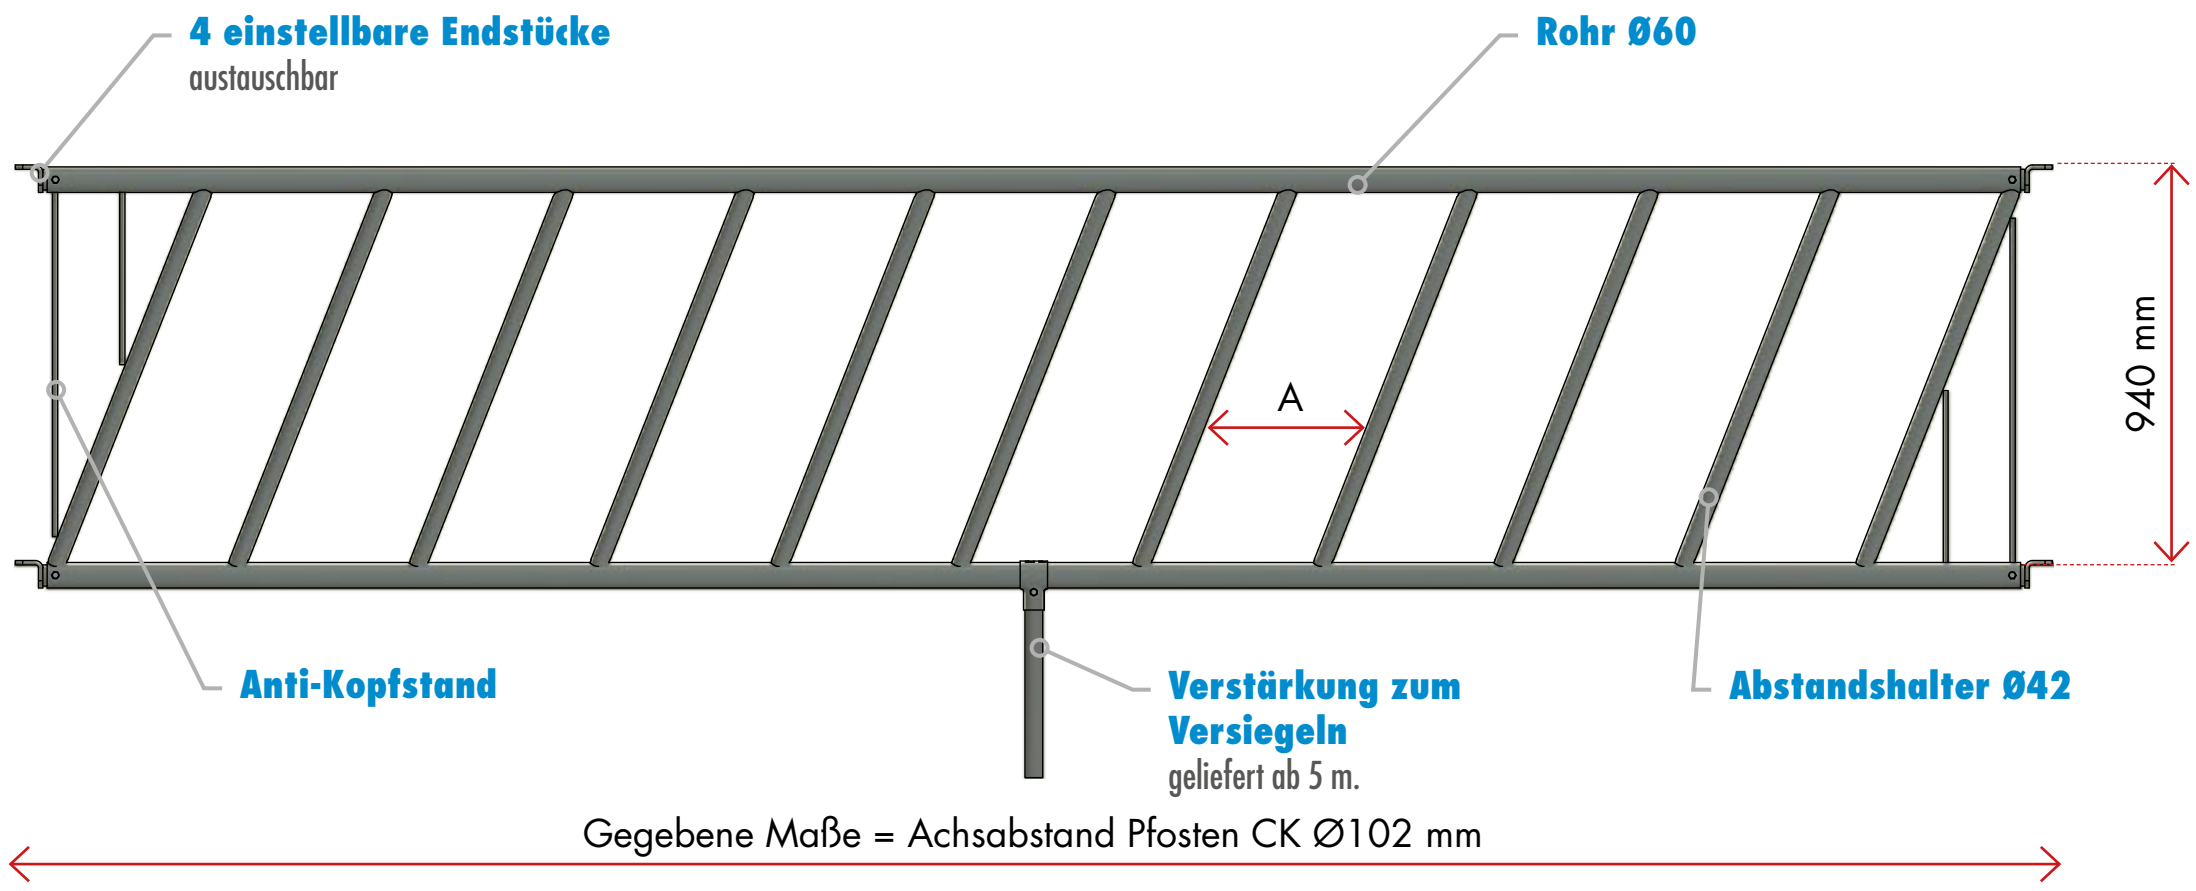

A: variiert je nach Modell zwischen 364 und 415 mm

SCHRÄGGITTER

51022	Schräggitter 3 Fressplätze / 2 Meter	27 kg
51025	Schräggitter 5 Fressplätze / 3 M	39 kg
51030	Schräggitter 8 Fressplätze / 4M	58 kg
51042	Schräggitter 10 Fressplätze / 5M + Verstärkung zum einbetonieren	73 kg
51052	Schräggitter 12 Fressplätze / 6M + Verstärkung zum einbetonieren	83 kg

Les longueurs données correspondent aux entraxes de poteaux Ø102 mm ou carré de 90x90 mm.

Montagemöglichkeiten :

► Pack Bits Seite 14



- ▷ *Standard-Endstücke 300 mm (in der Platte enthalten)*

Optionen :

- ▷ *300 mm Endstücke auf Platte (Montage zwischen Pfosten)*
- ▷ *Lange Endstücke 500 mm*
- ▷ *Lange Endstücke 500 mm auf Platte*
- ▷ *Mauerverstärkung (zum Verschrauben)*

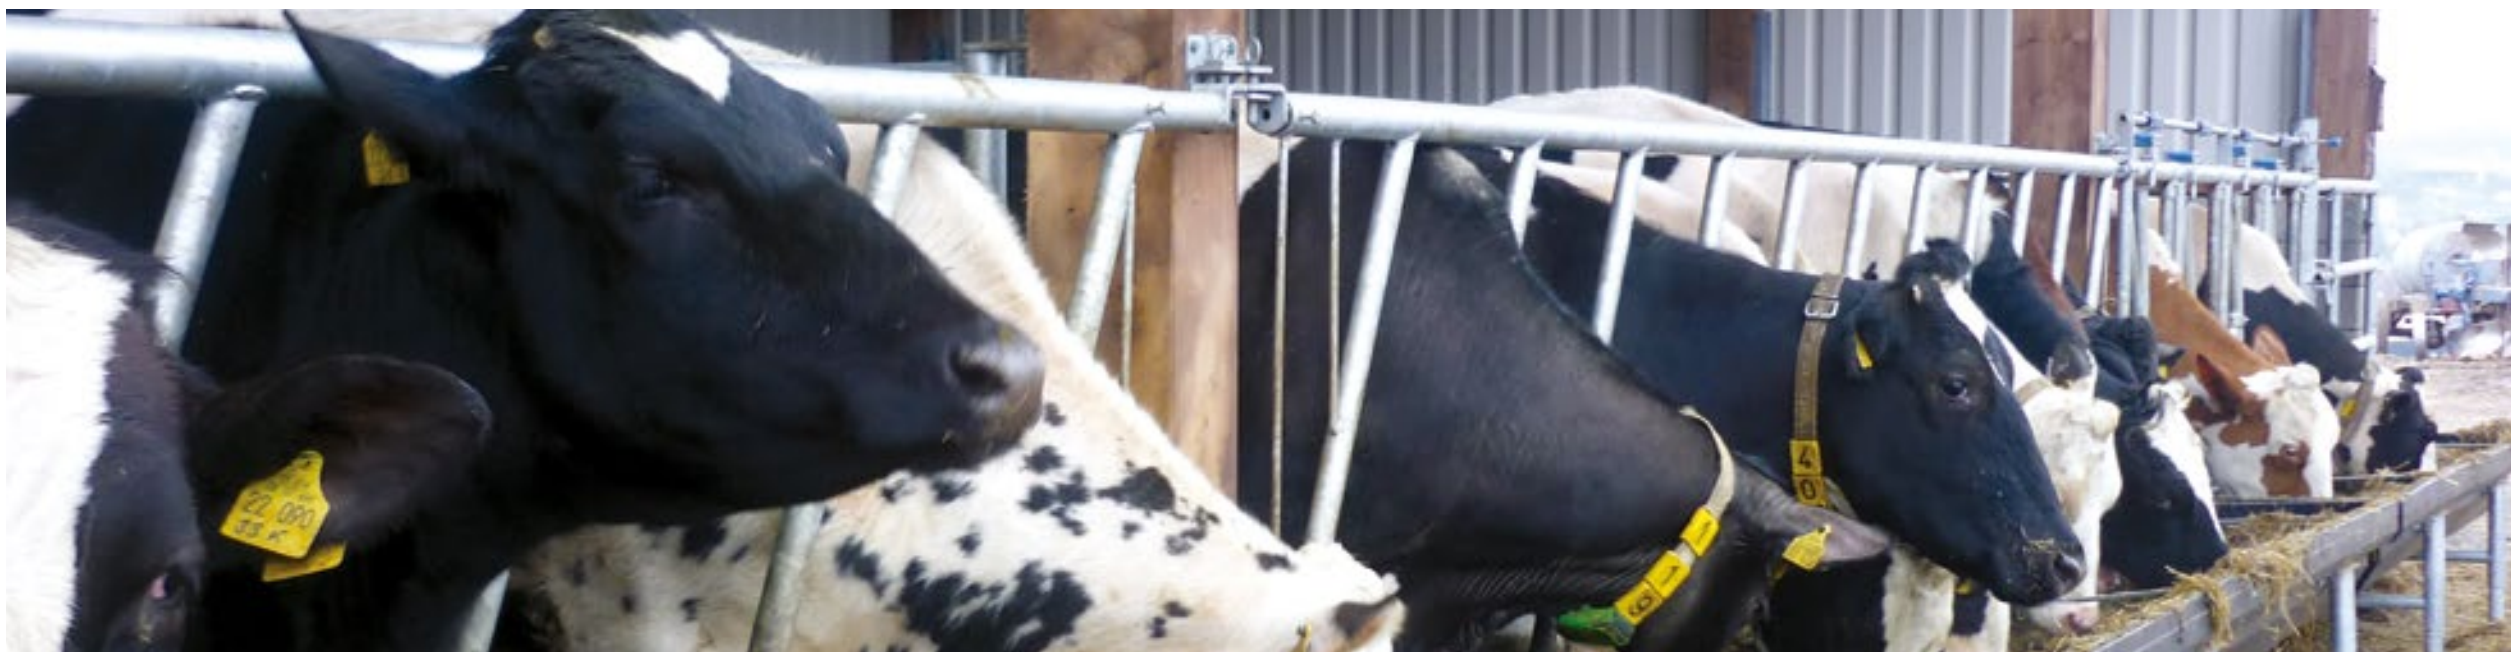

CKI

SCHWEDISCHE FESTONGITTER

Panels mit 3 bis 8 Plätzen

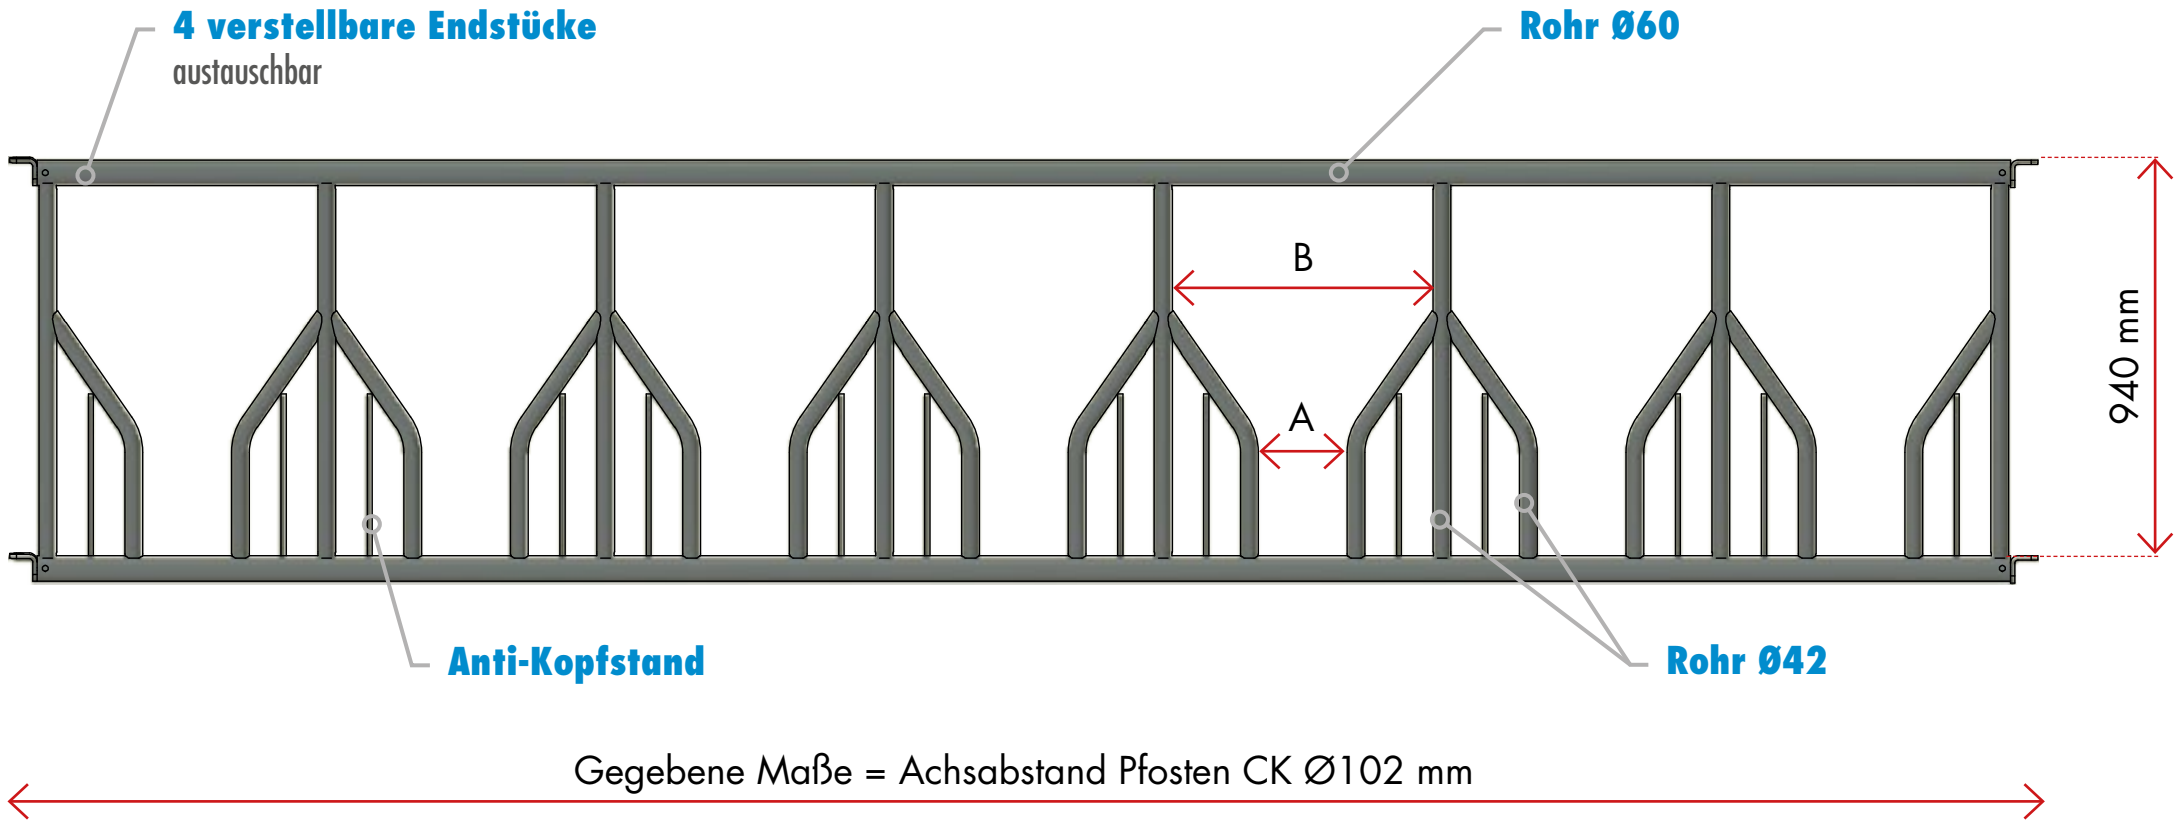

A: variiert je nach Modell zwischen 256 und 197 mm.
B: variiert je nach Modell zwischen 663 und 507 mm

SCHWEDISCHE FESTONGITTER

51002	Festongitter 3 Fressplätze / 2 Meter	36 kg
51003	Festongitter 4 Fressplätze / 3 M	48 kg
51004	Festongitter 6 Fressplätze / 4M	65 kg
51005	Festongitter 7 Fressplätze / 5M + Verstärkung zum einbetonieren	85 kg
51006	Festongitter 8 Fressplätze / 6M + Verstärkung zum einbetonieren	100 kg

Die angegebenen Längen entsprechen den Achsabständen von Pfosten Ø102 mm oder 90x90 mm Quadrat.

Montagemöglichkeiten :

▶ **Pack Bits Seite 14**



- *Standard-Endstücke 300 mm (in der Platte enthalten)*

Optionen :

- *300 mm Endstücke auf Platte (Montage zwischen Pfos*
- *Lange Endstücke 500 mm*
- *Lange Endstücke 500 mm auf Platte*
- *Mauerverstärkung (zum Verschrauben)*

CKI VERZINKTER TROG

Monoblock, praktisch und langlebig

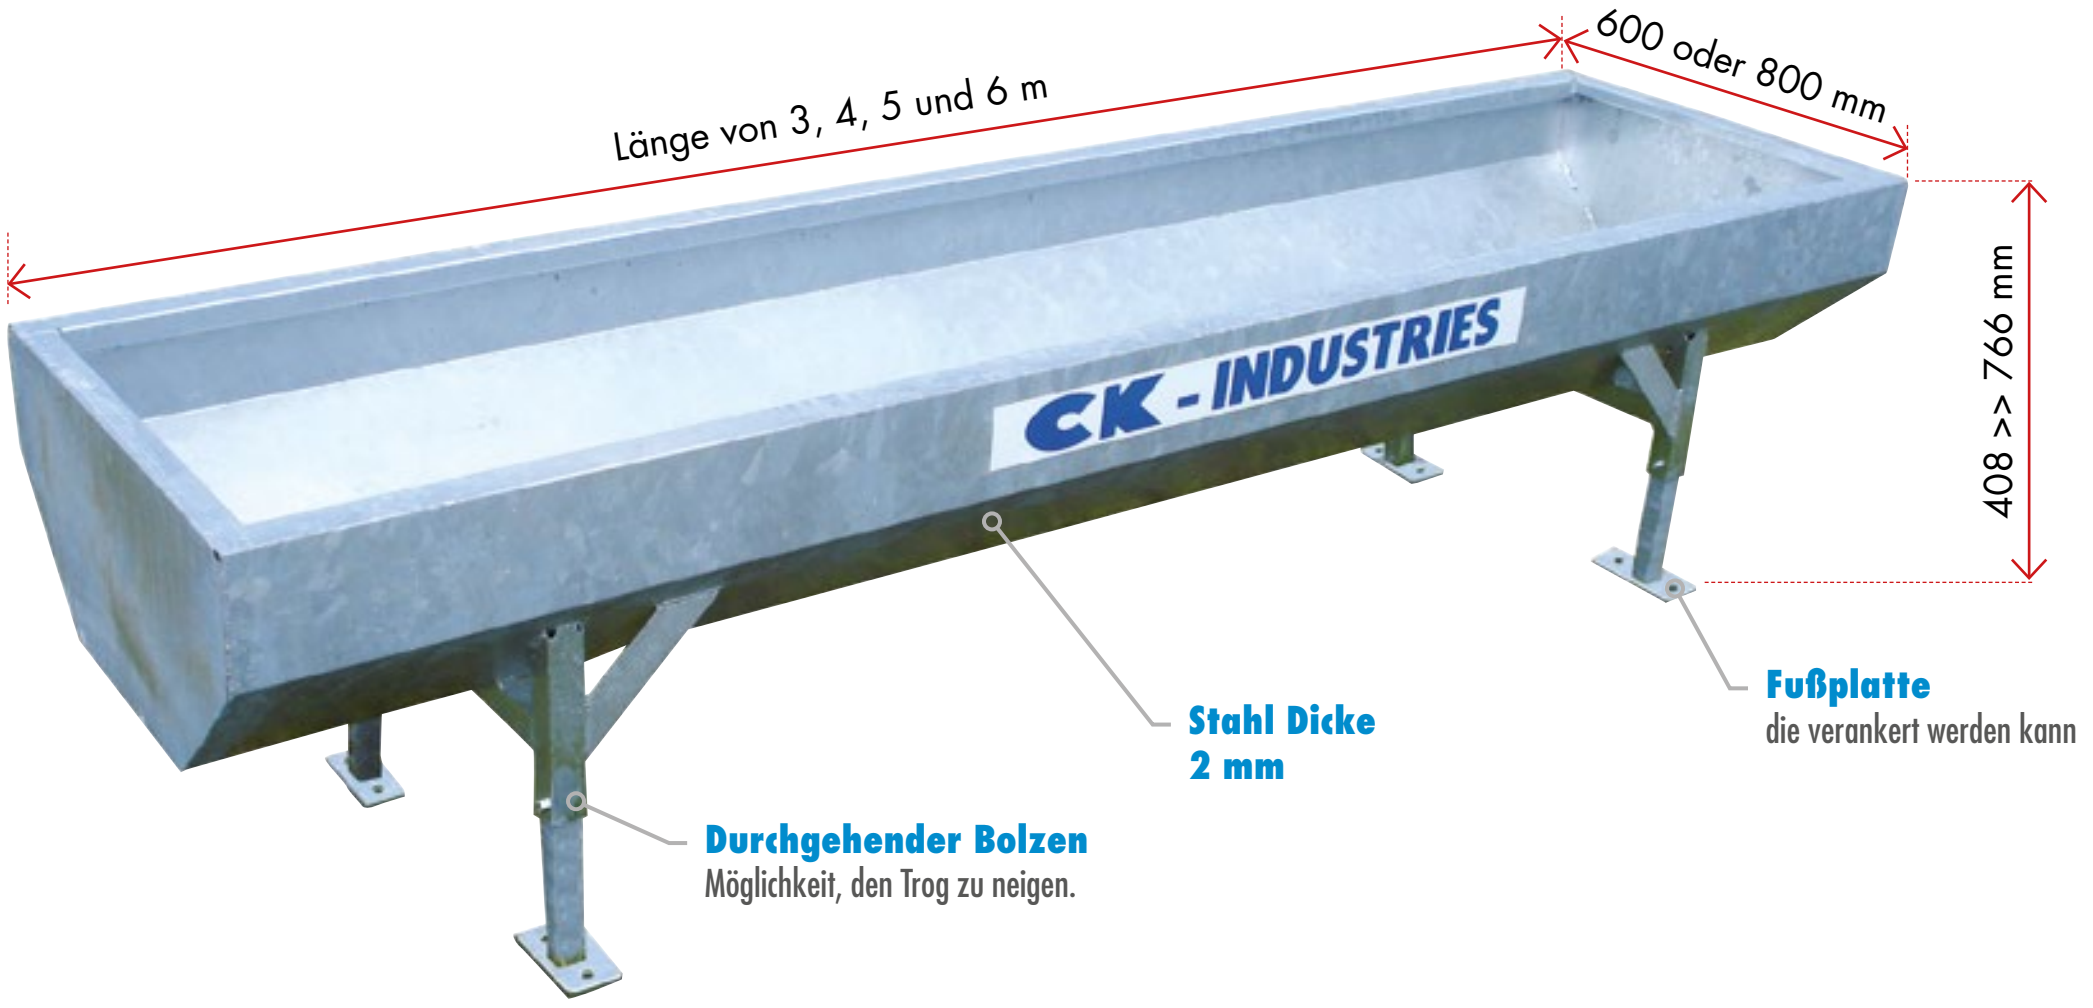



Verstellbare Füße
auf Platin.



Geschweißte Querstrebe
bei Modellen mit 4 m und mehr.

Abflussstopfen
Ø 35 mm an beiden Enden.



Ränder mit doppeltem Falz
Weniger Verschwendung, mehr Sicherheit.

VERZINKTE TRÖGE AUF VERSTELLBAREN FÜSSEN

51076	Verzinkter Trog 3M x 0,60M - 495 Liter	80 kg
51086	Verzinkter Trog 4M x 0,60M - 660 Liter	100 kg
51096	Verzinkter Trog 5M x 0,60M - 825 Liter	120 kg
51106	Verzinkter Trog 6M x 0,60M - 990 Liter	140 kg

51070	Verzinkter Trog 3M x 0,80M - 730 Liter	95 kg
51080	Verzinkter Trog 4M x 0,80M - 970 Liter	115 kg
51090	Verzinkter Trog 5M x 0,80M - 1210 Liter	142 kg
51100	Verzinkter Trog 6M x 0,80M - 1450 Liter	163 kg

DER CKI-BERATER

Verhindern der Korrosion von verzinktem Stahl in aggressiven Umgebungen :

Die Feuerverzinkung durch Eintauchen der CK-Industries-Materialien ist eine der korrosionsbeständigsten Oberflächenbehandlungen. Angesichts der immer höheren Konzentration von korrosiven Stoffen in Gülle, Mist und Silage empfehlen wir Ihnen jedoch, alle Elemente (Pfosten, Tröge...), die damit in Berührung kommen, mit einem Bitumenanstrich zu versehen.

Wir bieten einen 5-Liter-Kanister Bitumenfarbe zum Verkauf an.

unter der Artikelnummer 10895.

Sich mit einem automatischen Zuführband das Leben verändern

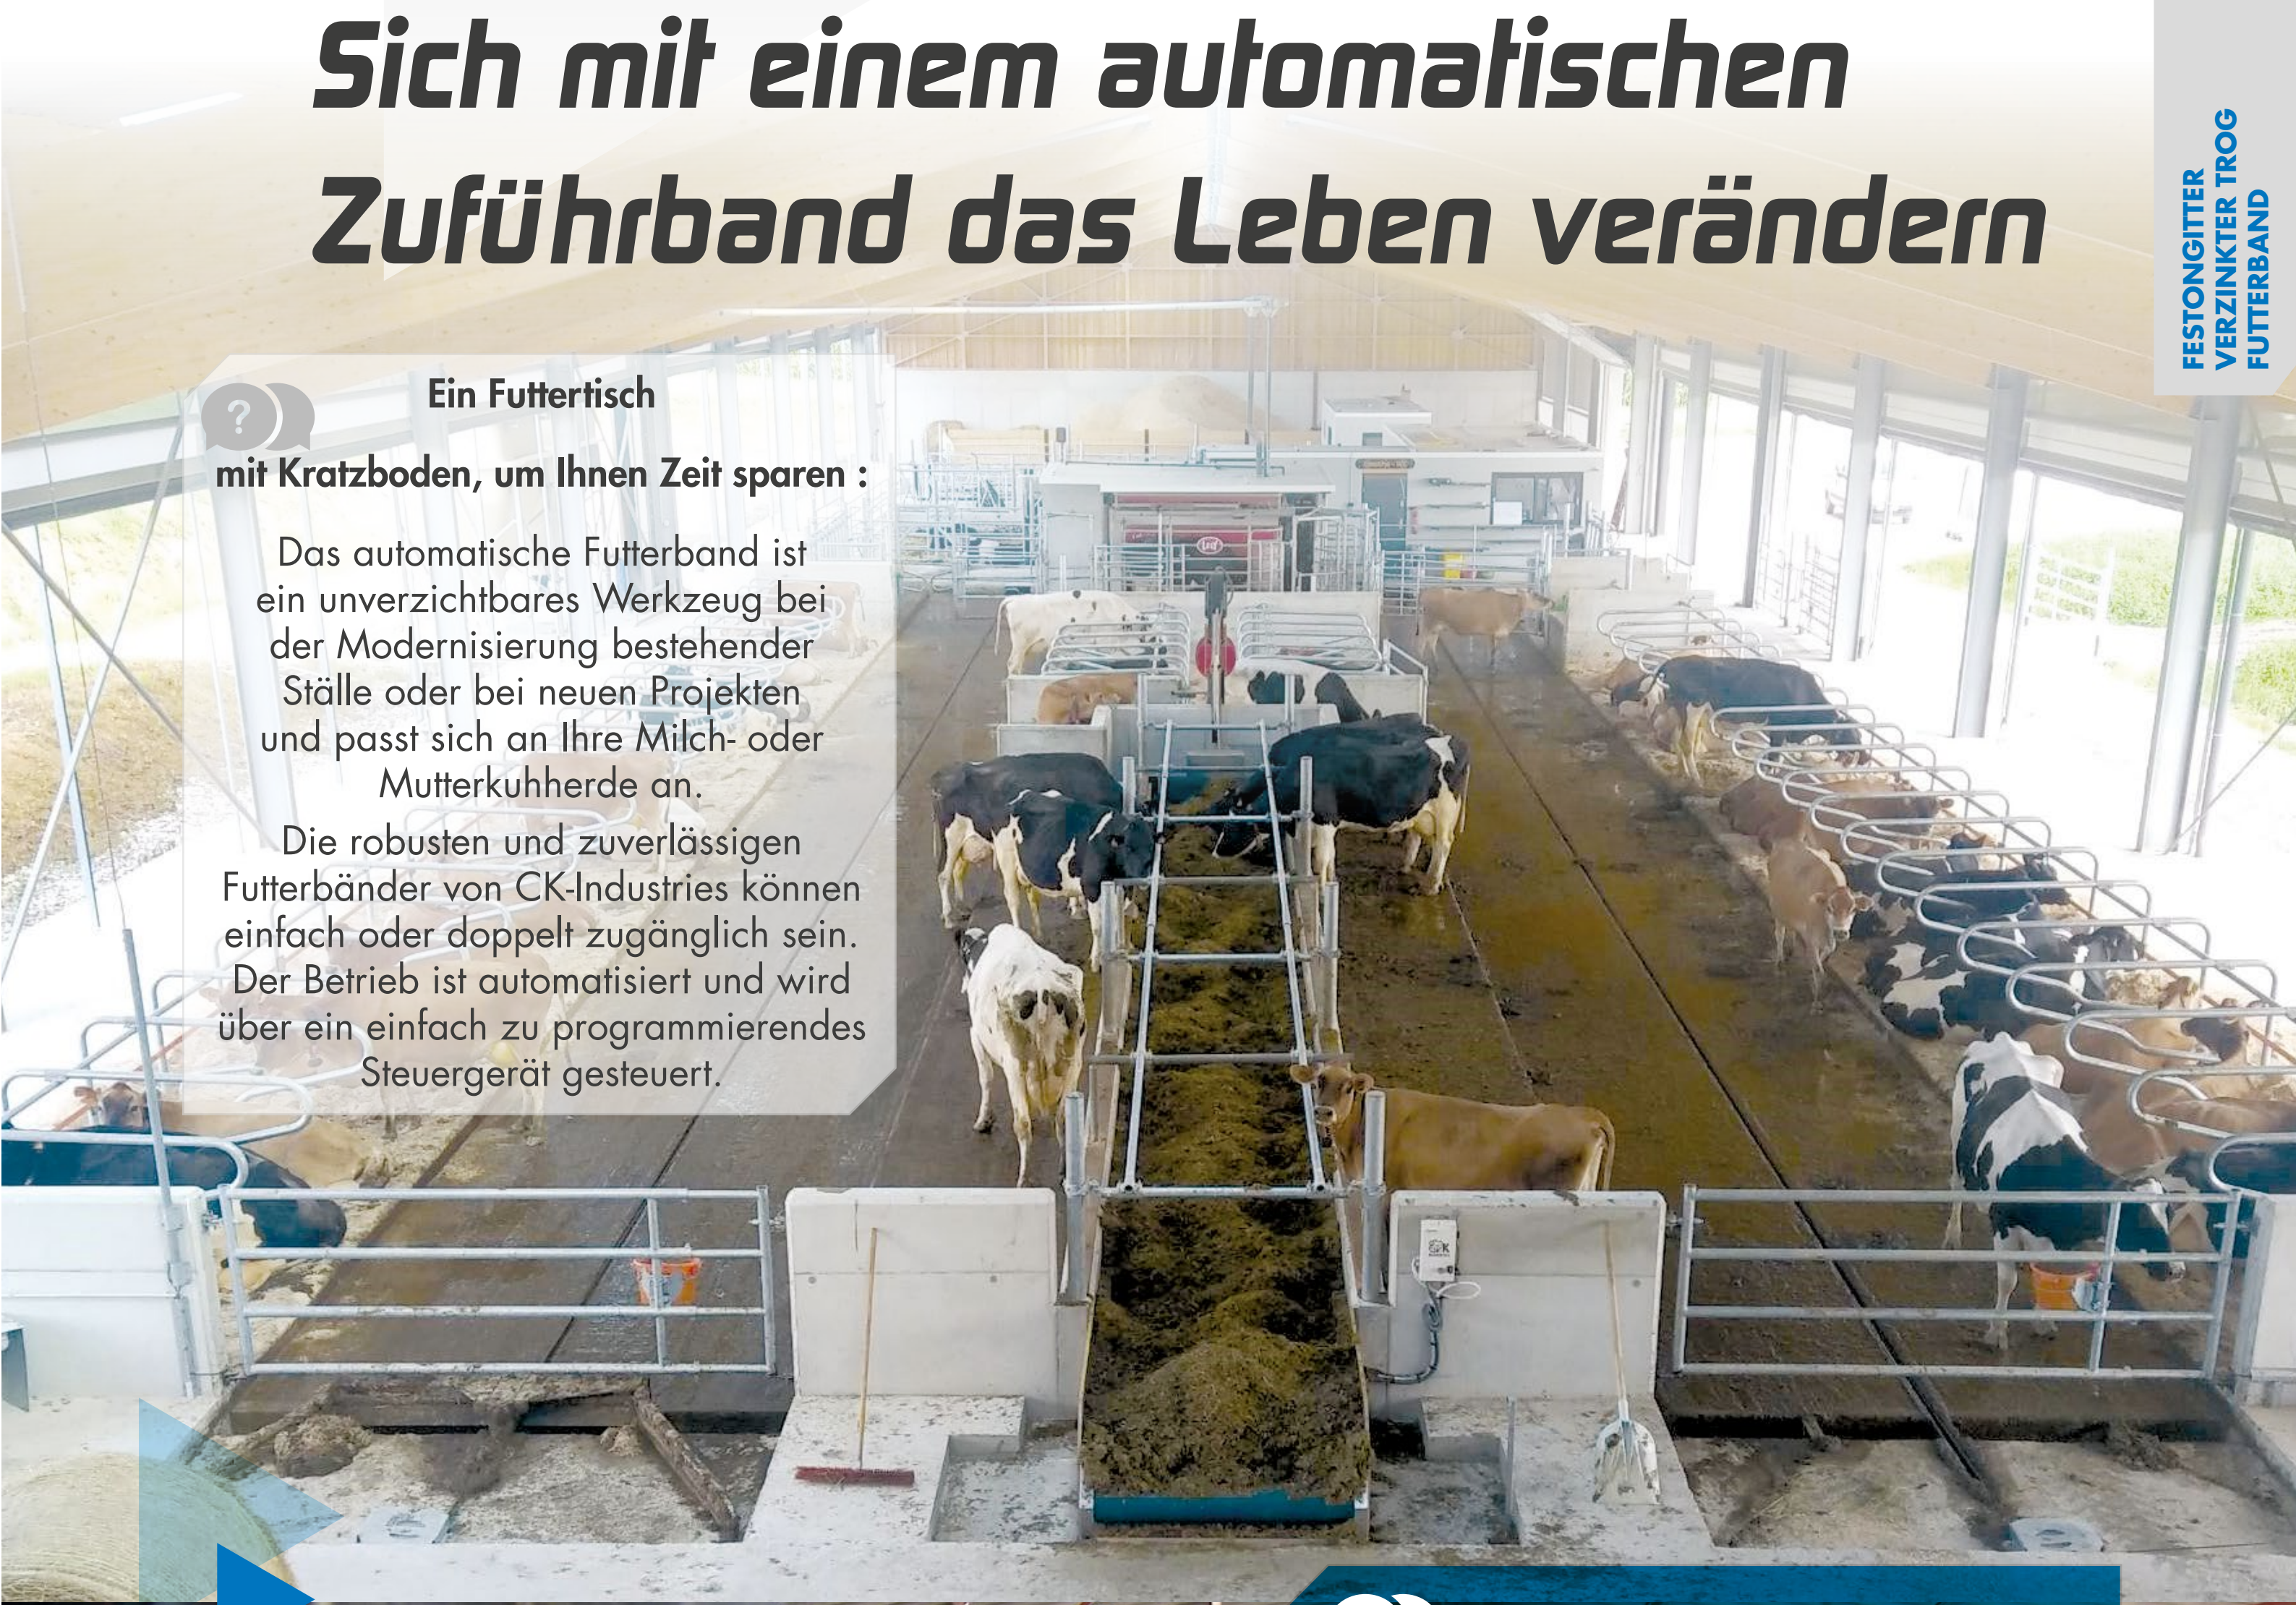

Ein Futtertisch mit Kratzboden, um Ihnen Zeit sparen :

Das automatische Futterband ist ein unverzichtbares Werkzeug bei der Modernisierung bestehender Ställe oder bei neuen Projekten und passt sich an Ihre Milch- oder Mutterkuhherde an.

Die robusten und zuverlässigen Futterbänder von CK-Industries können einfach oder doppelt zugänglich sein. Der Betrieb ist automatisiert und wird über ein einfach zu programmierendes Steuergerät gesteuert.

Einige Vorteile :

- ▶ Platzsparend
- ▶ Zeit sparen
- ▶ Besserer Umgang mit Ablehnungen
- ▶ Sicherheit für Tiere
- ▶ Geringere Renovierungs-/Baukosten
- ▶ Regulierung der Einzugsgeschwindigkeit
- ▶ Flexibilität bei der Beladung des Teppichs
- ▶ Zentrale Verteilung von Lebensmitteln
- ▶ Abschaffung des Futterkorridors

CKI
FUTTERBAND
Einfacher Zugang

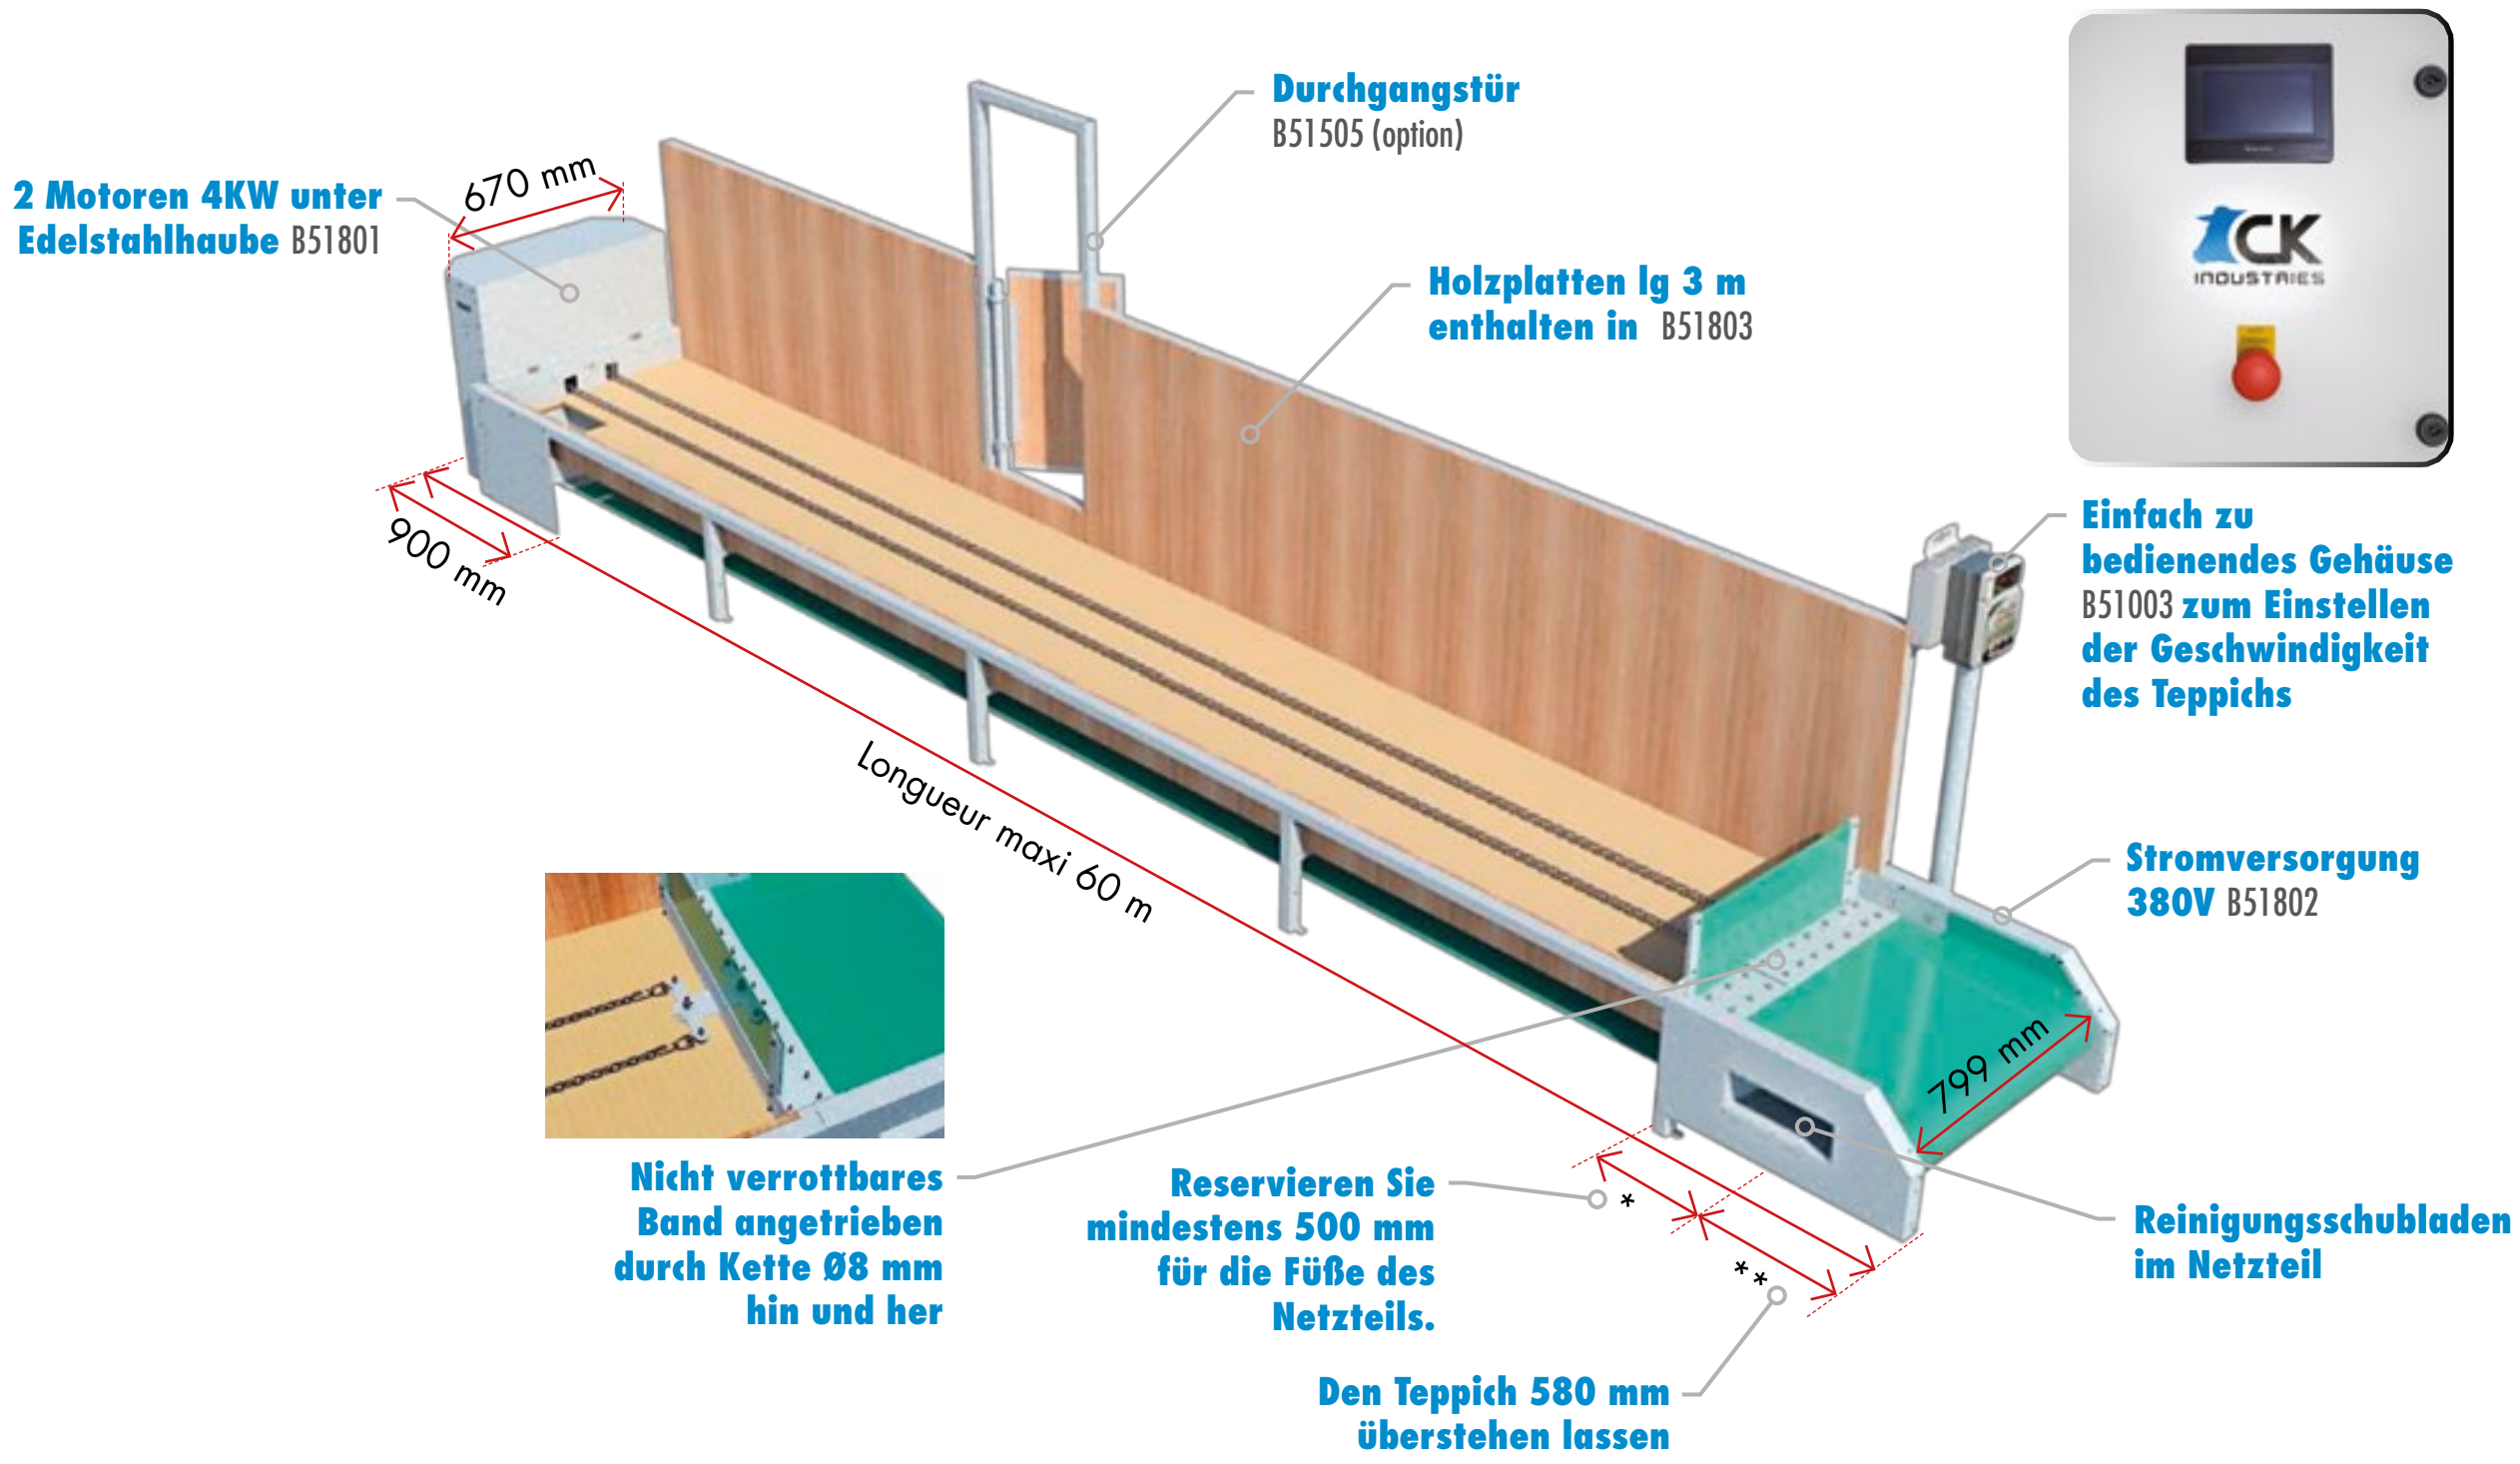
2 Motoren 4KW unter Edelstahlhaube B51801
670 mm
Durchgangstür B51505 (option)
Holzplatten lg 3 m enthalten in B51803
Einfach zu bedienendes Gehäuse B51003 zum Einstellen der Geschwindigkeit des Teppichs
900 mm
Longueur maxi 60 m
Stromversorgung 380V B51802
799 mm
Nicht verrottbares Band angetrieben durch Kette Ø8 mm hin und her
Reservieren Sie mindestens 500 mm für die Füße des Netzteils.
*
**
Reinigungsschubladen im Netzteil
Den Teppich 580 mm überstehen lassen

ELEMENTE FUTTERBAND EINFACHER ZUGANG

! Rechnen Sie mit einer Vorlaufzeit von 4 bis 6 Wochen.

B51801	Motorblock Futterband Kuh einfach	220 kg
B51802	Antriebseinheit Futterband Kuh einfach	100 kg
B51003	Steuerung Futterband für Kühe	16 kg
B51803	M komplette Förderanlage Breite 0,8 + Riemen	38 kg
B51504	Sperrholz aus ROLIBETONNEX (3 m lang Paneel) gegenüber die Kühe	11 kg
B51505	Personenschlupf für Futterband	34 kg

Empfohlenes Mauerwerk für ausgewachsene Kühe :

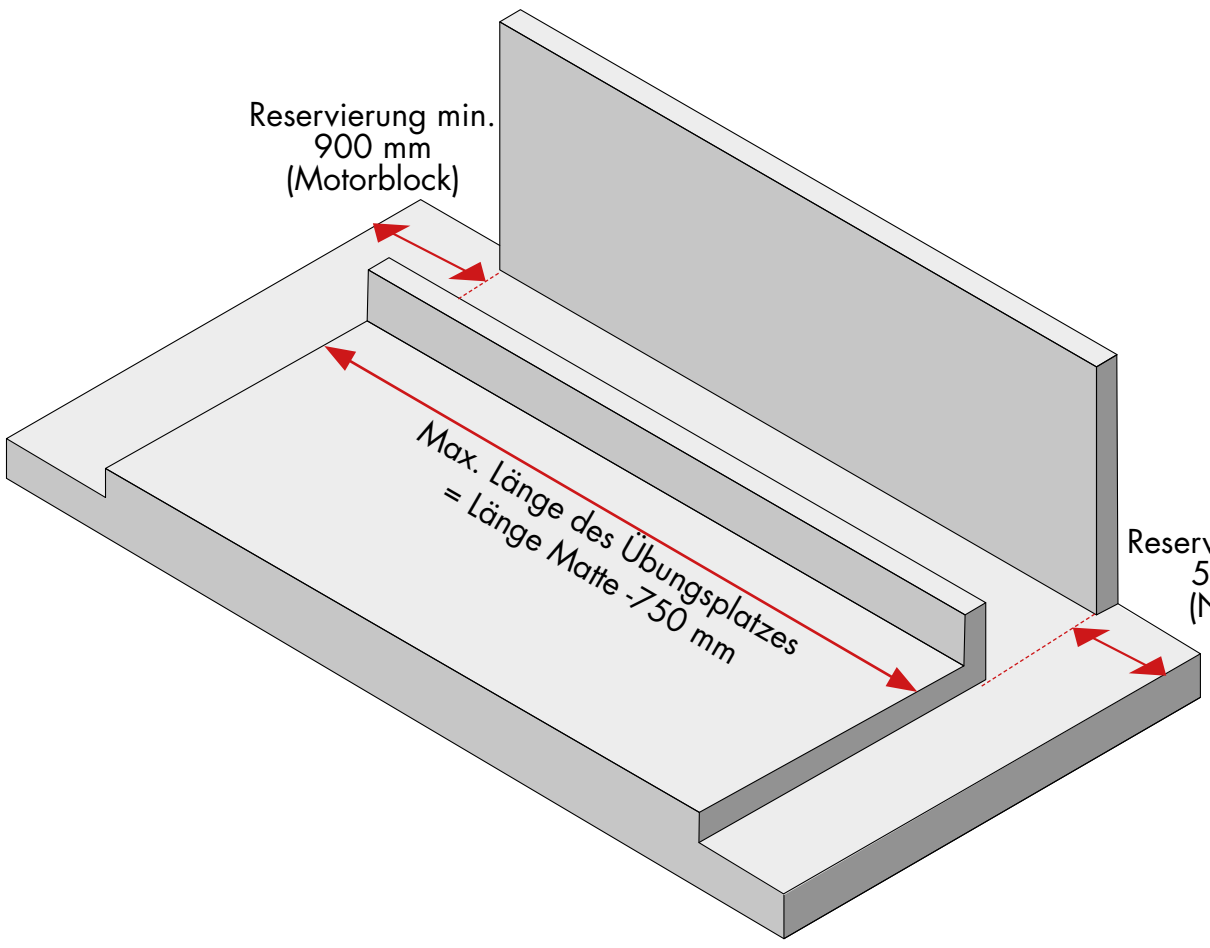
Reservierung min. 900 mm (Motorblock)
Max. Länge des Übungsplatzes = Länge Matte -750 mm
Reservierung min. 500 mm (Netzteil)

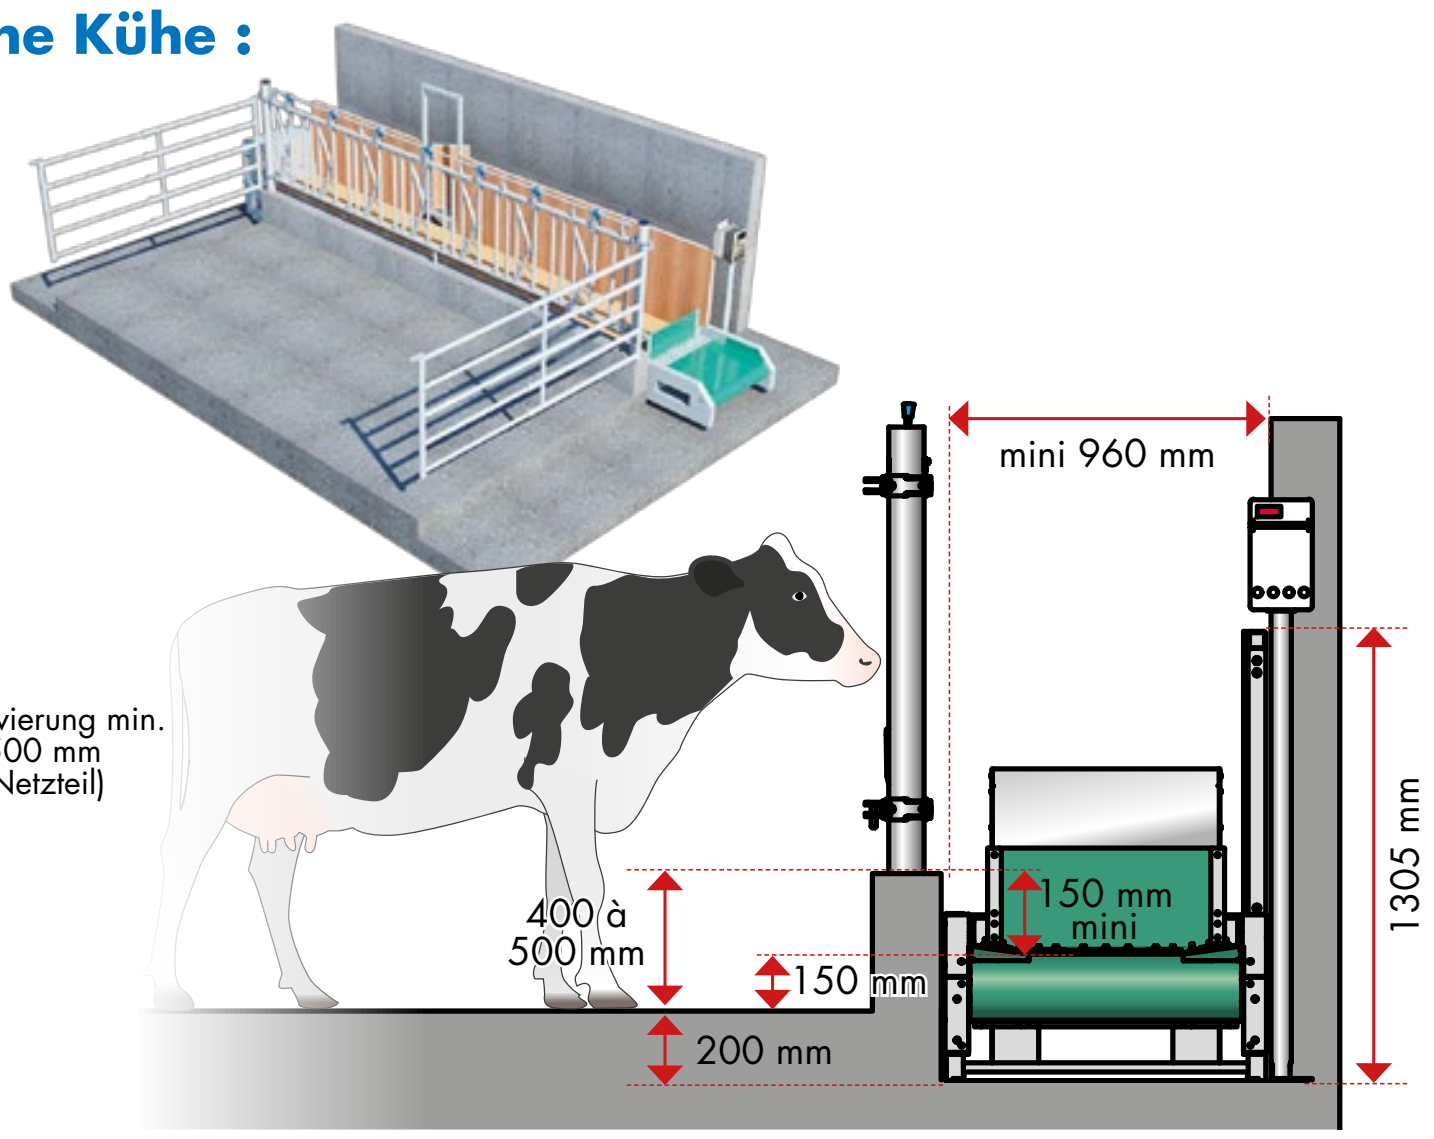

CKI FUTTERBAND

Doppelter Zugang

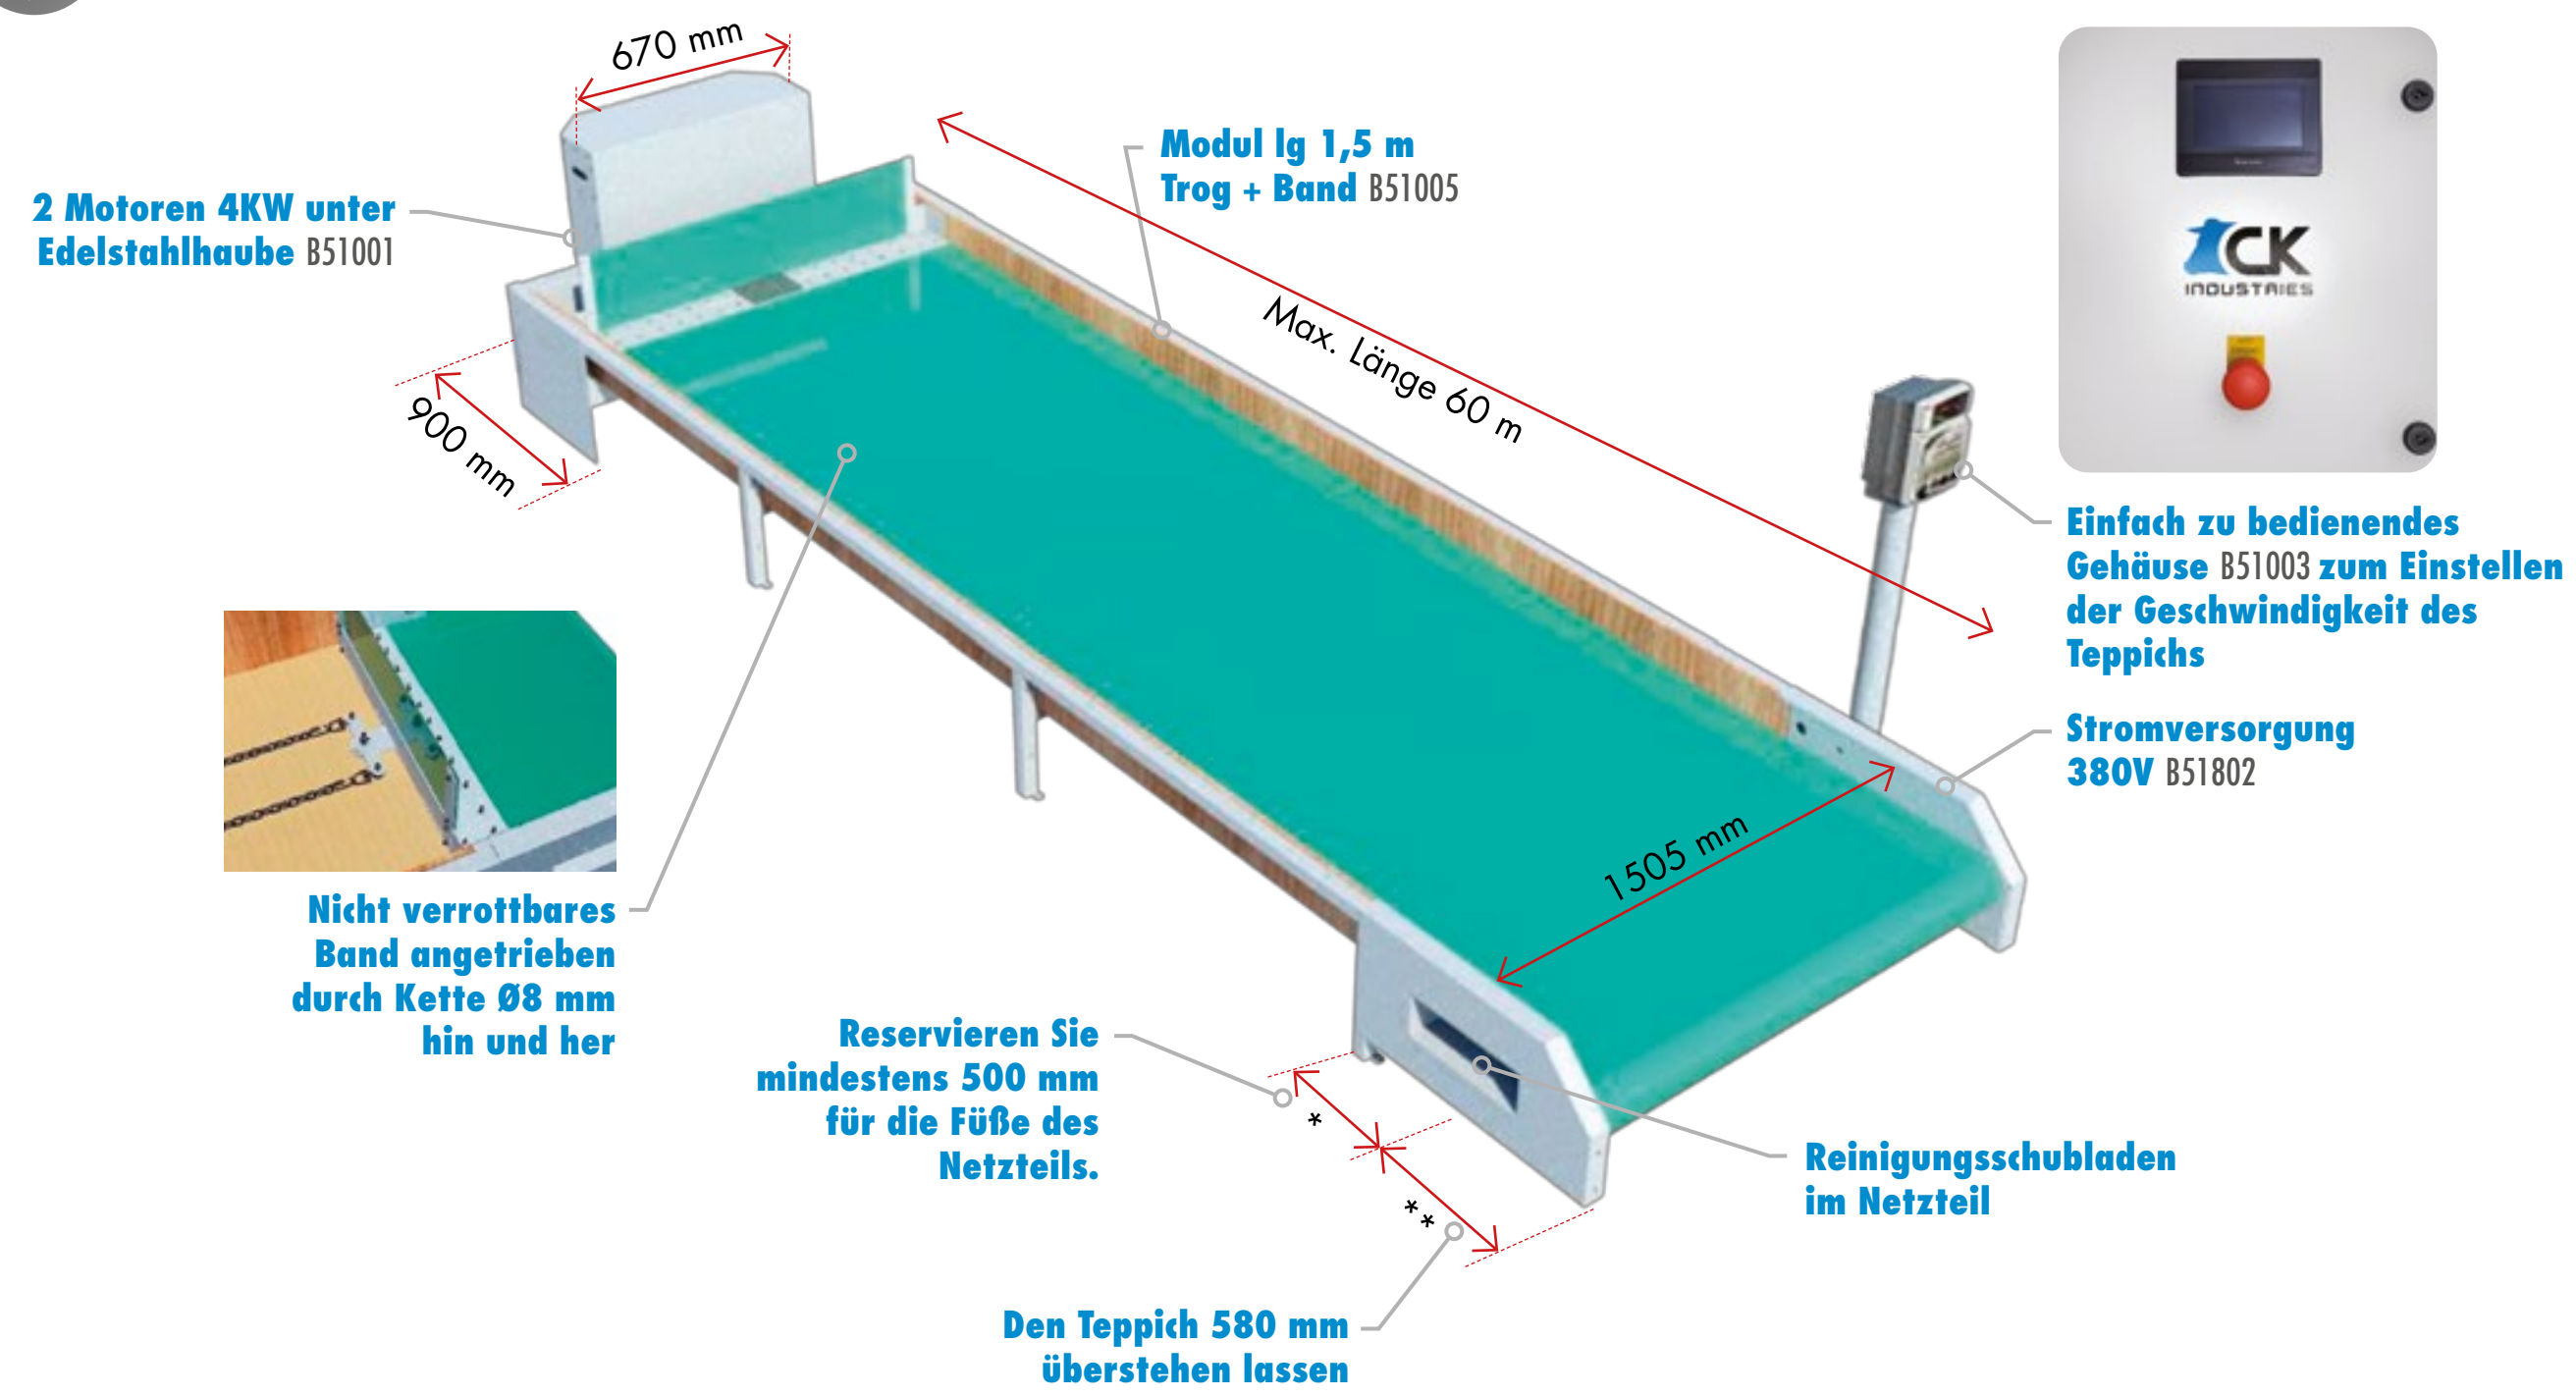
670 mm
2 Motoren 4KW unter Edelstahlhaube B51001
Modul lg 1,5 m
Trog + Band B51005
Max. Länge 60 m
900 mm
CK INDUSTRIES
Einfach zu bedienendes Gehäuse B51003 zum Einstellen der Geschwindigkeit des Teppichs
Stromversorgung 380V B51802
1505 mm
Nicht verrottbares Band angetrieben durch Kette Ø8 mm hin und her
Reservieren Sie mindestens 500 mm für die Füße des Netzteils.
*
* *
Reinigungsschubladen im Netzteil
Den Teppich 580 mm überstehen lassen

ELEMENTE FUTTERBAND DOPPELTER ZUGANG

Rechnen Sie mit einer Vorlaufzeit von 4 bis 6 Wochen.

B51001	Motorblock Doppelte Kuhmatte	240 kg
B51002	Netzteil für doppeltes Kuhförderband, Breite 1,5 m	120 kg
B51003	Steuereinheit mit automatischer Vorschubzelle, Fernbedienung, Meterzähler/-anzeiger	16 kg
B51005	Laufender Meter Doppelteppich (Breite 1,50 m) mit verrottungsfestem Band - pro 1,5 m.	38 kg

Empfohlenes Mauerwerk für ausgewachsene Kühe :

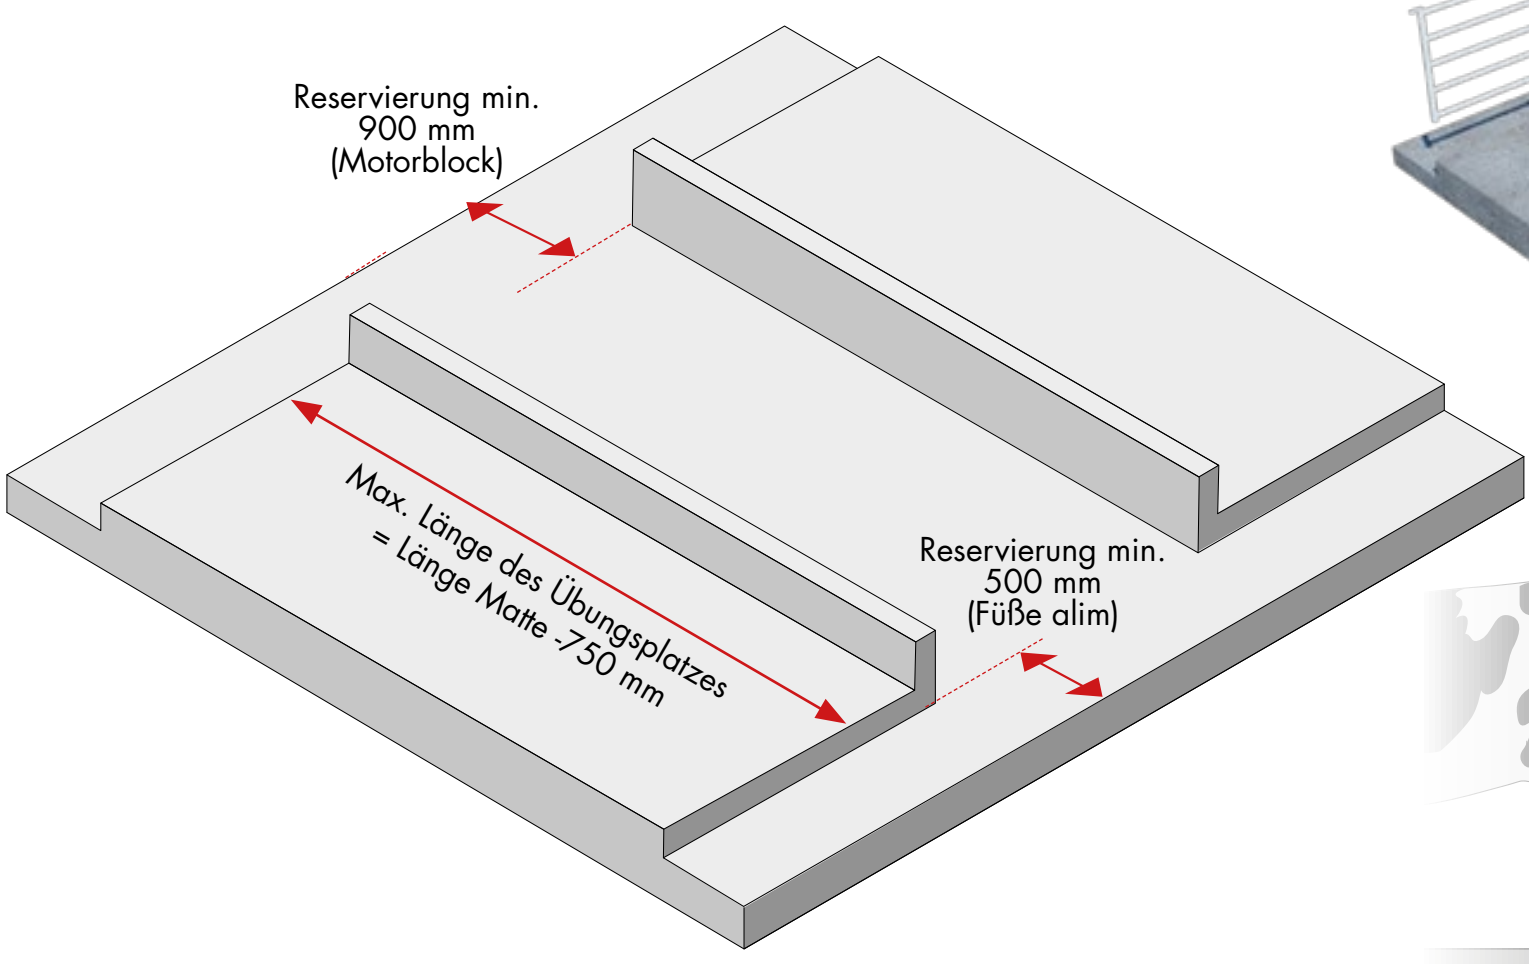
Reservierung min. 900 mm (Motorblock)
Max. Länge des Übungsplatzes = Länge Matte -750 mm
Reservierung min. 500 mm (Füße alim)

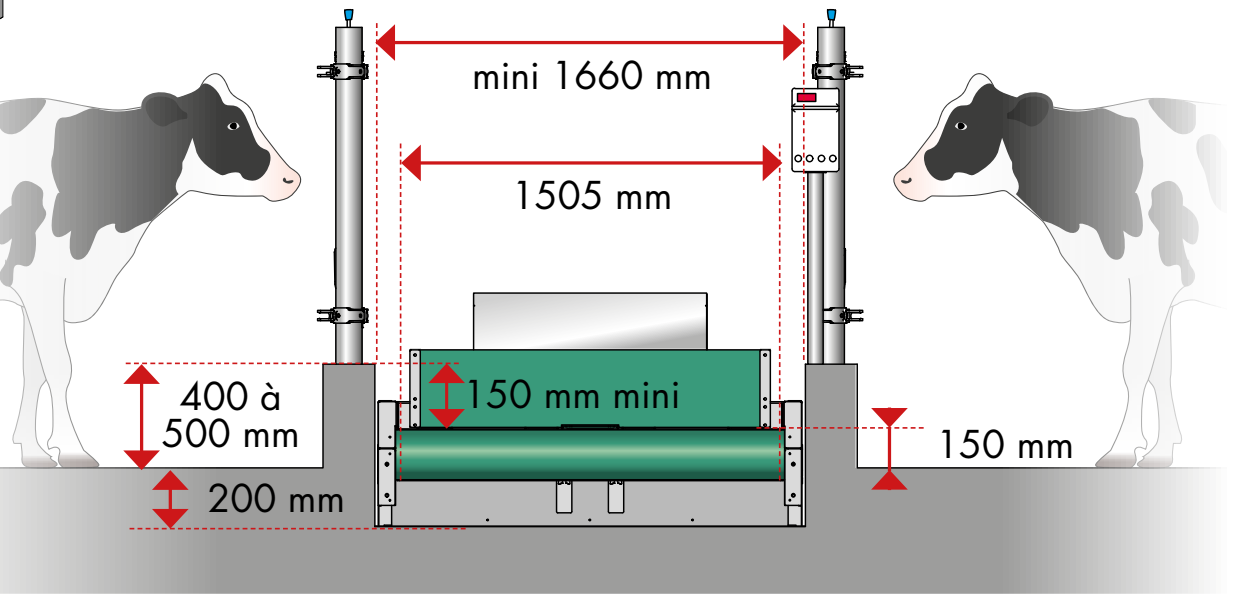

Barrieren und Trennungen auf Dauer angelegt

Qualität Made in France

Hochwertige Materialien, eine sorgfältige Herstellung und eine große Auswahl an Modellen sind unsere Trümpfe, um Ihnen solide und langlebige Absperrungen zu liefern, die Ihren Anforderungen in Gebäuden und im Freien gerecht werden.

Unsere Absperrungen bestehen zum Teil aus High-Tech-Rohren (HLE), die eine um ca. 20% höhere Steifigkeit bei gleichzeitiger Gewichtsreduzierung um ca. 15-20% ermöglichen.

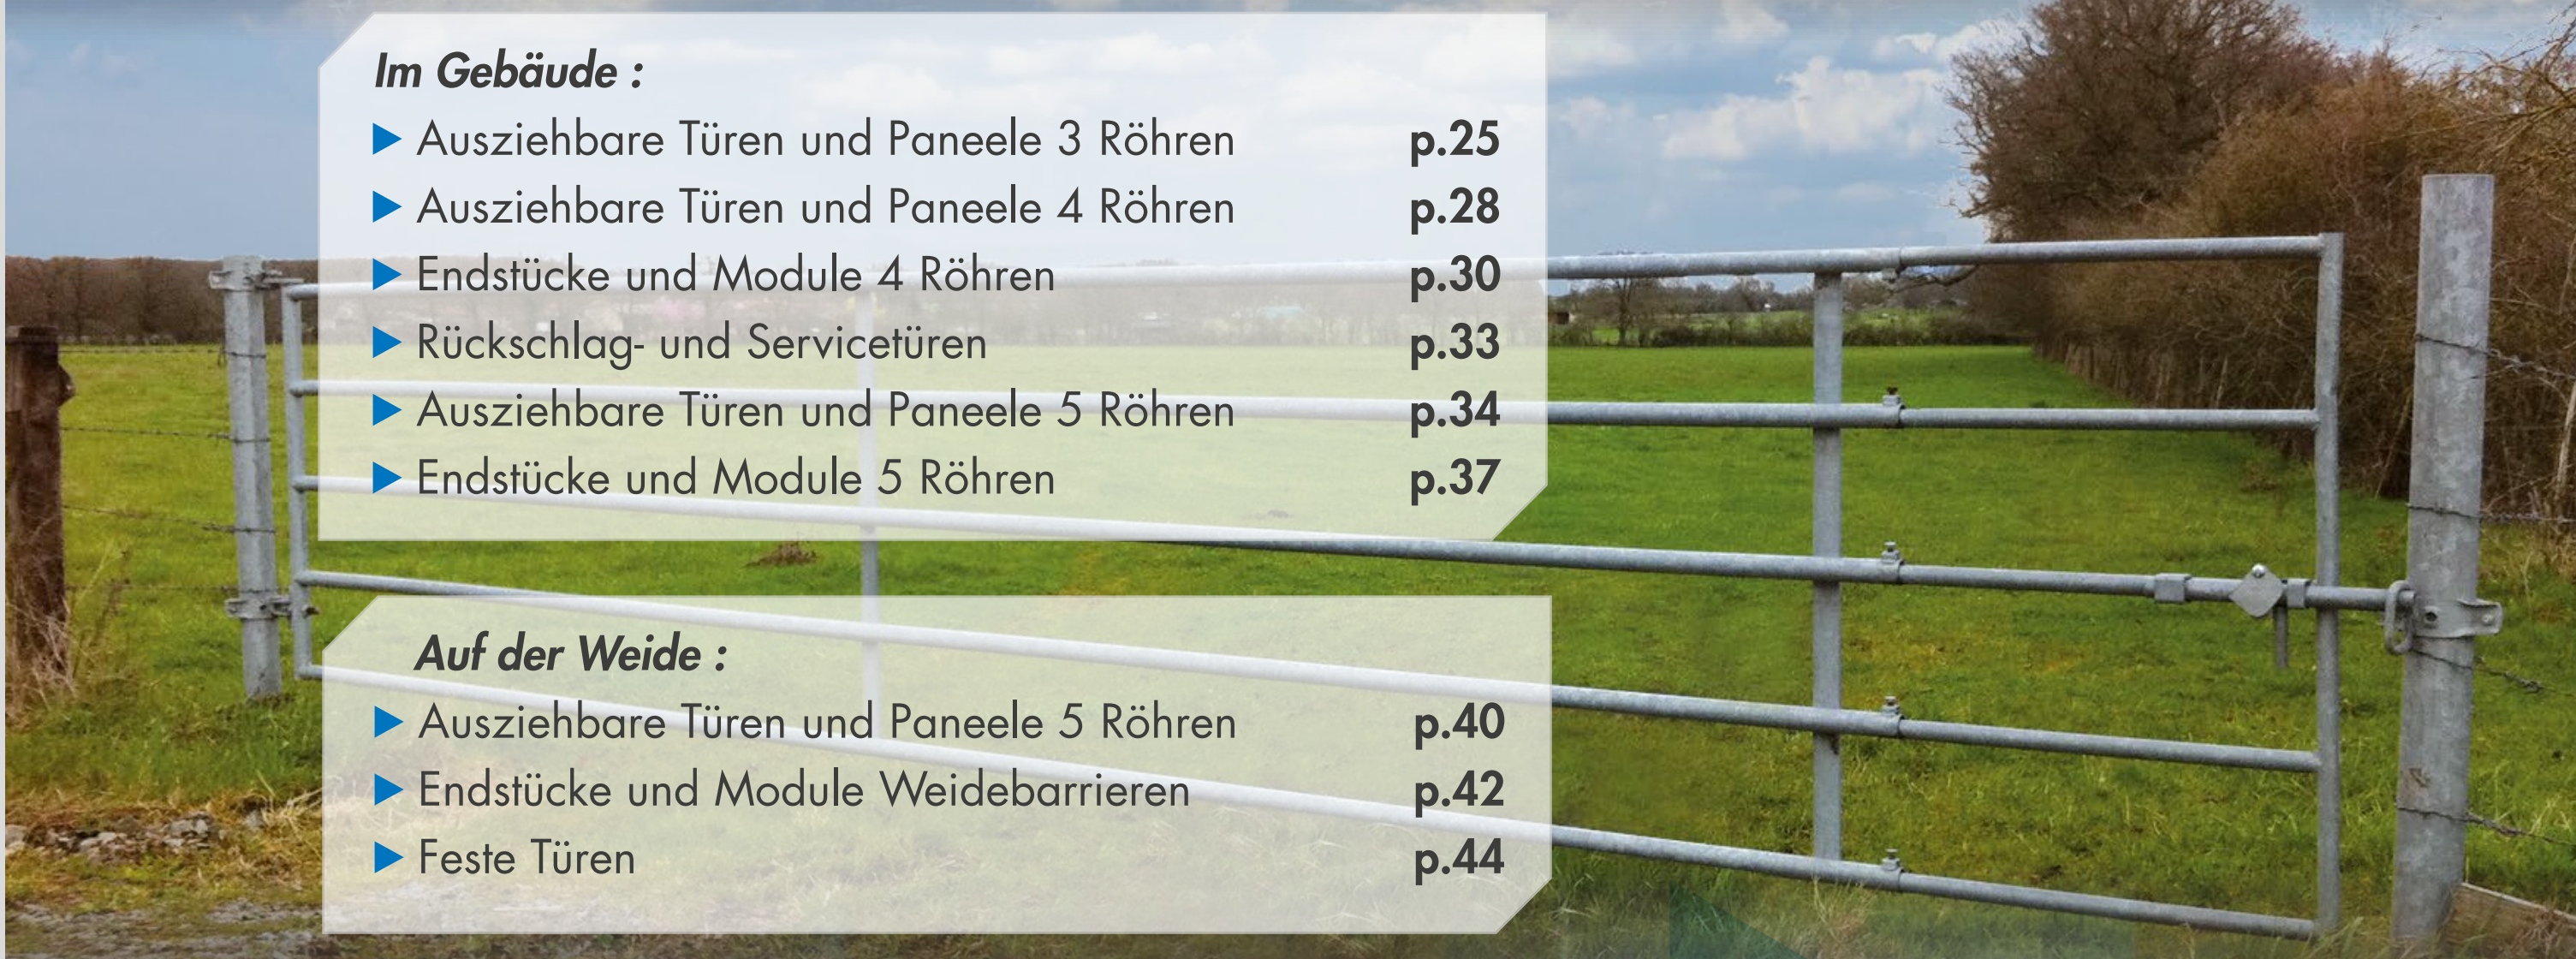

Im Gebäude :

- Ausziehbare Türen und Paneele 3 Röhren **p.25**
- Ausziehbare Türen und Paneele 4 Röhren **p.28**
- Endstücke und Module 4 Röhren **p.30**
- Rückschlag- und Servicetüren **p.33**
- Ausziehbare Türen und Paneele 5 Röhren **p.34**
- Endstücke und Module 5 Röhren **p.37**

Auf der Weide :

- Ausziehbare Türen und Paneele 5 Röhren **p.40**
- Endstücke und Module Weidebarrieren **p.42**
- Feste Türen **p.44**

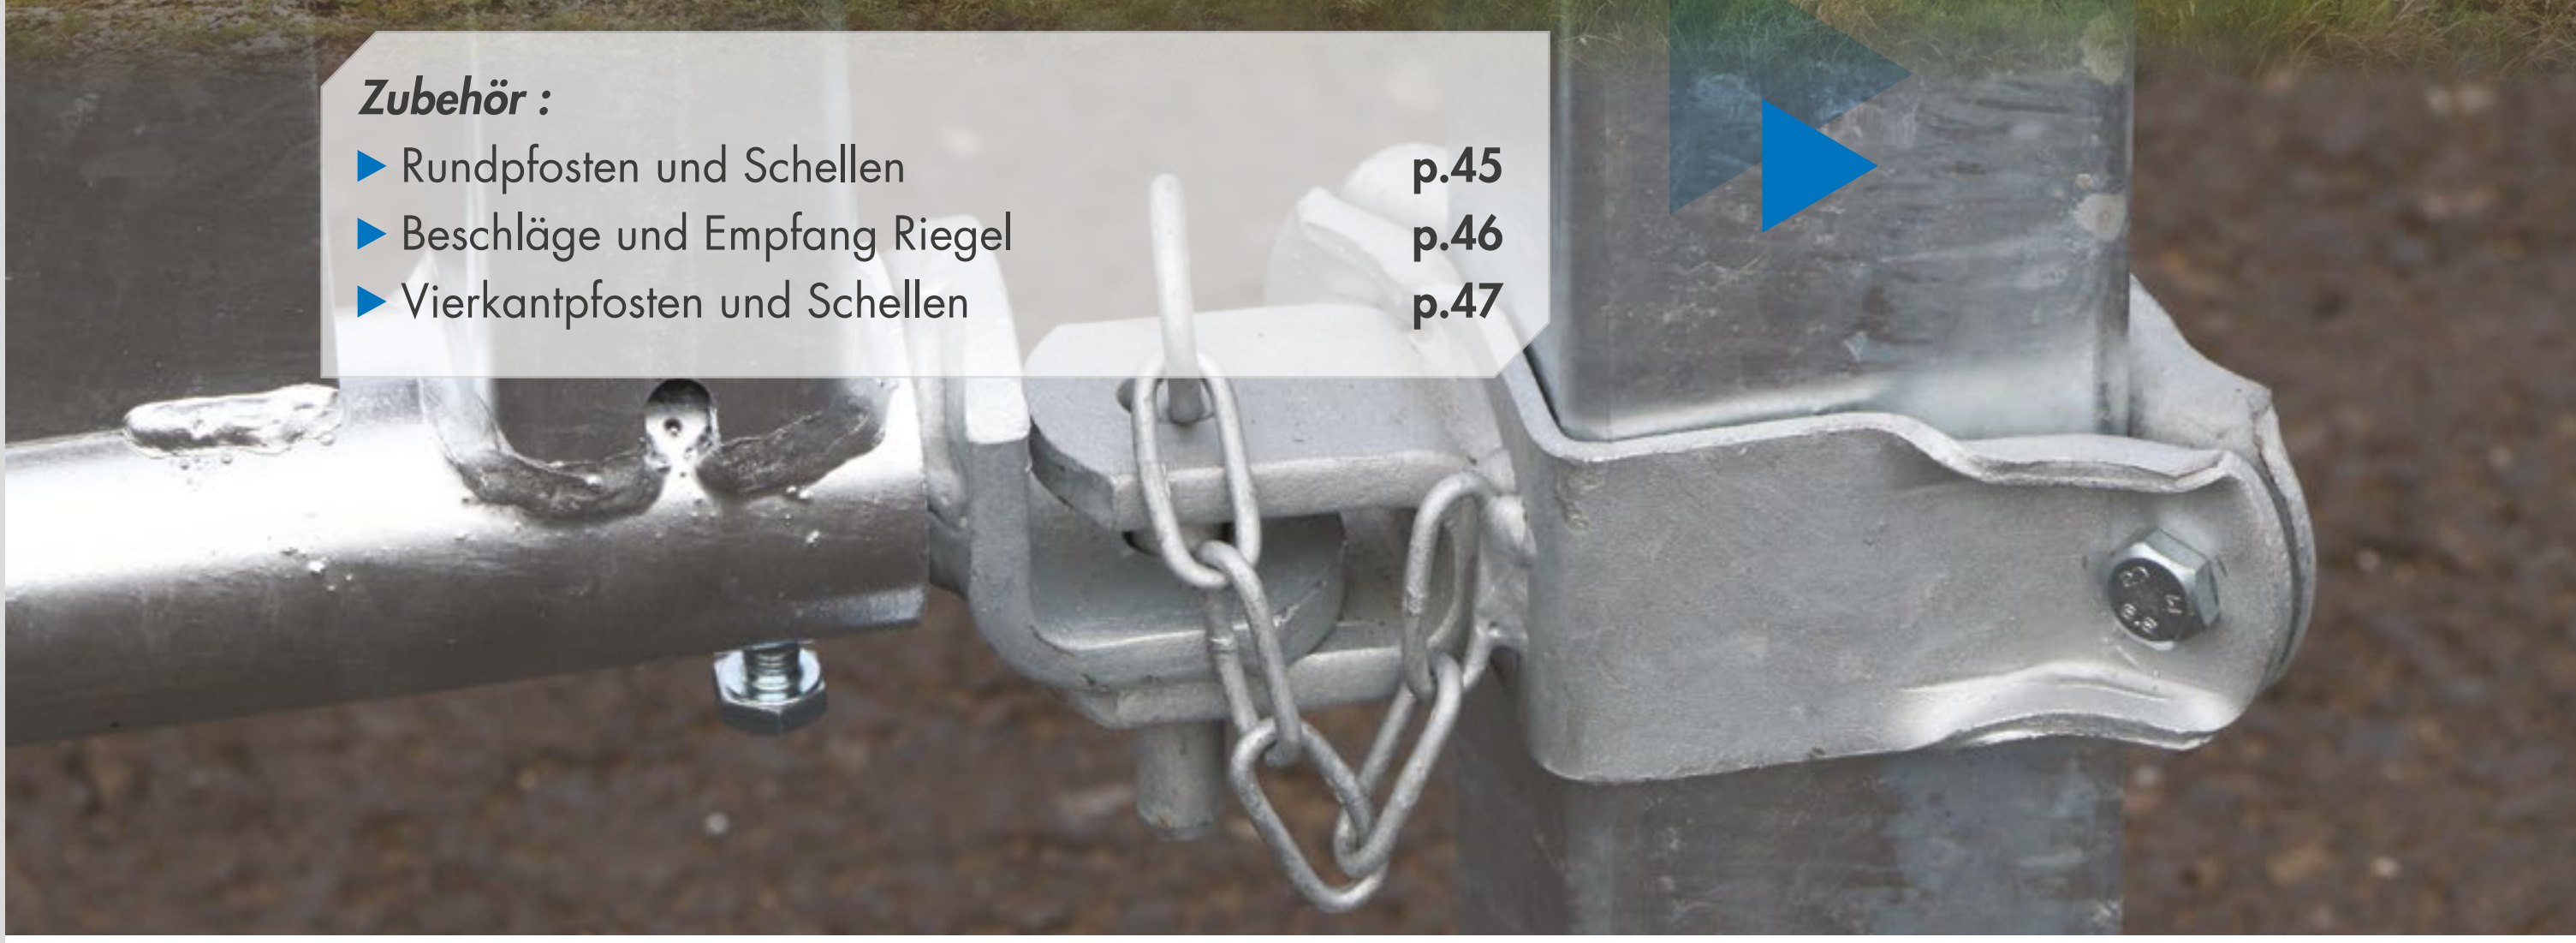

Zubehör :

- Rundpfosten und Schellen **p.45**
- Beschläge und Empfang Riegel **p.46**
- Vierkantpfosten und Schellen **p.47**

CKI

AUSZIEHBARE BARRIEREN

3 Rohre für den Durchgang des Schaberoboters

NEU

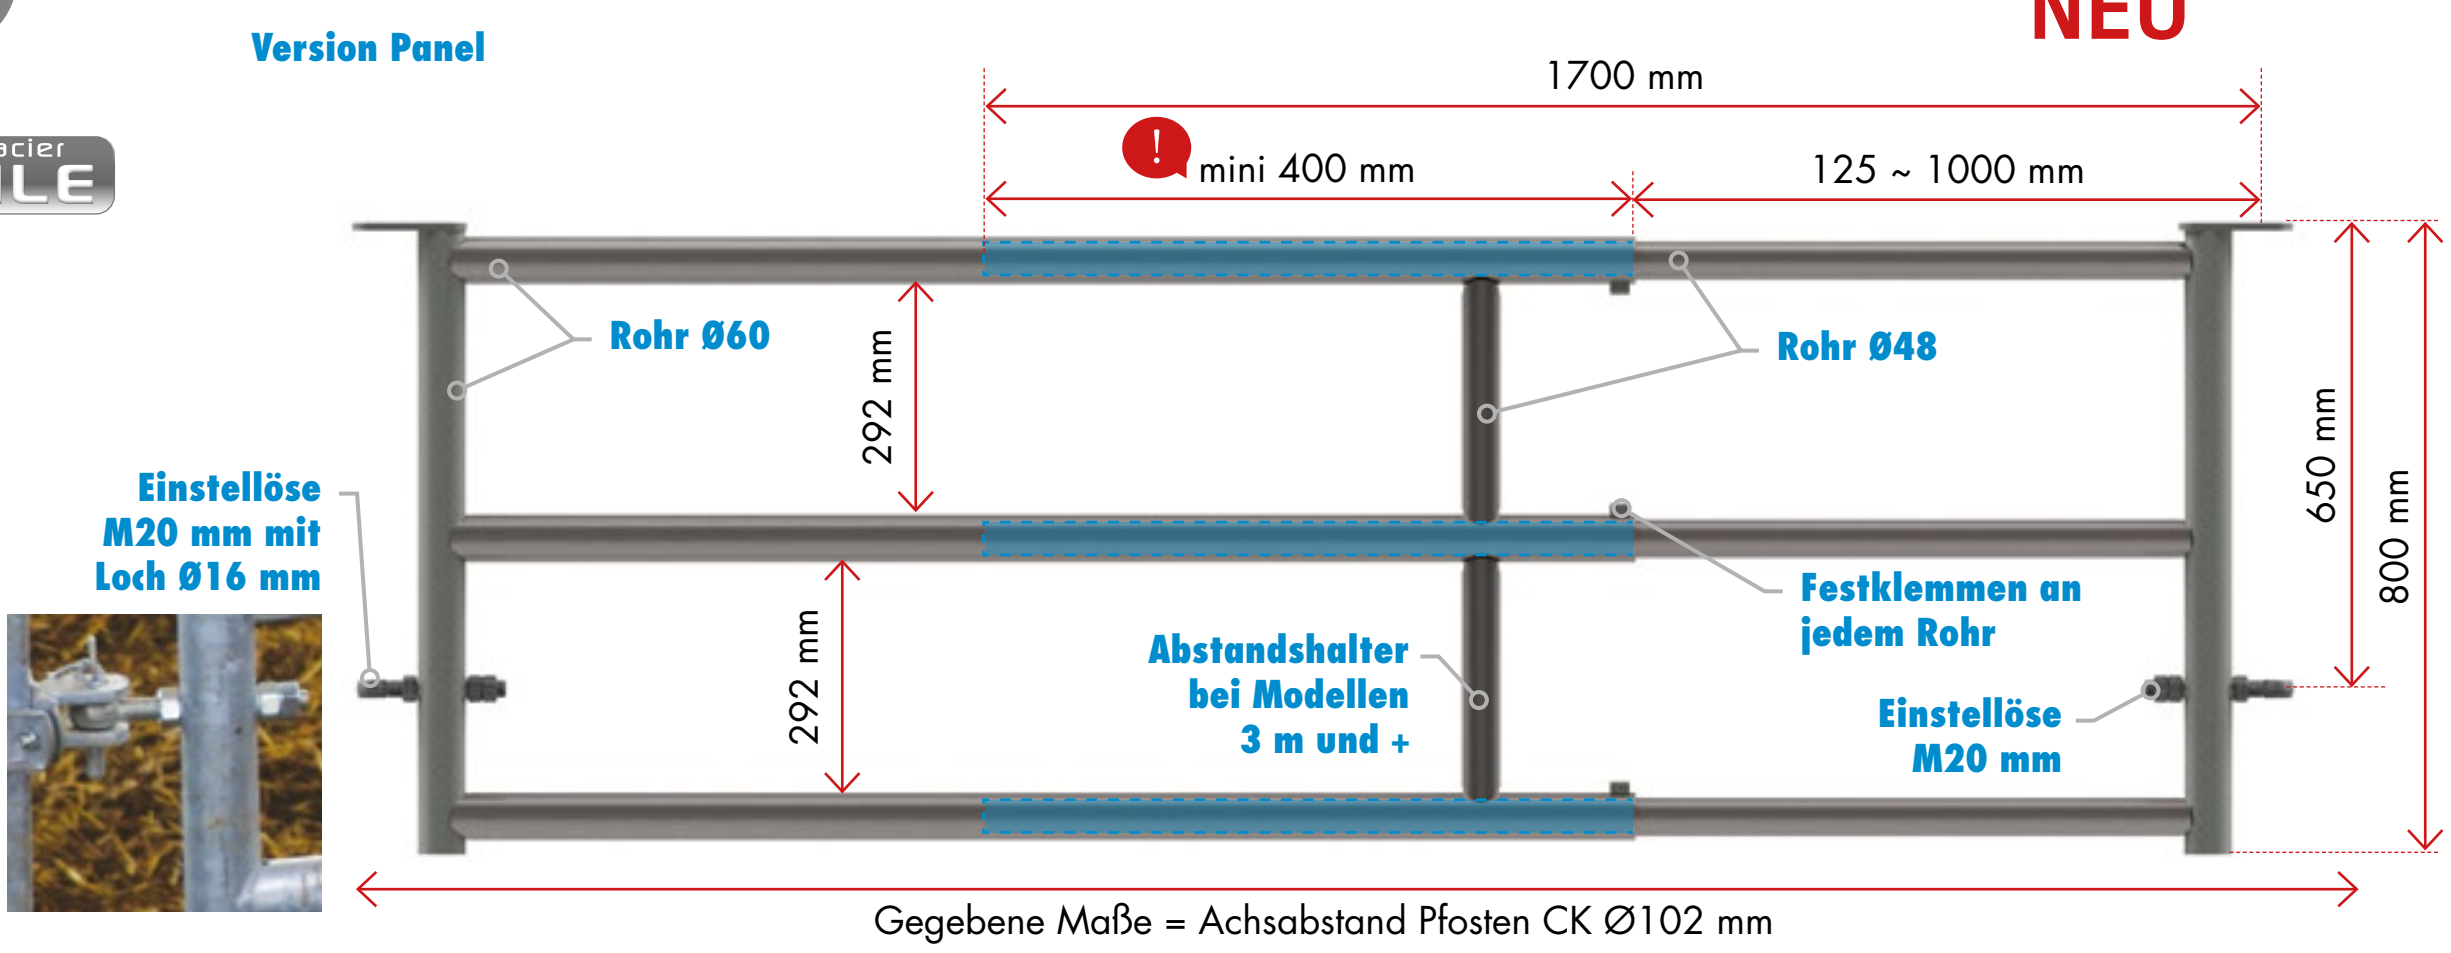
Version Panel
1700 mm
mini 400 mm
125 ~ 1000 mm
Rohr Ø60
Rohr Ø48
292 mm
292 mm
650 mm
800 mm
Einstellöse M20 mm mit Loch Ø16 mm
Abstandshalter bei Modellen 3 m und +
Festklemmen an jedem Rohr
Einstellöse M20 mm
Gegebene Maße = Achsabstand Pfosten CK Ø102 mm

AUSZIEHBARE PANEELE 3 RÖHREN DURCHGANG SCHABERROBOTER

Schrauben werden in gekennzeichneten Einzelbeuteln geliefert

51741	3-Stangen Abtrennung Schaberdurchgang 2 bis 3 Meter lang	36 kg
51742	3-Stangen Abtrennung Schaberdurchgang 3 bis 4 Meter lang	43 kg
51743	3-Stangen Abtrennung Schaberdurchgang 4 bis 5 Meter lang	52 kg
51744	3-Stangen Abtrennung Schaberdurchgang 5 bis 6 Meter lang	60 kg

350 mm geringere Höhe im Vergleich zu einem standardmäßigen 4-Röhren-Gitter, damit der Schaberoboter darunter durchfahren kann.

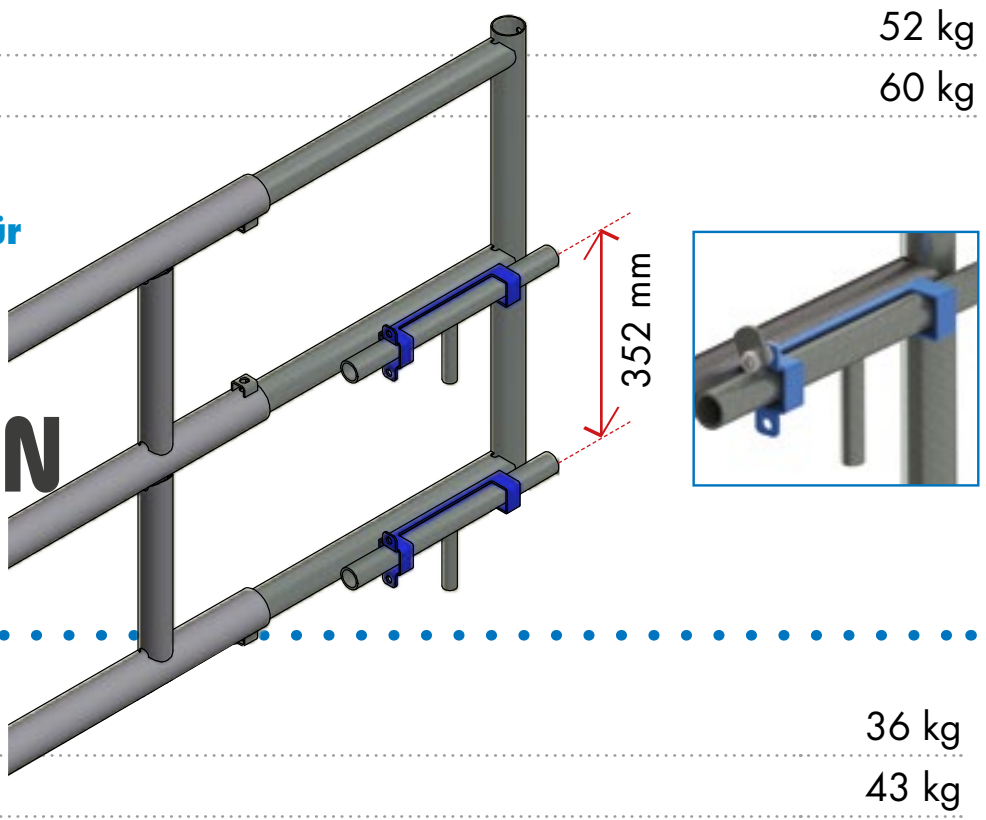

AUSZIEHBARE TÜREN MIT 3 ROHREN ROBOT-DURCHGANG RACLEUR

51731	3-Stangen Tür Schaberdurchgang 2 bis 3 Meter lang	36 kg
51732	3-Stangen Tür Schaberdurchgang 3 bis 4 Meter lang	43 kg
51733	3-Stangen Tür Schaberdurchgang 4 bis 5 Meter lang	52 kg
51734	3-Stangen Tür Schaberdurchgang 5 bis 6 Meter lang	60 kg

IM EINZELHANDEL

Damit eine Barriere komplett ist, benötigen Sie : 1 Modul + 1 Endstück + 1 Beutel mit Schrauben und Muttern

BARR203	3-Stangen Modul Schaberdurchgang - Länge: 2 M		18 kg
BARR303	3-Stangen Modul Schaberdurchgang - Länge: 3 M		27 kg
BARR403	3-Stangen Modul Schaberdurchgang - Länge: 4 M		36 kg
BARR503	3-Stangen Modul Schaberdurchgang - Länge: 5 M		44 kg
BARRO3T	Verbindungsmuffe Schaberdurchgang Tor 3T - B 1,7 m	*Beutel mit kompatiblen Schrauben ► SVPO*	20 kg
BARRA3T	3-Stangen Einschubteil Schaberdurchgang für Abtrennungen Länge 1,70 M	*Beutel mit kompatiblen Schrauben ► SVPA*	35 kg
SVPA	Beutel mit Schrauben für BARRA3T-Paneel		
SVPO	Beutel mit Schrauben für Tür BARRO3T		
52199	Augenschraube M20 Ø16 mm + 3 Muttern		

► **Pfosten und Zubehör, Seite 45**

CKI

AUSZIEHBARE BARRIEREN

3 Röhren für Stall

Version Panel

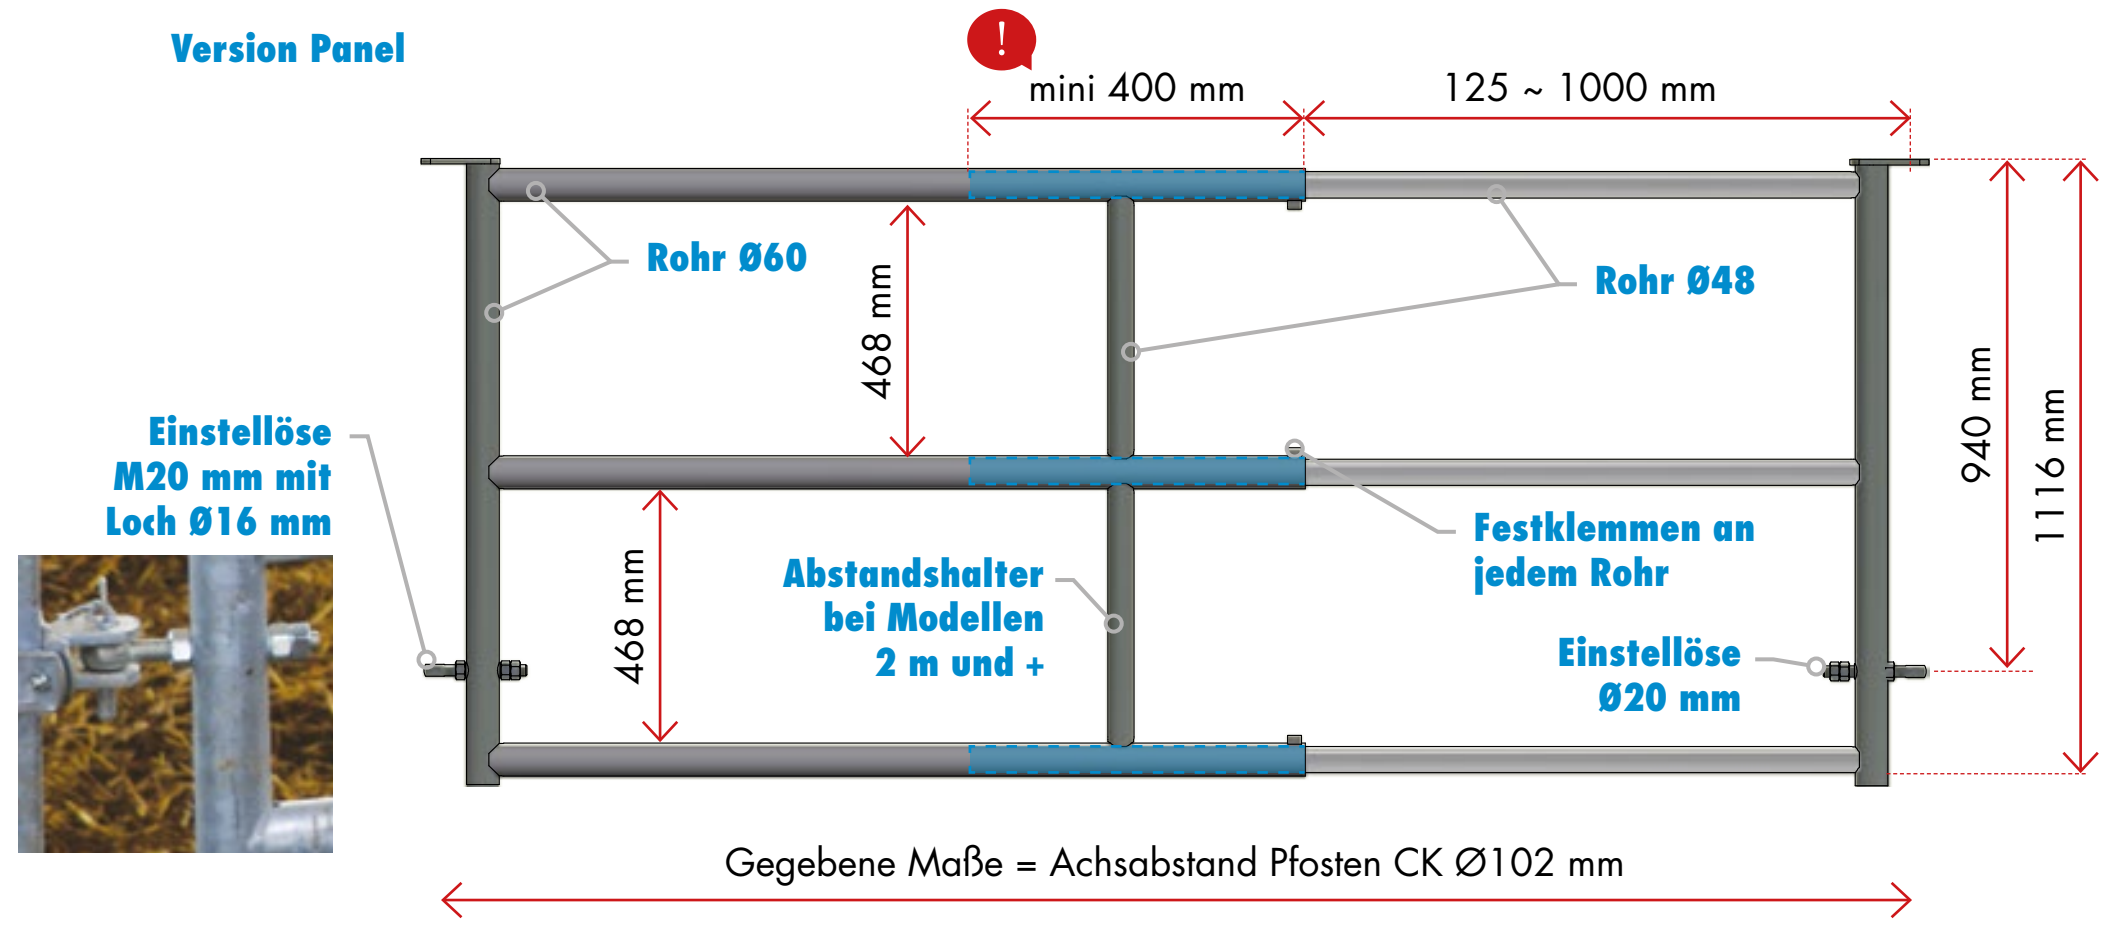
!
mini 400 mm
125 ~ 1000 mm
Rohr Ø60
Rohr Ø48
468 mm
468 mm
940 mm
1116 mm
Einstellöse M20 mm mit Loch Ø16 mm
Festklemmen an jedem Rohr
Abstandshalter bei Modellen 2 m und +
Einstellöse Ø20 mm
Gegebene Maße = Achsabstand Pfosten CK Ø102 mm

Version Standardverriegelungstür



Version Tür mit Federriegeln

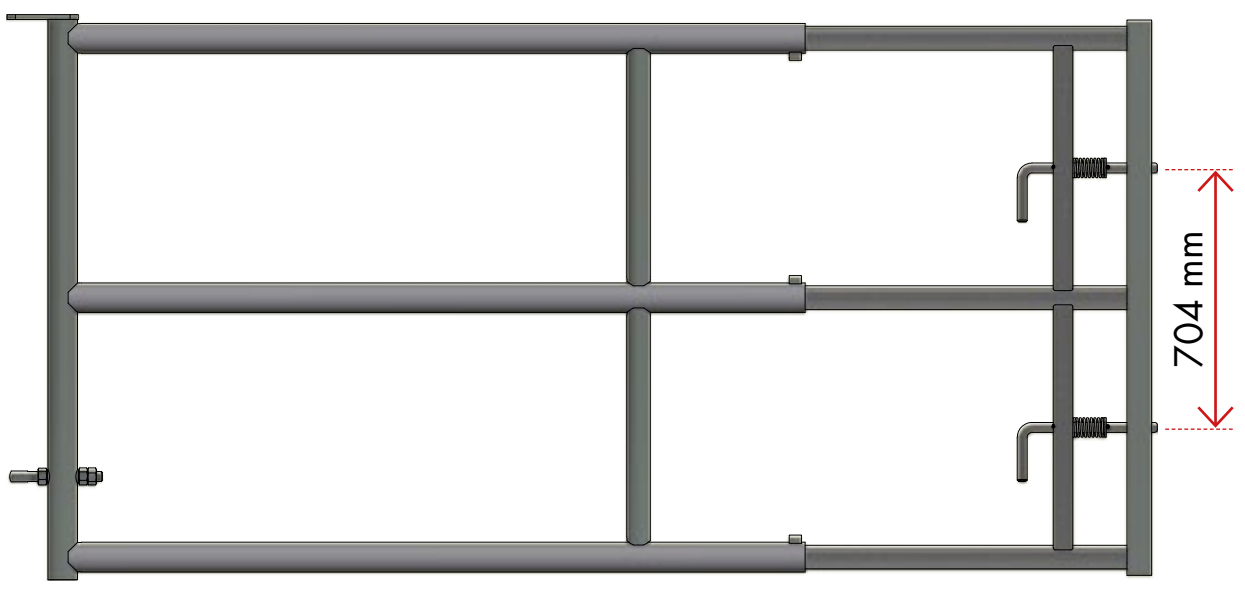

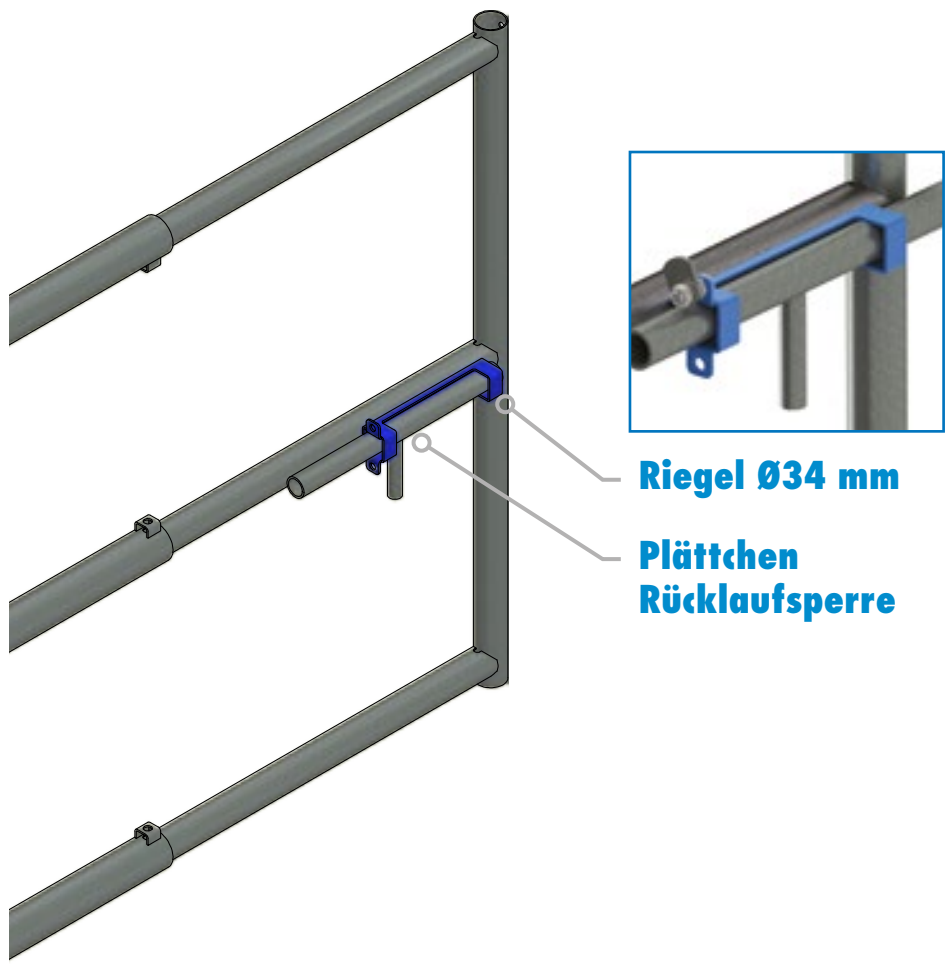

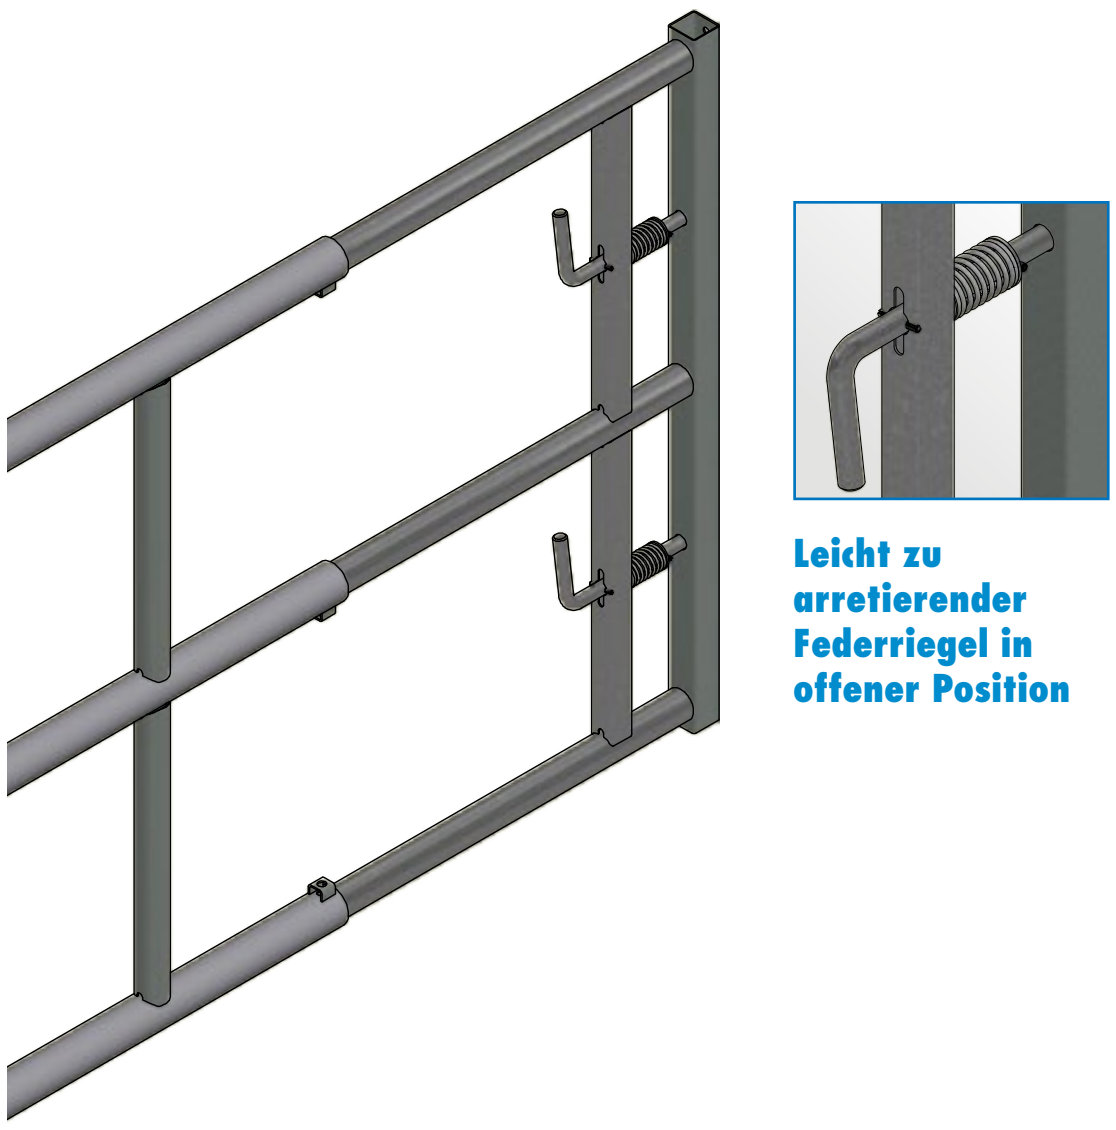

! *Wegen des möglichen Spiels zwischen dem Pfosten und seiner Hülse sollten Türen mit Federriegel nicht an einem Pfosten montiert werden, der in eine (nicht versiegelte) Hülse eingesetzt ist.*

▶ **Pfosten und Zubehör, Seite 45**



> *Für Rinderställe, die mit Schiebern ausgestattet sind, haben wir robuste Barrieren mit drei Rohren entworfen, die den Durchgang des Schiebers ermöglichen. Die HLE-Stahlrohre Ø60 und 48 verleihen ihnen eine hohe Festigkeit. Sie sind auf 1 m Länge verstellbar und als Paneel und Tür mit Schloss erhältlich: siehe Seite 25.*
>
> ***Quentin Bouquin, Industriezeichner bei CK-Industries***

AUSZIEHBARE BARRIEREN 3 RÖHREN

Schrauben werden in gekennzeichneten Einzelbeuteln geliefert

51720	3-Stangen Abtrennung 1,2 bis 2 Meter lang (mit Kurzmodul)
51721	3-Stangen Abtrennung 2 bis 3 Meter lang
51722	3-Stangen Abtrennung 3 bis 4 Meter lang
51723	3-Stangen Abtrennung 4 bis 5 Meter lang
51724	3-Stangen Abtrennung 5 bis 6 Meter lang

AUSZIEHBARE TÜREN 3 RÖHREN

Schrauben werden in gekennzeichneten Einzelbeuteln geliefert

51700	3-Stangen Tür 1,2 bis 2 Meter lang
51701	3-Stangen Tür 2 bis 3 Meter lang
51702	3-Stangen Tür 3 bis 4 Meter lang
51703	3-Stangen Tür 4 bis 5 Meter lang
51704	3-Stangen Tür 5 bis 6 Meter lang
51710	3-Stangen Tür 1,2 bis 2 Meter lang (mit Federriegel)
51711	3-Stangen Tür 2 bis 3 Meter lang
51712	3-Stangen Tür 3 bis 4 Meter lang
51713	3-Stangen Tür 4 bis 5 Meter lang
51714	3-Stangen Tür 5 bis 6 Meter lang

IM EINZELHANDEL

Damit eine Barriere komplett ist, benötigen Sie : 1 Modul + 1 Endstück + 1 Beutel mit Schrauben und Muttern

BARC3	3-Stangen Modul Röhren		11 kg
BAR0203	3-Stangen Modul Schaberdurchgang - Länge: 2 M		21 kg
BAR0303	3-Stangen Modul Schaberdurchgang - Länge: 3 M		30 kg
BAR0403	3-Stangen Modul Schaberdurchgang - Länge: 4 M		41 kg
BAR0503	3-Stangen Modul Schaberdurchgang - Länge: 5 M		50 kg
BARPA3T	3 Röhren für Paneele - Länge 1,7 m	*Beutel mit kompatiblen Schrauben ► SVPA*	17 kg
BARPO3T	3 Röhren-Endstück Tür - 1 Standard-Riegel - lg 1,7 m	*Beutel mit kompatiblen Schrauben ► SVPO*	17 kg
BARPO3R	4 Röhren Endstück Tür - 2 Federriegel - lg 1,7 m	*Beutel mit kompatiblen Schrauben ► SVPOR*	21 kg
52199	Augenschraube M20 Ø16 mm + 3 Muttern		
SVPA	Beutel mit Schrauben für Türblatt		
SVPO	Beutel mit Schrauben für Tür 3 Röhren mit 1 Riegel		
SVPOR	Beutel mit Schrauben für 3-Rohr-Tür mit 2 Federriegeln		

CKI

AUSZIEHBARE BARRIEREN

4 Röhren für Ställe

Version Panel

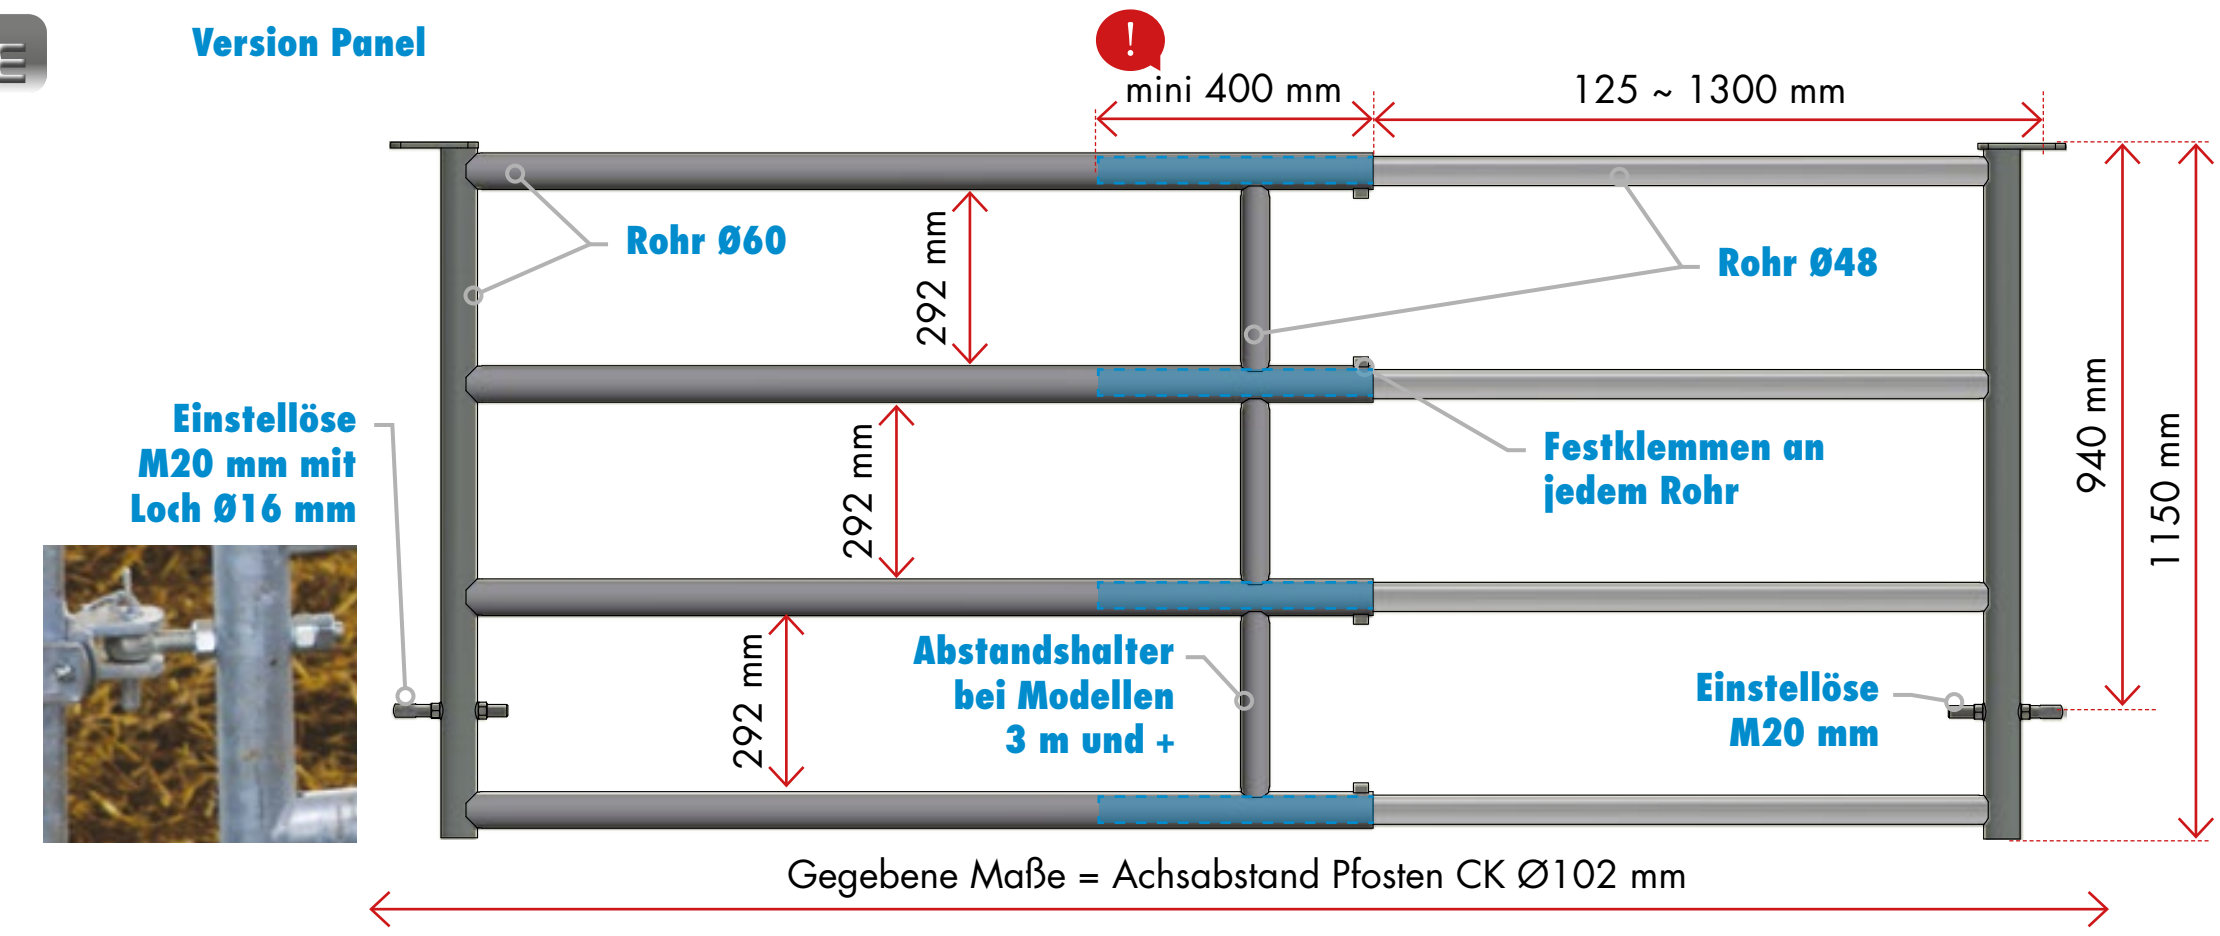
mini 400 mm
125 ~ 1300 mm
Rohr Ø60
292 mm
Rohr Ø48
Festklemmen an jedem Rohr
Einstellöse M20 mm mit Loch Ø16 mm
292 mm
940 mm
1150 mm
292 mm
Abstandshalter bei Modellen 3 m und +
Einstellöse M20 mm
Gegebene Maße = Achsabstand Pfosten CK Ø102 mm

Version Standardverriegelungstür

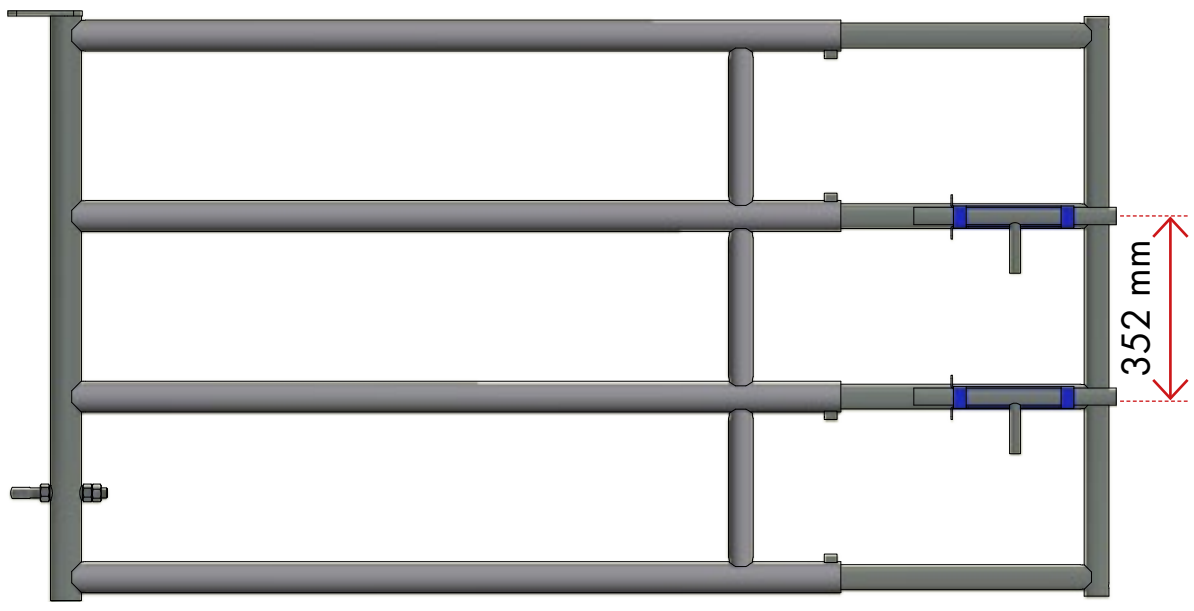

Version Tür mit Federriegeln

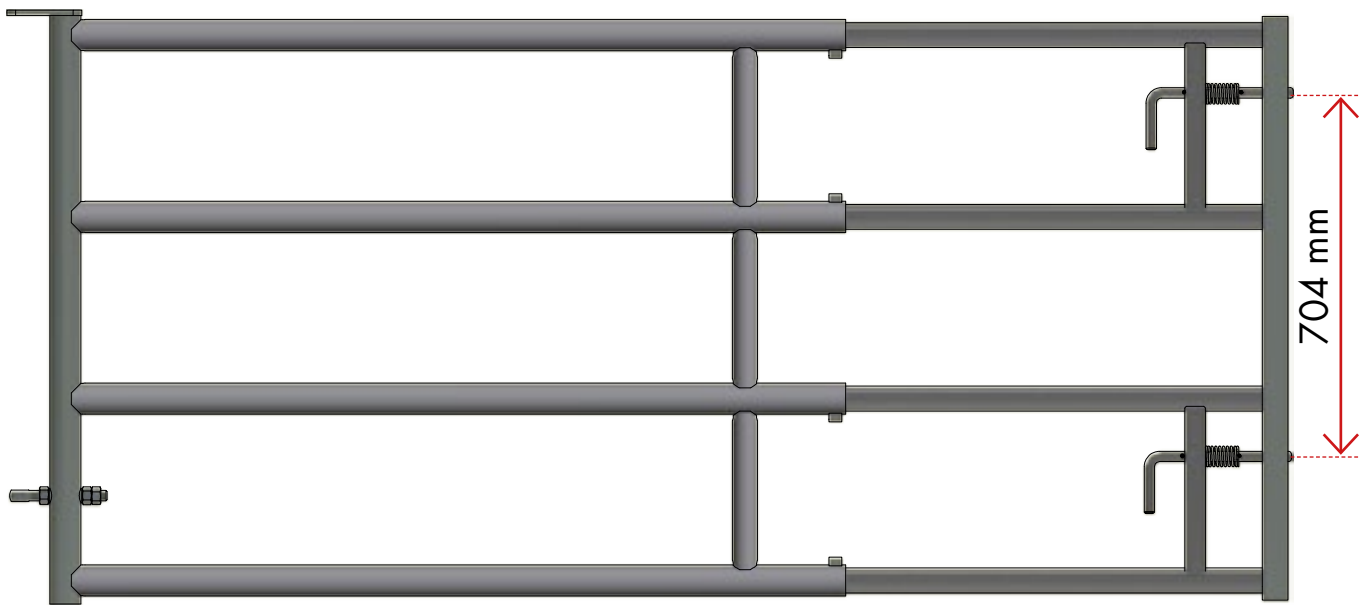

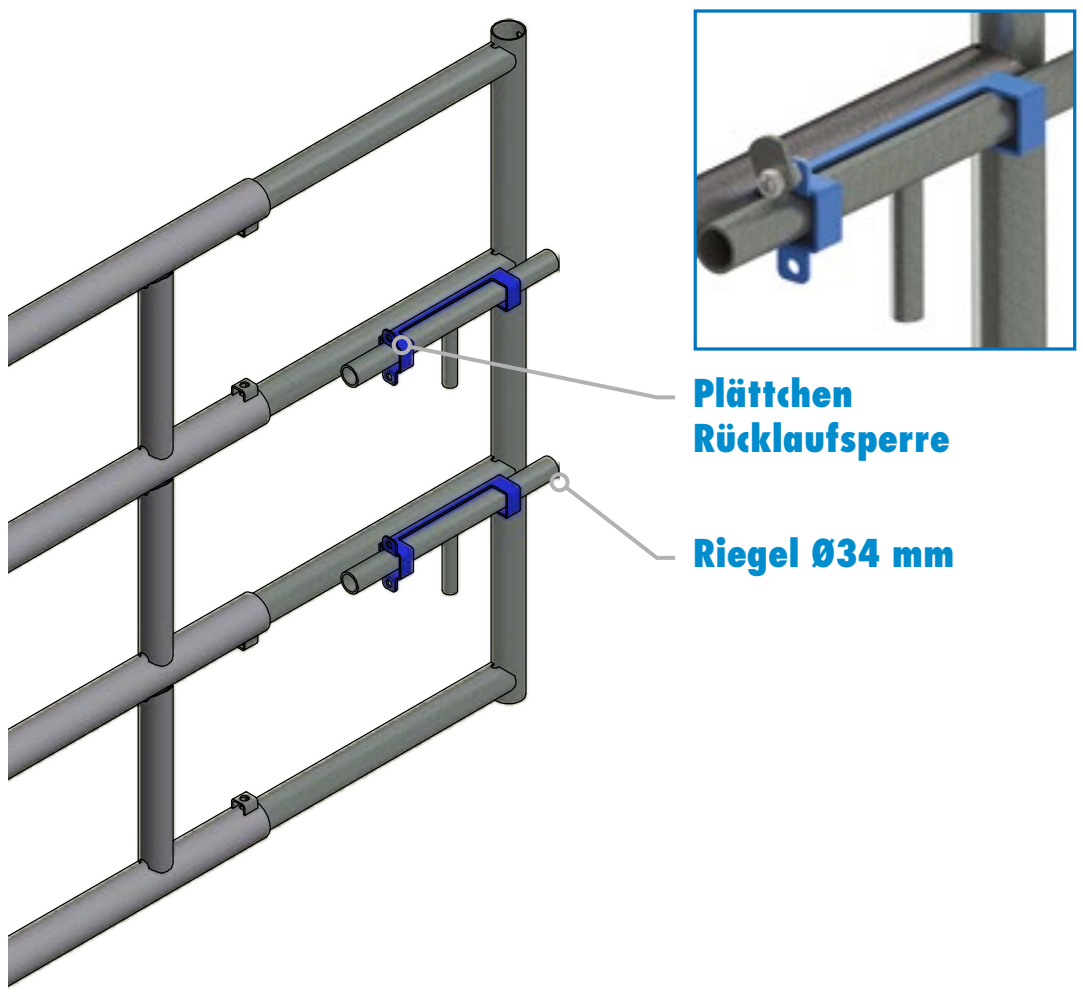

Einheitsschloss zum Anschrauben separat erhältlich : 51320



Leicht zu arretierender Federriegel in offener Position

Optionales Stützrad : 70700

! Wegen des möglichen Spiels zwischen dem Pfosten und seiner Hülse sollten Türen mit Federriegel nicht an einem Pfosten montiert werden, der in eine (nicht versiegelte) Hülse eingesetzt ist.

▶ **Pfosten und Zubehör, Seite 45**

AUSZIEHBARE PANEELE 4 RÖHREN

Schrauben werden in gekennzeichneten Einzelbeuteln geliefert

51200	4-Stangen Abtrennung 1,2 bis 2 Meter lang (mit Kurzmodul)	34 kg
51210	4-Stangen Abtrennung 2 bis 3 Meter lang	48 kg
51220	4-Stangen Abtrennung 3 bis 4 Meter lang	59 kg
51230	4-Stangen Abtrennung 4 bis 5 Meter lang	76 kg
51240	4-Stangen Abtrennung 5 bis 6 Meter lang	87 kg
51250	4-Stangen Abtrennung 6 bis 7 Meter lang	101 kg

AUSZIEHBARE TÜREN 4 RÖHREN

51140	4-Stangen Tür 1,2 bis 2 Meter lang (mit Kurzmodul)	34 kg	51142	4-Stangen Tür 1,2 bis 2 Meter lang mit Federriegel (mit Kurzmodul)	34 kg
51150	4-Stangen Tür 2 bis 3 Meter lang	48 kg	51152	4-Stangen Tür 2 bis 3 Meter lang mit Federriegel	48 kg
51160	4-Stangen Tür 3 bis 4 Meter lang	59 kg	51162	4-Stangen Tür 3 bis 4 Meter lang mit Federriegel	59 kg
51170	4-Stangen Tür 4 bis 5 Meter lang	76 kg	51172	4-Stangen Tür 4 bis 5 Meter lang mit Federriegel	76 kg
51180	4-Stangen Tür 5 bis 6 Meter lang	87 kg	51182	4-Stangen Tür 5 bis 6 Meter lang mit Federriegel	87 kg
51190	4-Stangen Tür 6 bis 7 Meter lang (Pfosten-, Rad- oder Verstärkungskabel erforderlich)	101 kg	51192	4-Stangen Tür 6 bis 7 Meter lang mit Federriegel (Pfosten-, Rad- oder Verstärkungskabel erforderlich)	101 kg

IM EINZELHANDEL

Damit eine Barriere komplett ist, benötigen Sie : 1 Modul + 1 Endstück + 1 Beutel mit Schrauben und Muttern

BARC4	4-Stangen kurzes Modul			12 kg
BAR0204	4-Stangen Modul - Länge: 2 M			26 kg
BAR0304	4-Stangen Modul - Länge: 3 M			37 kg
BAR0404	4-Stangen Modul - Länge: 4 M			54 kg
BAR0504	4-Stangen Modul - Länge: 5 M			65 kg
BAR0604	4-Stangen Modul - Länge: 6 M			79 kg
BARPA4T	4-Rohr-Endstück für Paneele - lg 1,7 m		*Beutel mit kompatiblen Schrauben* ▶ *SVPA*	20 kg
BAR0059	4-Rohr-Endstück Paneel - lg 2,7 m		*Beutel mit kompatiblen Schrauben* ▶ *SVPA*	35 kg
BARPO4T	4-Rohr-Endstück Tür - 2 Riegel - lg 1,7 m		*Beutel mit kompatiblen Schrauben* ▶ *SVPO*	21 kg
BAR0058	4-Rohr-Endstück Tür - 2 Riegel - lg 2,7 m		*Beutel mit kompatiblen Schrauben* ▶ *SVPO*	35 kg
BARPO4R	4-Rohr Endstück Tür - 2 Riegel Feder - lg 1,7 m		*Beutel mit kompatiblen Schrauben* ▶ *SVPOR*	21 kg
BAR0083	4-Rohr-Endstück + Durchgang für Mann 300 - lg 1,7 m	*Detail auf Seite 28*	*Beutel mit kompatiblen Schrauben* ▶ *SVPA*	30 kg
BARPAS4	4-Rohr + Durchgang Kalb/Mann - lg 2,7 m	*Detail auf Seite 28*	*Beutel mit kompatiblen Schrauben* ▶ *SVPAS*	51 kg
BARDEC4	4-Rohr - Ausschnitt für Tränke, die am Boden befestigt ist - lg 1,7 m	*Detail auf Seite 29*	*Beutel mit kompatiblen Schrauben* ▶ *SVDEC*	20 kg
BAR0064	4-Rohr-Endstück schneidet Tränke an Pfosten aus	*Detail auf Seite 29*	*Beutel mit kompatiblen Schrauben* ▶ *SVPA*	23 kg

SVPA	Beutel mit Schrauben für Blende BARPA4T, BAR0059, BAR0083 oder BAR0064.	1,4 kg
SVPO	Beutel mit Schrauben für Tür BARPO4T oder BAR0058	1 kg
SVPOR	Beutel mit Schrauben für 4- und 5-Rohr-Tür 2 Federriegel BARPO4R	3 kg
SVPAS	Beutel mit Schrauben für BARPAS4, Durchgangsplatte für Kälber/Männer	0,95 kg
SVDEC	Beutel mit Schrauben für Paneel mit Ausschnitt Tränke BARDEC4	1,5 kg

OPTIONEN - ZUBEHÖR

51320	Einheitlicher Bolzenriegel	2 kg
51650	Teleskoprohr für Tränken von 0,5 bis 1 m Länge	4,6 kg
51660	Teleskoprohr für Tränken von 0,5 bis 1 m auf Bodenplatte	4,6 kg
70700	Rad Ø250, Barriereunterstützung	

CKI AUSZIEHBARE BARRIEREN

4 Röhren für Stall mit Durchgang

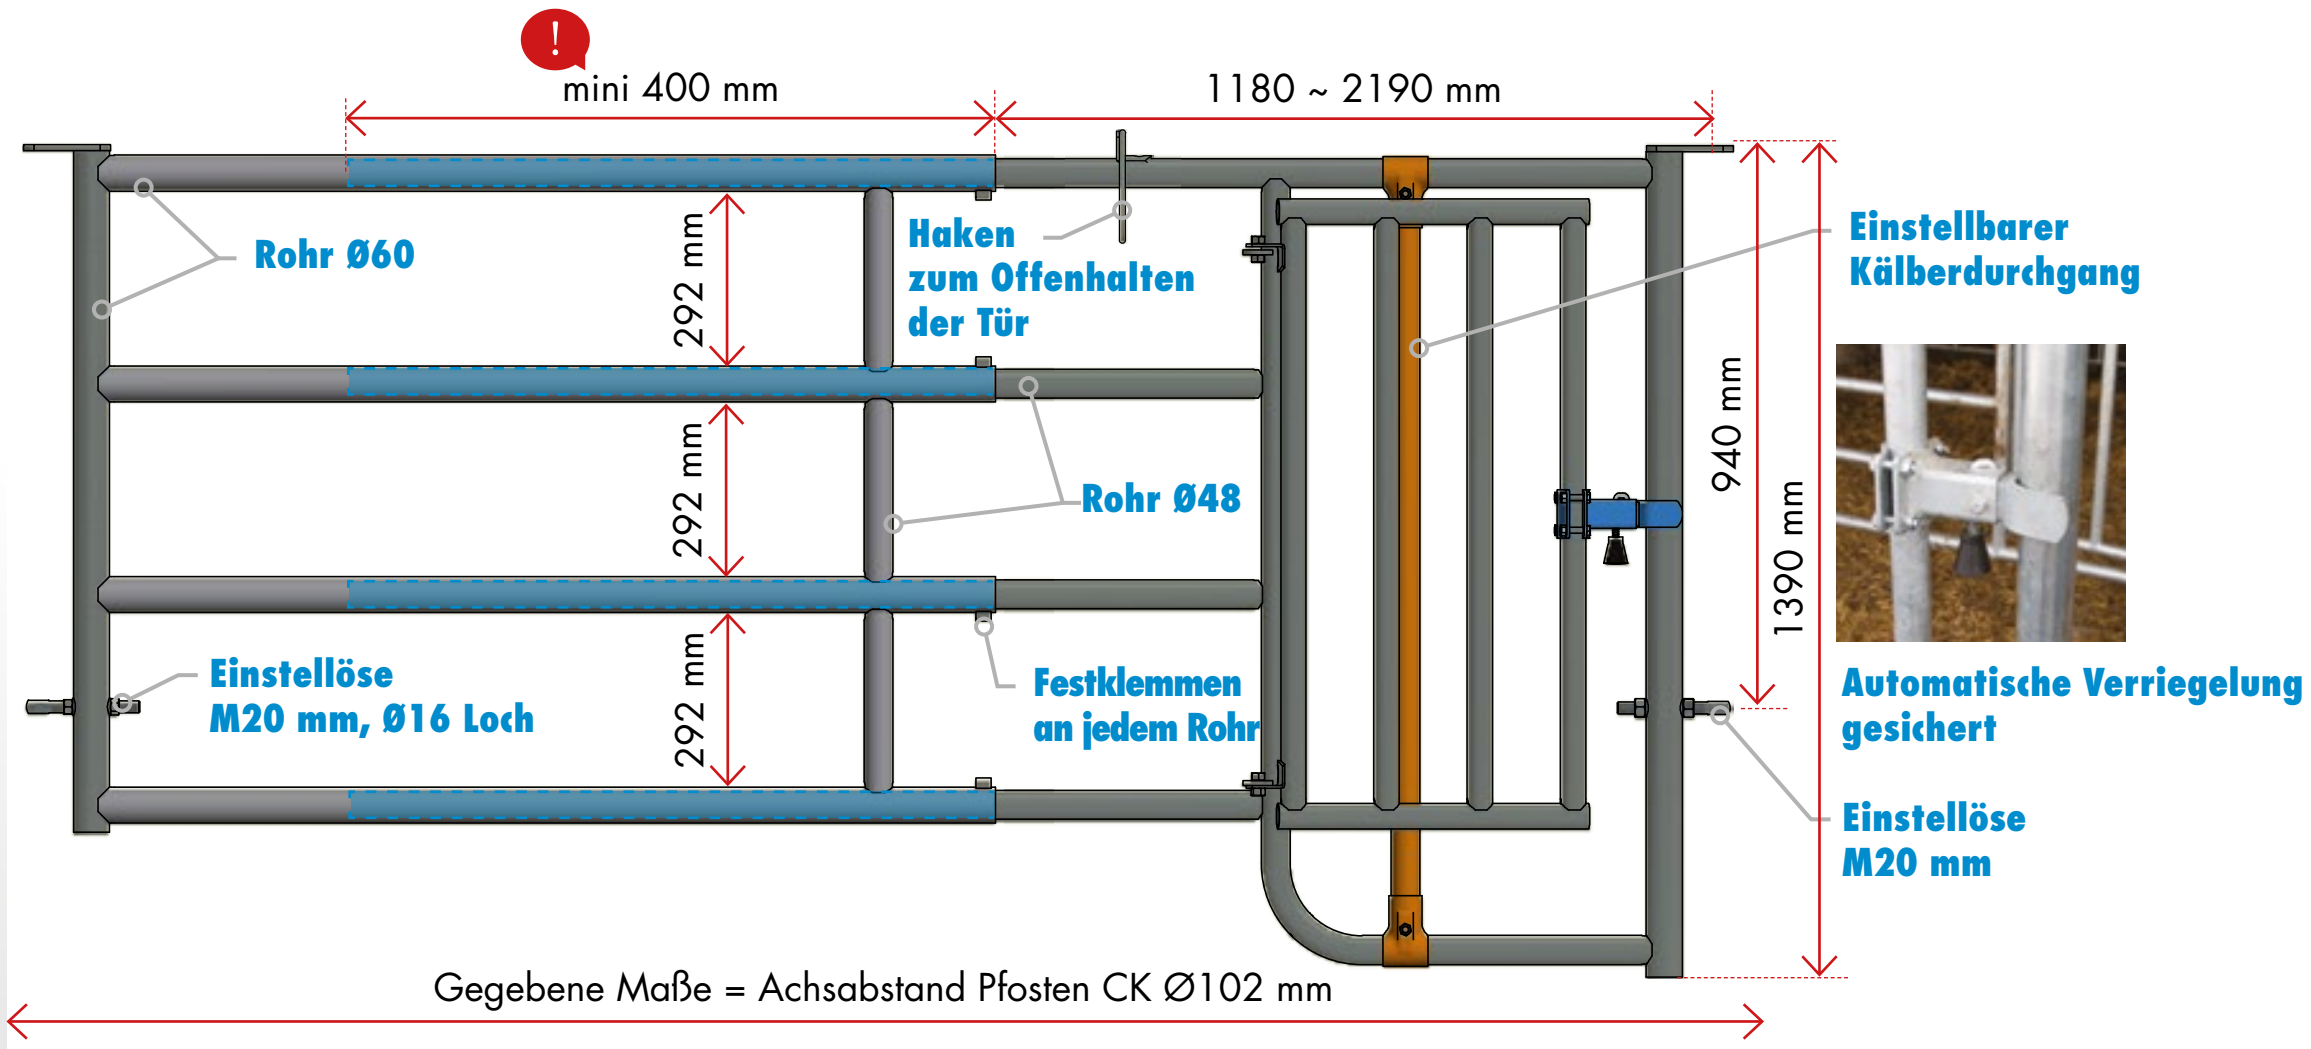
!
mini 400 mm
1180 ~ 2190 mm
Rohr Ø60
292 mm
292 mm
292 mm
Haken zum Offenhalten der Tür
Rohr Ø48
Einstellöse M20 mm, Ø16 Loch
Festklemmen an jedem Rohr
Einstellbarer Kälberdurchgang
940 mm
1390 mm
Automatische Verriegelung gesichert
Einstellöse M20 mm
Gegebene Maße = Achsabstand Pfosten CK Ø102 mm



Reversible Durchgangstür mit Haltehaken in geöffneter Position

AUSZIEHBARE PANEELE 4 RÖHREN MIT DURCHGANG KALB/MANN

Schrauben werden in gekennzeichneten Einzelbeuteln geliefert

51464	4-Stangen Abtrennung 1,7 bis 3 M + Kälber-/Personenschlupf (mit Kurzmodul)	64 kg
51474	4-Stangen Abtrennung 3 bis 4 M + Kälber-/Personenschlupf (mit 2m-Modul)	78 kg
51484	4-Stangen Abtrennung 4 bis 5 M + Kälber-/Personenschlupf (mit 3m-Modul)	89 kg
51494	4-Stangen Abtrennung 5 bis 6 M + Kälber-/Personenschlupf (mit 4m-Modul)	106 kg
51504	4-Stangen Abtrennung 6 bis 7 M + Kälber-/Personenschlupf (mit 5m-Modul)	118 kg

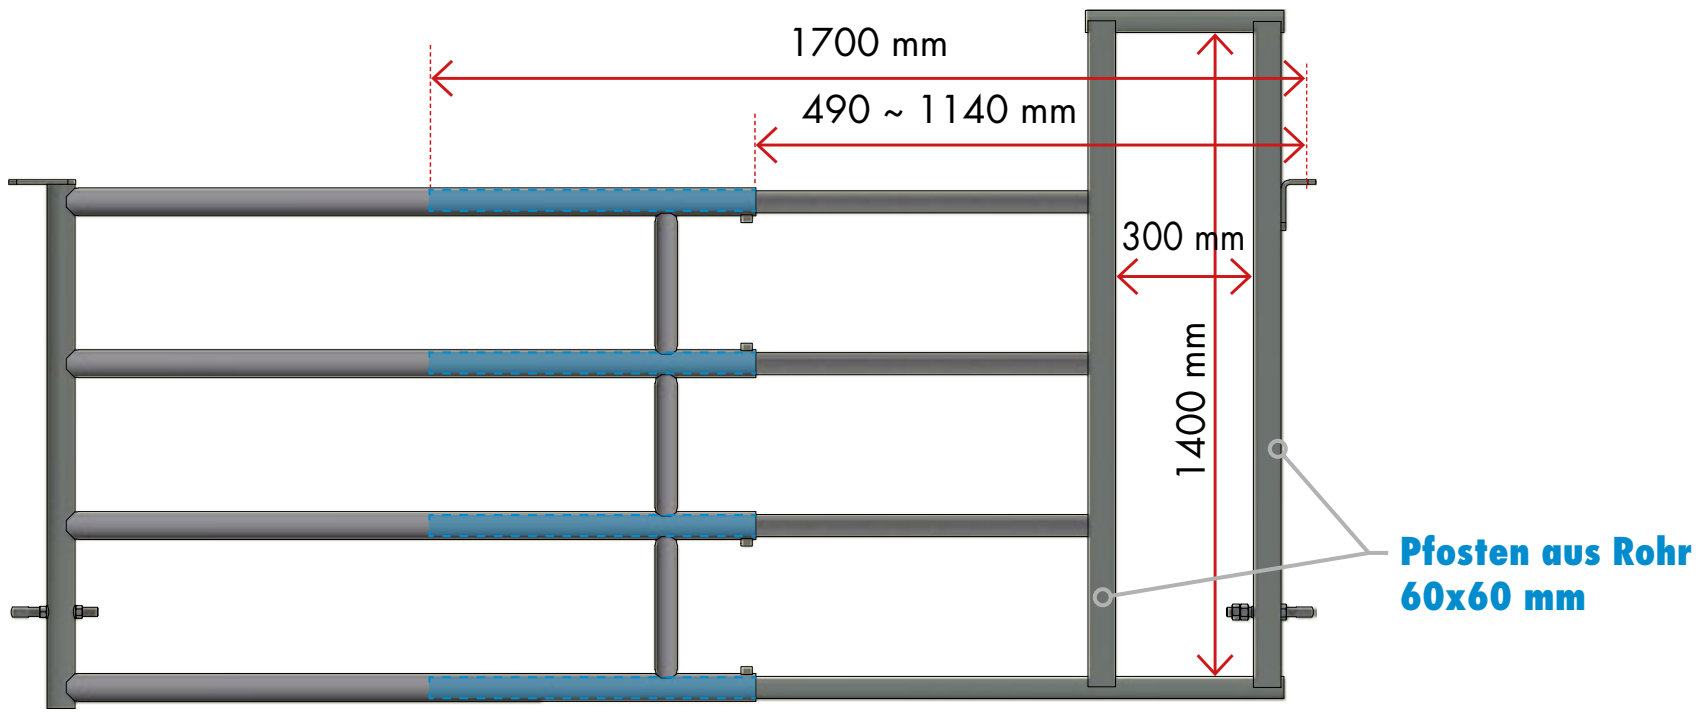

AUSZIEHBARE PANEELE 4 RÖHREN MIT DURCHGANG MANN 30 CM

Schrauben werden in gekennzeichneten Einzelbeuteln geliefert

51453	4-Stangen Abtrennung 1,3 bis 2 M + Durchgang Breite 300 mm (mit Kurzmodul)	43 kg
51463	4-Stangen Abtrennung 2 bis 3 M + Durchgang Breite 300 mm	57 kg
51473	4-Stangen Abtrennung 3 bis 4 M + Durchgang Breite 300 mm	68 kg
51483	4-Stangen Abtrennung 4 bis 5 M + Durchgang Breite 300 mm	85 kg
51493	4-Stangen Abtrennung 5 bis 6 M + Durchgang Breite 300 mm	96 kg
51503	4-Stangen Abtrennung 6 bis 7 M + Durchgang Breite 300 mm	110 kg

Module und Endstücke sind im Einzelhandel erhältlich, bitte fragen Sie uns.

▶ Pfosten und Zubehör, Seite 45

CKI AUSZIEHBARE BARRIEREN

4 Rohre für Stall mit Ausschnitt Tränke

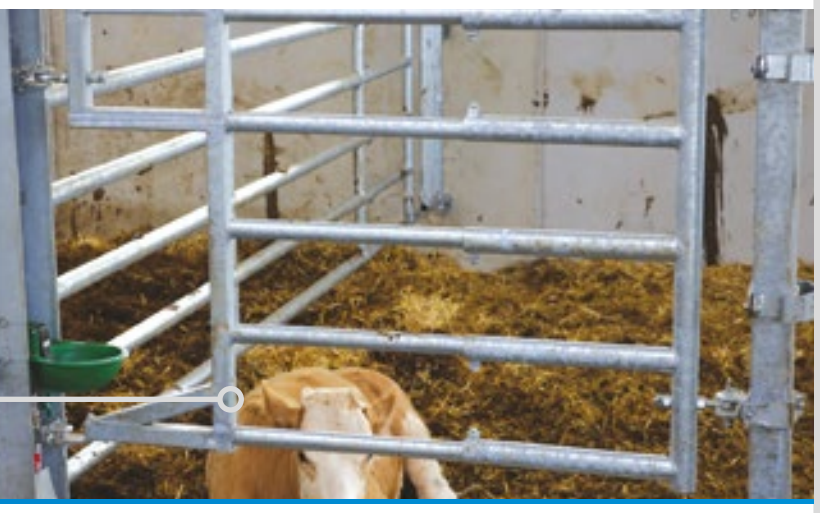

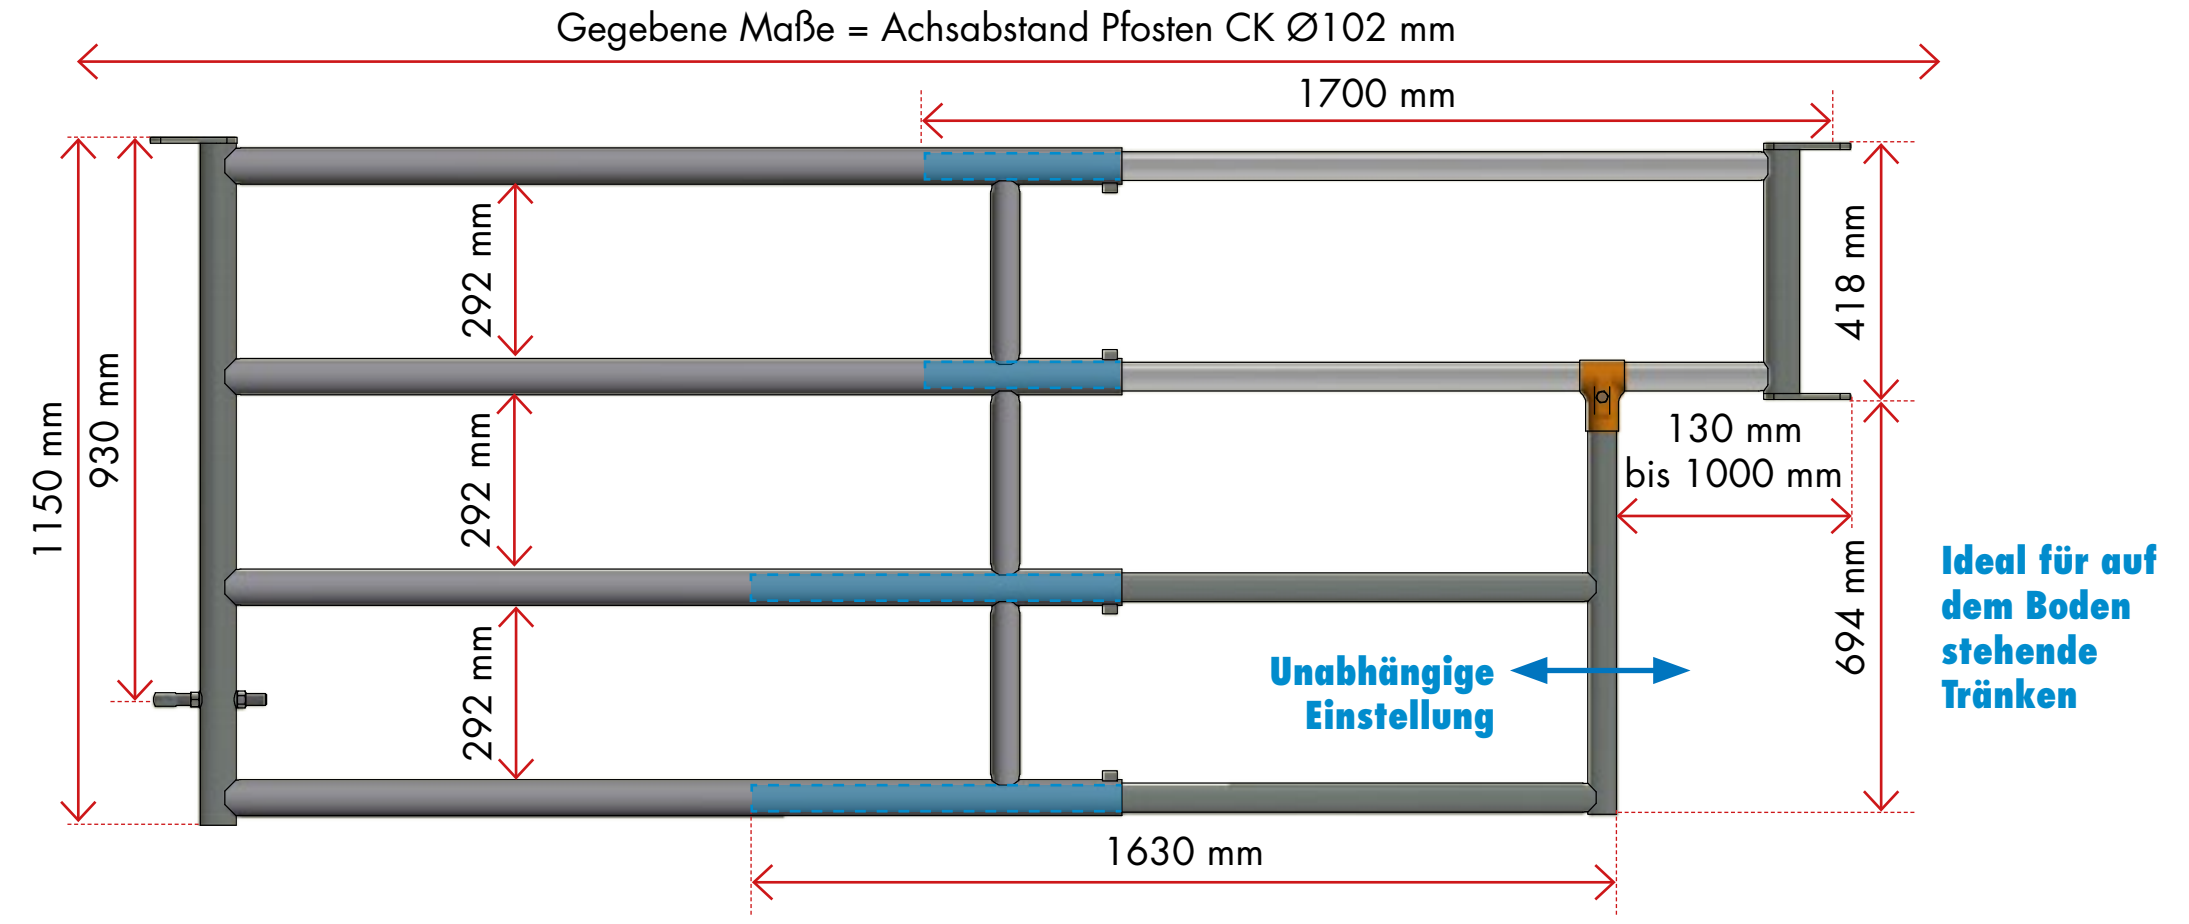

AUSZIEHBARE PANEELE 4 RÖHREN MIT VERSTELLBAREM AUSSCHNITT BODENTRÄNKE

Schrauben werden in gekennzeichneten Einzelbeuteln geliefert

51259	4-Stangen Abtrennung 1,2 bis 2 M für Tränke auf Boden (mit Kurzmodul)	34 kg
51260	4-Stangen Abtrennung 2 bis 3 M für Tränke auf Boden	48 kg
51270	4-Stangen Abtrennung 3 bis 4 M für Tränke auf Boden	59 kg
51280	4-Stangen Abtrennung 4 bis 5 M für Tränke auf Boden	76 kg
51290	4-Stangen Abtrennung 5 bis 6 M für Tränke auf Boden	87 kg
51300	4-Stangen Abtrennung 6 bis 7 M für Tränke auf Boden (Kabel oder Verstärkungspfosten vorsehen)	101 kg

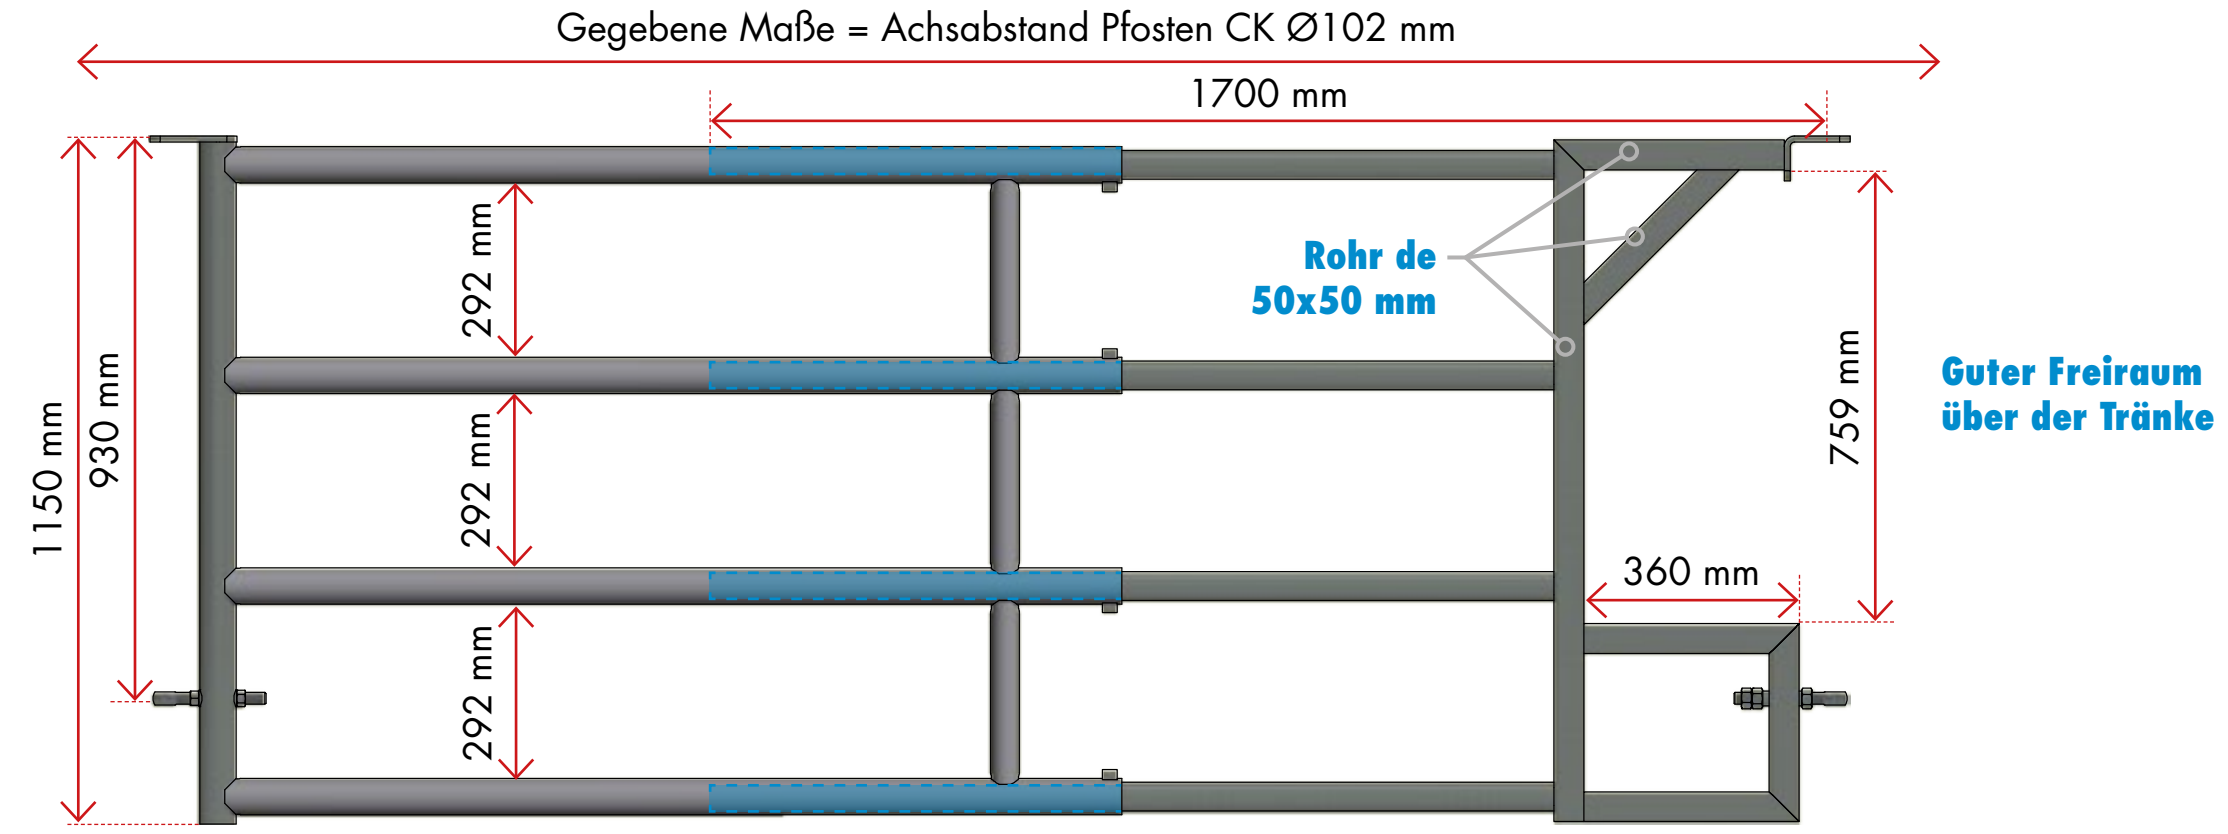
Gegebene Maße = Achsabstand Pfosten CK Ø102 mm
1700 mm
1150 mm
930 mm
292 mm
292 mm
292 mm
Rohr de 50x50 mm
759 mm
360 mm
Guter Freiraum über der Tränke

AUSZIEHBARE PANEELE 4 RÖHREN MIT AUSSCHNITT PFAHLTRÄNKE

Schrauben werden in gekennzeichneten Einzelbeuteln geliefert

51252	4-Stangen Abtrennung 1,2 bis 2 M für Tränke auf Pfosten (mit Kurzmodul)	34 kg
51262	4-Stangen Abtrennung 2 bis 3 M für Tränke auf Pfosten	48 kg
51272	4-Stangen Abtrennung 3 bis 4 M für Tränke auf Pfosten	59 kg
51282	4-Stangen Abtrennung 4 bis 5 M für Tränke auf Pfosten	76 kg
51292	4-Stangen Abtrennung 5 bis 6 M für Tränke auf Pfosten	87 kg
51302	4-Stangen Abtrennung 6 bis 7 M für Tränke auf Pfosten	101 kg

Module und Endstücke sind im Einzelhandel erhältlich, bitte fragen Sie uns.

► **Tränken, Seite 116**

► **Pfosten und Zubehör, Seite 45**

CKI

KUHPASSAGE

Endstücke für Module mit 4 Röhren

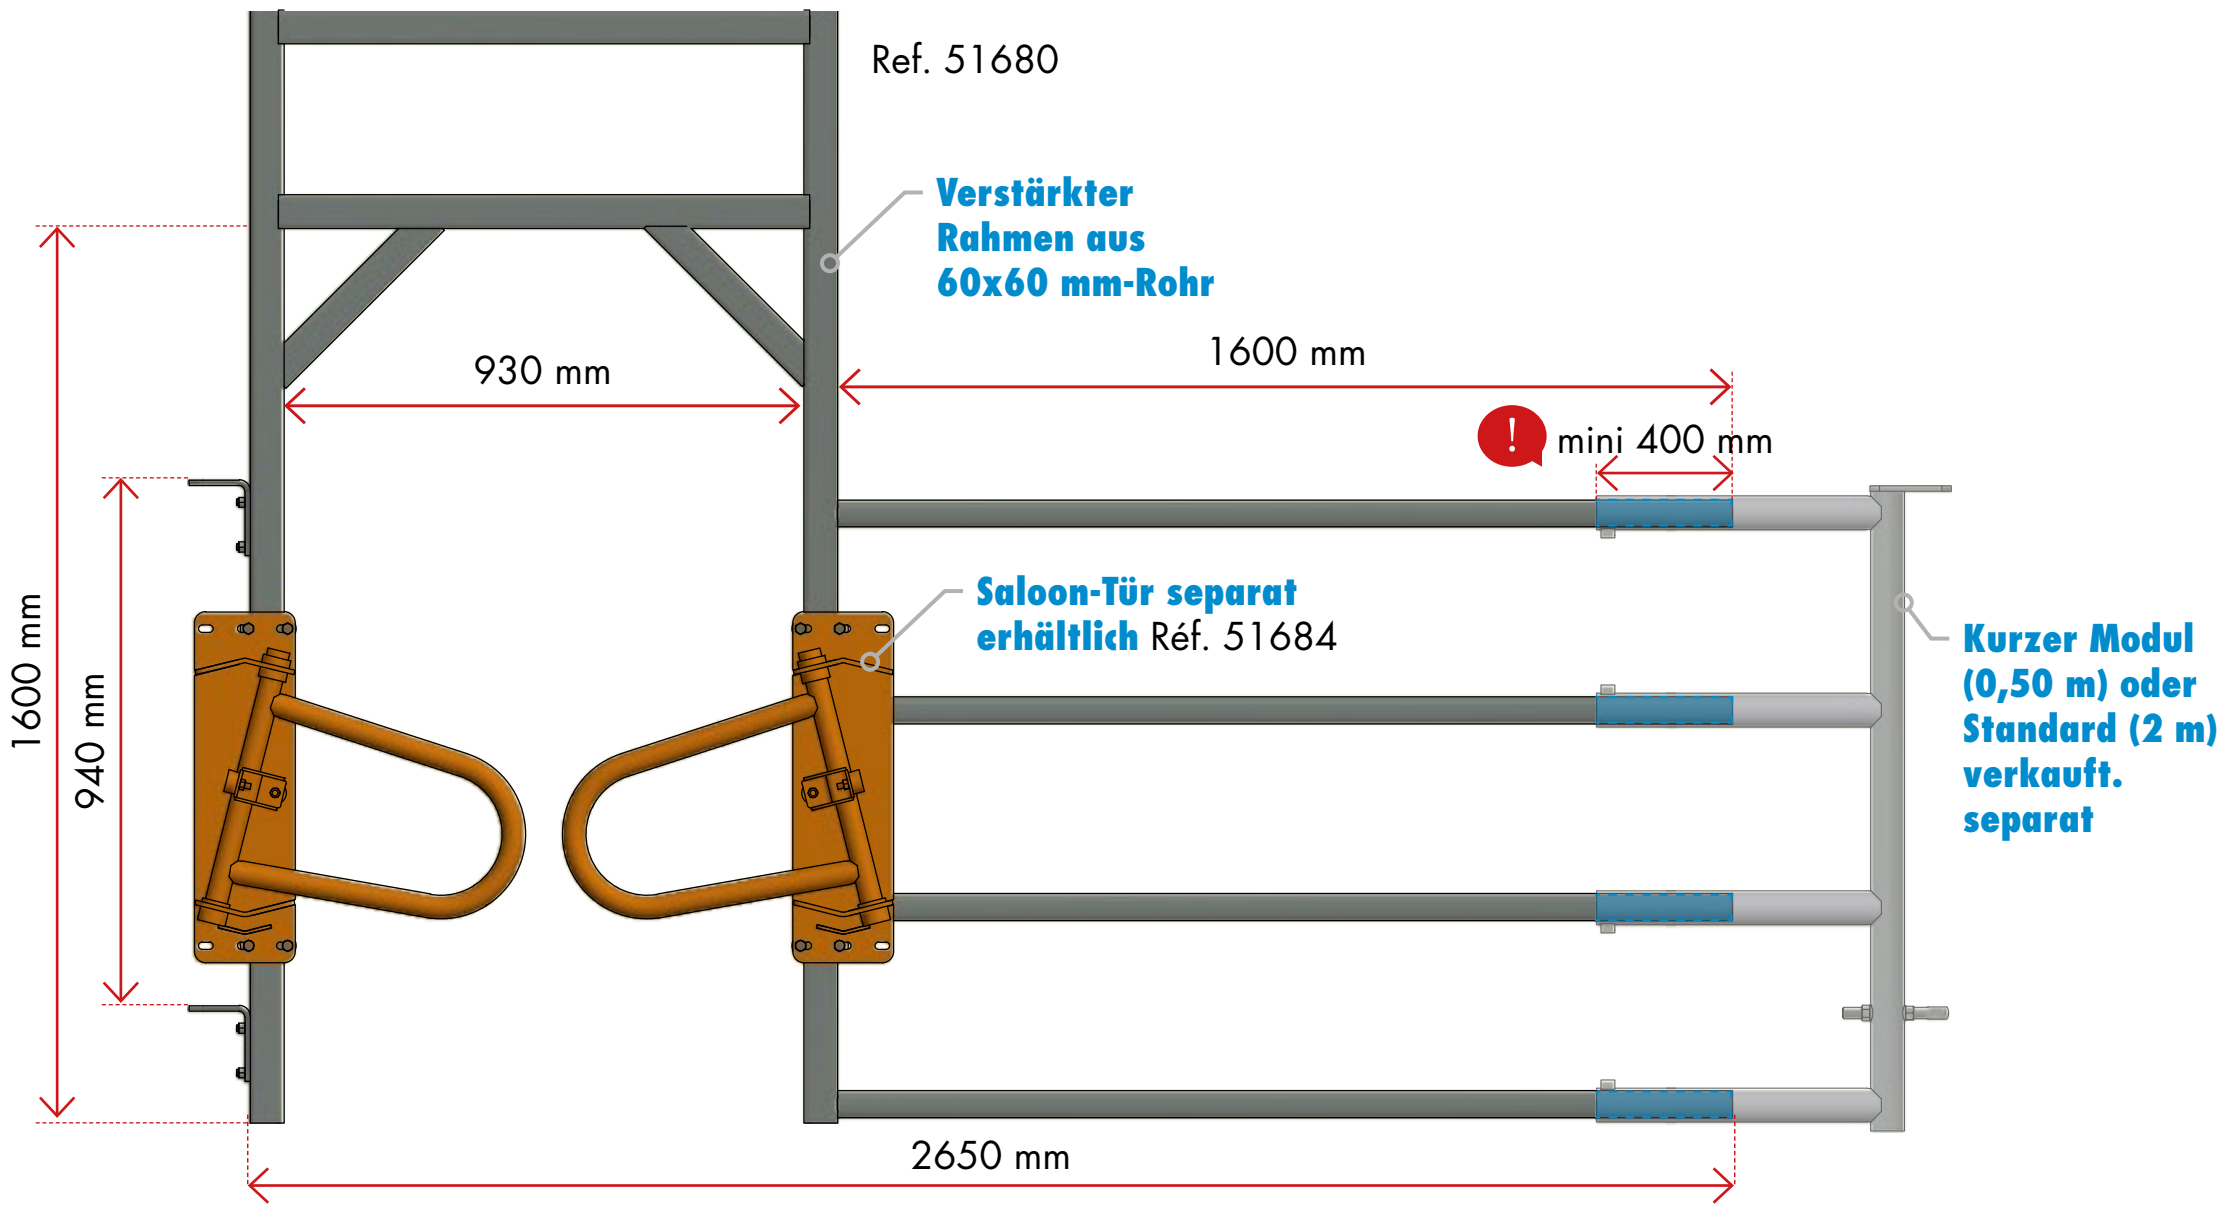

Verstärkter Rahmen aus 60x60 mm-Rohr

Saloon-Tür separat erhältlich Réf. 51684

Kurzer Modul (0,50 m) oder Standard (2 m) verkauft. separat



Ref. 51684

Breite Teflonringe und geräuschdämpfende Pads.

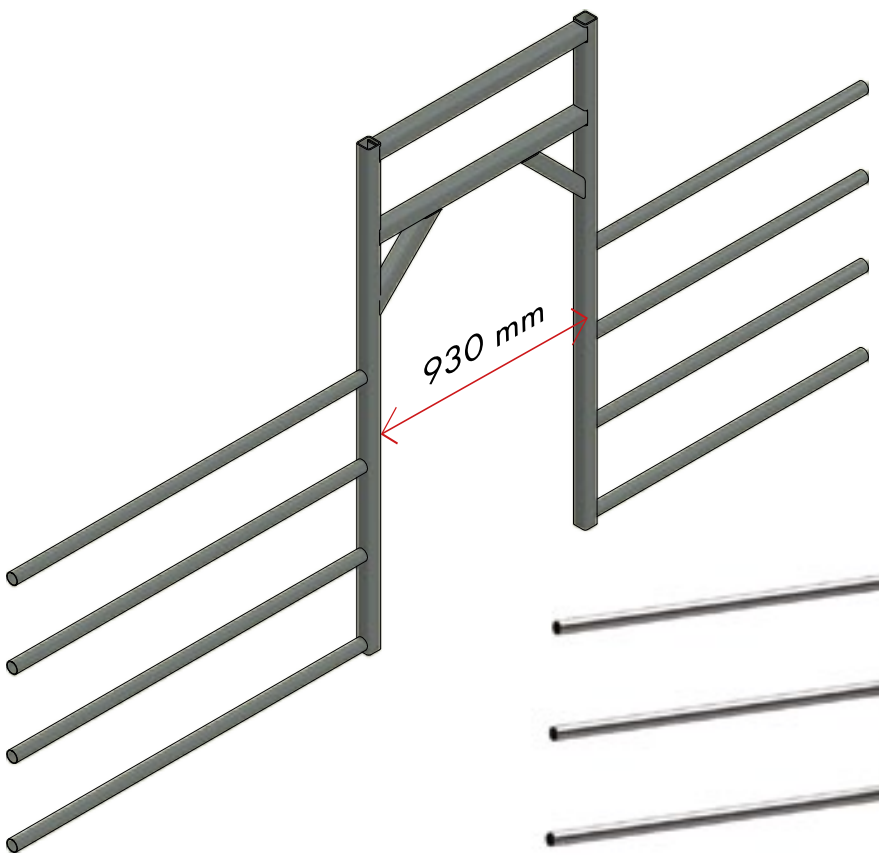

Ref. 51686

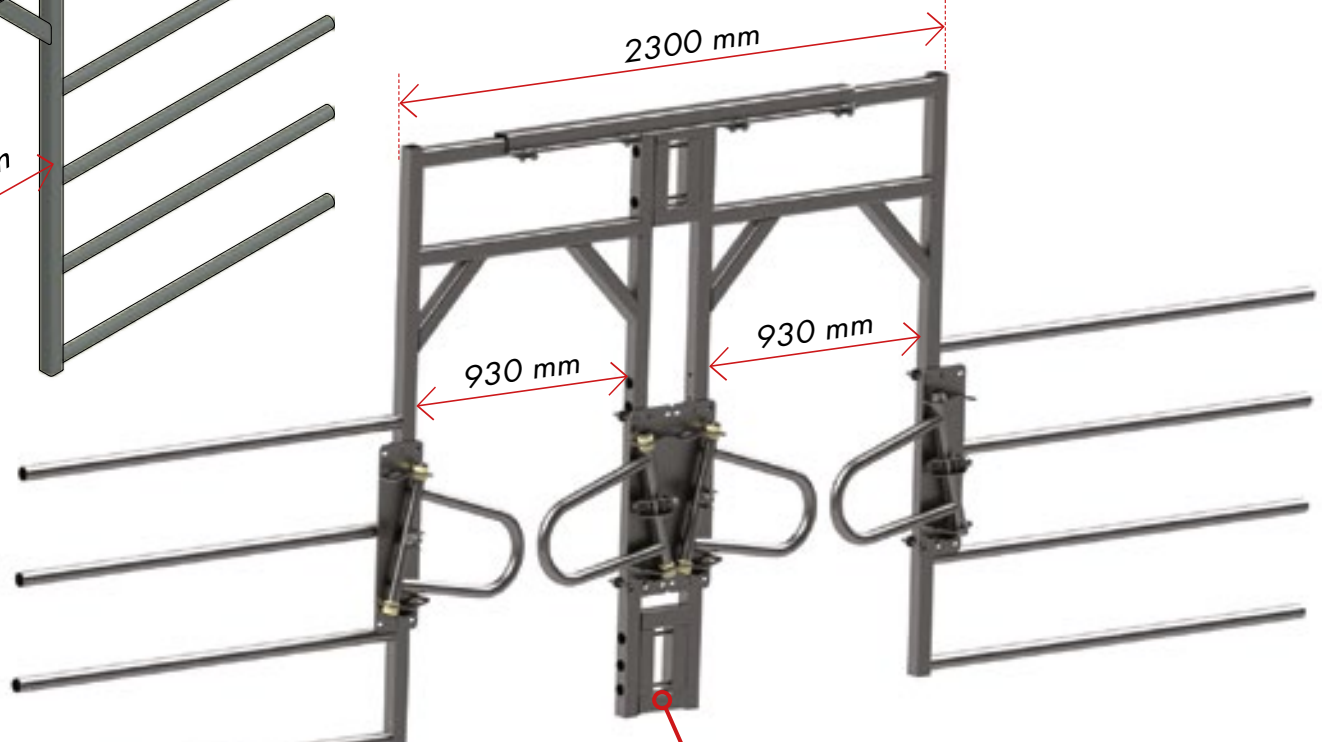

Ref. 51688

Kann mit Modulen von bis zu 2 m Länge verwendet werden, bei einer Gesamtlänge von 7,50 m.

KUHDURCHGÄNGE FÜR ABSPERRUNGEN 4 ROHRE

5-Rohr-Version, siehe Seite 38

51680	Endstück Kuhdurchgang 4 Röhren ohne Modul oder Saloon-Tür	65 kg
BARC4	4-Stangen kurzes Modul	12 kg
BAR0204	4-Stangen Modul - Länge: 2 M	26 kg
51684	Saloon Tür für Abtrennung	30 kg
51686	4-Stangen Einschubteil Rinderschlupf (mittig)	75 kg
51688	4-Stangen Einschubteil mit zwei Rinderschlüpfe (mittig)	140 kg
SVPA	Schraubenbeutel für 4 und 5-Stangen Abtrennungen + Weideabtrennungen	1,4 kg

▶ Pfosten und Zubehör, Seite 45

CKI

EIN-WEG-TÜR

Gerichtete Zirkulation und Servicetür

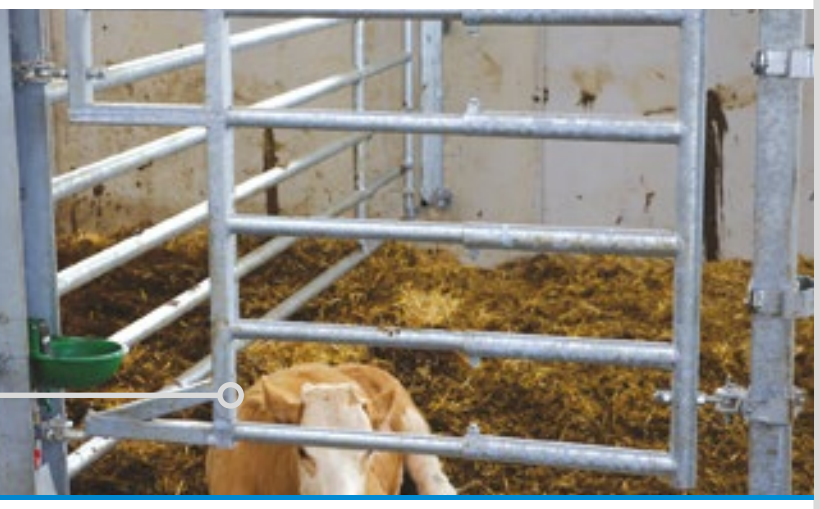

Ref. 51694

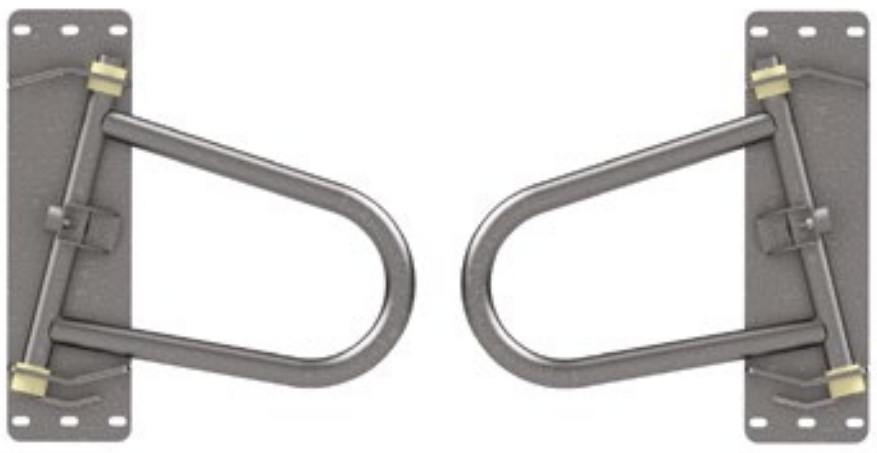

Ref. 51331
Version für Pfosten Ø102 mm

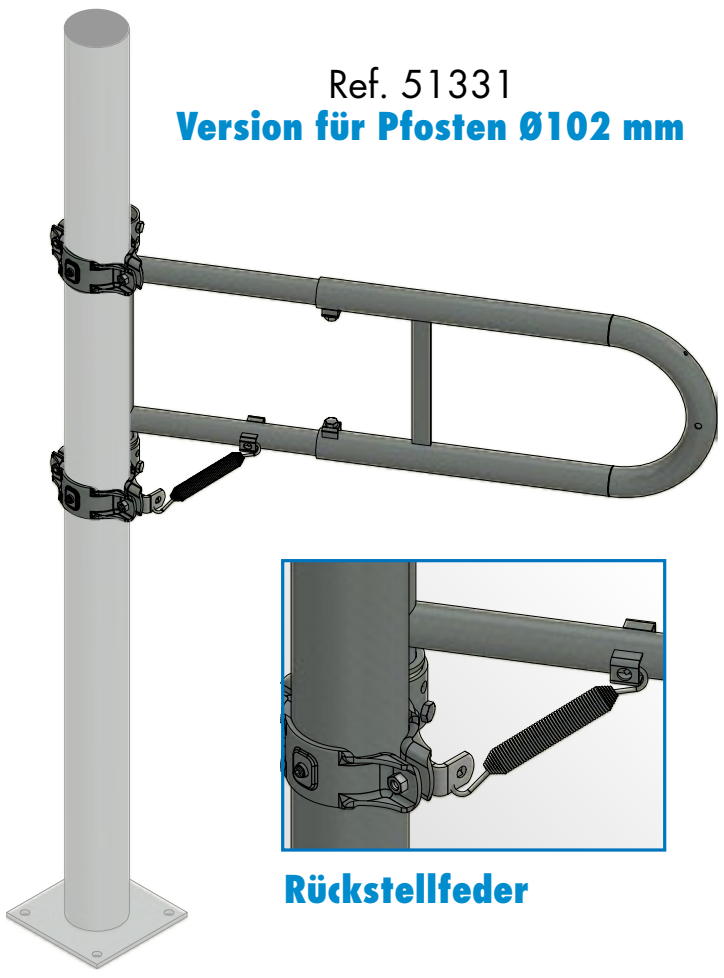

Pfosten Ø102 mm separat erhältlich, siehe Seite 45

Ref. 51332
Umkehrbare Wandmontage

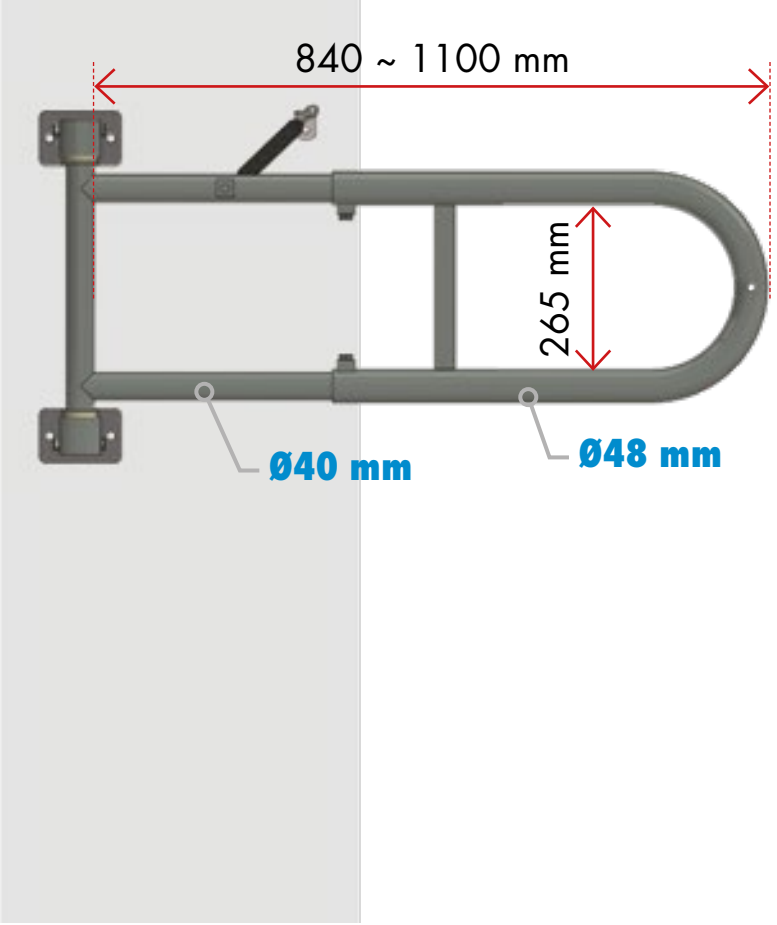

EIN-WEG-TÜR

Schrauben werden in gekennzeichneten Einzelbeuteln geliefert

51694	Saloon Tür für Wandbefestigung	30 kg
51331	Ein-Weg-Tür auf Pfosten Ø 102- Länge: von 0,80 bis 1,20 M	10 kg
51332	Ein-Weg-Tür auf Platte- Länge: von 0,80 bis 1,20 M	10 kg

800 ~ 1200 mm = Achsabstand
CK-Pfosten Ø102 mm

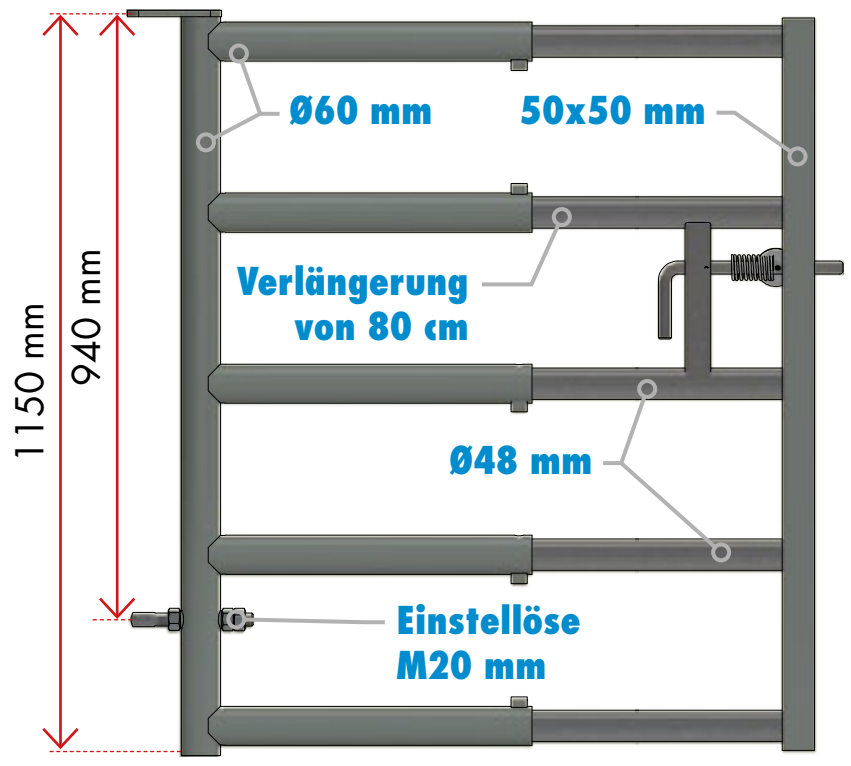

Ref. 51329

Leicht zu arretierender Federriegel in offener Position



800 ~ 1200 mm = Achsabstand
CK-Pfosten Ø102 mm

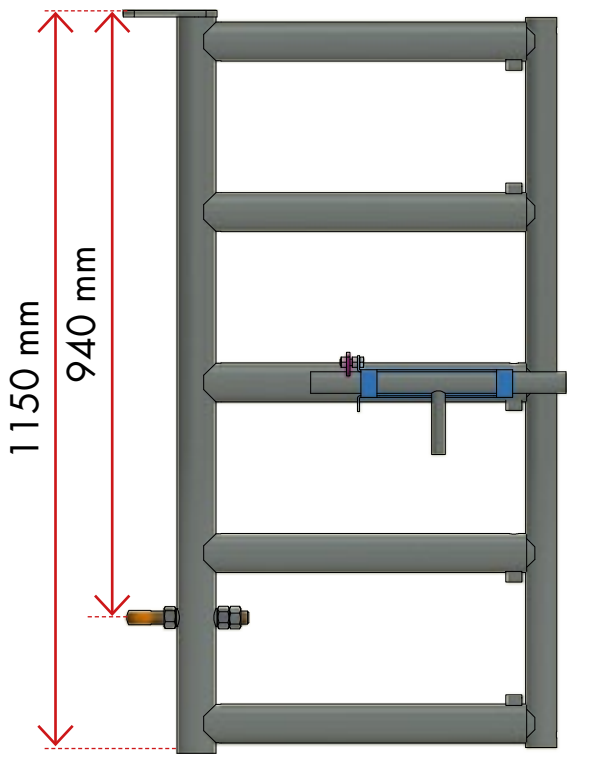

Ref. 51330

Riegel Ø34 mm mit Rückschlagplättchen

SERVICE TÜR

Schrauben werden in gekennzeichneten Einzelbeuteln geliefert

51329	5-Stangen Kleine Tür mit Federriegel von 0,80 bis 1,20m (1 Riegel + 2 Angeln)	27 kg
51330	5-Stangen Kleine Tür von 0,80 bis 1,20m (1 Riegel + 2 Angeln)	27 kg

▶ **Pfosten und Zubehör, Seite 45**

CKI

AUSZIEHBARE BARRIEREN

5 Röhren für Stall

stahl HLE

Version Panel

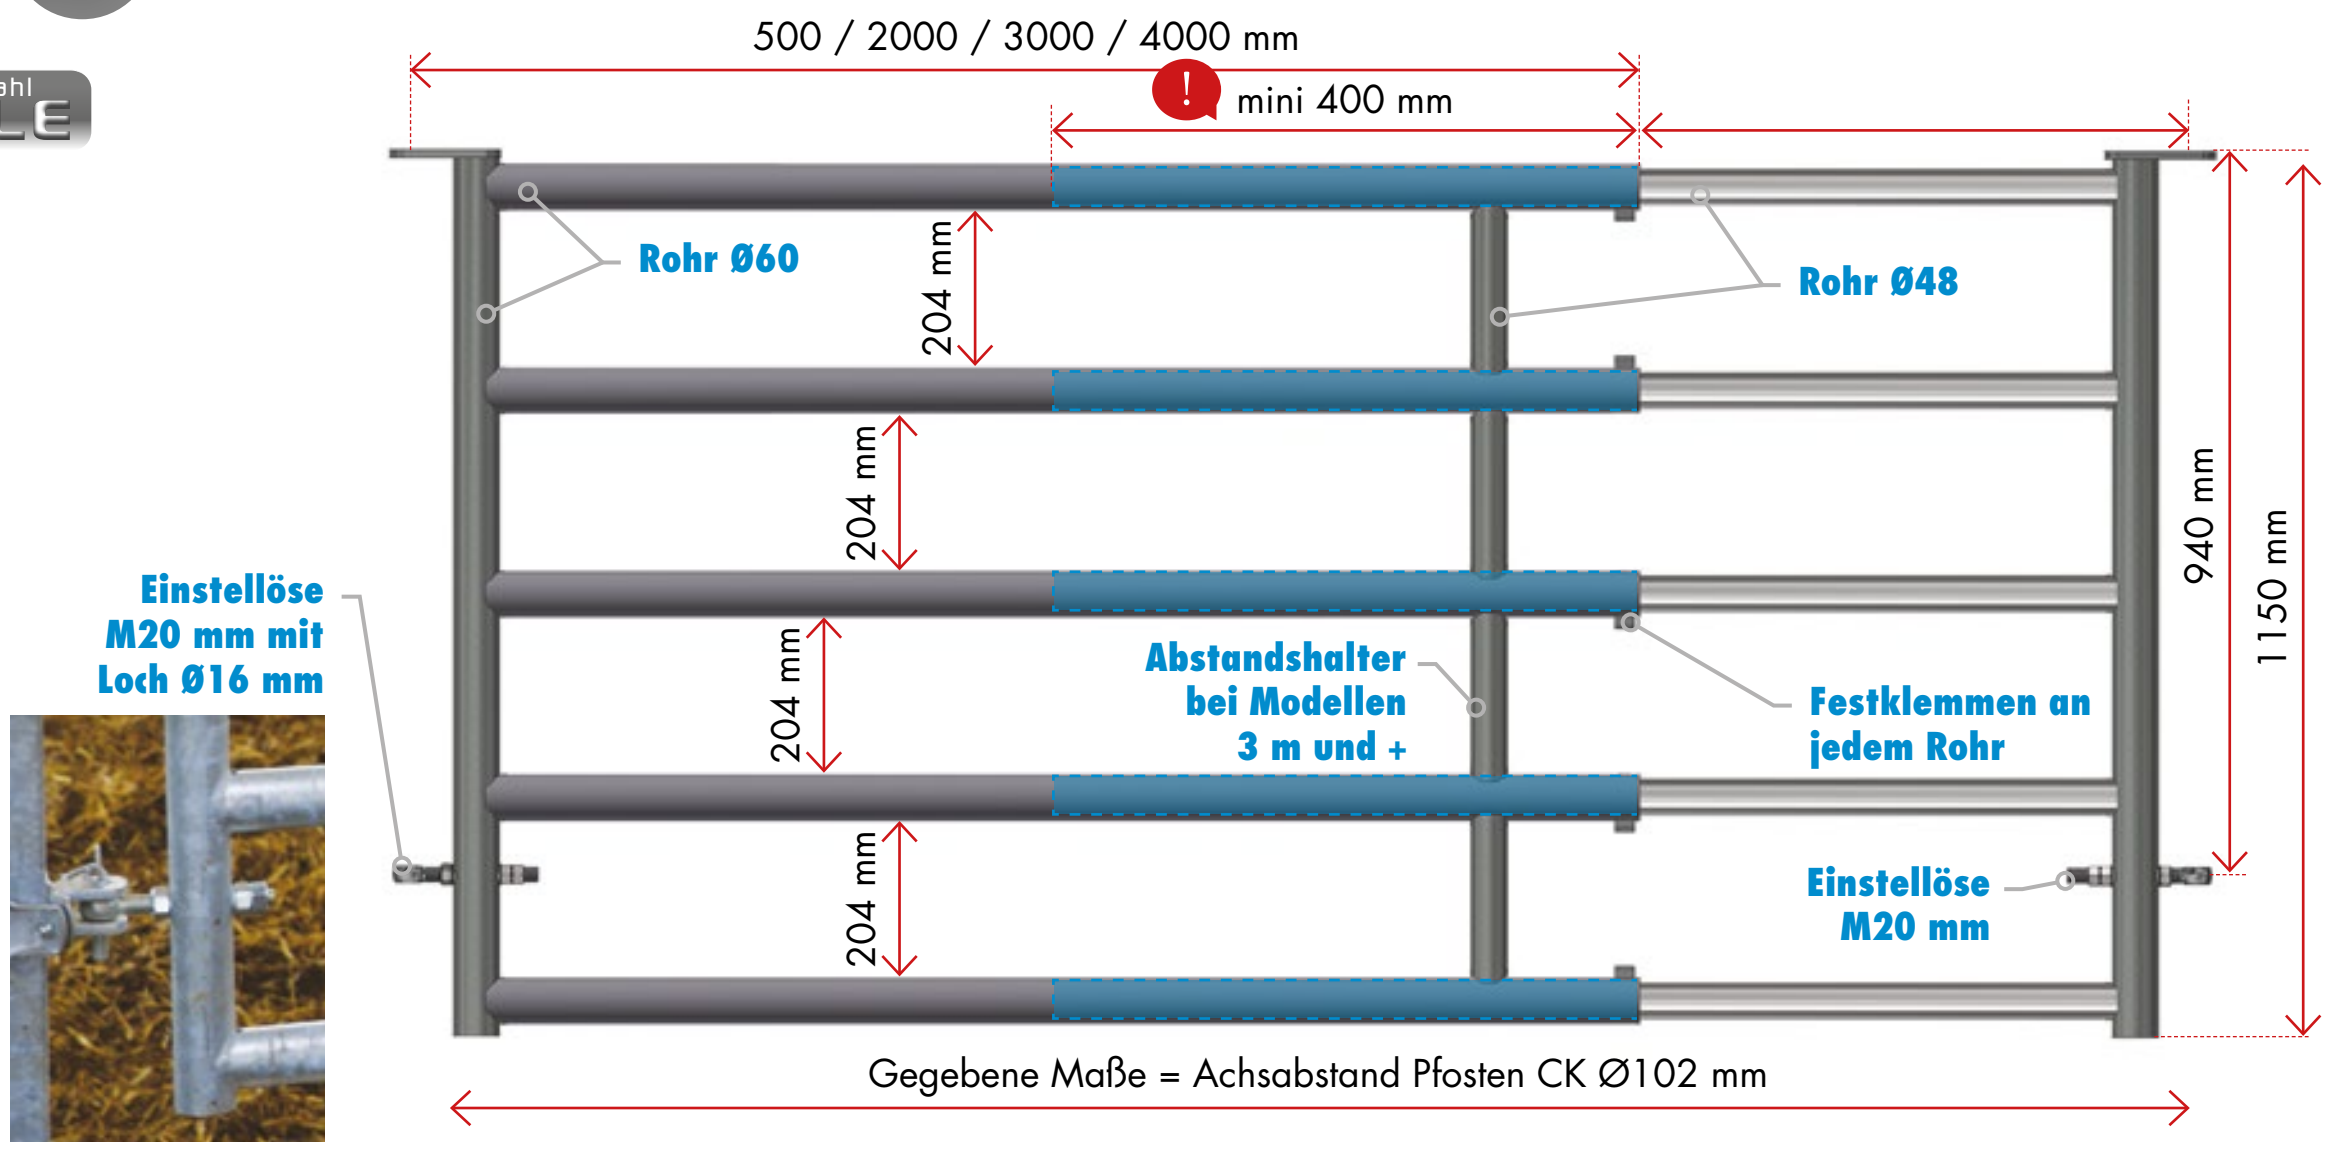
500 / 2000 / 3000 / 4000 mm
!
mini 400 mm
Rohr Ø60
Rohr Ø48
204 mm
204 mm
204 mm
204 mm
940 mm
1150 mm
Einstellöse M20 mm mit Loch Ø16 mm
Abstandshalter bei Modellen 3 m und +
Festklemmen an jedem Rohr
Einstellöse M20 mm
Gegebene Maße = Achsabstand Pfosten CK Ø102 mm

Version Standardverriegelungstür

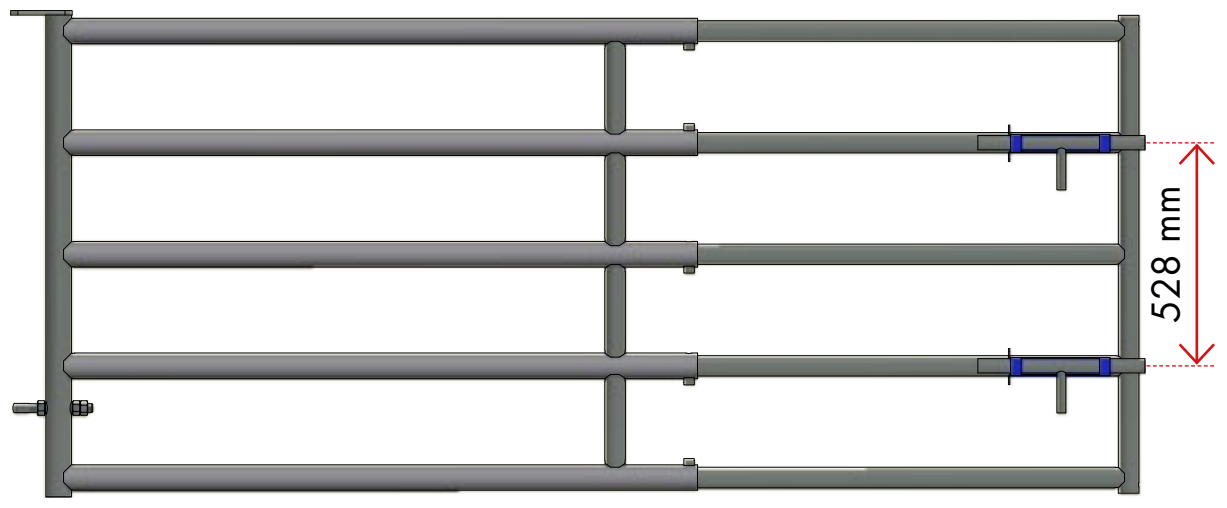

Version Tür mit Federriegeln

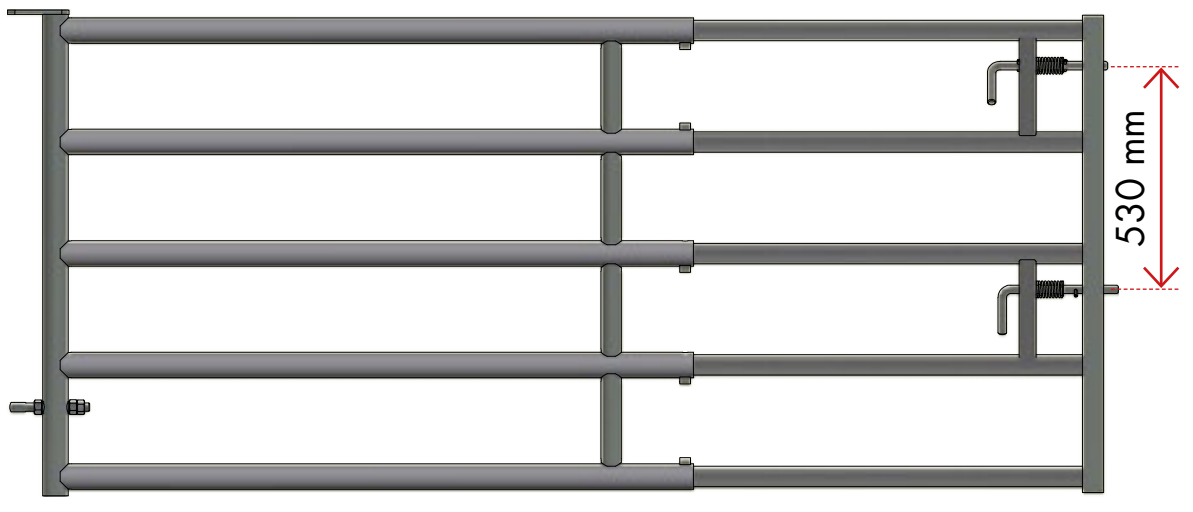

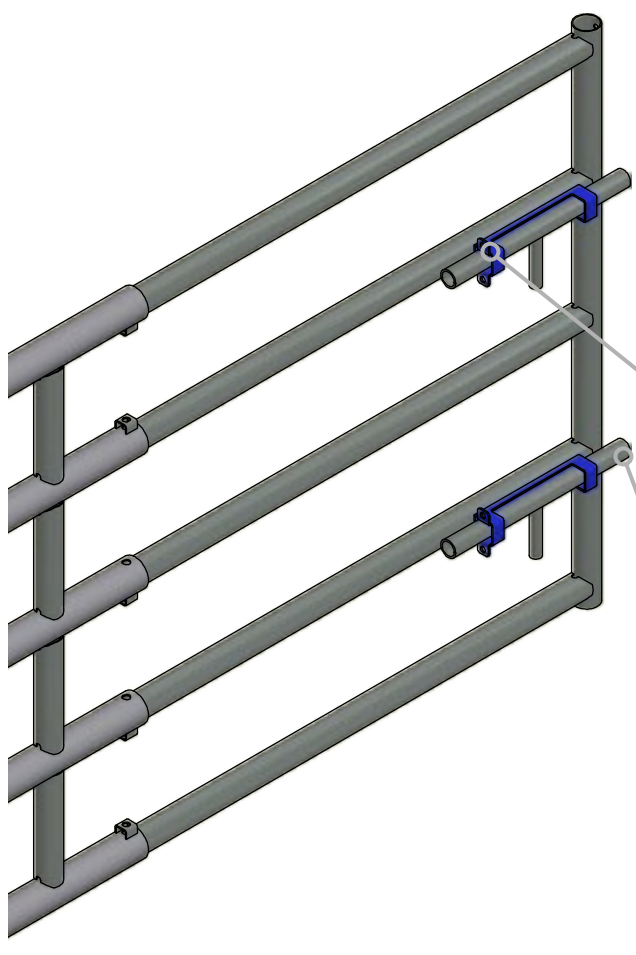



Plättchen Rücklaufsperre

Riegel Ø34 mm

**Einheitliches Schloss zum Anschrauben separat erhältlich : ** 51320

Optionales Stützrad : 70700

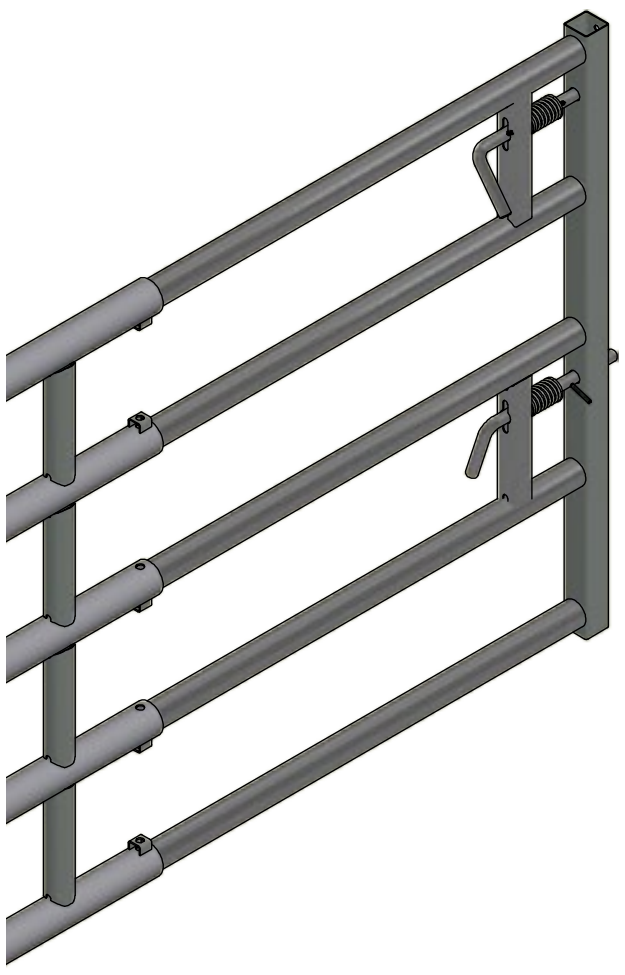



Leicht zu arretierender Federriegel in offener Position

! *Modul mit Besamungsfressgitter erhältlich auf Seite 68*

! *Wegen des möglichen Spiels zwischen dem Pfosten und seiner Hülse sollten Türen mit Federriegel nicht an einem Pfosten montiert werden, der in eine (nicht versiegelte) Hülse eingesetzt ist.*

► **Pfosten und Zubehör, Seite 45**



> *Ich habe den Familienbetrieb übernommen, der bereits seit über 40 Jahren mit CK-INDUSTRIES-Röhren ausgestattet war. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist wirklich hervorragend. Der Stall meiner 85 Kalbinnen ist mit LIBERTY-Fressgittern und Stallgittern von CK ausgestattet und ich bin sehr zufrieden damit. Die verstellbaren Kälberdurchgänge und die Personendurchgänge an den Fressgittern sind wirklich robust und praktisch im Alltag.*
>
> ***Laurent VERNAY, Züchter von Charolais-Rindern in der Loire***

AUSZIEHBARE PANEELE 5 RÖHREN

Schrauben werden in gekennzeichneten Einzelbeuteln geliefert

51400	5-Stangen Abtrennung 1,2 bis 2 Meter lang (mit Kurzmodul)	39 kg
51410	5-Stangen Abtrennung 2 bis 3 Meter lang	57 kg
51420	5-Stangen Abtrennung 3 bis 4 Meter lang	70 kg
51430	5-Stangen Abtrennung 4 bis 5 Meter lang	93 kg
51440	5-Stangen Abtrennung 5 bis 6 Meter lang	112 kg
51450	5-Stangen Abtrennung 6 bis 7 Meter lang	124 kg

AUSZIEHBARE TÜREN 5 RÖHREN

51340	5-Stangen Tür 1,2 bis 2 Meter lang (mit Kurzmodul)	39 kg	51342	5-Stangen Tür 1,2 bis 2 Meter lang mit Federriegel (mit Kurzmodul)	39 kg
51350	5-Stangen Tür 2 bis 3 Meter lang	57 kg	51352	5-Stangen Tür 2 bis 3 Meter lang mit Federriegel	57 kg
51360	5-Stangen Tür 3 bis 4 Meter lang	70 kg	51362	5-Stangen Tür 3 bis 4 Meter lang mit Federriegel	70 kg
51370	5-Stangen Tür 4 bis 5 Meter lang	93 kg	51372	5-Stangen Tür 4 bis 5 Meter lang mit Federriegel	93 kg
51380	5-Stangen Tür 5 bis 6 Meter lang	112 kg	51382	5-Stangen Tür 5 bis 6 Meter lang mit Federriegel	112 kg
51390	5-Stangen Tür 6 bis 7 Meter lang (Pfosten-, Rad- oder Verstärkungskabel erforderlich)	124 kg	51392	5-Stangen Tür 6 bis 7 Meter lang mit Federriegel (Pfosten-, Rad- oder Verstärkungskabel erforderlich)	124 kg

IM EINZELHANDEL

Damit eine Barriere komplett ist, benötigen Sie : 1 Modul + 1 Endstück + 1 Beutel mit Schrauben und Muttern

BARC5	5-Stangen kurzes Modul			13 kg
BAR0205	5-Stangen Modul - Länge: 2 M			31 kg
BAR0305	5-Stangen Modul - Länge: 3 M			44 kg
BAR0405	5-Stangen Modul - Länge: 4 M			67 kg
BAR0505	5-Stangen Modul - Länge: 5 M			86 kg
BAR0605	5-Stangen Modul - Länge: 6 M			98 kg
BARPA5T	5-Stangen-Endstück für Platte - lg 1,7 m		*Beutel mit kompatiblen Schrauben* ► *SVPA*	24 kg
BAR0061	5-Stangen-Endstück Paneel - lg 2,7 m		*Beutel mit kompatiblen Schrauben* ► *SVPA*	43 kg
BAREP	5-Stangen-Endstück für Tür - lg 0,8 m	Detail auf Seite 31		13 kg
BARPO5T	5-Stangen-Endstück Tür - lg 1,7 m		*Beutel mit kompatiblen Schrauben* ► *SVPO*	25 kg
BAR0060	5 Röhren Endstück Tür - lg 2,7 m		*Beutel mit kompatiblen Schrauben* ► *SVPO*	43 kg
BAREPR	5-Stangen-Endstück Tür Federriegel - lg 0,8 m	Detail auf Seite 31	*Beutel mit kompatiblen Schrauben* ► *SVPOR*	13 kg
BARPO5R	5-Stangen-Endstück Tür Federriegel - lg 1,7 m		*Beutel mit kompatiblen Schrauben* ► *SVPOR*	25 kg
BAR0084	5-Stangen - Durchgang für Mann 300 - lg 1,7 m	Detail auf Seite 34	*Beutel mit kompatiblen Schrauben* ► *SVPA*	33 kg
BARDEC5	5-Stangen - Durchgang für Tränke, am Boden befestigt - lg 1,7 m	Detail auf Seite 35	*Beutel mit kompatiblen Schrauben* ► *SVDEC*	25 kg
BAR0065	5-Stangen - Durchgang für Tränke an Pfosten	Detail auf Seite 35	*Beutel mit kompatiblen Schrauben* ► *SVPA*	25 kg
SVPA	Beutel mit Schrauben für Tür BARPA5T, BAR0061, BAR0084 oder BAR0065.			1,4 kg
SVPO	Beutel mit Schrauben für Tür BARPO5T oder BAR0060			1 kg
SVPOR	Beutel mit Schrauben für 4- und 5-Rohr-Tür 2 Federriegel BARPO5R oder BAREPR			3 kg
SVPAS	Beutel mit Schrauben für BARPAS5 (Durchgang zwischen Kalb und Mensch)			0,95 kg
SVDEC	Beutel mit Schrauben für Paneel mit Ausschnitt für Tränke BARDEC5			1,5 kg

OPTIONEN - ZUBEHÖR

51320	Einheitlicher Bolzenriegel	2 kg
51650	Teleskoprohr für Tränken von 0,5 bis 1 m Länge	4,6 kg
51660	Teleskoprohr für Tränken von 0,5 bis 1 m auf Bodenplatte.	4,6 kg
70700	Rad Ø250, Zaunstütze	

AUSZIEHBARE BARRIEREN

5 Röhren für Stall mit Durchgang Kalb/Mensch

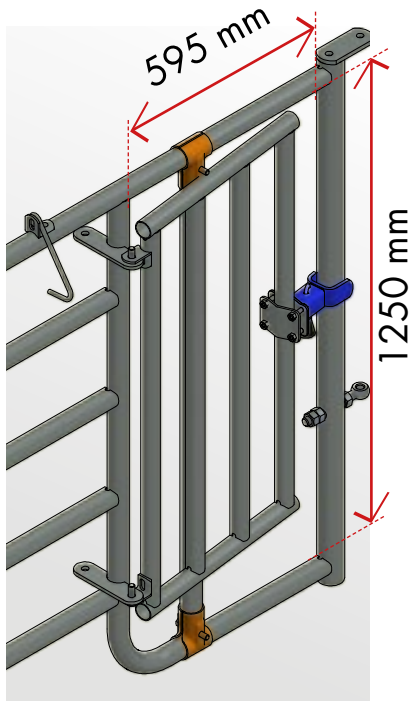

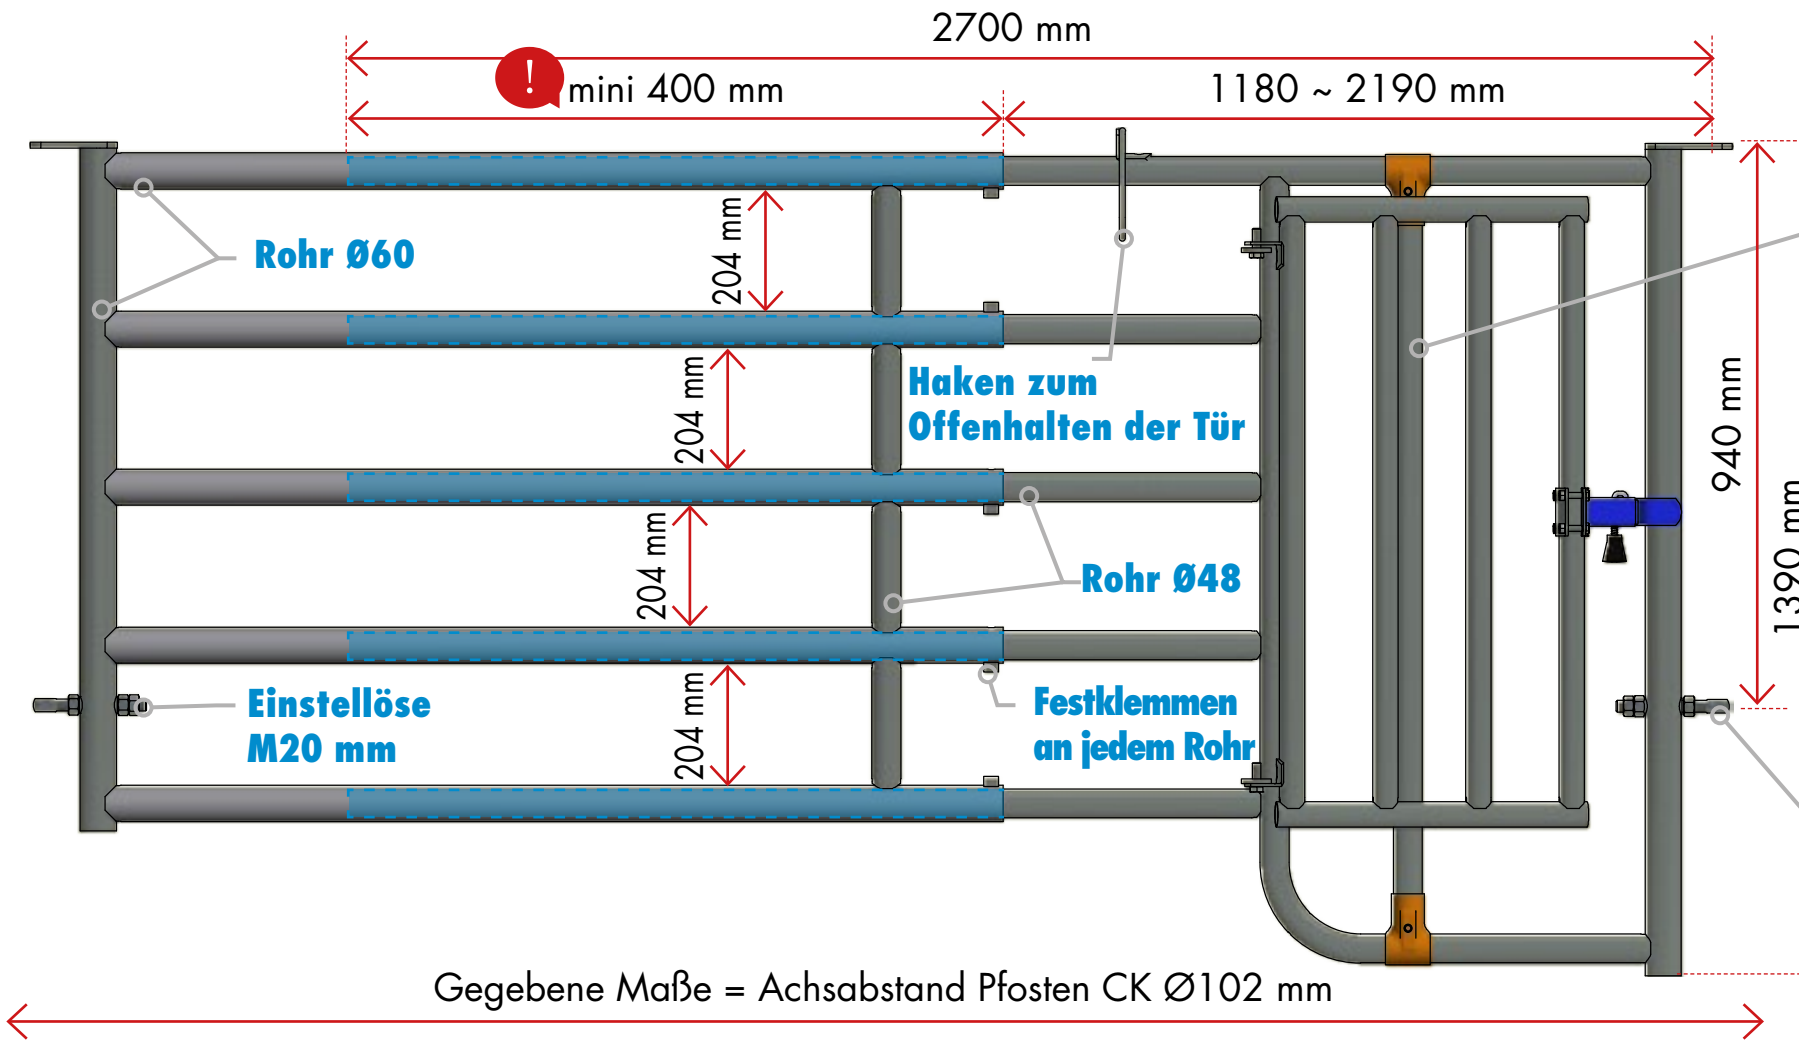
2700 mm
! mini 400 mm
1180 ~ 2190 mm
Rohr Ø60
204 mm
204 mm
204 mm
204 mm
Haken zum Offenhalten der Tür
Rohr Ø48
Einstellöse M20 mm
Festklemmen an jedem Rohr
940 mm
1390 mm
Einstellbarer Kälberdurchgang
Automatische Verriegelung gesichert
Einstellöse M20 mm
Gegebene Maße = Achsabstand Pfosten CK Ø102 mm

Reversible Durchgangstür mit Haltehaken in geöffneter Position

AUSZIEHBARE PANEELE 5 RÖHREN MIT DURCHGANG KALB/MANN

! Schrauben werden in gekennzeichneten Einzelbeuteln geliefert

51460	5-Stangen Abtrennung 1,7 bis 3 M + Kälber-/Personenschlupf (mit Kurzmodul)	74 kg
51470	5-Stangen Abtrennung 3 bis 4 M + Kälber-/Personenschlupf (mit 2m-Modul)	92 kg
51480	5-Stangen Abtrennung 4 bis 5 M + Kälber-/Personenschlupf (mit 3m-Modul)	105 kg
51490	5-Stangen Abtrennung 5 bis 6 M + Kälber-/Personenschlupf (mit 4m-Modul)	128 kg
51500	5-Stangen Abtrennung 6 bis 7 M + Kälber-/Personenschlupf (mit 5m-Modul)	147 kg

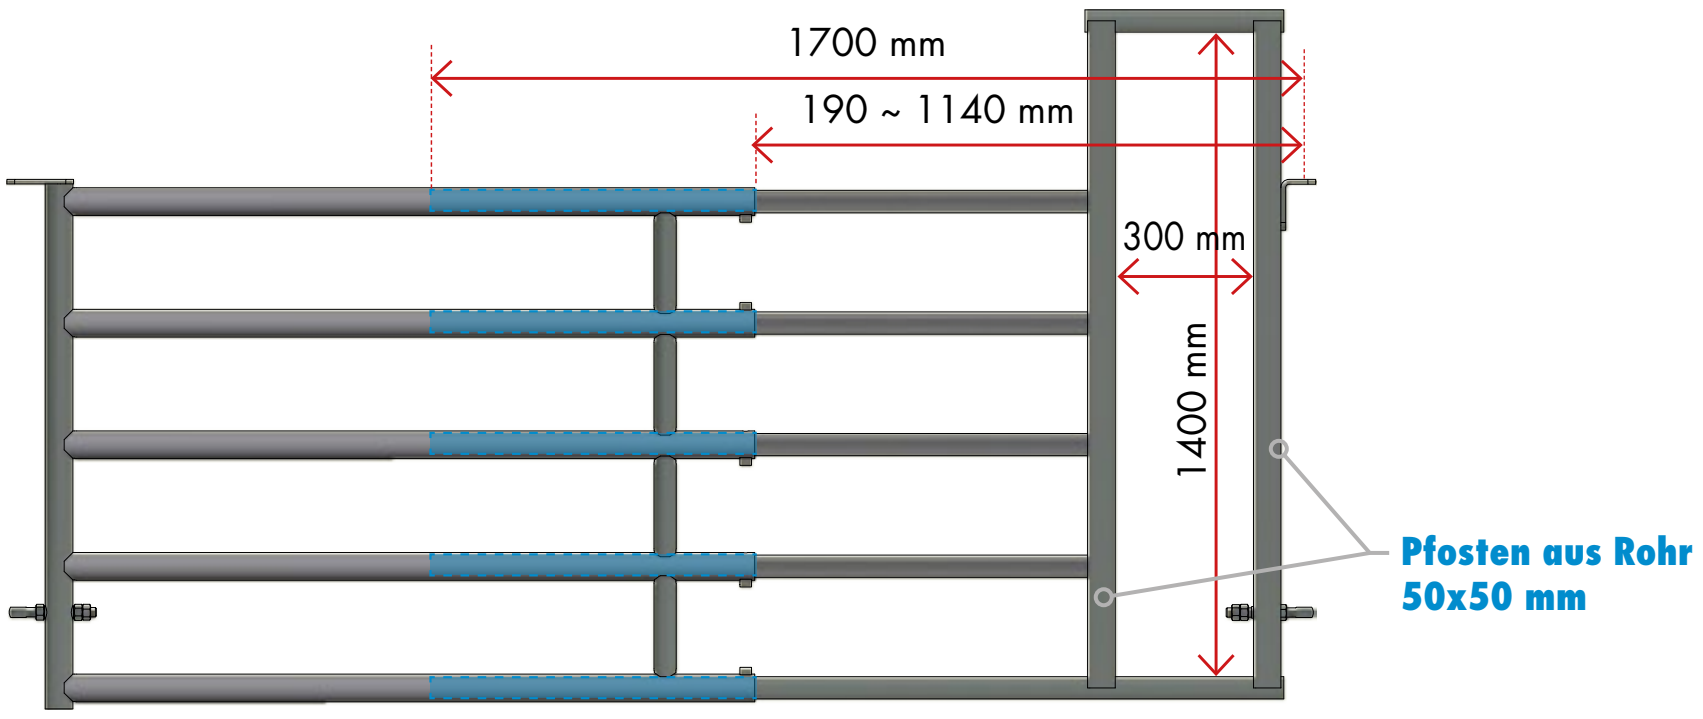

AUSZIEHBARE PANEELE 5 RÖHREN MIT DURCHGANG 30 CM

! Schrauben werden in gekennzeichneten Einzelbeuteln geliefert

51455	5-Stangen Abtrennung 1,3 bis 2 M + Durchgang Breite 300 mm (mit Kurzmodul)	48 kg
51465	5-Stangen Abtrennung 2 bis 3 M + Durchgang Breite 300 mm	66 kg
51475	5-Stangen Abtrennung 3 bis 4 M + Durchgang Breite 300 mm	79 kg
51485	5-Stangen Abtrennung 4 bis 5 M + Durchgang Breite 300 mm	102 kg
51495	5-Stangen Abtrennung 5 bis 6 M + Durchgang Breite 300 mm	121 kg
51505	5-Stangen Abtrennung 6 bis 7 M + Durchgang Breite 300 mm	133 kg

! Module und Endstücke sind im Einzelhandel erhältlich, siehe Seite 35.

▶ Pfosten und Zubehör, Seite 45

CKI

AUSZIEHBARE BARRIEREN

5 Stallröhren mit Tränkeausschnitt

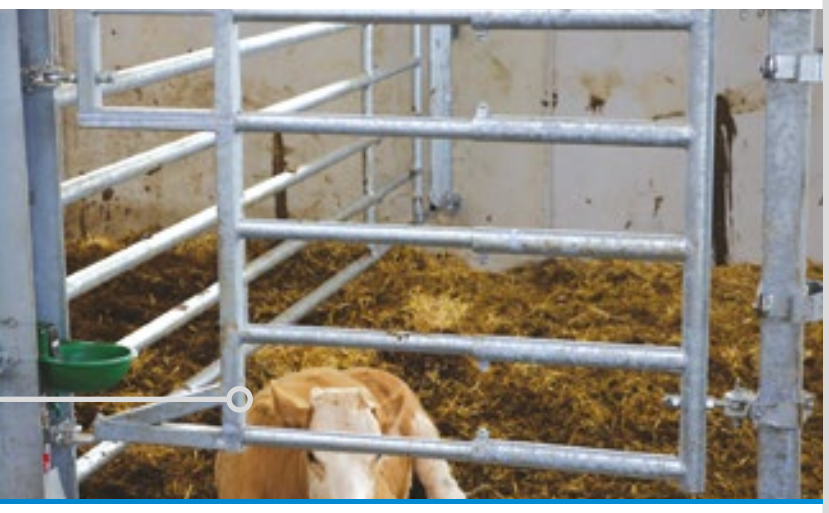

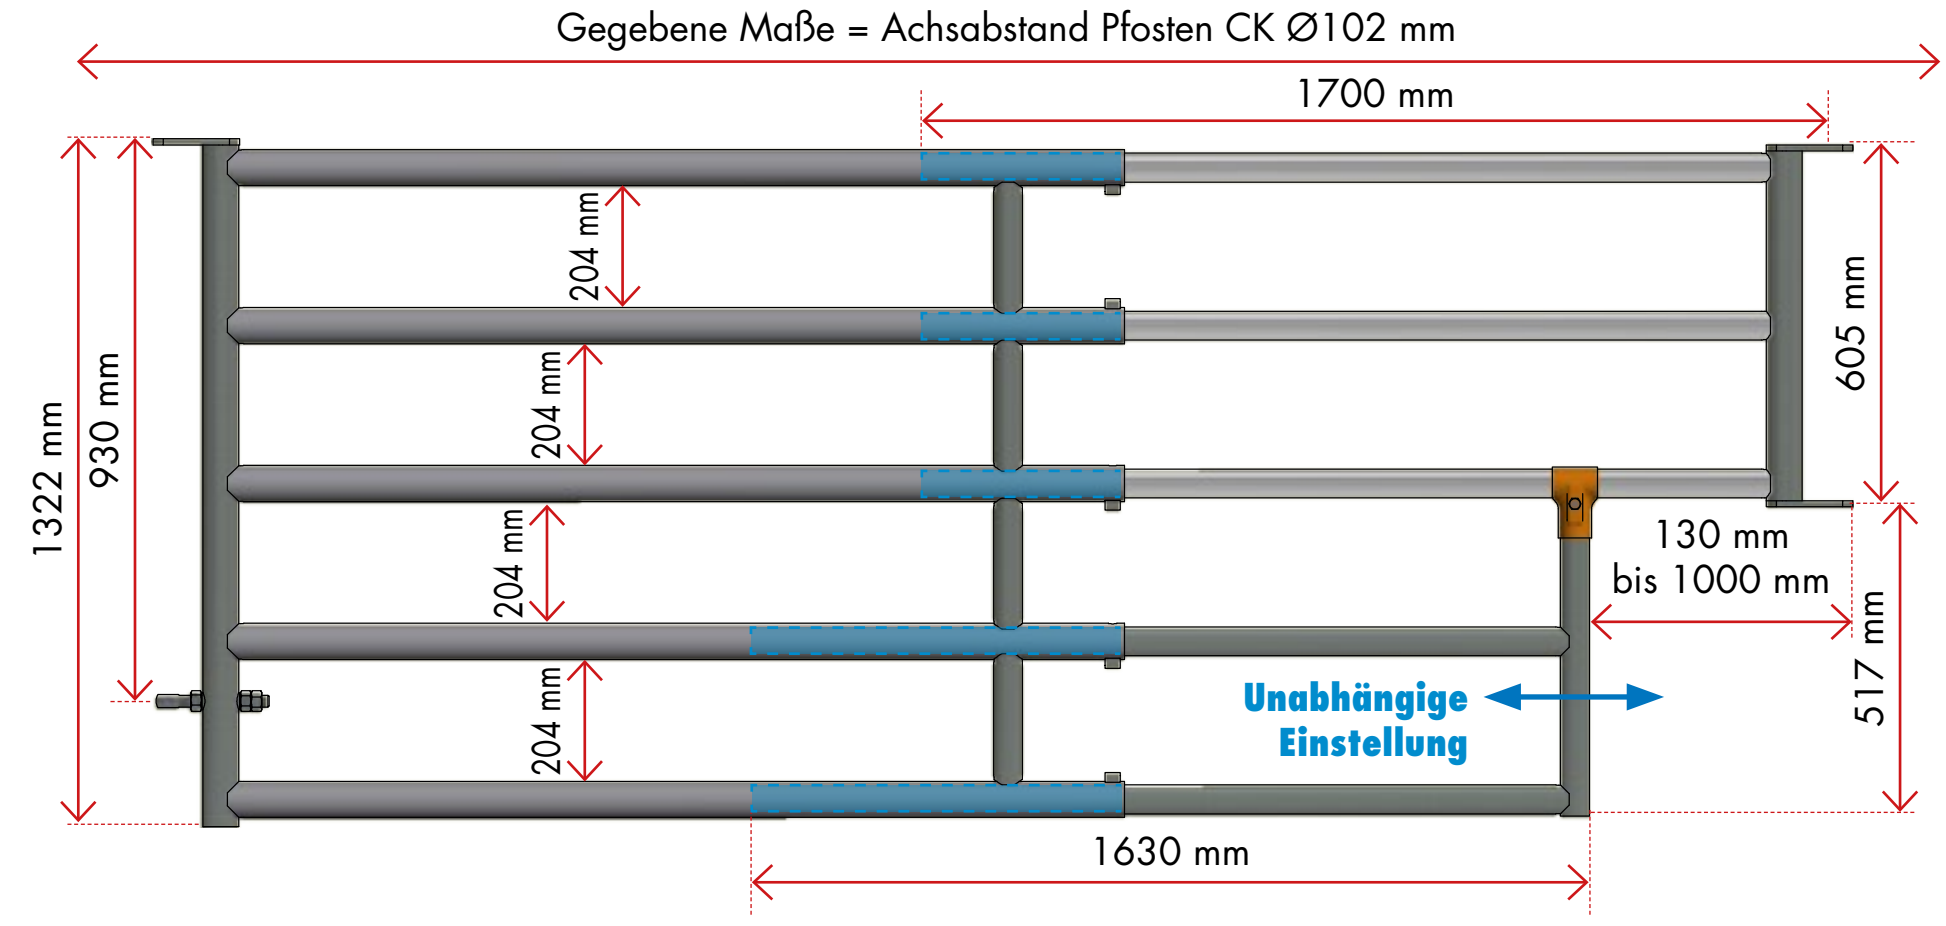

Ideal für auf dem Boden stehende Tränken

AUSZIEHBARE PANEELE 5 RÖHREN MIT VERSTELLBAREM AUSSCHNITT BODENTRÄNK

Schrauben werden in gekennzeichneten Einzelbeuteln geliefert

51509	5-Stangen Abtrennung 1,2 bis 2 M für Tränke auf Boden (mit Kurzmodul)	39 kg
51510	5-Stangen Abtrennung 2 bis 3 M für Tränke auf Boden	57 kg
51520	5-Stangen Abtrennung 3 bis 4 M für Tränke auf Boden	70 kg
51530	5-Stangen Abtrennung 4 bis 5 M für Tränke auf Boden	93 kg
51540	5-Stangen Abtrennung 5 bis 6 M für Tränke auf Boden	112 kg
51550	5-Stangen Abtrennung 6 bis 7 M für Tränke auf Boden (Kabel oder Verstärkungspfosten vorsehen)	124 kg

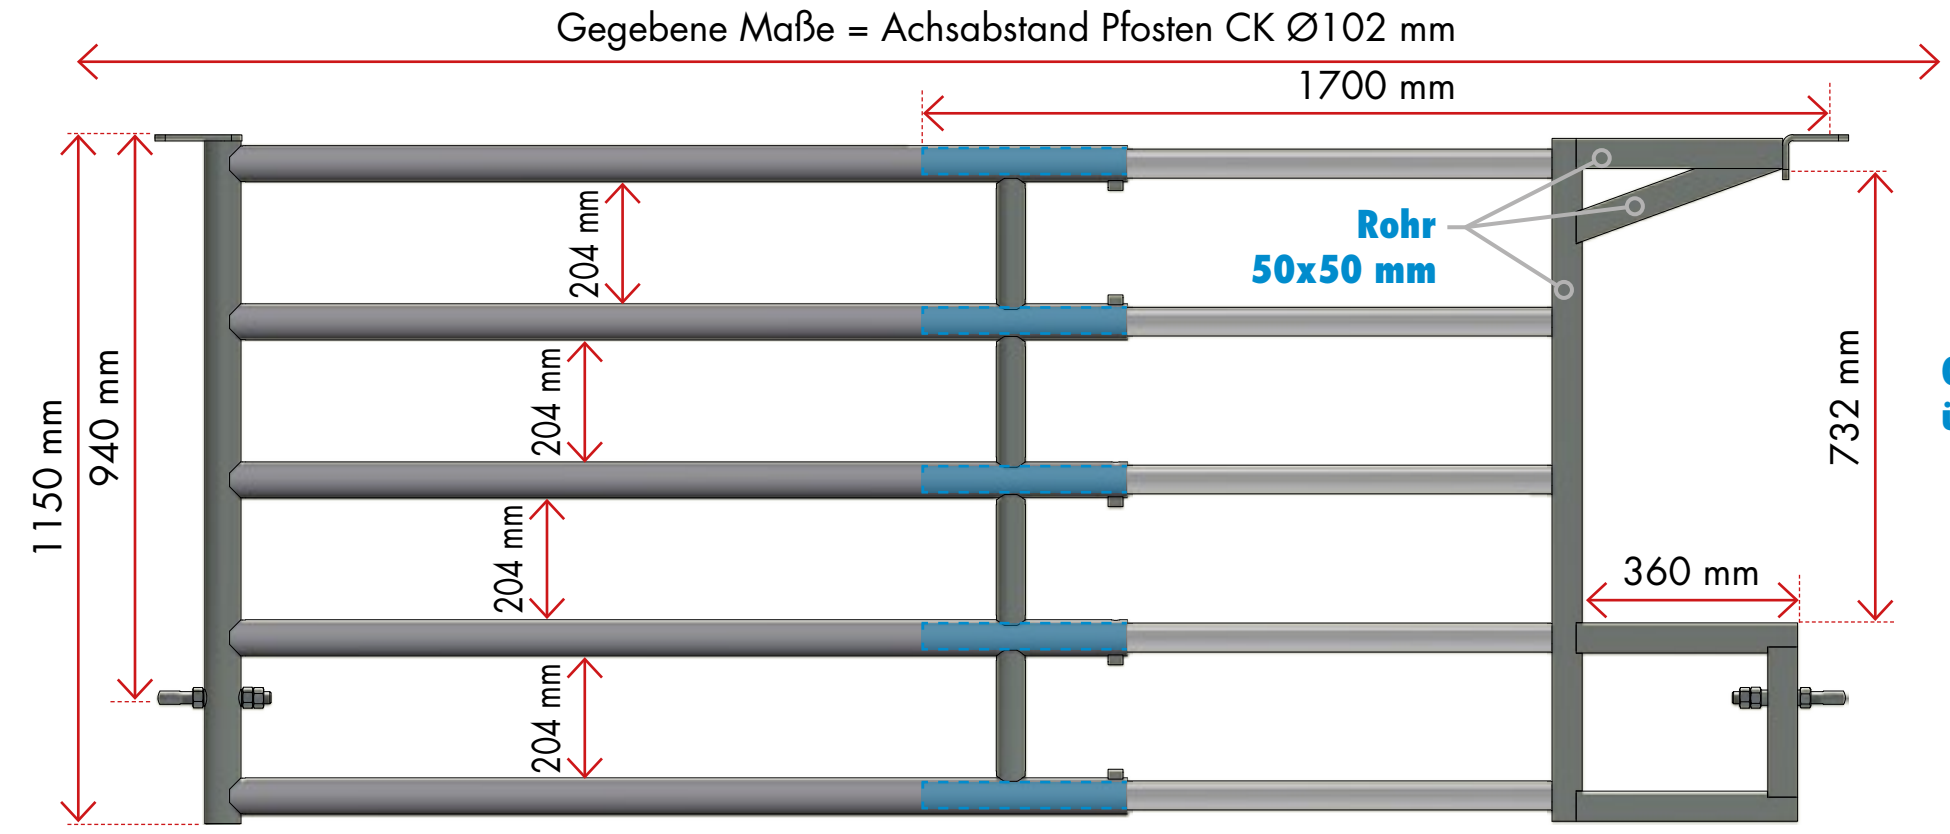

Guter Freiraum über der Tränke

AUSZIEHBARE PANEELE 5 RÖHREN MIT AUSSCHNITT PFAHLTRÄNKE

Schrauben werden in gekennzeichneten Einzelbeuteln geliefert

51502	5-Stangen Abtrennung 1,2 bis 2 M für Tränke auf Pfosten (mit Kurzmodul)	39 kg
51512	5-Stangen Abtrennung 2 bis 3 M für Tränke auf Pfosten	57 kg
51522	5-Stangen Abtrennung 3 bis 4 M für Tränke auf Pfosten	70 kg
51532	5-Stangen Abtrennung 4 bis 5 M für Tränke auf Pfosten	93 kg
51542	5-Stangen Abtrennung 5 bis 6 M für Tränke auf Pfosten	12 kg
51552	5-Stangen Abtrennung 6 bis 7 M für Tränke auf Pfosten	124 kg

Module und Endstücke sind im Einzelhandel erhältlich, siehe Seite 35.

▶ Tränken, Seite 116
▶ Pfosten und Zubehör, Seite 45

KUHPASSAGEN

Endstück für Module 5 Röhren

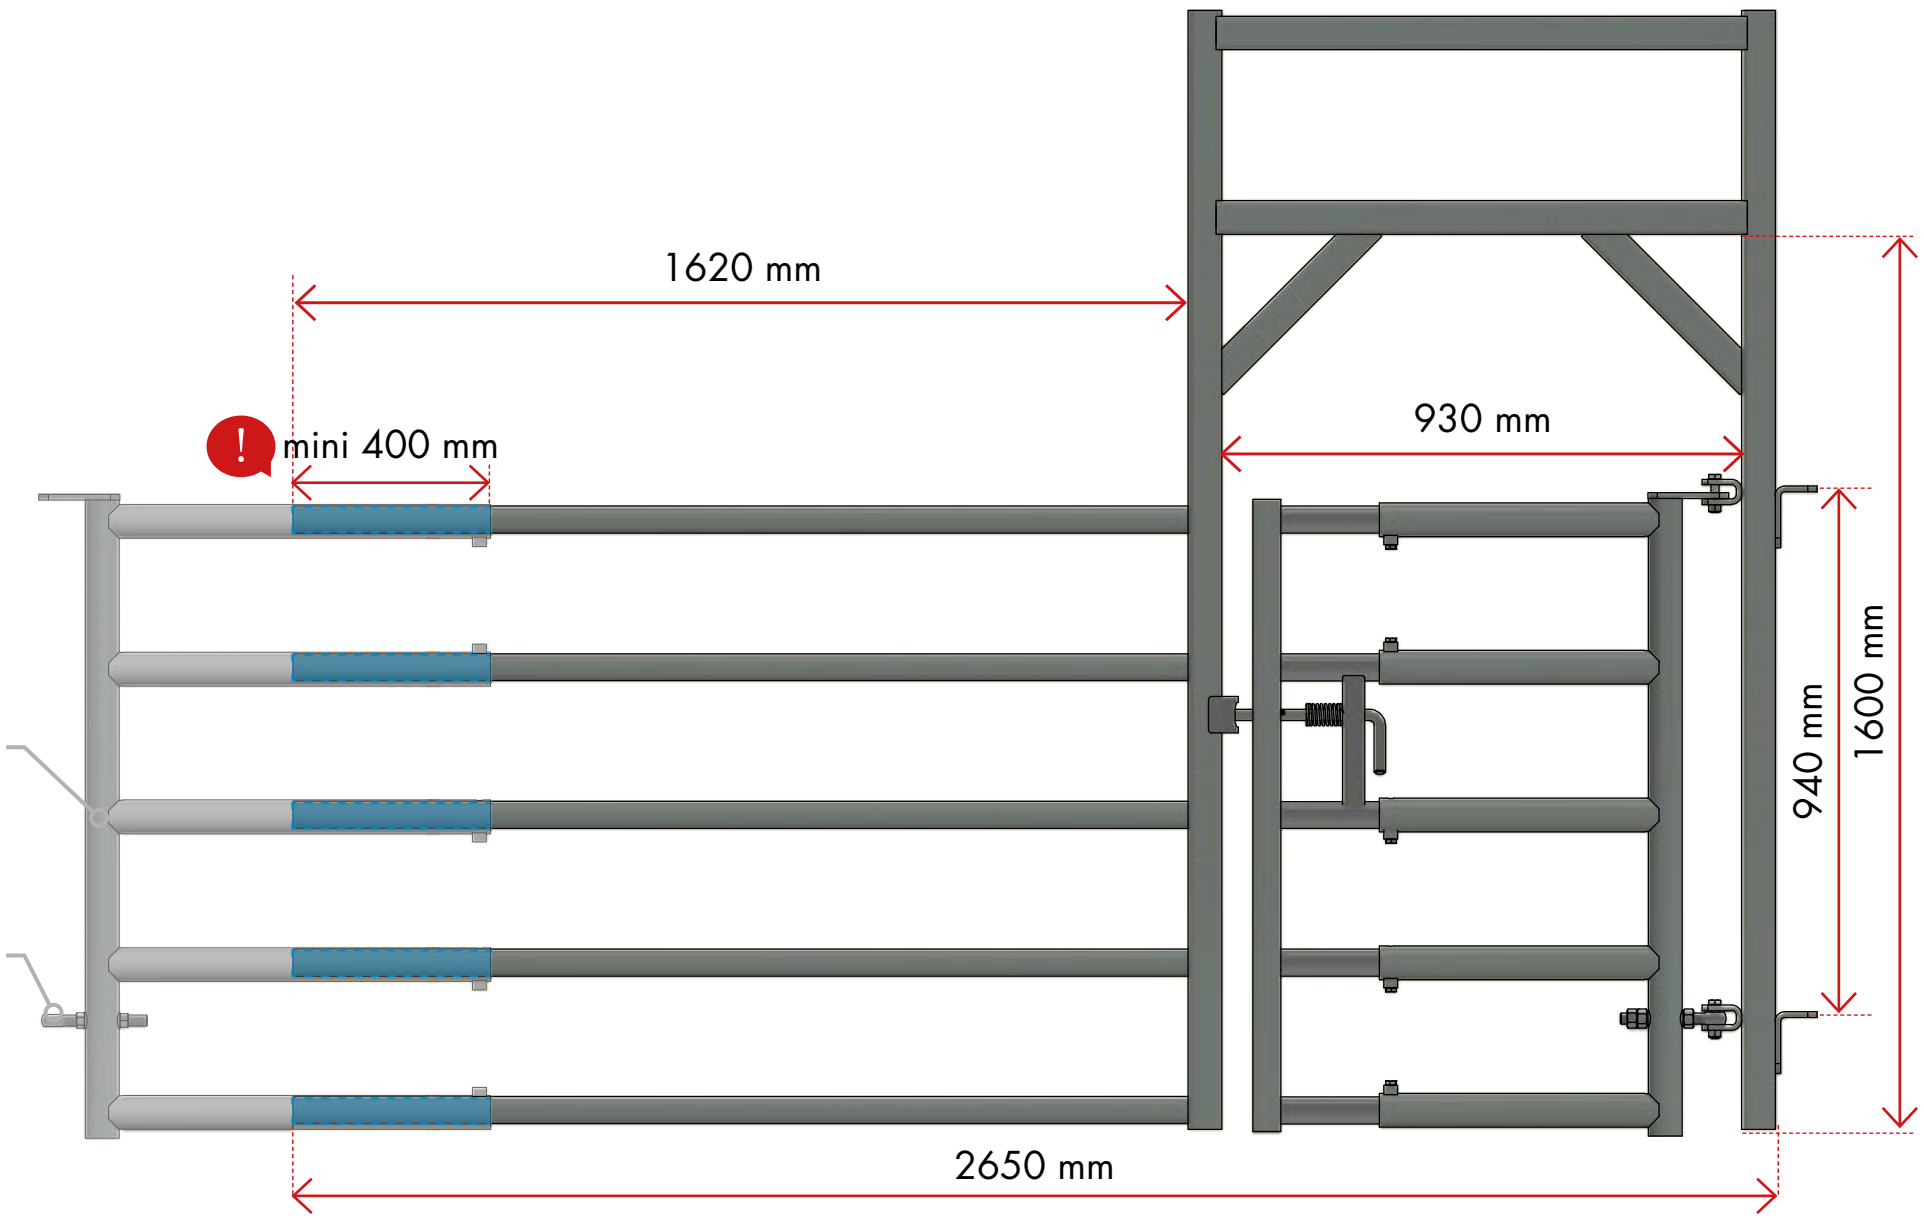

Kurzer Modul (0,50 m) oder Standard (2 m) verkauft. separat

Schrauben separat erhältlich

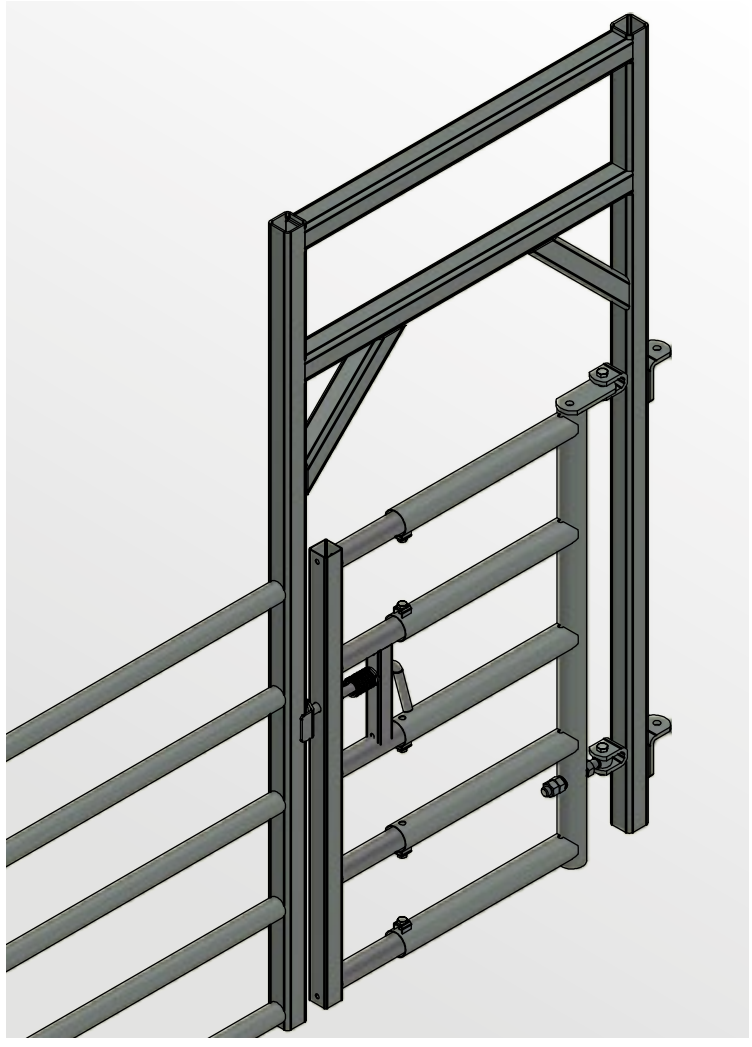



Tür mit einem federbelasteten Riegel ausgestattet, der ein automatisches Schließen ermöglicht



Niveauanpassung durch Ø20 mm Öse möglich

Die Tür ist in einem verstärkten Rahmen aus 60x60 mm-Rohr enthalten.

KUHDURCHGÄNGE FÜR BARRIEREN 5 RÖHREN

4-Rohr-Version, siehe Seite 32

51690	5-Stangen Einschubteil Rinderschlupf mit Tor und Federriegel	106 kg
BARC5	5-Stangen kurzes Modul	13 kg
BAR0205	5-Stangen Modul - Länge: 2 M	31 kg
BAR0305	5-Stangen Modul - Länge: 3 M	44 kg
BAR0405	5-Stangen Modul - Länge: 4 M	67 kg
SVPA	Schraubenbeutel für 4 und 5-Stangen Abtrennungen + Weideabtrennungen	1,4 kg

▶ **Pfosten und Zubehör, Seite 45**

CKI

ZENTRALMODULE 5T

Barrieren 5 Röhren mit zwei Endstücken à la carte

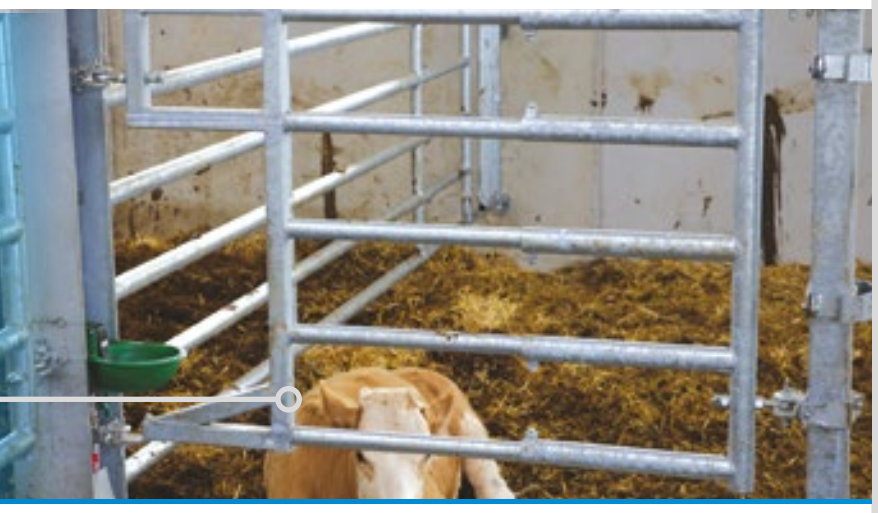

stahl HLE

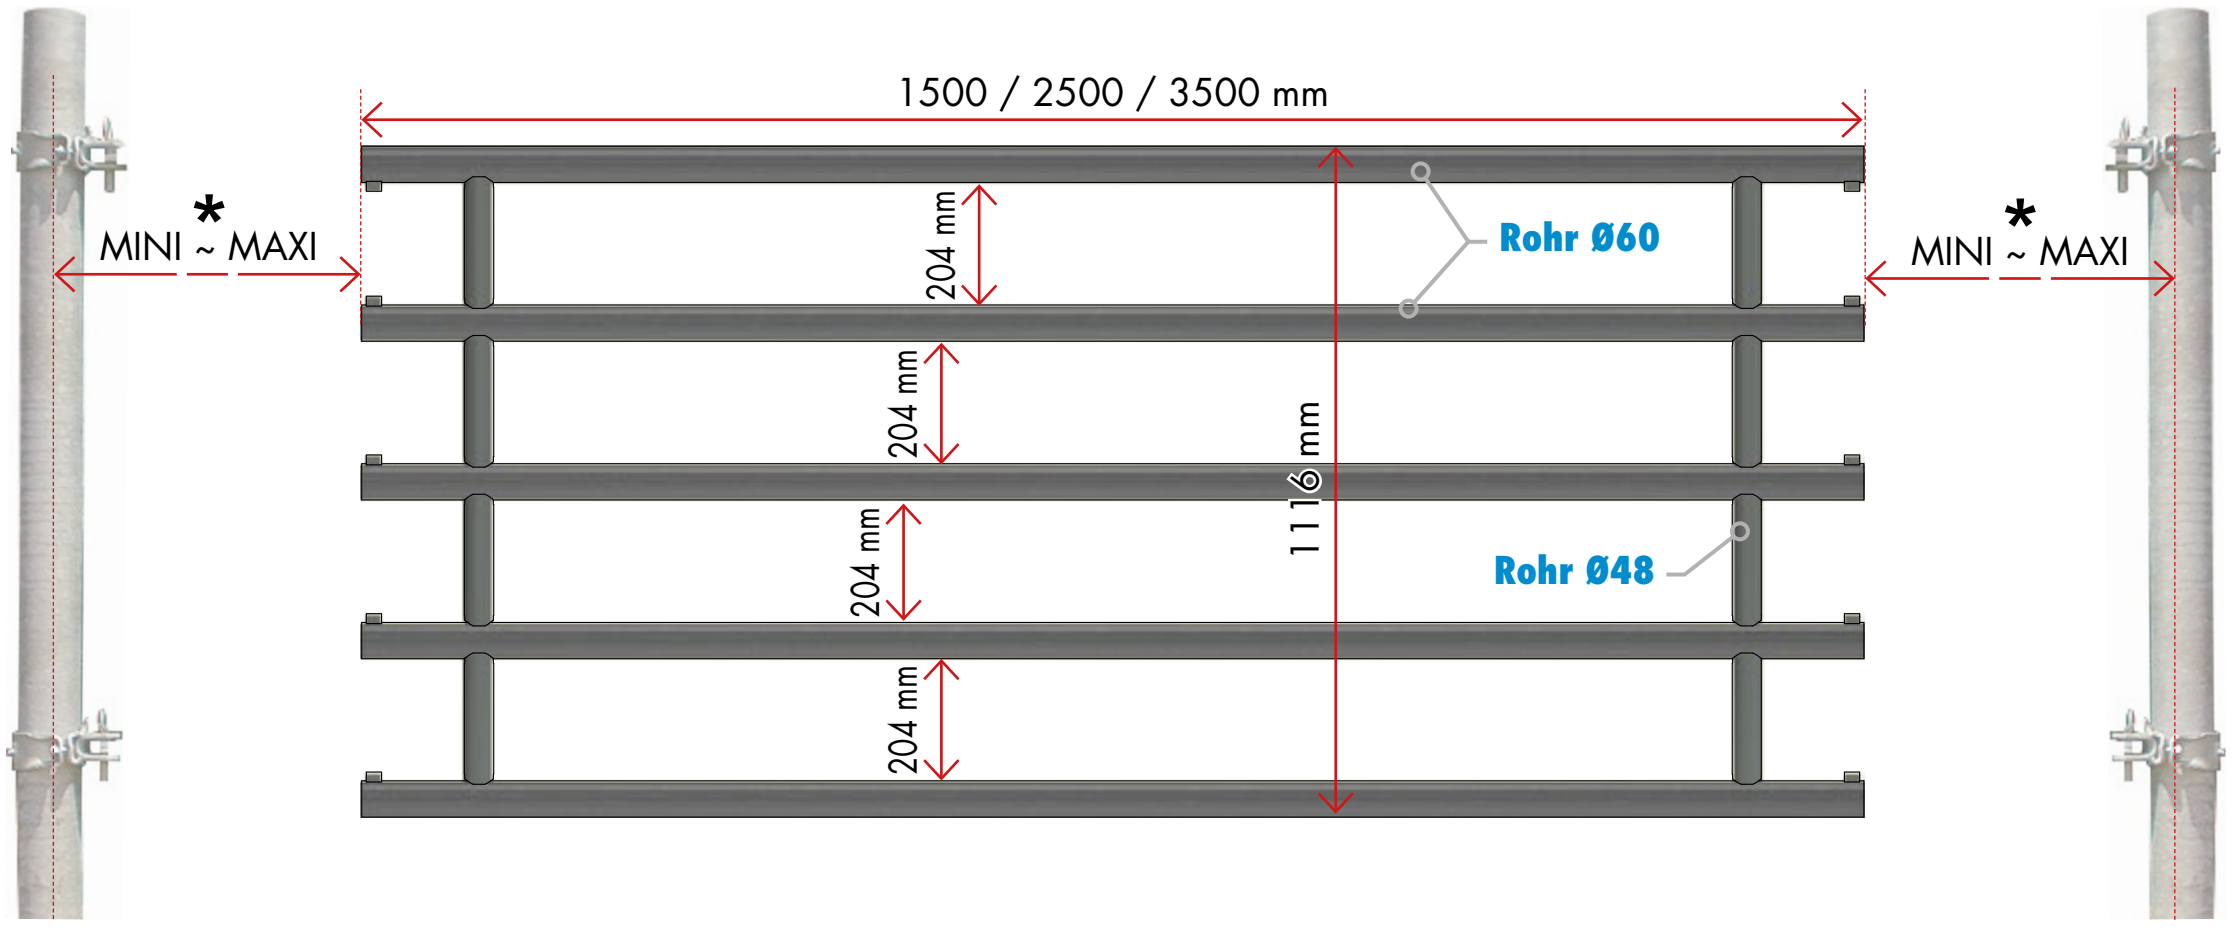

ZENTRALE MODULE 5 RÖHREN

Die Lösung für eine Barriere mit zwei spezifischen Endstücken

BAR0085	5-Stangen Mittel Abtrennungsteil - Länge: 1,50 m	29 kg
BAR0086	5-Stangen Mittel Abtrennungsteil - Länge: 2,50 m	44 kg
BAR0087	5-Stangen Mittel Abtrennungsteil - Länge: 3,50 m	65 kg







Mindestens eines der Endstücke muss über eine Einstellöse verfügen!









BITS UND SCHRAUBEN

Ein Zaun = 1 Zentralmodul + 2 Endstücke + 2 Beutel mit Schrauben, die den gewählten Endstücken entsprechen

			Quote					
			* MINI	* MAXI		zu bestellen +		
1	BARPO5T	Verbindungsmuffe Tor 5T - B 1,7 m	600 mm	1400 mm	Detail auf Seite 34	Beutel mit Schrauben ▶	SVPO	25 kg
	BAR0060	5-Stangen Einschubteil für Tür Länge 2,70 M	1600 mm	2400 mm	Detail auf Seite 34	Beutel mit Schrauben ▶	SVPO	43 kg
2	BAREPR	5-Stangen Einschubteil für kleine Tür -mit Federriegel Länge 0,80 M	350 mm	500 mm	Detail auf Seite 33	Beutel mit Schrauben ▶	SVPOR1V	13 kg
3	BARPO5R	5-Stangen-Endstück mit Federriegel - Länge 1,7 m	600 mm	1400 mm	Detail auf Seite 34	Beutel mit Schrauben ▶	SVPOR	25 kg
4	BAR0084	5-Stangen-Endstück + Durchgang für Mann 300 - lg 1,7 m	600 mm	1400 mm	Detail auf Seite 36	Beutel mit Schrauben ▶	SVPA	33 kg
5	BARPAS5	5-Stangen-Endstück + Durchgang Kalb/Mann - lg 2,7 m	1150 mm	2200 mm	Detail auf Seite 36	Beutel mit Schrauben ▶	SVPAS	60 kg
6	BARDEC5	5-Stangen-Endstück - Ausschnitt für Tränke, am Boden montiert - lg 1,7 m	600 mm	1400 mm	Detail auf Seite 37	Beutel mit Schrauben ▶	SVDEC	25 kg
7	BAR0065	5-Stangen-Endstück schneidet Tränke an Pfosten aus	600 mm	1400 mm	Detail auf Seite 37	Beutel mit Schrauben ▶	SVPA	25 kg

SVPO	Beutel mit Schrauben für Tür BARPO5T oder BAR0060	1 kg
SVPOR1V	Beutel mit Schrauben für Tür mit Federriegel BAREPR	3 kg
SVPOR	Beutel mit Schrauben für Tür mit 4 und 5 Rohren und 2 Federriegeln BARPO5R	3 kg
SVPAS	Beutel mit Schrauben für den Durchgang zwischen Kalb und Mensch BARPAS5	0,95 kg
SVDEC	Beutel mit Schrauben für das Paneel mit Ausschnitt Tränke BARDEC5	1,5 kg
SVPA	Beutel mit Schrauben für Blende BAR0084 oder BAR0065	1,4 kg

▶ **Pfosten und Zubehör, Seite 45**

CKI
WEIDEBARRIEREN
5 ausziehbare Rohre für das Grasland

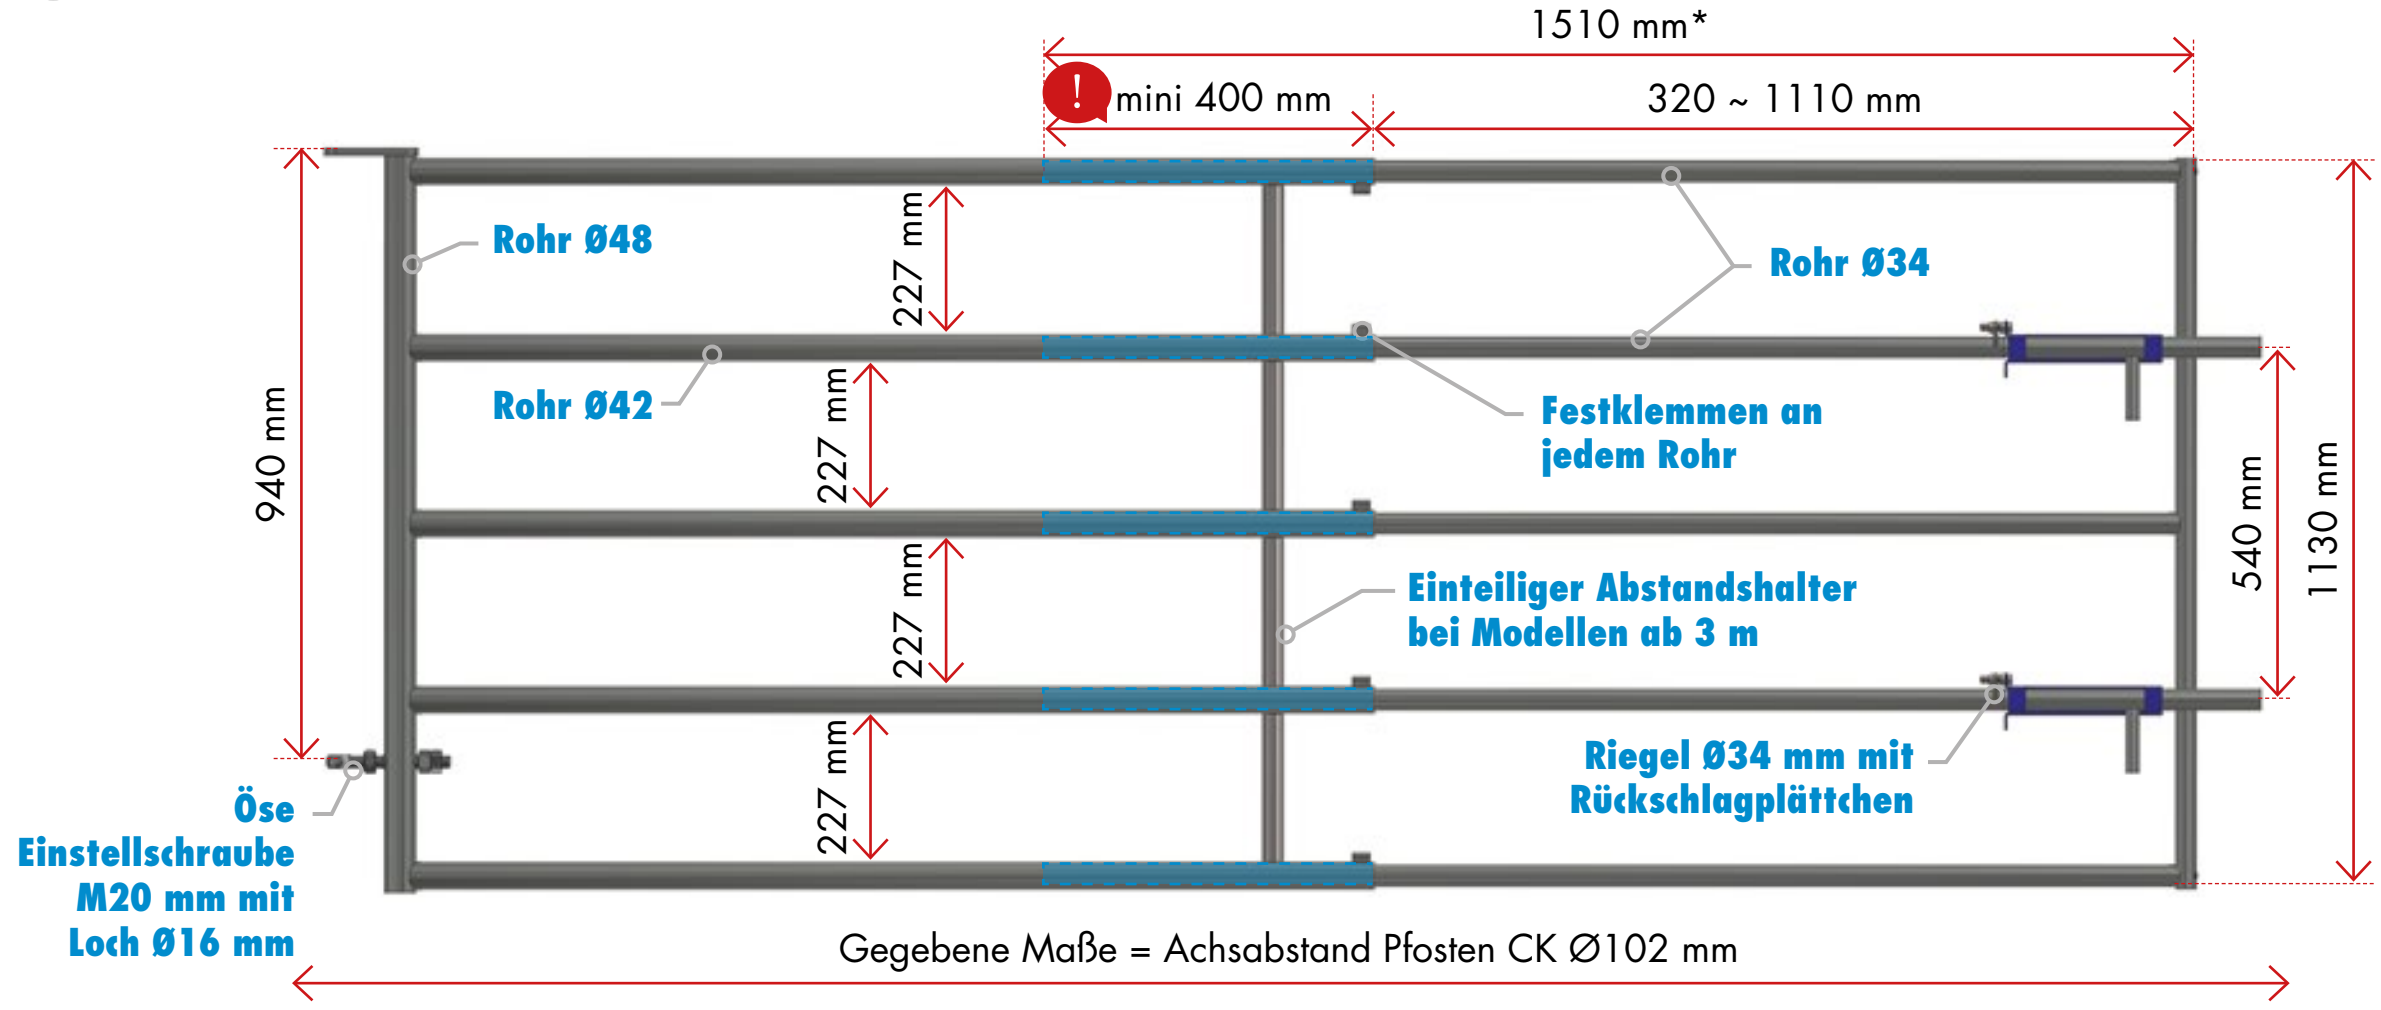
1510 mm*
mini 400 mm
320 ~ 1110 mm
Rohr Ø48
Rohr Ø42
Rohr Ø34
227 mm
227 mm
227 mm
227 mm
940 mm
Festklemmen an jedem Rohr
Einteiliger Abstandshalter bei Modellen ab 3 m
Riegel Ø34 mm mit Rückschlagplättchen
540 mm
1130 mm
Öse
Einstellschraube M20 mm mit Loch Ø16 mm
Gegebene Maße = Achsabstand Pfosten CK Ø102 mm

*außer bei kurzem Modul (1000 mm)

Version Tür mit einfachem Schloss

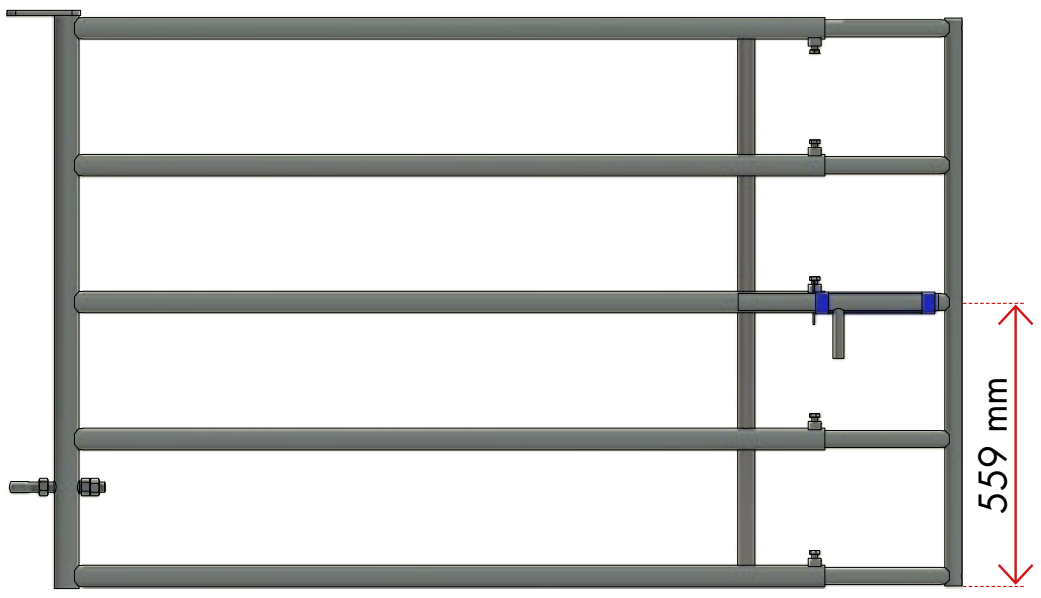

Version Panel

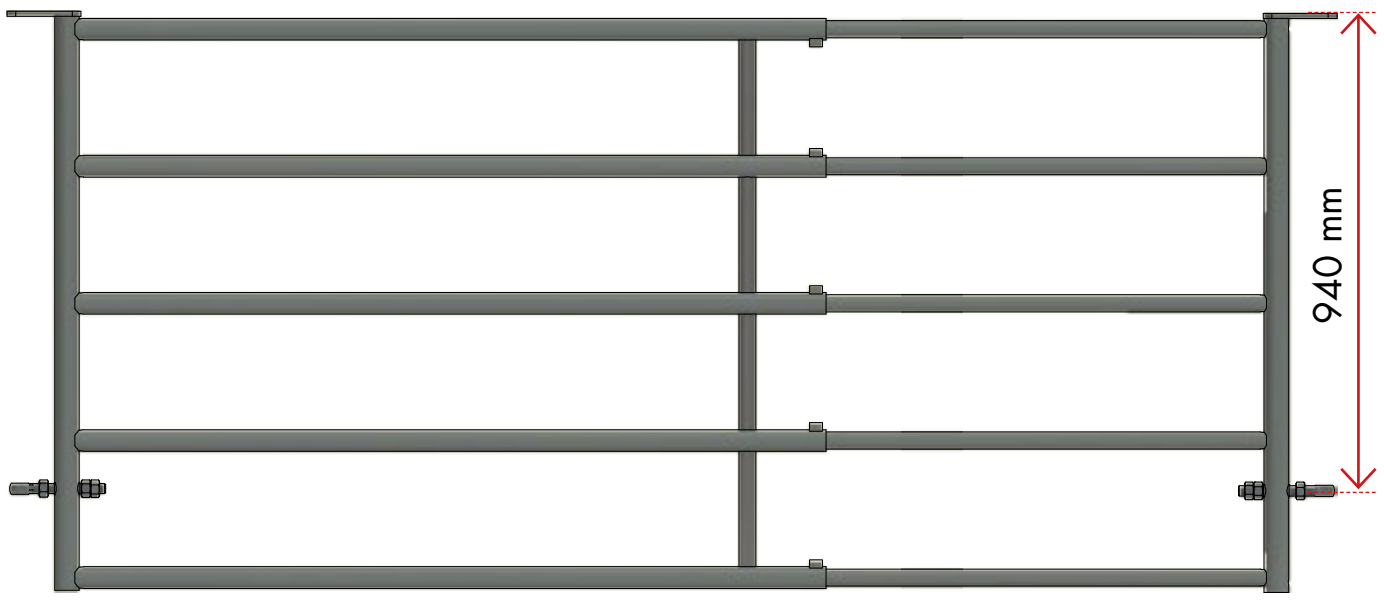

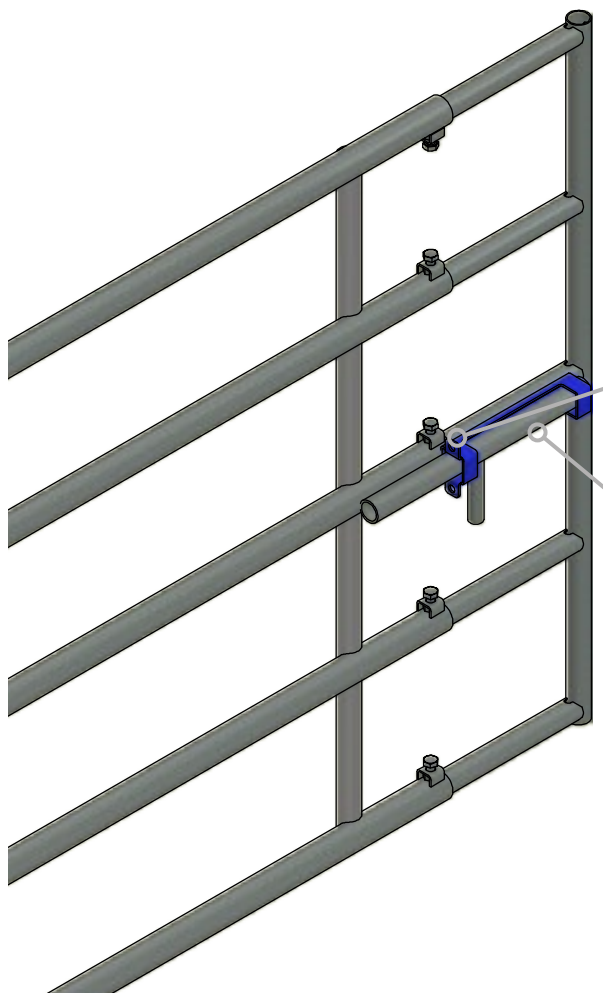

Plättchen Rücklaufsperre

Riegel Ø34 mm



Leicht zu arretierender Federriegel in offener Position

Optionales Stützrad : 70705

Wegen des möglichen Spiels zwischen dem Pfosten und seiner Hülse sollten Türen mit Federriegel nicht an einem Pfosten montiert werden, der in eine (nicht versiegelte) Hülse eingesetzt ist.

▶ **Pfosten und Zubehör, Seite 45**

AUSZIEHBARE TÜREN 5 RÖHREN

! Schrauben werden in gekennzeichneten Einzelbeuteln geliefert

51587	Ausziehbare 5-Stangen Weidetür 1,1 bis 2 Meter lang (2 Riegel)	28 kg
51607	Ausziehbare 5-Stangen Weidetür 2 bis 3 Meter lang (2 Riegel)	40 kg
51617	Ausziehbare 5-Stangen Weidetür 3 bis 4 Meter lang (2 Riegel)	51 kg
51627	Ausziehbare 5-Stangen Weidetür 4 bis 5 Meter lang (2 Riegel)	65 kg
51637	Ausziehbare 5-Stangen Weidetür 5 bis 6 Meter lang (2 Riegel)	78 kg
51584	Ausziehbare 5-Stangen Weidetür 1,1 bis 2 Meter lang (1 Federriegel)	40 kg
51604	Ausziehbare 5-Stangen Weidetür 2 bis 3 Meter lang (1 Federriegel)	40 kg
51614	Ausziehbare 5-Stangen Weidetür 3 bis 4 Meter lang (1 Federriegel)	51 kg
51624	Ausziehbare 5-Stangen Weidetür 4 bis 5 Meter lang (1 Federriegel)	65 kg
51634	Ausziehbare 5-Stangen Weidetür 5 bis 6 Meter lang (1 Federriegel)	70 kg
51580	Ausziehbare 5-Stangen Weidetür 1,1 bis 2 Meter lang (1 Riegel)	25 kg
51600	Ausziehbare 5-Stangen Weidetür 2 bis 3 Meter lang (1 Riegel)	40 kg
51610	Ausziehbare 5-Stangen Weidetür 3 bis 4 Meter lang (1 Riegel)	51 kg
51620	Ausziehbare 5-Stangen Weidetür 4 bis 5 Meter lang (1 Riegel)	65 kg
51630	Ausziehbare 5-Stangen Weidetür 5 bis 6 Meter lang (1 Riegel)	78 kg

AUSZIEHBARE PANEELE 5 RÖHREN

! Schrauben werden in gekennzeichneten Einzelbeuteln geliefert

51585	Ausziehbare 5-Stangen Weideabtrennung 0,95 bis 2 Meter lang	25 kg
51605	Ausziehbare 5-Stangen Weideabtrennung 2 bis 3 Meter lang	40 kg
51615	Ausziehbare 5-Stangen Weideabtrennung 3 bis 4 Meter lang	51 kg
51625	Ausziehbare 5-Stangen Weideabtrennung 4 bis 5 Meter lang	65 kg
51635	Ausziehbare 5-Stangen Weideabtrennung 5 bis 6 Meter lang	78 kg

IM EINZELHANDEL

! *Eine Barriere besteht aus einem Modul, einem Endstück und einem Beutel mit Schrauben.*

BARPATC	5-Stangen kurzes Modul für Weide Abtrennungen und Tore		8 kg
BARPAT2	5-Stangen Modul für Weide Abtrennungen und Tore - Länge: 2 M		25 kg
BARPAT3	5-Stangen Modul für Weide Abtrennungen und Tore - Länge: 3 M		38 kg
BARPAT4	5-Stangen Modul für Weide Abtrennungen und Tore - Länge: 4 M		51 kg
BARPAT5	5-Stangen Modul für Weide Abtrennungen und Tore - Länge: 5 M		64 kg
BAR0046	5-Stangen Einschubteil für Weide Abtrennungen	*Beutel mit kompatiblen Schrauben* ► *SVPA*	13 kg
BAR0062	5-Stangen Einschubteil für Weidetür Länge (2 Riegel)	*Beutel mit kompatiblen Schrauben* ► *SVPO*	14,5 kg
BAREPAT	5-Stangen Einschubteil für Weidetür Länge (1 Riegel)	*Beutel mit kompatiblen Schrauben* ► *SVPO*	13,5 kg
BAR0092	5-Stangen Einschubteil für Weidetür Länge (1 Federriegel)	*Beutel mit kompatiblen Schrauben* ► *SVPOR1V*	14,5 kg
51593	5-Stangen Einschubteil mit Kälber- / Personenschlupf (für Weide) *Detail auf Seite 43*	*Beutel mit kompatiblen Schrauben* ► *SVPAS*	40 kg
51598	5-Stangen Einschubteil für Tränke auf Boden (für Weide) *Detail auf Seite 43*	*Beutel mit kompatiblen Schrauben* ► *SVDEC*	14,5 kg
SVPA	Beutel mit Schrauben für Blende BAR0046		1,4 kg
SVPO	Beutel mit Schrauben für Tür BAR0062, BAREPAT		1 kg
SVPOR1V	Beutel mit Schrauben für Tür 1 Federriegel BAR0092		3 kg
SVPAS	Beutel mit Schrauben für Paneel Durchgang Kalb/Mann 51593		1,4 kg

OPTION

70705	Rad Ø250, Unterstützung des Weidezauns

WEIDEBARRIEREN

5 ausziehbare Rohre für das Grasland

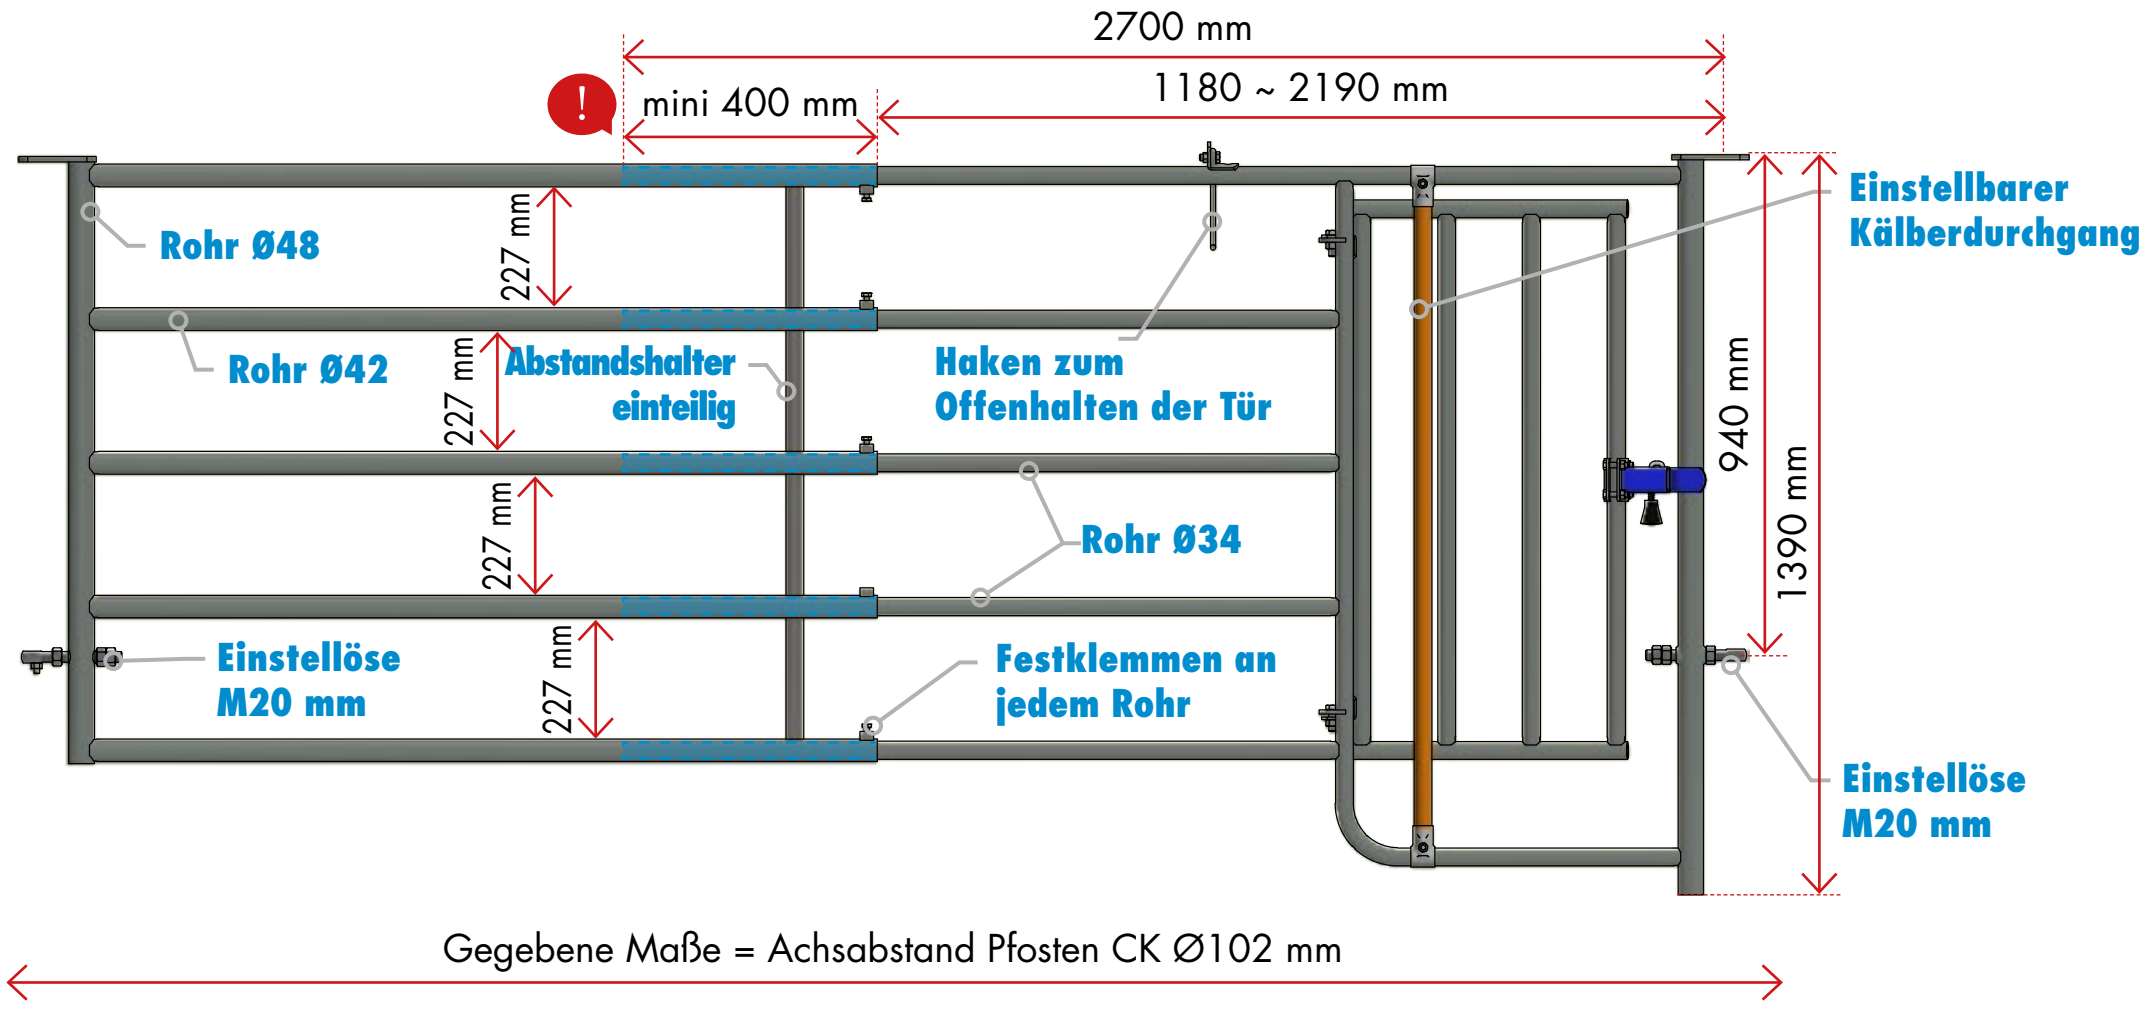



Reversible Durchgangstür mit Haltehaken in geöffneter Position

Automatische Verriegelung gesichert

AUSZIEHBARE PANEELE 5 RÖHREN MIT DURCHGANG KALB/MANN

! *Schrauben werden in gekennzeichneten Einzelbeuteln geliefert*

51529	Ausziehbare 5-Stangen Weideabtrennung mit Kälber- / Personenschlupf 1,8 bis 3 Meter lang	48 kg
51549	Ausziehbare 5-Stangen Weideabtrennung mit Kälber- / Personenschlupf 3,4 bis 4 Meter lang	62 kg
51559	Ausziehbare 5-Stangen Weideabtrennung mit Kälber- / Personenschlupf 4 bis 5 Meter lang	73 kg
51569	Ausziehbare 5-Stangen Weideabtrennung mit Kälber- / Personenschlupf 5 bis 6 Meter lang	86 kg

! *Module und Endstücke sind im Einzelhandel erhältlich, siehe Seite 41.*

► **Pfosten und Zubehör, Seite 45**

CKI

WEIDEBARRIEREN

5 ausziehbare Rohre für das Grasland

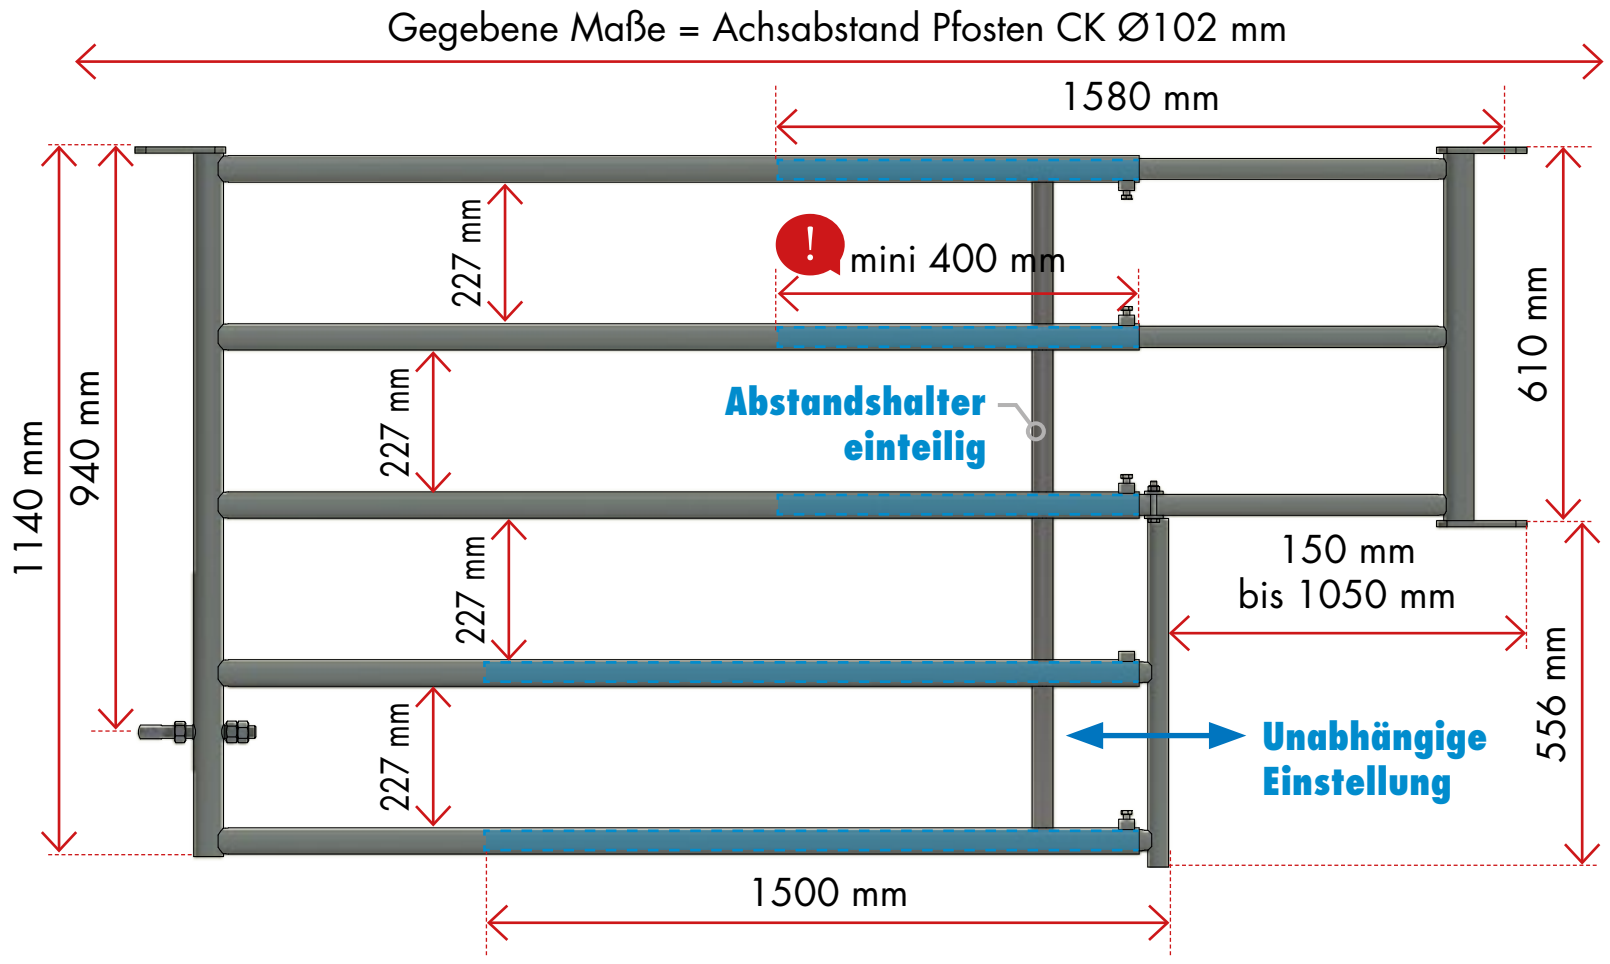

Ideal für auf dem Boden stehende Tränken

AUSZIEHBARE PANEELE 5 RÖHREN MIT VERSTELLBAREM AUSSCHNITT BODENTRÄNKE

Schrauben werden in gekennzeichneten Einzelbeuteln geliefert

51589	Ausziehbare 5-Stangen Weideabtrennung für Tränke auf Boden 1,2 bis 2 Meter lang	25 kg
51609	Ausziehbare 5-Stangen Weideabtrennung für Tränke auf Boden 2 bis 3 Meter lang	40 kg
51619	Ausziehbare 5-Stangen Weideabtrennung für Tränke auf Boden 3 bis 4 Meter lang	51 kg
51629	Ausziehbare 5-Stangen Weideabtrennung für Tränke auf Boden 4 bis 5 Meter lang	65 kg
51639	Ausziehbare 5-Stangen Weideabtrennung für Tränke auf Boden 5 bis 6 Meter lang	78 kg

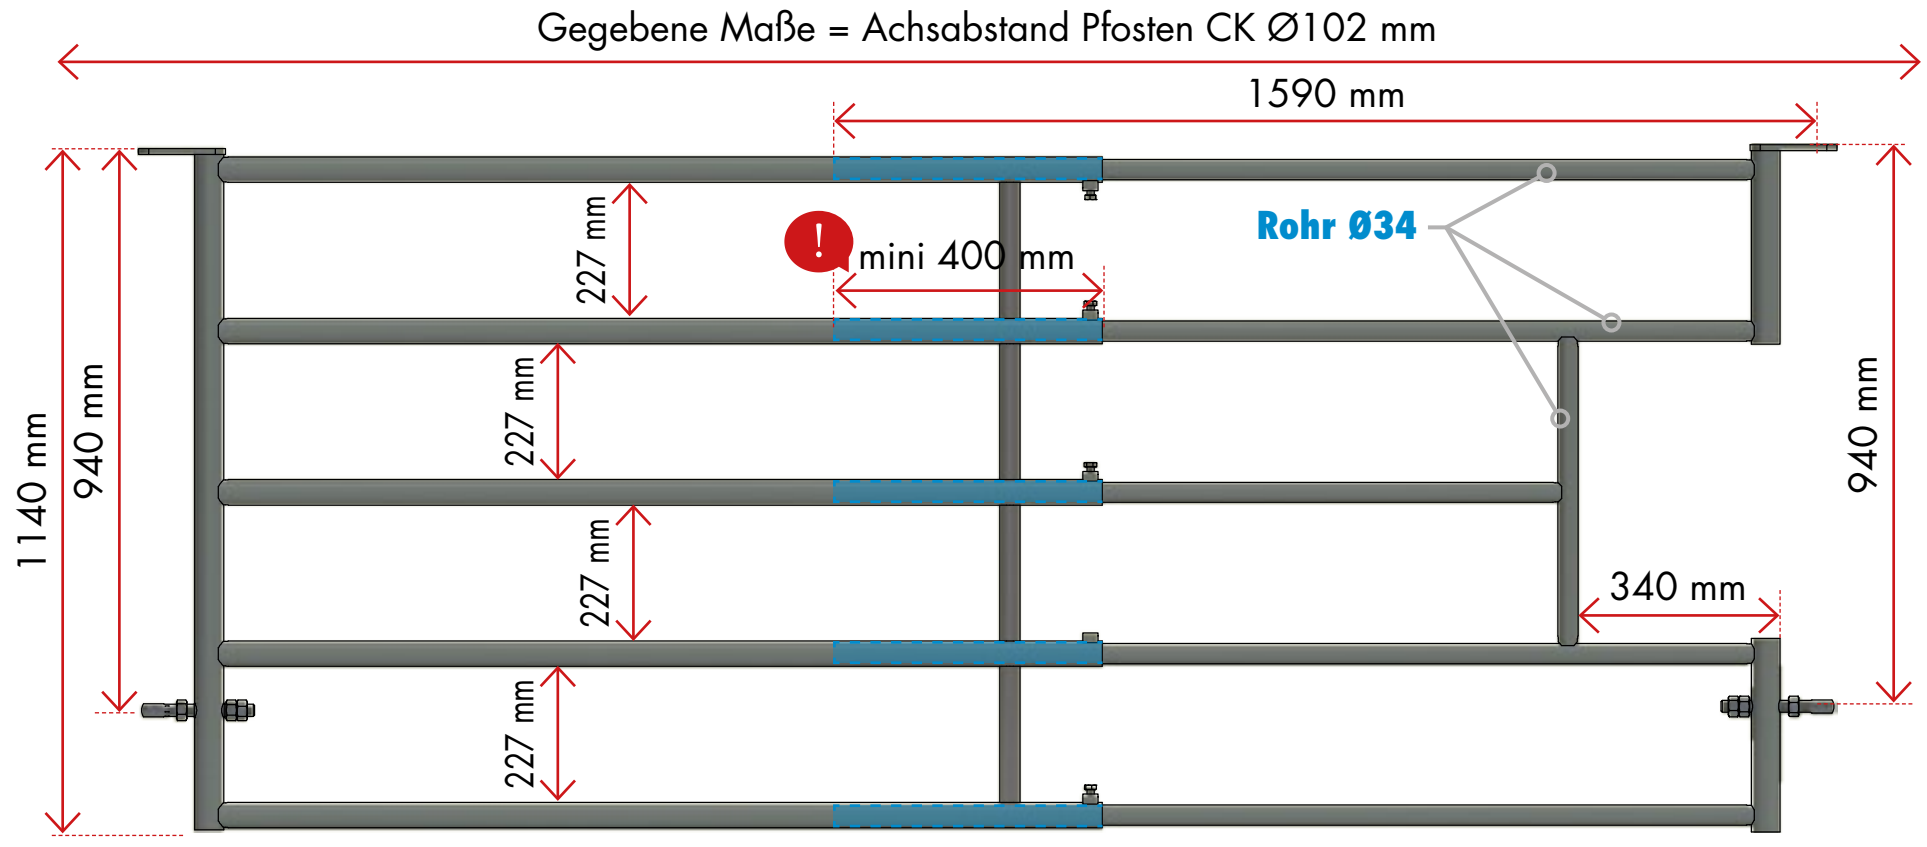

AUSZIEHBARE PANEELE 5 RÖHREN MIT AUSSCHNITT PFAHLTRÄNKE

Schrauben werden in gekennzeichneten Einzelbeuteln geliefert

51586	Ausziehbare 5-Stangen Weideabtrennung für Tränke auf Pfosten 1,25 bis 2 Meter lang	25 kg
51606	Ausziehbare 5-Stangen Weideabtrennung für Tränke auf Pfosten 2 bis 3 Meter lang	40 kg
51616	Ausziehbare 5-Stangen Weideabtrennung für Tränke auf Pfosten 3 bis 4 Meter lang	51 kg
51626	Ausziehbare 5-Stangen Weideabtrennung für Tränke auf Pfosten 4 bis 5 Meter lang	65 kg
51636	Ausziehbare 5-Stangen Weideabtrennung für Tränke auf Pfosten 5 bis 6 Meter lang	78 kg

Module und Endstücke sind im Einzelhandel erhältlich, siehe Seite 41.

▶ **Tränken, Seite 116**

▶ **Pfosten und Zubehör, Seite 45**

CKI

FESTE WEIDEBARRIEREN

5 feste Röhren für das Grasland

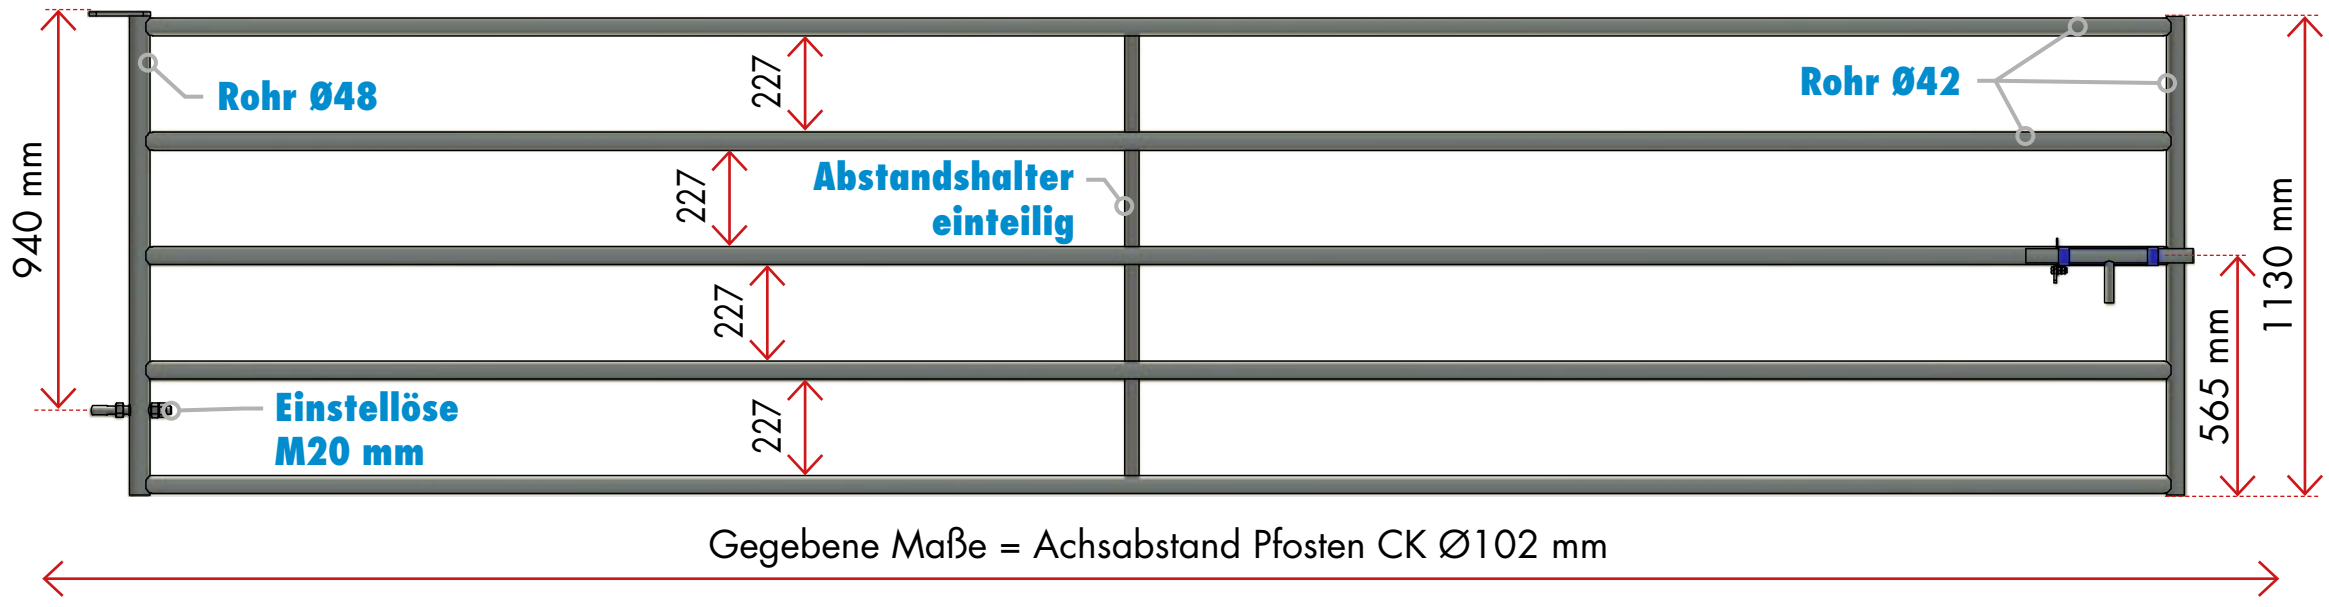

Einstellöse M20 mm mit Loch Ø16 mm



Einfacher Riegel Ø34 mm mit Rückschlagplättchen

FESTE WEIDETORE 5 RÖHREN

! Schrauben werden in gekennzeichneten Einzelbeuteln geliefert

51592	Feste 5-Stangen Weidetür 2 Meter lang (1 Riegel)	*Solange der Vorrat reicht*	29 kg
51602	Feste 5-Stangen Weidetür 3 Meter lang (1 Riegel)		39 kg
51612	Feste 5-Stangen Weidetür 4 Meter lang (1 Riegel)		55 kg
51622	Feste 5-Stangen Weidetür 5 Meter lang (1 Riegel)		65 kg
51632	Feste 5-Stangen Weidetür Meter lang (1 Riegel)		75 kg

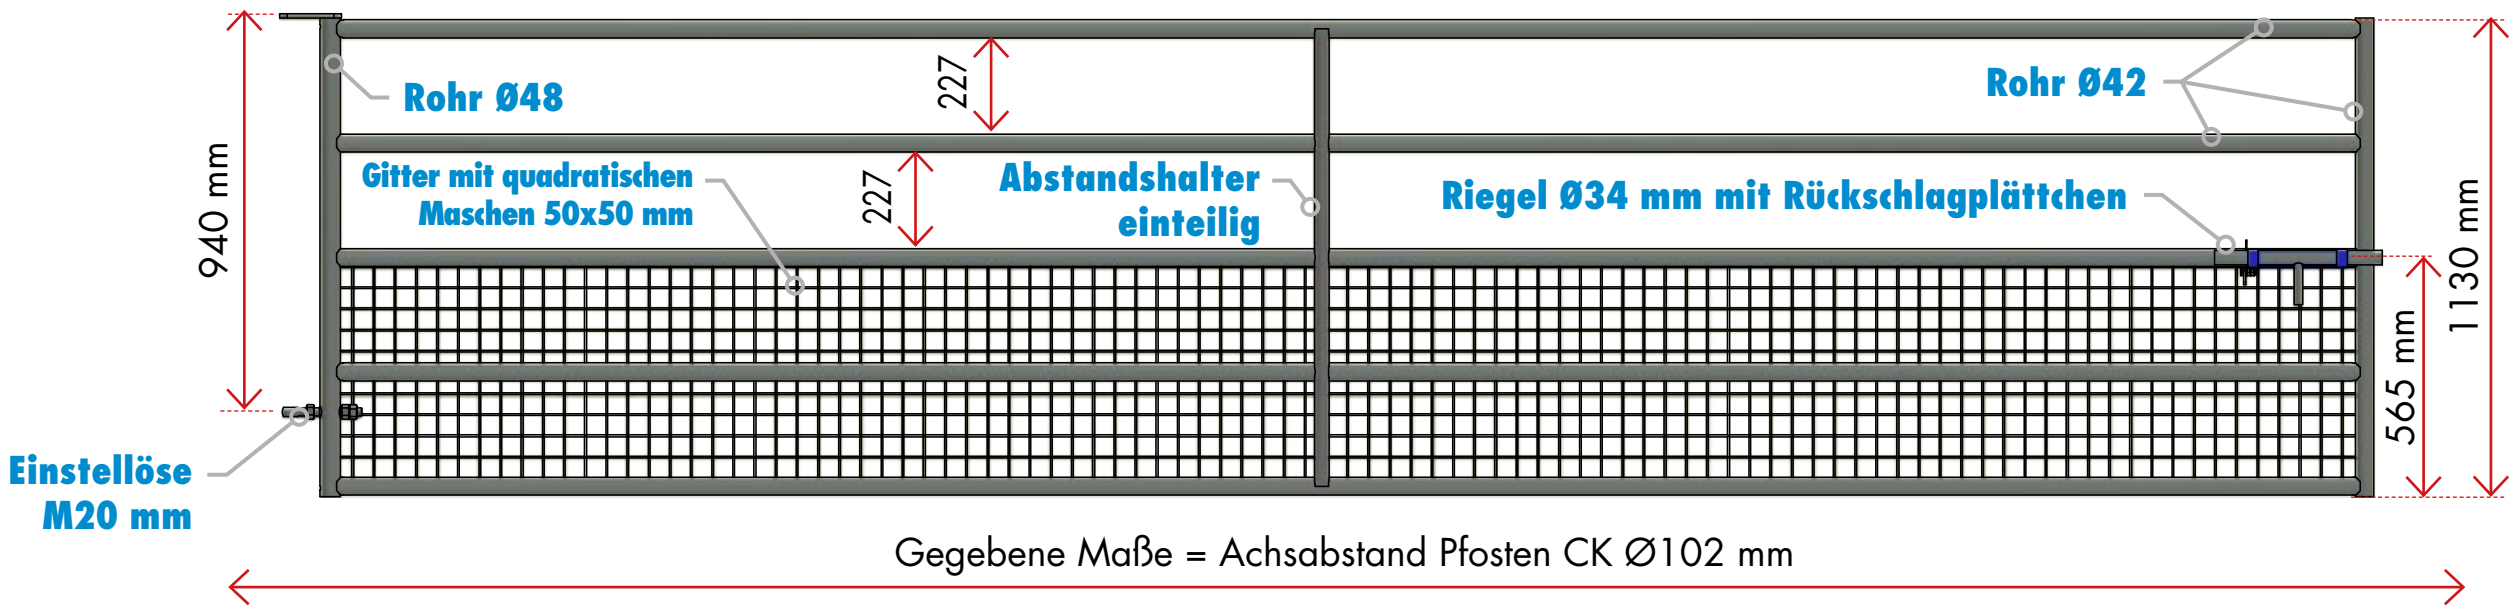
940 mm
Rohr Ø48
227
Gitter mit quadratischen Maschen 50x50 mm
227
Abstandshalter einteilig
Rohr Ø42
Riegel Ø34 mm mit Rückschlagplättchen
1130 mm
565 mm
Einstellöse M20 mm
Gegebene Maße = Achsabstand Pfosten CK Ø102 mm

FESTE WEIDETORE 5 RÖHREN HALBRUND

! Schrauben werden in gekennzeichneten Einzelbeuteln geliefert

51592G	Feste vergitterte 5-Stangen Weidetür 2 Meter lang (1 Riegel)	*Solange der Vorrat reicht*	33 kg
51602G	Feste vergitterte 5-Stangen Weidetür 3 Meter lang (1 Riegel)		43 kg
51612G	Feste vergitterte 5-Stangen Weidetür 4 Meter lang (1 Riegel)		62 kg
51622G	Feste vergitterte 5-Stangen Weidetür 5 Meter lang (1 Riegel)		74,5 kg
51632G	Feste vergitterte 5-Stangen Weidetür 6 Meter lang (1 Riegel)		87,5 kg

▶ **Pfosten und Zubehör, Seite 45**

CKI

ZUBEHÖR BEFESTIGUNG

Rundpfosten, Schellen und Halbschellen

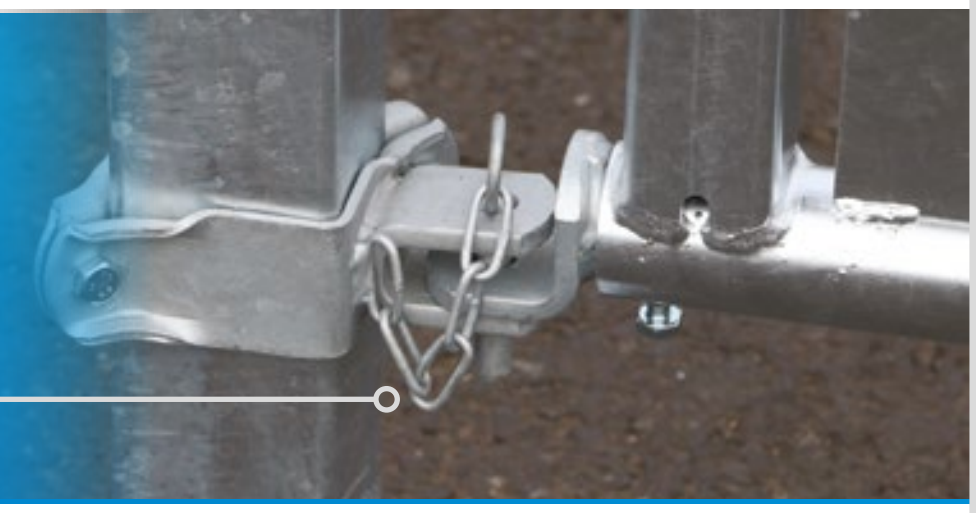

Unsere Pfosten Ø102 mm sind 3,6 mm dick und mit einer Kappe versehen.


52170


52180


52190

10901

10902

10915

DER CKI-RAT

Korrosion vorbeugen :

Angesichts der zunehmenden Konzentration von korrosiven Stoffen in Gülle, Mist und Silage empfehlen wir Ihnen, alle Teile, die mit diesen Stoffen in Berührung kommen, mit einem Bitumenanstrich zu versehen.

Bitumenfarbe 5 Liter

10895

PFOSTEN Ø102 MM VERZINKT

52170	Rundpfosten Ø 102 auf Bodenplatte - 1,70M lang	18 kg
52180	Rundpfosten Ø 102 / rechtwinklige Bodenplatte - 1,7 M lang	19 kg
52190	Rundpfosten Ø 102 für Spaltenboden mit Rundplatte, Decke und Gewindestange - 2 M lang	19 kg
53600	Boden- oder Wandbefestigungsset (4 x Dübel 12)	0,4 kg
10901	Rundstandardpfosten Ø 102 zu einbetonieren - 2 M lang	18 kg
10902	Rundstandardpfosten Ø 102 zu einbetonieren - 2,3 M lang	21 kg
10915	Einbauhülse (feuerverzinkt) 0,40 M lang	5,2 kg
10931	Abdeckung für Einbauhülse	1 kg
10895	Bitumenanstrich 5 L	1 kg

52000


52010


52020


52030


52045


52040




10911

10912


10913


52400



52410

SCHELLEN FÜR PFOSTEN Ø102 MM

! Schrauben werden in gekennzeichneten Einzelbeuteln geliefert

A	52000	Schelle Ø102 (Paar) 1 Richtung - Typ A	3,2 kg
B	52010	Schelle Ø102 (Paar) 2 entgegengesetzte Richtungen - Typ B	4,2 kg
C	52020	Schelle Ø102 (Paar) 2 abgewinkelte Richtungen - Typ C	4,2 kg
E	52030	Schelle Ø102 (Paar) 3 Richtungen, davon 2 entgegengesetzt - Typ E	5,3 kg
F	52040	Schelle Ø102 (Paar) 4 Richtungen - Typ F	5,3 kg
K	52045	Schelle Ø102 (Paar) 3 Richtungen - Typ K	6,4 kg
G	10911	Schelle Ø102 (Paar) 1 einfache Riegelaufnahme - Typ G	2,8 kg
H	10912	Schelle Ø102 (Paar) 2 gegenüberliegende Einzelriegelaufnahmen - Typ H	3,5 kg
I	10913	Schelle Ø102 (Paar) 2 Einzelriegelaufnahmen - Typ I	3,7 kg
	52400	Schelle Ø102 (Paar) 1 Federriegelaufnahme	4,1 kg
	52410	Schelle Ø102 (Paar) 2 gegenüberliegende Federriegelaufnahmen	5,8 kg

CKI ZUBEHÖR BEFESTIGUNG

Beschläge


52050


52060


52070


52065


52130


52165

Beschläge für 160er IPN können Türen mit einer Länge von bis zu 3 Metern tragen.



52175

BEFESTIGUNGSBESCHLÄGE

52050	Anschraubteil zum Verschweißen (Paar)	1,1 kg
52060	Anschraubteil auf Platte (Paar)	1,9 kg
52065	Beschläge zur einfachen Befestigung auf einer um 130 mm versetzten Grundplatte (Paar)	3 kg
52070	Anschraubteil auf Platte (doppelt) (Paar)	3,4 kg
52130	Befestigung für Abtrennung / Abtrennung senkrecht (stückweise)	5,6 kg
52160	Anschraubteil / Hallenpfosten (IPN 160) (Paar)	4 kg
52165	Anschraubteil doppelt / Hallenpfosten (IPN 160) (Paar)	5,1 kg
52175	Anschraubteil U 200 (Paar)	5,7 kg

10922

10923

10924



10925


52420

EMPFÄNGE FÜR SCHLOSS

10922	Riegelhalter zum Verschweißen (Paar)	0,8 kg
10923	Riegelhalter auf Platte (Paar)	1,5 kg
10924	Riegelhalter auf rechtwinkliger Platte (Paar)	1,5 kg
10925	Riegelhalter auf Rohr Ø 49 (Paar)	1,9 kg
52420	Federriegelhalter auf Platte (Paar)	2,8 kg

Vierkantpfosten und Schellen

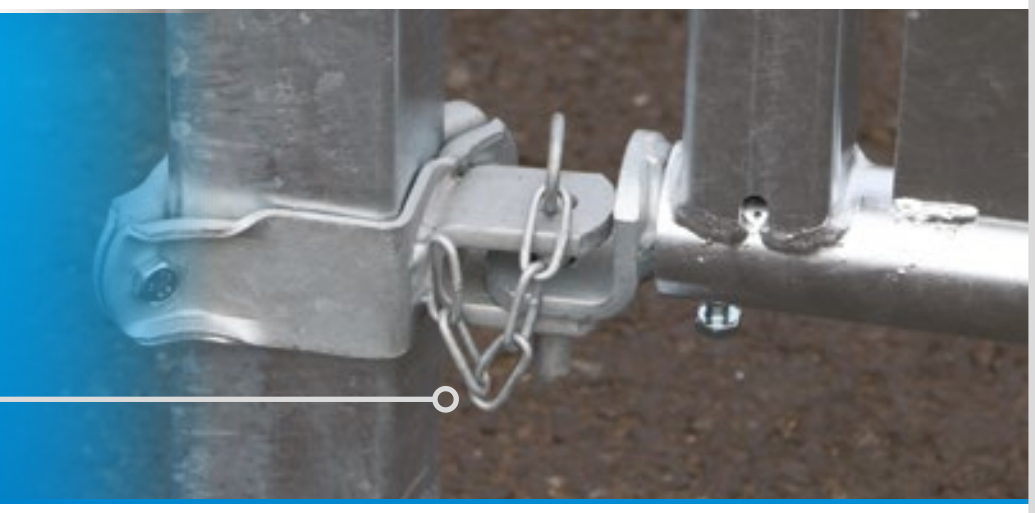


52280

52290

52300

52310

Unsere 90-mm-Vierkantpfosten sind 4 mm dick und mit einer Kappe versehen.

DER CKI-RAT

Korrosion vorbeugen :

Angesichts der zunehmenden Konzentration von korrosiven Stoffen in Gülle, Mist und Silage empfehlen wir Ihnen, alle Teile, die mit diesen Stoffen in Berührung kommen, mit einem Bitumenanstrich zu versehen.

Bitumenfarbe 5 Liter
10895

PFOSTEN 90X90 MM VERZINKT

52280	Quadratpfosten 90 auf Bodenplatte - 1,70 M lang	20,5 kg
53600	Boden- oder Wandbefestigungsset (4 x Dübel 12)	0,4 kg
52290	Quadratpfosten 90 - 2 M lang	21 kg
52300	Quadratpfosten 90 zu einbetonieren - 2,3 M	24 kg
52310	Quadrateinbauhülse 100 (feuerverzinkt)	3,5 kg
52320	Abdeckung für Quadrateinbauhülse	1 kg
10895	Bitumenanstrich 5 L	1 kg



52200



52210



52220



52245



52230



52240


52205


52215



52250



52260


52430


52440

SCHELLEN FÜR PFOSTEN 90X90 MM

! Schrauben werden in gekennzeichneten Einzelbeuteln geliefert

A	52200	Quadratische Schelle 90 (Paar) 1 Richtung - Typ A
	52205	Quadratische Schelle 90 (Paar) 1 Richtung Öffnung 180° - Art.
B	52210	Quadratische Schelle 90 (Paar) 2 entgegengesetzte Richtungen - Typ B
	52215	Quadratische Schelle 90 (Paar) 2 entgegengesetzte Richtungen Öffnung 180°.
C	52220	Quadratische Schelle 90 (Paar) 2 Winkelrichtungen - Typ C
E	52230	Quadratische Schelle 90 (Paar) 3 Richtungen, davon 2 entgegengesetzt - Typ E
F	52240	Quadratische Schelle 90 (Paar) 4 Richtungen - Typ F
K	52245	Quadratische Schelle 90 (Paar) 3 Richtungen - Typ K
G	52250	Quadratische Schelle 90 (Paar) 1 einfache Riegelaufnahme - Typ G
H	52260	Quadratische Schelle 90 (Paar) 2 einfache Riegelaufnahmen - Typ H
	52430	Quadratische Schelle 90 (Paar) 1 Federriegelaufnahme
	52440	Quadratische Schelle 90 (Paar) 2 gegenüberliegende Federriegelaufnahmen

CKI

ZUBEHÖR BEFESTIGUNG

Halbe Halsketten im Einzelhandel

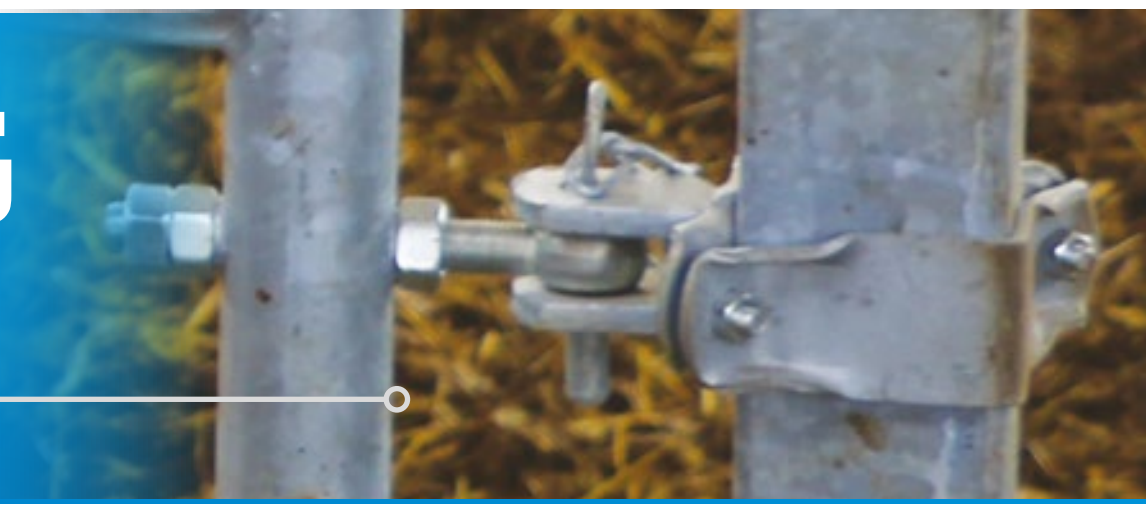


50401A


50402A


50414A


50405A


50411A


52401A


52411A

HALBE SCHELLEN FÜR PFOSTEN Ø76 MM

50401A	Halbschelle 76	0,4 kg
50402A	Halbschelle 76 / 1 Kälberhalter	0,5 kg
50414A	Halbschelle 76 / 1 Kälberhalter K	0,5 kg
50405A	Halbschelle 76 / 2 Kälberhalter	0,6 kg
50411A	Halbschelle / 1 Riegelhalter	0,8 kg
52401A	Halbschelle 76 1 Halter	0,8 kg
52411A	Halbschelle / 1 Riegelhalter	0,8 kg
SVCO76	Schraubenbeutel für Schellenpaar Ø76 / Quadratpfosten 90	0,2 kg


109A


52000A


52045A


52020A


109D


109E


52400A

HALBE SCHELLEN FÜR PFOSTEN Ø102 MM

109A	Halbschelle 102	0,5 kg
52000A	Halbschelle 102, Halter einfach	1,1 kg
52045A	Halbschelle 102, Halter doppelt	1,1 kg
52020A	Halbschelle 102, Halter einfach (mittig)	1,7 kg
109D	Halbschelle 102, Riegelhalter einfach	0,9 kg
109E	Halbschelle 102, Riegelhalter doppelt	1,3 kg
52400A	Halbschelle 102, Federiegelhalter einfach	1,3 kg
SVCO	Schraubenbeutel für Schellenpaar Ø102	0,2 kg


52200A


52210A


52245A


52220A


52250A

HALBE SCHELLEN FÜR PFOSTEN 90X90 MM

52200A	Quadrat-Halbschelle 90	0,5 kg
52210A	Quadrat-Halbschelle 90, Halter einfach	1,1 kg
52245A	Quadrat-Halbschelle 90, Halter einfach (mittig K)	1,1 kg
52220A	Quadrat-Halbschelle 90, Halter doppelt	1,7 kg
52250A	Quadrat-Halbschelle 90, Riegelhalter einfach	0,9 kg
SVCO76	Schraubenbeutel für Schellenpaar Ø76 / Quadratpfosten 90	0,2 kg

CKI VERSCHIEDENES ZUBEHÖR

Schellen, verschiedene Befestigungen und Treppen

Schelle 42 x 60 mm mit Stift

Amerikanische Schelle für 49x49 mm Röhren.

SCHALEN UND BÜGEL

50413	T-Schelle, 27*27 + Schrauben	0,4 kg
50410	T-Schelle, 27*42 + Schrauben	0,4 kg
SPT4896	T-Schelle, 34*34 verzahnt + Schrauben	0,4 kg
10185	T-Schelle, 42*42 verzahnt + Schrauben	0,5 kg
10186	T-Schelle, 42*49 + Schrauben	0,5 kg
50412	T-Schelle, 49*49 + Schrauben	0,6 kg
11552	T-Schelle 42*60 verzahnt + Schrauben	0,6 kg
11969	US T-Schelle + Schrauben	1,3 kg
13507	Kreuzbügel 60 x 102	0,6 kg

Beispiel für eine TITAN-Befestigung für Rohr Ø49 und Rohr Ø60 mm



½ TITAN-Befestigung Ø49 mm
DEC0026

Beutel mit TITAN-Schrauben
SVTITAN

½ TITAN-Befestigung Ø60 mm
DEC0027

TITAN-ROHRBEFESTIGUNGEN

73545A	Halb-Schelle D42	0,6 kg
DEC0026	Halb-Schelle D49	0,6 kg
DEC0027	Halb-Schelle D60	0,7 kg
SPT3251	Halb-Schalle D76	0,8 kg
SVTITAN	Schraubenbeutel für Kreuzschelle	0,1 kg

31501



31502

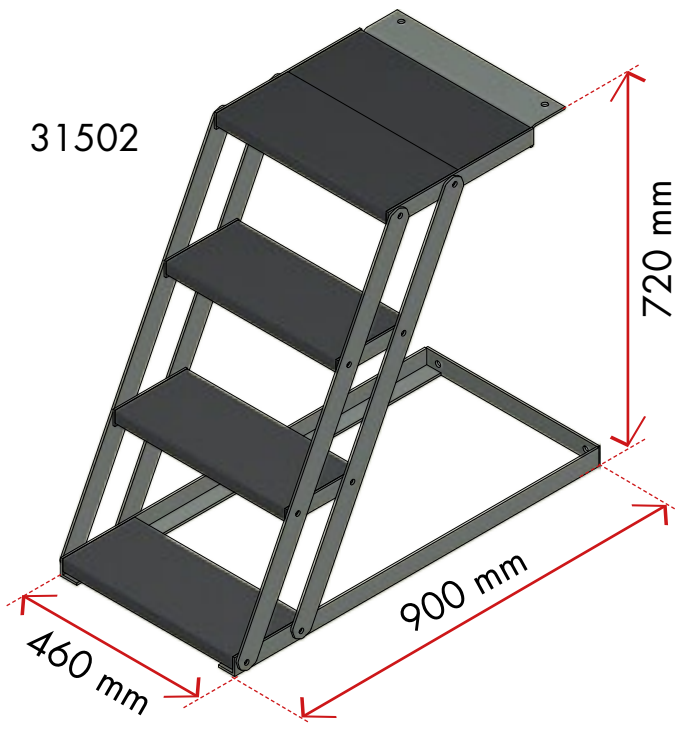

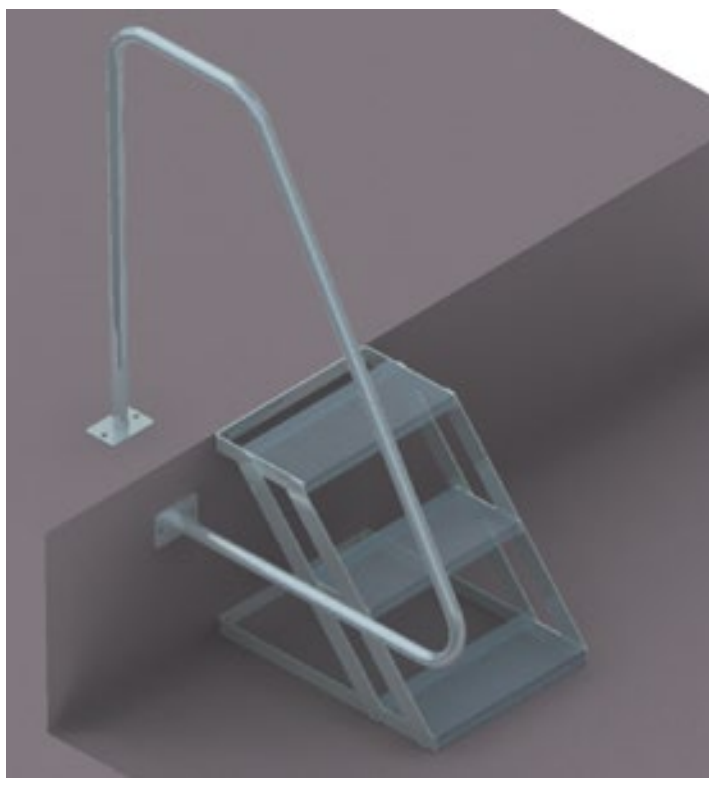

TREPPEN MELKSTAND

31501	Treppe Melkstand 3 Stufen	14 kg
31502	Treppe Melkstand 4 Stufen	26 kg
31510	Anpassbarer Treppenlauf für 3 -oder 4-Stufe Treppe	5,5 kg

Liegeboxen, Matratzen, Teppiche? Maximieren Sie ihren Komfort!

Sich die richtigen Fragen stellen :

Der Komfort von Milchkühen ist ein echter Wirtschaftsfaktor. Eine Kuh, die sich wohlfühlt und gesünder ist, wächst besser, produziert mehr und benötigt natürlich weniger Tierarztkosten.

Bei der Auswahl der Liegeboxen ist die Körpergröße der Kühe wichtig, aber auch der Homogenitätsgrad der Herde, das vorhandene oder zu errichtende Mauerwerk, die erforderliche Modularität oder die Geschwindigkeit des Einbaus sind die Parameter, die Ihre Wahl auf die verschiedenen Modelle lenken werden.

CK-Industries begleitet Sie bei Ihrem Projekt, um die optimale Lösung für Ihren Viehbestand zu finden.

Finden Sie die Liegeboxen von CK-Industries nach Anlagentyp :

- Bodenmontage **p.52**
- Kalifornische Montage (auf Pfosten) **p.58**
- Schwimmende Montage auf Doppelleisten **p.62**

Unsere Tipps zur Installation

Richtige Positionierung der Stange am Widerrist und der Stopper am Boden

Je nach Körpergröße der Kühe :

Wideristhöhe des Tieres	A	B	C
1300 mm bis 1400 mm	1700 mm bis 1850 mm	1100 mm bis 1200 mm	1600 mm bis 1800 mm
1400 mm bis 1500 mm	1850 mm bis 1950 mm	1200 mm bis 1250 mm	1800 mm bis 1900 mm
+ von 1500 mm	1950 mm bis 2050 mm	1250 mm bis 1300 mm	1900 mm bis 2000 mm

Quelle: IDELE

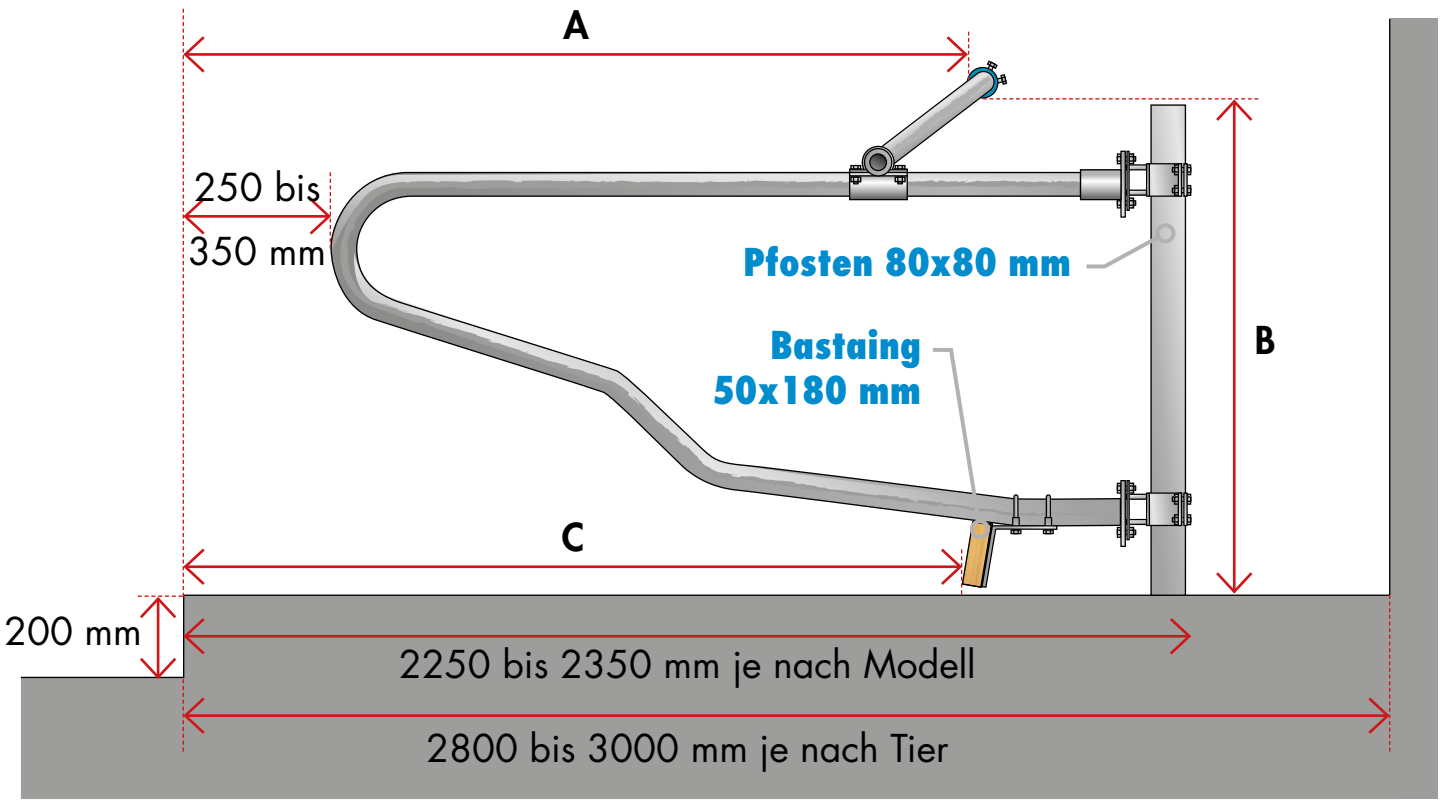
A
250 bis
350 mm
Pfosten 80x80 mm
Bastaing
50x180 mm
B
C
200 mm
2250 bis 2350 mm je nach Modell
2800 bis 3000 mm je nach Tier

Gute Abstände zwischen den Liegeboxen

Je nach Körpergröße der Kühe :

Widerristhöhe des Tieres	Achsabstand der Liegeboxen
1300 mm bis 1400 mm	1150 bis 1200 mm
1400 mm bis 1500 mm	1200 bis 1250 mm
+ von 1500 mm	1250 mm

Quelle: IDELE

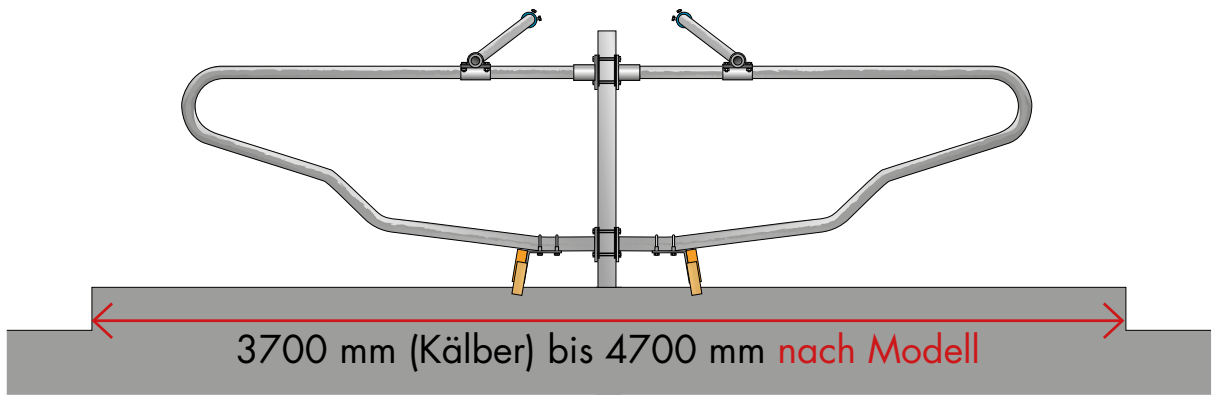

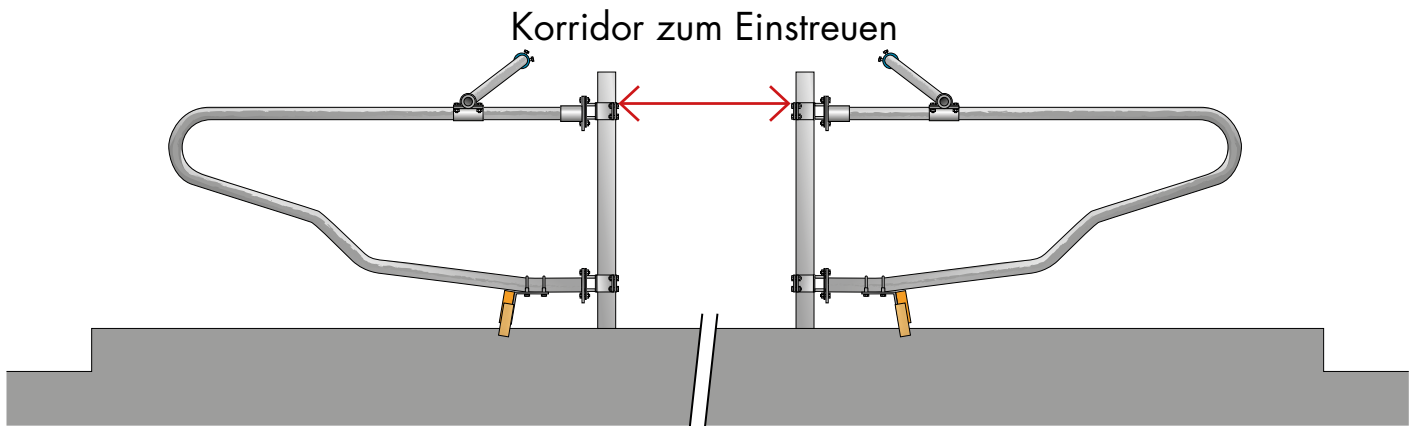

NEUE Patentiertes Modell

Die neue verstellbare gebogene Widerriststange ref. 53900 **ermöglicht es, die Breite jeder Liegebox anzupassen**

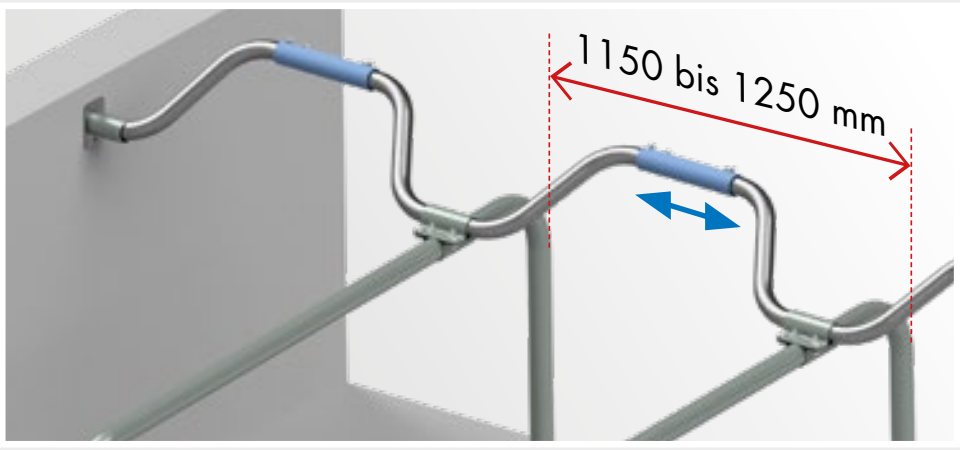



Jeder Kuh einen bequemen Schlafplatz zu bieten, beginnt mit dem Bodenbelag.

Zögern Sie nicht, uns zu fragen.

Die CK-Industries Trennbügel nach Montagearten und Tierarten

	SUPER COSY	EASY FREE	FREEDOM	2000	CK
Bat-flanc	 p.52	 p.54	 p.56	 p.58 p.62	 p.60 p.64
Montage(n)	Auf dem Boden	Auf dem Boden	Auf dem Boden	Kalifornisch / Schwebend	Kalifornisch / Schwebend
Tiere	Kälber / Färsen / Kühe / Großkühe	Kühe	Kühe	Färsen / Kühe / Großkühe	Kälber / Färsen / Kühe

! *Für große Kühe wählen Sie die „BIG COW"-Versionen der Modelle SUPER COSY oder 2000.*

CKI LIEGEBOXEN SUPER COSY

Einfache Bodeninstallation und Formatwahl

Kälber / Färsen / Kühe / Großkühe

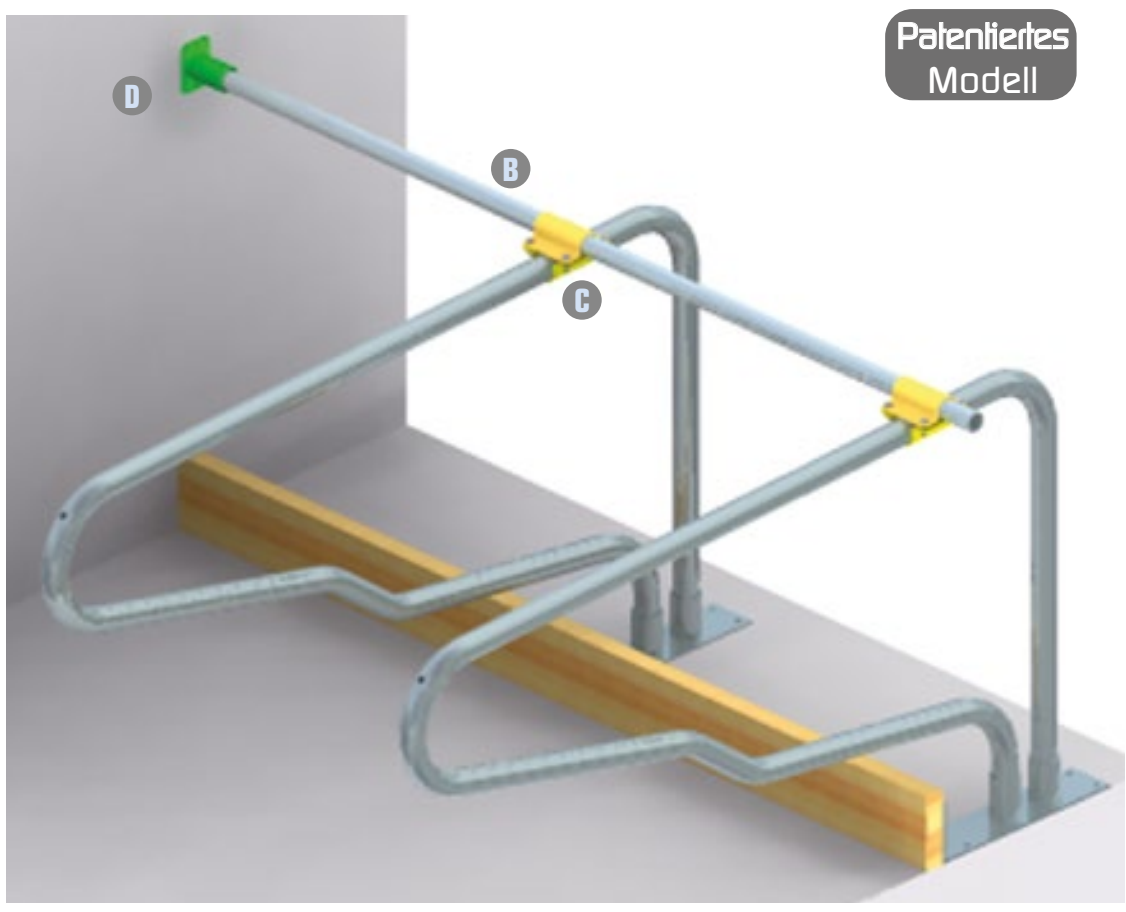

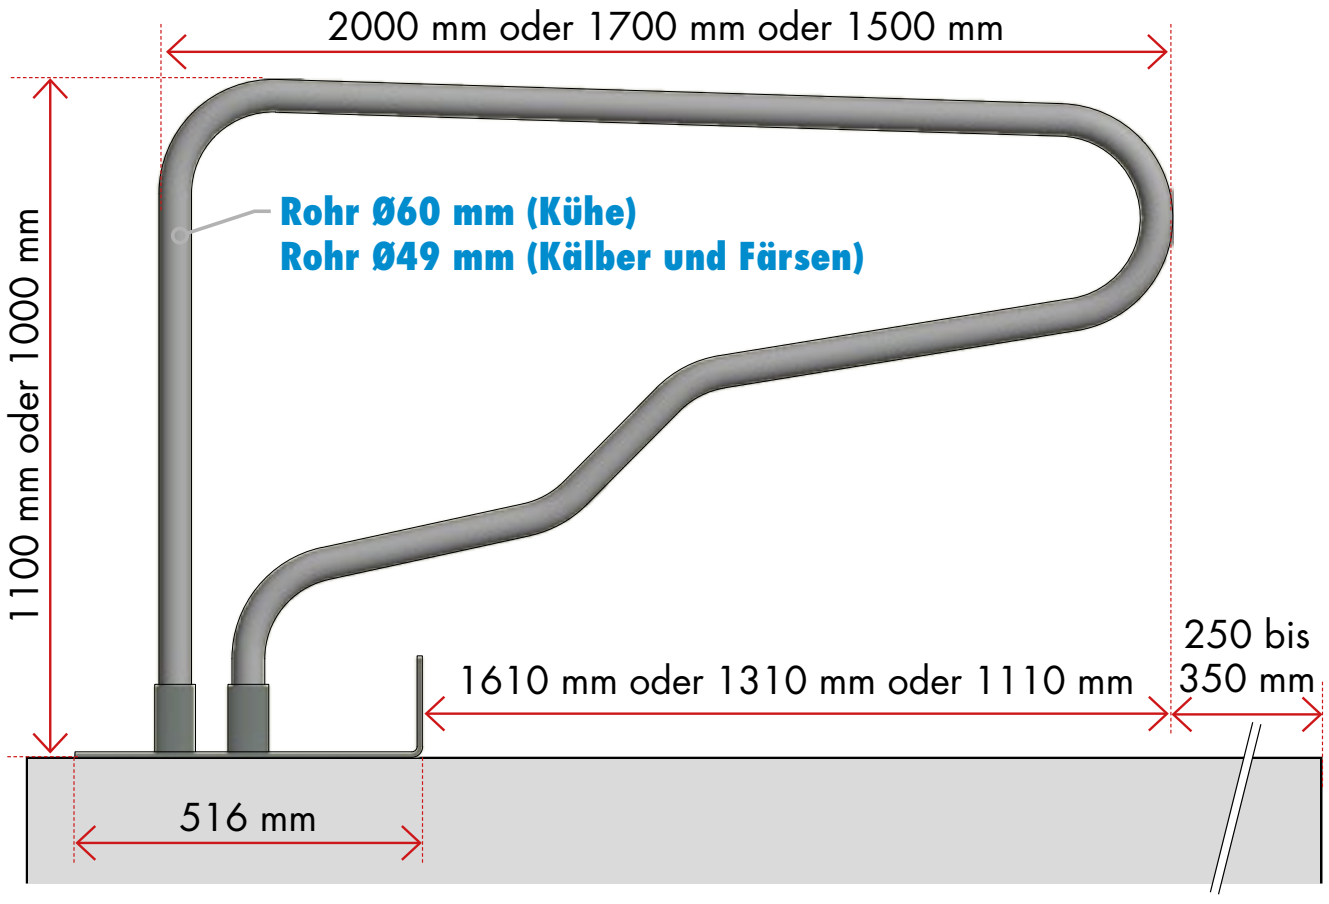
2000 mm oder 1700 mm oder 1500 mm
Rohr Ø60 mm (Kühe)
Rohr Ø49 mm (Kälber und Färsen)
1100 mm oder 1000 mm
1610 mm oder 1310 mm oder 1110 mm
250 bis 350 mm
516 mm

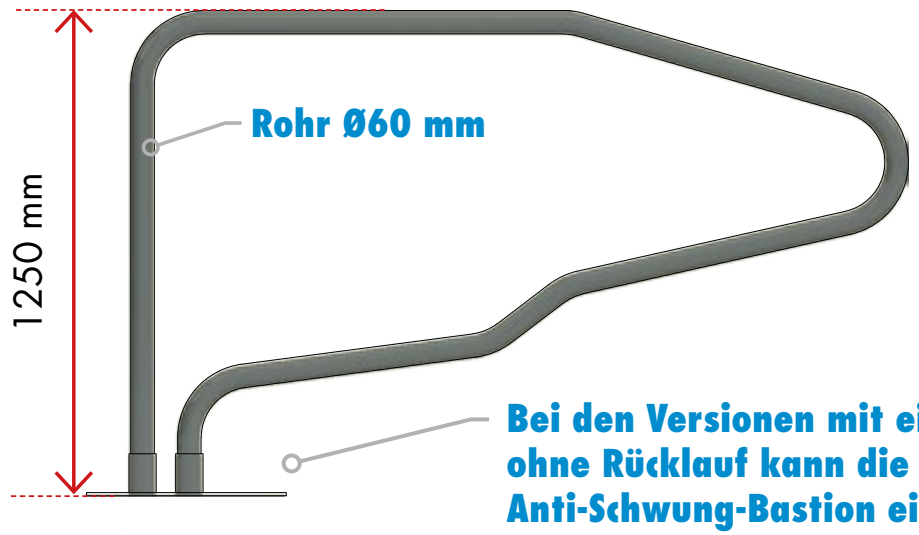

Erhöhte Version „BIG COW“ für große Kühe.

Bei den Versionen mit einer Platte ohne Rücklauf kann die Position der Anti-Schwung-Bastion eingestellt werden (Bodenmontage mit Ref. 53551A)

Wählen Sie bei großen Körpermaßen die Version „BIG COW“ mit L. 2000 x H. 1250 mm.

Manschettenfüße verstärkt auf **8 mm dicke Platine.**

NEU

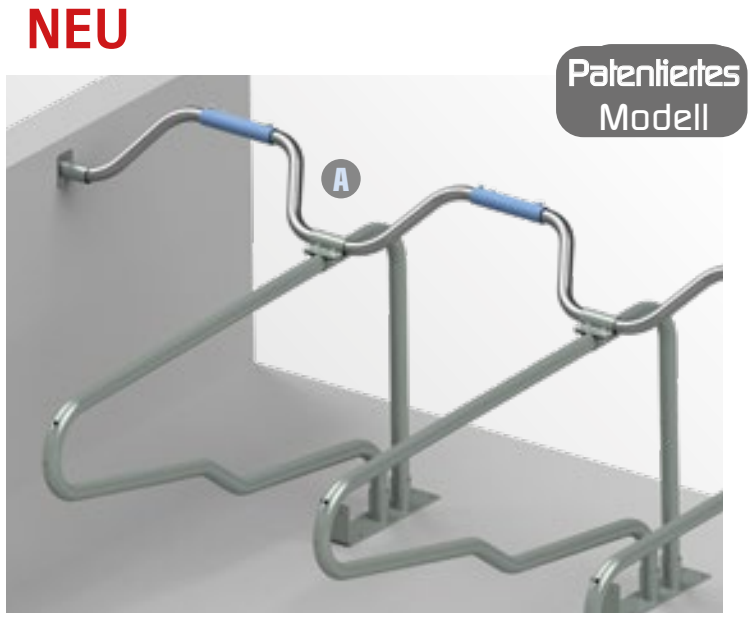

Verzinkte Muffe Ø60 + Epoxydbeschichtung

53900

Gebogene Widerriststange, die an alle Arten von Liegeboxen angepasst werden kann mit einer Breite von 1,15 m bis 1,25 m. Optimiert den Komfort, indem er den Kühen mehr Platz bietet.

Verdrehsicherer Anschluss im oberen Bereich : alle Stäbe sind miteinander verbunden. **Die Kühe können sie nicht verstellen, indem sie dagegen drücken.**

Die SUPER COSY-Boxen sind die am einfachsten zu installierenden und kostengünstigsten Boxen der Produktreihe. Sie sind in vier Größen erhältlich (Kälber, Färsen, Kühe und Großkühe) und werden mithilfe einer Bodenplatte direkt am Boden befestigt. Das Design der Liegefläche ist so konzipiert, dass der Liegekomfort maximiert wird.

Planen Sie je nach Modell eine Frist von 4 bis 6 Wochen ein.

LIEGEBOXENBUEGEL SUPER COSY

53525A	SUPER COSY Liegeboxenbügel Ø60 auf rechtwinkliger Platte - 1,10 M hoch - 2 M lang	28 kg
SPT3933	SUPER COSY Liegeboxenbügel Ø60 auf Platte - 1,10 M hoch - 2 M lang	27 kg
53530A	SUPER COSY Liegeboxenbügel Ø60 auf rechtwinkliger Platte - 1,25 M hoch - 2 M lang	30 kg
SPT4595	SUPER COSY BIG COW Liegeboxenbügel Ø60 auf Platte - 1,25 M hoch - 2 M lang	29 kg
SPT1895	SUPER COSY Liegeboxenbügel Ø50 auf Platte - 1 M hoch - 1,70M lang	18,5 kg
SPT2334	SUPER COSY Liegeboxenbügel Ø50 auf Platte - 1 M hoch - 1,50M lang	17,5 kg
53600	Boden- oder Wandbefestigungsset (4 x Dübel 12)	0,4 kg

Andere Modelle sind auf Anfrage erhältlich, bitte fragen Sie uns.

NEUE



53900



53055 / 53056



53280

WIDERRISTSTANGEN

A	53900	Verstellbare gebogene Widerriststange Ø49 + 1 Muffe + Schrauben = 1 Liegeboxenplatz **NEUE**	5,3 kg
B	13009	Nackenrohr Ø49 - 6M lang mit Verrengung am Ende	15 kg
C	53055	Titan Kreuzschelle 49/60	1,7 kg
	53056	Titan Kreuzschelle 49/49	1,5 kg
D	53280	Wandbefestigung für Nackenrohr (einheitlich)	1 kg



53551A

BASTAING ANTI-SCHWUNG

53528	Bugbrett aus Holz 180 x 50 x 3800	35 kg
53529	Befestigungsset für Bugbrett (mit 4 Schwellenschrauben)	0,2 kg
53551A	Bugbretthalter auf Boden zu befestigen	0,8 kg

DER CKI-RAT

Die richtige Einstellung der Liegeboxen: siehe Seite 51

Um optimale Ergebnisse zu erzielen, ist es wichtig, die Liegeboxen richtig auf die Körpergröße der Tiere einzustellen. Beachten Sie die Empfehlungen der technischen Institute oder der Tierärzte für die Positionierung des Bodenstopps (Bastaing oder Gurt) - der bei allen Liegeboxentypen vorgeschrieben ist - und für die Anpassung der Höhe des Widerriststabs, dessen Aufgabe es ist, den Kopf des sich hinlegenden Tieres zu führen. Die gerade oder gebogene Widerriststange ist ein wichtiges Strukturelement der Liegebox und trägt zur Haltbarkeit der Box bei. Die Verwendung von flexiblen Gurten oder Seilen ist für diese Aufgabe nicht geeignet.

CKI LIEGEBOXEN EASY FREE

Bodenaufstellung und Flexibilität ohne Pfosten

Kühe

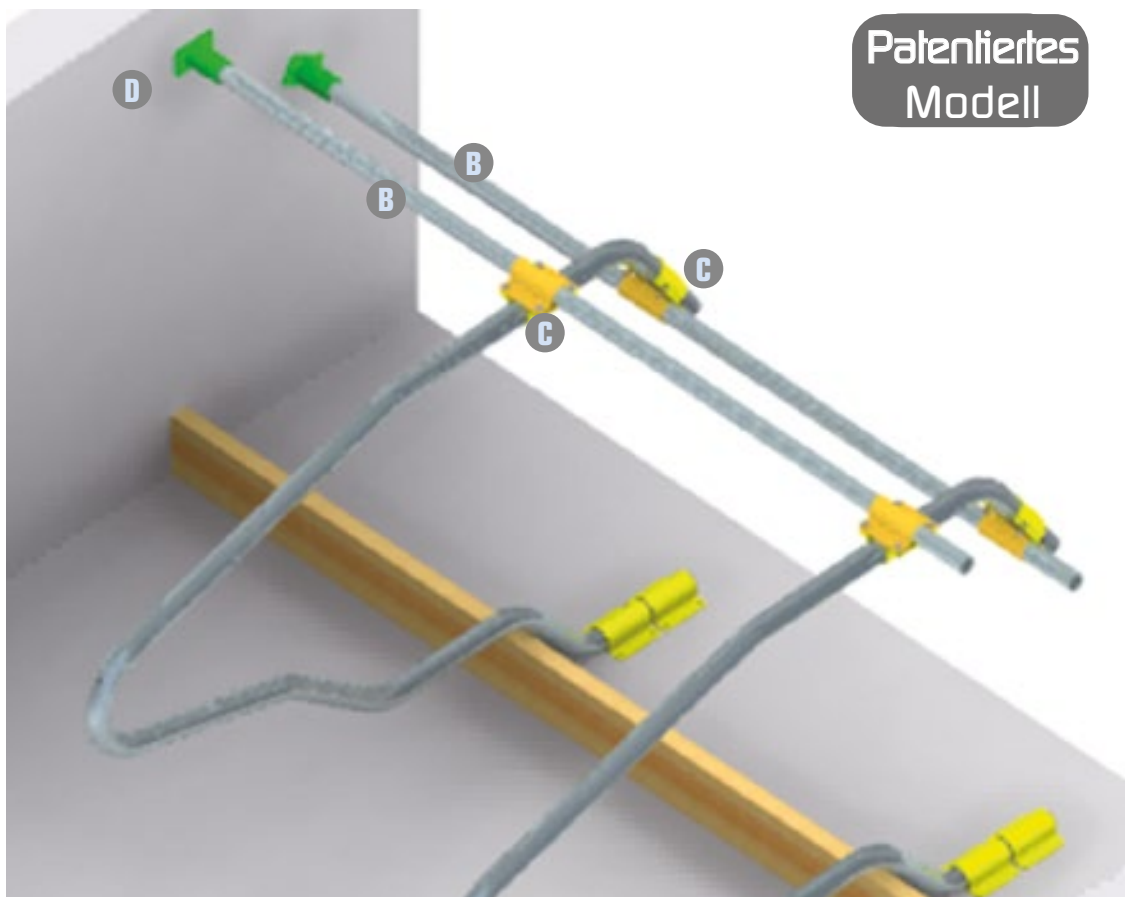

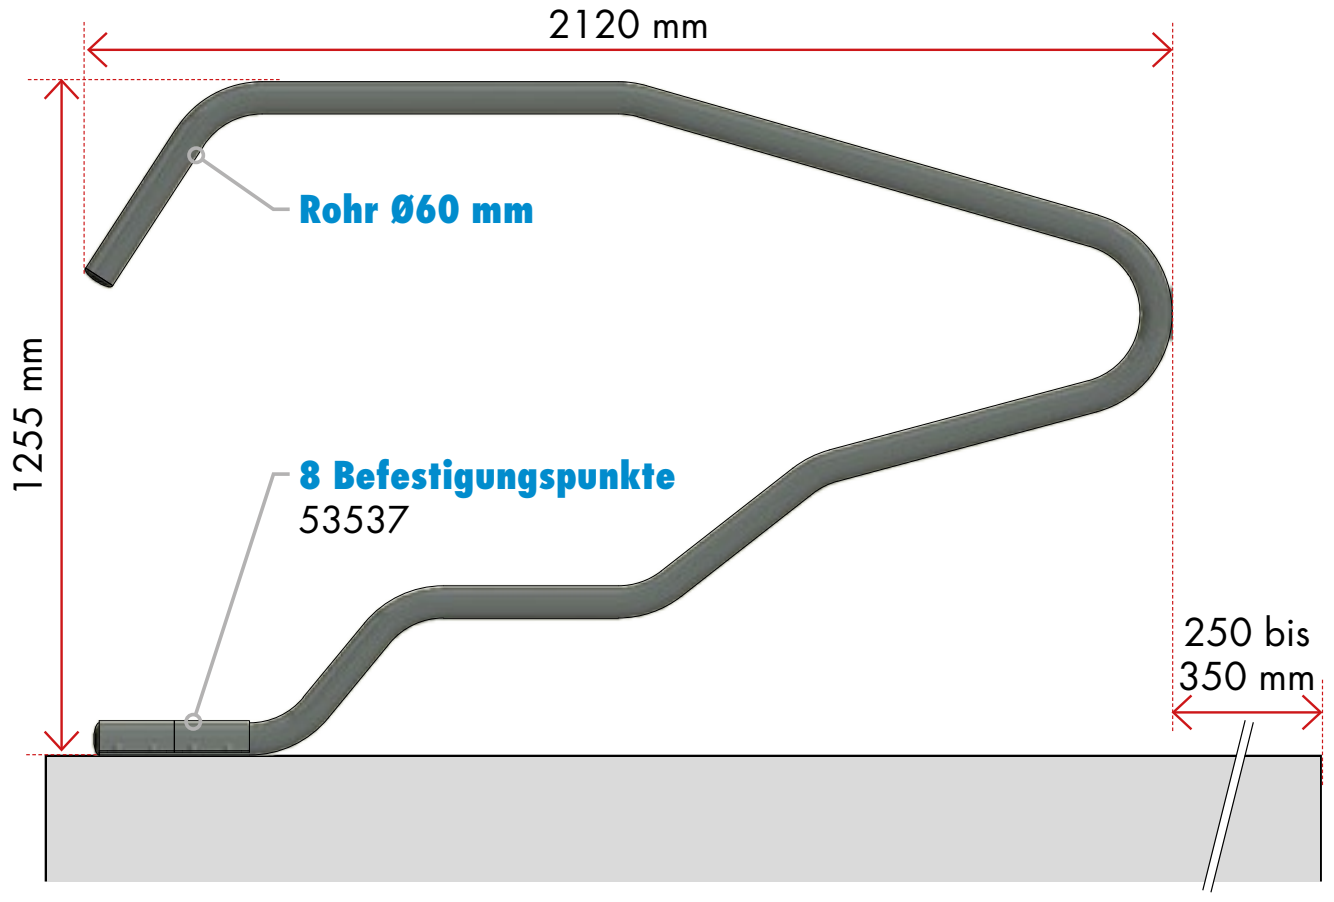

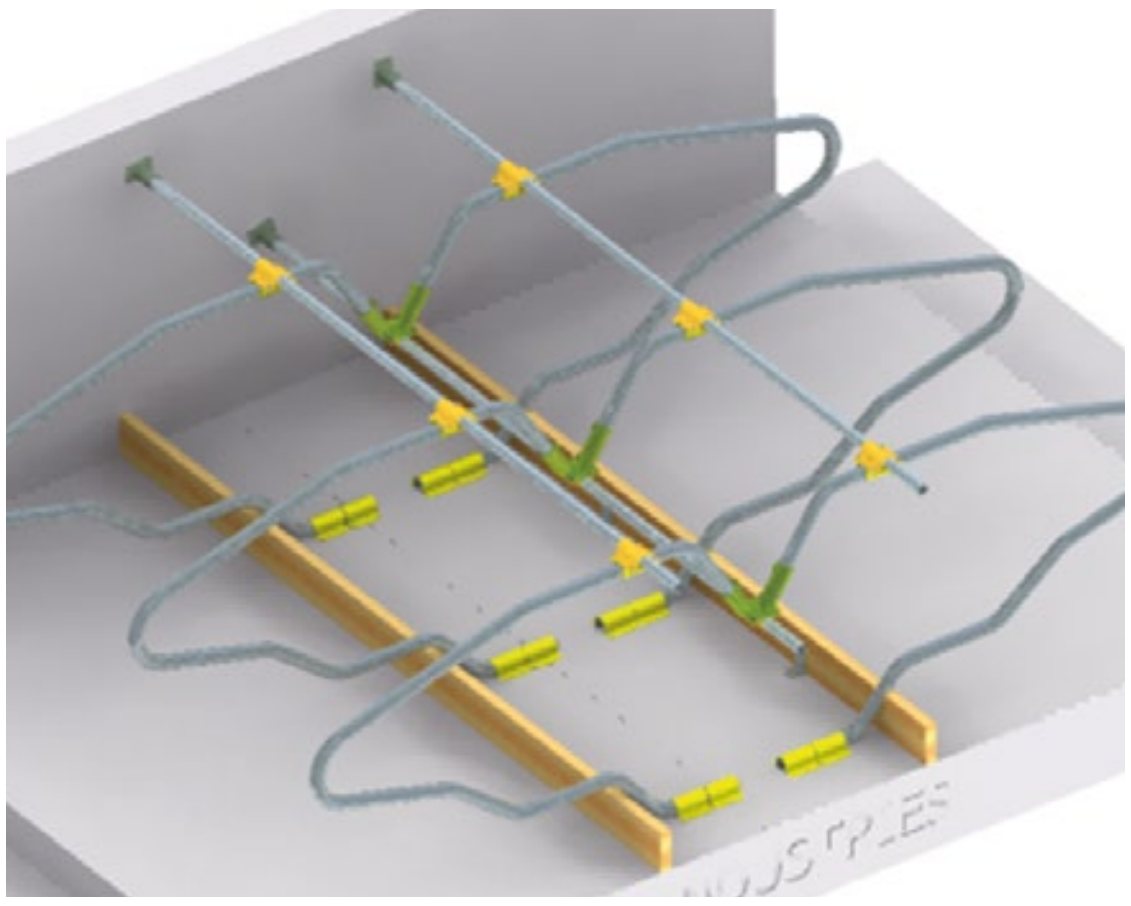

EASY FREE Kopf an Kopf

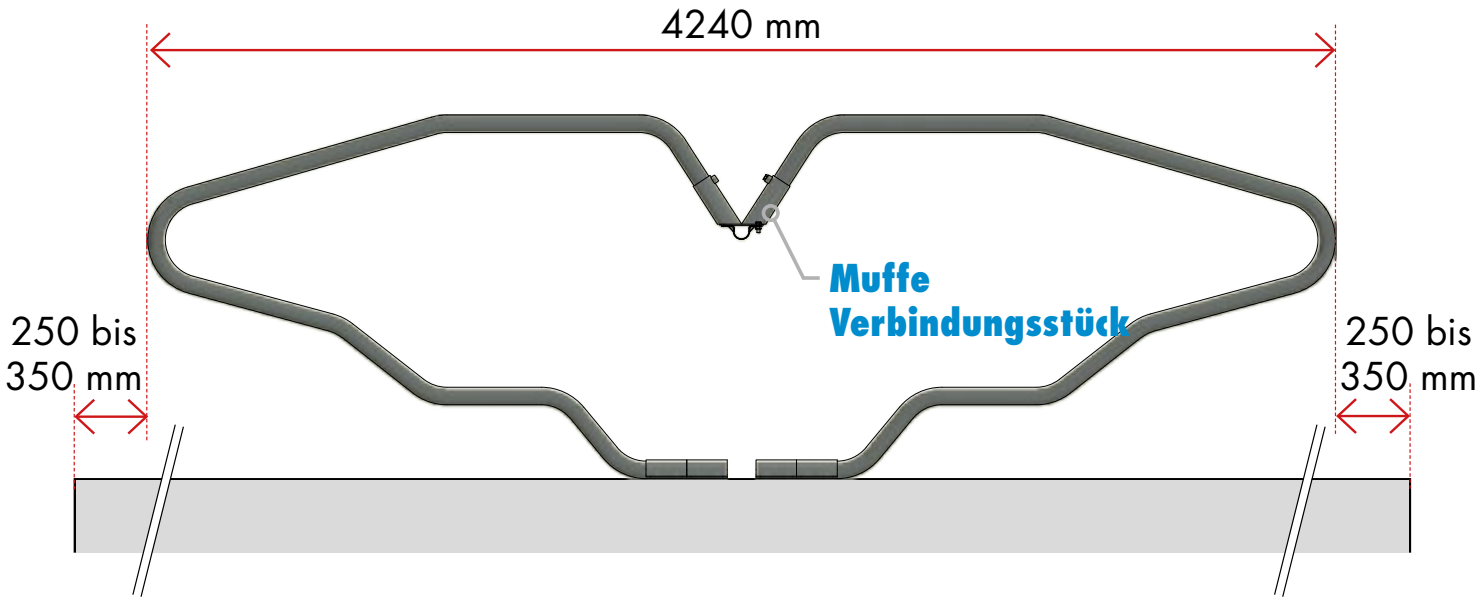

Die Anti-Schwung-Baskets sind mit dem Zubehör am Boden zu befestigen Ref. 53551A

NEUE

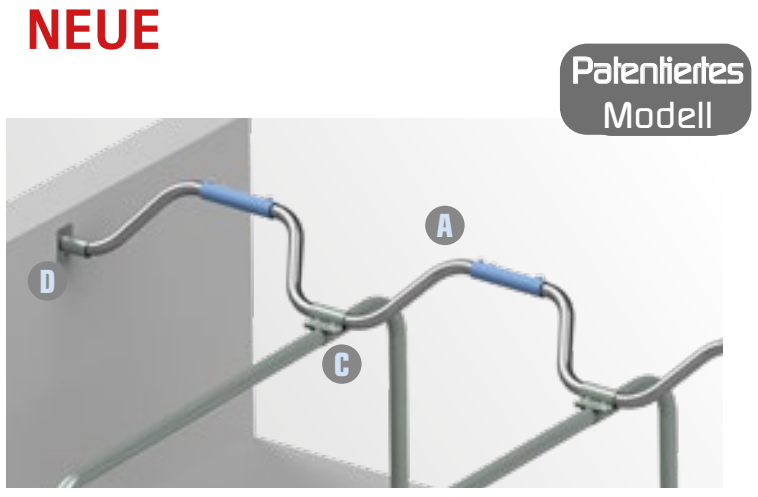

Verzinkte Muffe Ø60 + Epoxydbeschichtung

53900

Gebogene Widerriststange, die an alle Arten von Liegeboxen angepasst werden kann mit einer Breite von 1,15 m bis 1,25 m. Optimiert den Komfort, indem er den Kühen mehr Platz bietet.

Verdrehsicherer Anschluss im oberen Bereich : alle Stäbe sind miteinander verbunden. **Die Kühe können sie nicht verstellen, indem sie dagegen drücken.**

Die EASY FREE-Logetten sind die flexibelsten. Da sie ohne Pfosten direkt auf dem Boden montiert werden, sind sie elastisch und absorbieren eventuelle Stöße. Dies ist ein Vorteil für den Komfort der Milchkühe. Sie sind großzügig bemessen und eignen sich für größere Kühe. Der EASY FREE Flankenschutz ist auch als Kopf-zu-Kopf-Version erhältlich.

> *Wir haben unser Gebäude für 100 Milchkühe Anfang 2020 eingeweiht. Es ist komplett ausgestattet mit CK-INDUSTRIES: Schieber, Fressgitter, Absperrungen und Liegeboxen. Es war die Qualität der Betreuung durch den CK-Vertriebsmitarbeiter und den Händler, die mir gefallen hat. Die EASY FREE-Liegeboxen waren sehr einfach zu installieren, da man auf die Pfosten verzichten kann. Ich habe auch Gebäude mit anderen Marken und kann sagen, dass das CK-Material wirklich von sehr guter Qualität ist.*

Julien Adam, Züchter von Roten Elstern in der Bretagne

LIEGEBOXENBUEGEL EASY FREE

53560	EASY-FREE Liegeboxenbügel	*Achtung: Widerriststange in 2 Längen vorsehen*	19 kg
53562	EASY-FREE Liegeboxenbügel Einrichtung Kopf an Kopf (inkl. Verbindungsmuffe)	*Achtung: Widerriststange in 3 Längen vorsehen*	21,5 kg
53537	Befestigungsset für Betonstufen - 8 Dübel Ø10 (1 pro Seitenbatterie)		0,8 kg

NEU



53900



53055 / 53056



53280

WIDERRISTSTANGEN

A	53900	Verstellbare gebogene Widerriststange Ø49 + 1 Muffe + Schrauben = 1 Liegeboxenplatz **NEU**	3,5 kg
B	13009	Nackenrohr Ø49 - 6M lang mit Verrengung am Ende	15 kg
C	53055	Titan Kreuzschelle 49/60	1,7 kg
D	53280	Wandbefestigung für Nackenrohr (einheitlich)	1 kg



53551A

BASTAING ANTI-SCHWUNG

53528	Bugbrett aus Holz 180 x 50 x 3800	35 kg
53529	Befestigungsset für Bugbrett (mit 4 Schwellenschrauben)	0,2 kg
53551A	Bugbretthalter auf Boden zu befestigen	0,8 kg
53600	Boden- oder Wandbefestigungsset (4 x Dübel 12)	0,4 kg

DER CKI-RAT

Die richtige Einstellung der Liegeboxen: siehe Seite 51

Um optimale Ergebnisse zu erzielen, ist es wichtig, die Liegeboxen richtig auf die Körpergröße der Tiere einzustellen. Beachten Sie die Empfehlungen der technischen Institute oder der Tierärzte für die Positionierung des Bodenstopps (Bastaing oder Gurt) - der bei allen Liegeboxentypen vorgeschrieben ist - und für die Anpassung der Höhe des Widerriststabs, dessen Aufgabe es ist, den Kopf des sich hinlegenden Tieres zu führen. Die gerade oder gebogene Widerriststange ist ein wichtiges Strukturelement der Liegebox und trägt zur Haltbarkeit der Box bei. Die Verwendung von flexiblen Gurten oder Seilen ist für diese Aufgabe nicht geeignet.

CKI LIEGEBOXEN FREEDOM

Bodenaufstellung

Kühe

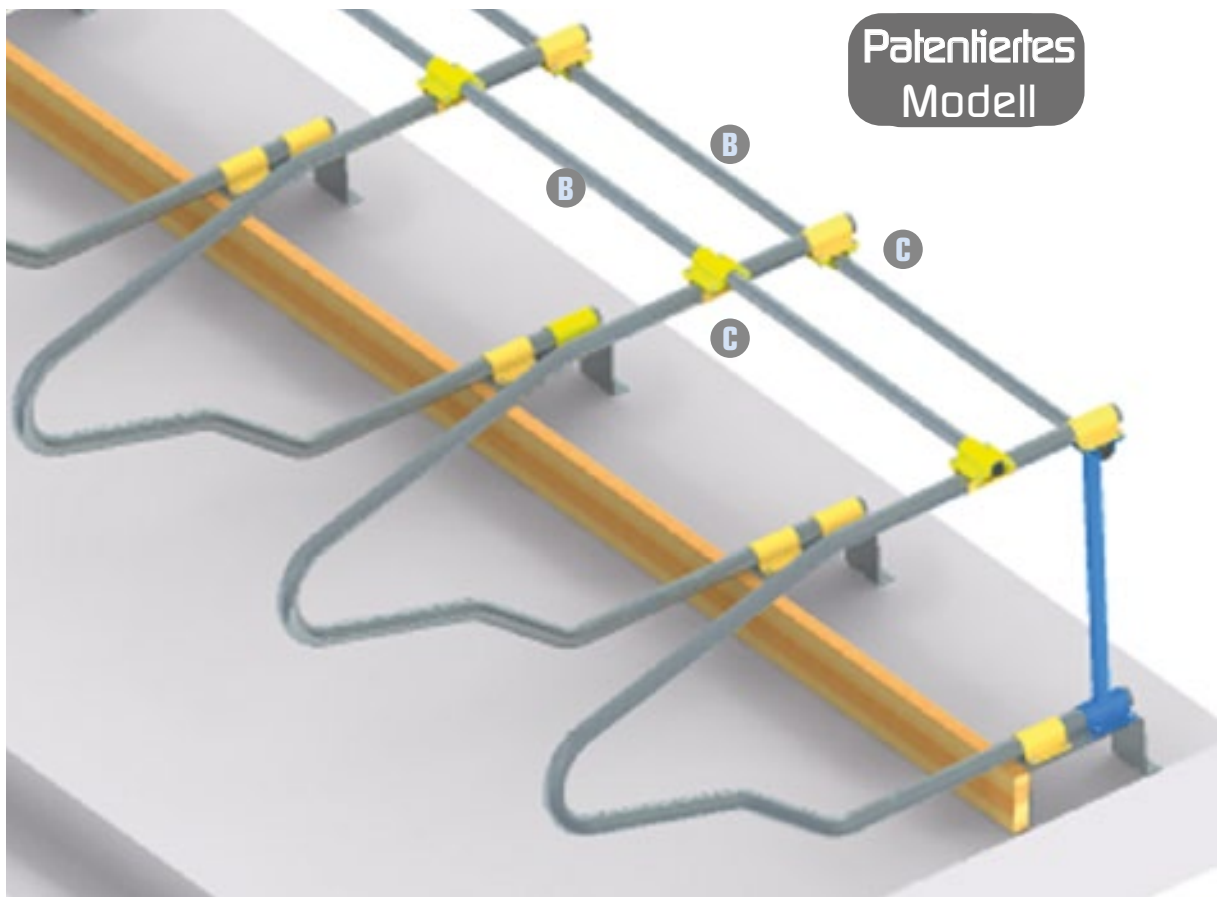

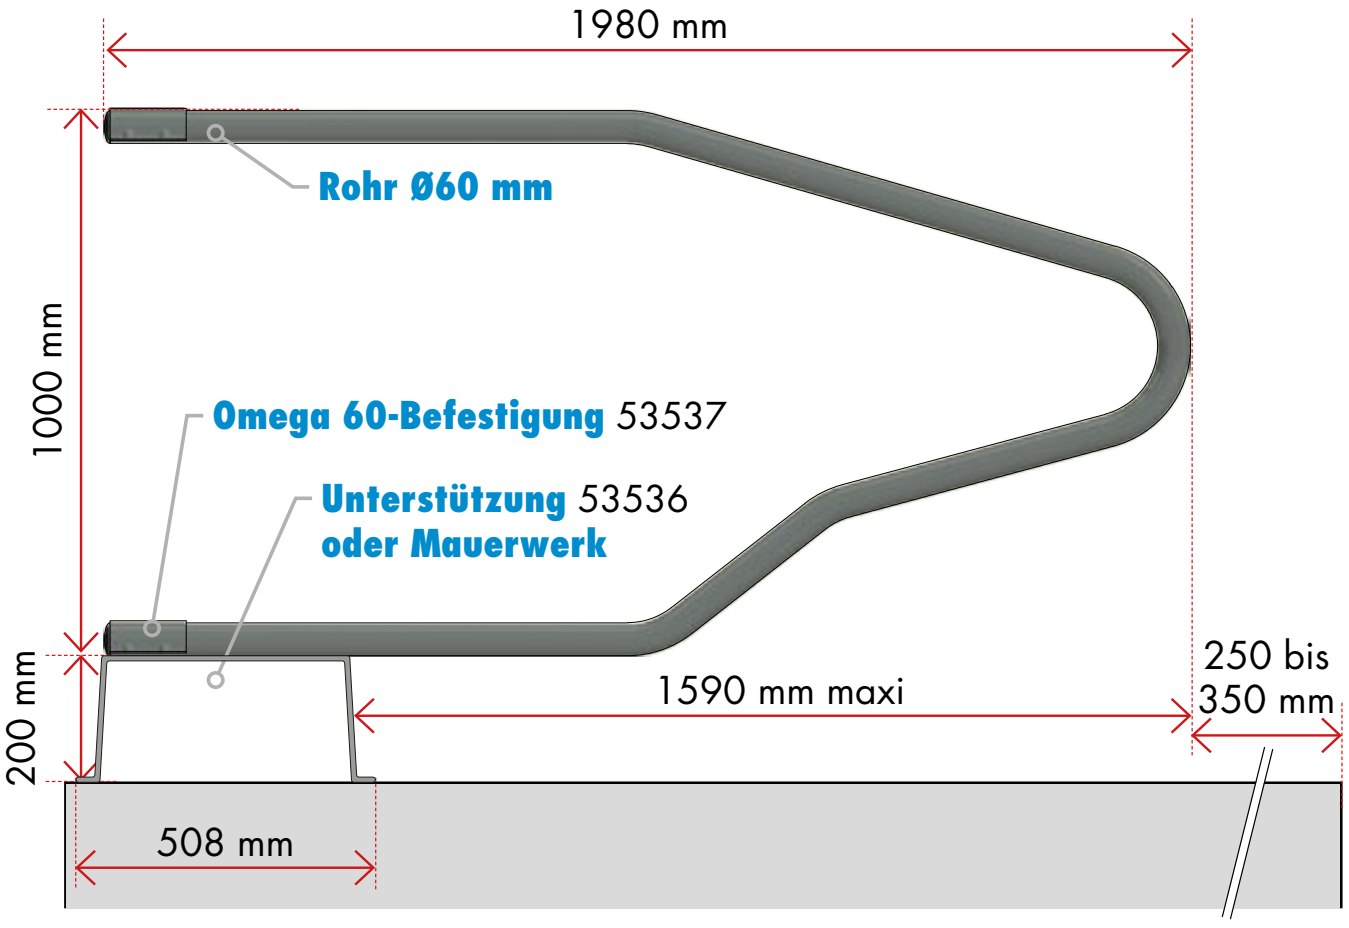

FREEDOM Kopf an Kopf mit Beton-Anti-Schwungmittel

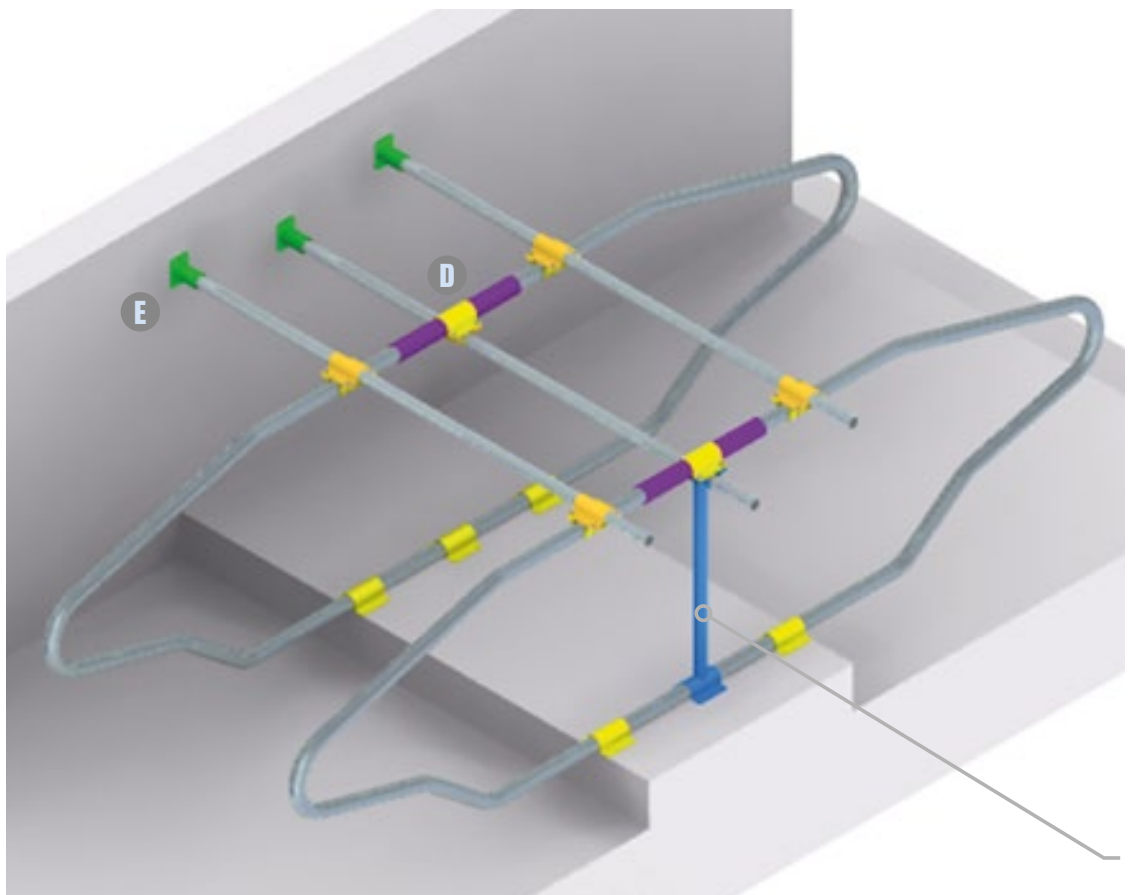

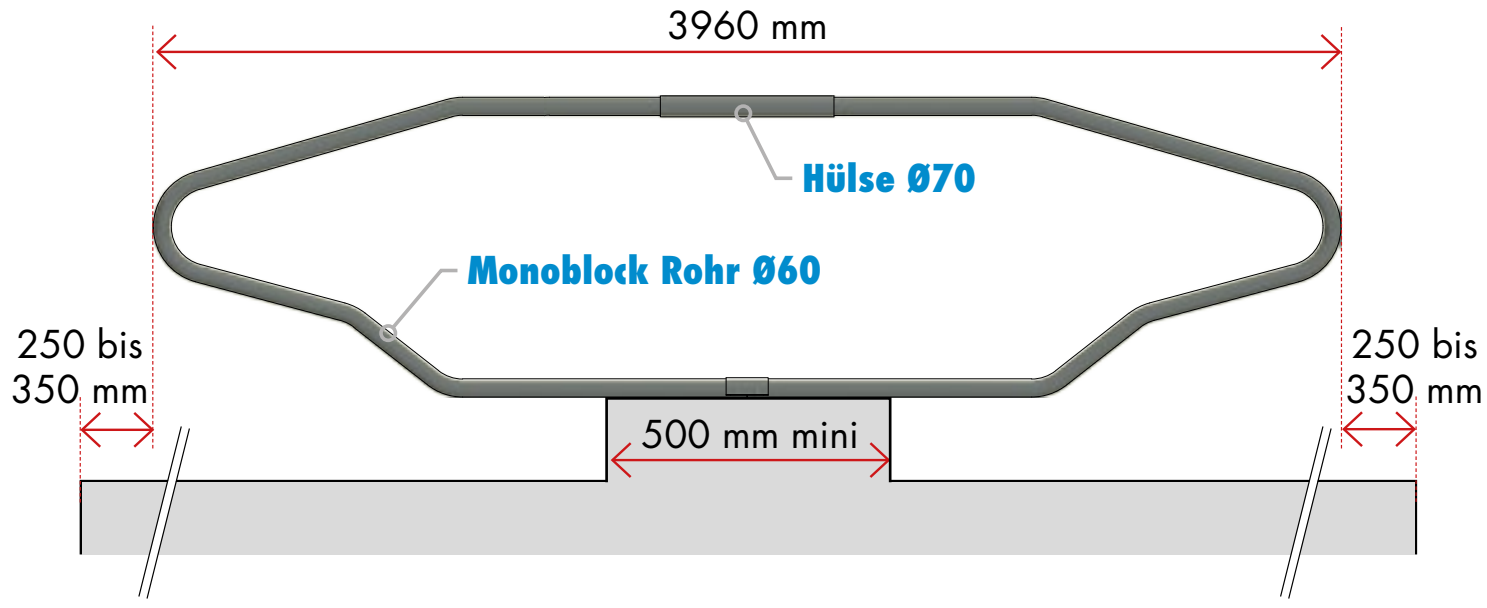

Eine Verstärkung 53538 **ist an den Enden und alle 6 oder 10 Plätze erforderlich.**

NEUE

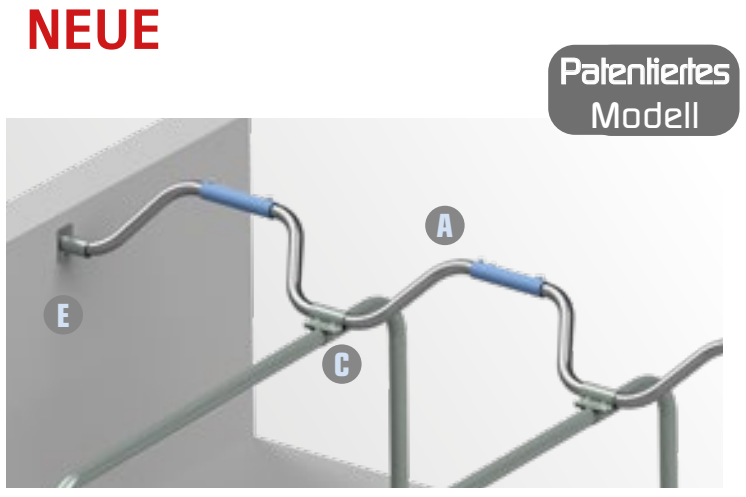

Verzinkte Muffe Ø60
+ Epoxydbeschichtung



53900

Gebogene Widerriststange, die an alle Arten von Liegeboxen angepasst werden kann mit einer Breite von 1,15 m bis 1,25 m. Optimiert den Komfort, indem er den Kühen mehr Platz bietet.

Verdrehsicherer Anschluss im oberen Bereich : alle Stäbe sind miteinander verbunden. **Die Kühe können sie nicht verstellen, indem sie dagegen drücken.**

Die FREEDOM Einzel- oder Kopf-an-Kopf-Liegeboxen werden auf dem Boden auf einer Betonsperre oder auf einem Bolzenhalter montiert. Wir empfehlen einen Verstärkungspfosten an den Enden ohne Mauer und alle 6 bis 10 Liegeboxen.

Die Kopf-an-Kopf-Variante ist mit einer Muffe versehen, um die Montage zu erleichtern und die Steifigkeit der Einheit zu erhöhen.

! Planen Sie eine Frist von 4 bis 6 Wochen ein

LIEGEBOXENBÜGEL FREEDOM

53535	FREEDOM Liegeboxenbügel	*Achtung: Widerriststange in 2 Längen vorsehen*	18 kg
53537	Befestigungsset für Betonstufen - 8 Dübel Ø10 (1 pro Seitenbatterie)		0,8 kg
53536	Untere Halterung + Schrauben (1 pro Liegeboxenbügel) - nur für einfache Montage		6,5 kg
53532	FREEDOM Liegeboxenbügel Einrichtung Kopf an Kopf	*Achtung: Widerriststange in 3 Längen vorsehen*	20 kg
53538	Verstärkung für Liegebox Freedom (1 Stück jede 6 oder 10 Plätze)		3,2 kg

NEUE



53900

53055 / 53056

53280

WIDERRISTSTANGEN

A	53900	Verstellbare gebogene Widerriststange Ø49 + 1 Muffe + Schrauben = 1 Liegeboxenplatz	**NEUE**	3,5 kg
B	13009	Nackenrohr Ø49 - 6M lang mit Verrengung am Ende		15 kg
C	53055	Titan Kreuzschelle 49/60		1,7 kg
D	53059	Titan Kreuzschelle 49/70 für Liegebox Kopf an Kopf (nur bei zentraler Widerriststange)		1,7 kg
E	53280	Wandbefestigung für Nackenrohr (einheitlich)		1 kg



53551A

BASTAING ANTI-SCHWUNG

53528	Bugbrett aus Holz 180 x 50 x 3800	35 kg
53529	Befestigungsset fuer Bugbrett (mit 4 Schwellenschrauben)	0,2 kg
53551A	Bugbretthalter auf Boden zu befestigen	0,8 kg
53600	Boden- oder Wandbefestigungsset (4 x Dübel 12)	0,4 kg

DER CKI-RAT

Die richtige Einstellung der Liegeboxen: siehe Seite 51

Um optimale Ergebnisse zu erzielen, ist es wichtig, die Liegeboxen richtig auf die Körpergröße der Tiere einzustellen. Beachten Sie die Empfehlungen der technischen Institute oder der Tierärzte für die Positionierung des Bodenstopps (Bastaing oder Gurt) - der bei allen Liegeboxentypen vorgeschrieben ist - und für die Anpassung der Höhe des Widerriststabs, dessen Aufgabe es ist, den Kopf des sich hinlegenden Tieres zu führen. Die gerade oder gebogene Widerriststange ist ein wichtiges Strukturelement der Liegebox und trägt zur Haltbarkeit der Box bei. Die Verwendung von flexiblen Gurten oder Seilen ist für diese Aufgabe nicht geeignet.

CKI

LIEGEBOXEN 2000

Kalifornische Montage (auf Pfosten)

Färsen / Kühe / Großkühe

Patentiertes Modell

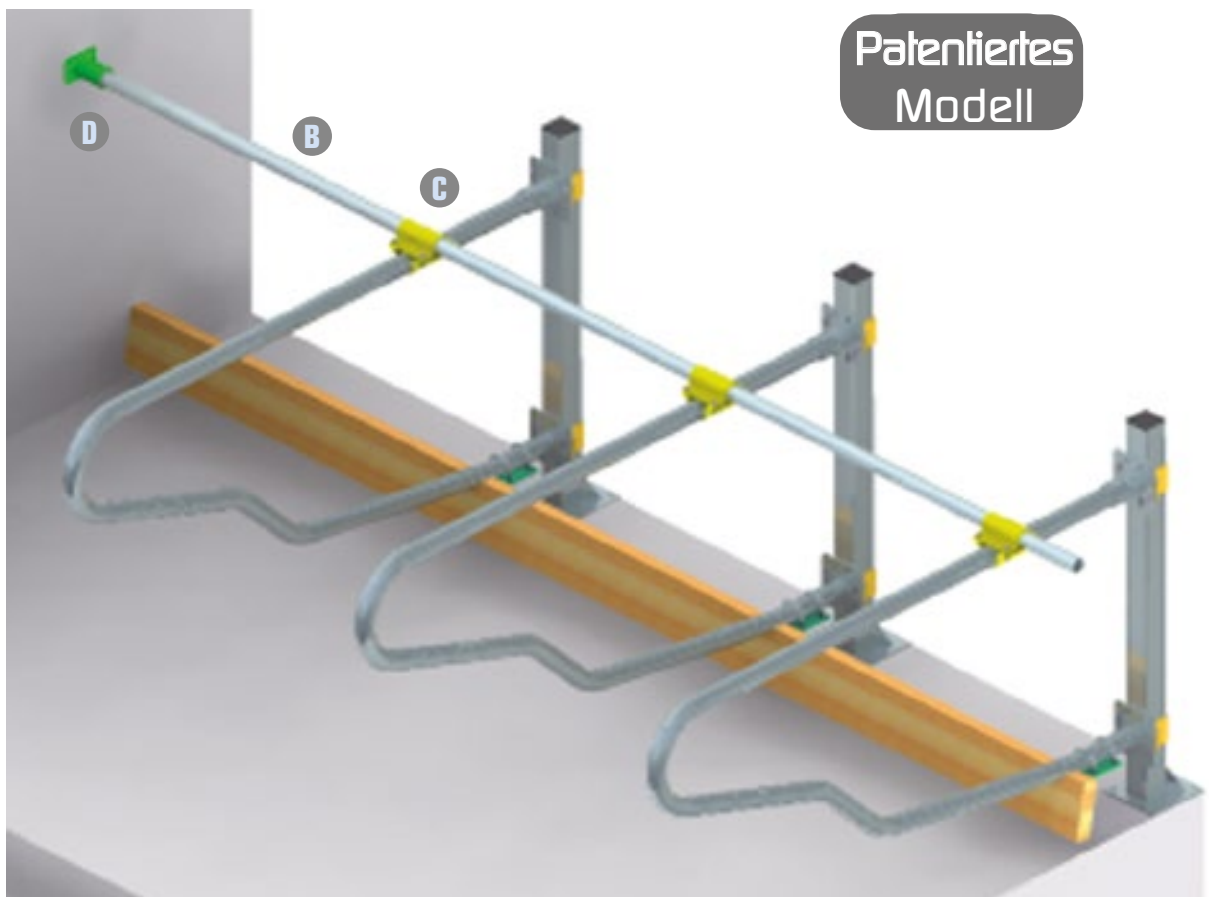

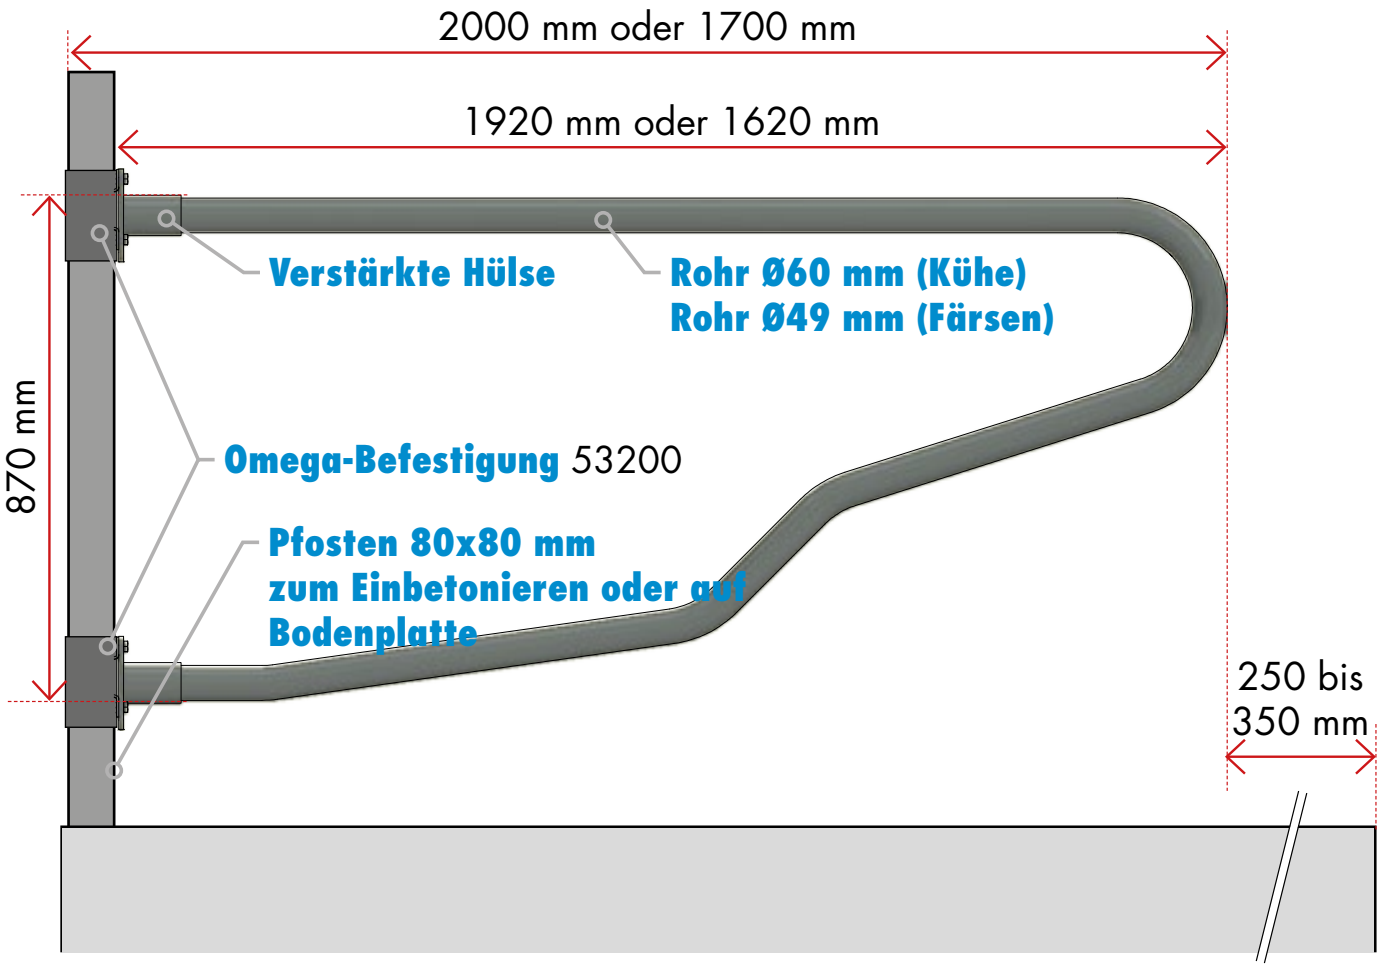

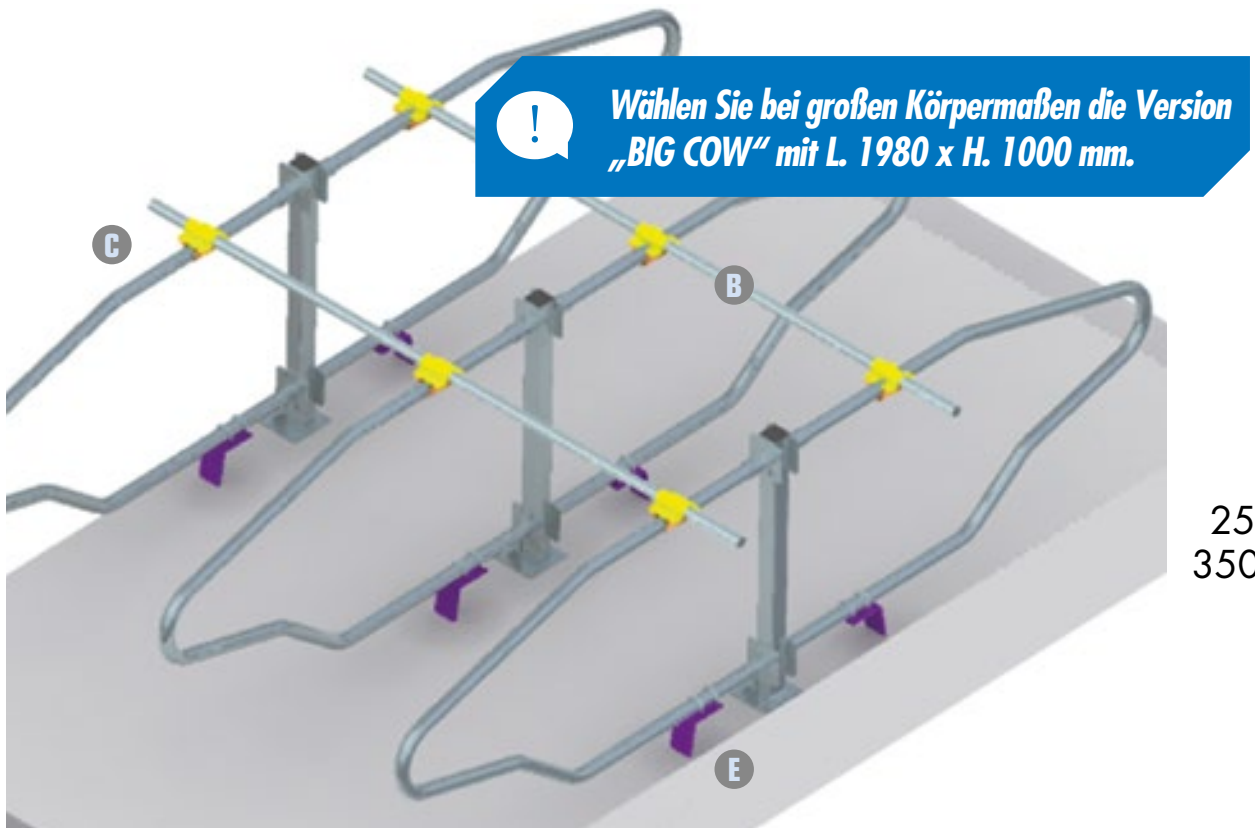

Wählen Sie bei großen Körpermaßen die Version „BIG COW“ mit L. 1980 x H. 1000 mm.

BIG COW Version Kopf-an-Kopf oder einzeln

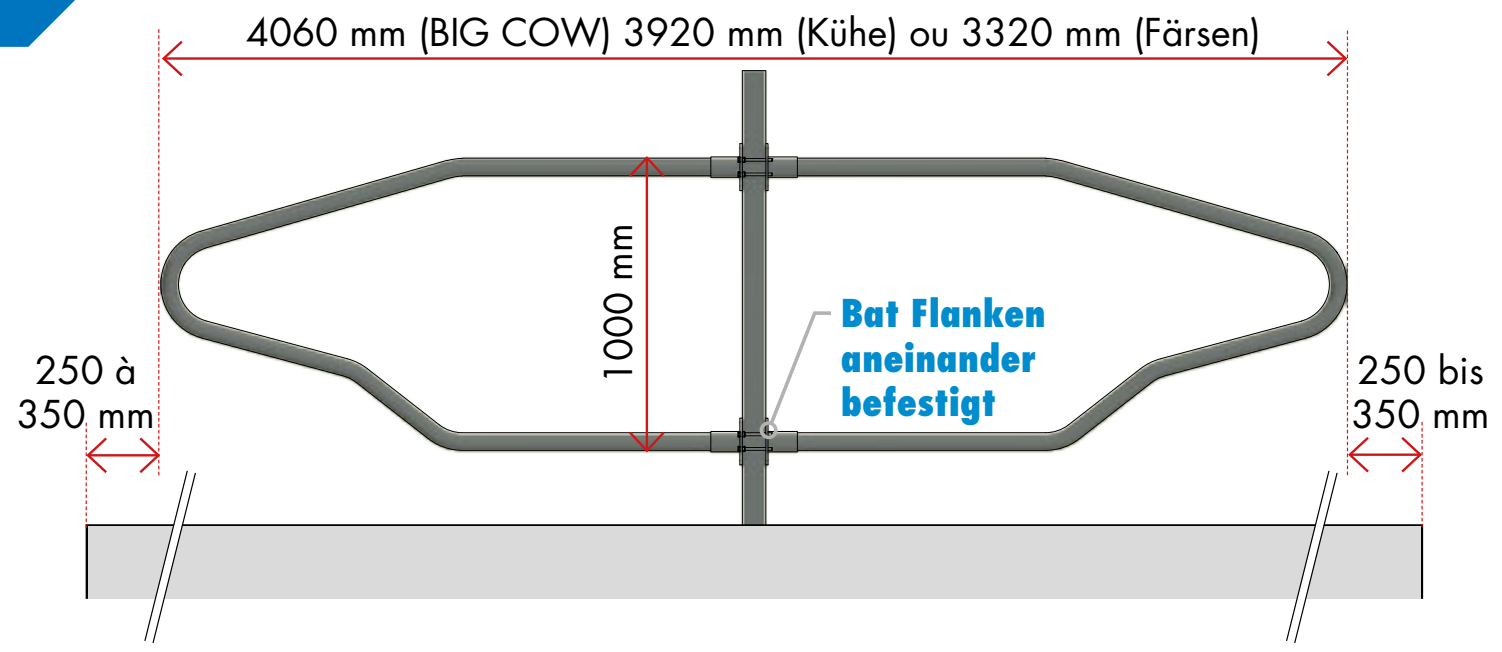

NEU

Patentiertes Modell

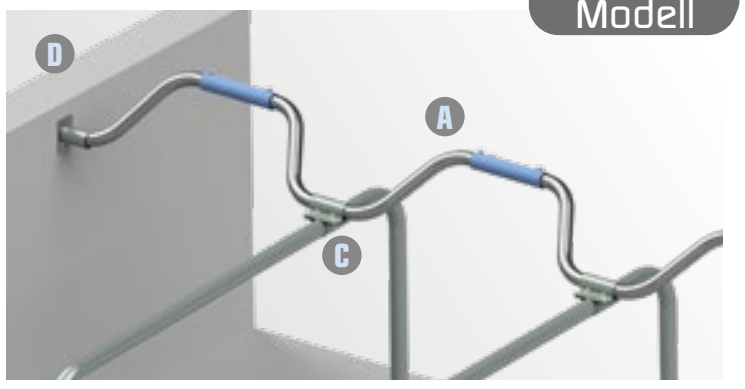

Verzinkte Muffe Ø60 + Epoxydbeschichtung

Gebogene Widerriststange, die an alle Arten von Liegeboxen angepasst werden kann mit einer Breite von 1,15 m bis 1,25 m. Optimiert den Komfort, indem er den Kühen mehr Platz bietet.

Verdrehsicherer Anschluss im oberen Bereich : alle Stäbe sind miteinander verbunden. **Die Kühe können sie nicht verstellen, indem sie dagegen drücken.**

DER CKI-RAT

Die richtige Einstellung der Liegeboxen: siehe Seite 51

Um optimale Ergebnisse zu erzielen, ist es wichtig, die Liegeboxen richtig auf die Körpergröße der Tiere einzustellen. Beachten Sie die Empfehlungen der technischen Institute oder der Tierärzte für die Positionierung des Bodenstopps (Bastaing oder Gurt) - der bei allen Liegeboxentypen vorgeschrieben ist - und für die Anpassung der Höhe des Widerriststabs, dessen Aufgabe es ist, den Kopf des sich hinlegenden Tieres zu führen. Die gerade oder gebogene Widerriststange ist ein wichtiges Strukturelement der Liegebox und trägt zur Haltbarkeit der Box bei. Die Verwendung von flexiblen Gurten oder Seilen ist für diese Aufgabe nicht geeignet.

Die kalifornischen Logettes 2000 werden auf 80er-Vierkantpfosten zum Einbetonieren oder auf einer Bodenplatte montiert, eine sehr praktische Montage, um die Höhe der Seitenbatterien an die Tiere anzupassen. Die Kniehebel zur Befestigung des Vorbaues lassen ebenfalls viel Spielraum für die Einstellung. Das Ganze ist erweiterbar, wenn sich die Körpergröße der Tiere ändert.

! *Wählen Sie bei großen Körpermaßen die Version „BIG COW“ mit L. 1980 x H. 1000 mm.*

LIEGEBOXENBÜGEL 2000 FÜR PFOSTEN ZUM EINBETONIEREN

53300	2000 Liegeboxenbügel Ø60 + Quadratpfosten 80 zum einbetonieren (h. 1,75 m) + 2 Befestigungen omega quadrat 80	33,1 kg
53511	2000 Liegeboxenbügel Ø50 + Quadratpfosten 80 zum einbetonieren (h. 1,75 m) + 2 Befestigungen omega quadrat 80	25,6 kg
53700	BIG COW Liegeboxenbügel Ø60 + Quadratpfosten 80 (h. 1,75 m) + 2 Befestigungen omega quadrat 80	35,2 kg
53305	2000 Liegeboxenbuegel Ø60 Einrichtung Kopf an Kopf + Quadratpfosten 80 zum einbetonieren	26,7 kg
53705	BIG COW Liegeboxenbügel Ø60 Einrichtung Kopf an Kopf + Quadratpfosten 80 zum einbetonieren	28 kg

LIEGEBOXENBÜGEL 2000 FÜR PFOSTEN AUF PLATTE

53308	2000 Liegeboxenbügel Ø60 + Quadratpfosten 80 auf Platte (h. 1,75 m) + 2 Befestigungen omega quadrat 80	33,6 kg
53508	2000 Liegeboxenbügel Ø50 + Quadratpfosten 80 auf Platte (h. 1,75 m) + 2 Befestigungen omega quadrat 80	26,1 kg
53708	BIG COW Liegeboxenbügel Ø60 + Quadratpfosten 80 auf Platte (h. 1,75 m) + 2 Befestigungen omega quadrat 80	35,7 kg
53305P	2000 Liegeboxenbügel Ø60 Einrichtung Kopf an Kopf + Quadratpfosten 80 auf Platte (h. 1,50 m)	27 kg
53705P	BIG COW Liegeboxenbügel Ø60 Einrichtung Kopf an Kopf + Quadratpfosten 80 auf Platte (h. 1,50 m)	29,2 kg

NEU

53900

53055 / 53056

53280

WIDERRISTSTANGEN

A	53900	Verstellbare gebogene Widerriststange Ø49 + 1 Muffe + Schrauben = 1 Liegeboxenplatz **NEU**	3,5 kg
B	13009	Nackenrohr Ø49 - 6M lang mit Verrengung am Ende	15 kg
C	53055	Titan Kreuzschelle 49/60	1,7 kg
	53056	Titan Kreuzschelle 49/49	1,5 kg
D	53280	Wandbefestigung für Nackenrohr (einheitlich)	1 kg



53375

53551A

BASTAING ANTI-SCHWUNG

	53528	Bastaing Holz 180x50x3800	35 kg
E	53375	Bugbretthalter auf Liegeboxen (1 Stück je 1 oder 2 Liegeplätze mindestens)	2,2 kg
	53529	Befestigungsset für Bugbrett (mit 4 Schwellenschrauben)	0,2 kg
	53551A	Bugbretthalter auf Boden zu befestigen	0,8 kg
	53600	Boden- oder Wandbefestigungsset (4 x Dübel 12)	0,4 kg

53200

IM EINZELHANDEL

53370	2000 Liegeboxenbügel Ø60 - 1,92M lang	21 kg
53570	2000 Liegeboxenbügel Ø50 - 1,62M lang (Färsen)	13 kg
53770	BIG COW Liegeboxenbügel Ø60 - 1,98M lang	22 kg
53785	Quadratpfosten 80 - 1,75M hoch (zu einbetonieren)	11,6 kg
53795	Quadratpfosten 80 auf Bodenplatte - 1,50M hoch	12,1 kg
53200	Omega-Befestigung auf Quadratpfosten 80 (Paarweise)	1,6 kg

CKI

LIEGEBOXEN CK

Kalifornische Montage (auf Pfosten)

Kälber / Färsen / Kühe

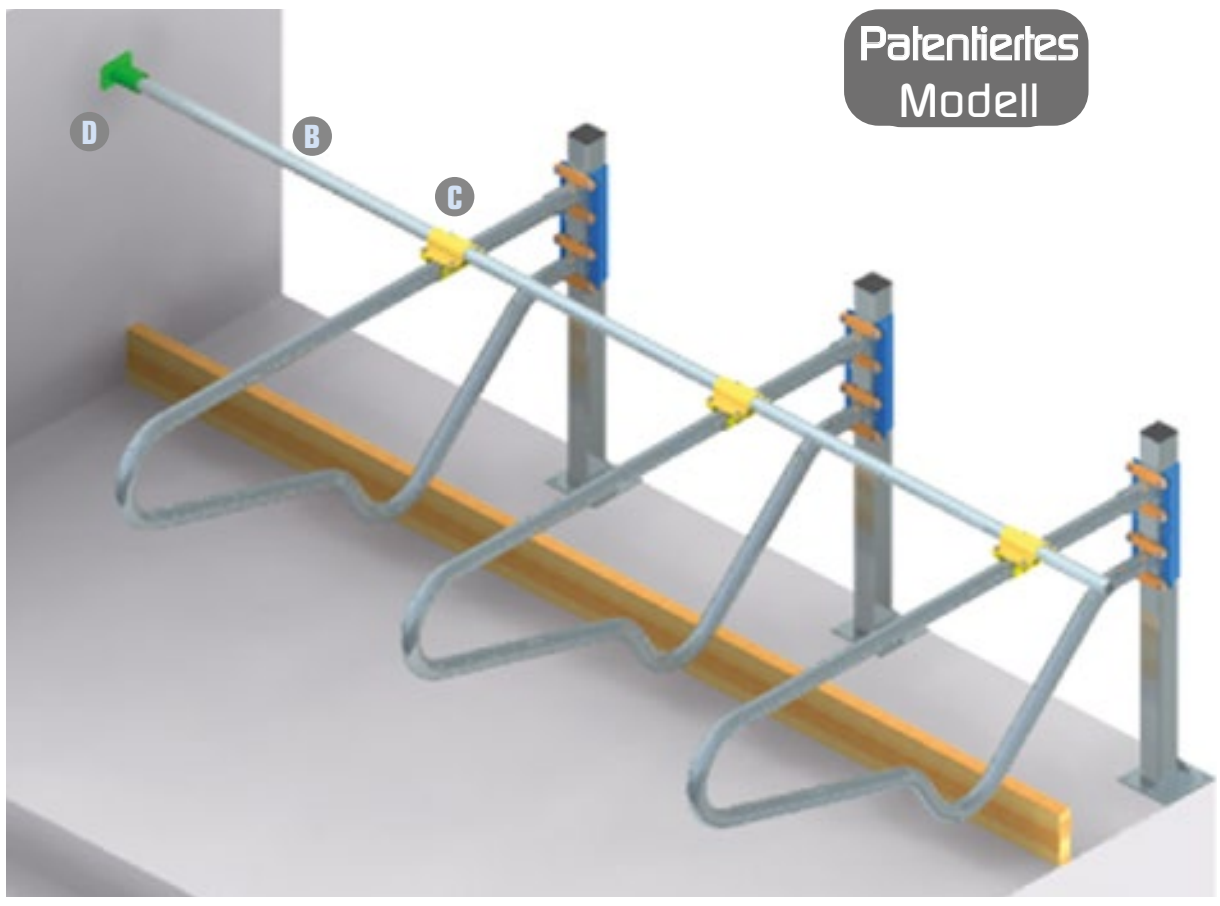

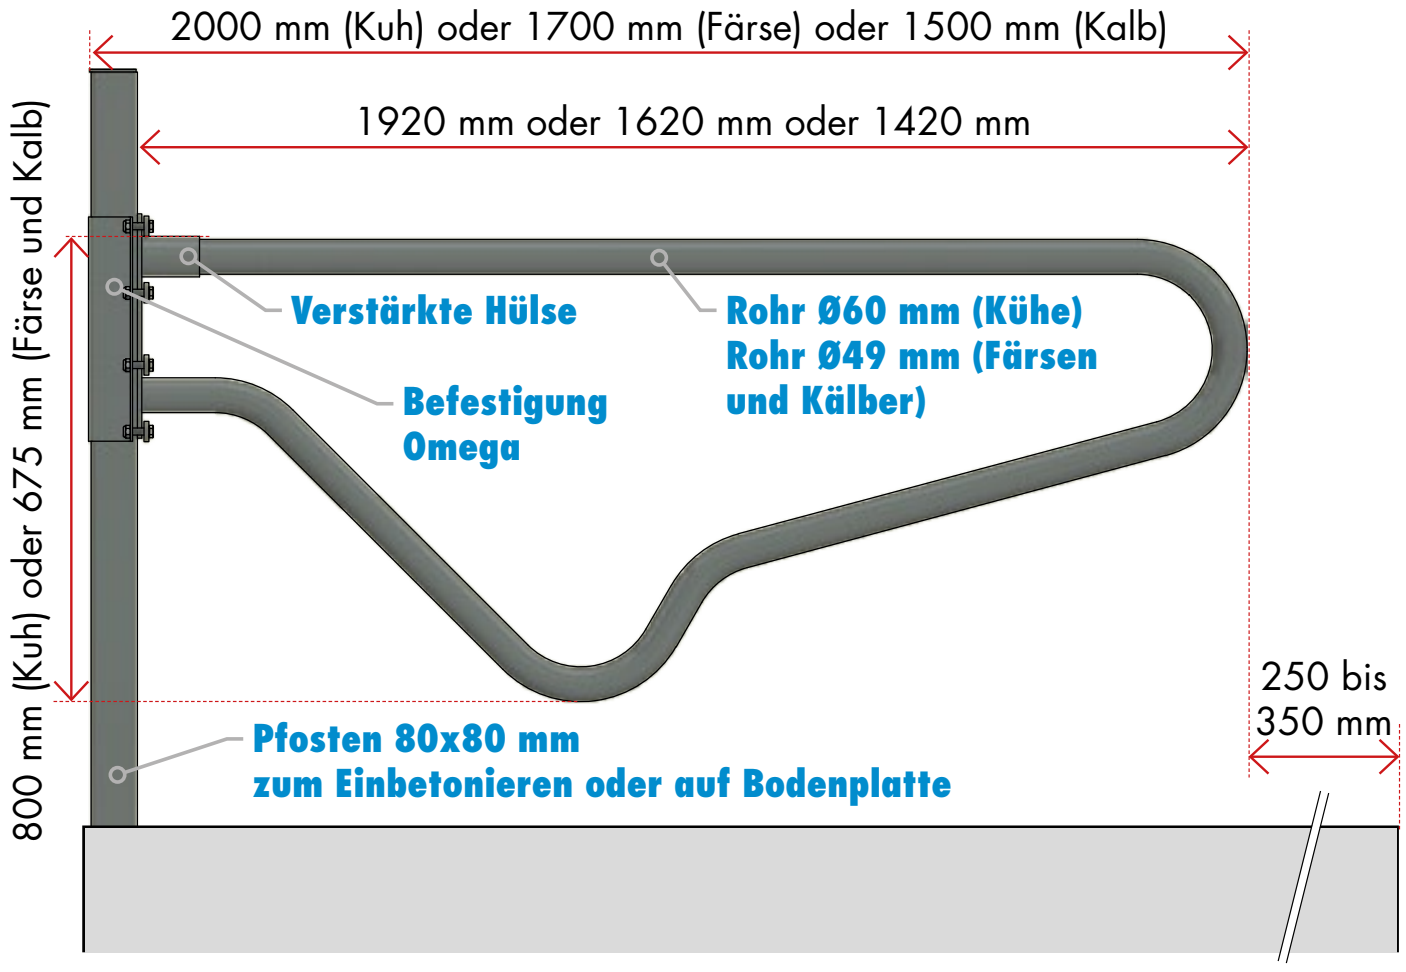
2000 mm (Kuh) oder 1700 mm (Färse) oder 1500 mm (Kalb)
1920 mm oder 1620 mm oder 1420 mm
800 mm (Kuh) oder 675 mm (Färse und Kalb)
Verstärkte Hülse
Rohr Ø60 mm (Kühe)
Rohr Ø49 mm (Färsen und Kälber)
Befestigung Omega
250 bis 350 mm
Pfosten 80x80 mm zum Einbetonieren oder auf Bodenplatte

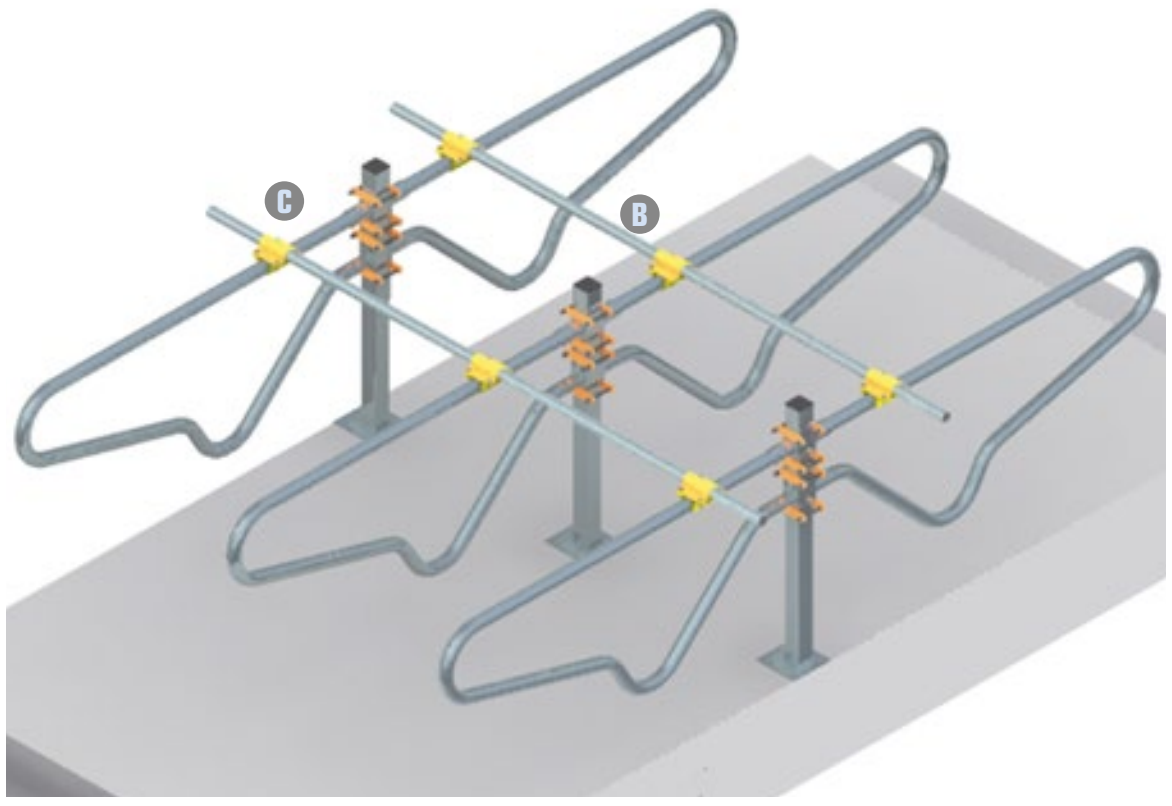

Kalifornische Montage in trauter Zweisamkeit

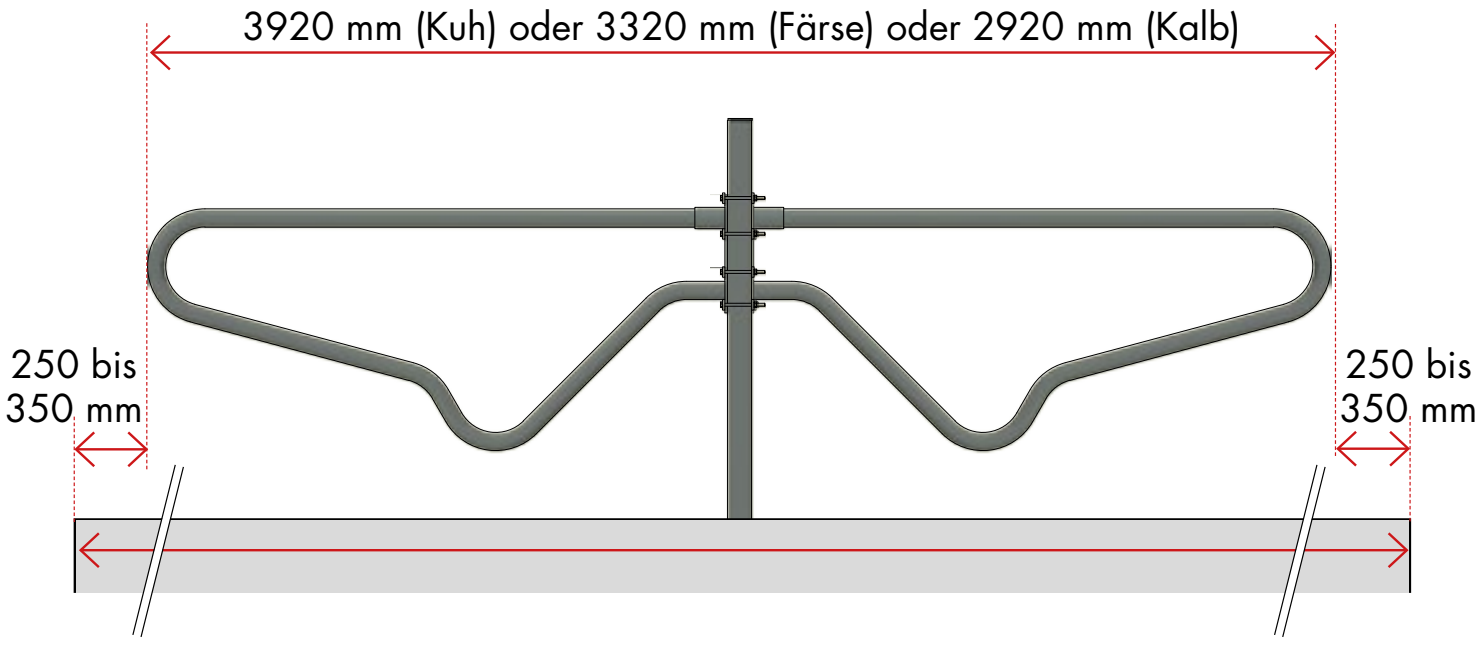

NEUE

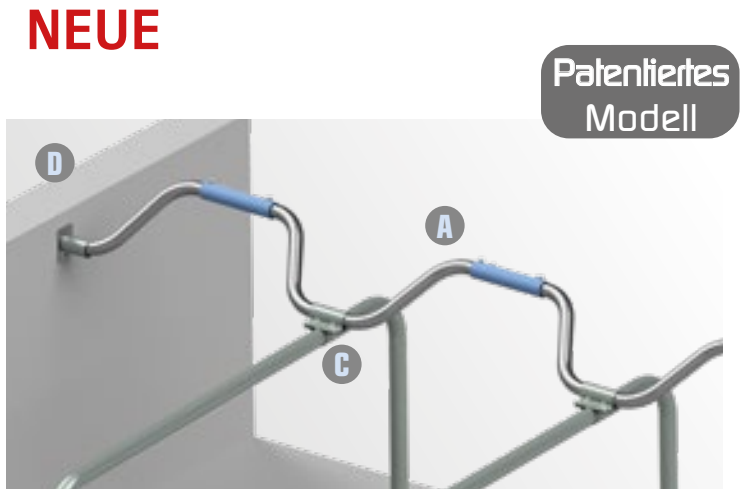

53900

Gebogene Widerriststange, die an alle Arten von Liegeboxen angepasst werden kann mit einer Breite von 1,15 m bis 1,25 m. Optimiert den Komfort, indem er den Kühen mehr Platz bietet.

Verdrehsicherer Anschluss im oberen Bereich : alle Stäbe sind miteinander verbunden. **Die Kühe können sie nicht verstellen, indem sie dagegen drücken.**

DER CKI-RAT

Die richtige Einstellung der Liegeboxen: siehe Seite 51

Um optimale Ergebnisse zu erzielen, ist es wichtig, die Liegeboxen richtig auf die Körpergröße der Tiere einzustellen. Beachten Sie die Empfehlungen der technischen Institute oder der Tierärzte für die Positionierung des Bodenstopps (Bastaing oder Gurt) - der bei allen Liegeboxentypen vorgeschrieben ist - und für die Anpassung der Höhe des Widerriststabs, dessen Aufgabe es ist, den Kopf des sich hinlegenden Tieres zu führen. Die gerade oder gebogene Widerriststange ist ein wichtiges Strukturelement der Liegebox und trägt zur Haltbarkeit der Box bei. Die Verwendung von flexiblen Gurten oder Seilen ist für diese Aufgabe nicht geeignet.

Die kalifornischen CK-Liegeboxen werden seit fast 30 Jahren hergestellt. Ihre einzigartige Omega-Befestigung erleichtert die Montage und ermöglicht eine einfache Höhenverstellung des Seitenständers. Es ist für mittelgroße Kühe konzipiert und bewährt und für Kälber und Färsen im Einzelhandel erhältlich.

LIEGEBOXENBÜGEL CK FÜR PFOSTEN ZUM EINBETONIEREN

53000	CK Liegeboxenbügel Ø60 + Quadratpfosten 80 (H. 1,75 m) + Befestigung	34 kg
53005	CK Liegeboxenbügel Ø60 Einrichtung Kopf an Kopf + Quadratpfosten 80 (h. 1,75 m)	25,5 kg
53600	Boden- oder Wandbefestigungsset (4 x Dübel 12)	0,4 kg

LIEGEBOXENBÜGEL CK FÜR PFOSTEN AUF PLATTE

53008	CK Liegeboxenbügel Ø60 + Quadratpfosten 80 auf Platte (h. 1,50 m) + Befestigung	34,5 kg
53005P	CK Liegeboxenbügel Ø60 für Kopf-an-Kopf-Montage + Quadratpfosten 80 (H. 1,50 m)	25,5 kg

53900

53055 / 53056

53280

WIDERRISTSTANGEN

A	53900	Verstellbare gebogene Widerriststange Ø49 + 1 Muffe + Schrauben = 1 Liegeboxenplatz **NEU**	3,5 kg
B	13009	Nackenrohr Ø49 - 6M lang mit Verrengung am Ende	15 kg
C	53055	Titan Kreuzschelle 49/60	1,7 kg
	53056	Titan Kreuzschelle 49/49	1,5 kg
D	53280	Wandbefestigung für Nackenrohr (einheitlich)	1 kg

53551A

BASTAING ANTI-SCHWUNG

53528	Bugbrett aus Holz 180 x 50 x 3800	35 kg
53529	Befestigungsset fuer Bugbrett (mit 4 Schwellenschrauben)	0,2 kg
53551A	Bugbretthalter auf Boden zu befestigen	0,8 kg
53600	Boden- oder Wandbefestigungsset (4 x Dübel 12)	0,4 kg

IM EINZELHANDEL

53140

53070	CK Liegeboxenbügel Ø60 - 1,92M lang	20 kg
53470	CK Liegeboxenbügel Ø50 - 1,62 M lang	18,5 kg
53475	CK Liegeboxenbügel Ø50 - 1,42M lang	17 kg
53785	Quadratpfosten 80 - 1,75M hoch	10,5 kg
53795	Quadratpfosten 80 auf Bodenplatte - 1,50M hoch	11 kg
53140	Befestigung CK für Quadratpfosten 80	3,5 kg

CKI

LIEGEBOXEN 2000

Schwimmende Montage

Färsen / Kühe / Großkühe

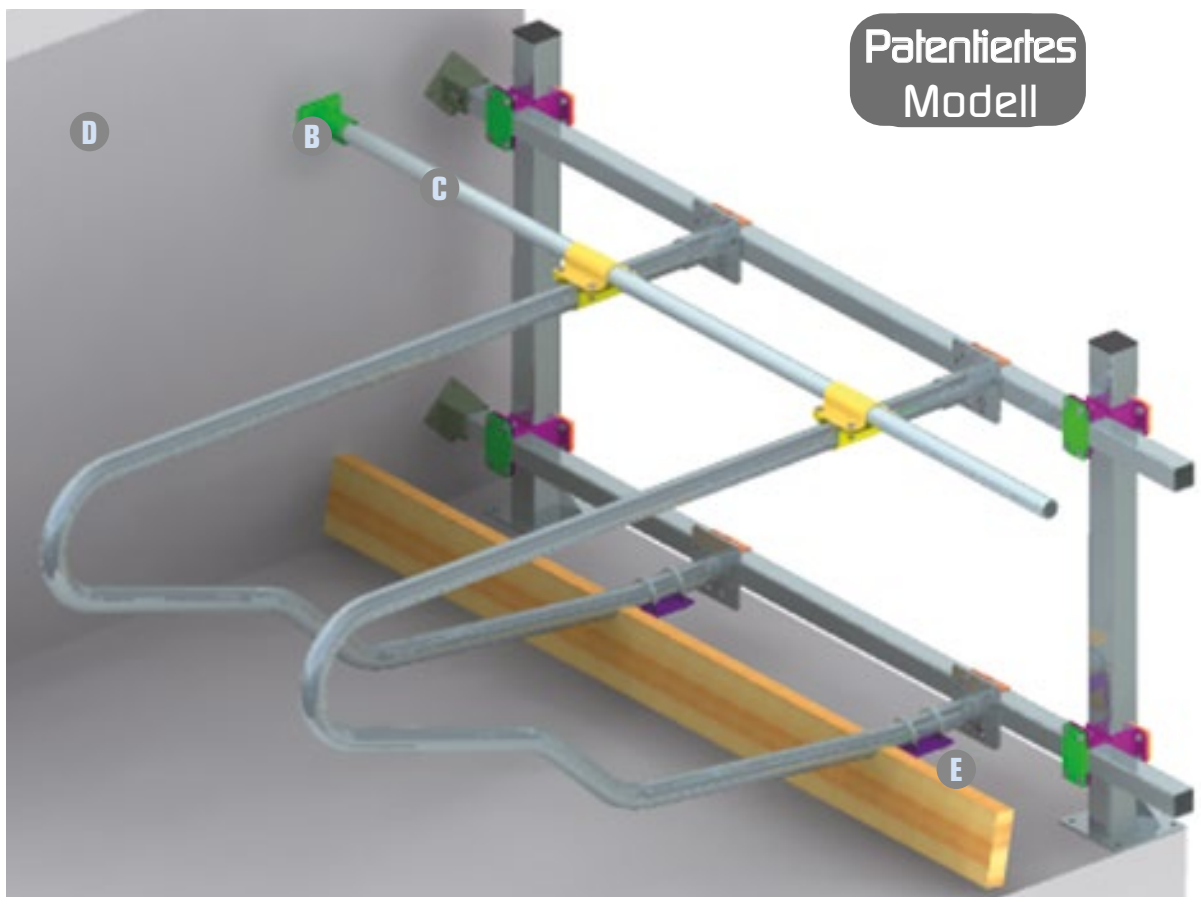

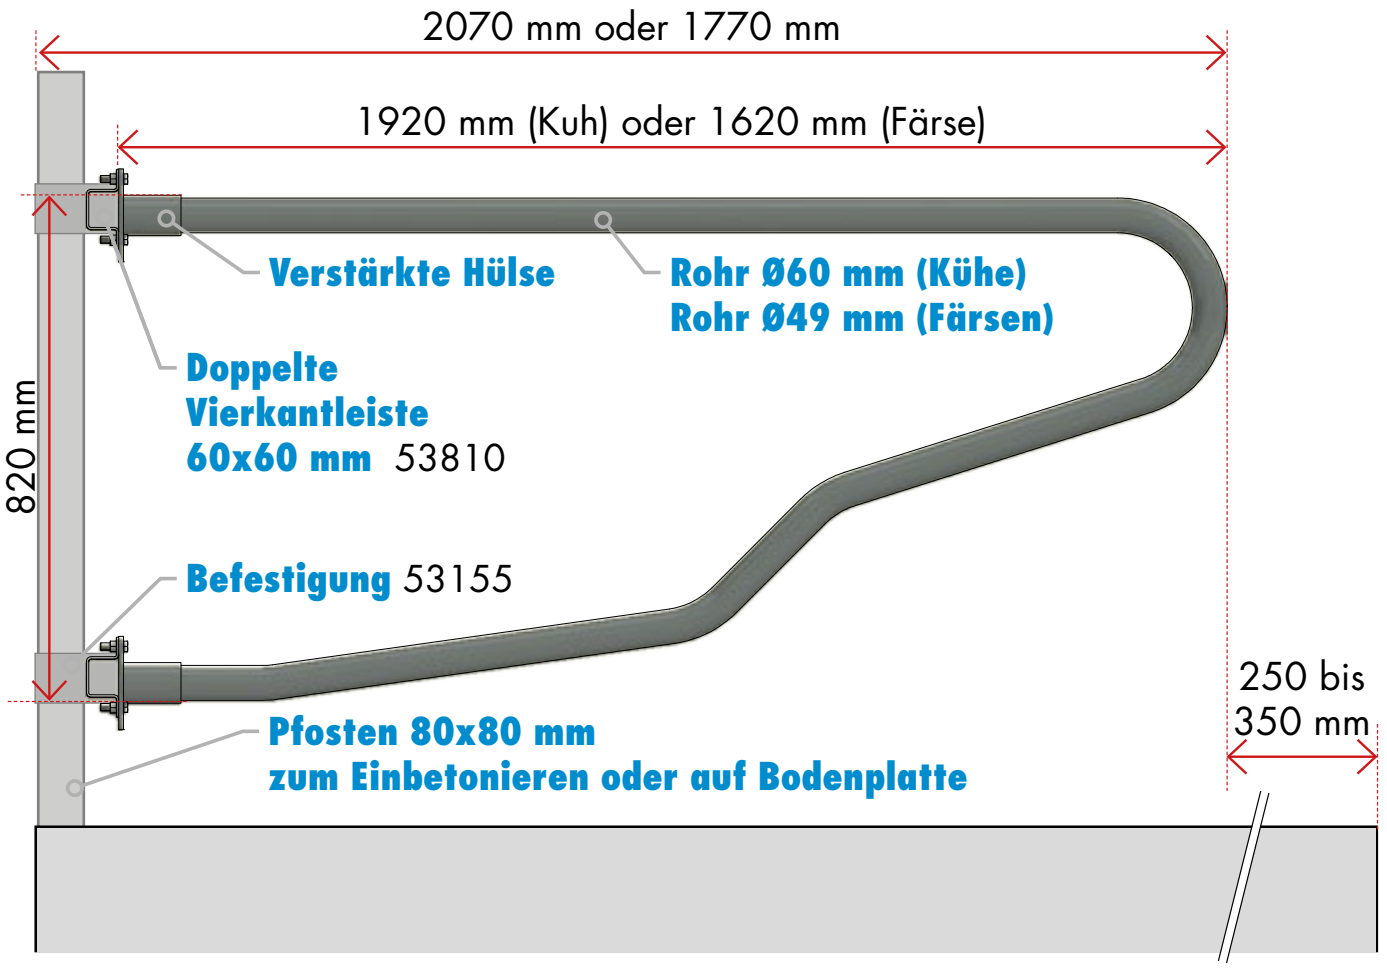
2070 mm oder 1770 mm
1920 mm (Kuh) oder 1620 mm (Färse)
Verstärkte Hülse
Rohr Ø60 mm (Kühe)
Rohr Ø49 mm (Färsen)
Doppelte Vierkantleiste 60x60 mm 53810
820 mm
Befestigung 53155
Pfosten 80x80 mm zum Einbetonieren oder auf Bodenplatte
250 bis 350 mm

Wählen Sie bei großen Körpermaßen die Version „BIG COW" mit L. 1980 x H. 1000 mm.

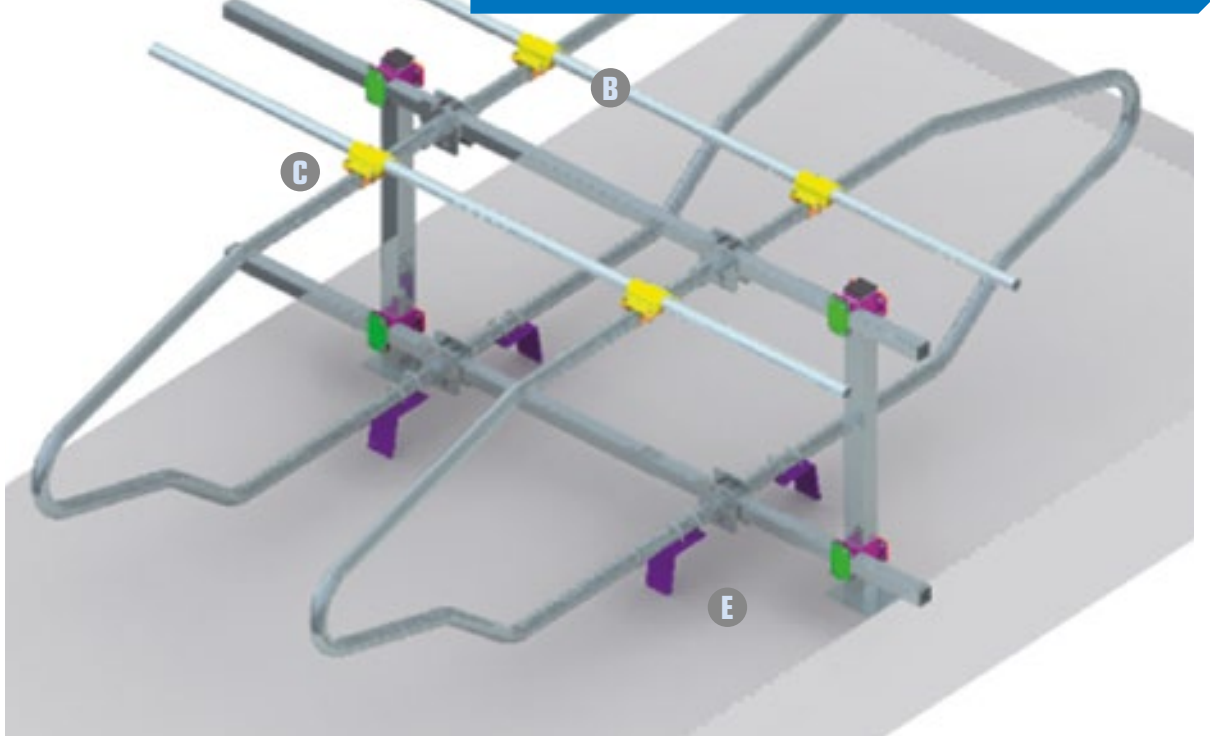

BIG COW Version Kopf-an-Kopf oder einzeln

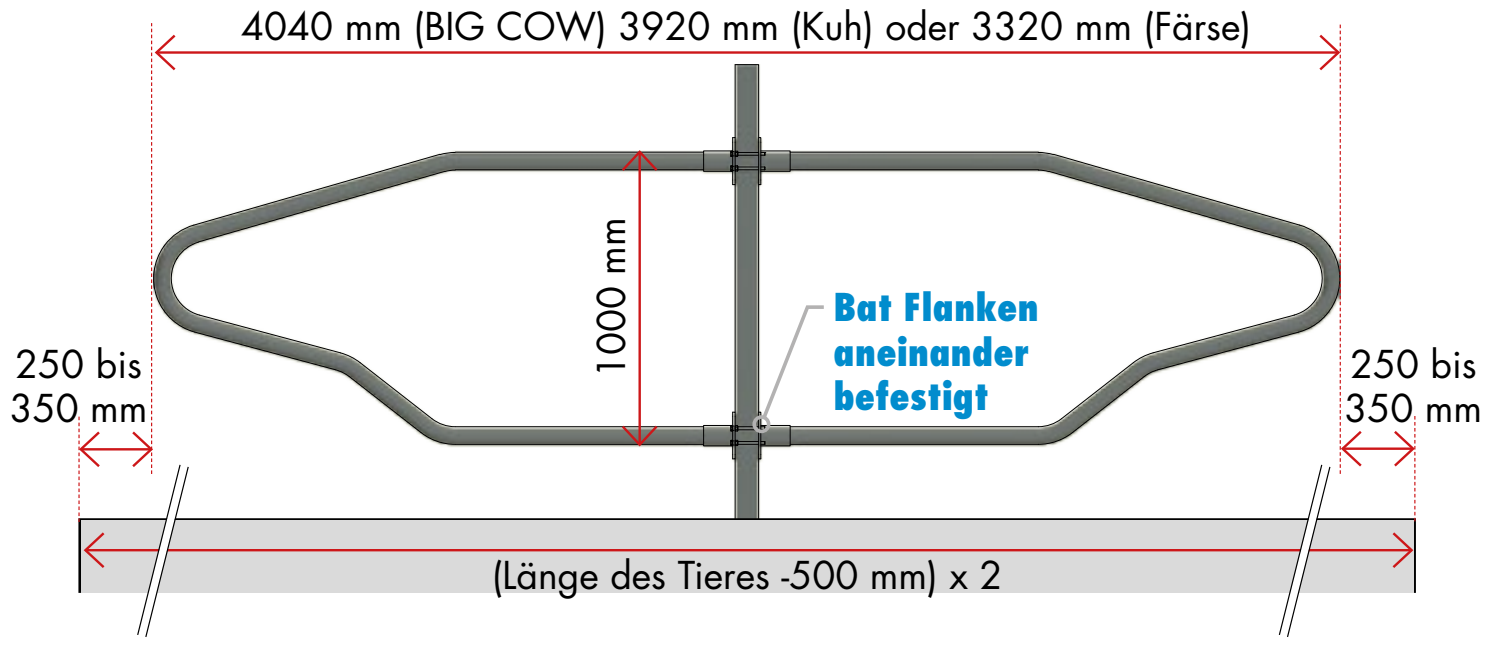
4040 mm (BIG COW) 3920 mm (Kuh) oder 3320 mm (Färse)
1000 mm
Bat Flanken aneinander befestigt
250 bis 350 mm
250 bis 350 mm
(Länge des Tieres -500 mm) x 2

NEUE

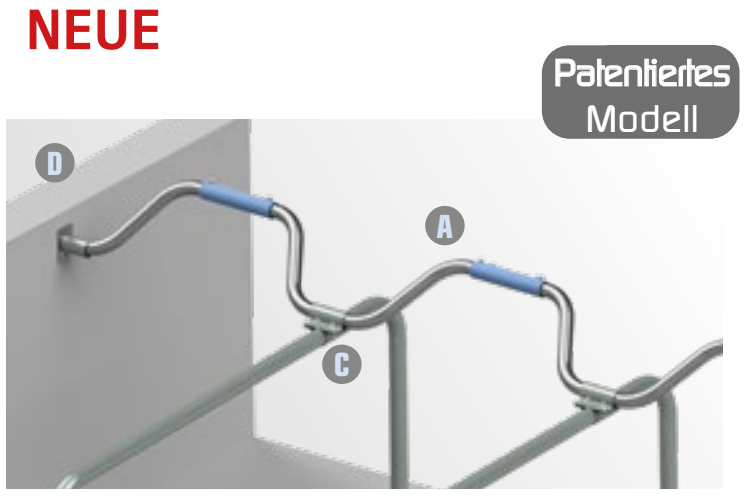

Gebogene Widerriststange, die an alle Arten von Liegeboxen angepasst werden kann mit einer Breite von 1,15 m bis 1,25 m. Optimiert den Komfort, indem er den Kühen mehr Platz bietet.

Verdrehsicherer Anschluss im oberen Bereich : alle Stäbe sind miteinander verbunden. **Die Kühe können sie nicht verstellen, indem sie dagegen drücken.**

DER CKI-RAT

Die richtige Einstellung der Liegeboxen: siehe Seite 51

Um optimale Ergebnisse zu erzielen, ist es wichtig, die Liegeboxen richtig auf die Körpergröße der Tiere einzustellen. Beachten Sie die Empfehlungen der technischen Institute oder der Tierärzte für die Positionierung des Bodenstopps (Bastaing oder Gurt) - der bei allen Liegeboxentypen vorgeschrieben ist - und für die Anpassung der Höhe des Widerriststabs, dessen Aufgabe es ist, den Kopf des sich hinlegenden Tieres zu führen. Die gerade oder gebogene Widerriststange ist ein wichtiges Strukturelement der Liegebox und trägt zur Haltbarkeit der Box bei. Die Verwendung von flexiblen Gurten oder Seilen ist für diese Aufgabe nicht geeignet.

Die Liegeboxen 2000 sind für Färsen, erwachsene Kühe und Großkühe erhältlich. Die „schwebende" Montage ermöglicht ein Maximum an Einstellungen, die im Laufe der Zeit geändert werden können. Diese Montage beruht auf Pfosten, die alle 2,5 bis 3 m aufgestellt sind und zwei 60er-Quadratstäbe tragen. So können alle Liegeflächen an die Entwicklung der Herde angepasst werden.

SCHWIMMENDE LIEGEBOXEN 2000

53310	2000 Liegeboxenbügel Ø60 + Befestigung auf waagerechtes Quadratrohr 60	22,5 kg
53510	2000 Liegeboxenbügel Ø50 + Befestigung auf waagerechtes Quadratrohr 60	14,5 kg
53315	2000 Liegeboxenbügel Ø60 Einrichtung Kopf an Kopf + Befestigung auf waagerechtes Rohr	22 kg
53710	BIG COW Liegeboxenbügel Ø60 + Befestigung auf waagerechtes Quadratrohr 60	23,5 kg
53715	BIG COW Liegeboxenbügel Ø60 Einrichtung Kopf an Kopf + Befestigung auf waagerechtes Rohr	23 kg

SCHWIMMENDE BEFESTIGUNGEN



11089

53810	Quadratrohr 60 (doppelt) 6M lang	66 kg
11089	Wandbefestigung für Quadratrohr 60 (einheitlich)	1 kg
53025	Quadratpfosten 80 zu einbetonieren + Befestigung fuer Quadratrohr 60	16 kg
53026	Quadratpfosten 80 auf Platte + Befestigung für Quadratrohr 60	16,5 kg
53600	Boden- oder Wandbefestigungsset (4 x Dübel 12)	0,4 kg

NEUE

53900

53055 / 53056

53280

WIDERRISTSTANGEN

A	53900	Verstellbare gebogene Widerriststange Ø49 + 1 Muffe + Schrauben = 1 Liegeboxenplatz **NEUE**	3,5 kg
B	13009	Nackenrohr Ø49 - 6M lang mit Verrengung am Ende	15 kg
C	53055	Titan Kreuzschelle 49/60	1,7 kg
	53056	Titan Kreuzschelle 49/49	1,5 kg
D	53280	Wandbefestigung für Nackenrohr (einheitlich)	1 kg

BASTAING ANTI-SCHWUNG



53375

53551A

	53528	Bugbrett aus Holz 180 x 50 x 3800	35 kg
E	53375	Bugbretthalter auf Liegeboxen (1 Stück je 1 oder 2 Liegeplätze mindestens)	2,2 kg
	53529	Befestigungsset für Bugbrett (mit 4 Schwellenschrauben)	0,2 kg
	53551A	Bugbretthalter auf Boden zu befestigen	0,8 kg
	53600	Boden- oder Wandbefestigungsset (4 x Dübel 12)	0,4 kg

IM EINZELHANDEL

53120



53155

53370	2000 Liegeboxenbügel Ø60 - 1,92M lang	21 kg
53570	2000 Liegeboxenbügel Ø50 - 1,62M lang (Färsen)	13 kg
53770	BIG COW Liegeboxenbügel Ø60 - 1,98M lang	22 kg
53785	Quadratpfosten 80 - 1,75M hoch	10,5 kg
53795	Quadratpfosten 80 auf Bodenplatte - 1,50M hoch	11 kg
53120	Omega-Paar quadratisch 60	1,5 kg
53155	Paar Befestigung Doppelter Holm 60 an quadratischem Pfosten 80	5,5 kg

CKI

LIEGEBOXEN CK

Schwimmende Montage

Kälber / Färsen / Kühe

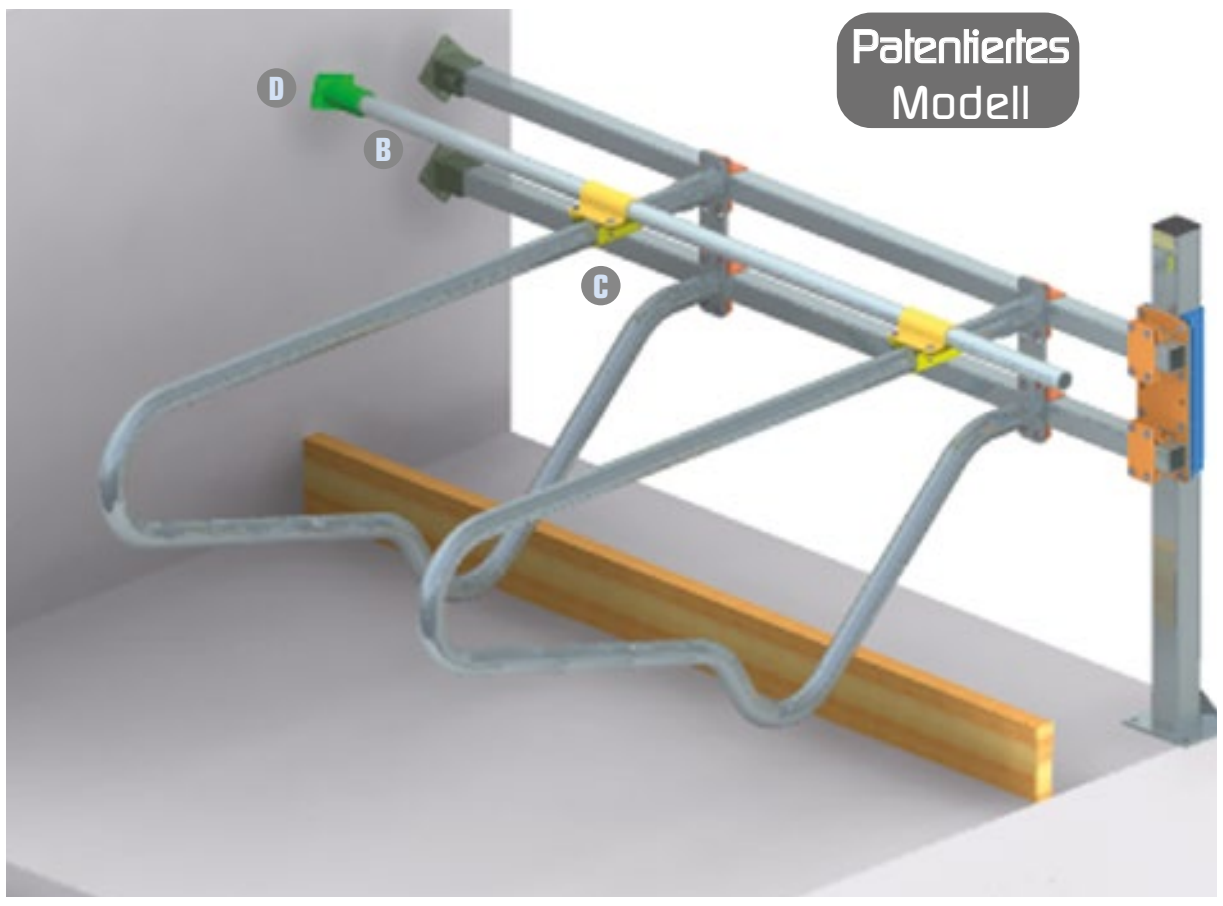

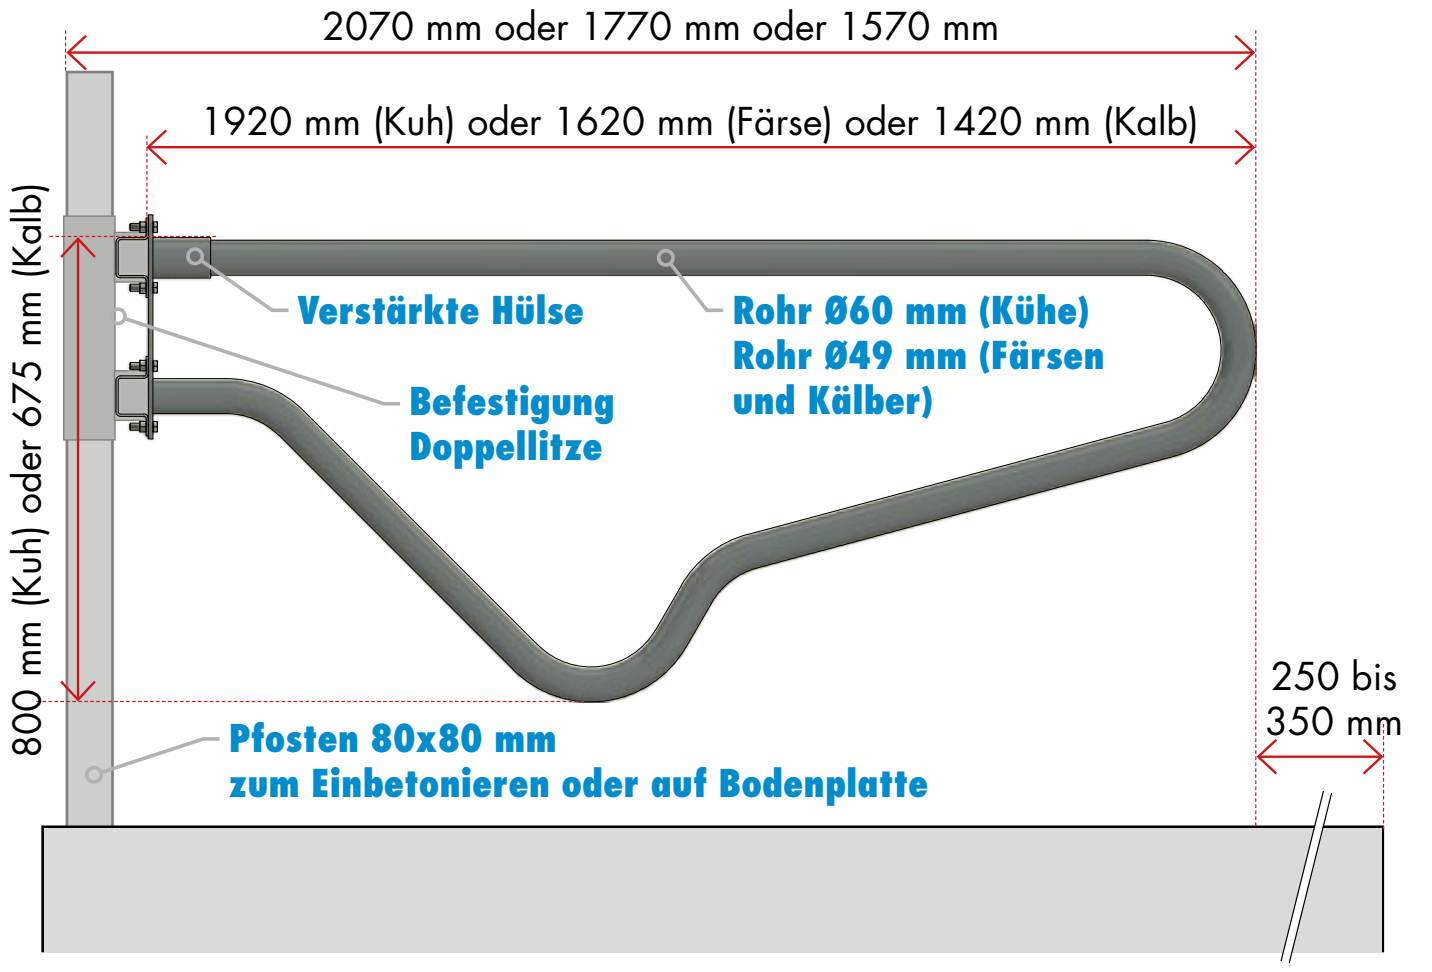
2070 mm oder 1770 mm oder 1570 mm
1920 mm (Kuh) oder 1620 mm (Färse) oder 1420 mm (Kalb)
800 mm (Kuh) oder 675 mm (Kalb)
Verstärkte Hülse
Rohr Ø60 mm (Kühe)
Rohr Ø49 mm (Färsen und Kälber)
Befestigung Doppellitze
Pfosten 80x80 mm zum Einbetonieren oder auf Bodenplatte
250 bis 350 mm

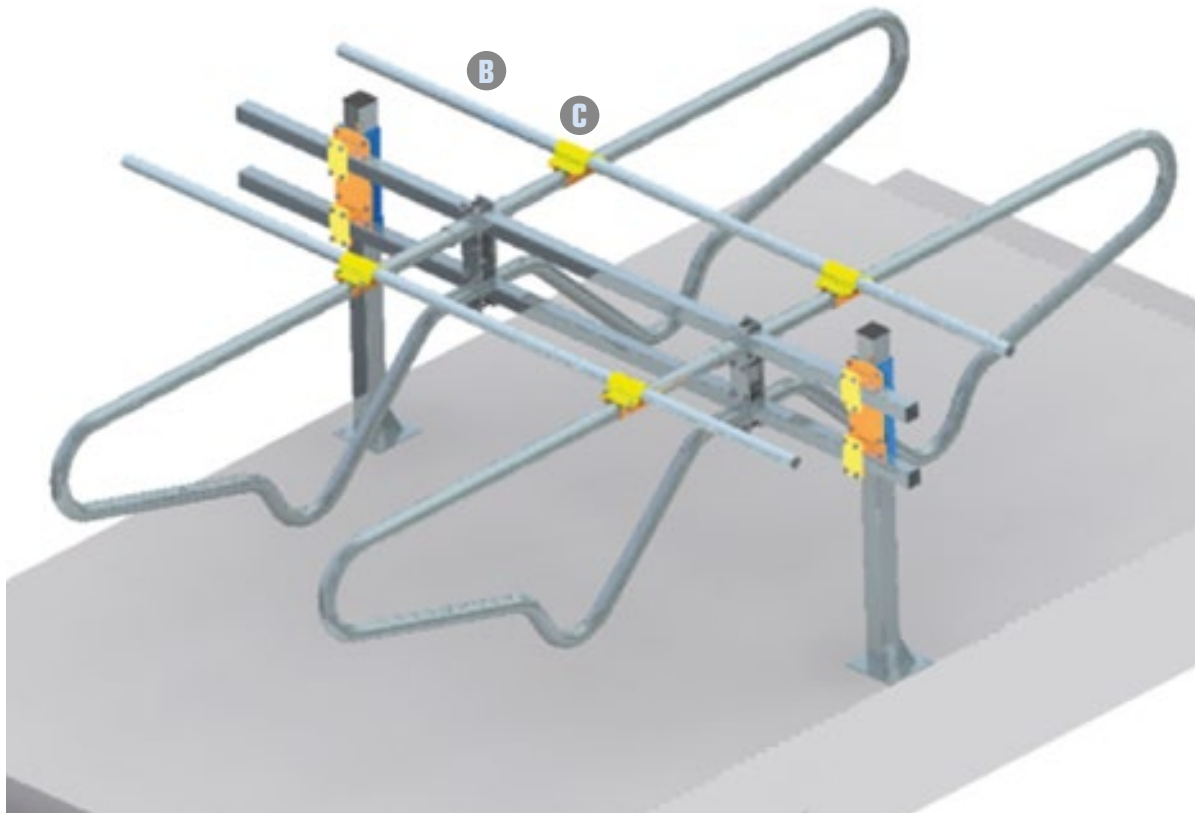

Schwimmende Montage Kopf an Kopf

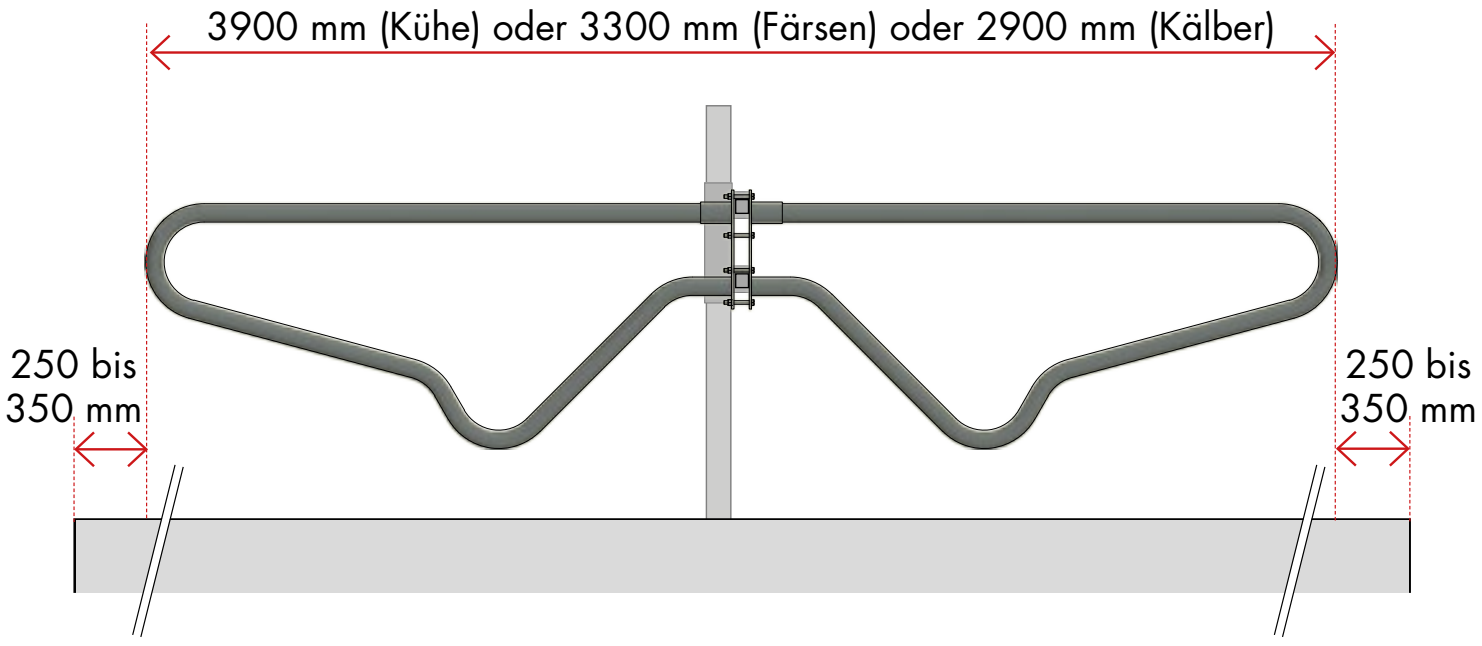

NEUE

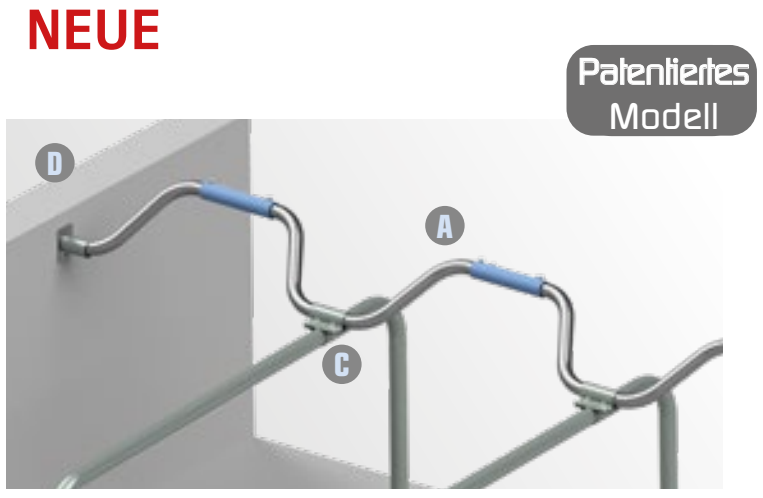

53900

Gebogene Widerriststange, die an alle Arten von Liegeboxen angepasst werden kann mit einer Breite von 1,15 m bis 1,25 m. Optimiert den Komfort, indem er den Kühen mehr Platz bietet.

Verdrehsicherer Anschluss im oberen Bereich : alle Stäbe sind miteinander verbunden. **Die Kühe können sie nicht verstellen, indem sie dagegen drücken.**

DER CKI-RAT

Die richtige Einstellung der Liegeboxen: siehe Seite 51

Um optimale Ergebnisse zu erzielen, ist es wichtig, die Liegeboxen richtig auf die Körpergröße der Tiere einzustellen. Beachten Sie die Empfehlungen der technischen Institute oder der Tierärzte für die Positionierung des Bodenstopps (Bastaing oder Gurt) - der bei allen Liegeboxentypen vorgeschrieben ist - und für die Anpassung der Höhe des Widerriststabs, dessen Aufgabe es ist, den Kopf des sich hinlegenden Tieres zu führen. Die gerade oder gebogene Widerriststange ist ein wichtiges Strukturelement der Liegebox und trägt zur Haltbarkeit der Box bei. Die Verwendung von flexiblen Gurten oder Seilen ist für diese Aufgabe nicht geeignet.

Die schwimmenden CK-Boxen werden seit fast 30 Jahren hergestellt. Die einzigartige Omega-Befestigung erleichtert die Montage und ermöglicht eine einfache Einstellung der Höhe des Seitenschlittens und der Breite der Liegeboxen. Jede Liegefläche kann angepasst werden, um der Entwicklung der Herde zu folgen. Das CK Seitengitter wurde für mittelgroße Kühe entwickelt und ist bewährt und ist im Einzelhandel für Kälber und Färsen erhältlich.

SCHWIMMENDE CK-LIEGEBOXEN

53010	CK Liegeboxenbügel Ø60 + 2 Omega-Befestigungen, quadratisch 60 mm	21,5 kg
53015	CK Liegeboxenbügel Ø60 für Kopf-an-Kopf-Montage	21 kg


11089

SCHWIMMENDE BEFESTIGUNGEN

53810	Doppellitze quadratisch 60 lg 6 m	66 kg
11089	Wandbefestigung für Quadratrohr 60 (einheitlich)	1 kg
53080	Quadratpfosten 80 zu einbetonieren + Befestigung für Quadratrohr 60	16 kg
53090	Quadratpfosten 80 auf Platte + Befestigung für Quadratrohr 60	16,5 kg
53600	Boden- oder Wandbefestigungsset (4 x Dübel 12)	0,4 kg

NEU

53900

53055 / 53056

53280

WIDERRISTSTANGEN

A	53900	Verstellbare gebogene Widerriststange Ø49 + 1 Muffe + Schrauben = 1 Liegeboxenplatz **NEU**	3,5 kg
B	13009	Nackenrohr Ø49 - 6M lang mit Verrengung am Ende	15 kg
C	53055	Titan Kreuzschelle 49/60	1,7 kg
	53056	Titan Kreuzschelle 49/49	1,5 kg
D	53280	Verbindung Ende Widerriststange an Wand (einzeln)	1 kg

53551A

BASTAING ANTI-SCHWUNG

53528	Bugbrett aus Holz 180 x 50 x 3800	35 kg
53529	Befestigungsset für Bugbrett (mit 4 Schwellenschrauben)	0,2 kg
53551A	Bugbretthalter auf Boden zu befestigen	0,8 kg
53600	Boden- oder Wandbefestigungsset (4 x Dübel 12)	0,4 kg

53150

53120

IM EINZELHANDEL

53070	CK Liegeboxenbügel Ø60 - 1,92M lang	20 kg
53470	CK Liegeboxenbügel Ø50 - 1,62 M lang	18,5 kg
53475	CK Liegeboxenbügel Ø50 - 1,42M lang	17 kg
53785	Quadratpfosten 80 - 1,75M hoch zum einbetonieren	10,5 kg
53795	Quadratpfosten 80 auf Bodenplatte - 1,50M hoch	11 kg
53150	Omega-Befestigung für Quadratrohr 60 / Quadratpfosten 80 Ref. 53150	9 kg
53120	Omega-Befestigung 60 (Paarweise)	1,5 kg

CKI

ABTRENNUNGEN VON LIEGEBOXEN

Befestigung an Liegeboxen

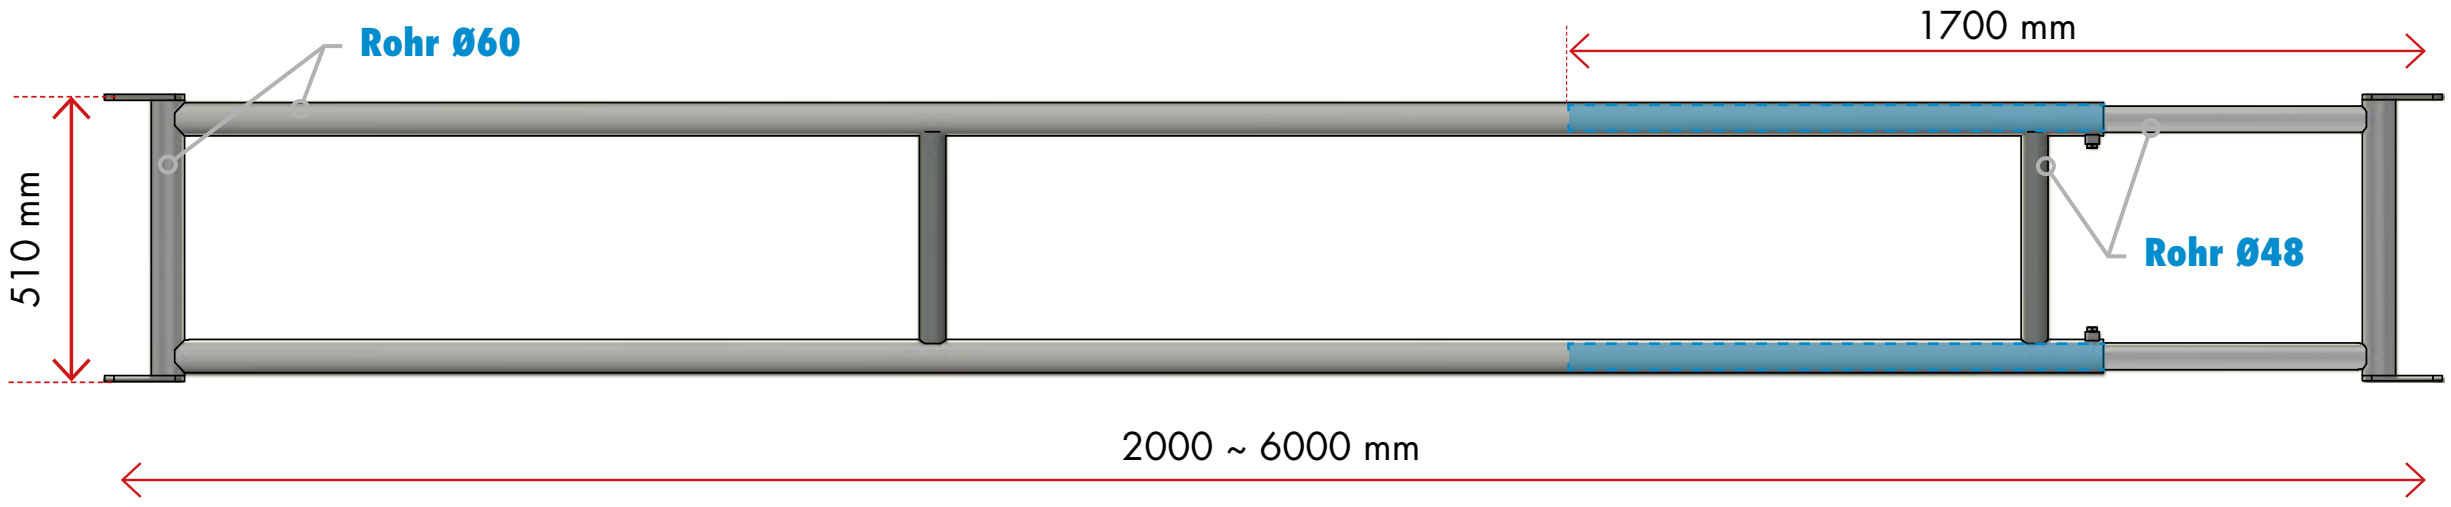

BEFESTIGUNG AN LIEGEBOXEN

70600	2-Stangen Liegeboxen Abtrennung Ø60 - 2 bis 3 M lang	27 kg
70601	2-Stangen Liegeboxen Abtrennung Ø60 - 3 bis 4 M lang	34 kg
70602	2-Stangen Liegeboxen Abtrennung Ø60 - 4 bis 5 M lang	42 kg
70603	2-Stangen Liegeboxen Abtrennung Ø60 - 5 bis 6 M lang	49 kg





70604





70605

Nur für Liegeboxen Ø60 mm :



SUPER COSY
p.50



CK
p.58 et 62



2000
p.56 et 60

Nur für Liegeboxen Ø60 mm :



EASY FREE
p.52



FREEDOM
p.54



2000 BIG COW
p.56 et 60



SUPER COSY BIG COW
p.50

BEFESTIGUNGEN AN LIEGEBOXEN Ø60 MM

70604	Befestigung für Abtrennung auf Liegeboxen Modell CK / 2000	6 kg
70605	Befestigung für Abtrennung auf Liegeboxen Modell Big Cow/Easy-Free/ Freedom	8 kg

CKI

ABTRENNUNGEN VON LIEGEBOXEN

Manuell hochklappbar oder ferngesteuert motorisiert

Motorisiert oder manuell

NEU

Patentiertes Modell

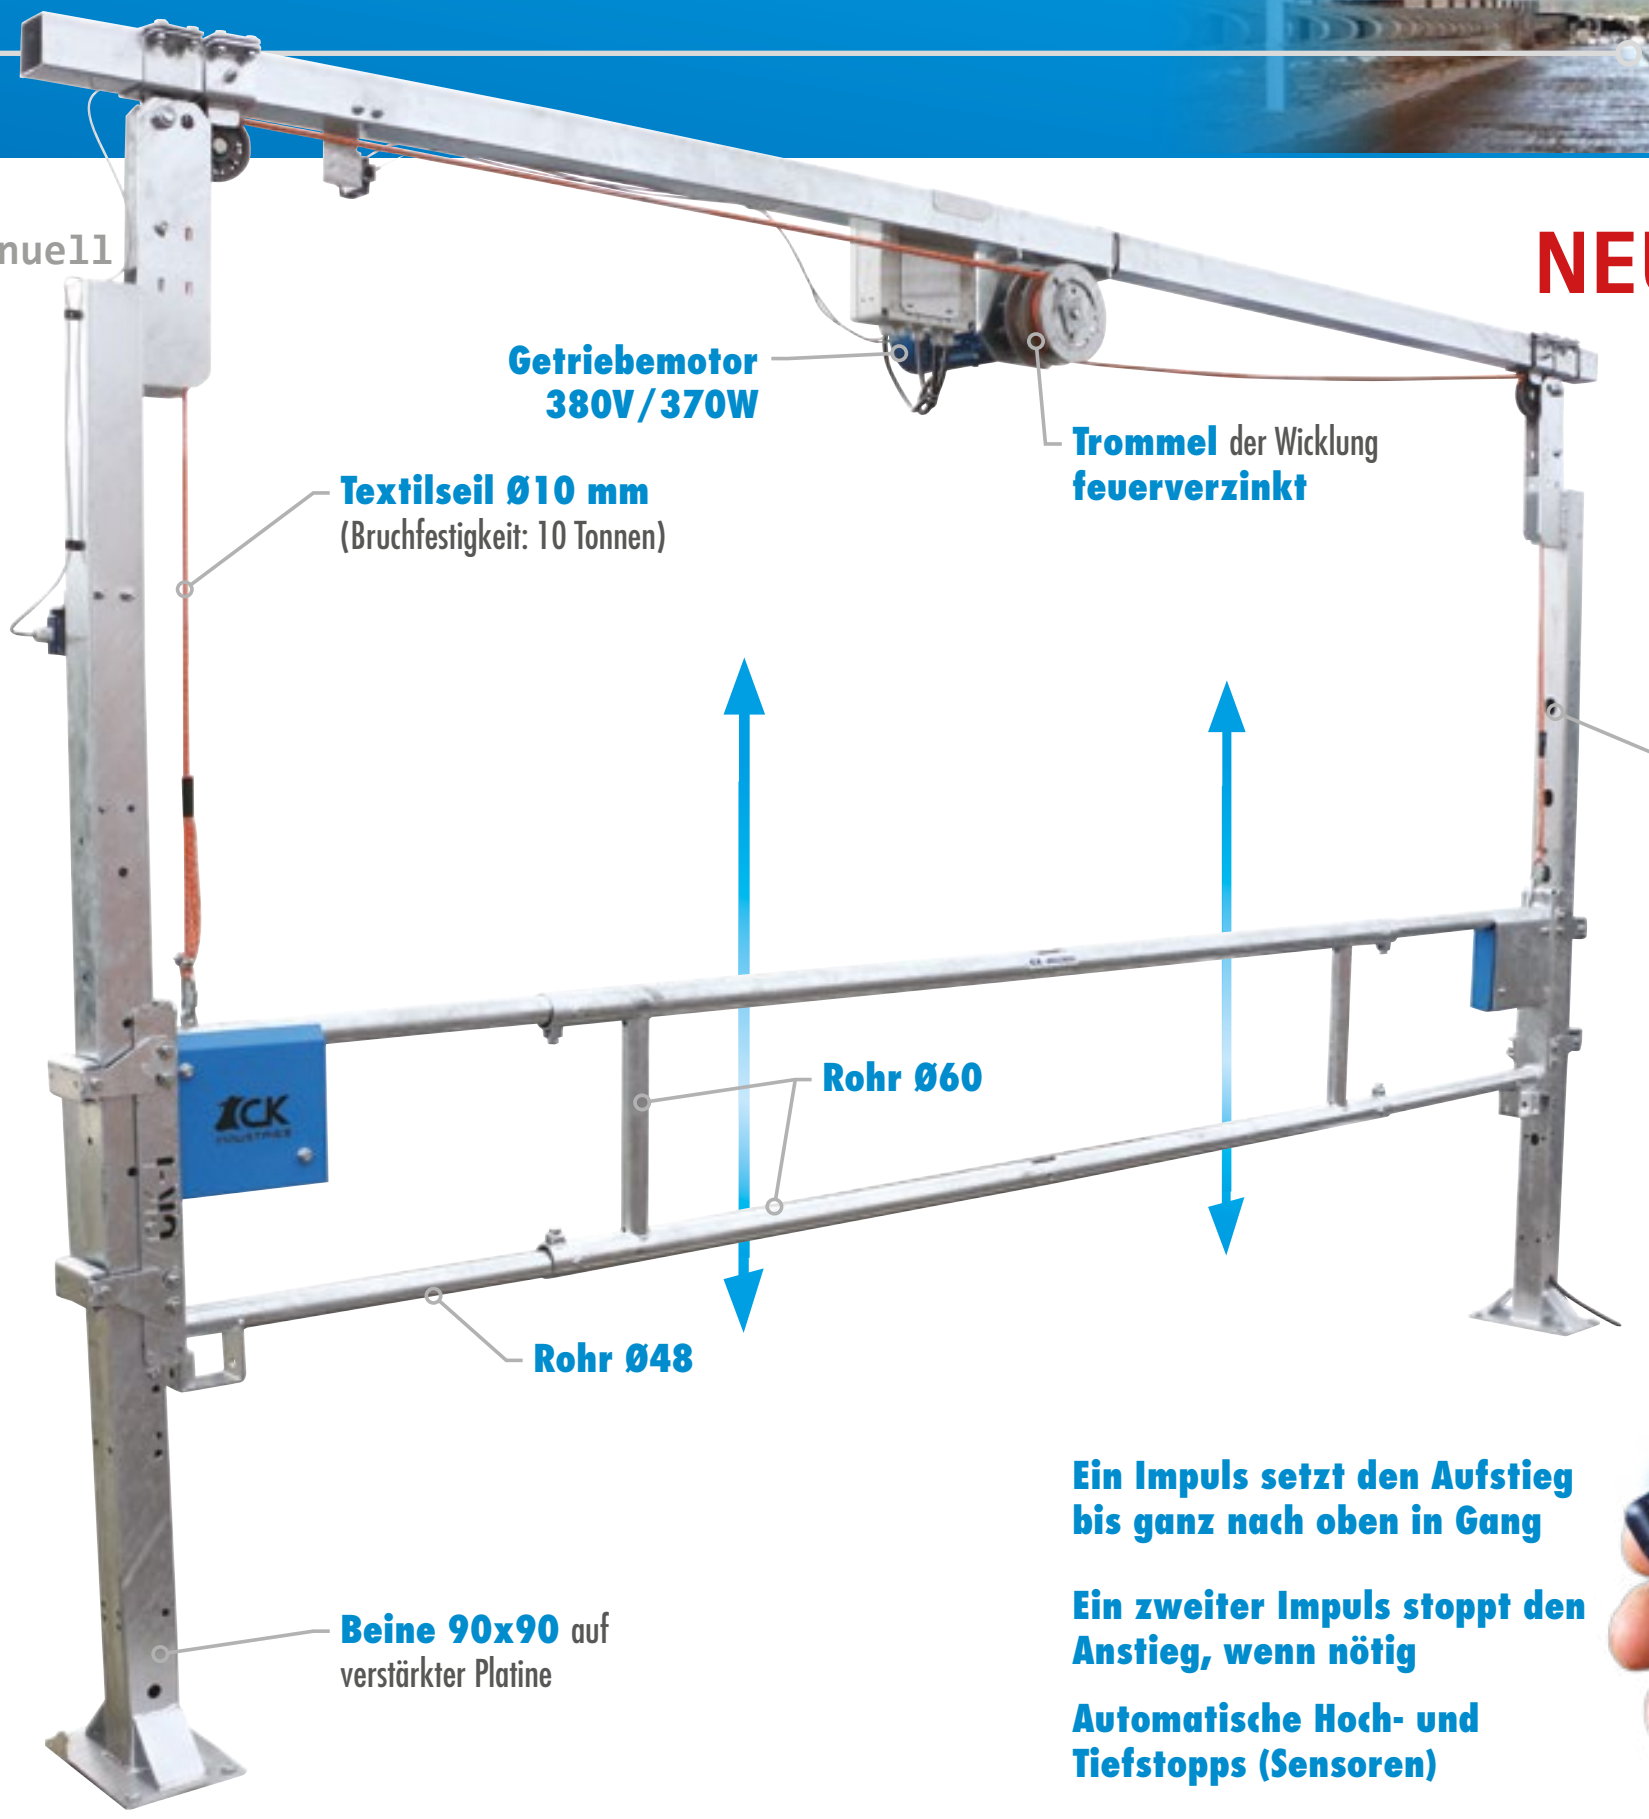

Getriebemotor 380V/370W

Trommel der Wicklung **feuerverzinkt**

Textilseil Ø10 mm (Bruchfestigkeit: 10 Tonnen)

Absturzsicherung: Wenn das Seil reißt, halten Riegel Ø20 in den Seitenflanschen das Gitter automatisch fest.

Rohr Ø60

Rohr Ø48

Beine 90x90 auf verstärkter Platine

Rutsche mit 2 Sicherheitsflanschen, die mit 4 Laufrollen versehen sind

2 Fernbedienungen werden standardmäßig mitgeliefert

Ein Impuls setzt den Aufstieg bis ganz nach oben in Gang

Ein zweiter Impuls stoppt den Anstieg, wenn nötig

Automatische Hoch- und Tiefstopps (Sensoren)

Sicherheit: Der Abstieg erfordert einen kontinuierlichen Halt

Optional: Mehrkanal-Fernbedienung zur Steuerung von bis zu 4 Trennwänden (bitte anfragen)

HOCHKLAPPBARE TRENNWÄNDE

71606	2-Stangen Liegeboxen Abtrennung motorisiertes, ferngesteuertes Hochklappen- 3,1 bis 4,8 M lang	NEU	260 kg
71607	2-Stangen Liegeboxen Abtrennung motorisiertes, ferngesteuertes Hochklappen- 4,8 bis 6 M lang	NEU	273 kg
70606	2-Stangen Liegeboxen Abtrennung Boxenabtrennung Manuell - lg. von 3,10 bis 4,80 m		215 kg
70607	2-Stangen Liegeboxen Abtrennung Boxenabtrennung Manuell - lg. von 4,80 bis 6,00 m		240 kg
71608	2-Stangen Liegeboxen + Kuhpassage Abtrennung motorisiertes, ferngesteuertes Hochklappen- 4,8 bis 6 M lang	NEU	215 kg
71609	2-Stangen Liegeboxen + Kuhpassage Abtrennung motorisiertes, ferngesteuertes Hochklappen- 3,1 bis 4,8 M lang	NEU	240 kg

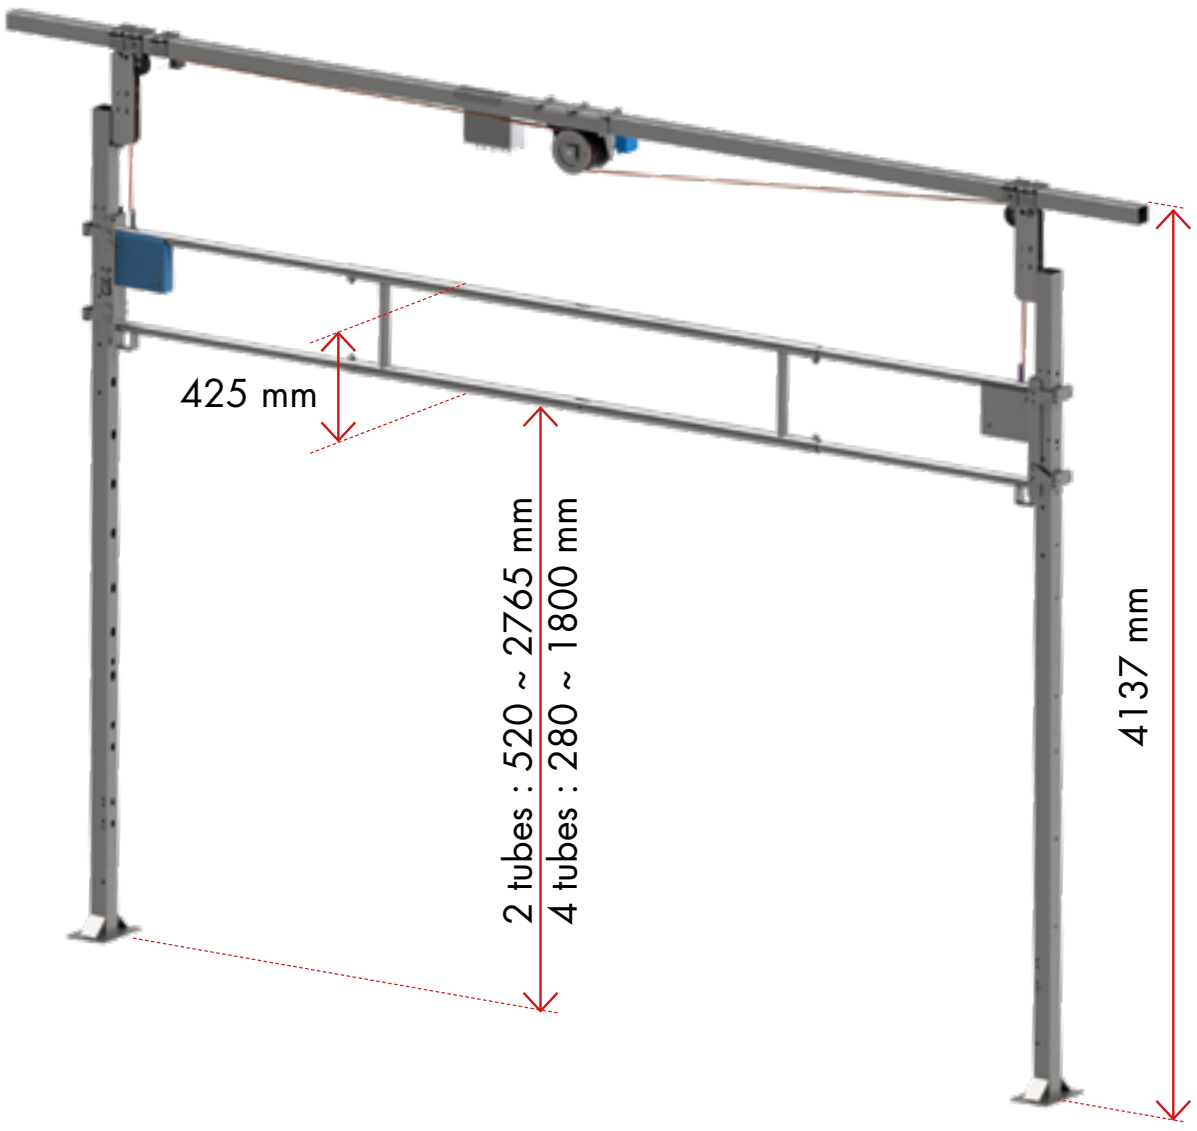

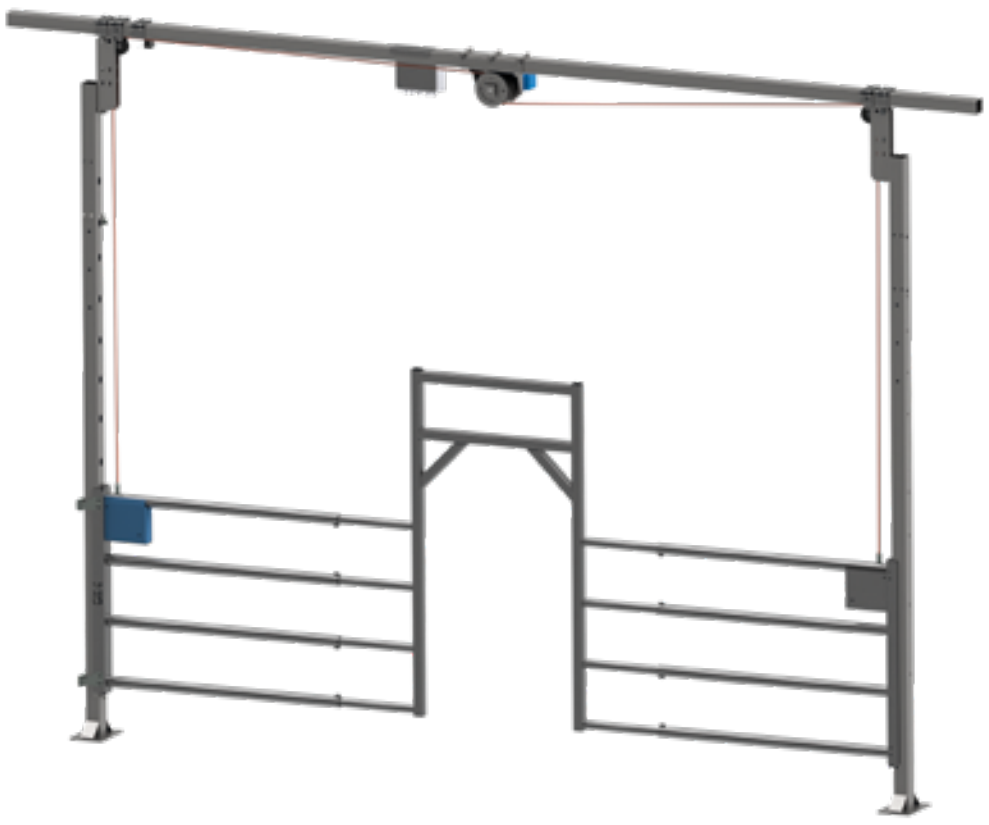

CKI

INSEMINATION / KAISERSCHNITT

Fressgitter und Barrieren für Insemination und Kaiserschnitt

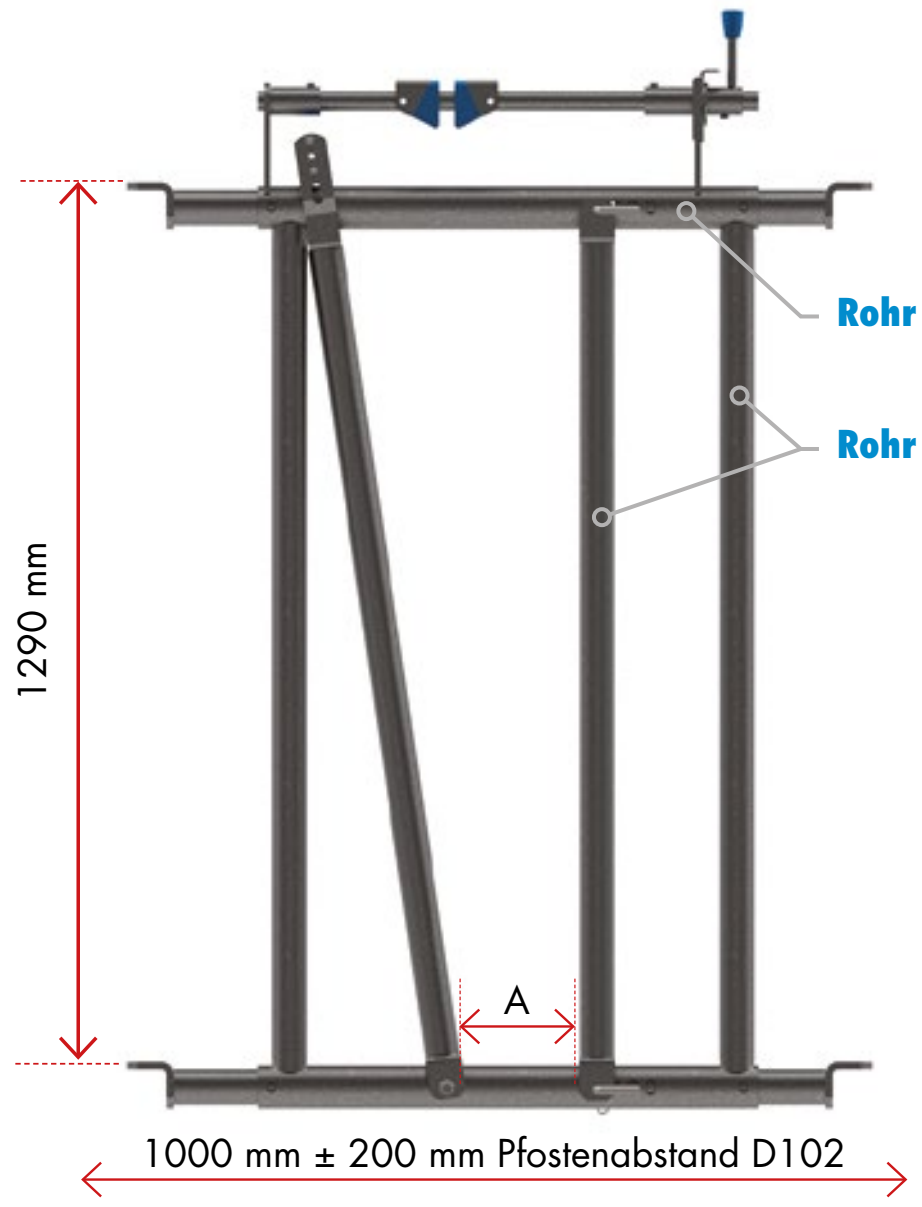

Schnelle Einstellung von hohen Halsausschnitt

Encolure A = 160 mm / 185 mm / 210 mm / 235 mm

Schnelle Einstellung von tiefer Ausschnitt

FRESSGITTER INSEMINATION

Inklusive D60-Schalen zur Fixierung der Kaiserschnittbarriere

51338	Fressgitter für Insemination Länge 1m	31 kg



Zuverlässige und leise Blockierung

Öse Ø20 mm

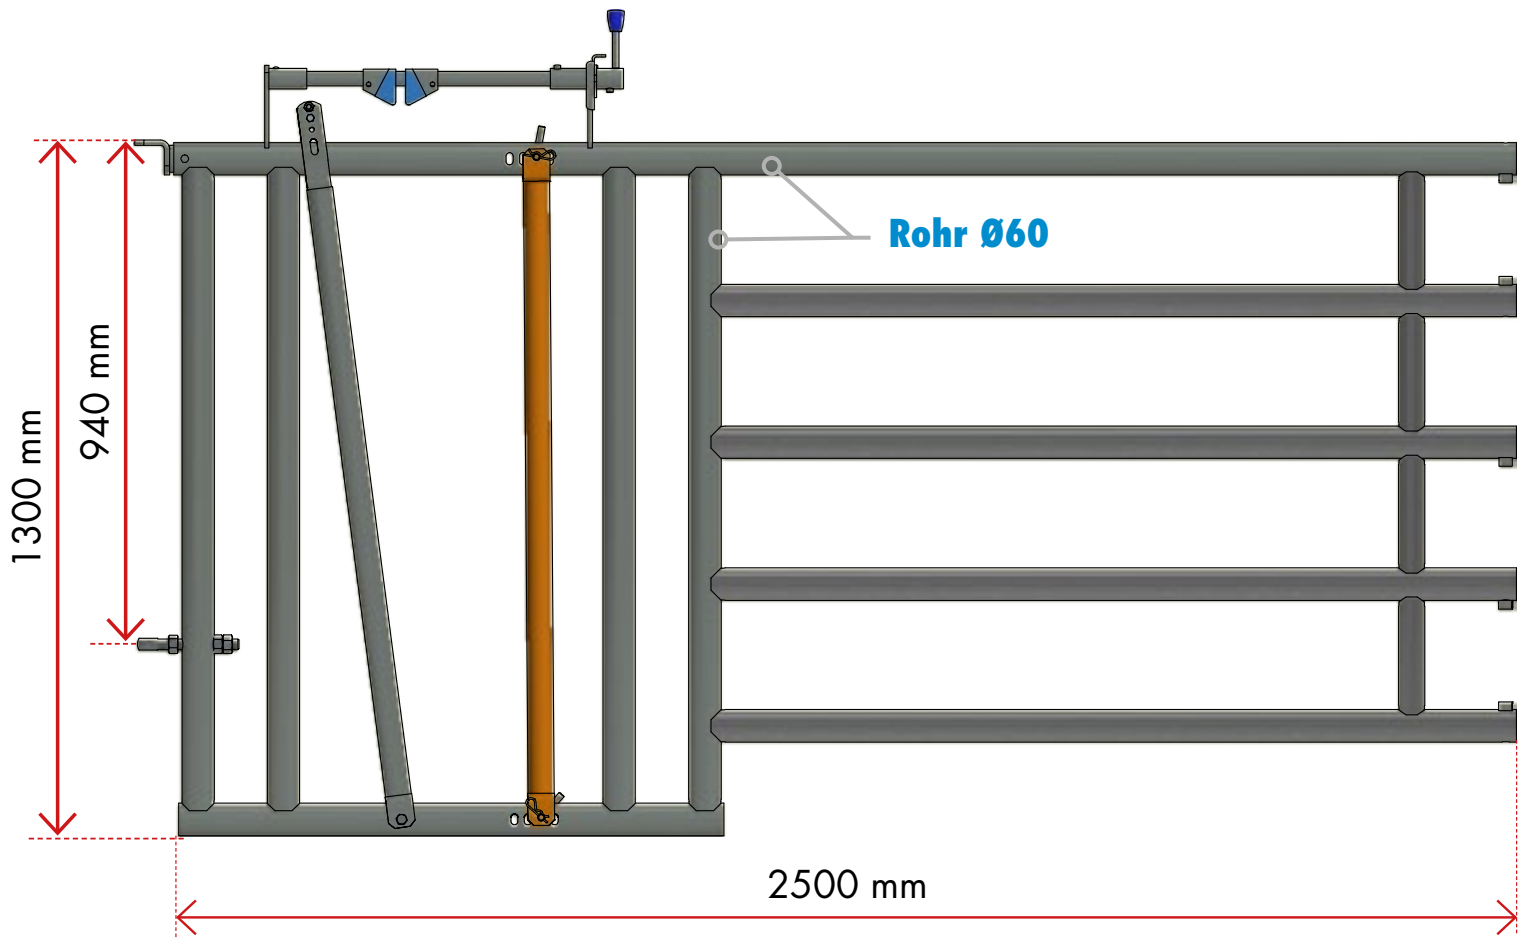

Endstücke und Beutel mit Schrauben siehe Seite 35.

MODUL 5 RÖHREN FRESSGITTER BESAMUNG

51334	5-Stangen Modul mit Fressgitter für Tierbehandlung (Besamung, Kaiserschnitt, u.a.) 3 M lang	57 kg

▶ Pfosten und Zubehör, Seite 45

Besamungen, Ultraschalluntersuchungen und Kaiserschnitte verdienen einen eigenen Platz im Gebäude. Eine geeignete Fressgitterausstattung verbessert den Komfort und die Sicherheit sowohl für Menschen als auch für Tiere erheblich. Die CK-Industries Fressgitter für die Besamung sind einzeln oder als 5-Rohr-Gittermodul erhältlich. Eine komplette Box erleichtert die Operation und ermöglicht zudem die Durchführung von Kaiserschnitten unter optimalen Bedingungen.

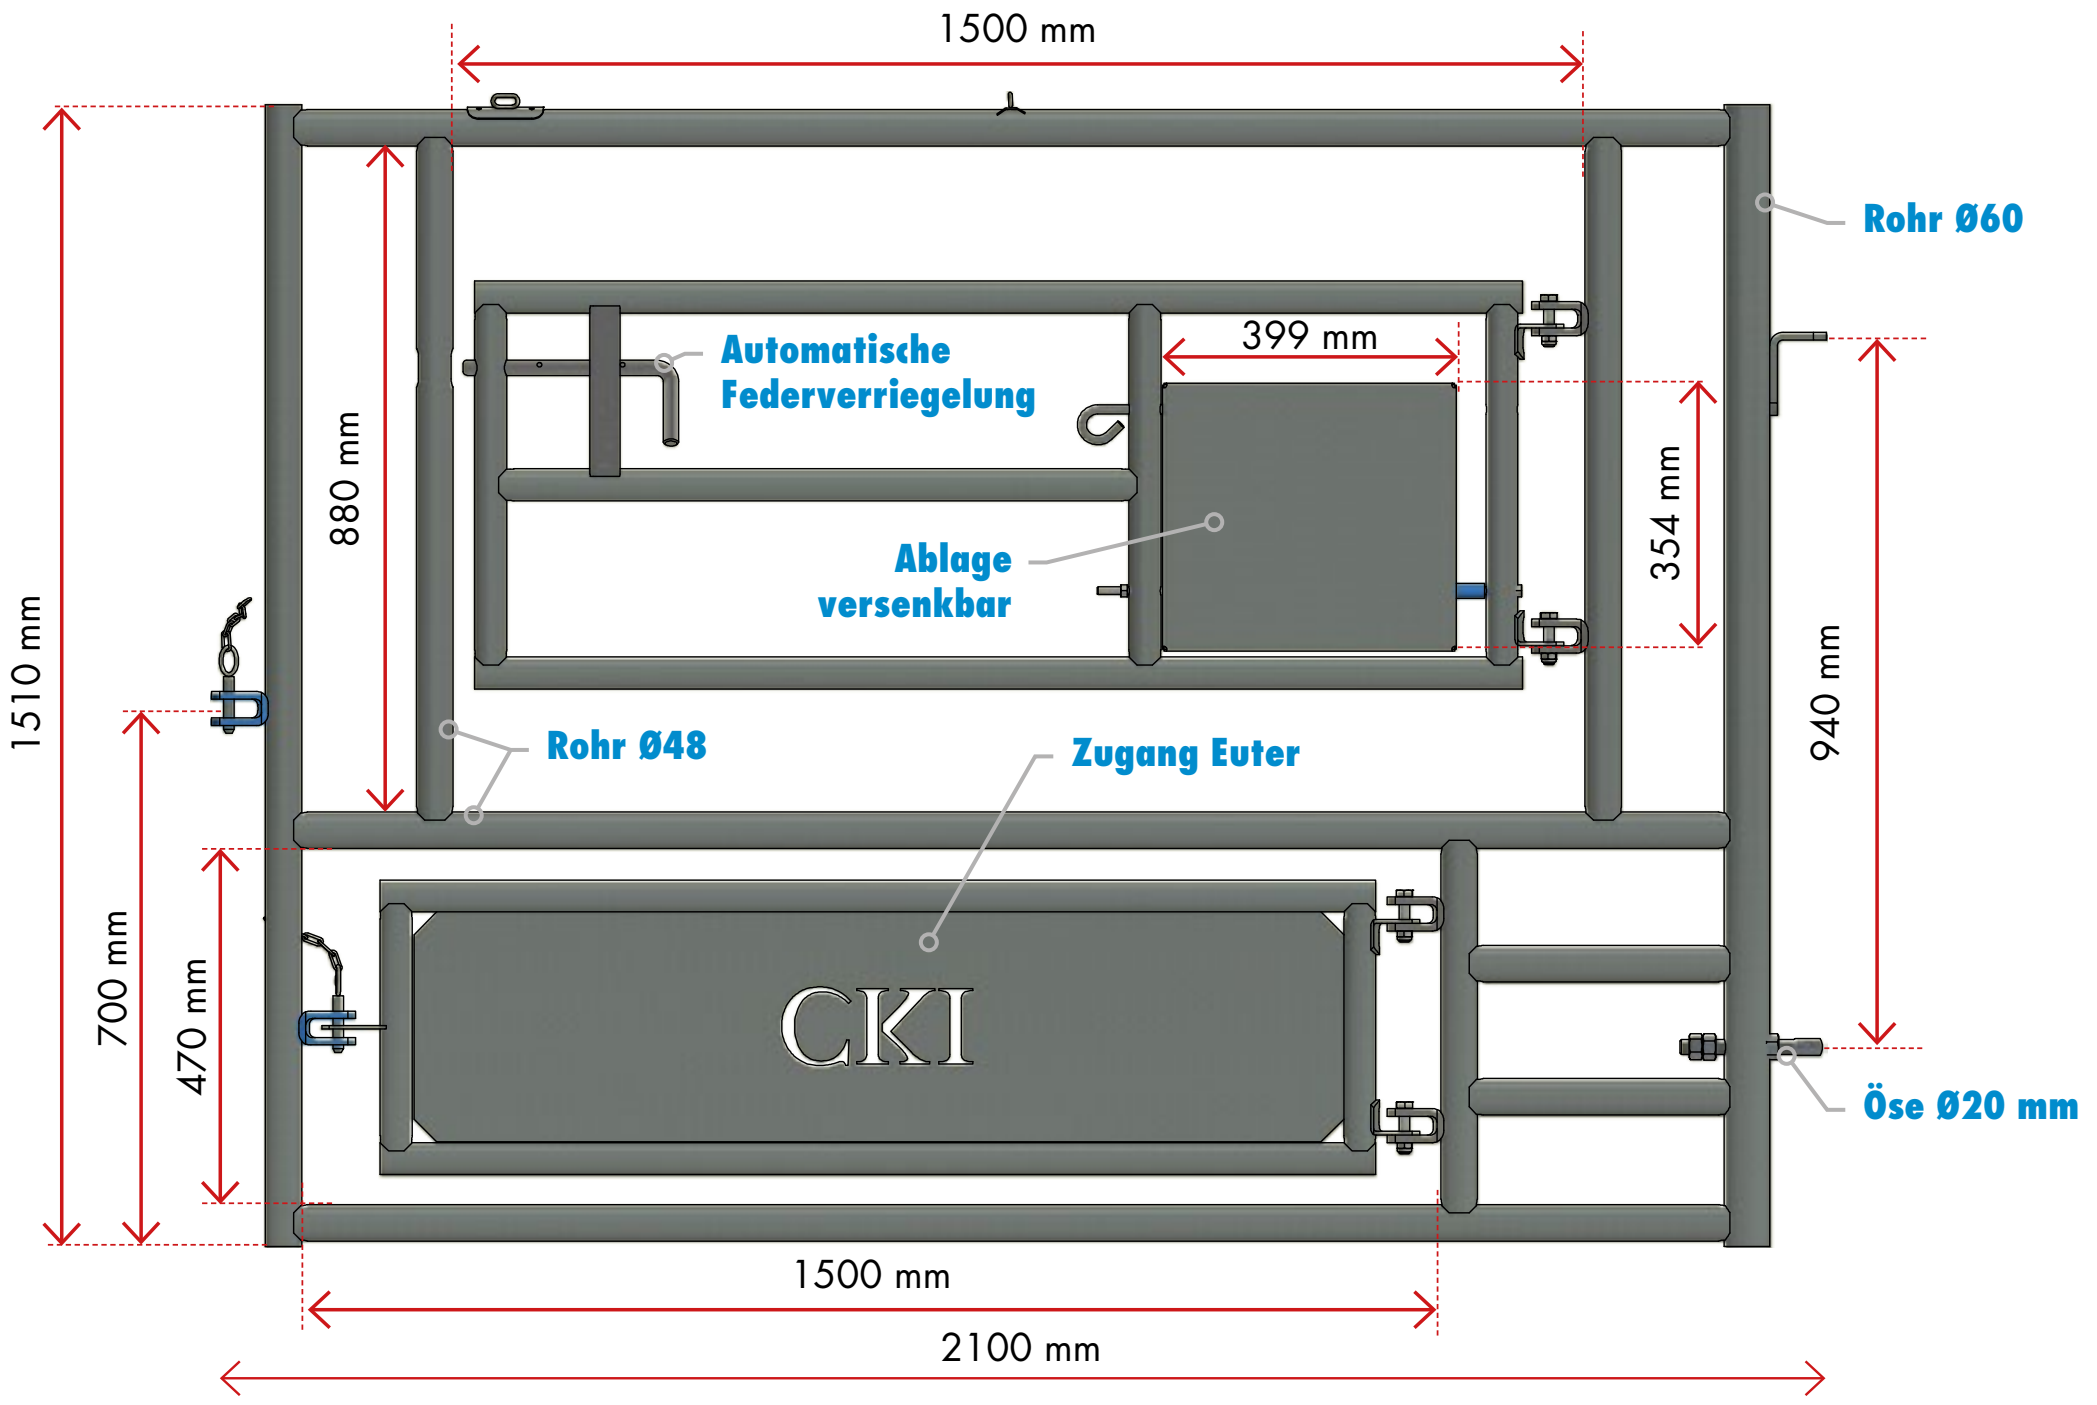

Gegenflanke Wand
51337

KAISERSCHNITT-BARRIERE

51675	Abtrennung für Kaiserschnitt mit klappbarem Tisch Länge 2,10m	70 kg
51337	Flankenschutz (wandbefestigt)	3 kg

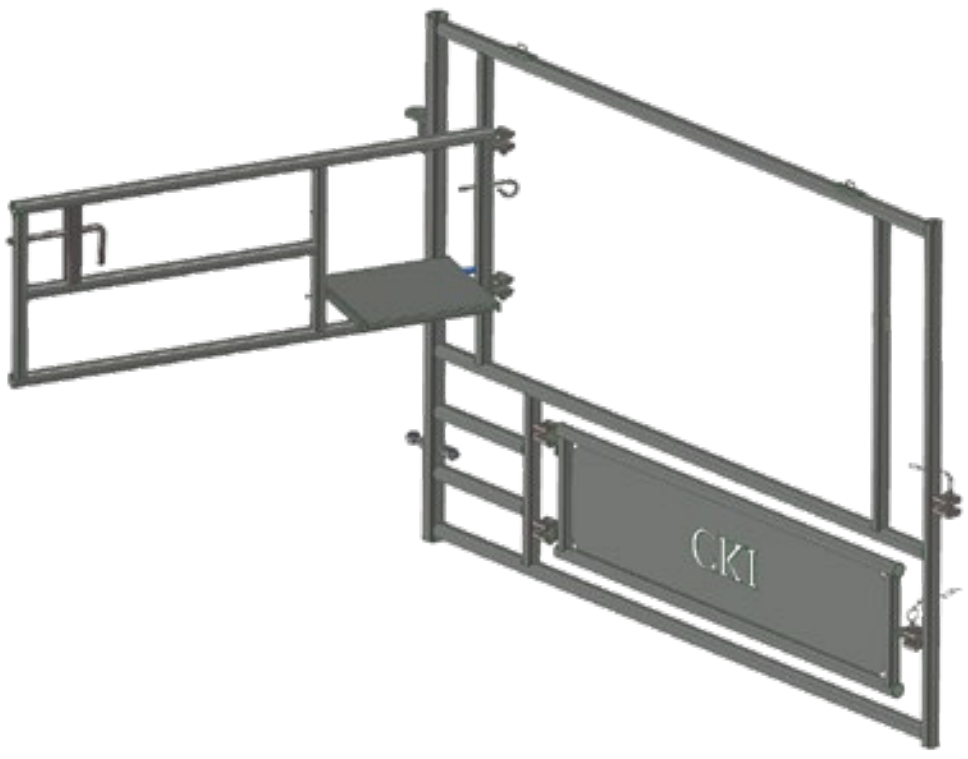

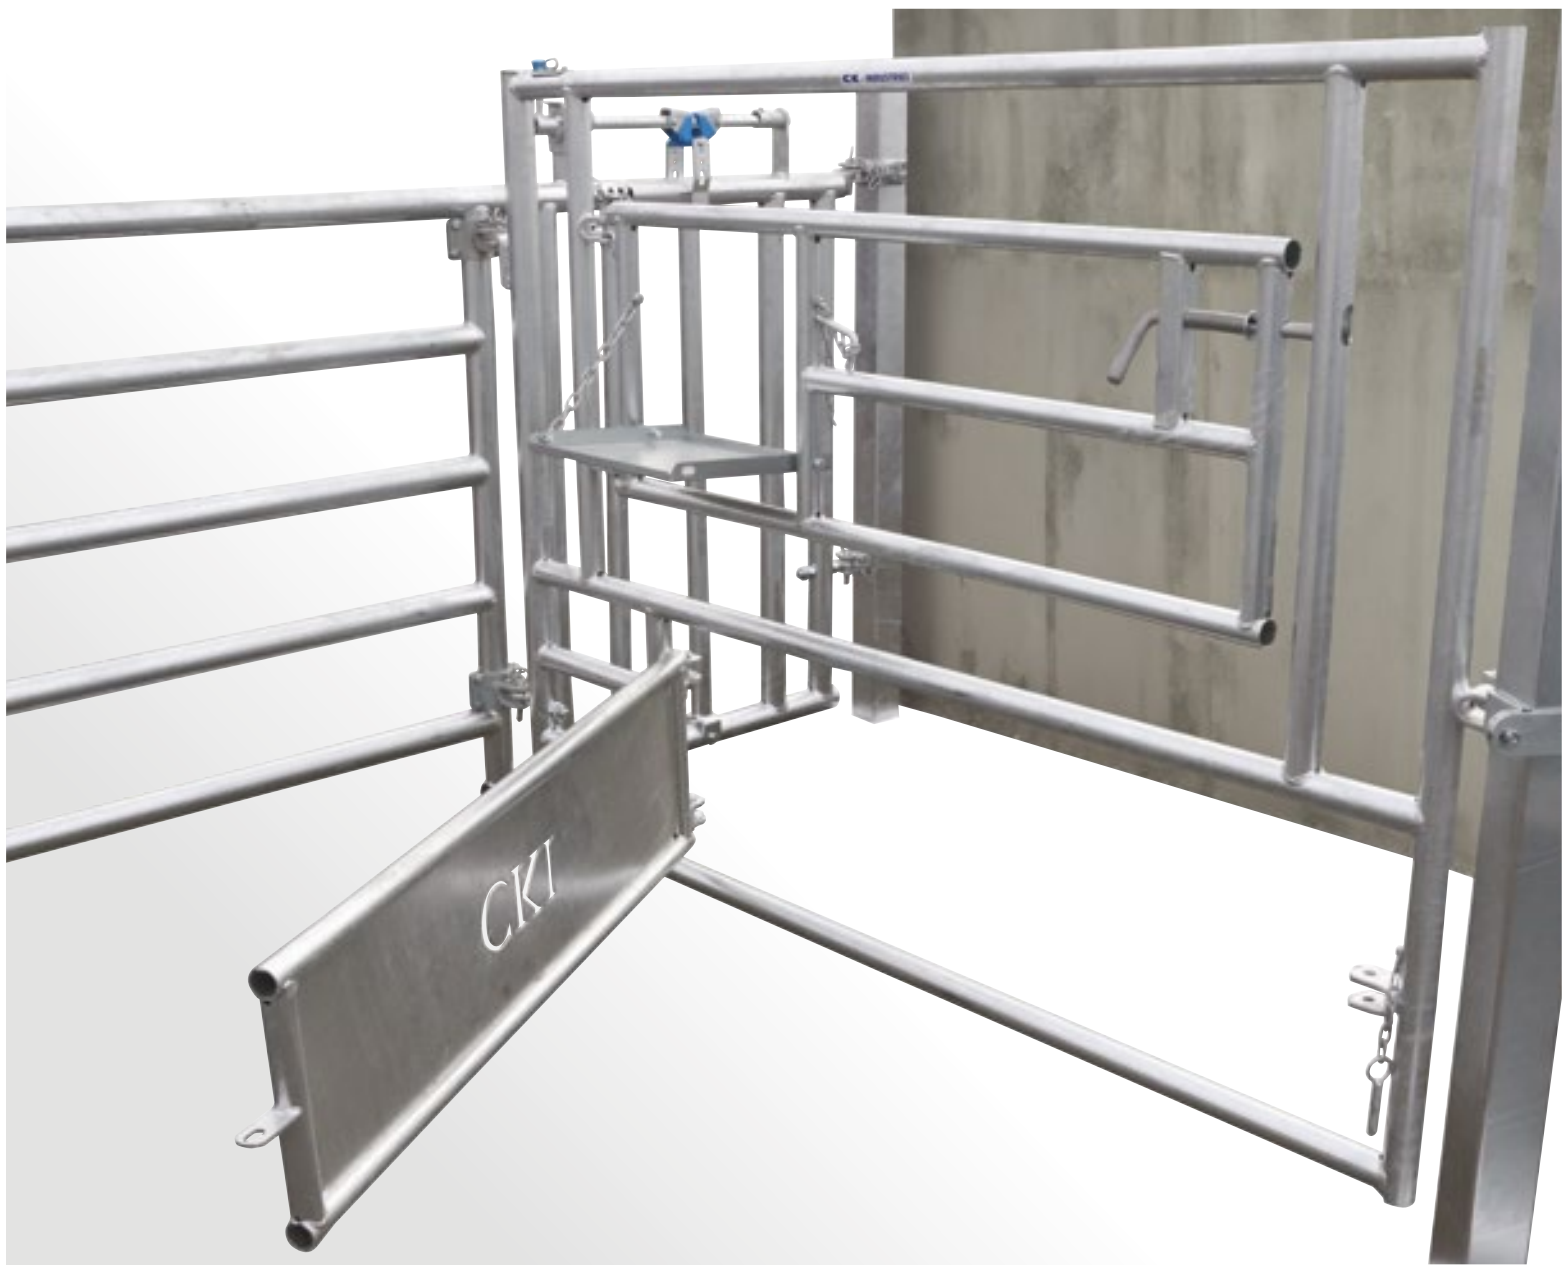

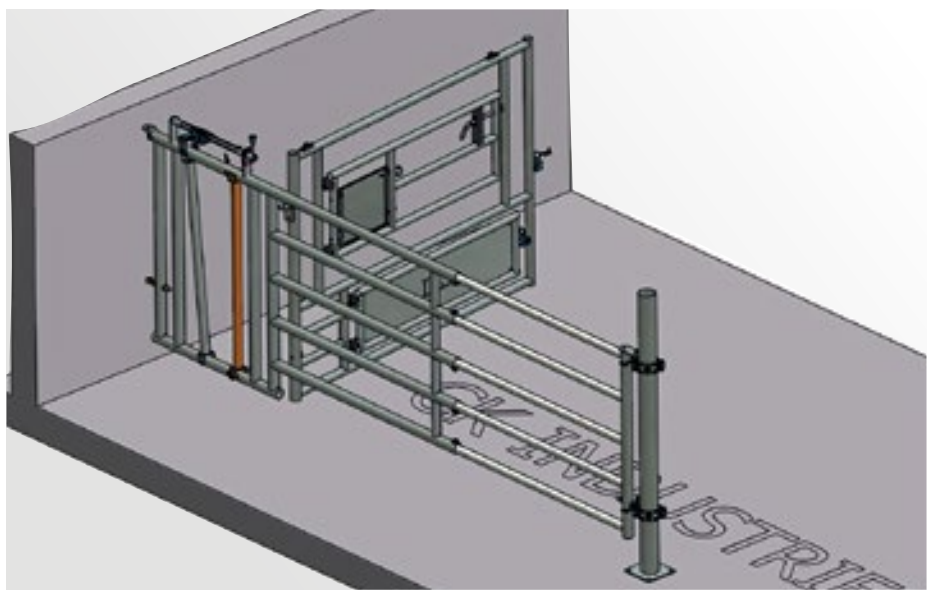

CKI

BEWEGLICHE PARKS

Transportierbare Separationsparks

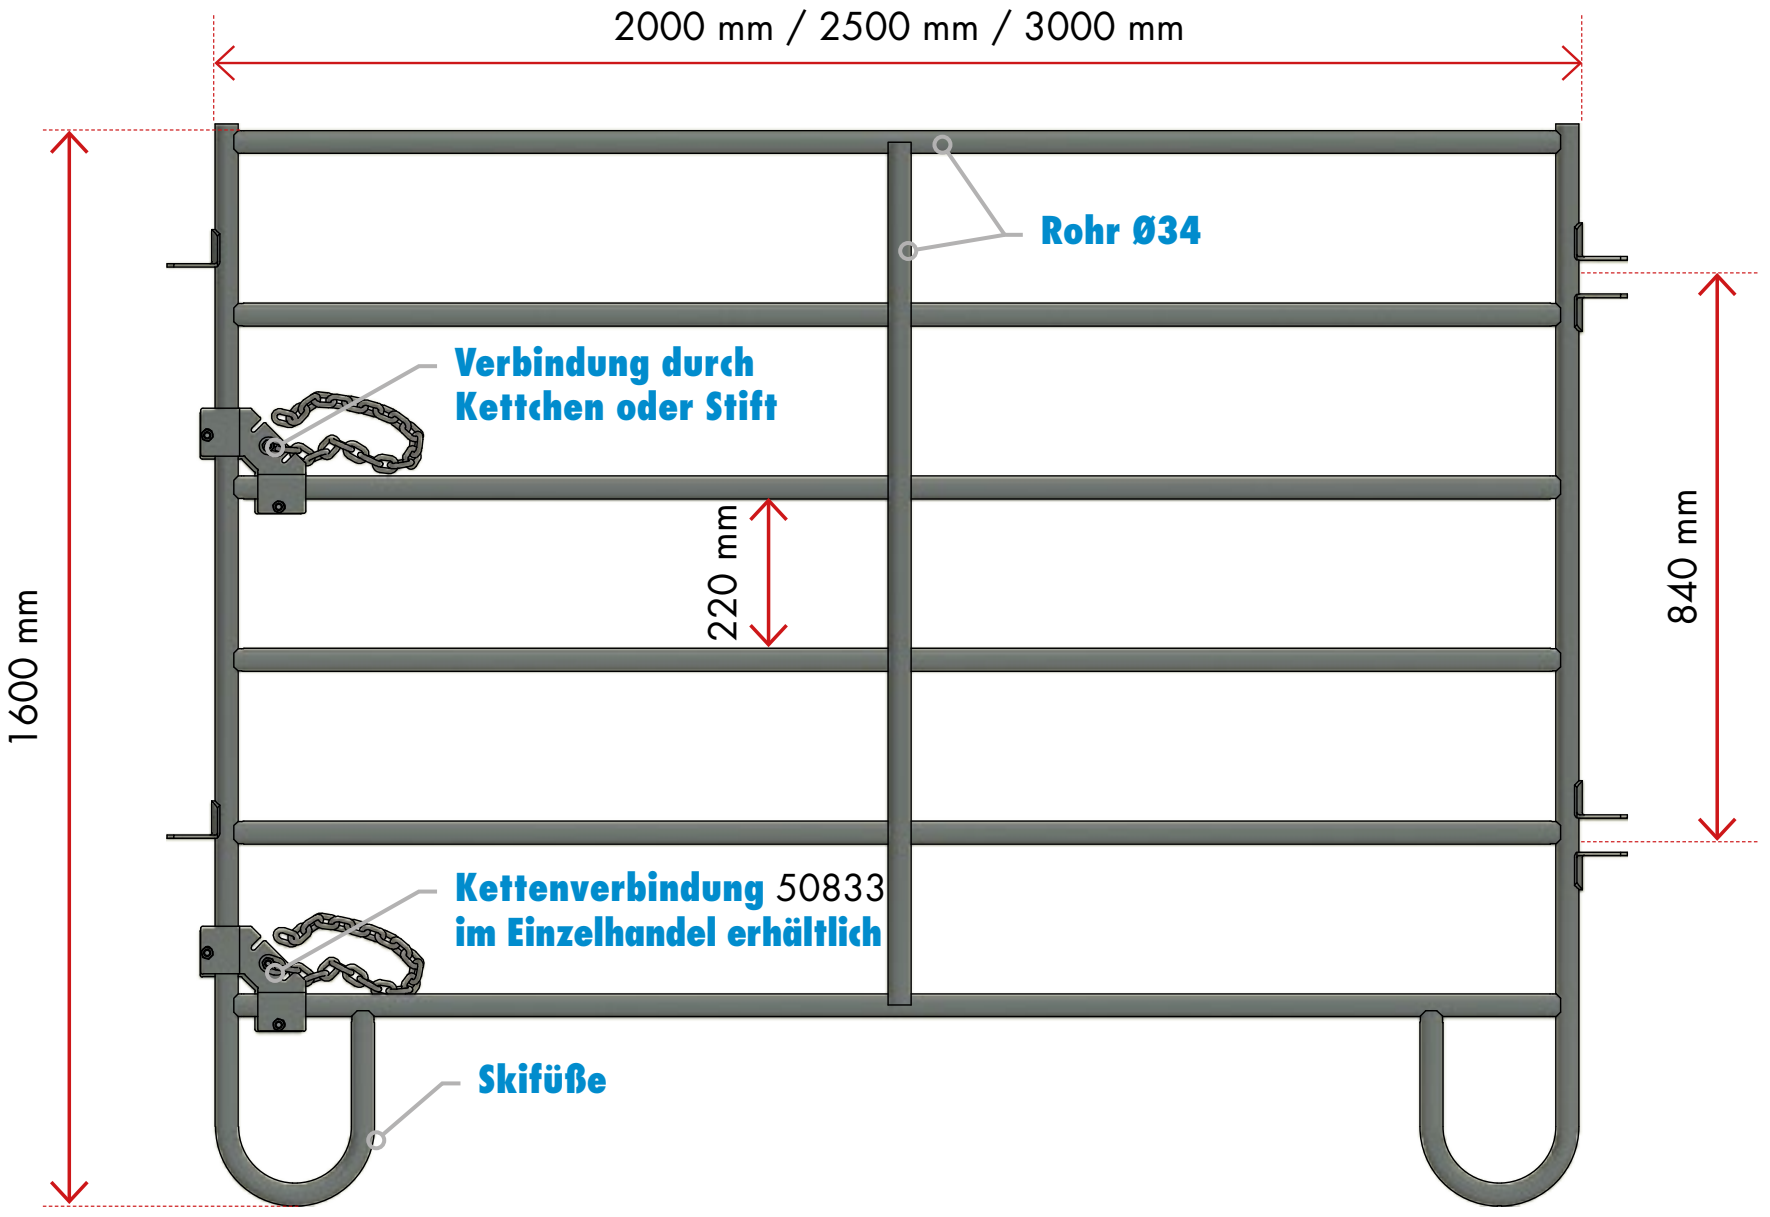
2000 mm / 2500 mm / 3000 mm
Rohr Ø34
Verbindung durch Kettchen oder Stift
220 mm
840 mm
1600 mm
Kettenverbindung 50833 im Einzelhandel erhältlich
Skifüße



Stiftverbindung mit länglichen Schlitzen, um sich dem Relief anzupassen

50833

MOBILE WEIDEPANEL

50836	Weidepanel Ø 34 + Kettchenbefestigung, 2 m lang x 1,60 m hoch	26 kg
50832	Weidepanel Ø 34 + Kettchenbefestigung, 2,50 m lang x 1,60 m hoch	33 kg
50837	Weidepanel Ø 34 + Kettchenbefestigung, 3 m lang x 1,60 m hoch	45 kg
50834	Weidepanel Ø 34 + Stekstift – 2 m lang x 1,60 m hoch	26 kg
50839	Weidepanel Ø 34 + Stekstift – 2,50 m lang x 1,60 m hoch	33 kg
50835	Weidepanel Ø 34 + Stekstift – 3 m lang x 1,60 m hoch	45 kg
50833	Änderungspaket 2 Ketten	2 kg

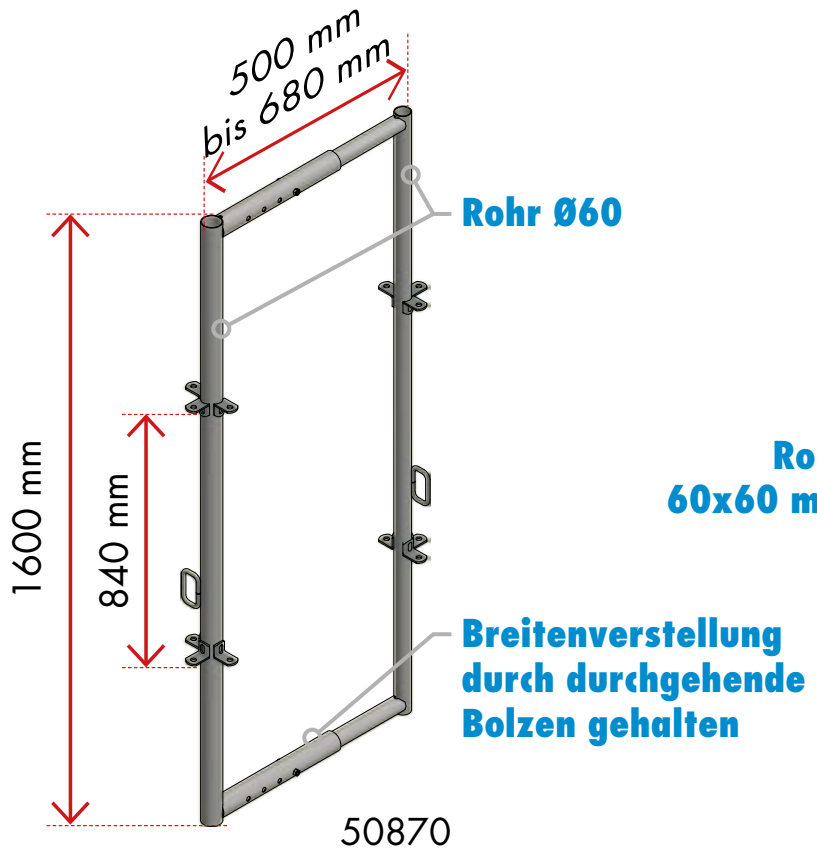

50870

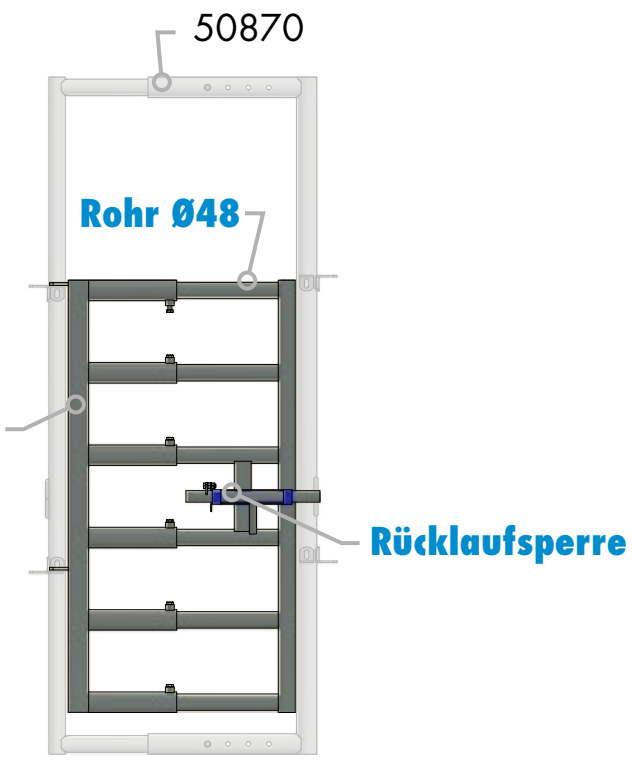

50875

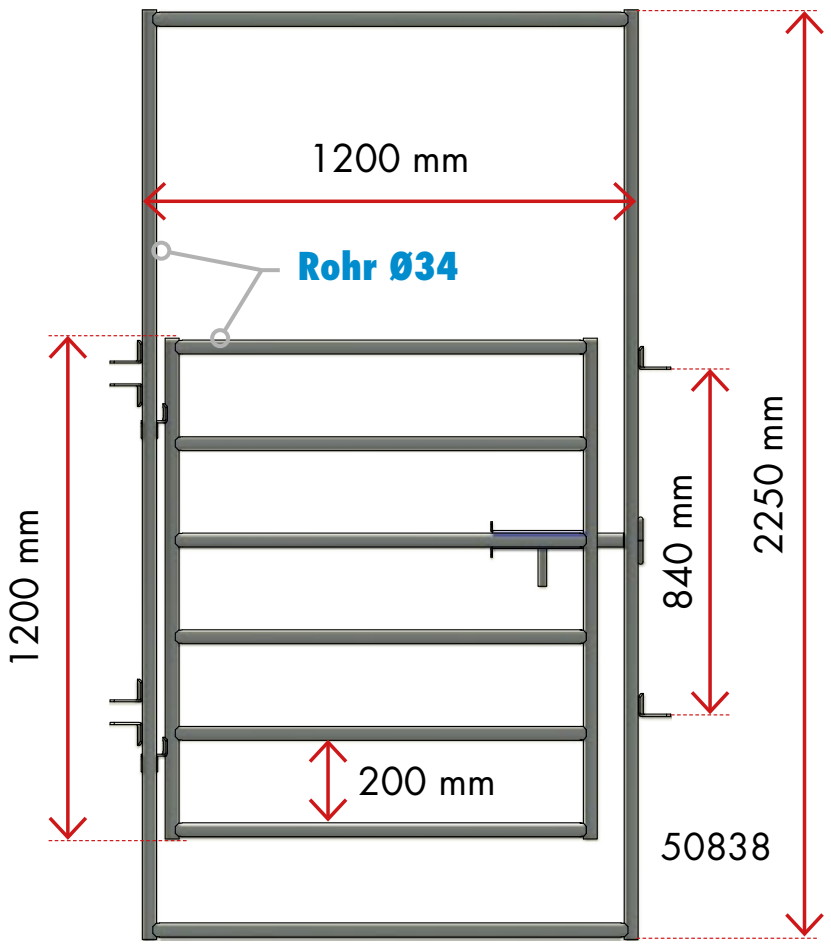

50838

BÜGEL UND GATTER FÜR MOBILE GÄNGE

50870	Verstellbarer Bogengang (0,5 bis 0,68 M)	20 kg
50875	Verstellbares Tor für Gang (0.5 bis 0.68M)	24 kg
50838	Mann- oder Tierdurchgang für Weidepaneel	30 kg

Das Bilden von Laufställen oder sogar Gängen für den Umgang mit Rindern auf der Weide ist ein hervorragendes Mittel, um den Umgang mit den Tieren unabhängig von der Parzelle zu erleichtern. Die mobilen Absperrungen von CK-Industries sind in Längen von 2 bis 3 m erhältlich und bieten viele praktische Vorteile, wie z. B. die Skifüße und das Schnellwechselsystem, das sich an Bodenunebenheiten anpasst. Mit dem Transporter können etwa 20 Stück auf den Dreipunkt des Traktors oder die Palettengabel geladen werden.

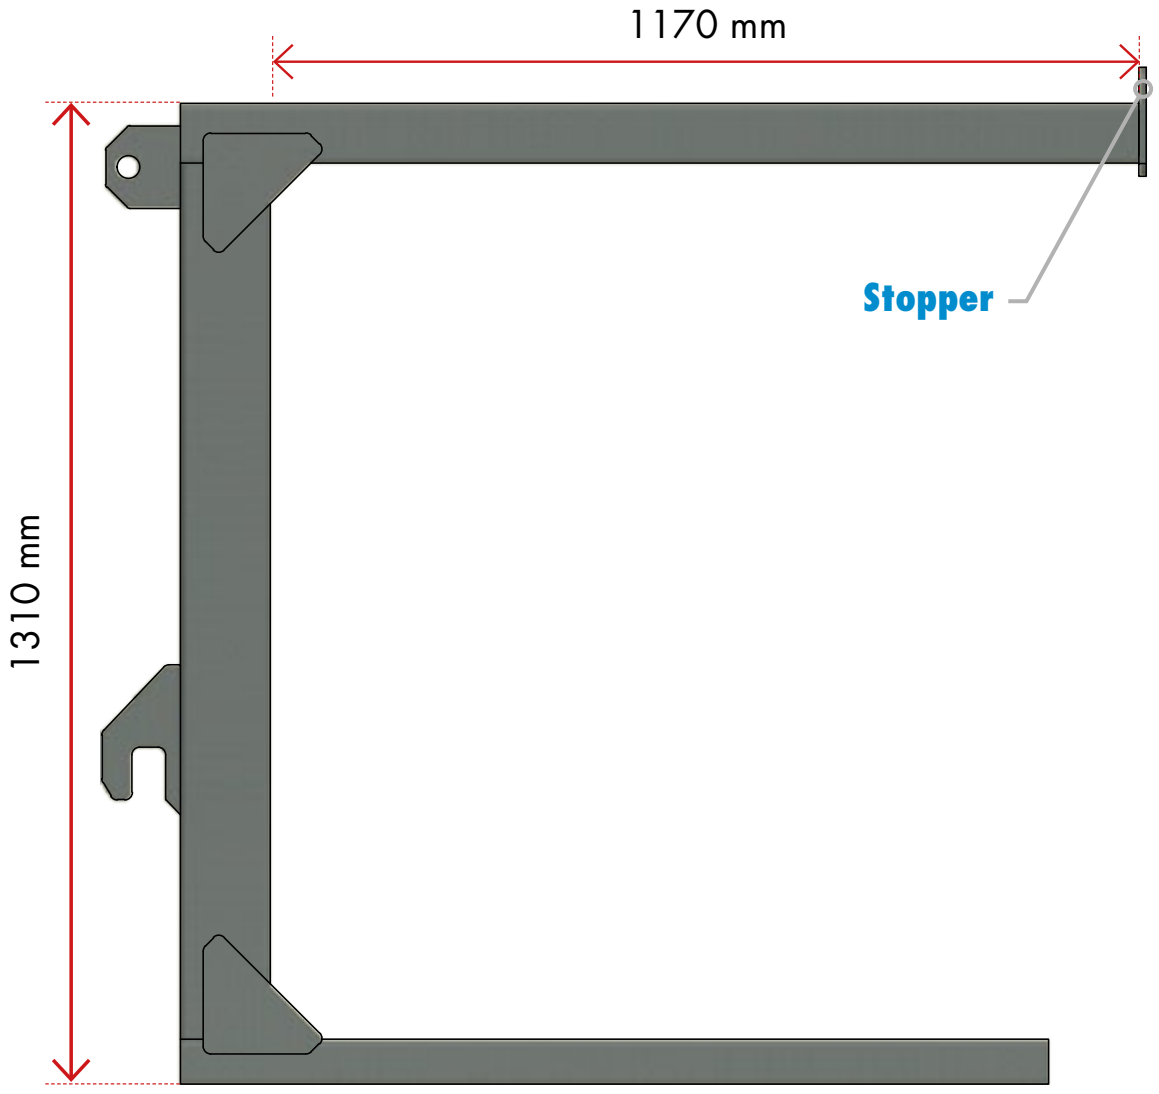

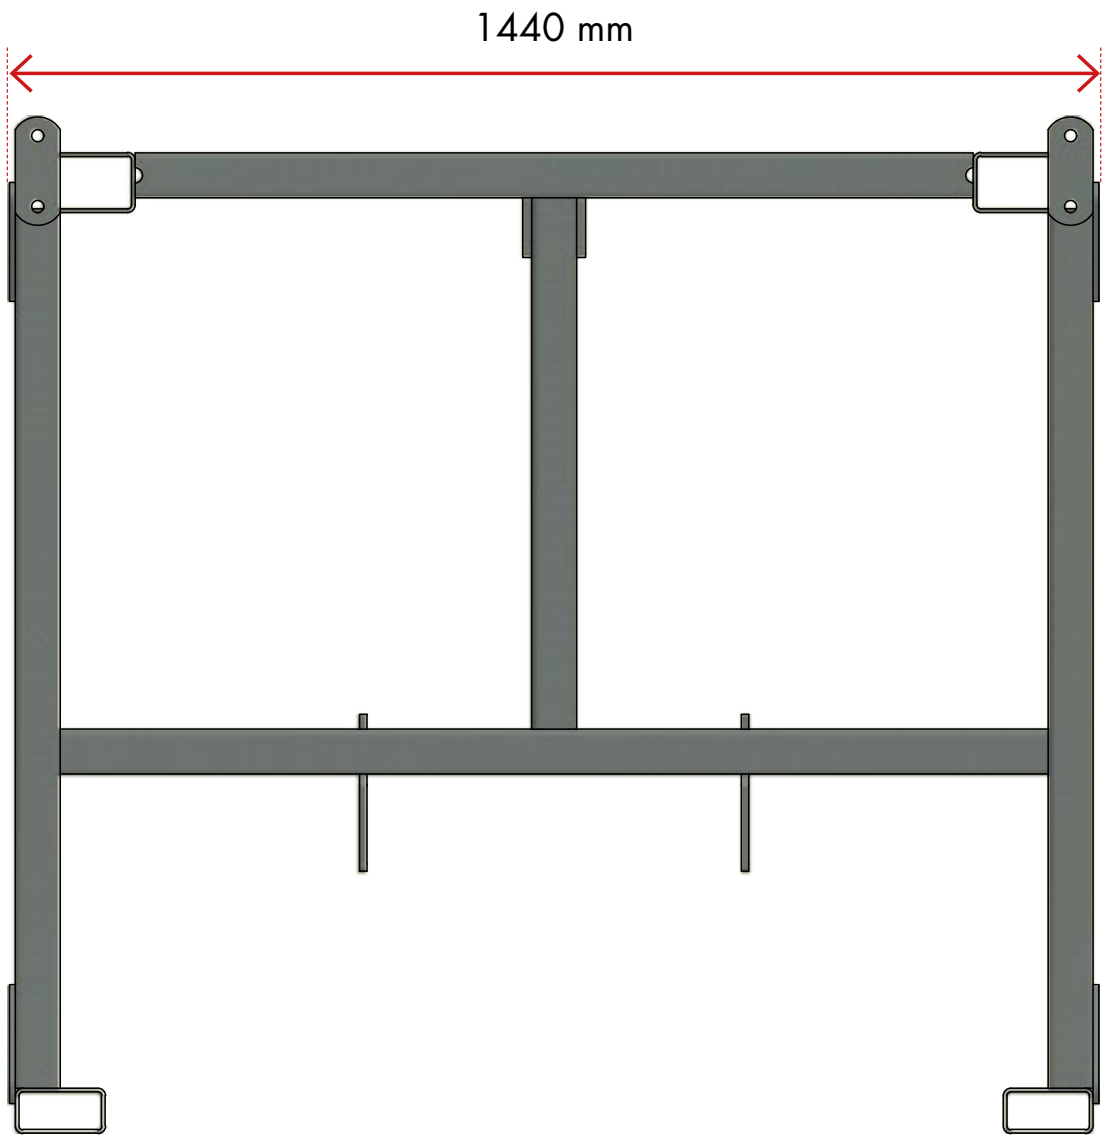

TRANSPORTGESTELL

Pack Behauptung : bitte fragen Sie uns

50845	Transportgestell für max. 20 Weidepanel, verzinkt	135 kg

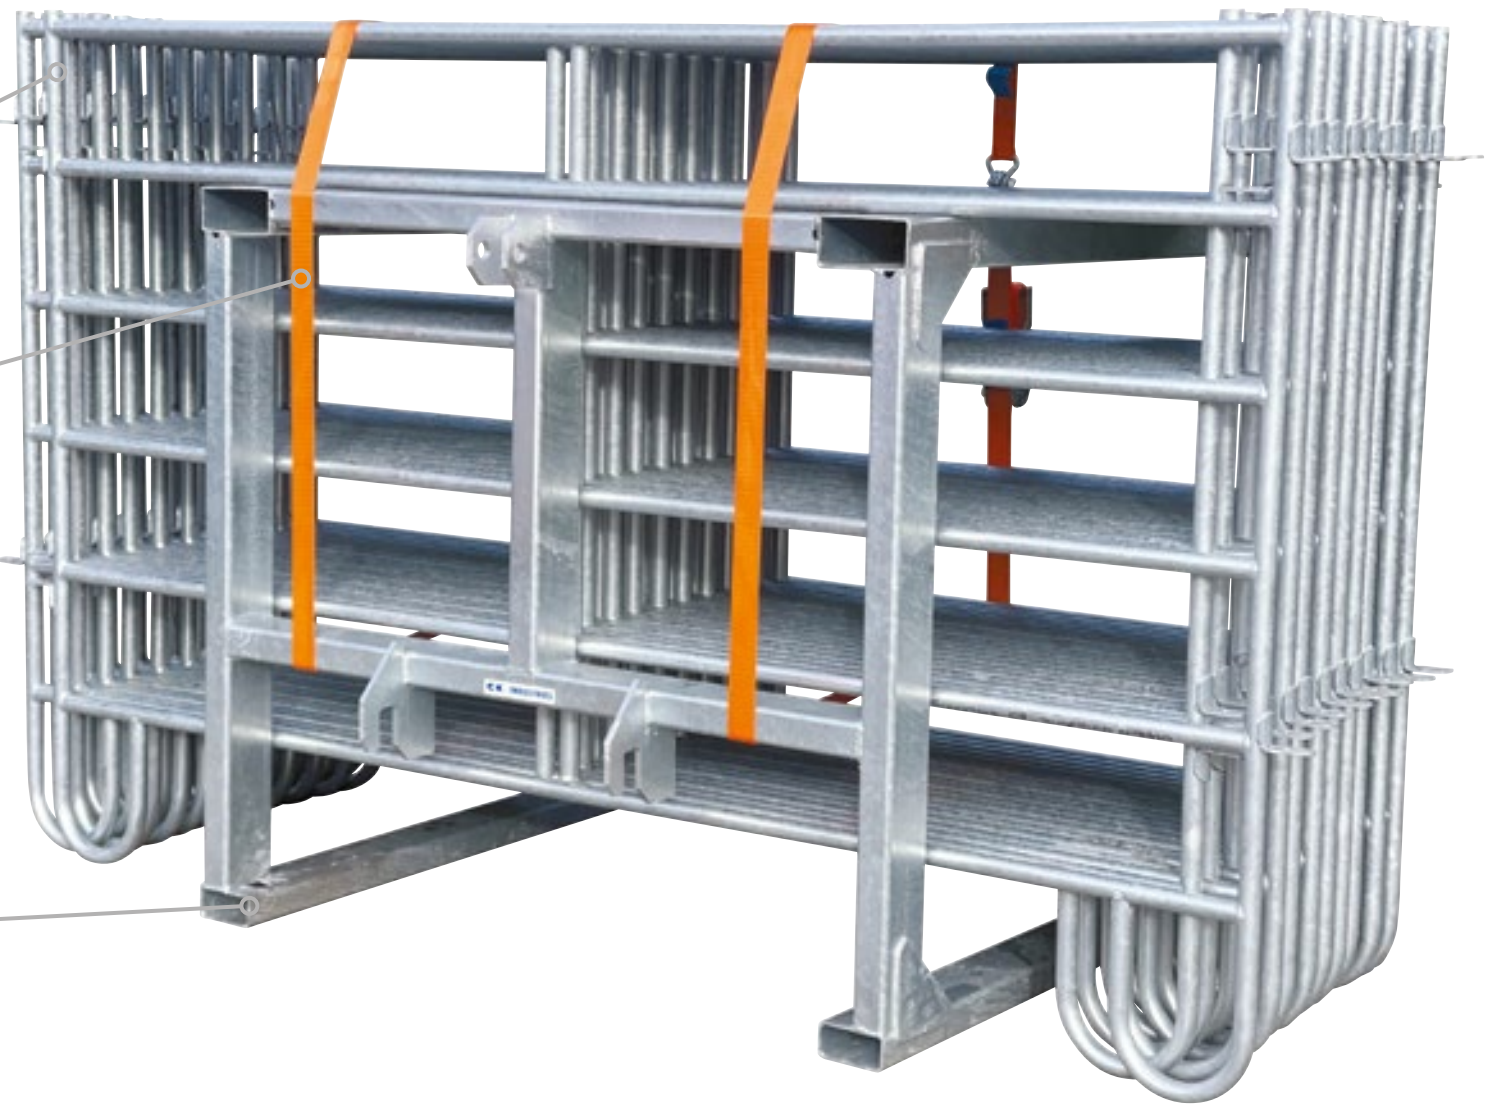

Max. Kapazität von 20 Gittern

Zwei Haltegurte im Original-Lieferumfang enthalten

Selbststabiles Design

Achten Sie auf die Einhaltung der Straßenverkehrsordnung in Bezug auf Ihre Ladung

CKI

TÜR FÜR SORTIERUNG

Schnell und gut immobilisieren und sortieren

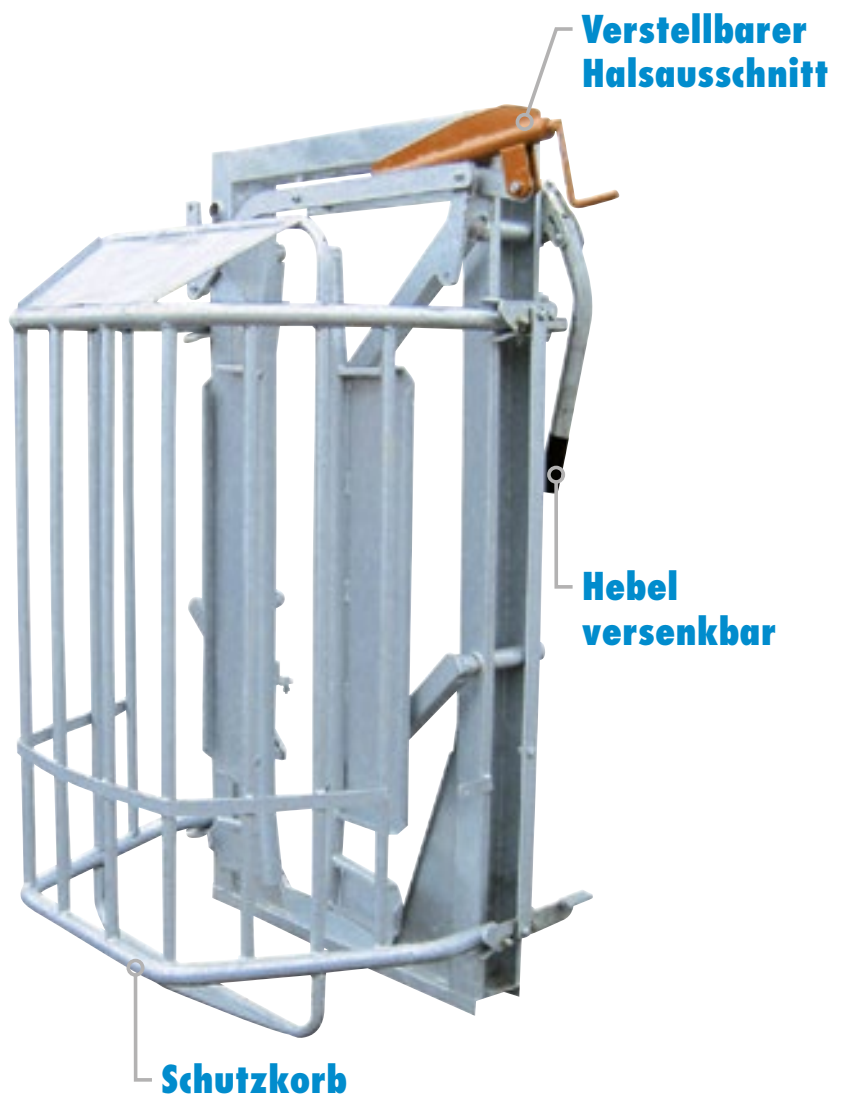

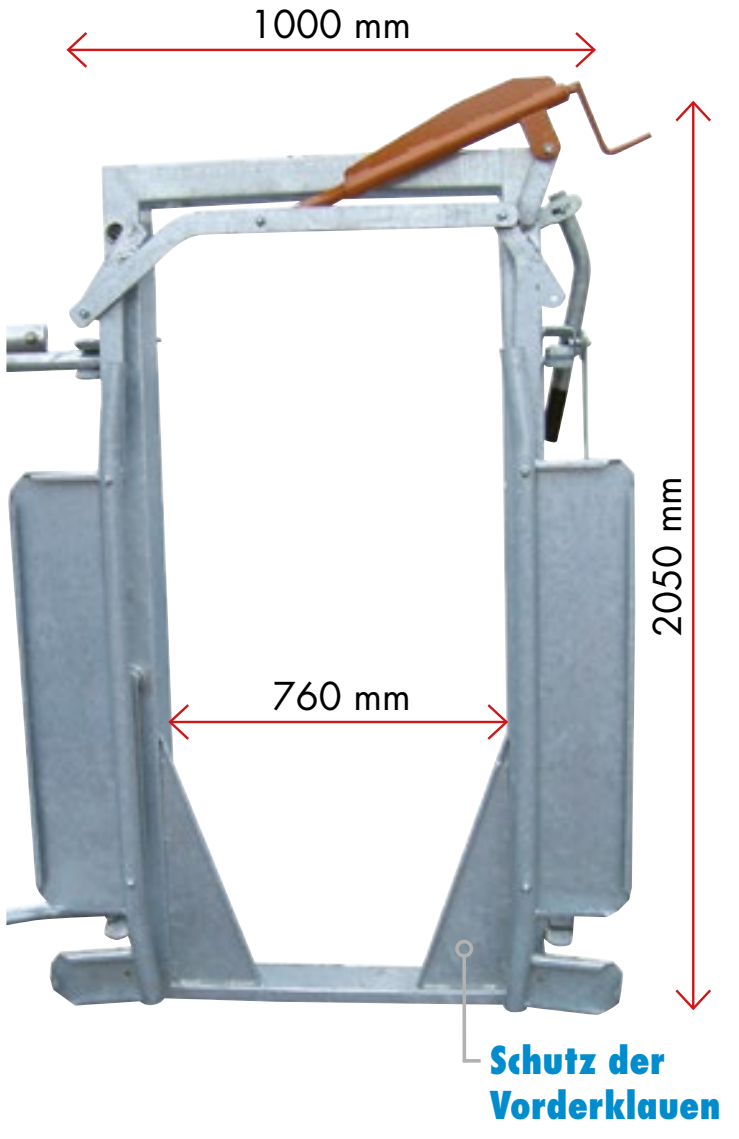

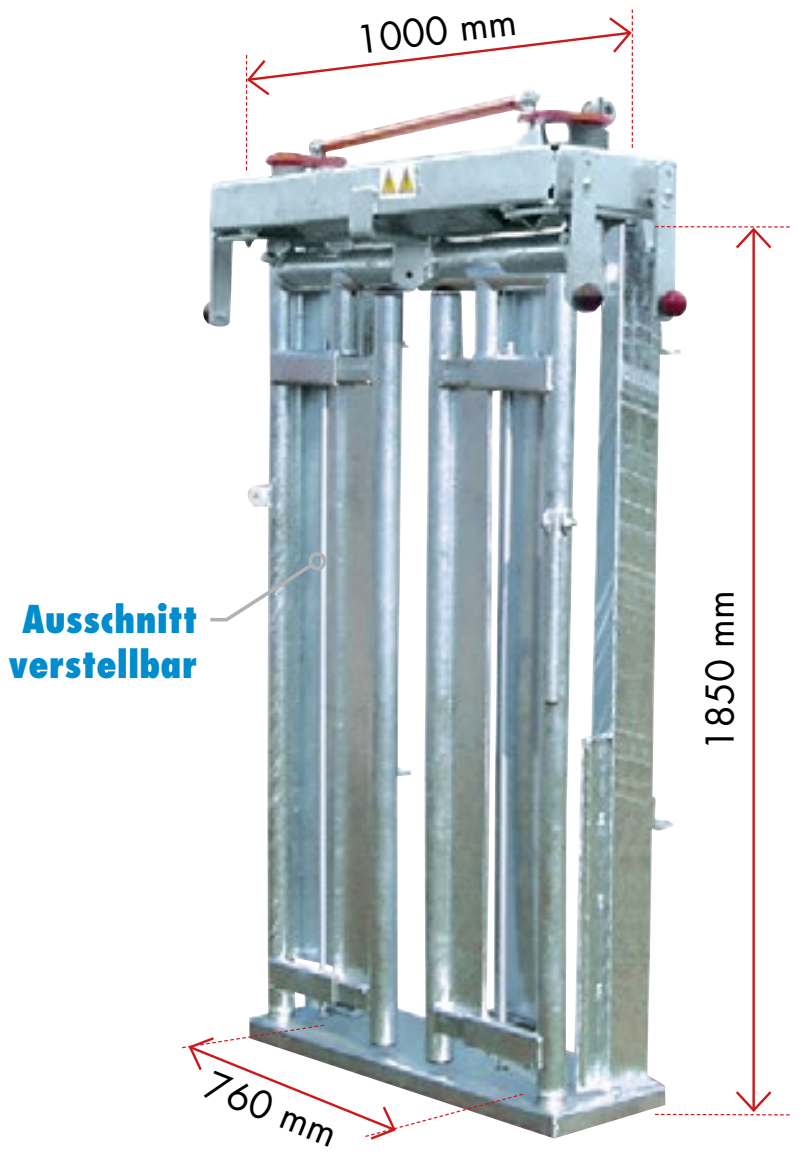

TÜR FÜR SORTIERUNG

50815	Manuell bedienbare verzinkte Antriebstür mit Schutzkorb	150 kg
50818	Selbstblockierende Anbindehaltungstür für hornlose Rinder	155 kg

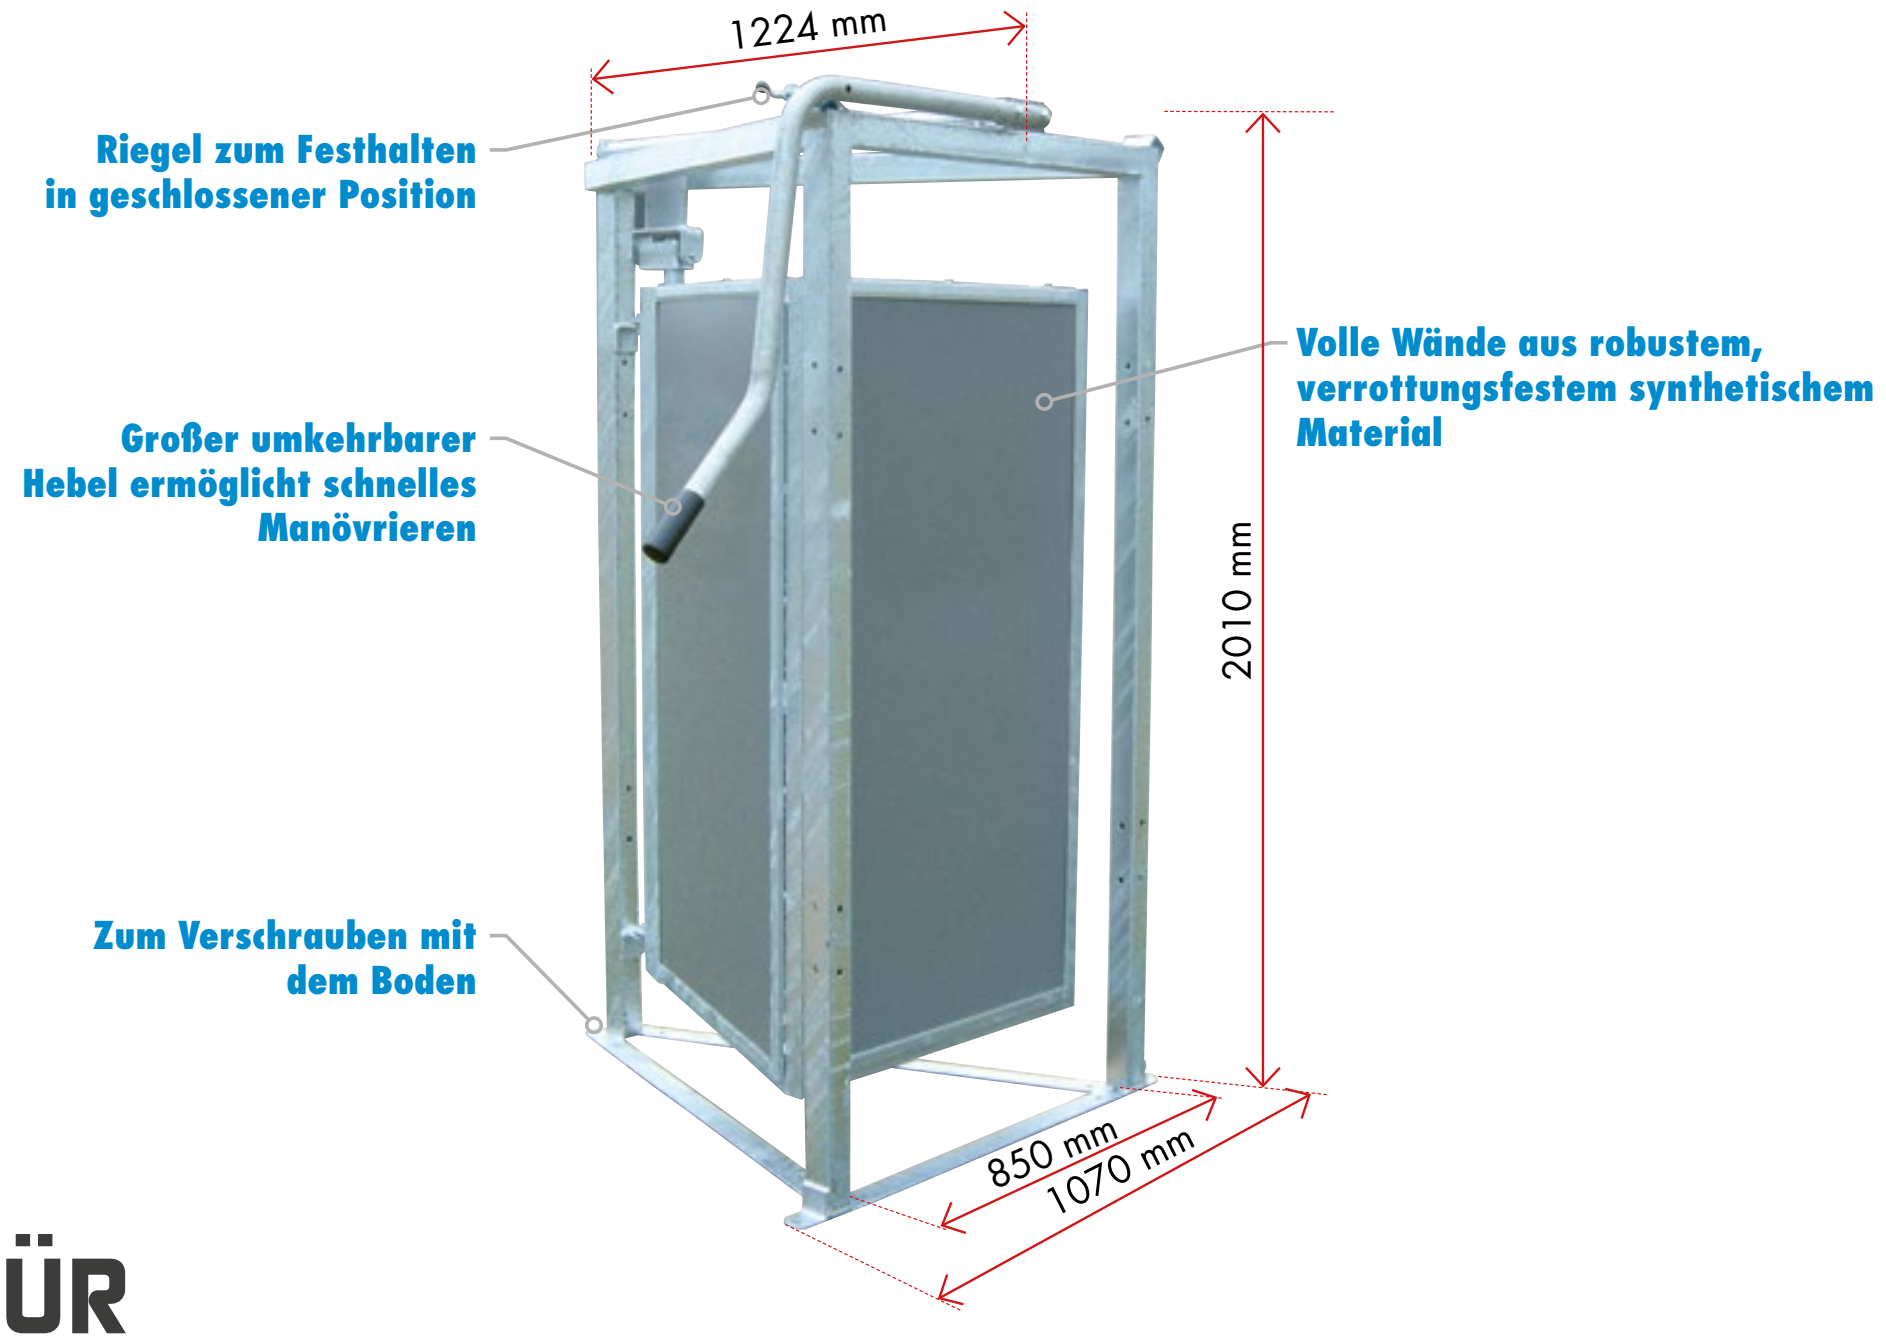
1224 mm
Riegel zum Festhalten in geschlossener Position
Großer umkehrbarer Hebel ermöglicht schnelles Manövrieren
Zum Verschrauben mit dem Boden
2010 mm
Volle Wände aus robustem, verrottungsfestem synthetischem Material
850 mm
1070 mm

SORTIERTÜR

CPT3000	Sortiertür / Stopp	98 kg

CKI FESTE SORTIERANLAGEN

Modulare Anlage mit Breitenverstellung

NEUE

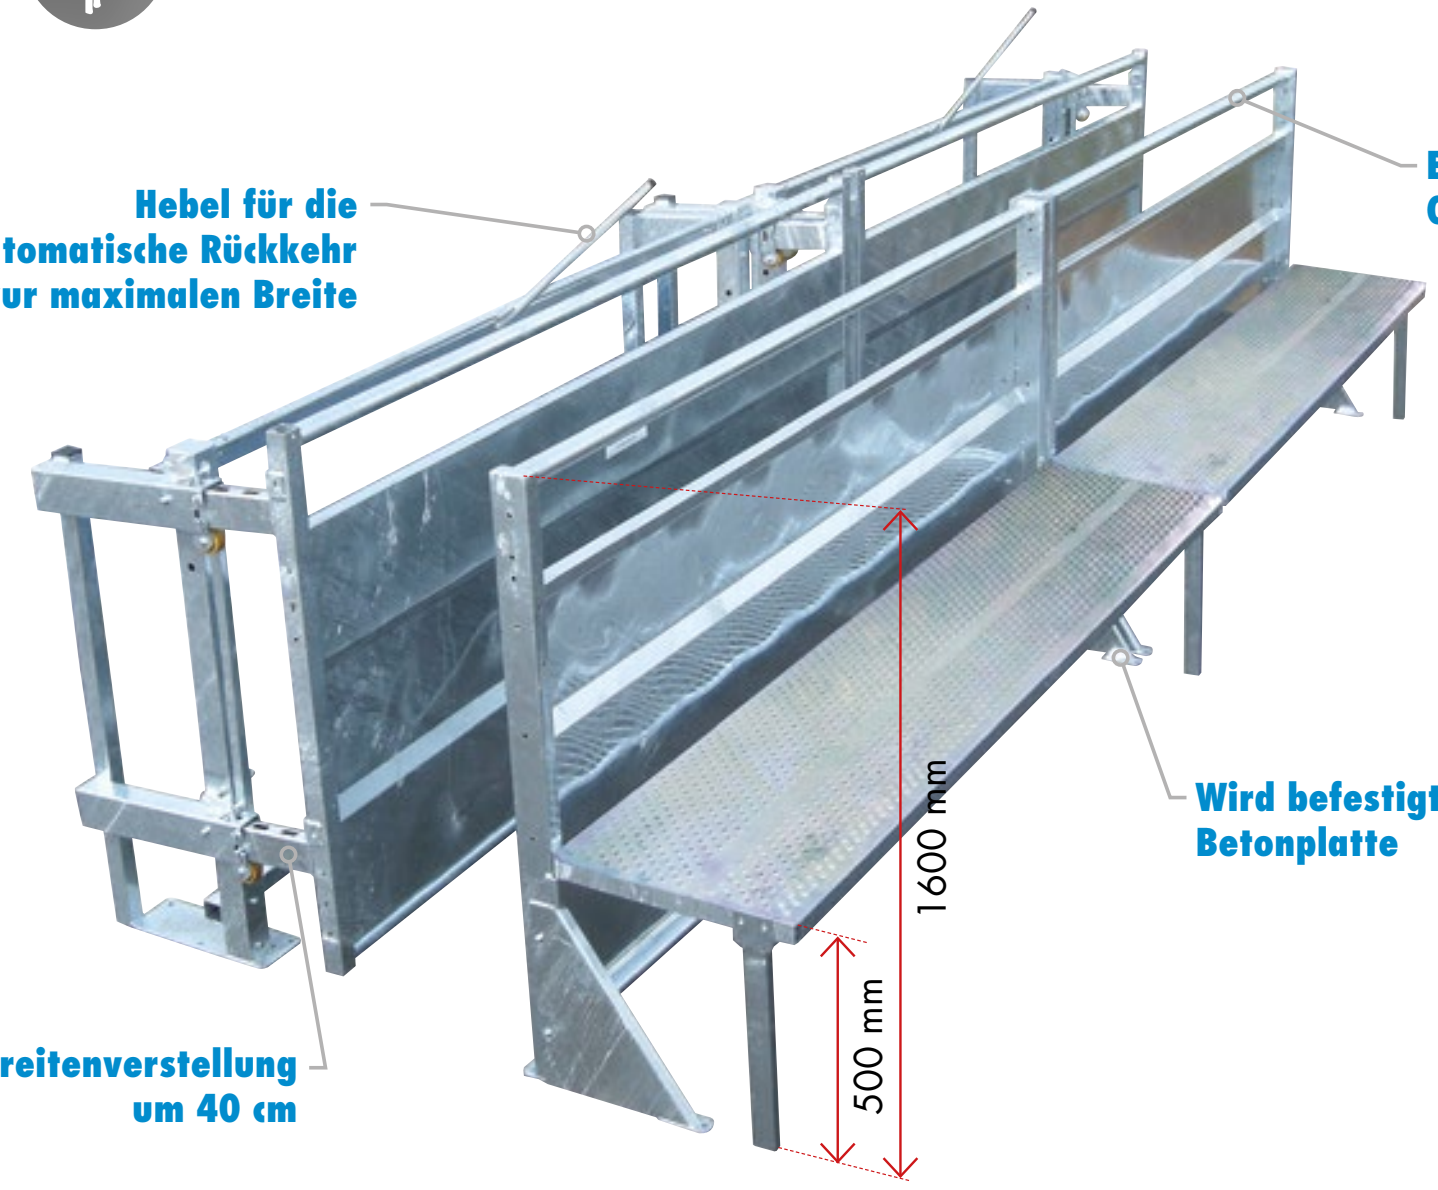
Hebel für die automatische Rückkehr zur maximalen Breite
Einklappbarer Obergurt
Wird befestigt auf Betonplatte
Breitenverstellung um 40 cm
1600 mm
500 mm



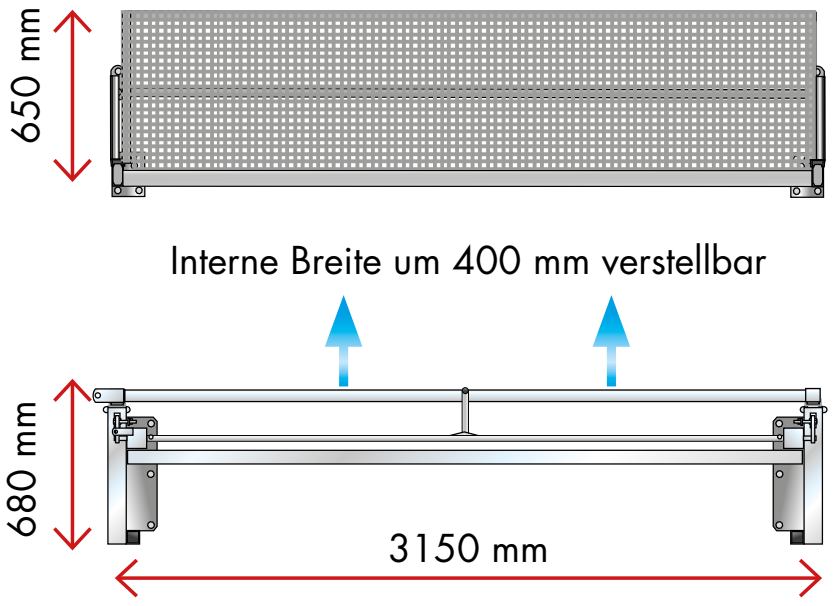

VERSTELLBARES GERADLINIGES STÜTZMODUL

COMBO180	Verstellbares, geradliniges Stützmodul Lg 3,15 m	135 kg

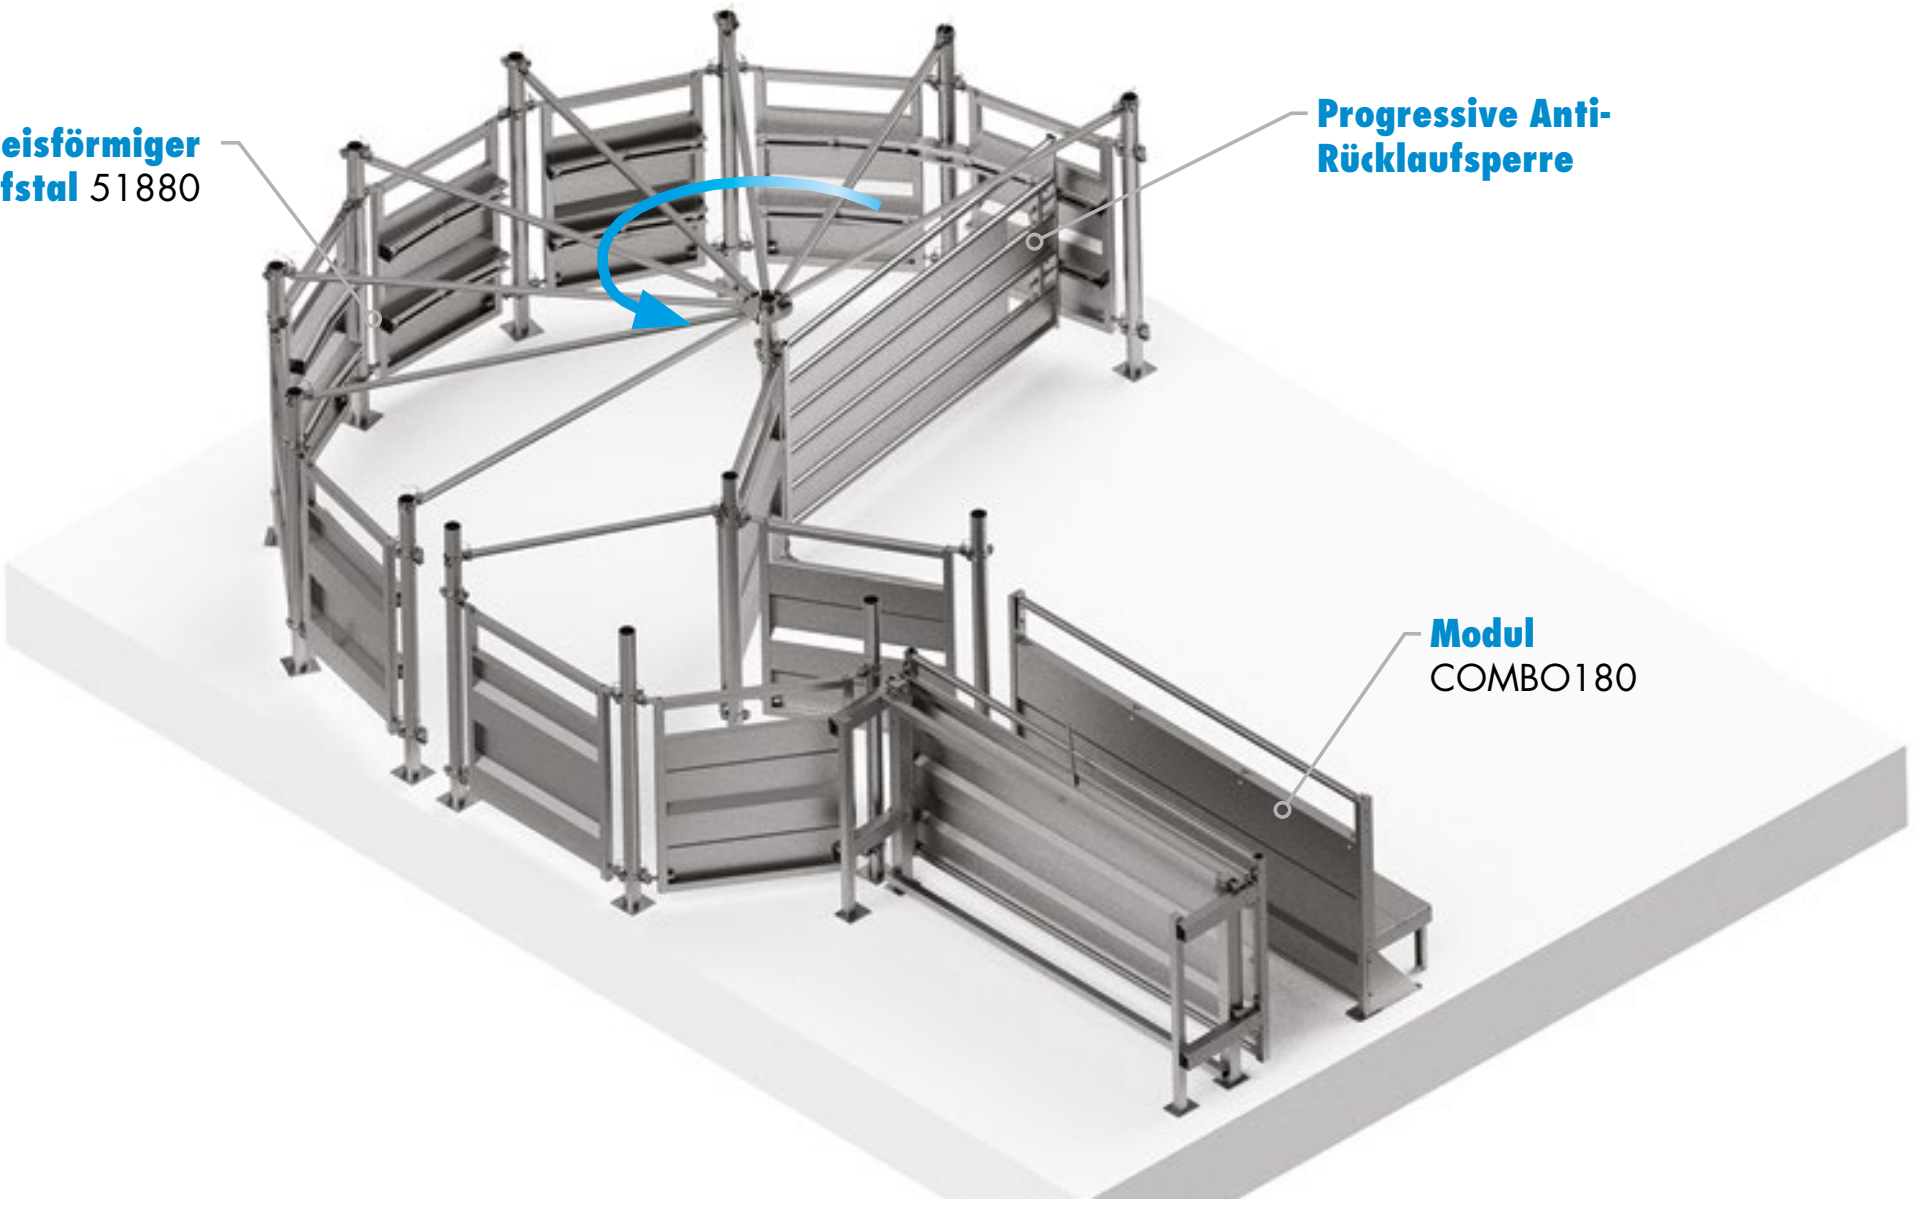

SCHIEBENDER HALBKREIS

51880	Kreisförmiger Laufstall gegen den Uhrzeigersinn - Radius 3 m	1000 kg
51881	Kreisförmiger Laufstall im Uhrzeigersinn - Radius 3 m	1000 kg

CKI

STÄLLE «COMTOISE»

Anbindeställe für gemischte Rassen

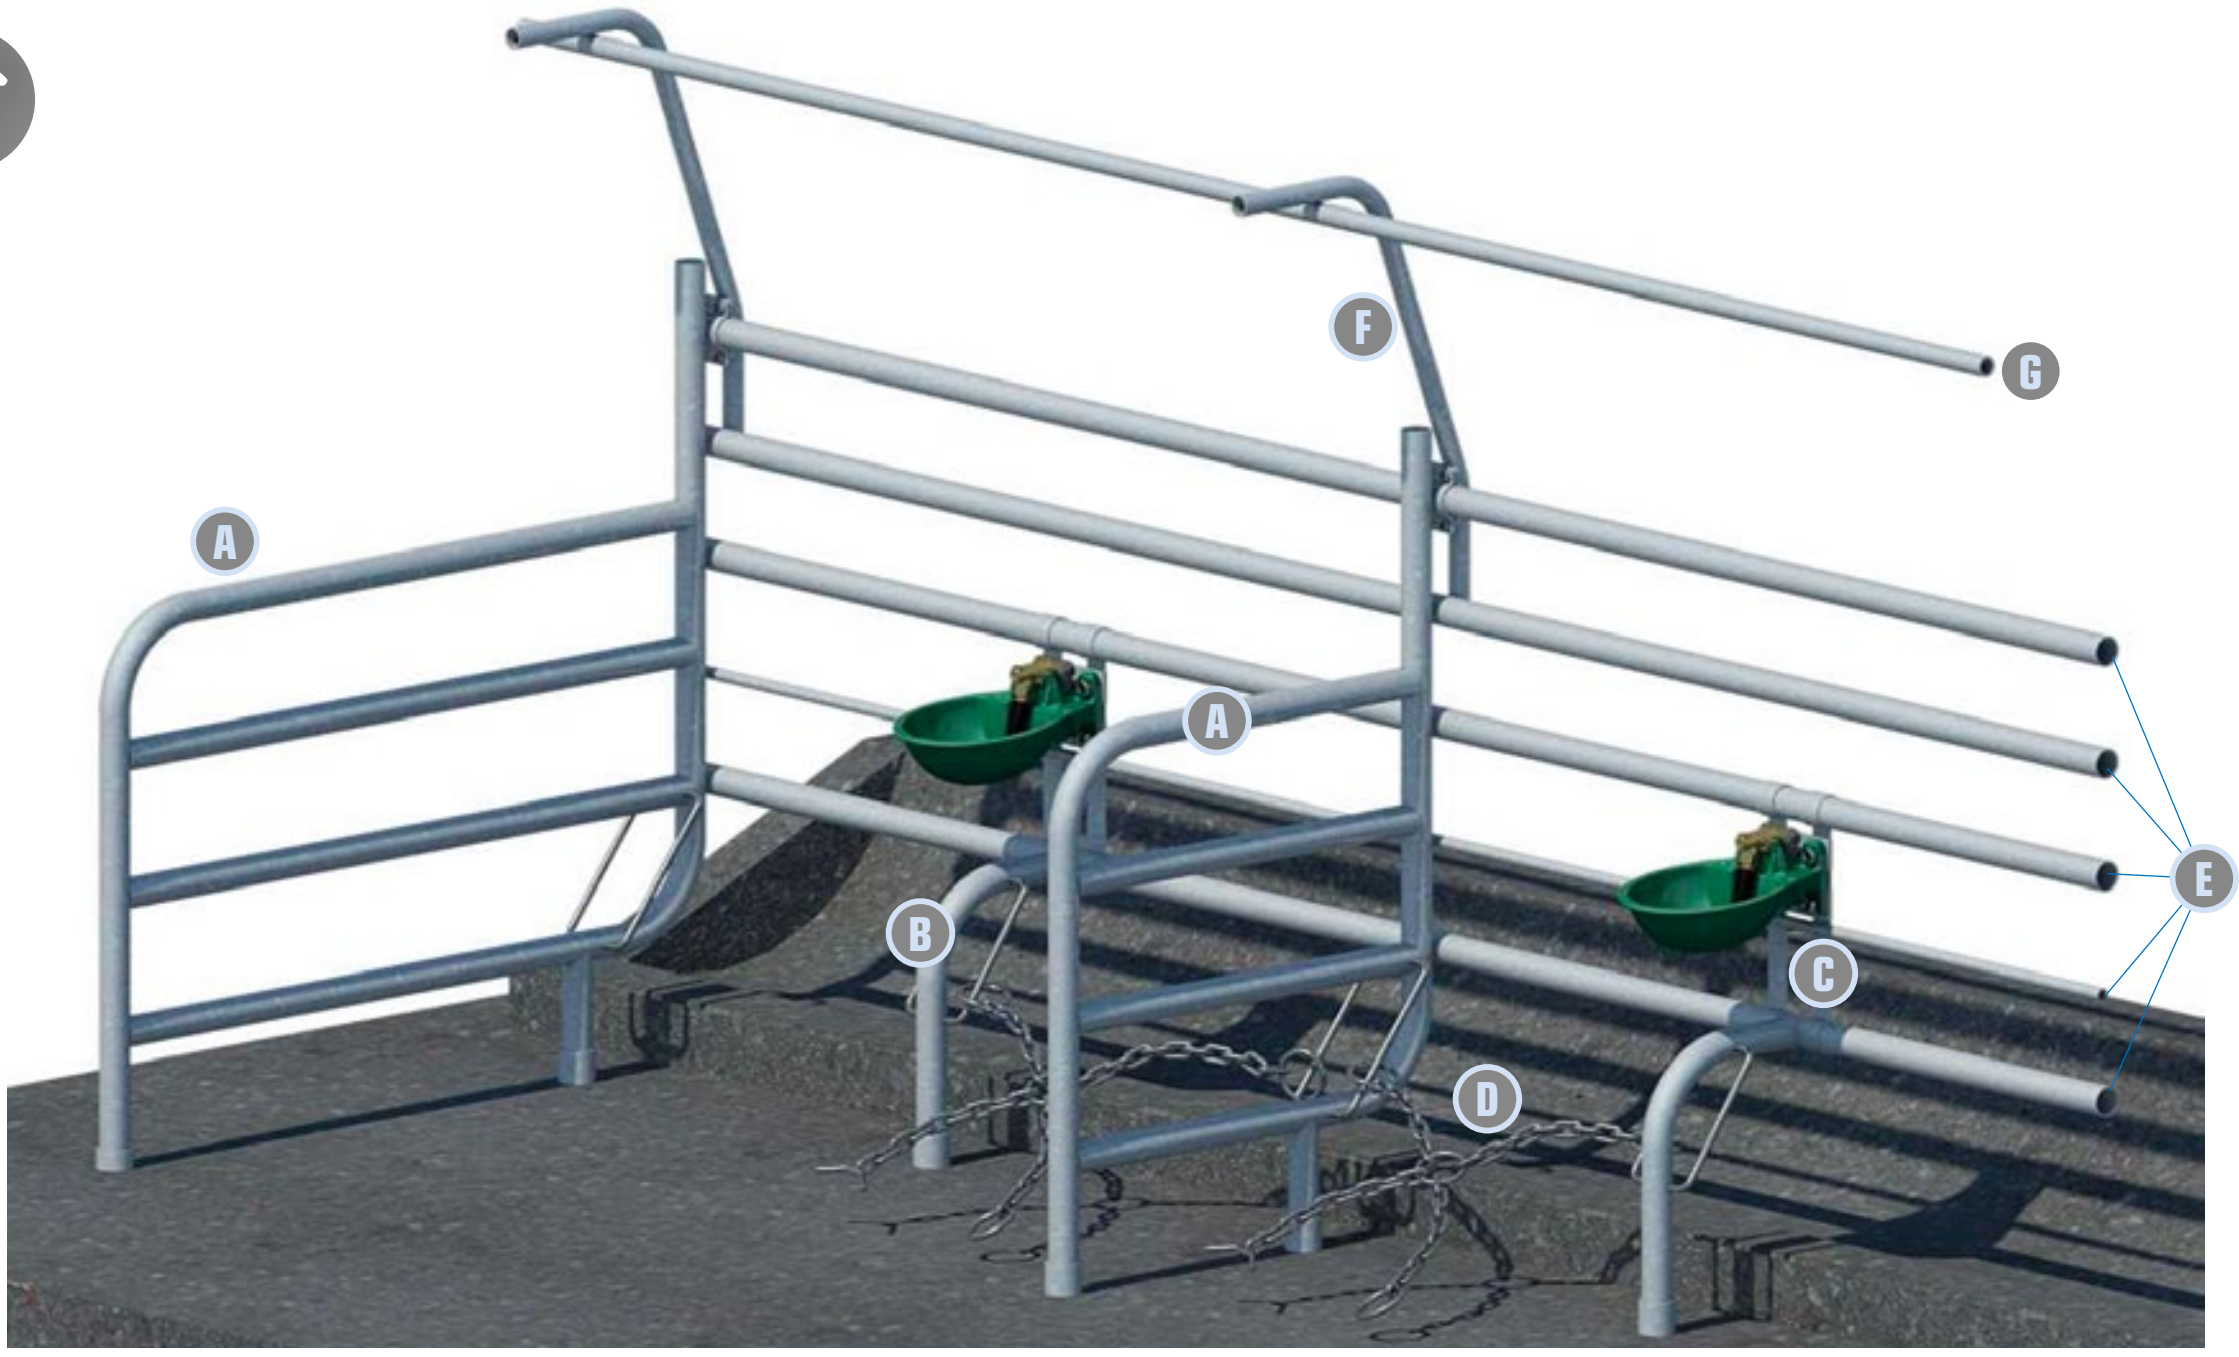

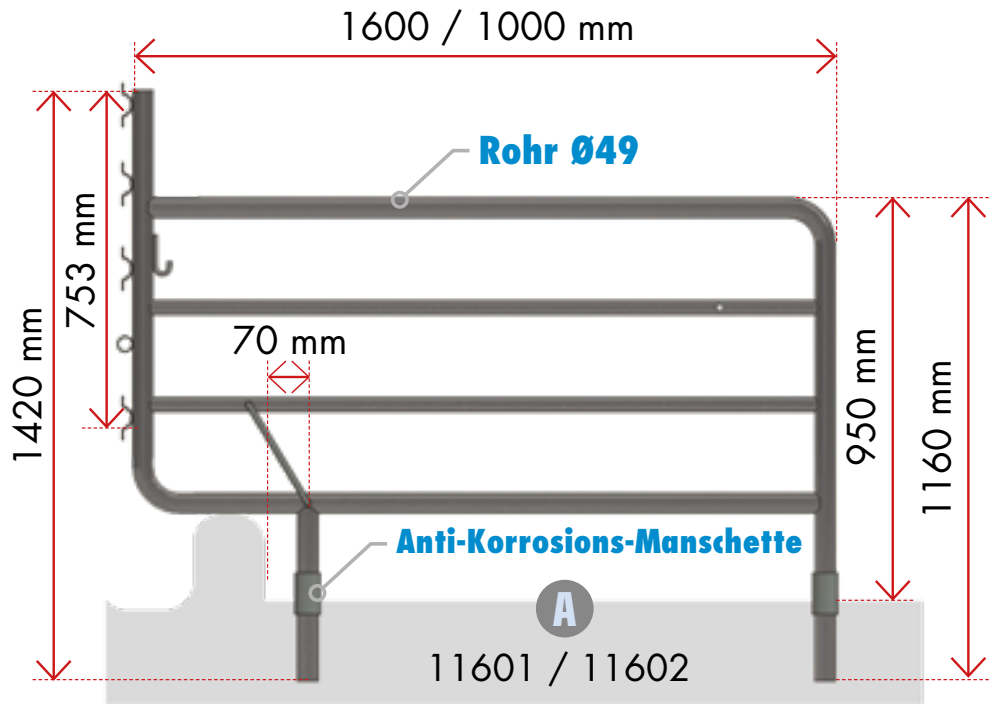



! Bei der Installation müssen die beiden unteren Stränge der Kette unbedingt gespannt sein, um Gefahren für die Tiere zu vermeiden.

! Rechnen Sie mit einer Vorlaufzeit von 6 bis 8 Wochen.

ELEMENTE STÄLLE «COMTOISE»

A	11601	"Comtoise" Trennrahmen L. 1,60 m
	11602	"Comtoise" Trennrahmen Standard
B	11603	"Comtoise" Trennrahmen Kurz
C	11604	Troghalter (Paarweise)
D	11606	Kuhkette mit Schäkel
E	11607	Vordere Rohre (1 Rohr 20x27 für Wasserleitung + 4 Rohre 40/49), pro Meter

OPTIONEN UND ZUBEHÖR

11605

F	11613	Spezieller Transferstock Ø42 für "Comtoise" Trennrahmen
	10925	Riegelhalter / Rohr Ø 49
G	13007	Rohr 26x34 Wasser / Luft L. 6,40 m (Gewindegeschnitten, mit Muffe und feuerverzinkt)
	13008	Rohr 33x42 Wasser / Luft L. 6,40 m (Gewindegeschnitten, mit Muffe und feuerverzinkt)
	11605	S4 Tränkebecken aus Gusseisen

CKI

STÄLLE «HOLLANDAISE»

Anbindeställe für Milchkühe

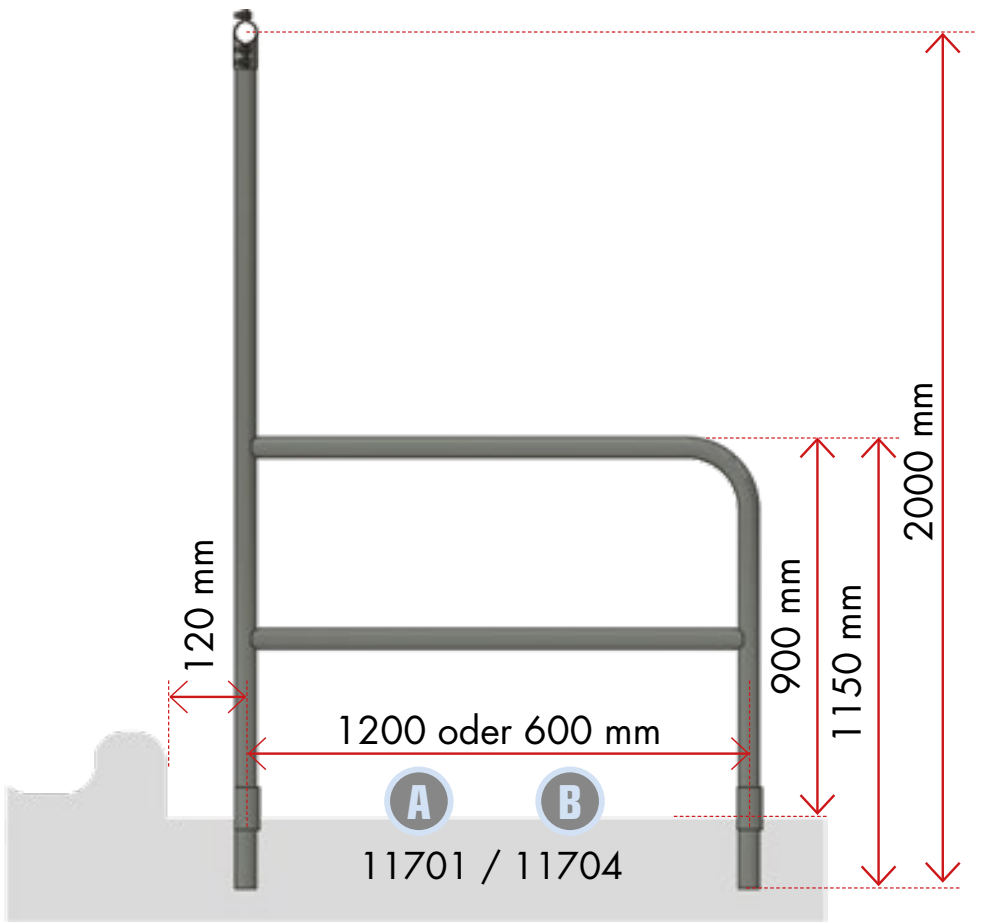

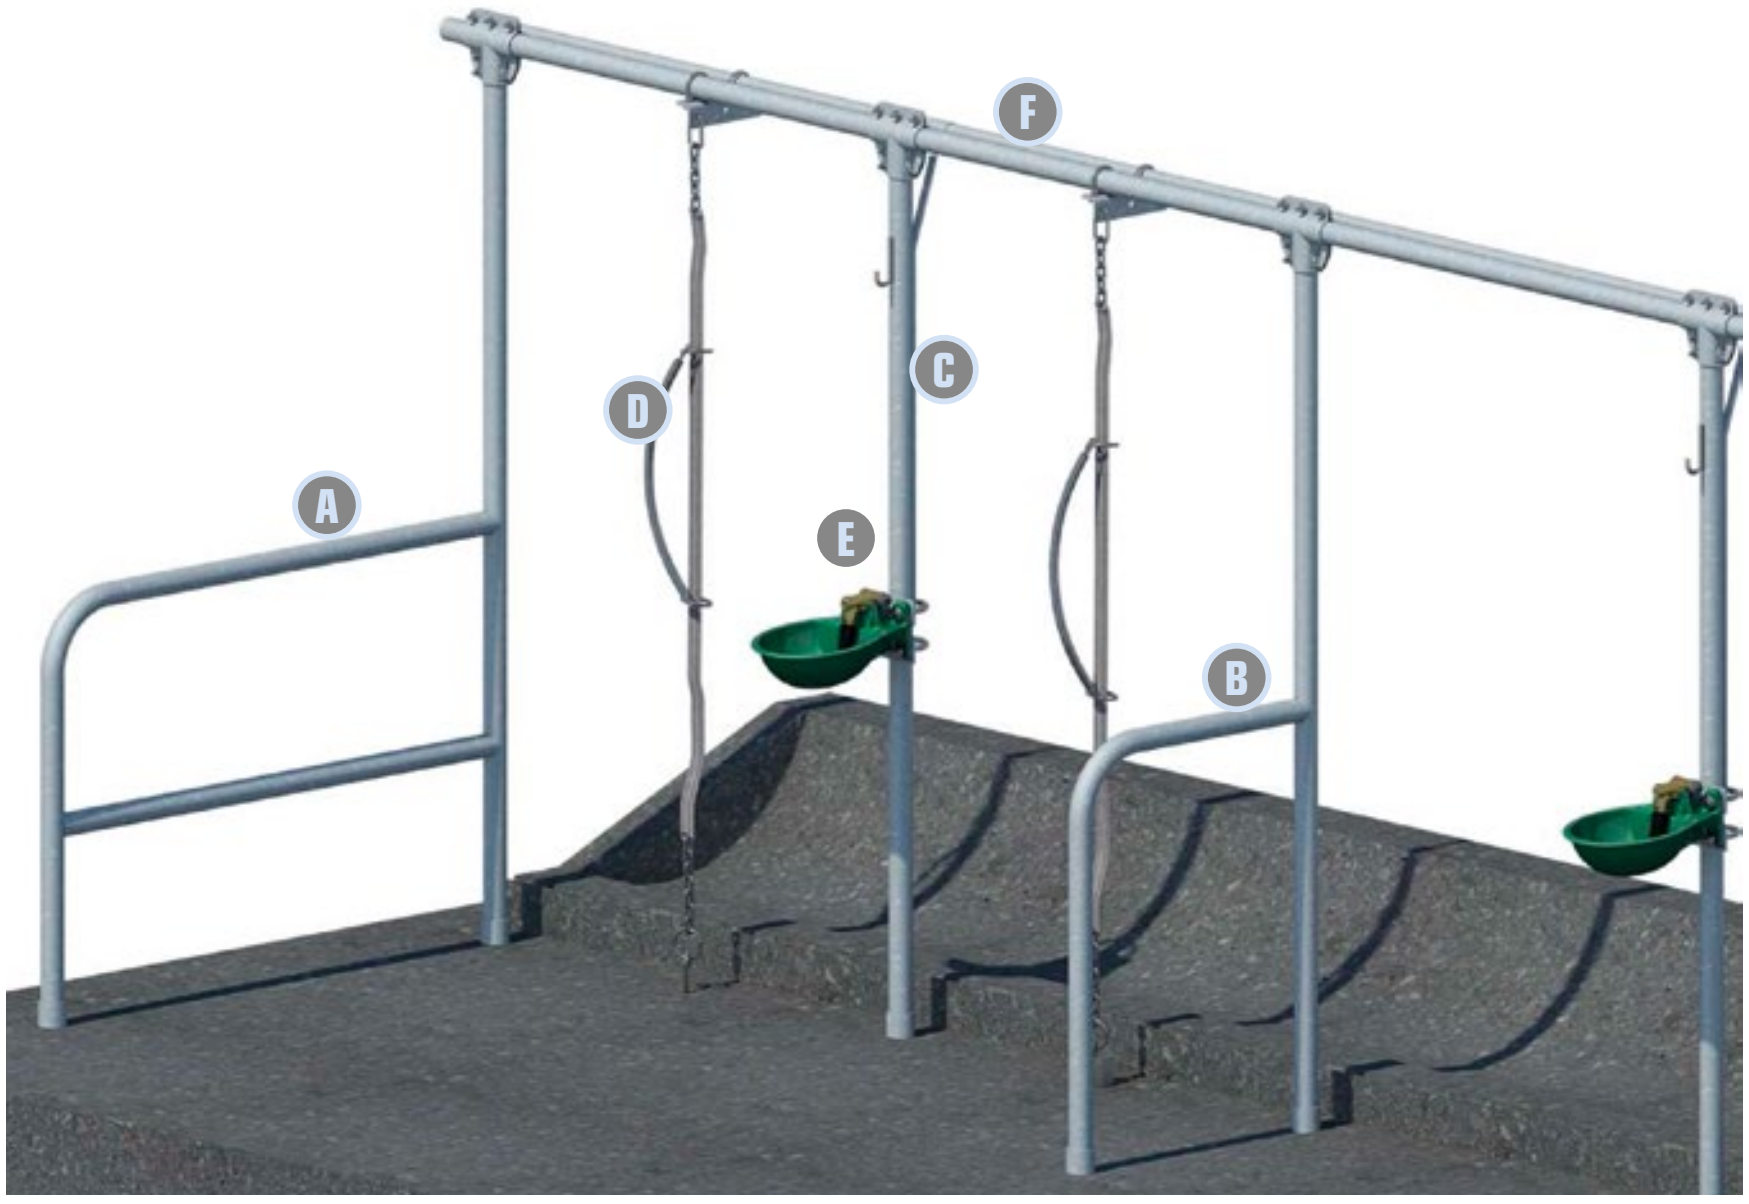

ELEMENTE STÄLLE «HOLLANDAISE»

A	11701	"Hollandaise" mit langen Trennrahmen (für oberes Rohr D49)
	11702	"Hollandaise" mit langen Trennrahmen (für 2 oberen Rohre 26x34)
	11703	"Hollandaise" mit langen Trennrahmen (für 2 oberen Rohre 33x42)
B	11704	"Hollandaise" mit normalen Trennrahmen (für oberes Rohr D49)
	11705	"Hollandaise" mit normalen Trennrahmen (für 2 oberen Rohre 26x34)
	11706	"Hollandaise" mit normalen Trennrahmen (für 2 oberen Rohre 33x42)
C	11707	Pfosten (für oberes Rohr D49)
	11708	Pfosten (für 2 oberen Rohre 26x34)
	11709	Pfosten (für 2 oberen Rohre 33x42)
D	11710	3 Tonnen Nylonband mit verzinkten Ketten und Rohrhalsbügel (für oberes Rohr D49)
	11711	3 Tonnen Nylonband mit verzinkten Ketten und Rohrhalsbügel (für oberes Rohr D42)
	11712	3 Tonnen Nylonband mit verzinkten Ketten und Rohrhalsbügel (für oberes Rohr D34)
E	11722	F30 Tränke Gusseisen mit Polycoat - Messingventil (mit verstärktem Rohrträger)
F	13007	Rohr 26x34 Wasser / Luft L. 6,40 m (Gewindegeschnitten, mit Muffe und feuerverzkint)
	13008	Rohr 33x42 Wasser / Luft L. 6,40 m (Gewindegeschnitten, mit Muffe und feuerverzinkt)
	13011	Rohr 40x49 Wasser / Luft L. 6 m (Gewindegeschnitten, mit Muffe und feuerverzinkt)

OPTIONEN UND ZUBEHÖR

Gülleroste S. 78

11718	3 Tonnen Nylonband mit verzinkten Ketten OHNE Rohrhalsbügel
11720	3 Tonnen Nylonband (25 Meter Rolle)
11734	Barrenring
11753	Rohrhalsbügel (verzinkt)
11759	Wasserablaufrohr L. 1,135m
11758	Wasserfassung für Wasser Rohr von D27 bis D60
11770	Schäkel 8
12011	Verstärkter Tränkehalter (Plan 2 Stück pro Tränke F30)
11732	Oberer Winkel für "Hollande" Trennrahmen

CKI

STÄLLE «AUVERGNATE»

Anbindeställe für behornte Rassen

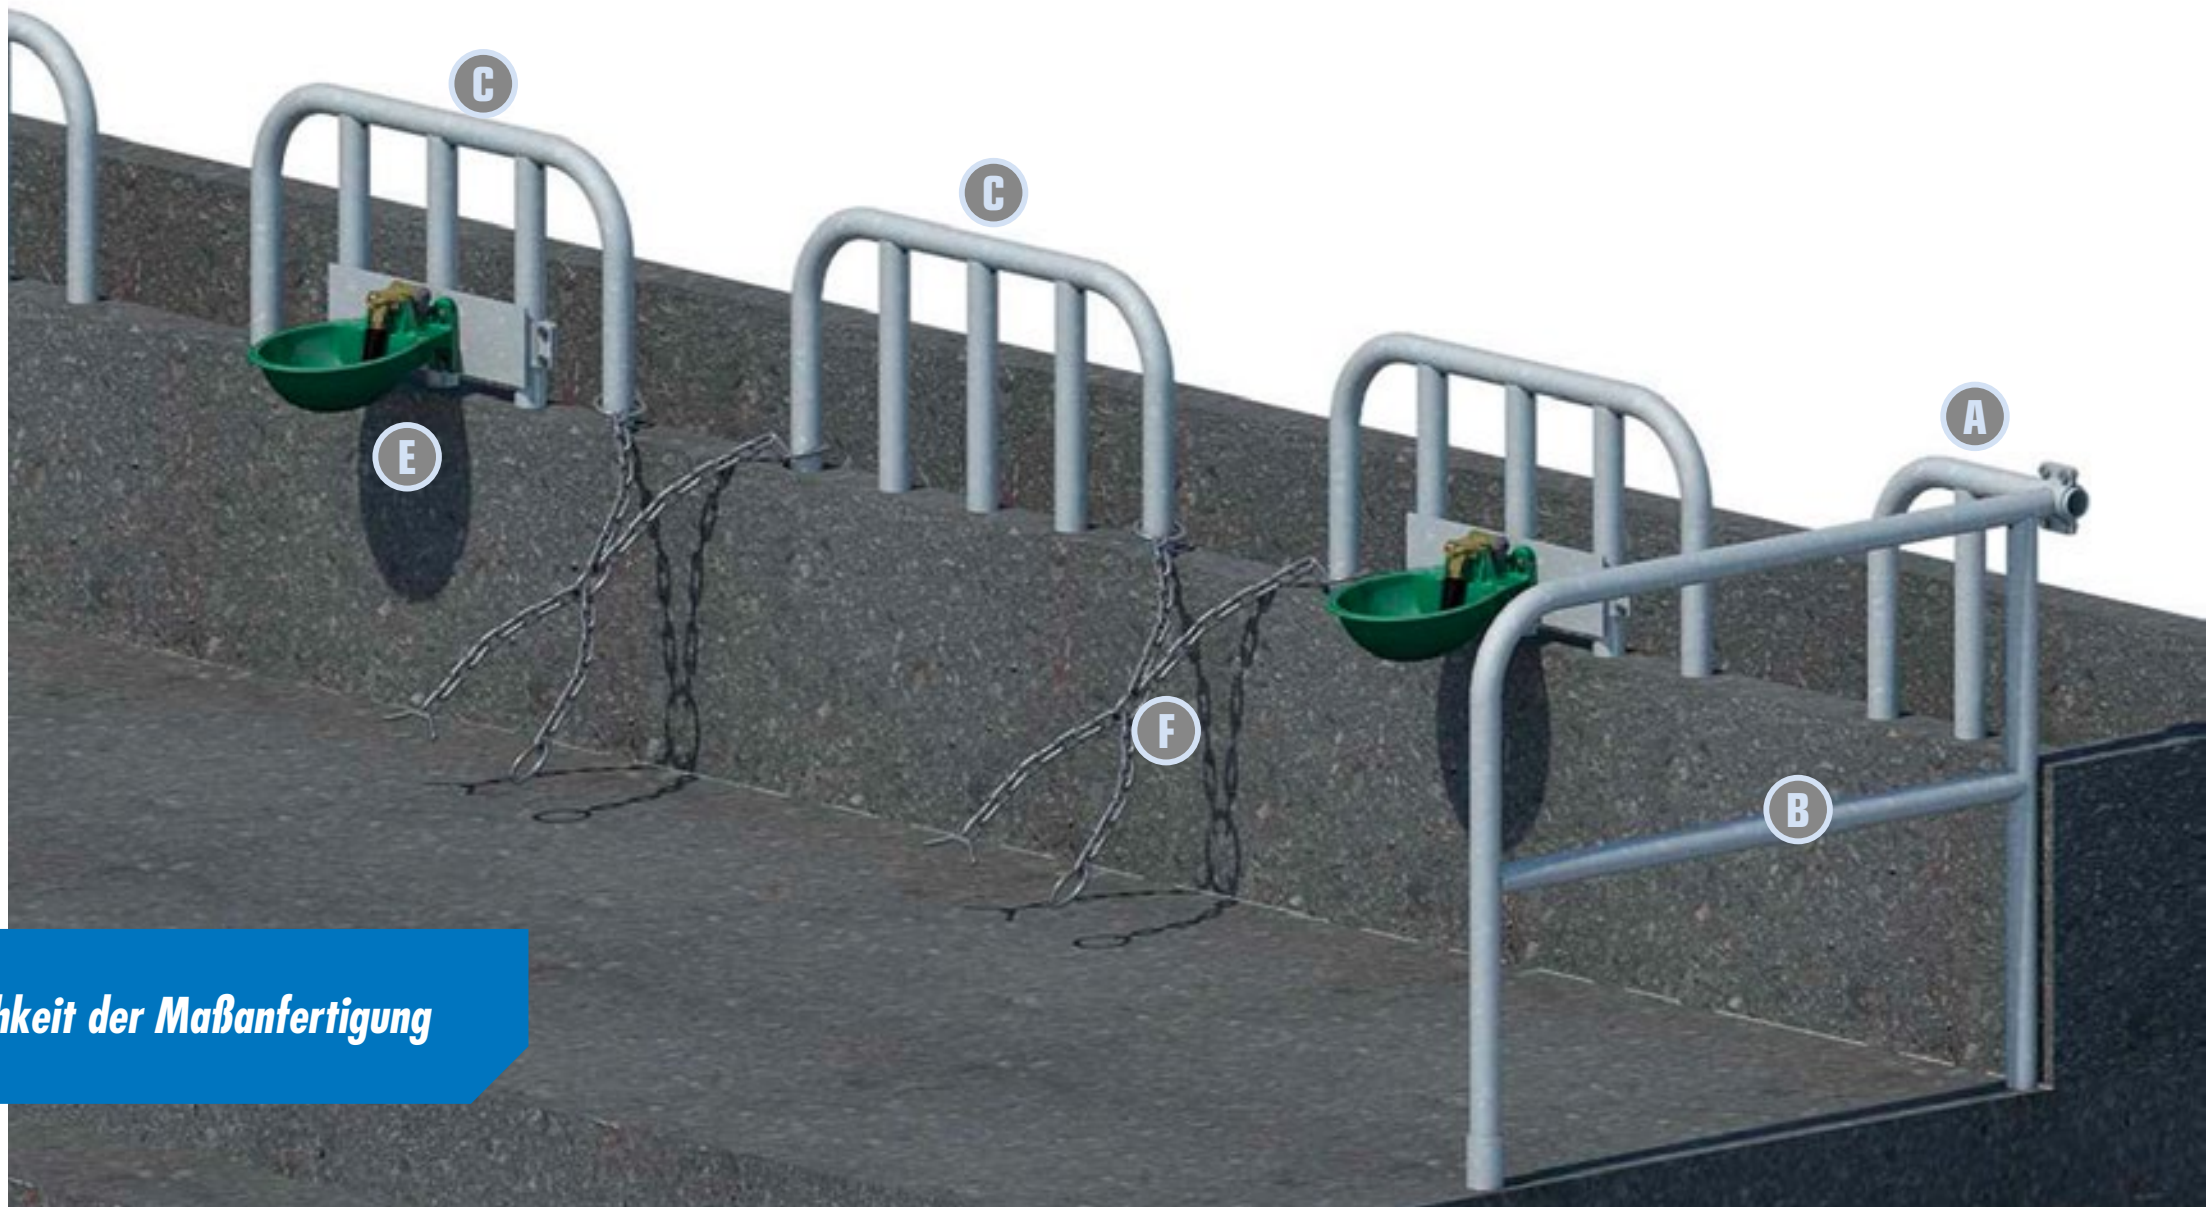

Möglichkeit der Maßanfertigung

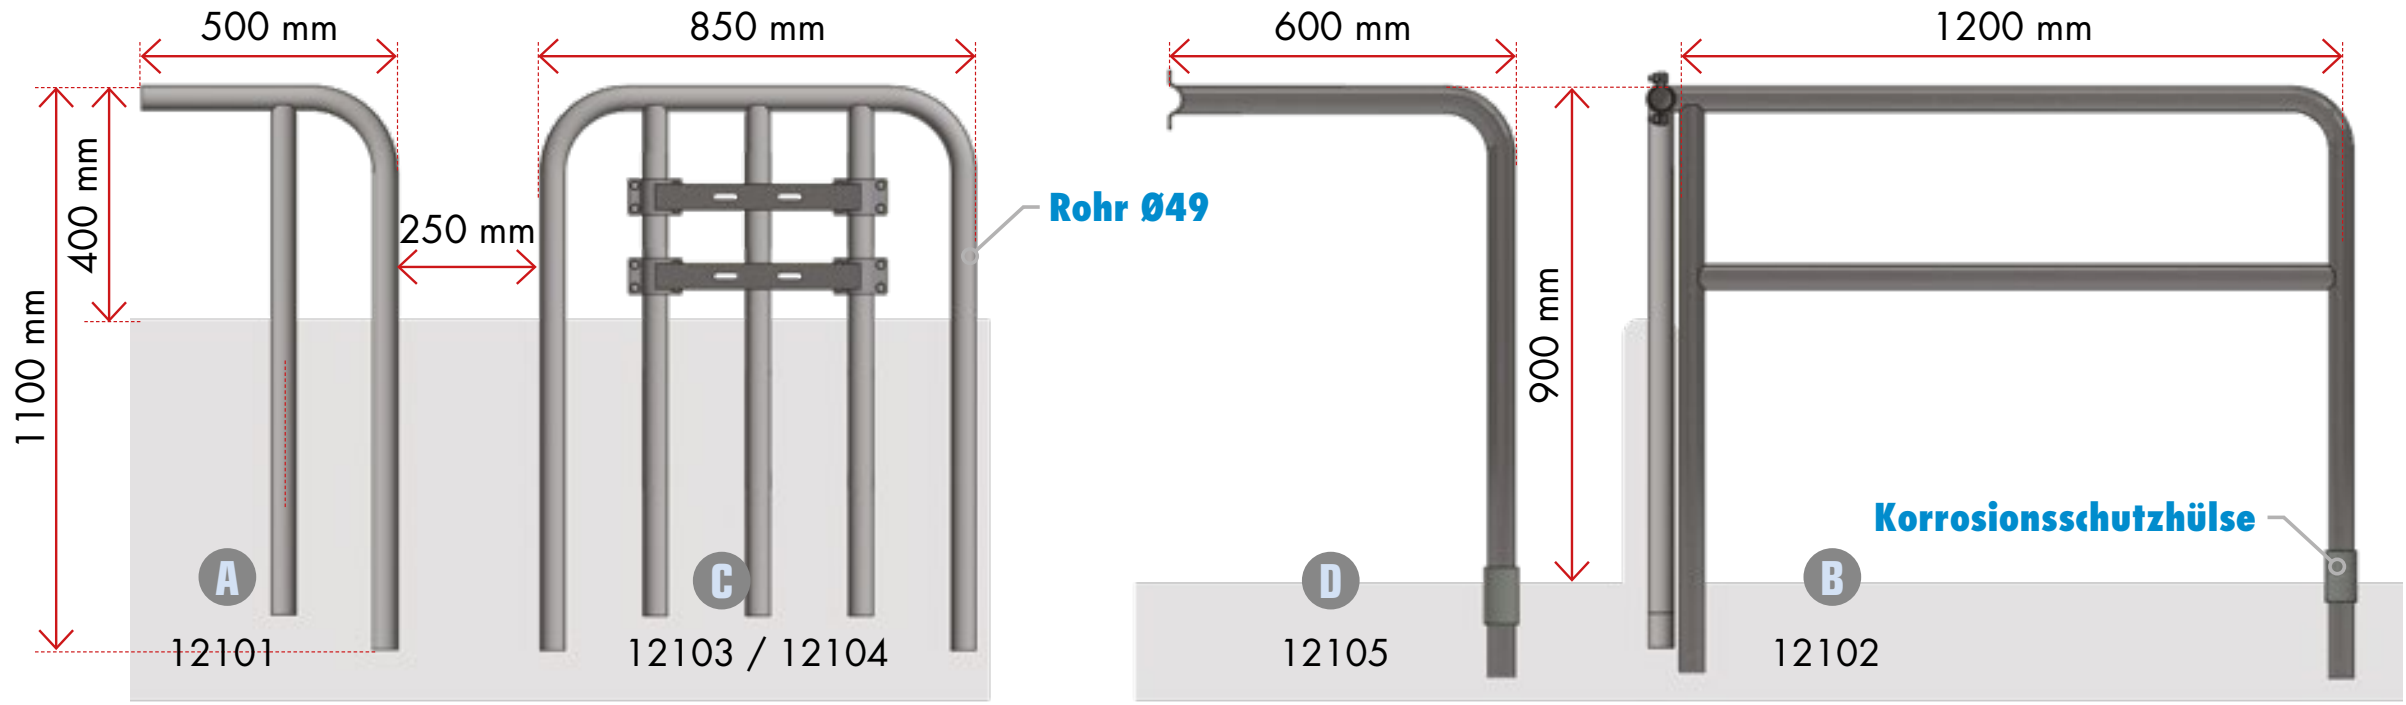

ELEMENTE STÄLLE «AUVERGNATE»

A	12101	Halb-Rundbogengitter zum einbetonieren	? kg
A B	12102	"Auvergnate" mit langen Trennrahmen + Halb-Rundbogengitter	? kg
C	12103	Rundbogengitter mit Tränkehalter B. 0,85m	? kg
	12104	Rundbogengitter B. 0,85m	? kg
D	12105	Zwischen Trennrahmen	? kg
E	11810	F30 Tränke Gusseisen mit Polycoat - Messingventil (mit Rohrbefestigung)	? kg
F	12115	Kuhkette mit Ring + Schäkel	? kg
	13007	Rohr 26x34 Wasser / Luft L. 6,40 m (Gewindegeschnitten, mit Muffe und feuerverzkint)	? kg
	13008	Rohr 33x42 Wasser / Luft L. 6,40 m (Gewindegeschnitten, mit Muffe und feuerverzinkt)	? kg

OPTIONEN UND ZUBEHÖR

11111

12108	Rundbogengitter B. 0,75m
12109	Rundbogengitter mit Tränkehalter B. 0,75m
11111	F30 Tränke Gusseisen mit Polycoat - mit waagerechter Wasserleitung
12112	Ring für Kette
12115	Kuhkette mit Ring + Schäkel für "Auvergnate" Trennrahmen

CKI

STÄLLE «CANADIENNE»

Anbindeställe für Milchkühe

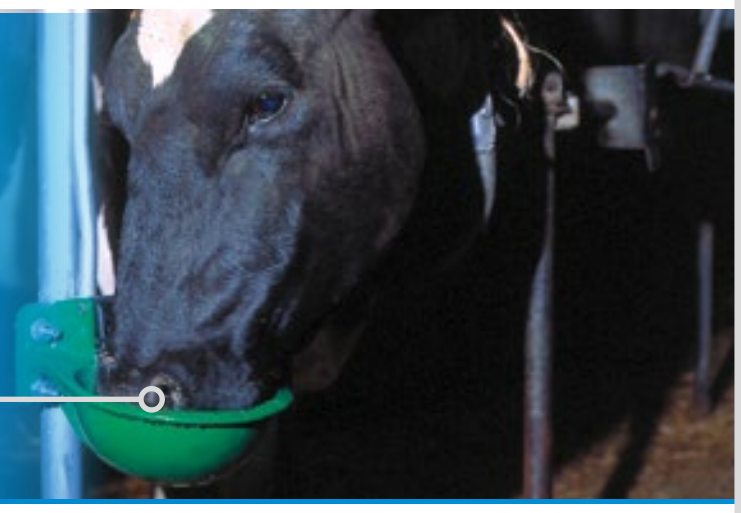

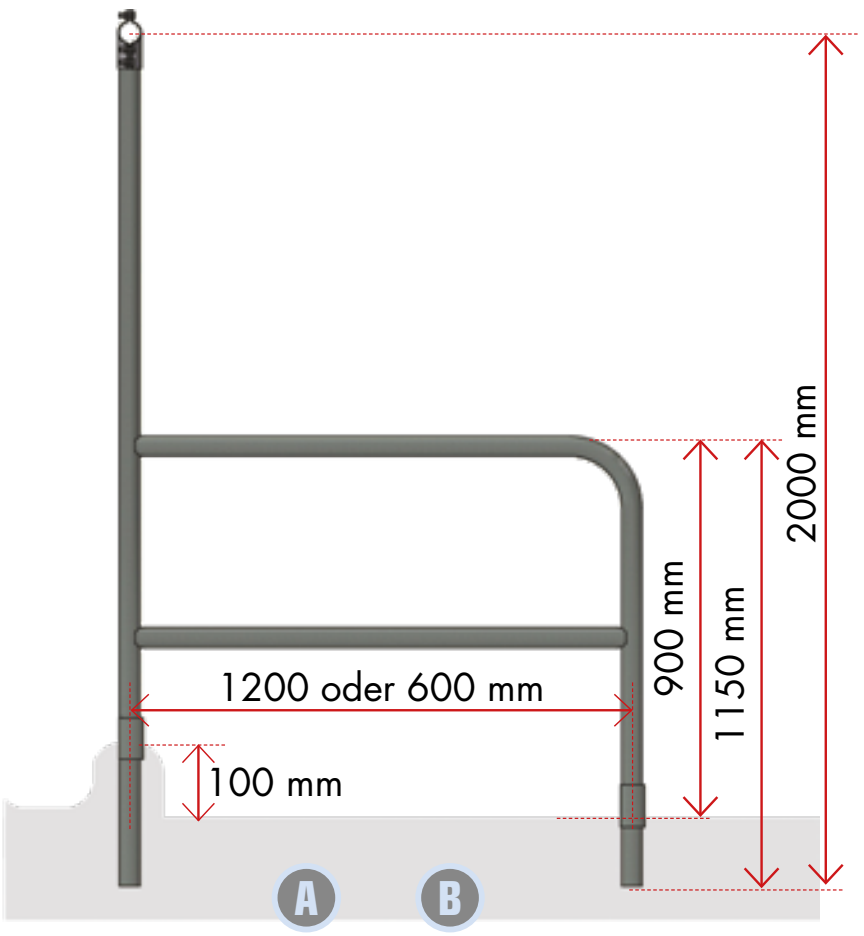

12001 / 12002

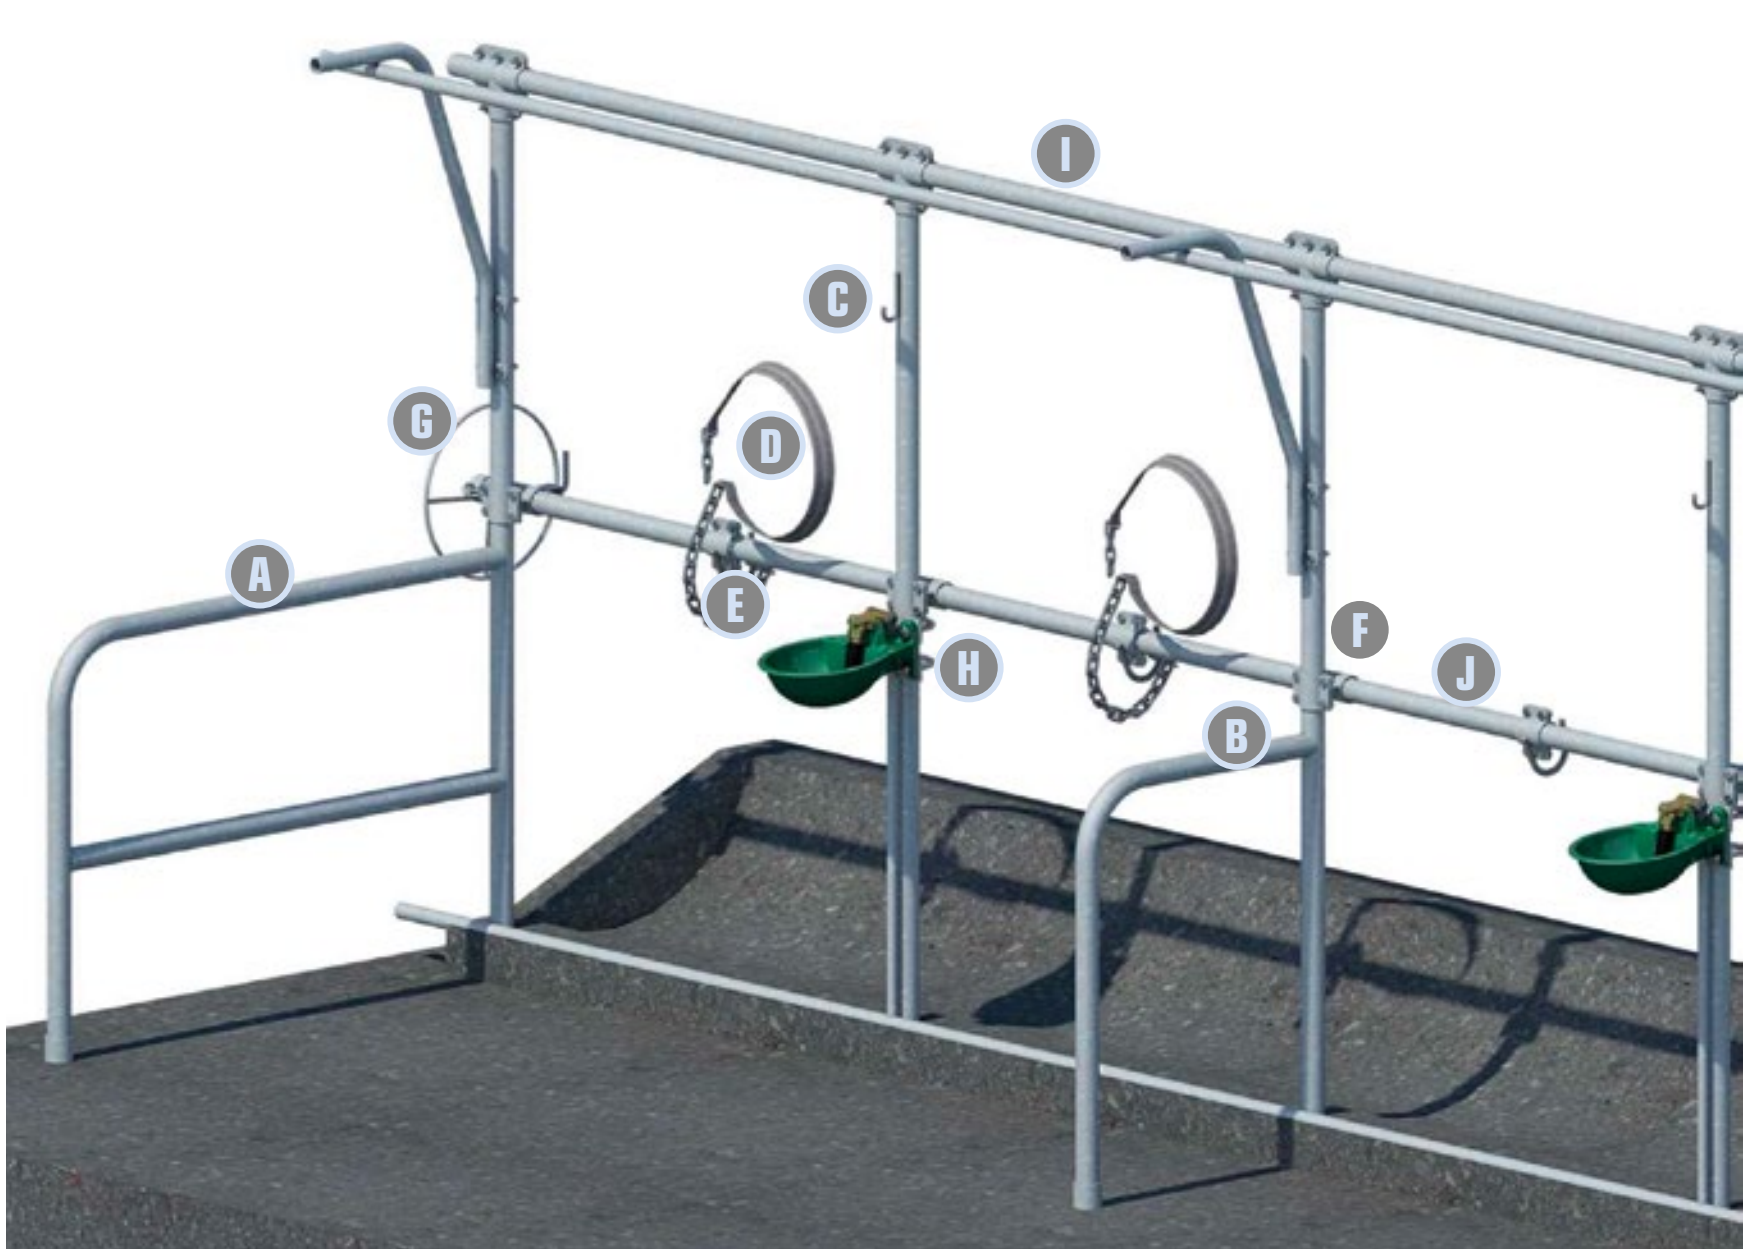

ELEMENTE STÄLLE «CANADIENNE»

11722

A	12001	"Canadienne" langen Trennrahmen (für oberes Rohr D49)
B	12002	"Canadienne" normalen Trennrahmen (für oberes Rohr D49)
C	12003	Pfosten (für oberes Rohr D49) für "Canadienne" Trennrahmen
D	12012	Rinderanbindung mit Halsband (Befestigung V+O) für "Canadienne" Trennrahmen
E	12005	Band Befestigung / Bedienungsrohr für "Canadienne" Trennrahmen
F	12006	Verbingdungsmuffe / Trennrahmen für "Canadienne" Trennrahmen
G	12007	Gemeinsamer Hebel (Maximum 15 Tiere) für "Canadienne" Trennrahmen
H	12026	für "Canadienne" Trennrahmen
	11722	für "Canadienne" Trennrahmen
I	13007	Rohr 26x34 Wasser / Luft L. 6,40 m (Gewindegeschnitten, mit Muffe und feuerverzkint)
	13008	Rohr 33x42 Wasser / Luft L. 6,40 m (Gewindegeschnitten, mit Muffe und feuerverzinkt)
J	13011	Rohr 40x49 Wasser / Luft L. 6 m (Gewindegeschnitten, mit Muffe und feuerverzinkt)

OPTIONEN UND ZUBEHÖR

Gülleroste S. 78

12014	Rohrverbindung / versetzem Trennrahmen
12023	Versetzer gemeinsamer Hebel
12016	"Canadienne" langen Trennrahmen (für 2 oberen Rohre 26x34)
12017	"Canadienne" langen Trennrahmen (für 2 oberen Rohre 33x42)
12018	"Canadienne" normalen Trennrahmen (für 2 oberen Rohre 26x34)
12019	"Canadienne" normalen Trennrahmen (für 2 oberen Rohre 33x42)
12020	Pfosten (für 2 oberen Rohre 26x34)
12021	Pfosten (für 2 oberen Rohre 33x42)
12011	Verstärkter Tränkehalter (Plan 2 Stück pro Tränke F30)
SPT1820	Kette für kanadische Halskette

CKI

GÜLLEROSTE

Evakuierungen Für Anbindeställe

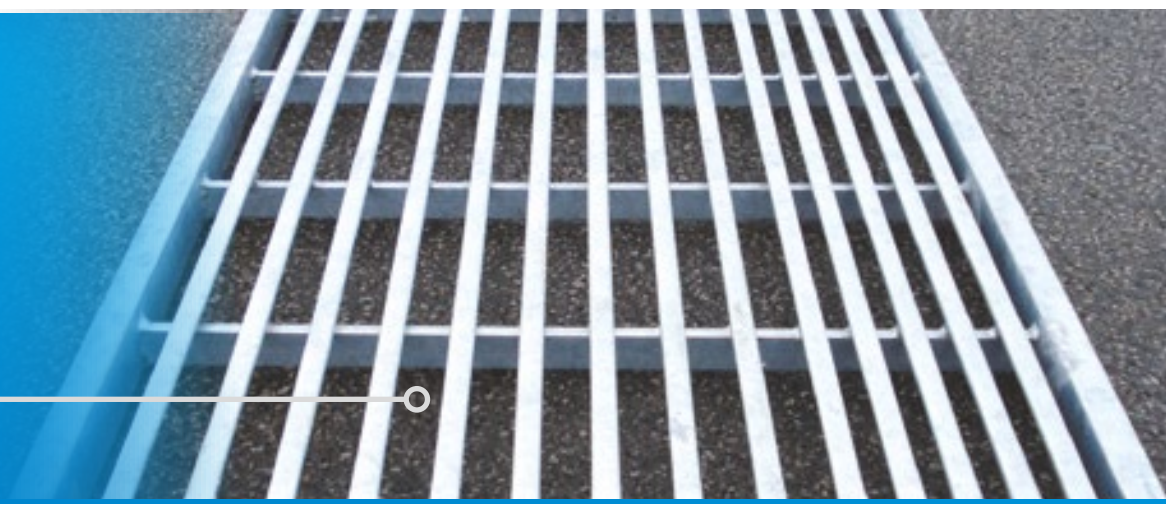

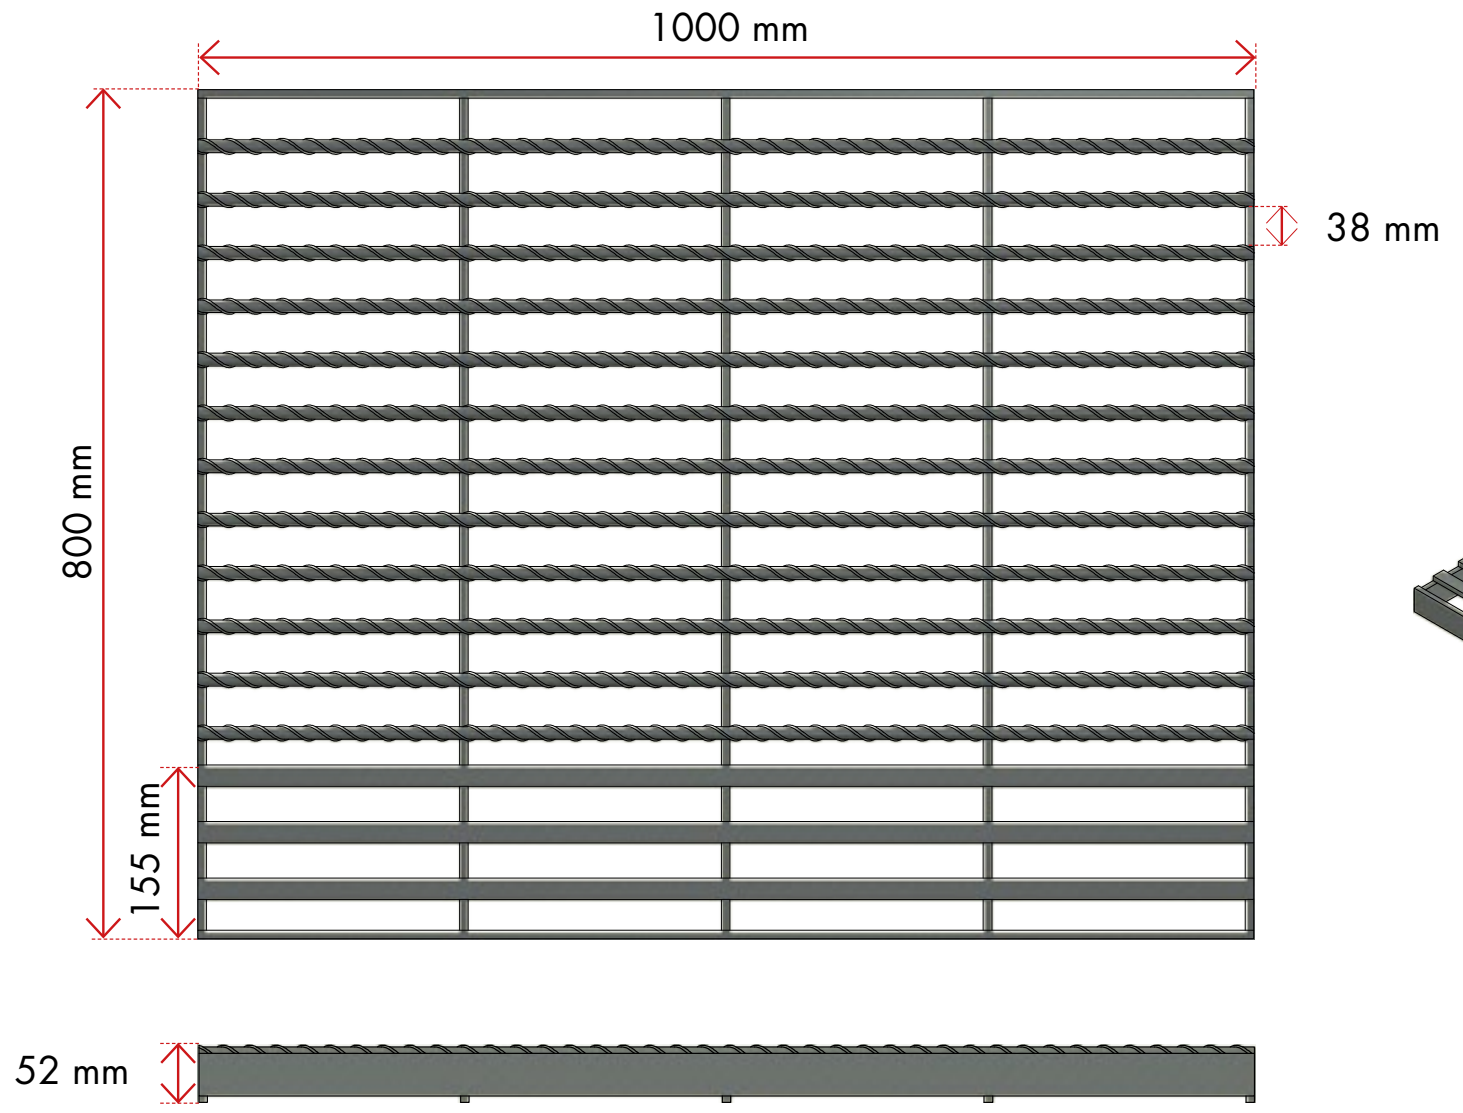

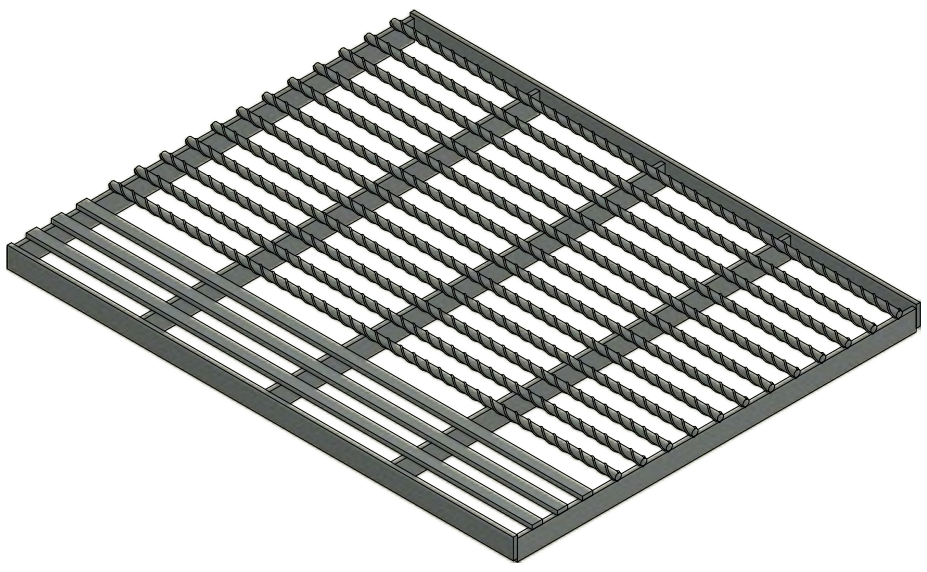

GÜLLESROSTE MIT BETONSTAHL

11100	Gülleroste mit Betonstahl Breite 80 x Länge 100	30 kg

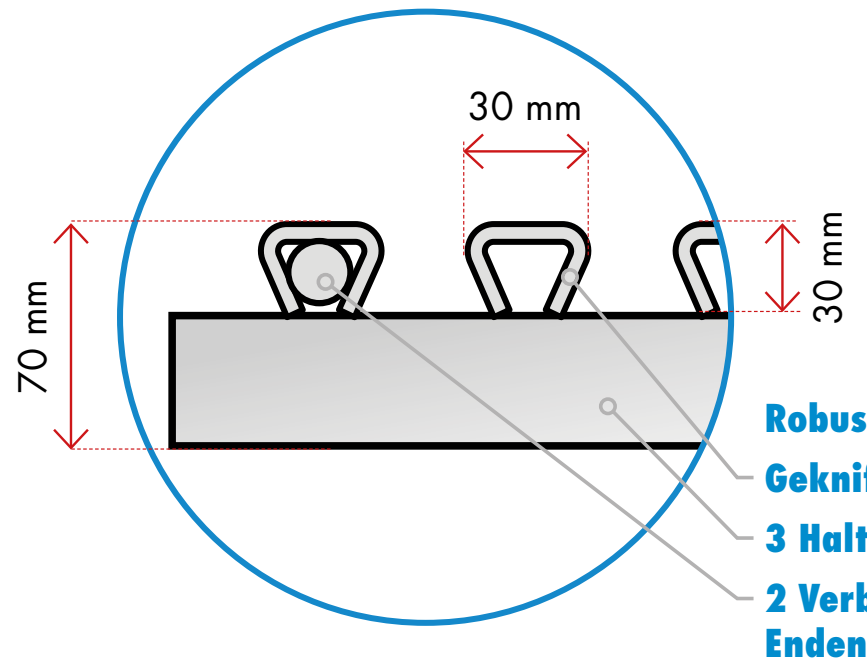

Robuste Konstruktion :

Gekniffenes U 30x30 mm

3 Halterungen aus 40x15 mm

2 Verbindungsendstücke an den Enden

Solange der Vorrat reicht.

GÜLLESROSTE OHNE RAHMEN

11160	Gülleroste ohne Rahmen Breite 80 x Länge 110	33 kg

Unsere Gitter sind eine unverzichtbare Ergänzung zu Anbindeställen und wurden für eine lange Lebensdauer konzipiert. Ihre U-förmige Konstruktion erleichtert das Abfließen der Gülle. Maßgeschneiderte Längen sind möglich, bitte fragen Sie uns.

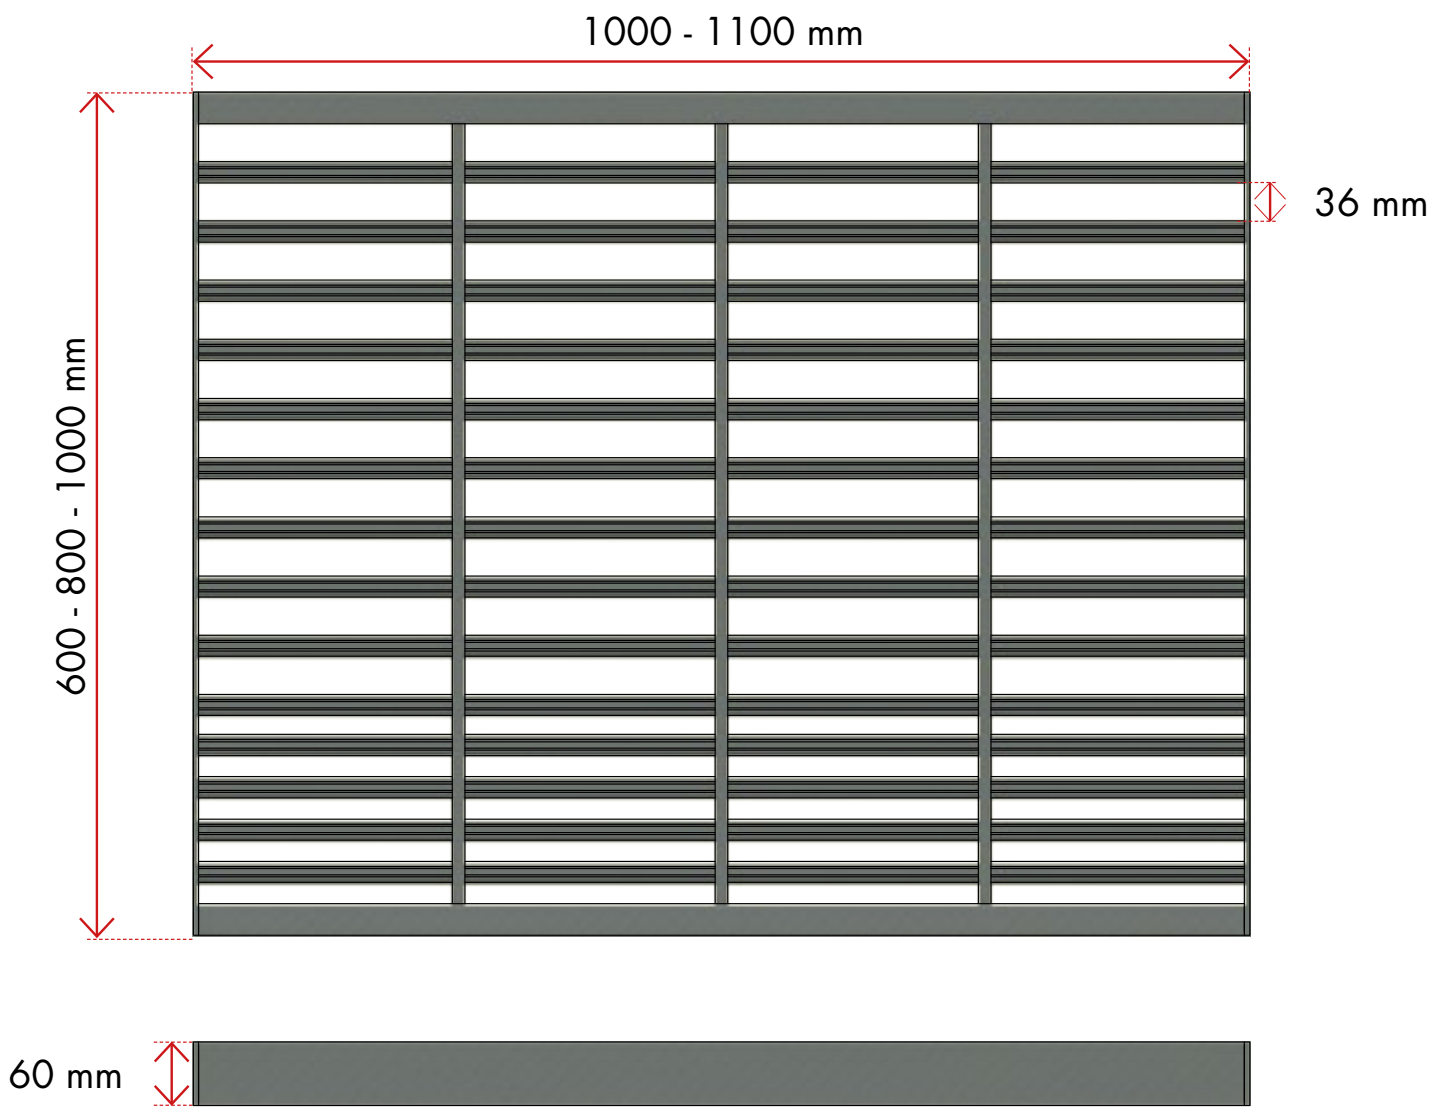

GÜLLESROSTE STANDARD

11101	Güllesroste Breite 60 x Länge 100	24 kg
11102	Güllesroste Breite 80 x Länge 100	34 kg
11103	Güllesroste Breite 80 x Länge 110	35 kg
11104	Güllesroste Breite 100 x Länge 110	40 kg

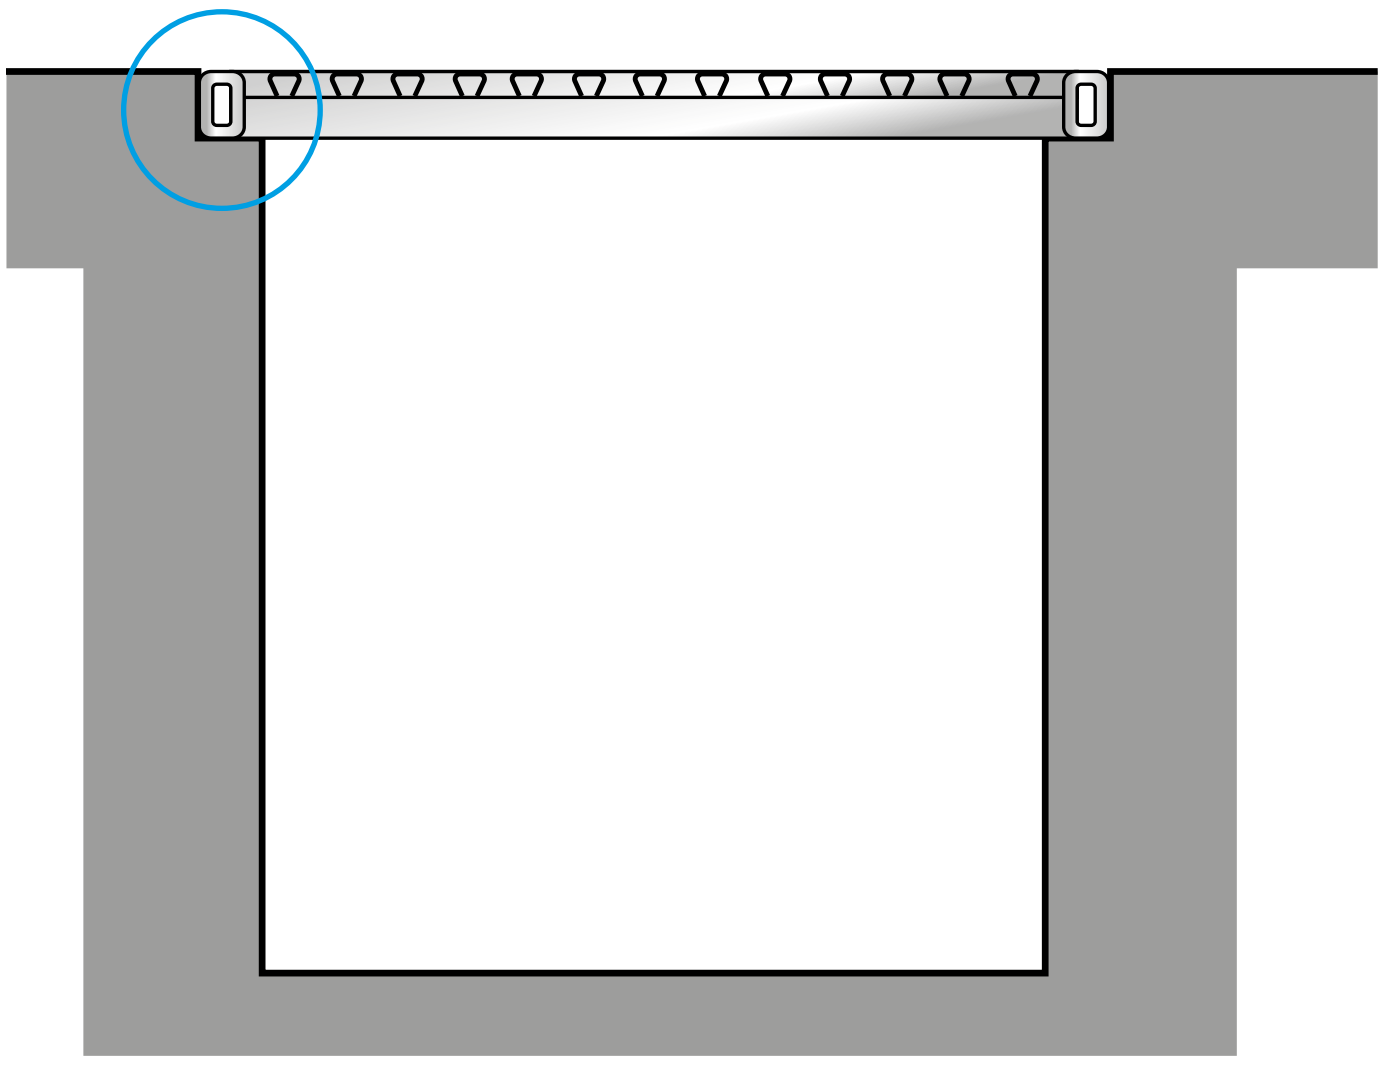

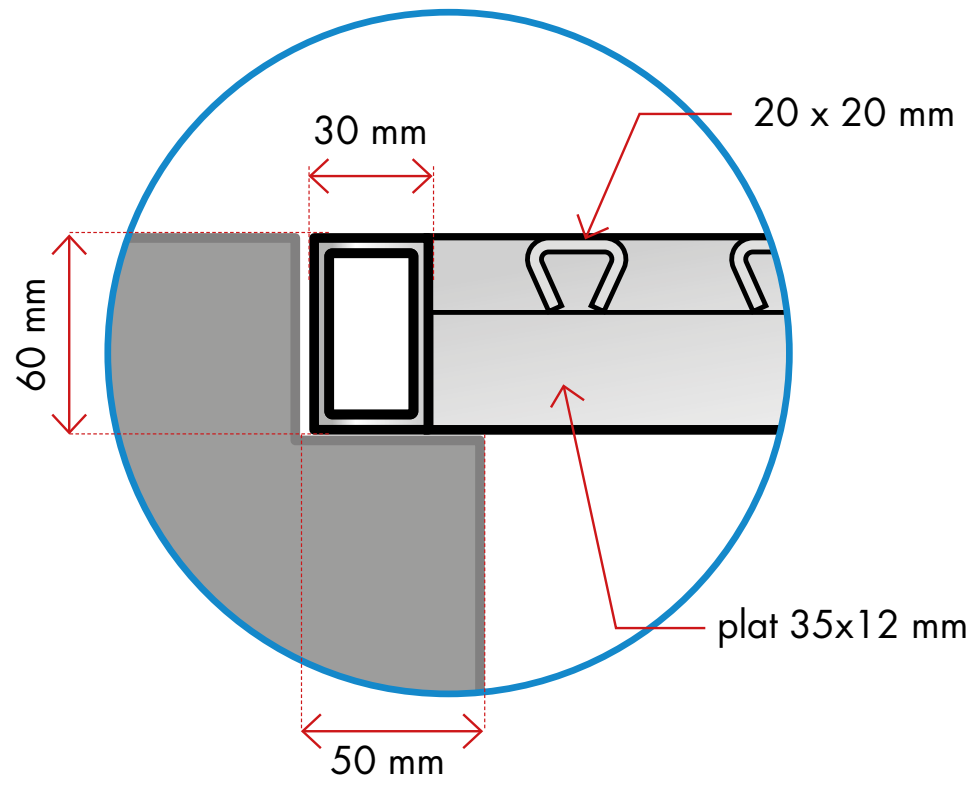

CKI

HÄNGENDE RAUFEN

für loses Heu oder Rundballen

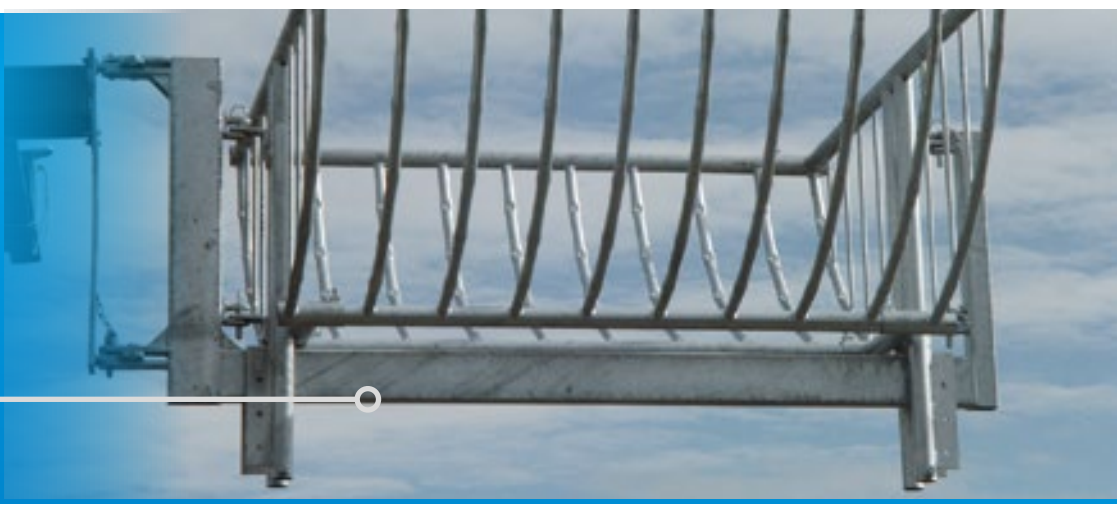

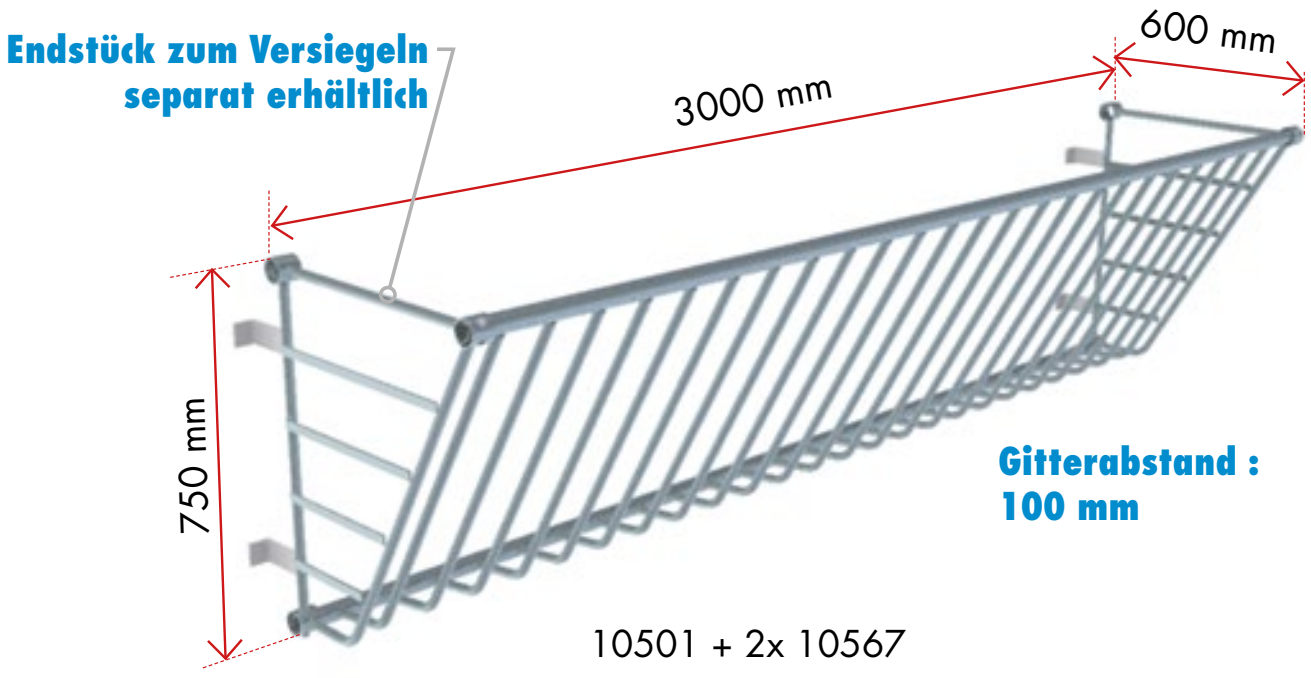

10501 + 2x 10567

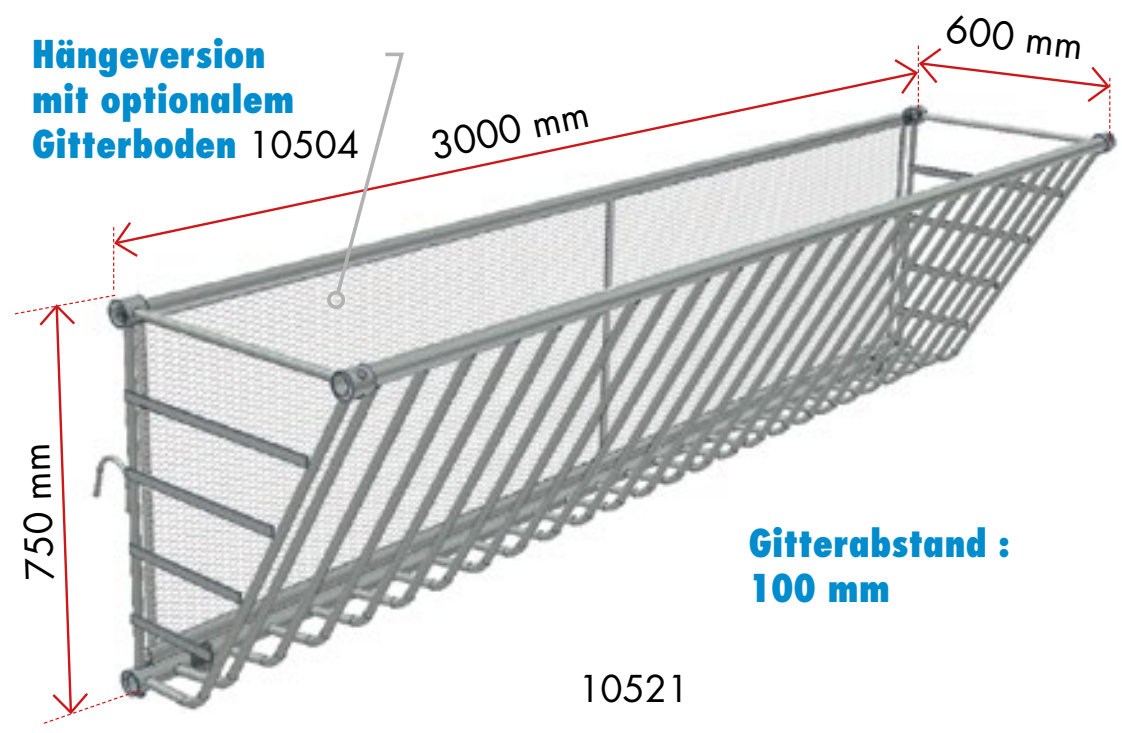

10521

BEILAGEN RAUFEN

50510	Raufe an Kälberwand Lg 0,55 x B 0,5 x H 0,45 m - Bild und Maße siehe S.98	9 kg
50500	Rack an Kälberzaun lg 0,75 m - Ansicht und Abmessungen siehe S.98	18 kg
50505	Rack an Kälberzaun B 1,50 m - Ansicht und Abmessungen siehe S.98	25 kg
10501	Rack 3 m zum Einbetonieren ohne Endstück	46 kg
10567	Endstück Rack zum Einbetonieren	5 kg
10521	Raufe 3 m zum Aufhängen + Endstücke, ohne Gitter	57 kg
10504	Bodengitter für Racks zum Aufhängen	23 kg

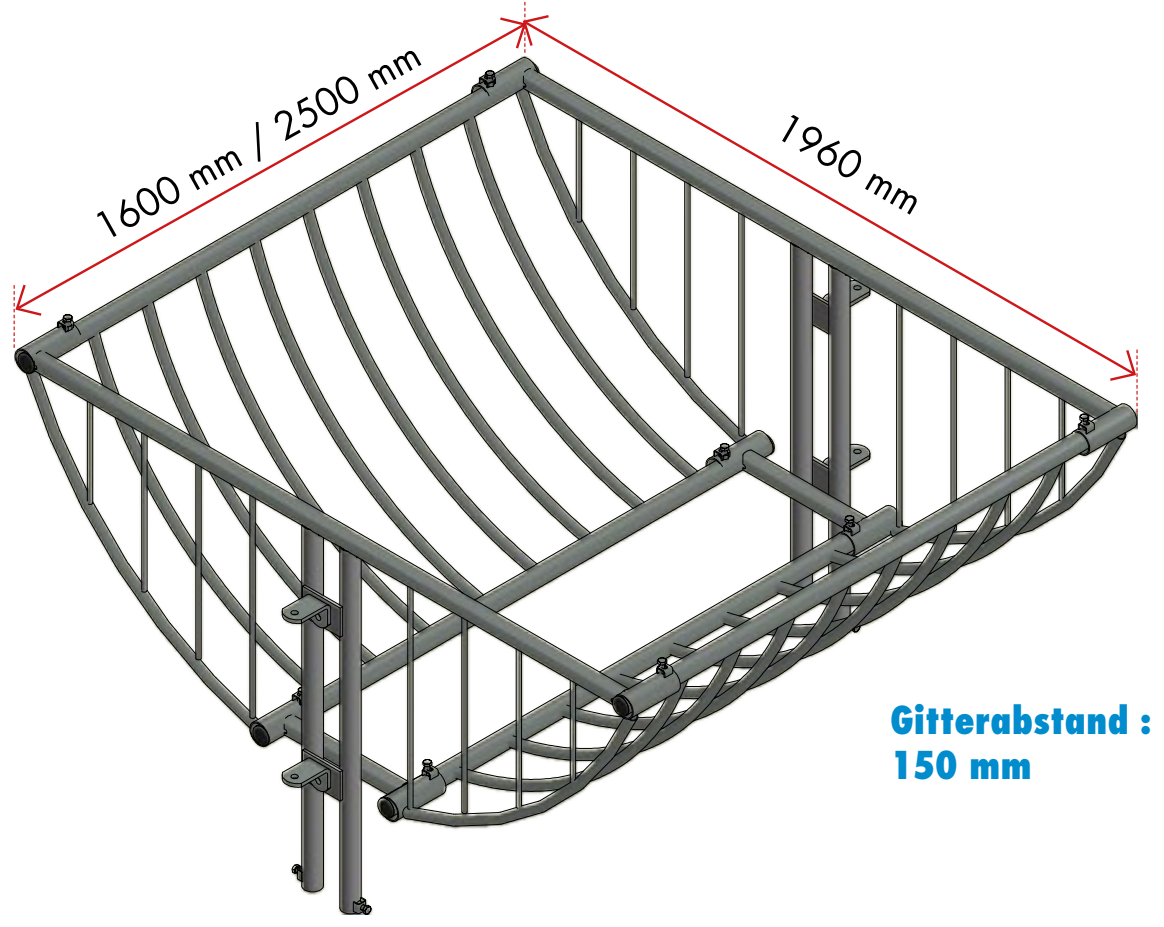

10517 / 10514

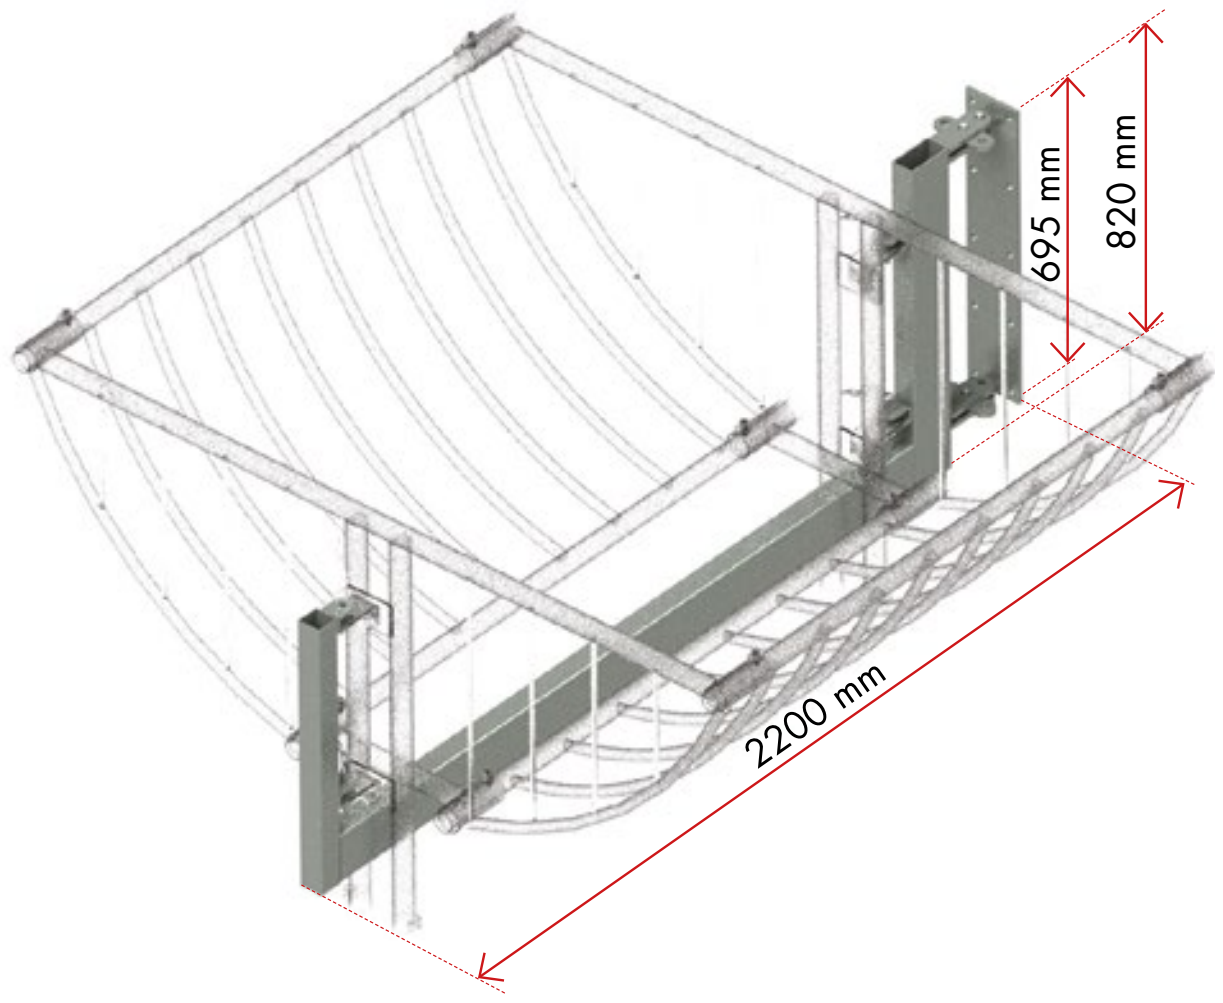

50630

RAUFEN FÜR HÄNGENDER RUNDBALL

10517	Rack zwischen Boxen auf Barrieren lg 1,6 m	93 kg
10514	Rack zwischen Boxen auf Gitter lg 2,5 m	116 kg
50630	Rack zwischen Boxen schwenkbar lg 1,6 m	147 kg



▶ **KÄLBER RAUFEN,** **seite 98**

CKI RUNDE RAUFEN

12 Plätze mit Bügeln mit oder ohne Dach



Integrierter 3-Punkt-Traktor-Anbau

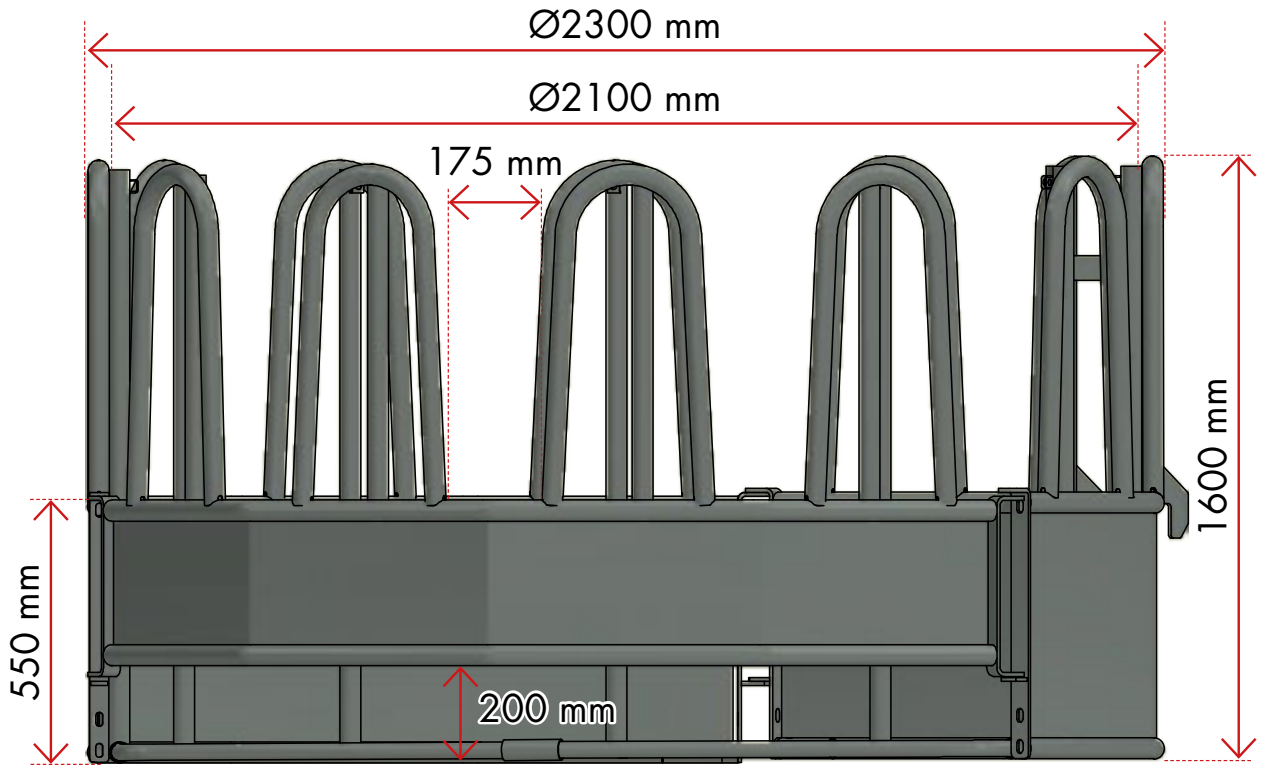

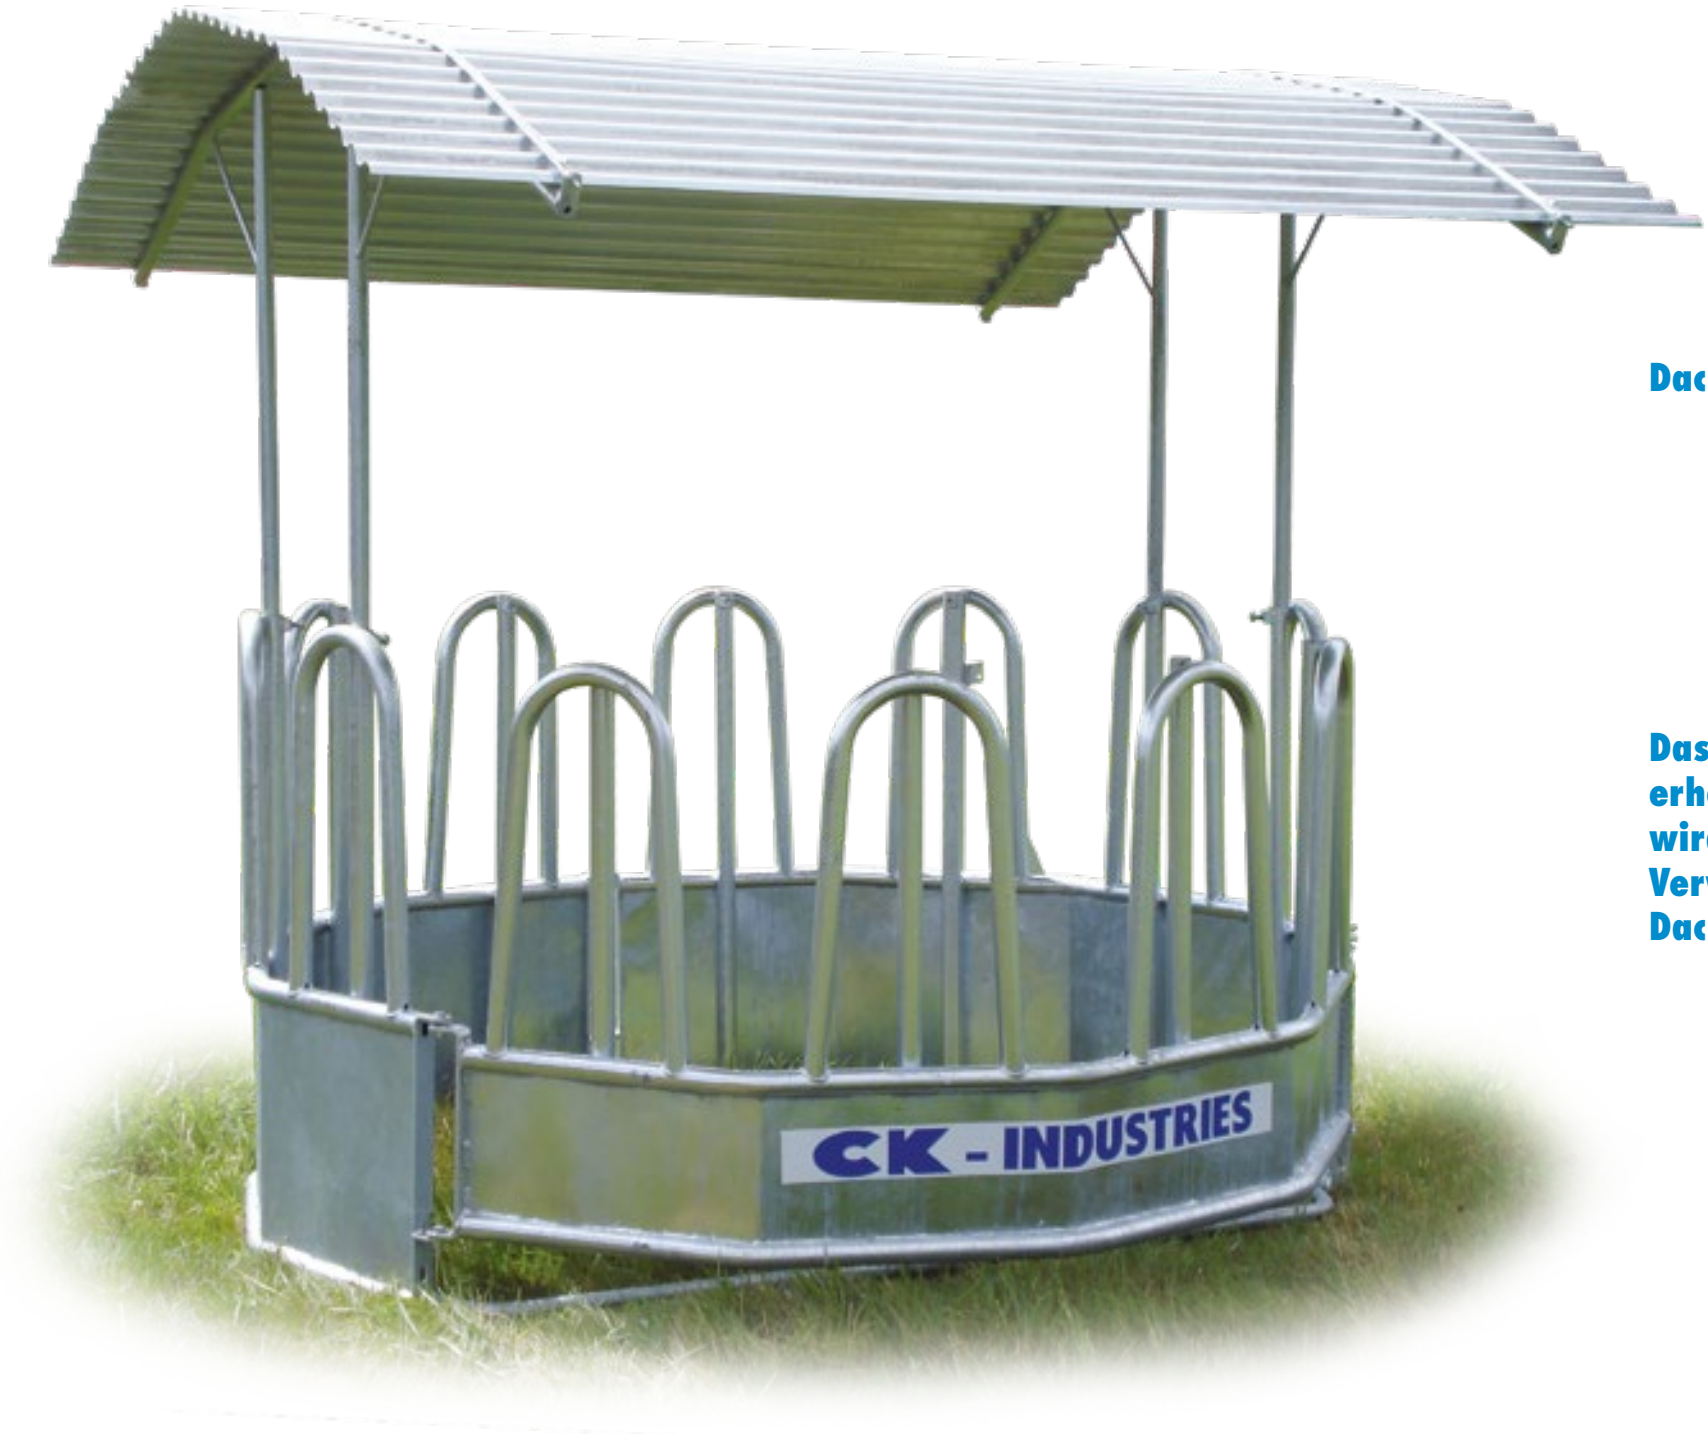

Dach 10512

Das Gestell mit erhöhter Tür (10509) wird dringend für die Verwendung mit dem Dach empfohlen.

RUNDE RAUFEN

10509	Rundraufe für 12 Fressplätze mit erhöhter Tür – Innen ø 2,10M	160 kg
10510	Rundraufe für 12 Fressplätze – Innen ø 2,10M	165 kg
10512	Dach für 12er-Rack rund	62 kg

CKI RAUFEN DREIPORTAL

für Rundballen auf der Weide

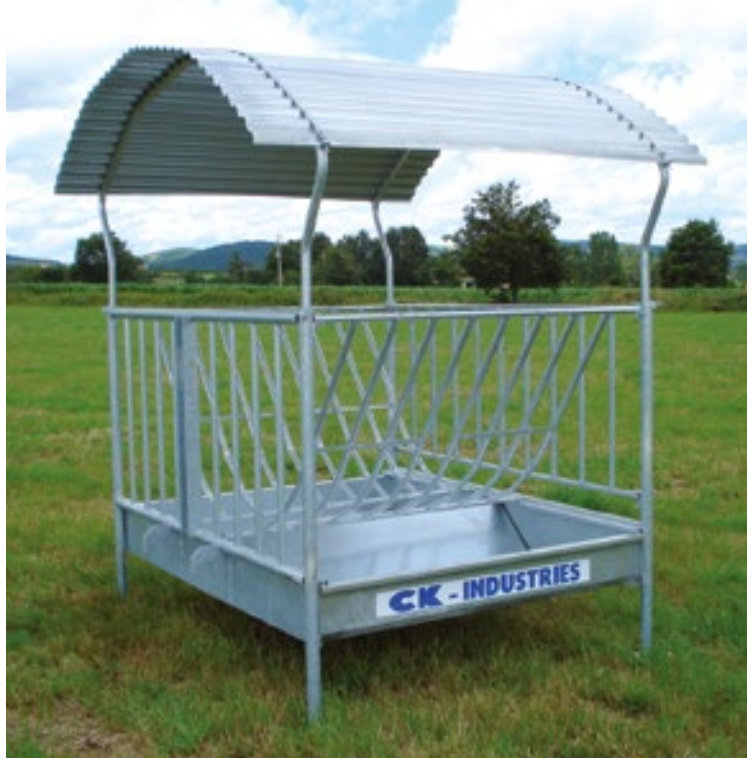

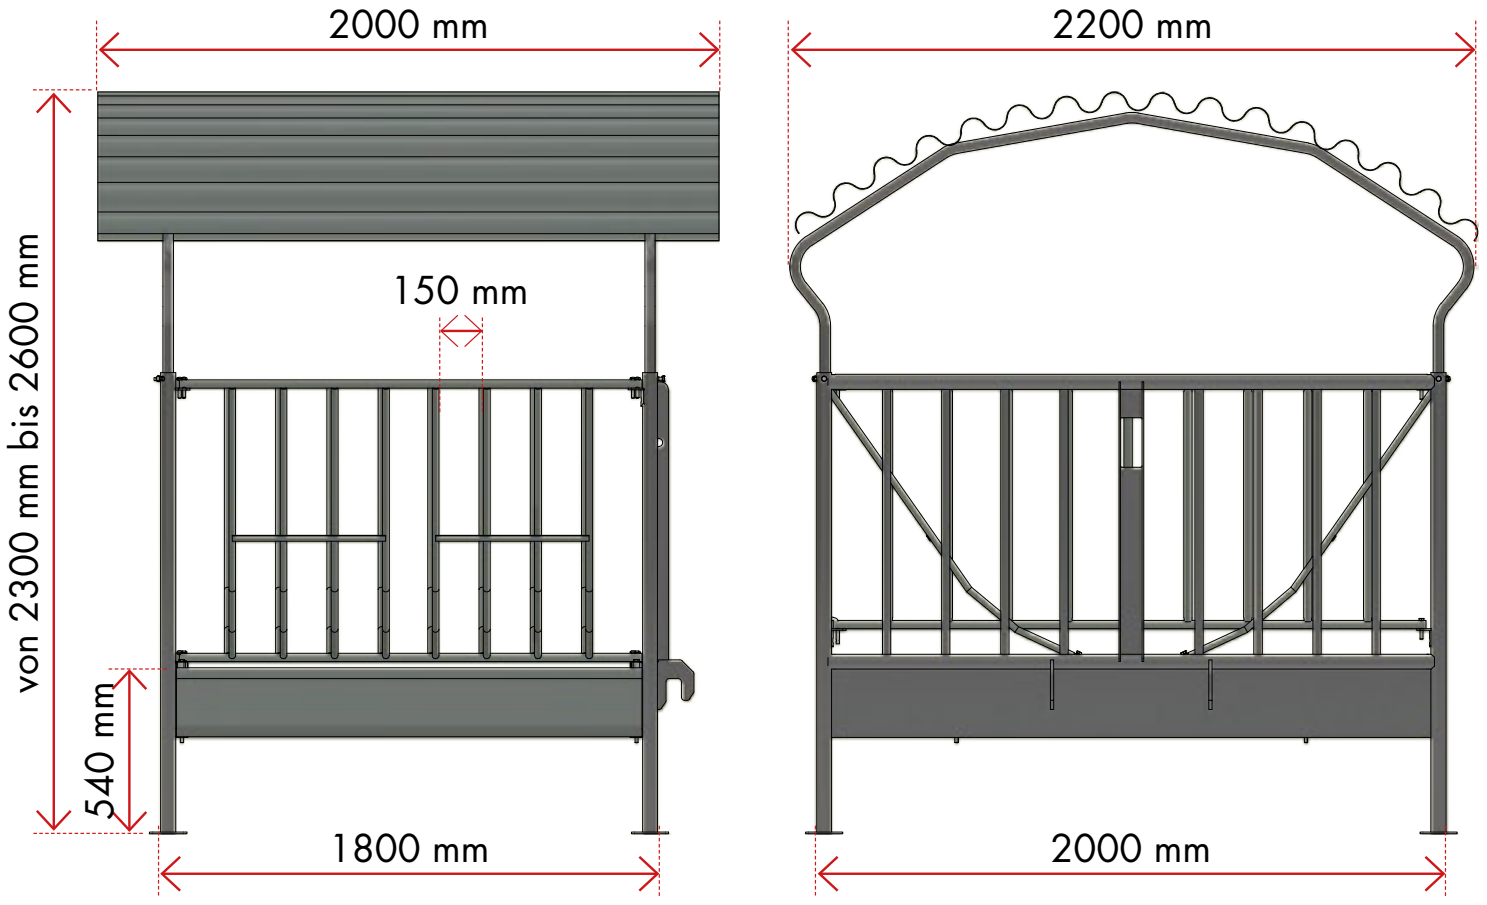

- **Gitterabstand: 150 mm**
- **Stäbe aus Rohr Ø27 mmm**
- **3-Punkt-Traktorkupplung (Leertransport)**
- **Verstärkter gerippter Trog**
- **Füße auf Platte**

Wird in Einzelpackungen geliefert

ECO RAUFEN

10513	ECO Futterraufe 2m x 1,80m	215 kg
10525	Dachkantenschutz zu ECO & Pendelgatterraufe	15 kg
SPT5569	Ackerschieneschutz für ECO Raufe	7 kg

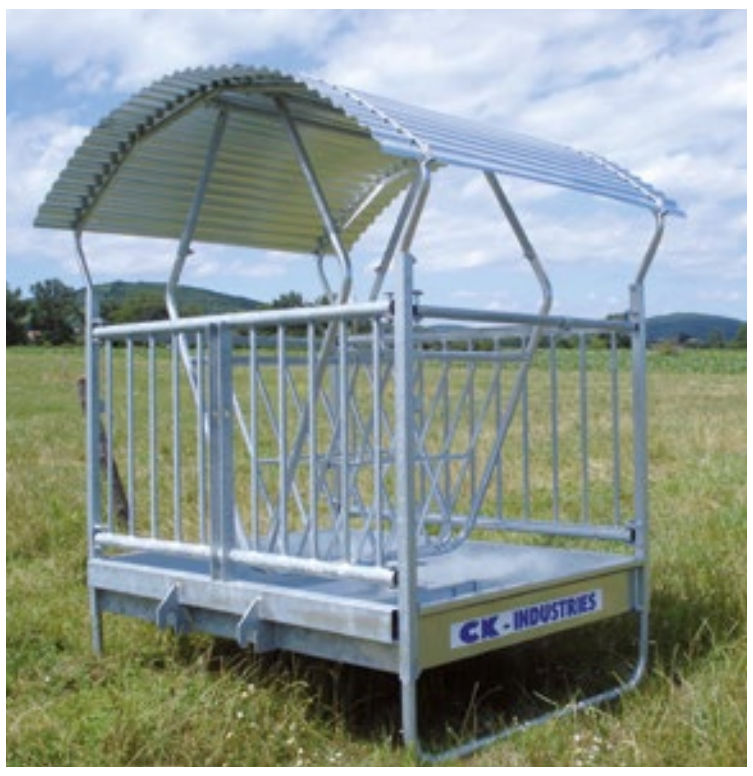

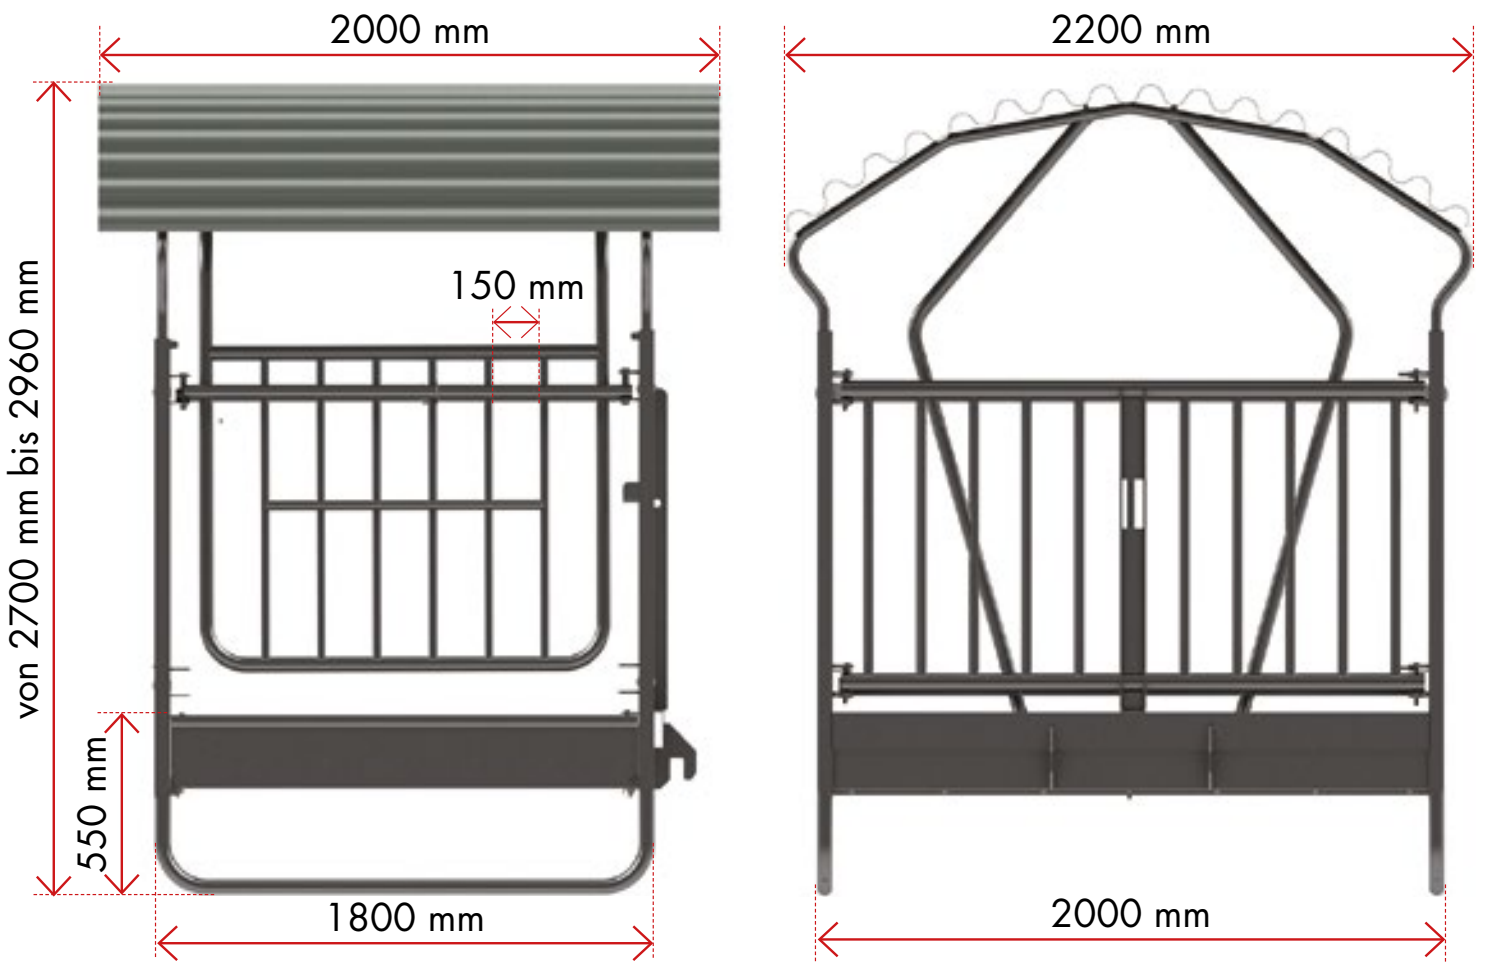

- **Gitterabstand: 150 mm**
- **Stäbe aus Rohr Ø27 mmm**
- **3-Punkt-Traktorkupplung (Leertransport)**
- **Anti-Gaspi-Trog 1,5 mm dick mit Verstärkungsrohr**
- **Füße auf Platte**

Wird in Einzelpackungen geliefert

SELBSTKLEMMENDE RAUFEN

50600	Pendelgatterraufe 2.00 x 1.80 m, Stababstand ca. 15 cm, mit variablen Kammern	320 kg
10525	Dachkantenschutz zu ECO & Pendelgatterraufe	15 kg
SPT5665	Ackerschieneschutz	5,3 kg

CKI

RAUFEN 4 SEITEN

polyvalent 12 oder 14 Plätze / 1 oder 2 Rundbälle

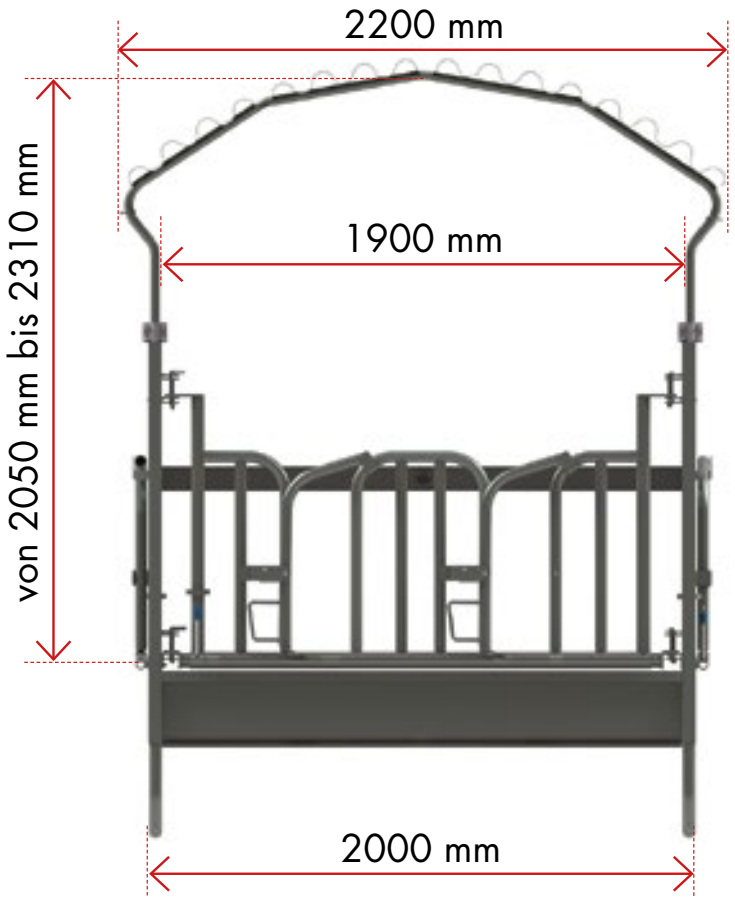

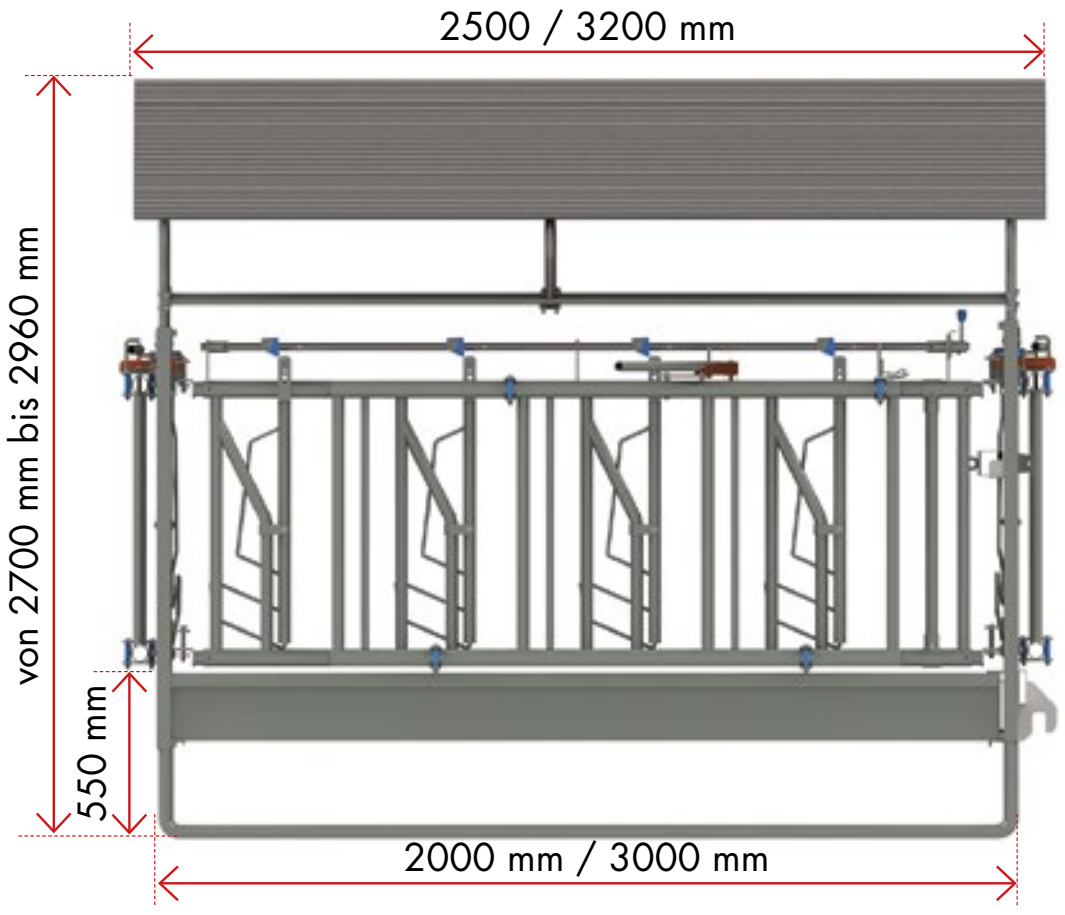

- **6 verschiedene Arten von Paneelen zur Auswahl**
- **4 Seiten zum Öffnen, einfaches Beladen**
- **3-Punkt-Traktorkupplung (Leertransport)**
- **Anti-Gaspi-Trog 2 mm dick mit 1 oder 2 Verstärkungsrohre je nach Modell**
- **Skifüße**

! ***Wird in Einzelpackungen geliefert***

RAUFEN EINFACHER BALL 2 M X 2 M

50616	Sicherheitsfressgitterraufe 2 m x 2 m, 12 Plätze	*Detail auf Seite 4*	532 kg
55616	Free-Lock Fressgitterraufe 2 m x 2 m, 12 Plätze	*Detail auf Seite 10*	630 kg
50613	Palisaden / Rundbogengitterraufe 2 m x 2 m, 12 Fressplätze		370 kg
50612	Rundballenraufe mit Schräggitter 2 m x 2 m, 12 Plätze,	*Detail auf Seite 18*	405 kg
50614	Rundballenraufe mit Festongitter 2 m x 2 m, 12 Plätze,	*Detail auf Seite 19*	405 kg
50615	Sicherheitsfressgitterraufe Einzelball 2 m x 2 m, 8 Plätze	*Detail auf Seite 12*	525 kg

RAUFEN DOPPELBALL 3 M X 2 M

50628	Sicherheitsfressgitterraufe 2 m x 3 m, 14 Plätze	*Detail auf Seite 4*	645 kg
55628	Free-Lock Fressgitterraufe 2 m x 3 m, 14 Plätze	*Detail auf Seite 10*	790 kg
50623	Palisaden / Rundbogengitterraufe 2 m x 3 m, 14 Fressplätze		490 kg
50622	Rundballenraufe mit Schräggitter 2 m x 3 m, 14 Plätze,	*Detail auf Seite 18*	535 kg
50620	Rundballenraufe mit Festongitter 2 m x 3 m, 14 Plätze,	*Detail auf Seite 19*	535 kg
50625	Sicherheitsfressgitterraufe Doppel Einzelball 2 m x 2 m, 12 Plätze	*Detail auf Seite 12*	630 kg

ZUBEHÖR FÜR PFERDE

SPT5665	Schutz der Traktorkupplung für selbstspannende und vielseitige Racks	5,3 kg
SPT5541	Dachkanten-Schutzbügel für Rundballenraufe	17 kg
SPT5415	Dachkanten-Schutzbügel für Rundballenraufe	23 kg

CKI

ROLLENDE RAUFEN

4 Seiten / 14 bis 26 Plätze / Rund- oder Quaderballen

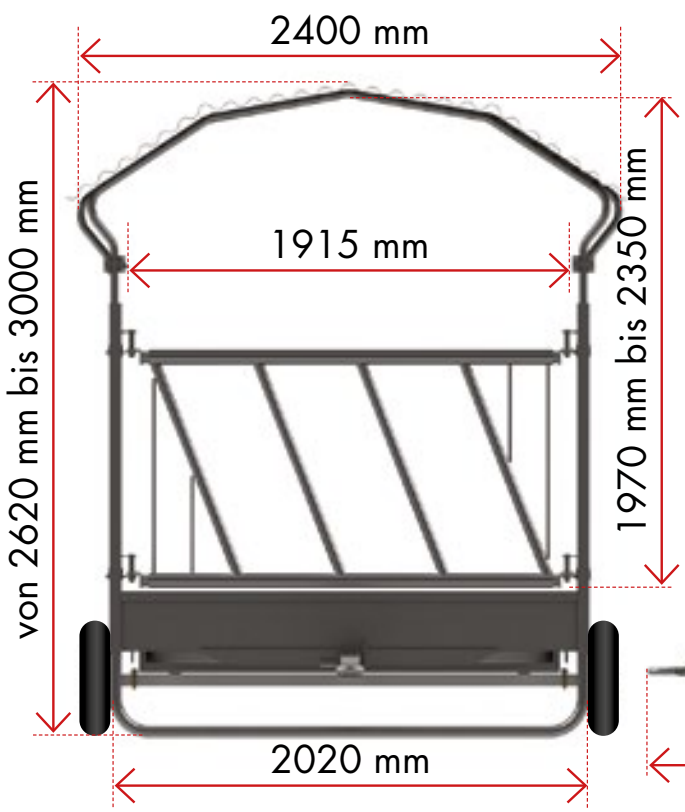

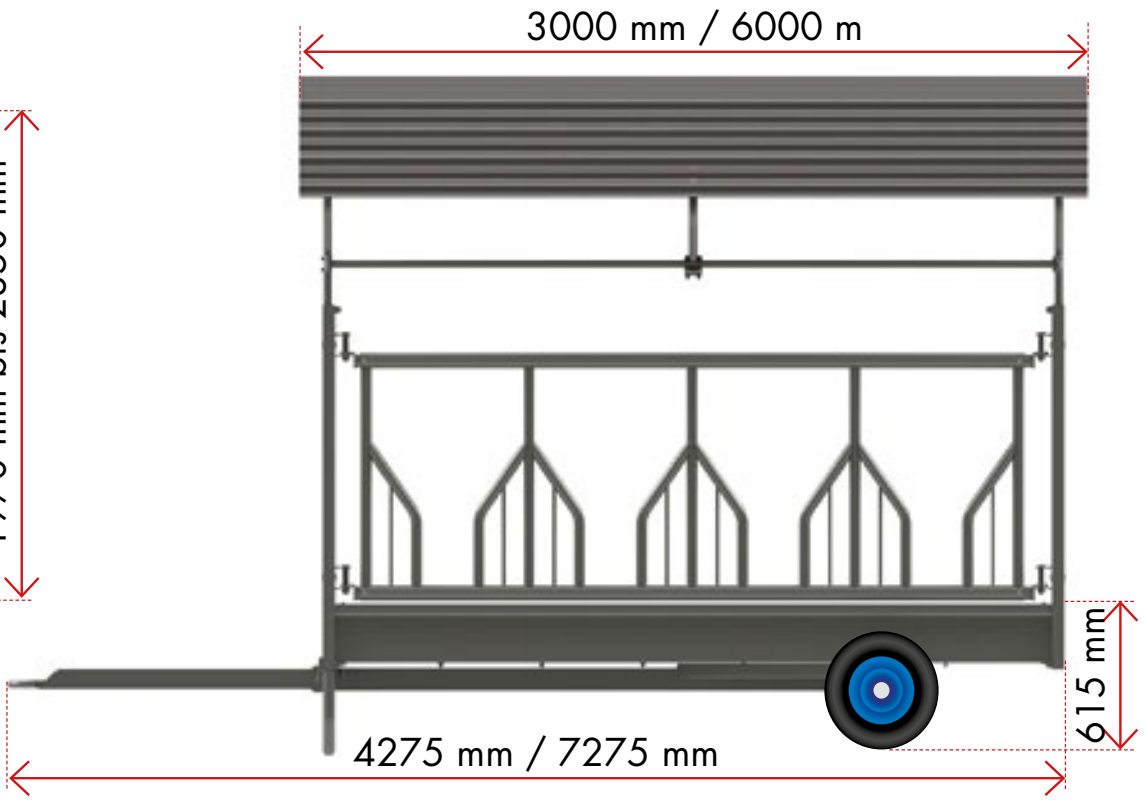

- **6 verschiedene Arten von Paneelen zur Auswahl**
- **Aufklappbare Vorderseiten, einfaches Beladen**
- **Zugdeichsel (Leertransport)**
- **Trog 2 mm dick, verstärkt gegen Abfall**

! *Achtung: Auf der Straße mit 25 km/h abschleppbar.*
Nicht zugelassenes Material in beladenem Zustand für jegliche Fortbewegung auf der Straße.

! *Wird in Einzelpackungen geliefert*

ROLLENDE RAUFEN LG 3 M

50658	Fahrbare Sicherheitsfressgitterraufe 2 m x 3 m, 14 Plätze	*Detail auf Seite 4*	815 kg
50653	Fahrbare Rundbogengitterraufe 2 m x 3 m, 14 Plätze		650 kg
50652	Fahrbare Rundballenraufe mit Schräggitter 2 m x 3 m, 14 Plätze,	*Detail auf Seite 18*	650 kg
50654	Fahrbare Rundballenraufe mit Festongitter 2 m x 2 m, 14 Plätze,	*Detail auf Seite 19*	650 kg
50655	Fahrbare Sicherheitsfressgitterraufe 3 m x 2 m, 12 Plätze	*Detail auf Seite 12*	805 kg
55658	Fahrbare Sicherheitsfressgitterraufe 2 m x 3 m, 14 Plätze	*Detail auf Seite 10*	940 kg
SPT5415	Dachkanten-Schutzbügel für Rundballenraufe		20 kg

ROLLENDE RAUFEN LG 6 M

50640	Fahrbare Sicherheitsfressgitterraufe 2 m x 6 m, 22 Plätze	*Detail auf Seite 4*	1300 kg
55648	Fahrbare Free-Lock Fressgitterraufe 2 m x 6 m, 22 Plätze	*Detail auf Seite 10*	1450 kg
50643	Fahrbare Rundbogengitterraufe 2 m x 6 m, 22 Plätze		1050 kg
50642	Fahrbare Rundballenraufe mit Schräggitter 2 m x 6 m, 22 Plätze,	*Detail auf Seite 18*	1050 kg
50644	Fahrbare Rundballenraufe mit Festongitter 2 m x 6 m, 22 Plätze	*Detail auf Seite 19*	1050 kg
50645	Fahrbare Rundballenraufe mit Festongitter 2 m x 6 m, 20 Plätze	*Detail auf Seite 12*	1290 kg

CKI

WEITERE RAUFEN

für Pferde und Schafe

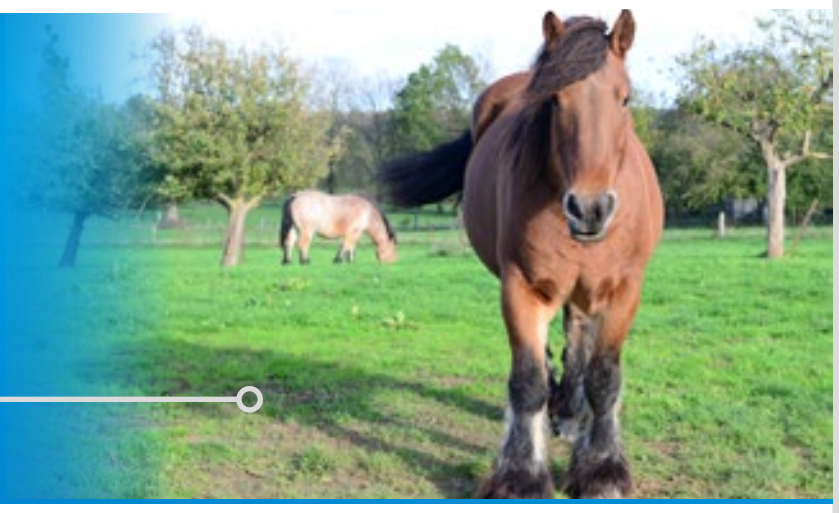

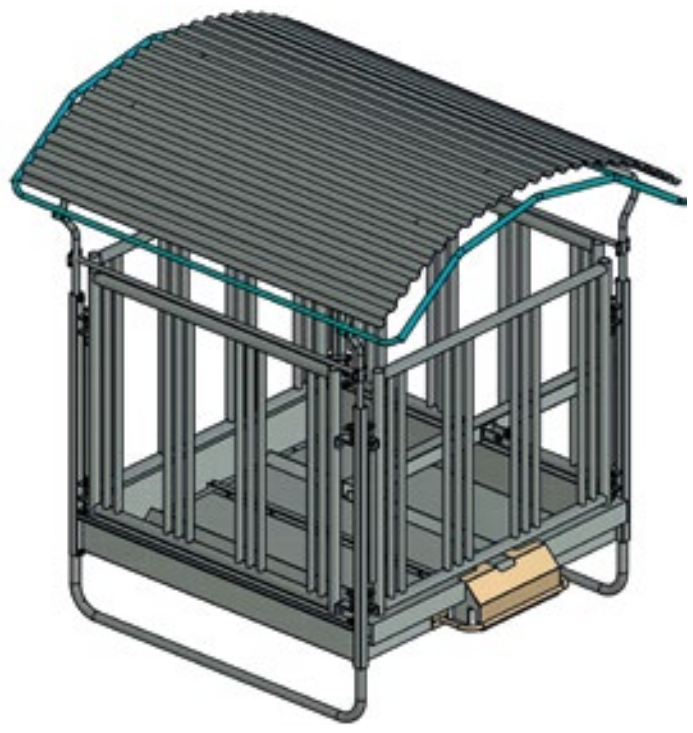

- **Mehrfacher Schutz**
- **4 Seiten zum Öffnen, einfache Beladung**
- **3-Punkt-Schlepperkupplung (Leertransport)**
- **Verstärkter Trog 20/10 gegen Abfall**
- **Skifüße**

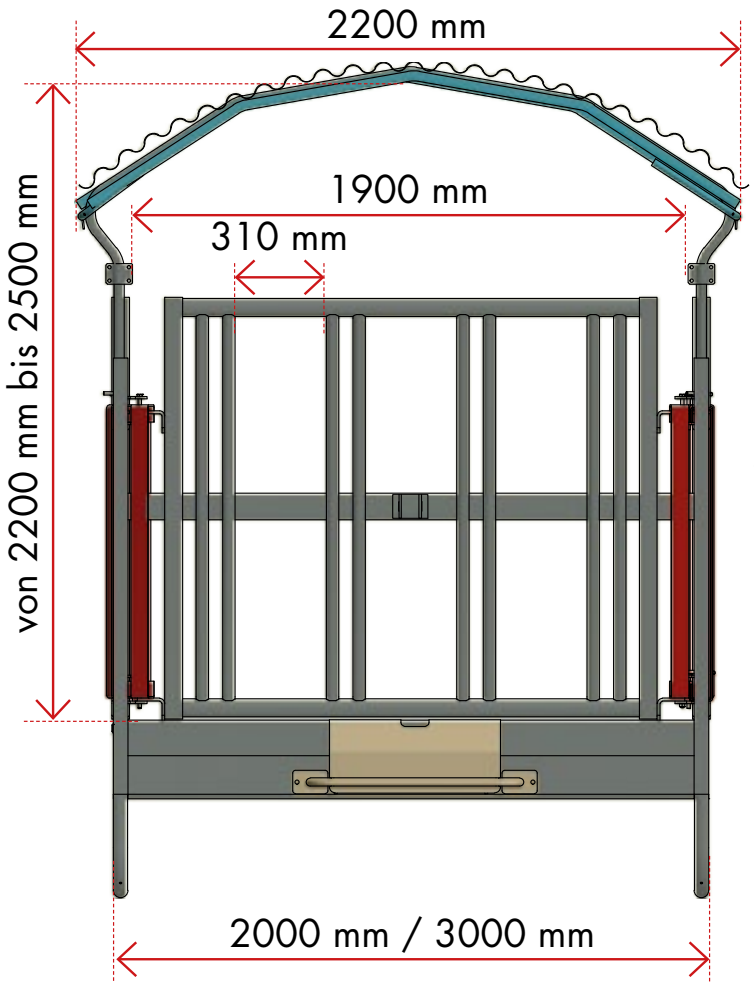

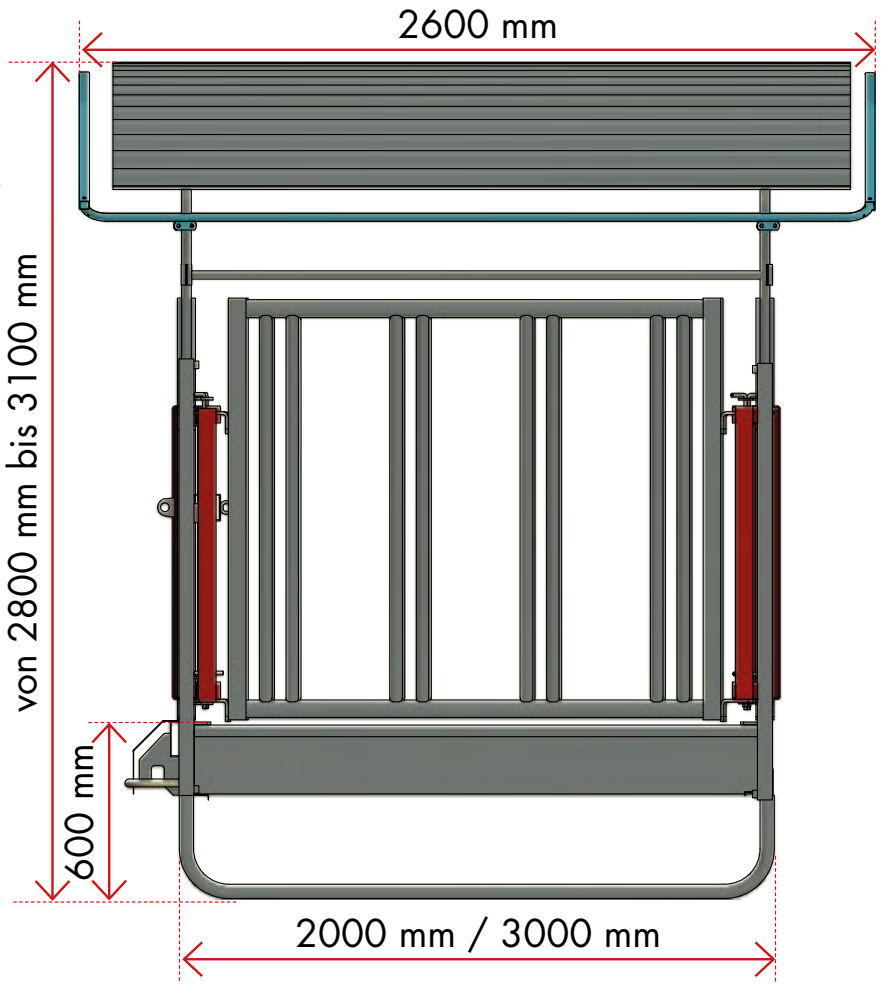

Wird in Einzelpackungen geliefert

RAUFEN FÜR PFERDE

50617	Pferderaufe 2 m x 2 m inkl. Ackerschiene- und Dachkantenschutz	540 kg
50629	Pferderaufe 2 m x 3 m inkl. Ackerschiene- und Dachkantenschutz	675 kg

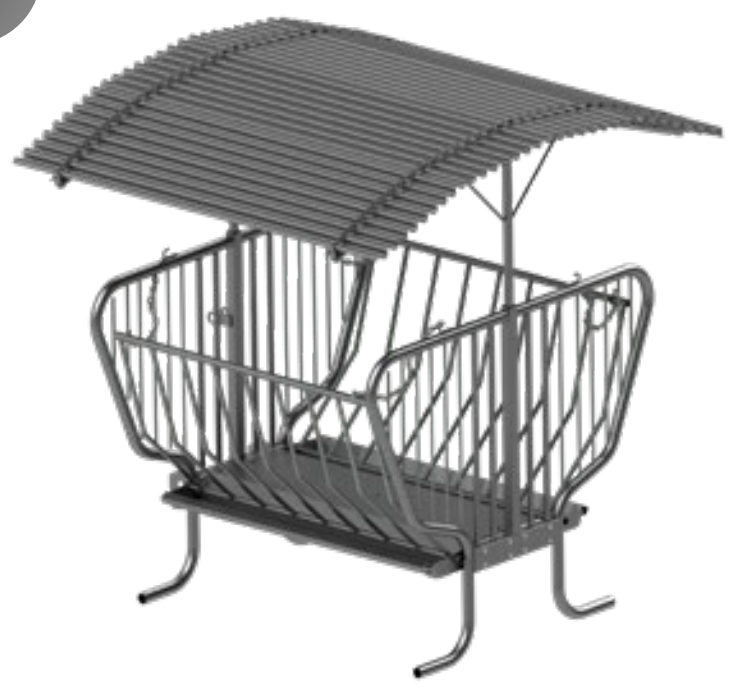

- **Abnehmbare, verstellbare Gitter (Ketten)**
- **Einfaches Beladen**
- **3-Punkt-Anschluss (Leertransport)**
- **Verstärkter, verschwendungssicherer 20/10 -Trog**
- **Skifüße**

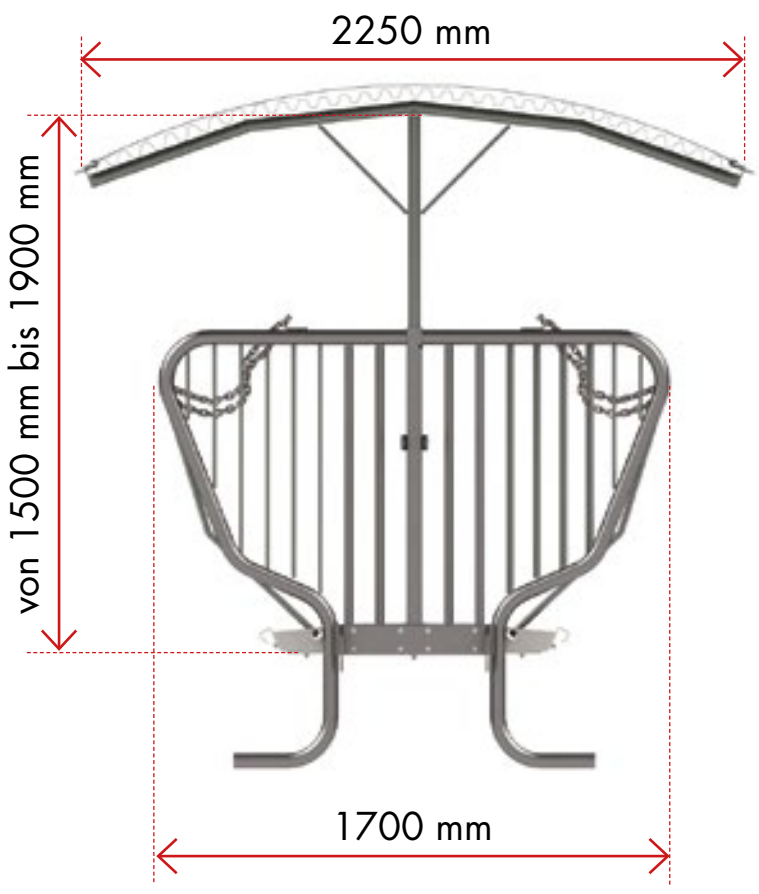

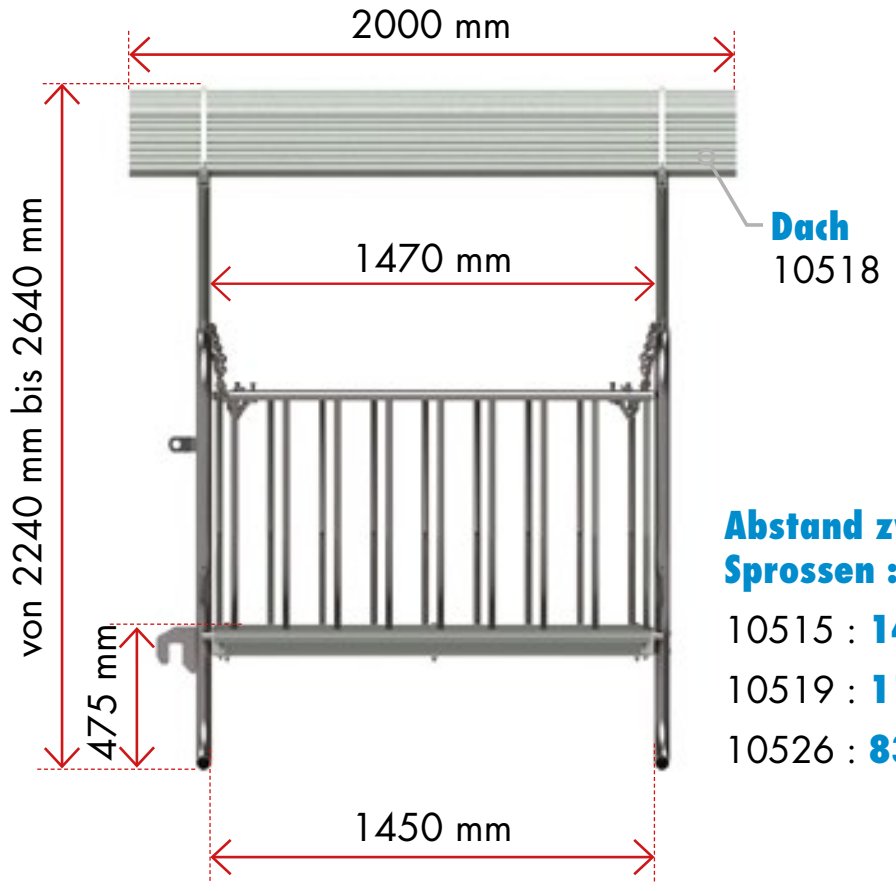

Abstand zwischen Sprossen :

10515 : **149 mm**
10519 : **115 mm**
10526 : **83 mm**

Wird in Einzelpackungen geliefert

RAUFEN FÜR SCHAFE

10515	Futterraufe für Schafe 9 Stangen, (bis zu 180 cm Durchmesser)	147 kg
10519	Futterraufe für Schafe 11 Stangen, (bis zu 180 cm Durchmesser)	150 kg
10526	Futterraufe für Schafe 14 Stangen, (bis zu 180 cm Durchmesser)	152 kg
10518	Dach zu Schaf-Futterraufe	34 kg

Sortiment Kälber
Für die Zukunft der Herde

Angepasstes Material garantiert Komfort und Sicherheit :

Die ersten sechs Monate im Leben eines Rindes sind eine Schlüsselphase, sei es, um schnell einen guten Verkauf zu erzielen oder um die Zukunft der Herde langfristig zu sichern.

Sowohl bei der Unterbringung als auch bei der Fütterung empfehlen wir Material, das speziell auf das Alter und die Größe der Jungtiere abgestimmt ist. So können wir ihnen Komfort und Sicherheit bieten, damit sie gut und gesund aufwachsen können.

CK-Industries bietet daher eine Reihe von Produkten an, die speziell für die Aufzucht von Milch- und Fleischkälbern entwickelt wurden.

Finden Sie die gesamte Ausrüstung für Kälber :

- ▶ Fressgitter, Barrieren und Zubehör **p.87**
- ▶ Einzelne Fächer und Nischen **p.96**
- ▶ Raufen und Fütterungen **p.98**

CKI

FRESSGITTER LIBERTY KÄLBER

Komfort, Sicherheit, Ruhe und Zuverlässigkeit

Manipulationssicheres Blockiersystem
Individuelle Verankerung an jedem Platz.
Automatische Rückführung des Arms

Anti-Lärm-Puffer
Abstandshalter aus hochfestem Nylon. Patentiert.

Griff ¼ Drehung
mit Nasen.

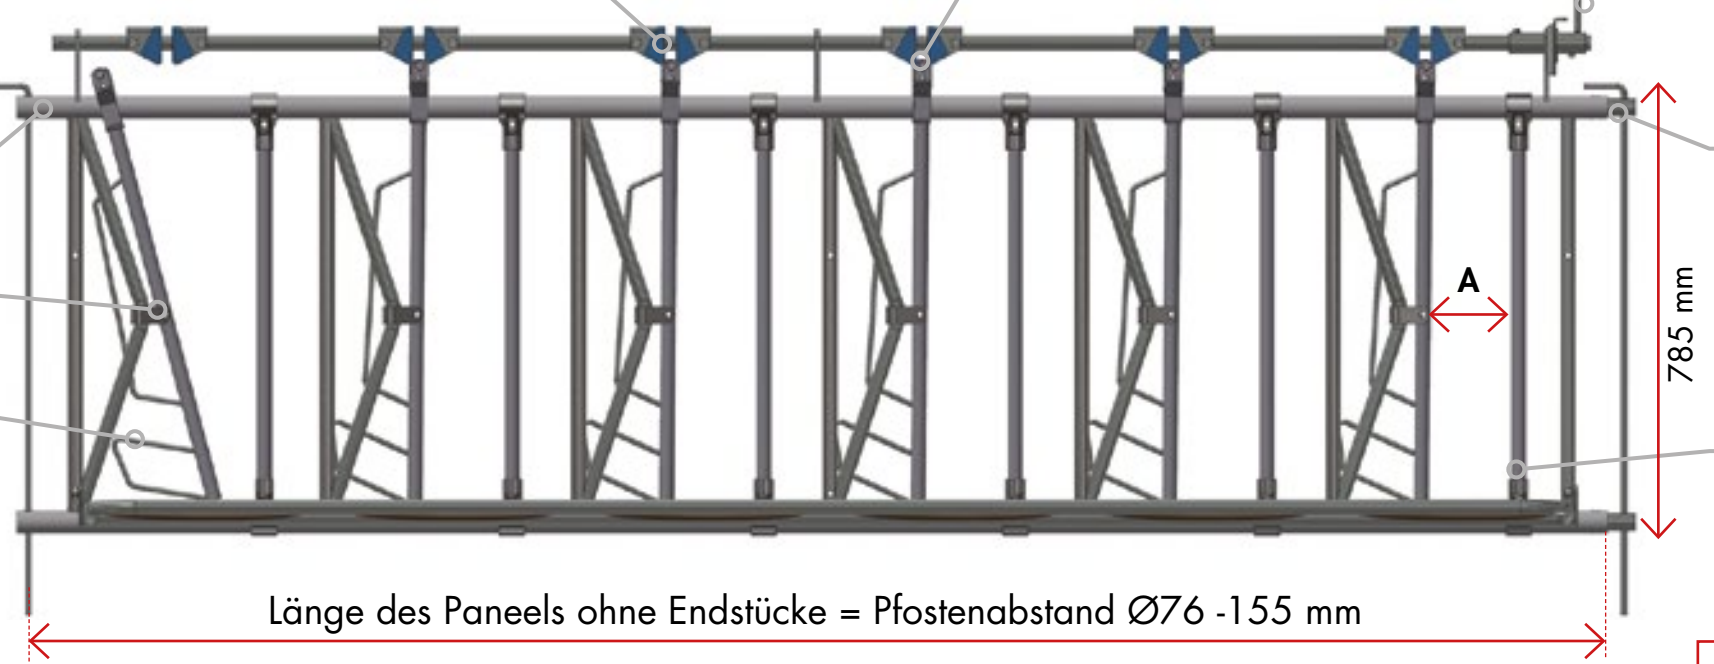
A
785 mm
Länge des Paneels ohne Endstücke = Pfostenabstand Ø76 -155 mm

Ø42 mm

Gelenkachse metallberingt

Anti-Kopfstand
Spezielle Form, die den Durchgang in jeder Position versperrt (auf der Tierseite anbringen).

Verstellbare Länge
Befestigung mit Stiften (mitgeliefert)

Einstellung des Halsausschnitts
nach Schalen

A : *Verstellbarer Halsausschnitt 110 à 170 mm*



Neigungswinkel der Eimerhalter einstellbar

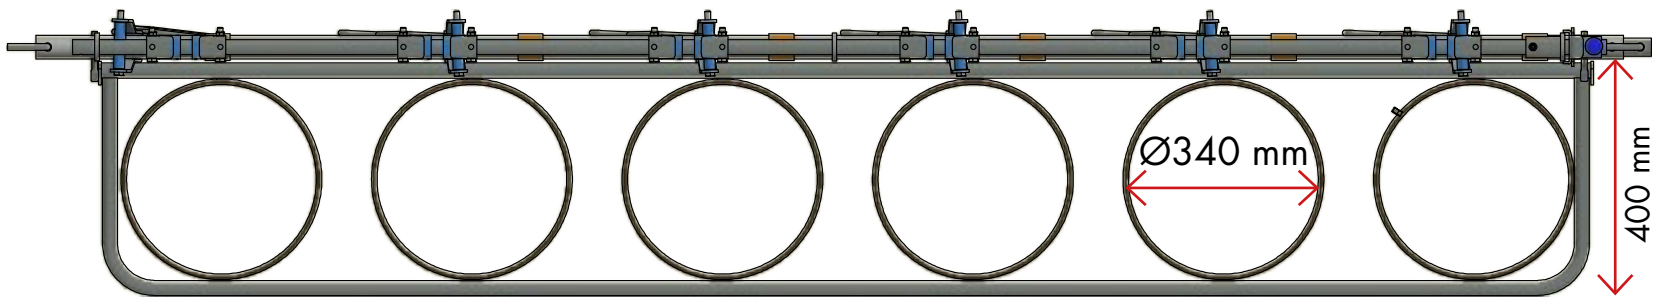

LIBERTY KÄLBER / 3~6 MONATE

Elemente im Einzelhandel und Optionen siehe Seite 88

50720	Liberty Fressgitter 2 Kälber / 1 Meter mit Eimerhalter	24 kg
50730	Liberty Fressgitter 4 Kälber / 2 Meter mit Eimerhalter	48 kg
50740	Liberty Fressgitter 5 Kälber / 2,50 Meter mit Eimerhalter	59 kg
50750	Liberty Fressgitter 6 Kälber / 3 Meter mit Eimerhalter	70 kg
50770	Liberty Fressgitter 8 Kälber / 4 Meter mit Eimerhalter	94 kg
50780	Liberty Fressgitter 10 Kälber / 5 Meter mit Eimerhalter	117 kg

TRÖGE FÜR EIMERHALTER

10304	Futtertrog B. 420 x H. 200 mm - 4 Kälber + 2 Endstücke	22 kg
10305	Futtertrog l. 420 x h. 200 mm - 5 Kälber + 2 Endstücke	28 kg
10306	Futtertrog l. 420 x h. 200 mm - 6 Kälber + 2 Endstücke	34 kg
10321	Futtertrog l. 420 x h. 200 mm - 8 Kälber (2 x 10304)	44 kg
10323	Futtertrog l. 420 x h. 200 mm - 10 Kälber (2 x 10305)	56 kg

CKI

FRESSGITTER LIBERTY KÄLBER

im Einzelhandel, Zubehör und Optionen

Spindel 1 m Ref. 10366

OPTIONEN LIBERTY KÄLBER

Patentiertes Modell

50799	Personenschlupf für Kälberfressgitter 1 M+ Eimerhalter + Verstärkung	27 kg
10348	CK-Industries Eimer 15L	0,6 kg
10195	Lärmdämmungspuffer + Schrauben	0,1 kg
30415	Einschubteil für Kälberfressgitter + Schrauben	0,4 kg
54200	3-Position Kit (1 pro Platz)	0,1 kg
10366	Steckstift - Länge: 1 Meter	0,4 kg

► **Pfosten und Zubehör Seite 91**

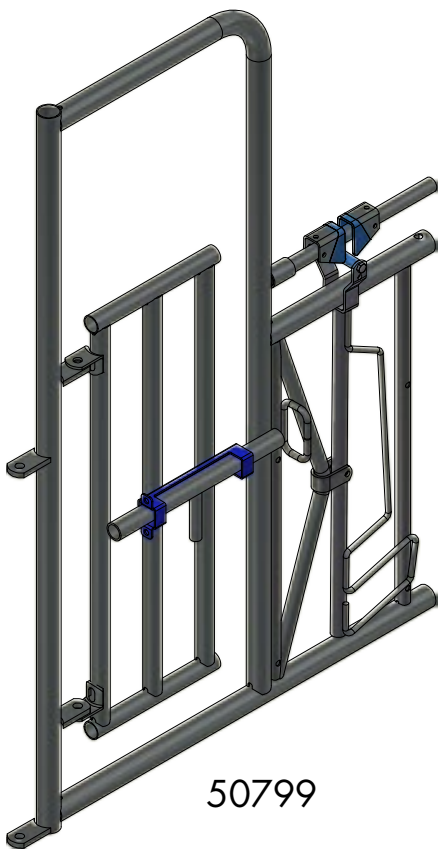

50799

10348

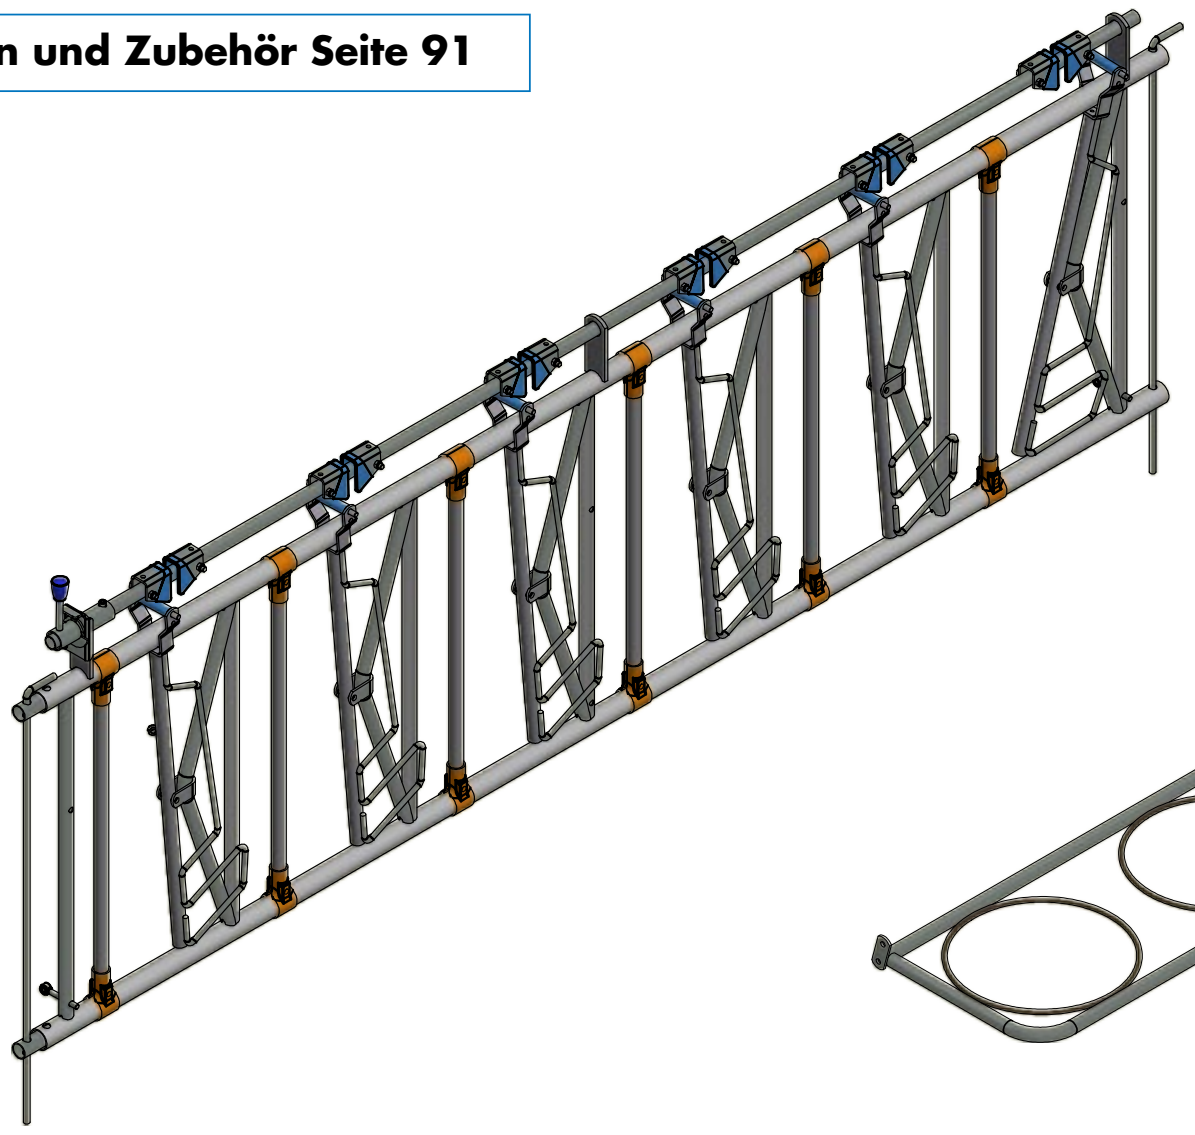

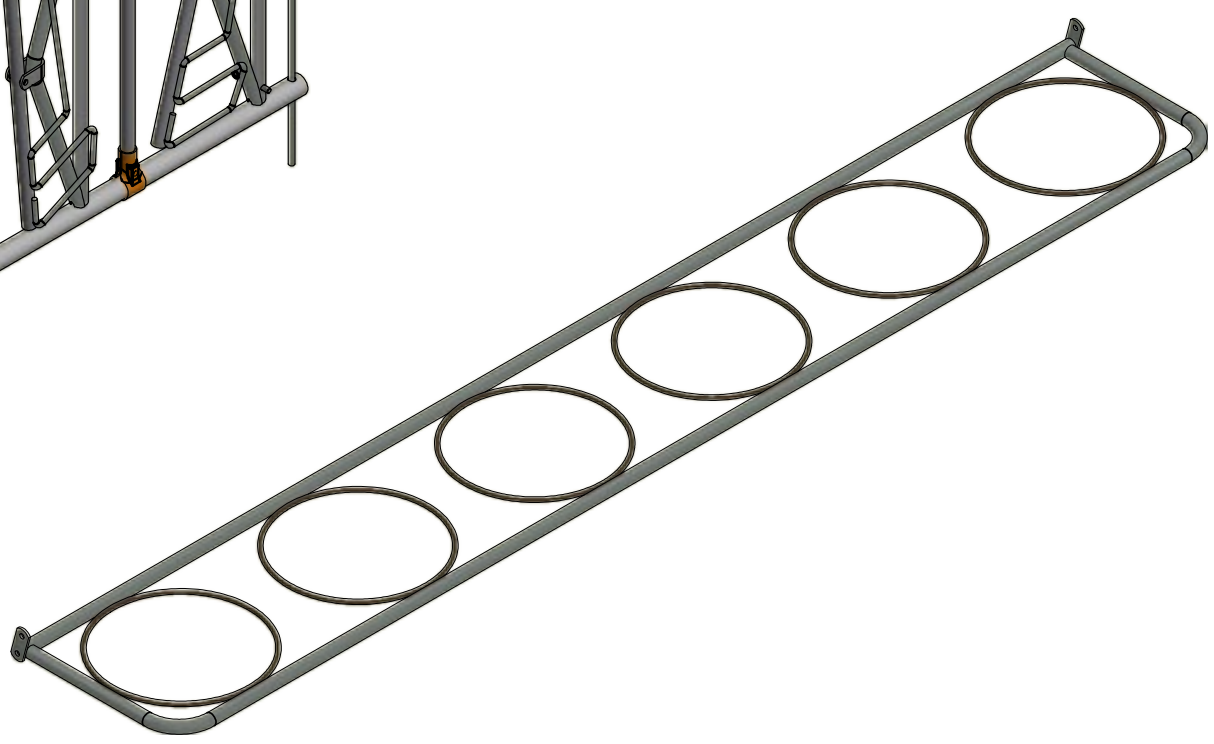

FRESSGITTER LIBERTY KÄLBER UND EIMERHALTER

50720A	Liberty Fressgitter 2 Kälber / 1 Meter ohne Eimerhalter ohne Stift	28 kg
50730A	Liberty Fressgitter 4 Kälber / 2 Meter ohne Eimerhalter ohne Stift	37 kg
50740A	Liberty Fressgitter 5 Kälber / 2,50 Meter ohne Eimerhalter ohne Stift	46 kg
50750A	Liberty Fressgitter 6 Kälber / 3 Meter ohne Eimerhalter ohne Stift	54 kg
50770A	Liberty Fressgitter 8 Kälber / 4 Meter ohne Eimerhalter ohne Stift	75 kg
50780A	Liberty Fressgitter 10 Kälber / 5 Meter ohne Eimerhalter ohne Stift	95 kg
50720P	Eimerhalter (2 Kälber/ 1 Meter)	5 kg
10301P	Eimerhalter (4 Kälber/ 2 Meter)	9 kg
10302P	Eimerhalter (5 Kälber/ 2,5 Meter)	11 kg
10303P	Eimerhalter (6 Kälber/ 3 Meter)	14 kg
10314P	Eimerhalter (8 Kälber/ 4 Meter)	17 kg
10316P	Eimerhalter (10 Kälber/ 5 Meter)	20 kg
50799P	Eimerhalter 1 Kalb	

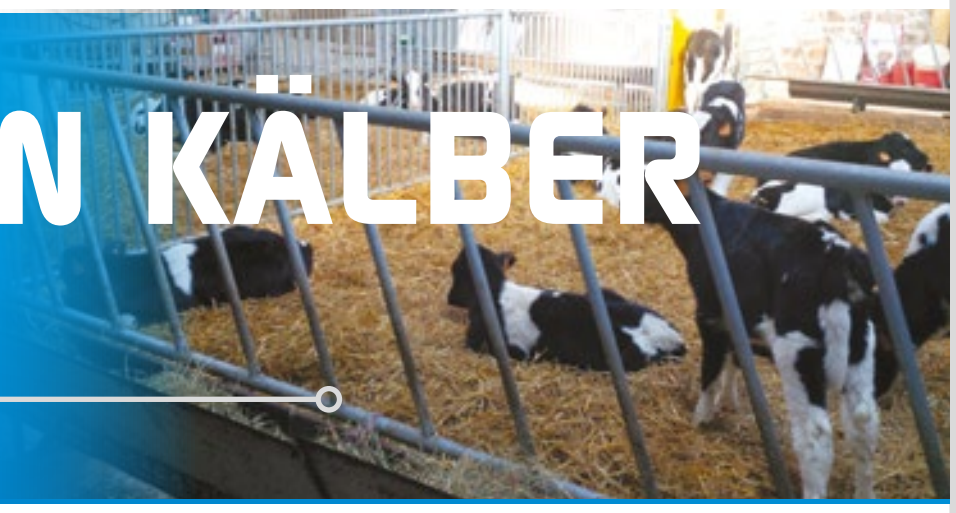

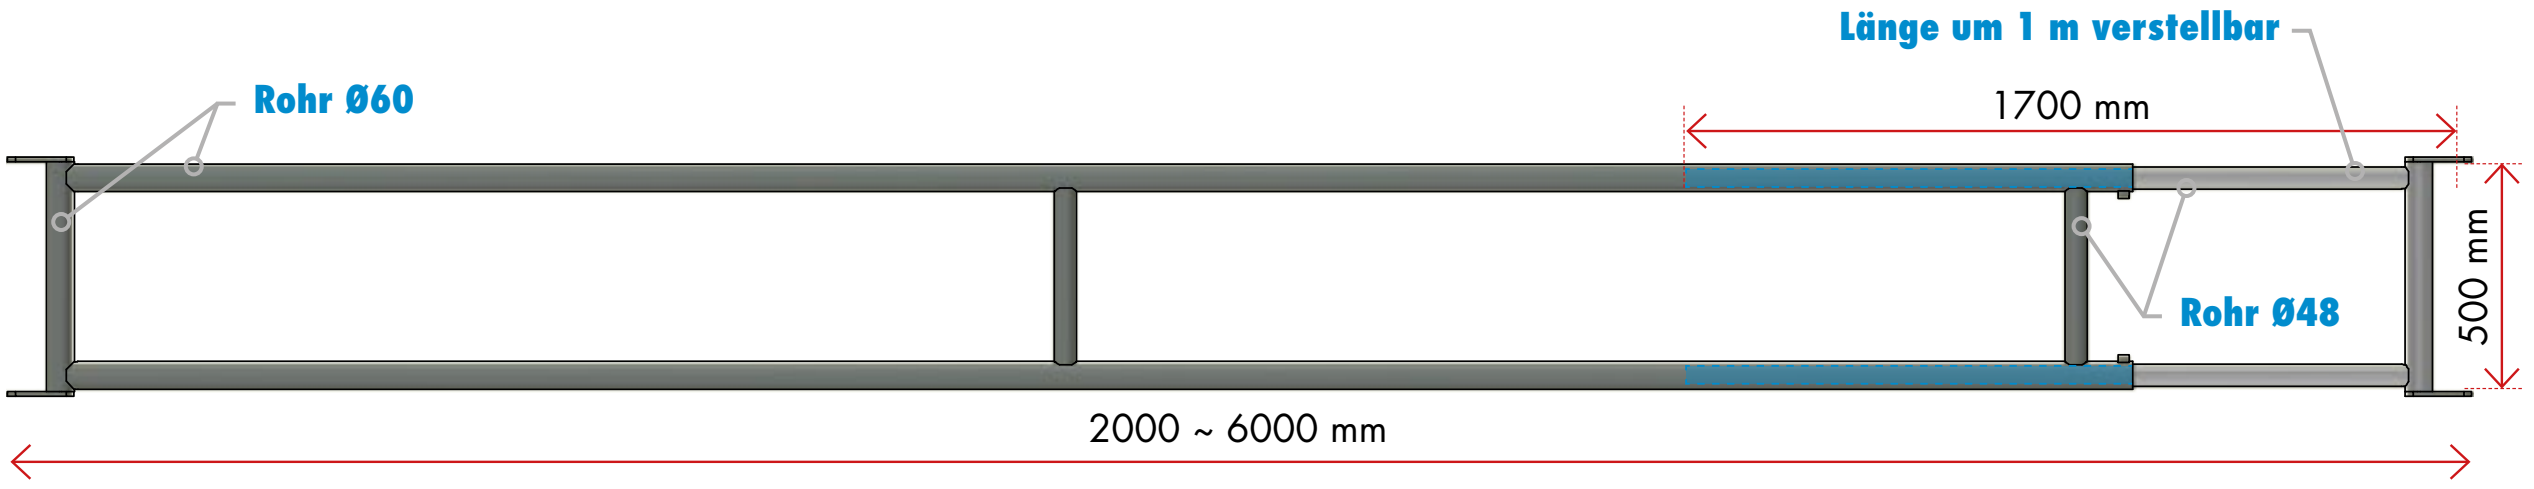



NACKENROHR 2 RÖHREN

70610	Nackenrohr 2-ROHR für Kälber - Länge von 2 bis 3 M	28 kg
70611	Nackenrohr 2-ROHR für Kälber - Länge von 3 bis 4 M	35 kg
70612	Nackenrohr 2-ROHR für Kälber - Länge von 4 bis 5 M	43 kg
70613	Nackenrohr 2-ROHR für Kälber - Länge von 5 bis 6 M	50 kg

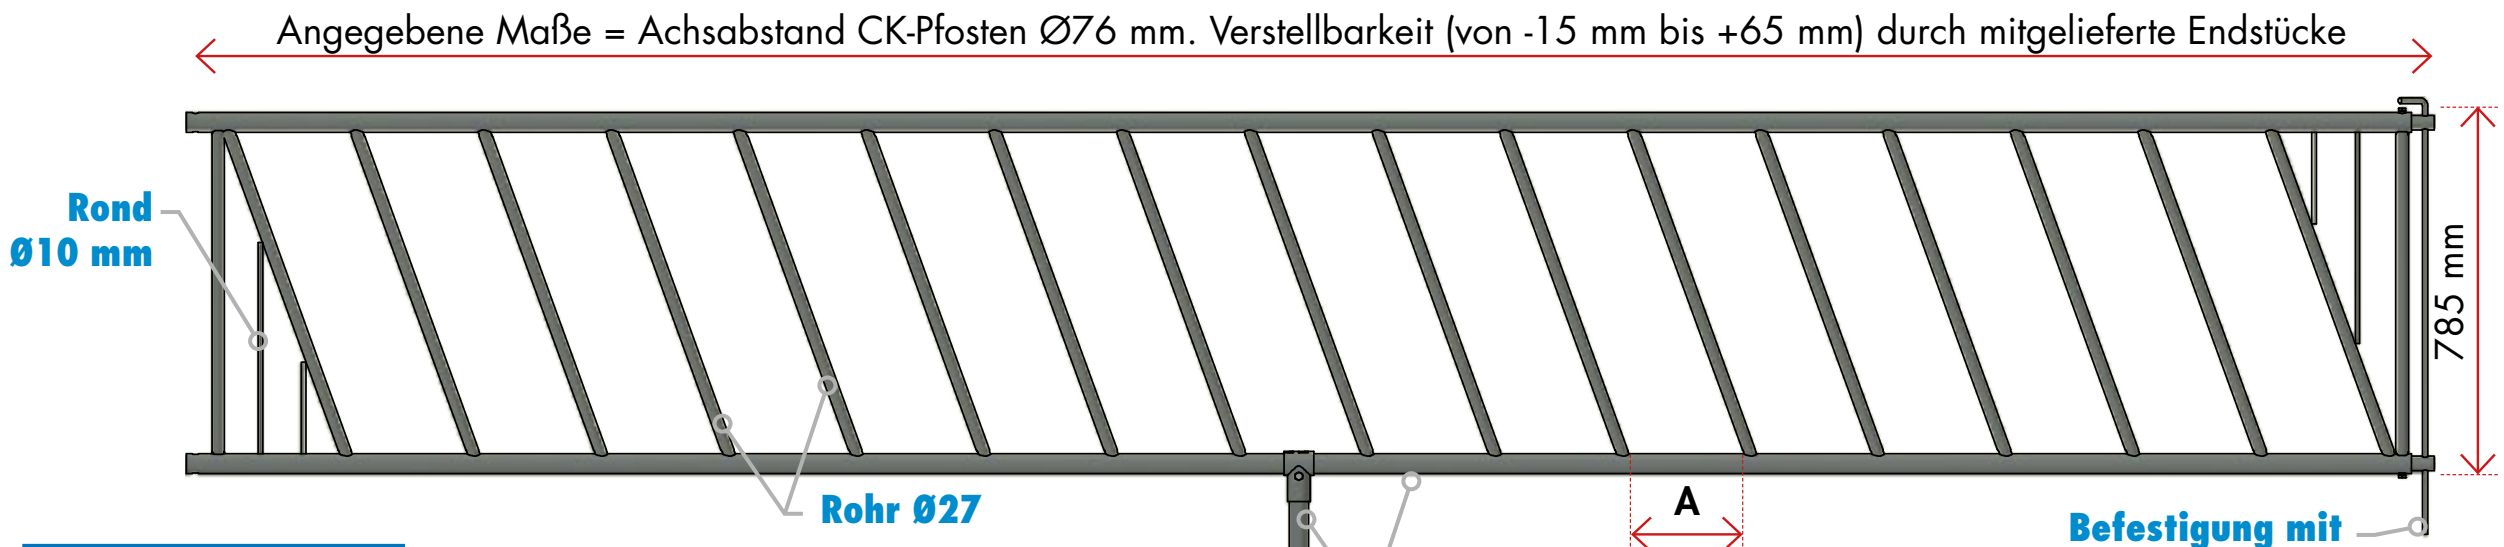
Angegebene Maße = Achsabstand CK-Pfosten Ø76 mm. Verstellbarkeit (von -15 mm bis +65 mm) durch mitgelieferte Endstücke
Rond
Ø10 mm
785 mm
Rohr Ø27
A
Rohr Ø42
Befestigung mit
Stiften (bereitgestellt)
Verstärkung zum Versiegeln
geliefert bei 5-m-Modell

A : *von 248 bis 260 mm je nach Modell*



SCHRÄGGITTER

70620	Schräggitter für Kälber 9 Fressplätze / 3 Meter	25 kg
70621	Schräggitter für Kälber 12 Fressplätze / 4 Meter	32 kg
70622	Schräggitter für Kälber 16 Fressplätze / 5 Meter	40 kg

▶ **Pfosten und Zubehör Seite 95**

CKI

BARRIEREN 6 RÖHREN

Türen und Paneele für Kälberställe

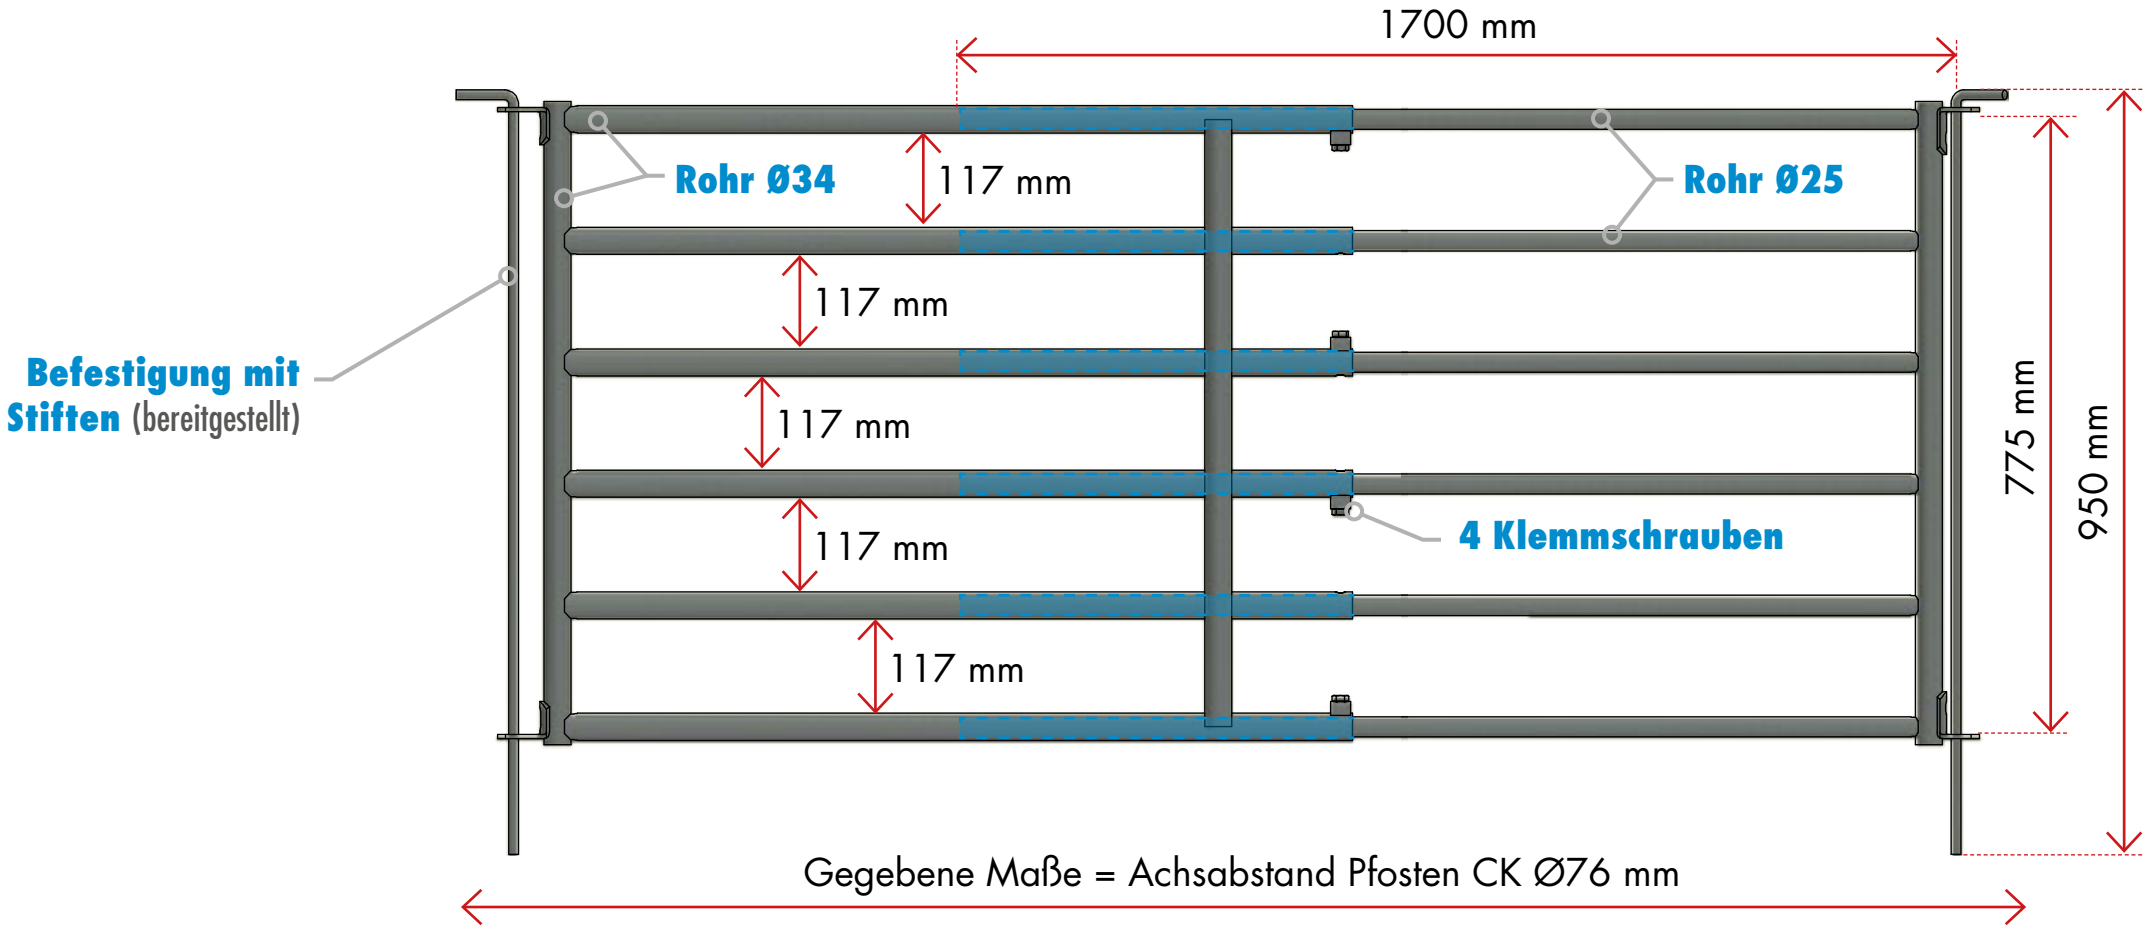
1700 mm
Rohr Ø34
117 mm
Rohr Ø25
117 mm
Befestigung mit Stiften (bereitgestellt)
117 mm
4 Klemmschrauben
117 mm
117 mm
775 mm
950 mm
Gegebene Maße = Achsabstand Pfosten CK Ø76 mm

PANELS 6 RÖHREN

50326	Panel 6 Röhren Kälber 0,6 bis 1,5 m	16 kg
50308	Panel 6 Röhren Kälber 1,5 bis 2,5 m	28 kg
50309	Panel 6 Röhren Kälber 2,5 bis 3,5 m	38 kg
50310	Panel 6 Röhren Kälber 3,5 bis 4,5 m	49 kg
50328	Panel 6 Röhren Kälber 4,5 bis 5,5 m	59 kg

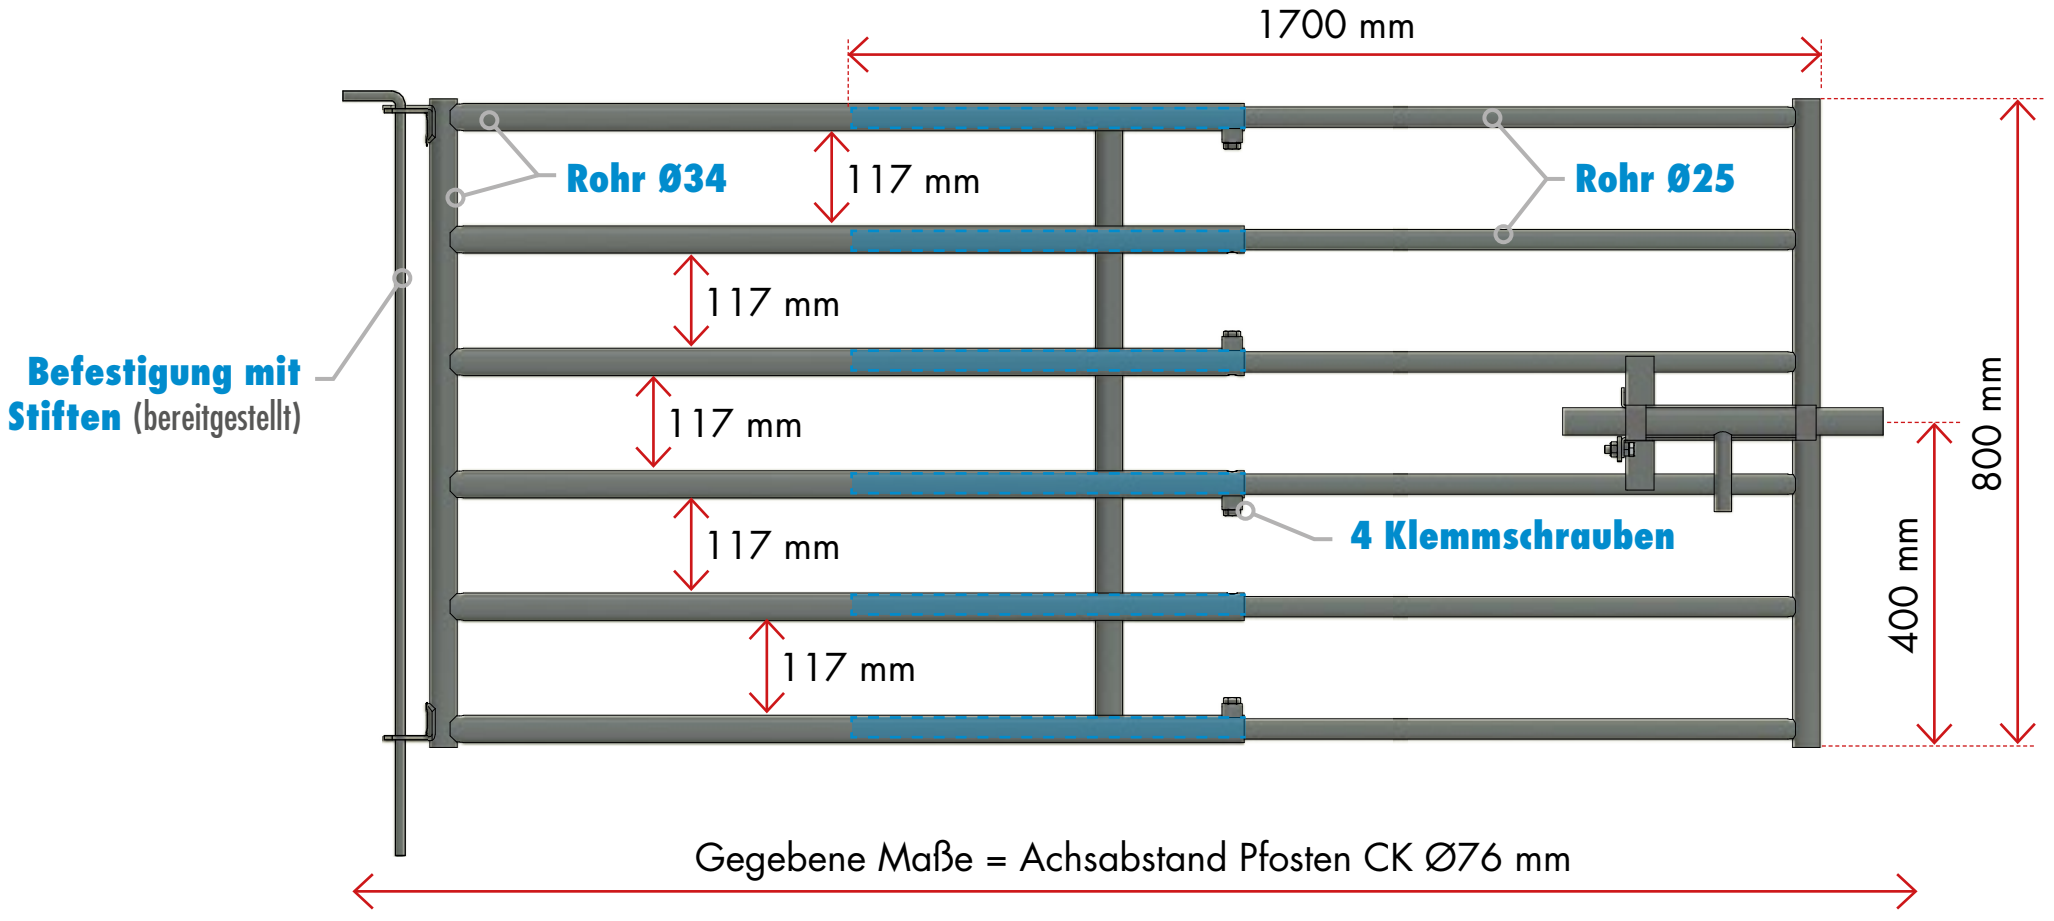
1700 mm
Rohr Ø34
117 mm
Rohr Ø25
117 mm
Befestigung mit Stiften (bereitgestellt)
117 mm
117 mm
4 Klemmschrauben
117 mm
400 mm
800 mm
Gegebene Maße = Achsabstand Pfosten CK Ø76 mm

Riegel Ø34 mm mit Rückschlagplättchen

TRÄGT 6 RÖHREN

50325	Tür 6 Röhren Kälber 0,6 bis 1,5 m	16 kg
50320	Tür 6 Röhren Kälber 1,5 bis 2,5 m	28 kg
50321	Tür 6 Röhren Kälber 2,5 bis 3,5 m	38 kg
50322	Tür 6 Röhren Kälber 3,5 bis 4,5 m	49 kg
50323	Tür 6 Röhren Kälber 4,5 bis 5,5 m	59 kg

► **Pfosten und Zubehör Seite 95**

CKI

BARRIEREN 6 RÖHREN

Paneele mit Ausschnitten oder Durchgängen

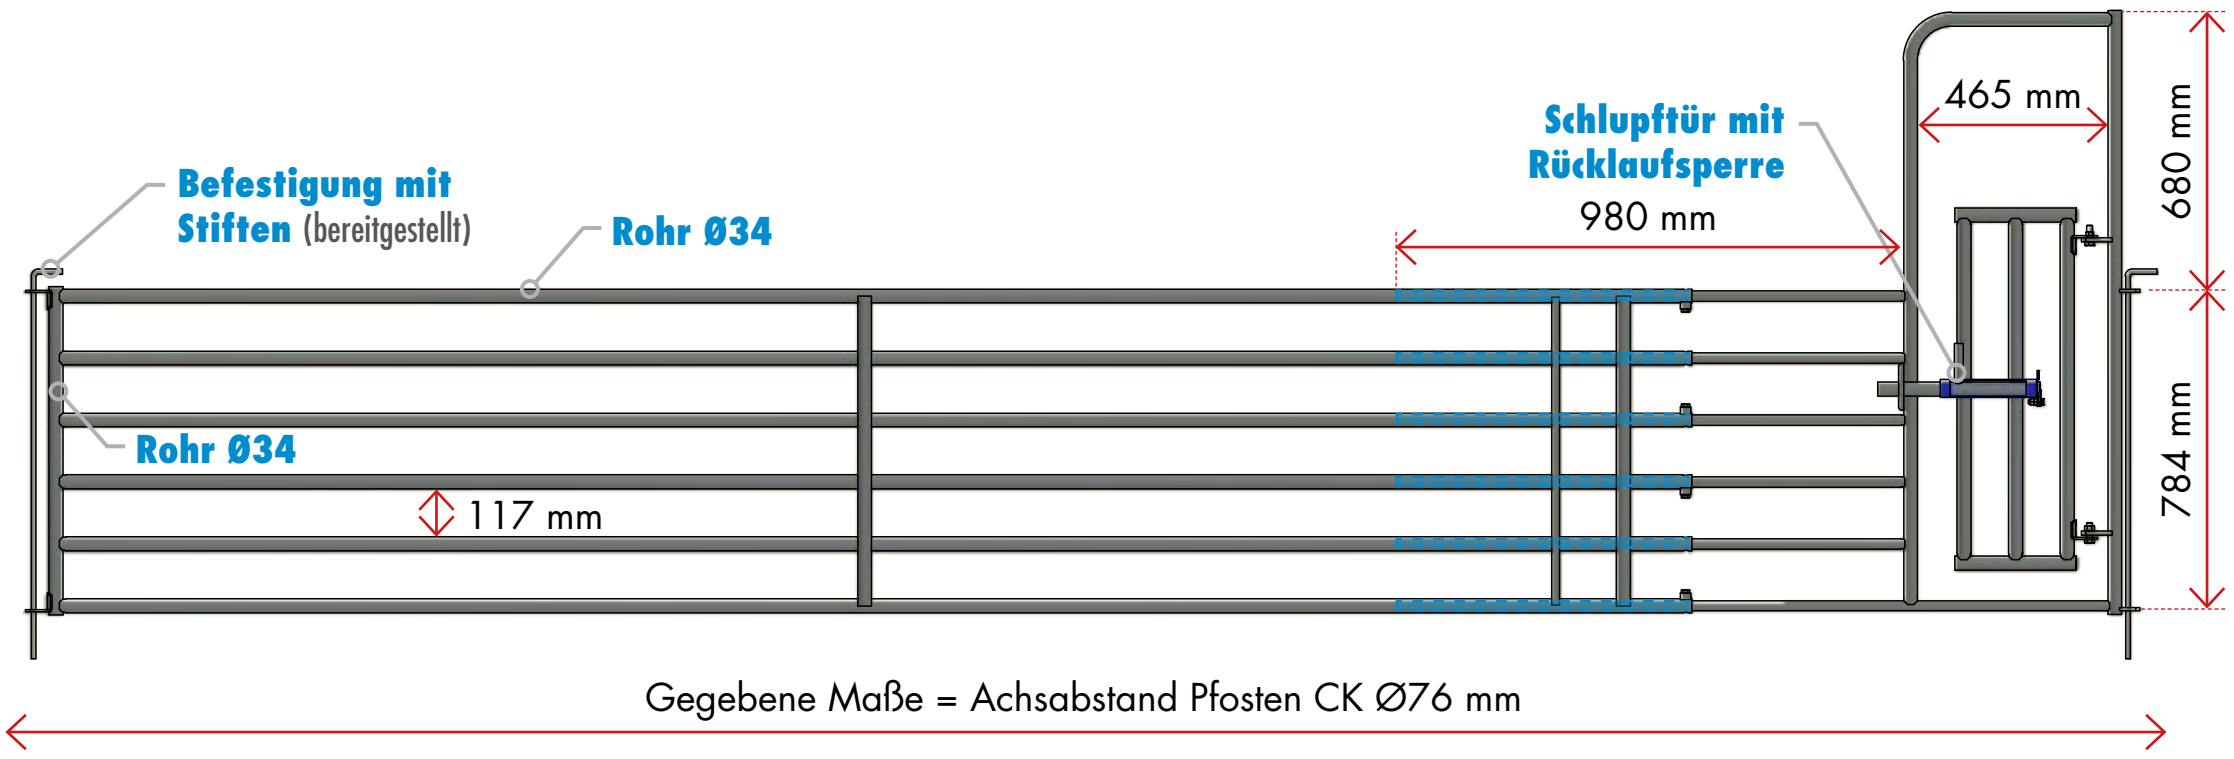
Befestigung mit Stiften (bereitgestellt)
Rohr Ø34
Schlupftür mit Rücklaufsperre
980 mm
465 mm
680 mm
784 mm
Rohr Ø34
117 mm
Gegebene Maße = Achsabstand Pfosten CK Ø76 mm

PANEELE 6 RÖHREN PERSONENDURCHGANG

50341	6-Röhren-Panel Kälber + Personendurchgang 0,9 bis 1,5 m	26 kg
50342	6-Röhren-Panel Kälber + Personendurchgang 1,8 bis 2,5 m	38 kg
50343	6-Röhren-Panel Kälber + Personendurchgang 2,8 bis 3,5 m	48 kg
50344	6-Röhren-Panel Kälber + Personendurchgang 3,8 bis 4,5 m	59 kg
50345	6-Röhren-Panel Kälber + Personendurchgang 4,8 bis 5,5 m	69 kg

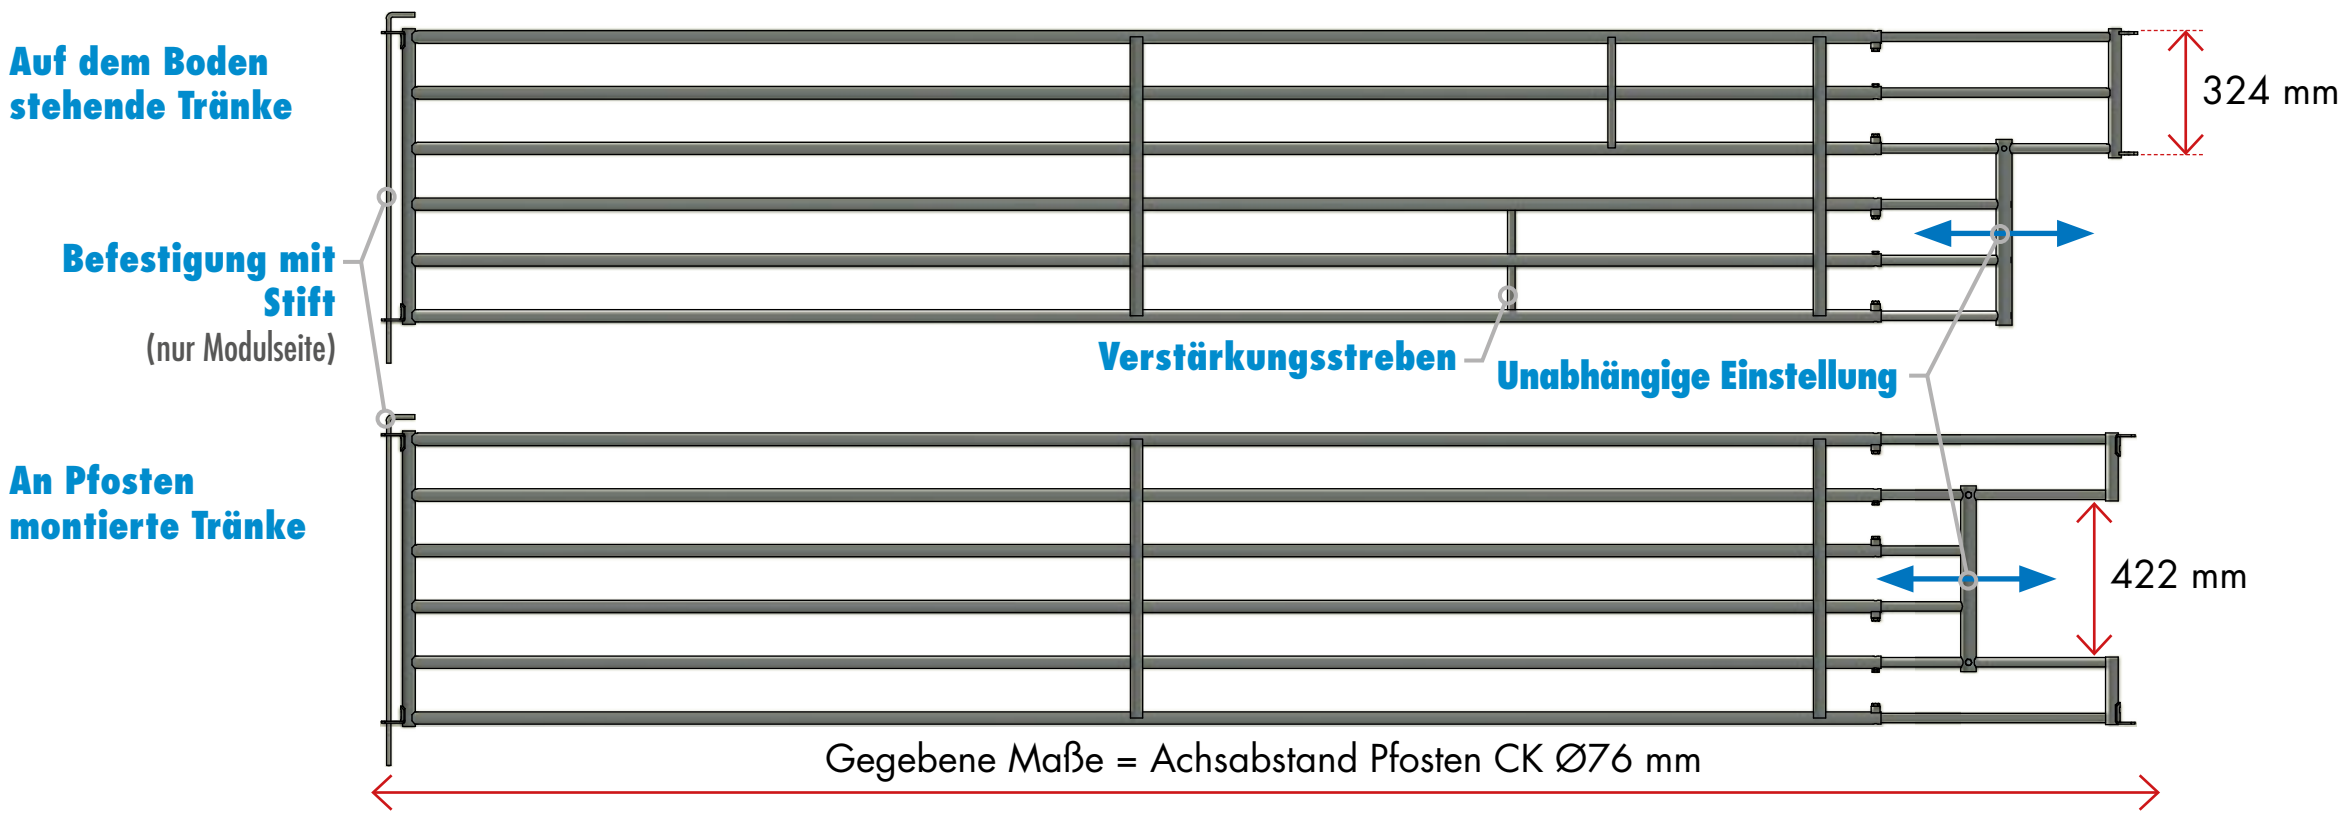
Auf dem Boden stehende Tränke
Befestigung mit Stift (nur Modulseite)
An Pfosten montierte Tränke
324 mm
Verstärkungsstreben
Unabhängige Einstellung
422 mm
Gegebene Maße = Achsabstand Pfosten CK Ø76 mm

PANEELE 6 ROHRE AUSSCHNITT TRÄNKE

50331	6-Röhren-kälber + **Ausschnitt für bodenbefestigte Tränke** 0,8 bis 1,5 m	17 kg
50332	6-Röhren-kälber + **Ausschnitt für bodenbefestigte Tränke** 1,5 bis 2,5 m	29 kg
50333	6-Röhren-kälber + **Ausschnitt für bodenbefestigte Tränke** 2,5 bis 3,5 m	39 kg
50334	6-Röhren-kälber + **Ausschnitt für bodenbefestigte Tränke** 3,5 bis 4,5 m	50 kg
50335	6-Röhren-kälber + **Ausschnitt für bodenbefestigte Tränke** 4,5 bis 5,5 m	60 kg
50351	6-Röhren-kälber + **Ausschnitt für Tränke an Pfosten** 0,8 bis 1,5 m	17 kg
50352	6-Röhren-kälber + **Ausschnitt für Tränke an Pfosten** 1,5 bis 2,5 m	29 kg
50353	6-Röhren-kälber + **Ausschnitt für Tränke an Pfosten** 2,5 bis 3,5 m	39 kg
50354	6-Röhren-kälber + **Ausschnitt für Tränke an Pfosten** 3,5 bis 4,5 m	50 kg
50355	6-Röhren-kälber + **Ausschnitt für Tränke an Pfosten** 4,5 bis 5,5 m	60 kg

▶ **Pfosten und Zubehör Seite 95**

▶ **Tränken Seite 116**

BARRIEREN 6 RÖHREN

im Einzelhandel für Kälberställe

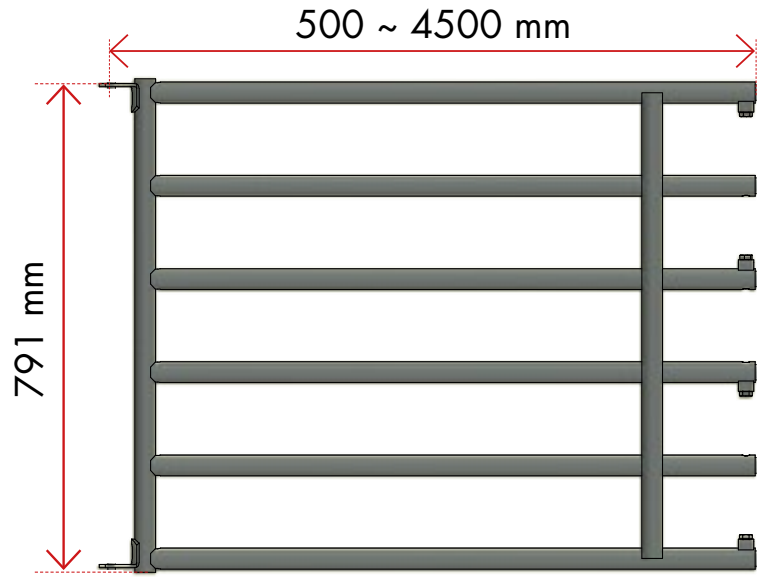

MODULE 6 RÖHREN IM EINZELHANDEL

50325A	Modul 6 Röhren Kälber 0,5 m	5 kg
50308A	Modul 6 Röhren Kälber 1,5 m	12 kg
50309A	Modul 6 Röhren Kälber 2,5 m	22 kg
50310A	Modul 6 Röhren Kälber 3,5 m	32 kg
50328A	Modul 6 Röhren Kälber 4,5 m	40 kg











BITS UND BEUTEL MIT SCHRAUBEN IM EINZELHANDEL

①	50370	Endstück mit 6 Kälberrohre und 1,5 m langem Schild + Stifte und Schrauben	13 kg
②	50360	Endstück 6 Kälberrohre Tür 1,5 m + Stift und Schrauben	13 kg
③	50340	Endstück 6 Kälberrohre + Durchgang für Mann 1,5 m + Stifte und Schrauben	23 kg
④	50330	Endstück 6 Kälberrohre + Ausschnitt Tränke 1,5 m (auf dem Boden stehend) + Stifte und Schrauben	14 kg
⑤	50350	Endstück mit 6 Kälberrohre + Ausschnitt für Tränke am Pfosten + Stifte und Schrauben	14 kg
	SVPAVO	Beutel mit Schrauben für Kalbfleischplatte für Endstücke Nr. 1 und 3	0,2 kg
	SVPOVO	Beutel mit Schrauben und Muttern für Kälbertür für Endstück Nr. 2	0,3 kg
	SVDECVO	Beutel mit Schrauben und Muttern für Ausschnittplatte für Kälbertränke für Endstücke Nr. 4 und 5	0,3 kg
	10366	Befestigungsstift 1 m	

► Pfosten und Zubehör Seite 95

► Tränken Seite 116

CKI

BARRIEREN 7 RÖHREN

Türen und Paneele für Kälber- oder Schafställe

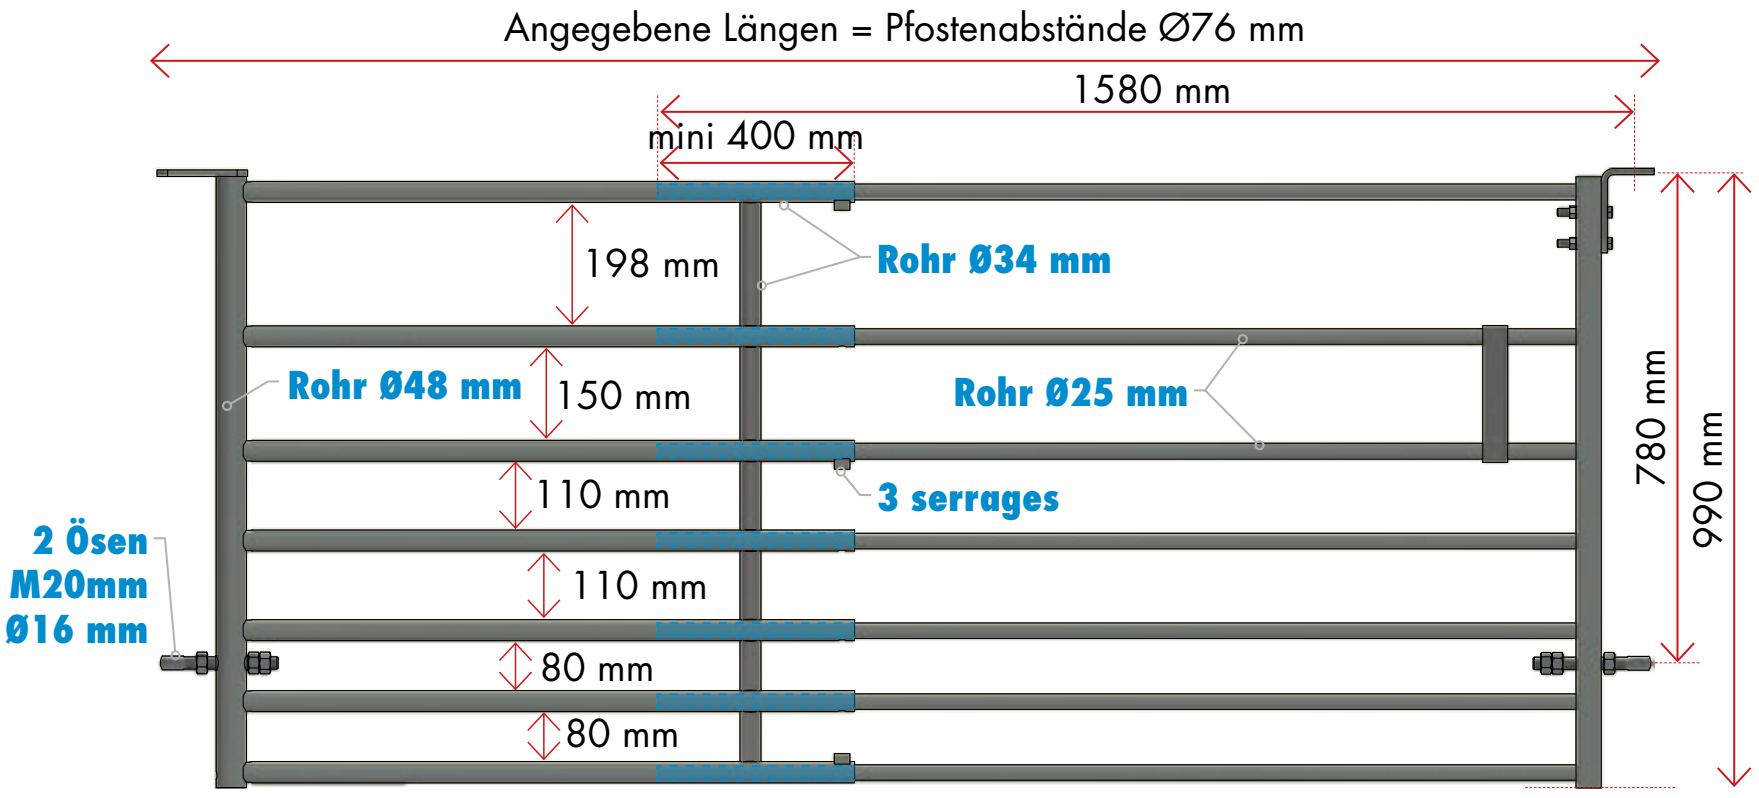

DER CKI-RAT

Für Ihre Befestigungen :
Möglichkeit, Gabelkopfbefestigungen zu bestellen oder einfache Beinbefestigungen zu bestellen, die mit dem 1-m-Stift Ref. 10366 kompatibel sind.

PANNEL 7 RÖHREN

30430	7-Rohr-Panel 0,9 bis 1,5m	25 kg
30431	7-Rohr-Panel 1,5 bis 2,5m	33 kg
30432	7-Rohr-Panel 2,5 bis 3,5m	44 kg
30433	7-Rohr-Panel 3,5 bis 4,5m	57 kg
30434	7-Rohr-Panel 4,5 bis 5,5m	68 kg

TÜREN 7 RÖHREN

! *Die 7-Röhren-Türen sind mit Beschlägen und Schellen mit Gabelkopf zu befestigen.*

30420	Tür 7 Röhren 0,9 bis 1,5m	26 kg
30421	Tür 7 Röhren 1,5 bis 2,5m	34 kg
30422	Tür 7 Röhren 2,5 bis 3,5m	45 kg
30423	Tür 7 Röhren 3,5 bis 4,5m	58 kg
30424	Tür 7 Röhren 4,5 bis 5,5m	69 kg

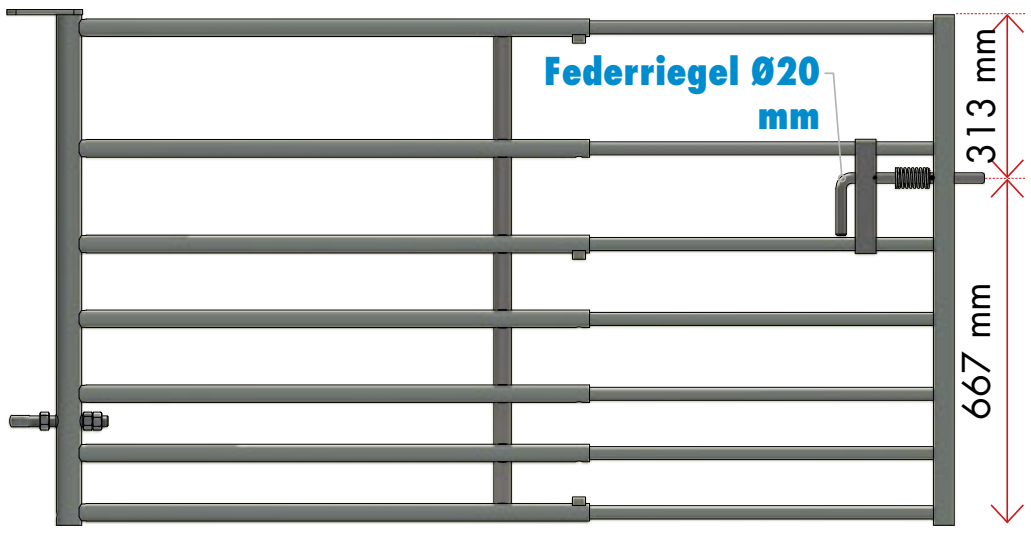

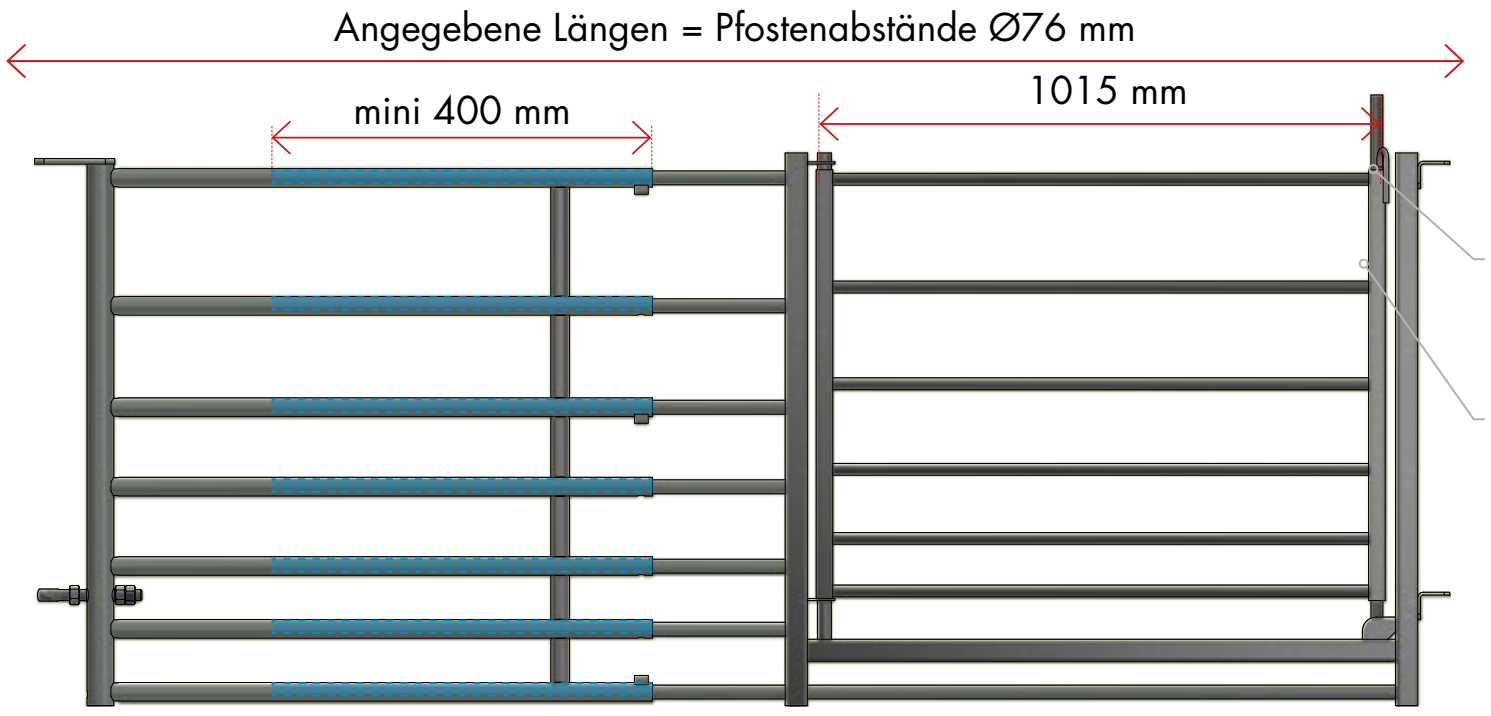

Einfache und praktische Verriegelung

Öffnung in beide Richtungen

NEU

PANEELE 7 RÖHREN + GATTER

30441	7-Rohr-Paneel + Gatter 1,9 bis 3,0 m	46 kg
30442	7-Rohr-Paneel + Gatter 2,6 bis 3,6 m	54 kg
30443	7-Rohr-Paneel + Gatter 3,6 bis 4,6 m	64 kg
30444	7-Rohr-Paneel + Gatter 4,6 bis 5,6 m	79 kg

► **Pfosten und Zubehör Seite 91**

CKI BARRIEREN 7 RÖHREN

Paneele mit Ausschnitten oder Durchgängen

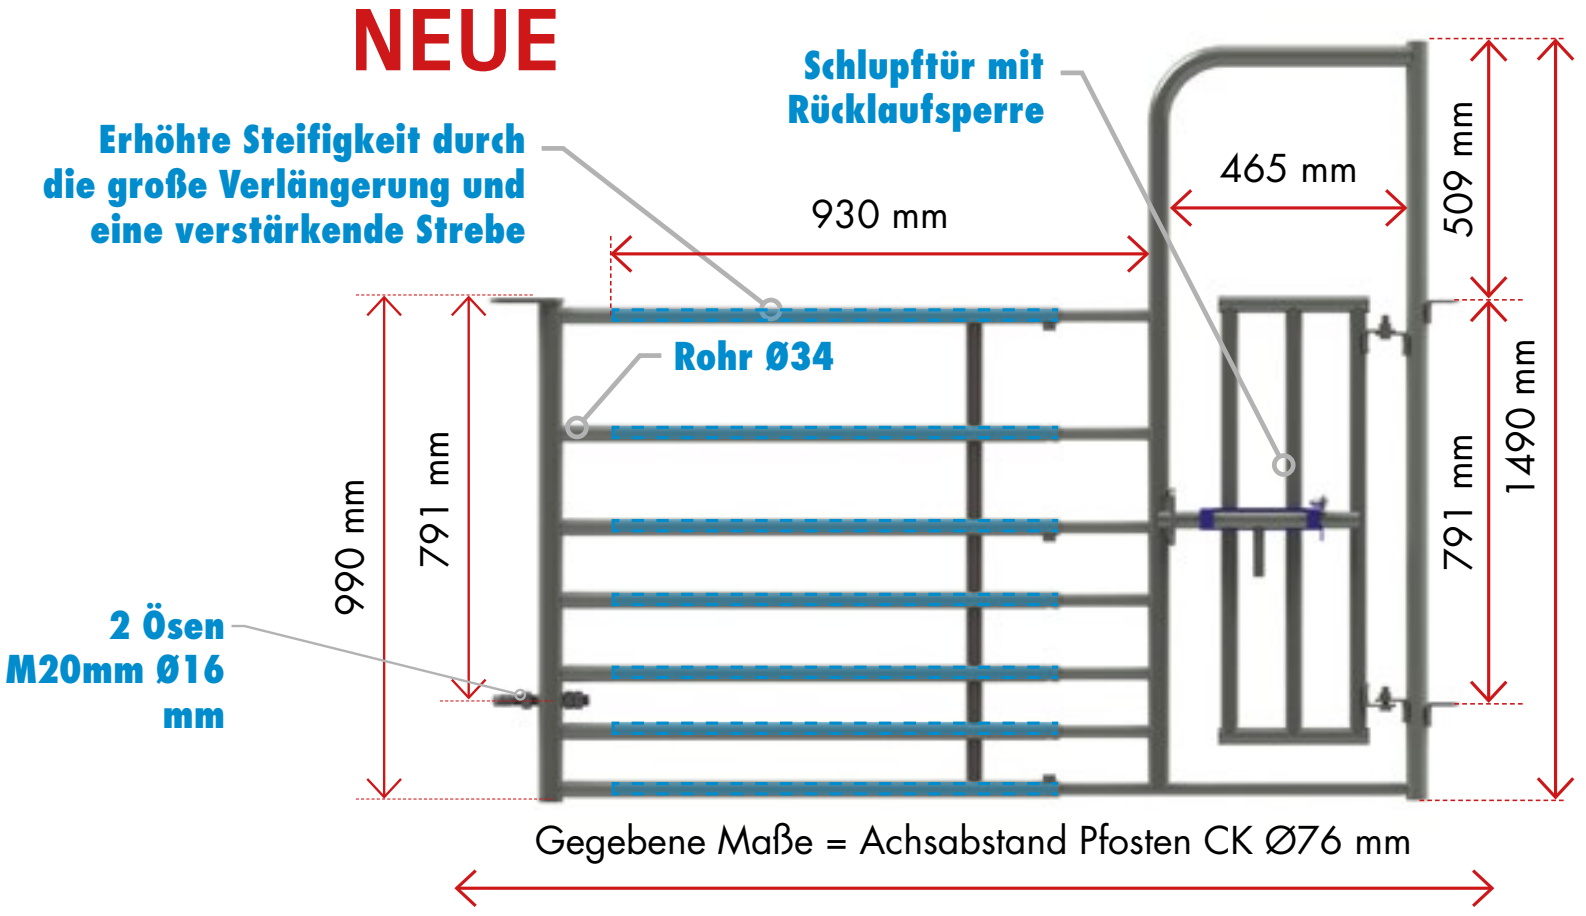
NEUE
Erhöhte Steifigkeit durch die große Verlängerung und eine verstärkende Strebe
Schlupftür mit Rücklaufsperre
930 mm
465 mm
509 mm
1490 mm
Rohr Ø34
990 mm
791 mm
791 mm
2 Ösen M20mm Ø16 mm
Gegebene Maße = Achsabstand Pfosten CK Ø76 mm

Elemente im Detail,
siehe Seite 111

PANEELE 7 RÖHREN PERSONENDURCHGANG

30471	7-Rohr-Paneel + Personendurchgang 1,3 bis 1,9 m	28 kg
30472	7-Rohr-Paneel + Personendurchgang 1,9 bis 2,5 m	36 kg
30473	7-Rohr-Paneel + Personendurchgang 2,9 bis 3,5 m	47 kg
30474	7-Rohr-Paneel + Personendurchgang 3,9 bis 4,5 m	59 kg
30475	7-Rohr-Paneel + Personendurchgang 4,9 bis 5,5 m	70 kg

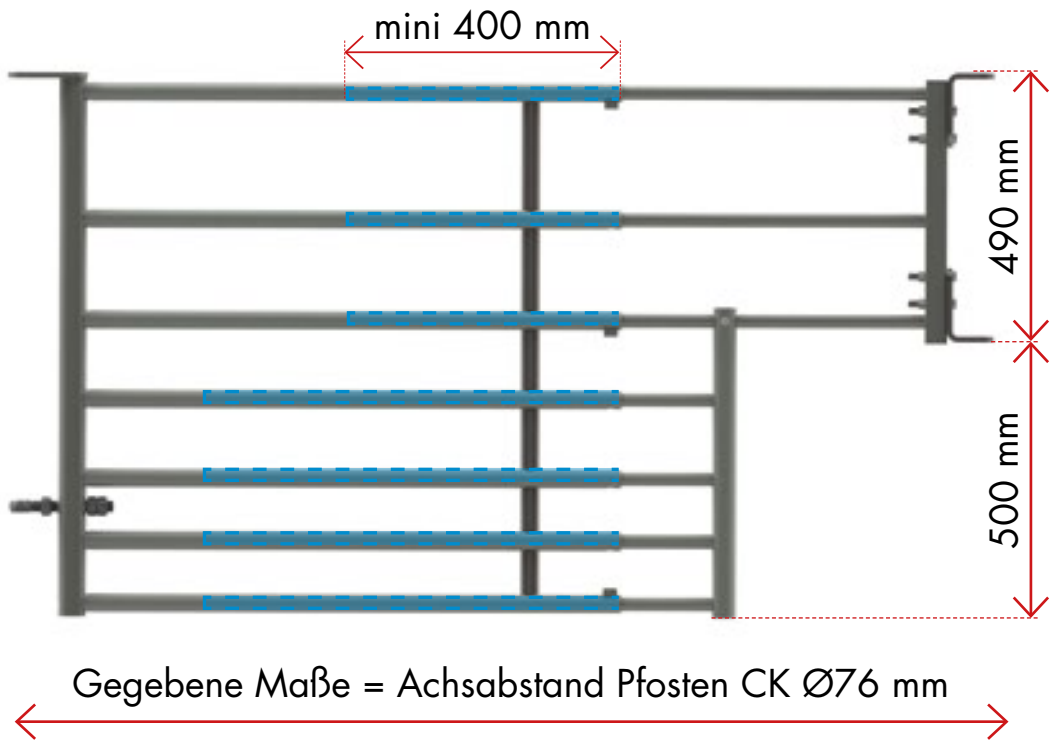

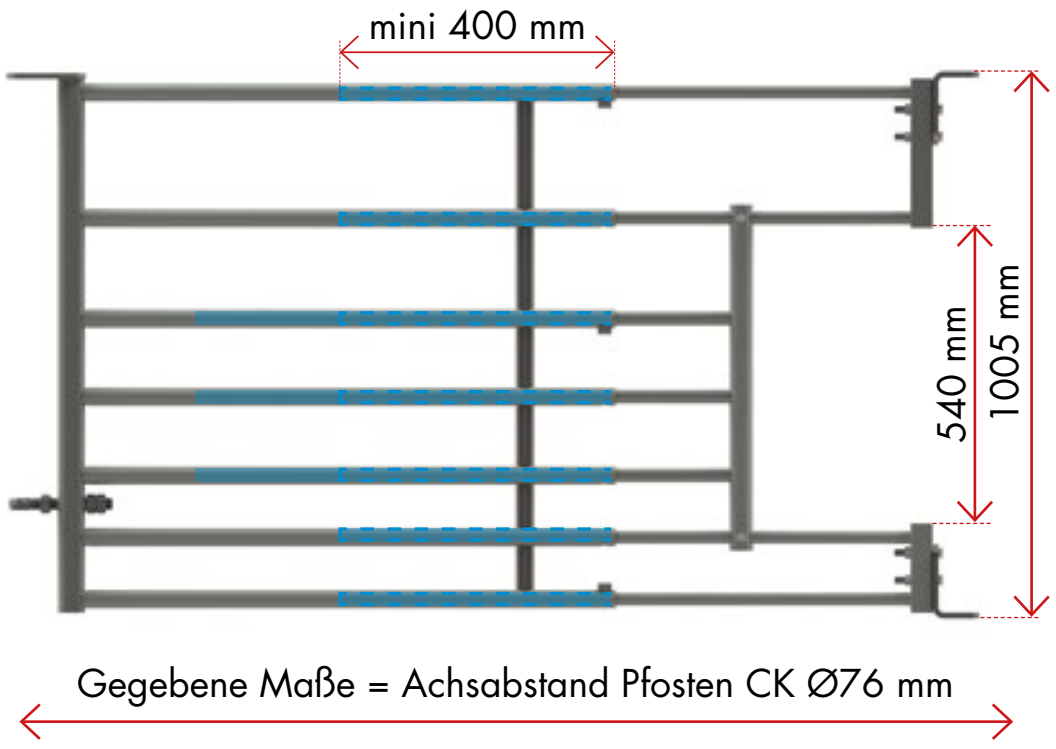

PANEELE 7 RÖHREN AUSSCHNITT FÜR TRÄNKE

30450	7-Rohr-Paneel + **Ausschnitt für bodenbefestigte Tränke** 1 bis 1,5 m	24 kg
30451	7-Rohr-Paneel + **Ausschnitt für bodenbefestigte Tränke** 1,5 bis 2,5 m	32 kg
30452	7-Rohr-Paneel + **Ausschnitt für bodenbefestigte Tränke** 2,5 bis 3,5 m	43 kg
30453	7-Rohr-Paneel + **Ausschnitt für bodenbefestigte Tränke** 3,5 bis 4,5 m	55 kg
30454	7-Rohr-Paneel + **Ausschnitt für bodenbefestigte Tränke** 4,5 bis 5,5 m	66 kg

30460	7-Rohr-Paneel + Ausschnitt für Tränke an Pfosten 1 bis 1,5 m	25 kg
30461	7-Rohr-Paneel + Ausschnitt für Tränke an Pfosten 1,5 bis 2,5 m	33 kg
30462	7-Rohr-Paneel + Ausschnitt für Tränke an Pfosten 2,5 bis 3,5 m	44 kg
30463	7-Rohr-Paneel + Ausschnitt für Tränke an Pfosten 3,5 bis 4,5 m	56 kg
30464	7-Rohr-Paneel + Ausschnitt für Tränke an Pfosten 4,5 bis 5,5 m	67 kg

▶ **Pfosten und Zubehör Seite 95**

▶ **Tränken Seite 116**

CKI ZUBEHÖR BEFESTIGUNG

für Kälberställe

50315

50416

10312

Unsere runden 76-mm-Pfosten sind 3 mm dick und mit einer Kappe versehen.

DER CKI-RAT

Korrosion vorbeugen :

Angesichts der zunehmenden Konzentration von korrosiven Stoffen in Gülle, Mist und Silage empfehlen wir Ihnen, alle Teile, die mit diesen Stoffen in Berührung kommen, mit einem Bitumenanstrich zu versehen.

10895

Bitumenfarbe 5 Liter

KÄLBERPFOSTEN Ø76 MM VERZINKT

50315	Pfosten auf Bodenplatte Ø76, lg 1,50 m	10 kg
53600	Set zur Bodenbefestigung (4 Dübel Ø12).	0,4 kg
50416	Pfosten Ø76 lg 1,75 m nackt	8 kg
10312	Kalbsfutteral lg 40 cm	3 kg
SPT1019	Stopfen für Kalbsfutteral	0,9 kg
10895	Bitumenfarbe in 5-Liter-Kanistern	1 kg



50401



50402



50403



50404



50414



50405



50411

SCHELLEN FÜR PFOSTEN Ø76 MM

M	50401	Schelle Ø76 (Paar) 1 Richtung - Typ M
N	50402	Schelle Ø76 (Paar) 2 entgegengesetzte Richtungen - Typ N
O	50403	Schelle Ø76 (Paar) 2 abgewinkelte Richtungen - Typ O
P	50404	Schelle Ø76 (Paar) 3 Richtungen, davon 2 entgegengesetzt - Typ P
K	50414	Schelle Ø76 (Paar) 3 Richtungen - Typ K
R	50405	Schelle Ø76 (Paar) 4 Richtungen - Typ R
U	50411	Schelle Ø76 (einzeln) 1 Riegelaufnahme Ø34 - Typ U



10366

52401

52402

52411



10927

10928

SONSTIGES ZUBEHÖR

10366	Spindel 1 m	
52401	Schelle Ø76 (Paar) 1 Richtung mit Gabelköpfen	
52402	Schelle Ø76 (Paar) 2 entgegengesetzte Richtungen mit Gabelkopf	
52411	Schelle Ø76 (einzeln) mit Federriegelaufnahme	
10322	Einfache Kalbslederschelle für Pfosten Ø102	2,3 kg
50409	Doppeltes Schellenpaar für Pfosten Ø102	2,5 kg
SPT2145	Dreifaches Schellenpaar aus Kalbsleder für Pfosten Ø102	2,7 kg
10927	Paar Beschläge zum Anschweißen	0,3 kg
10928	Paar einfacher Beschlag auf Platte	0,7 kg

CKI

INDIVIDUELLE KÄLBERBOXEN

praktisch, modulierbar, pflegeleicht

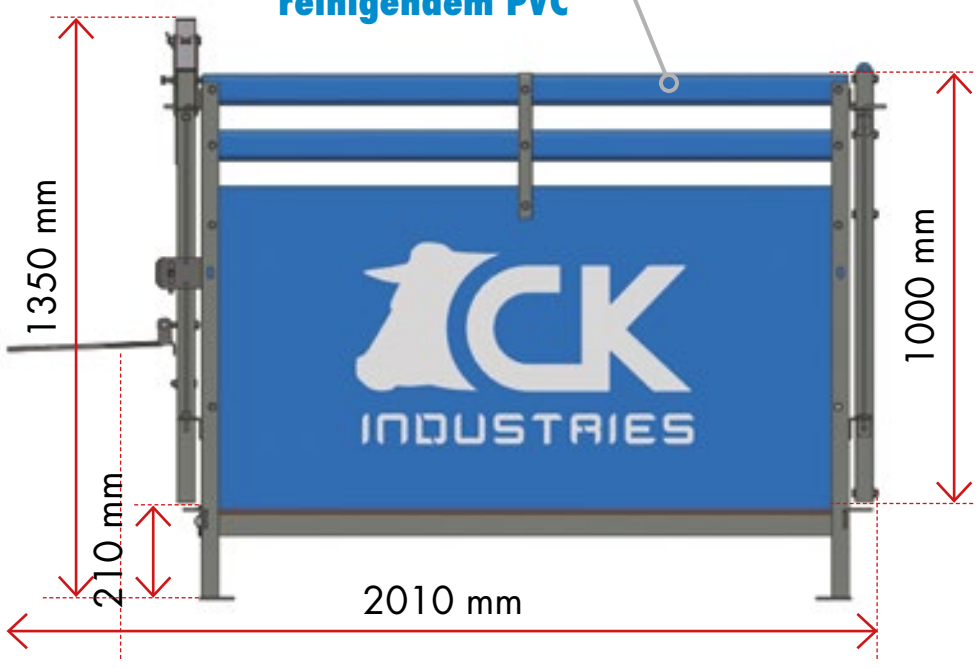

Wände aus starkem, haltbarem und leicht zu reinigendem PVC

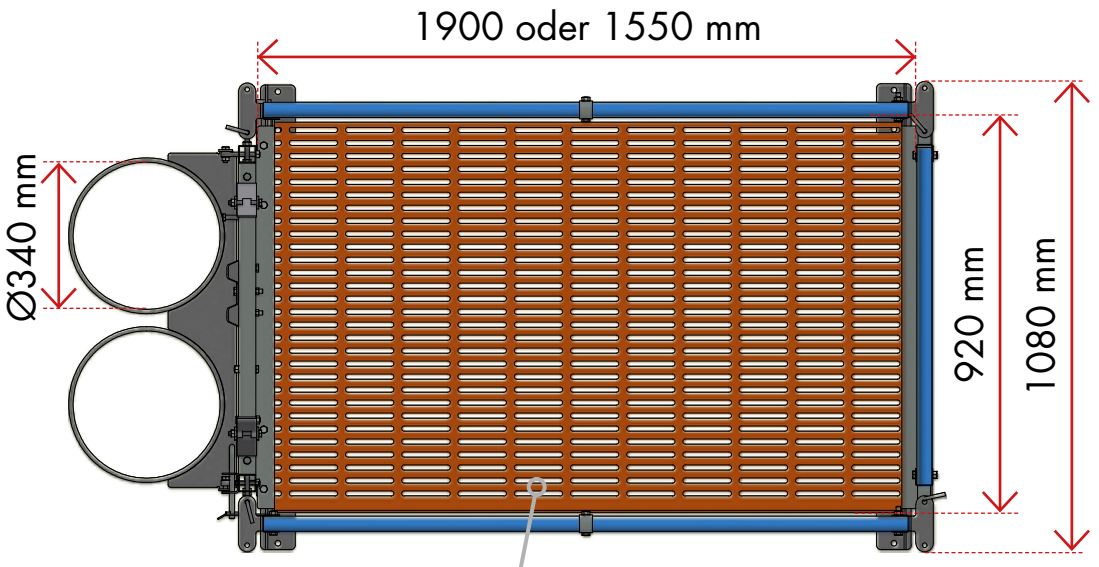

Hochklappbare synthetische Gitterroste

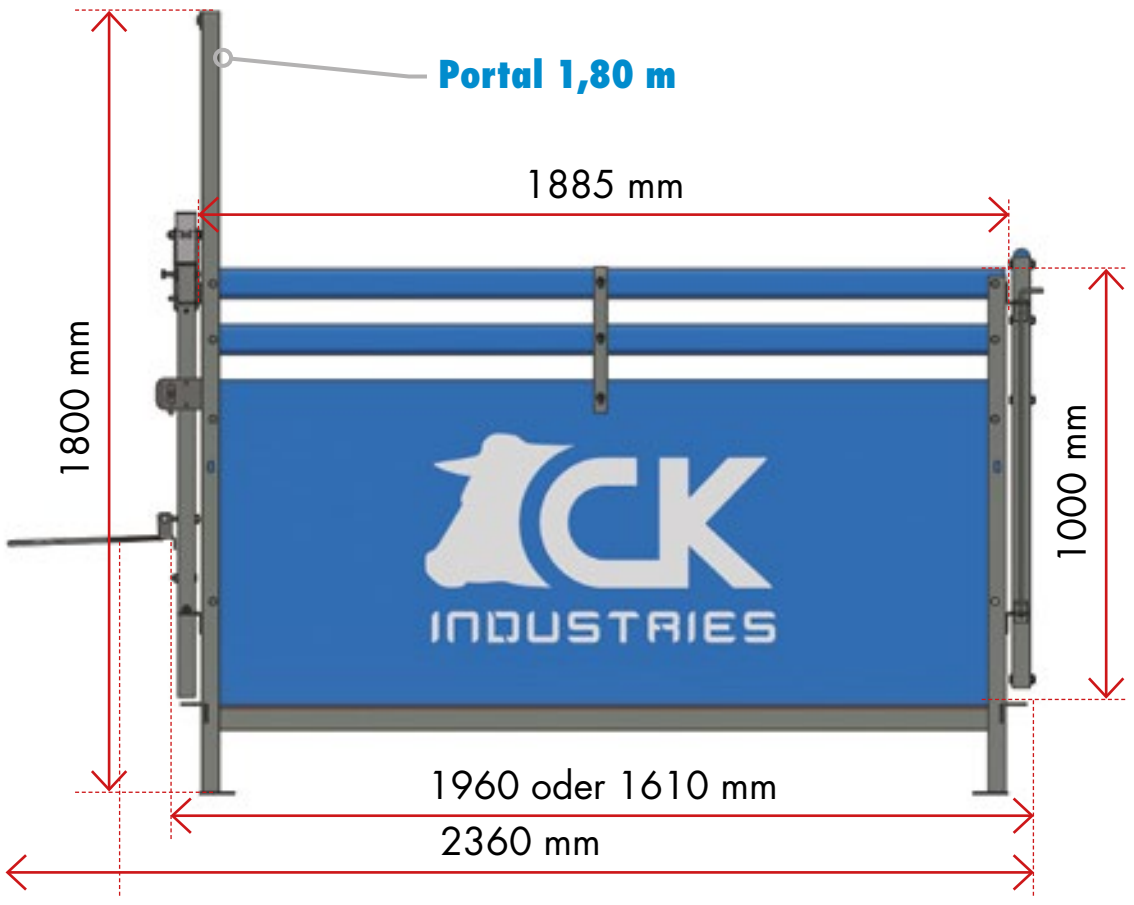

Portal 1,80 m



Portal 1,80 m

Patentiertes Modell

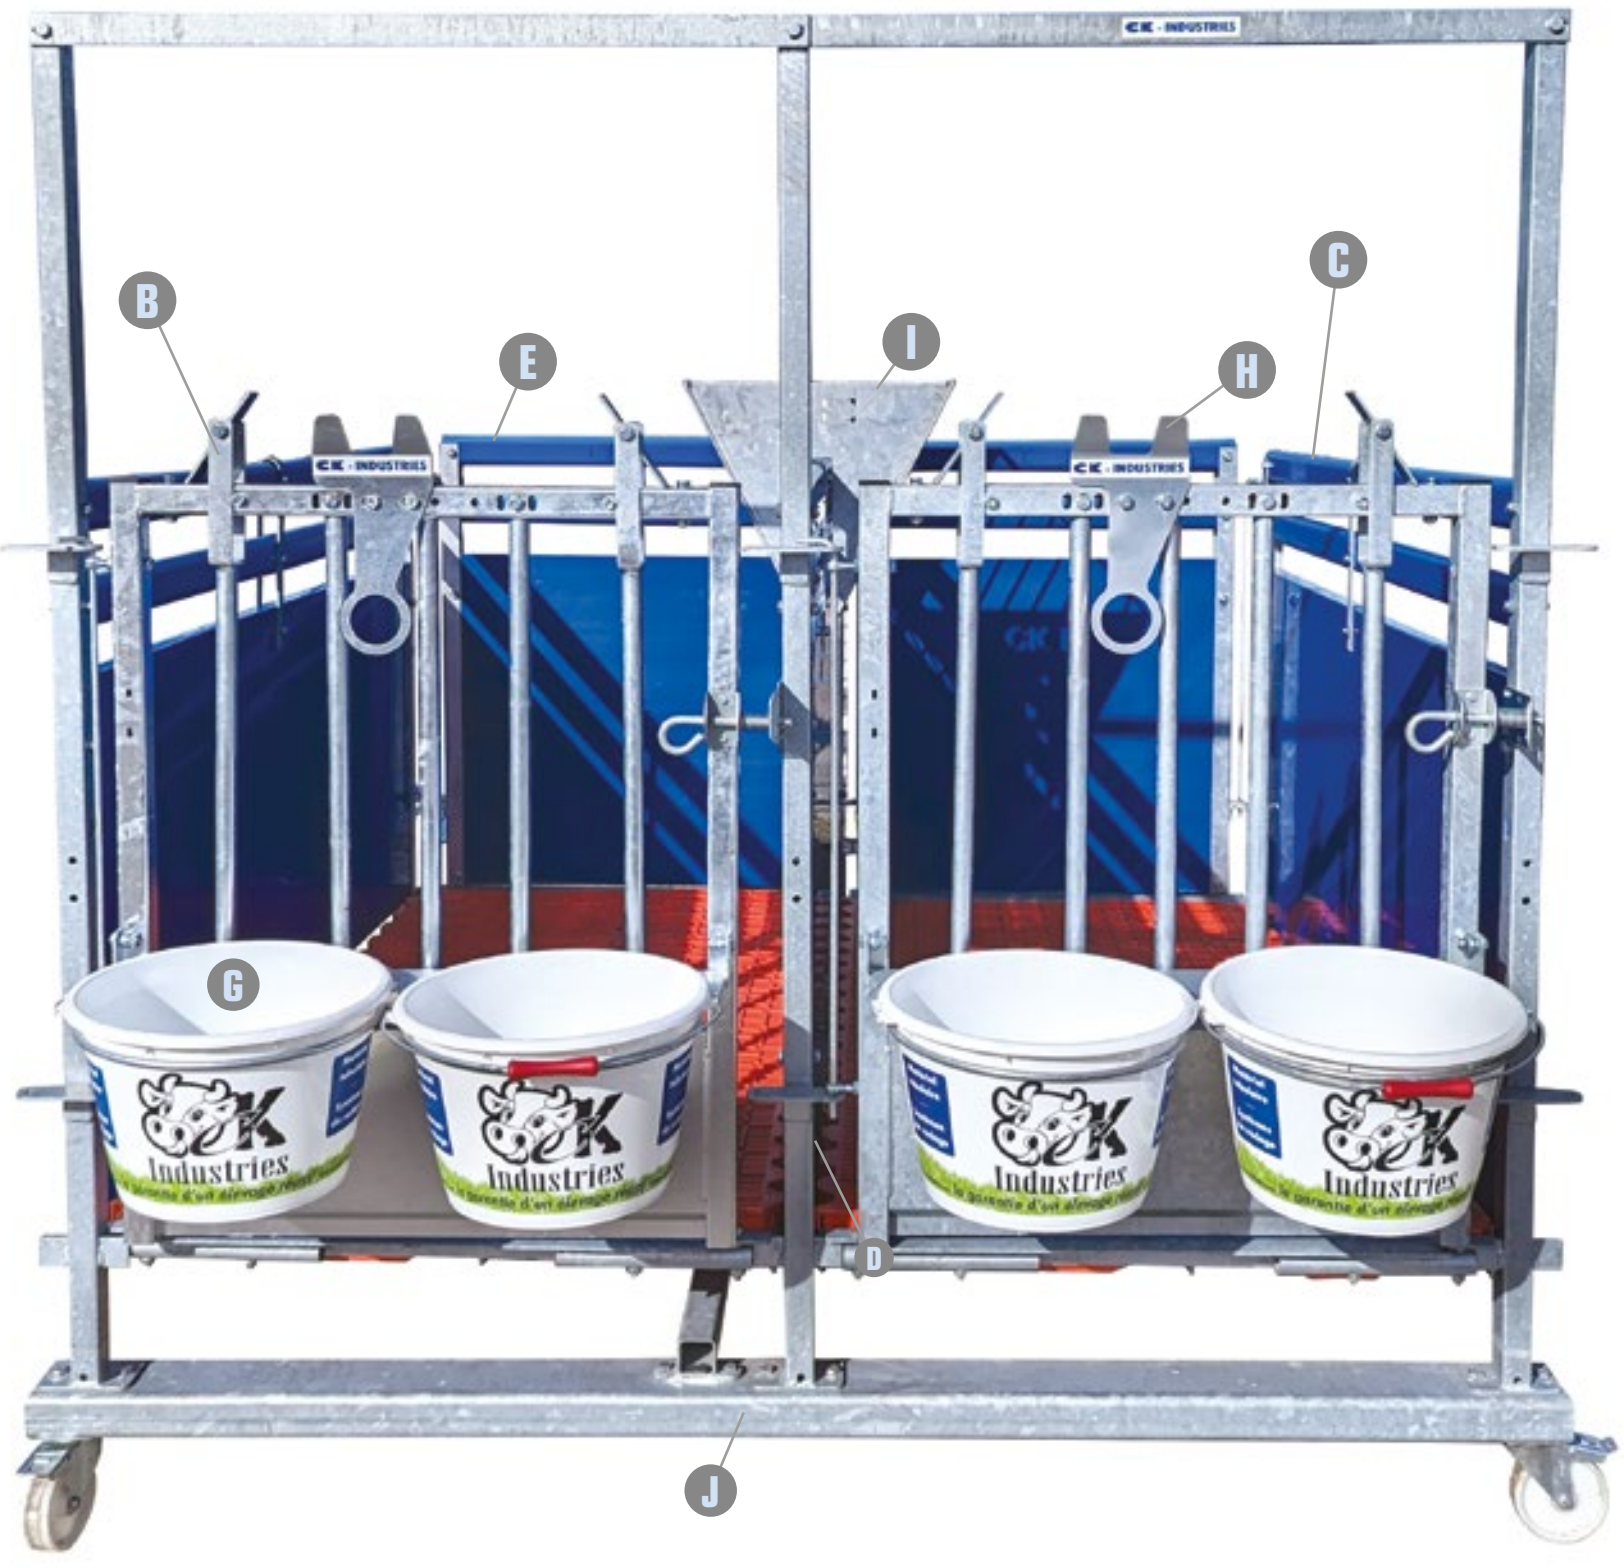



Die ersten Wochen im Leben eines Kalbes sind entscheidend. Wir bieten Lösungen für eine komfortable und hygienische Kälberaufzucht. Die individuellen, modularen Kälberbuchten von CK-Industries auf Spaltenboden sind leicht, robust und sehr pflegeleicht. Sie sind in den Längen 1,50 m oder 1,85 m erhältlich und verfügen über ein Doppelfressgitter mit verstellbarem Hals und einen hochklappbaren Spaltenboden.
Für Kinderstuben im Freien bieten wir eine große Auswahl an Einzel- und Gruppenhütten,
Bitte wenden Sie sich an uns.

KÄLBERBOX AUS PVC 1,50 M AUF GITTERROST

A	10370	Frontplatte mit verstellbarem Halsausschnitt und doppelter Schüsselhalterung	16 kg
B	10375	Frontseite Tür mit doppelten Schalenhaltern und verstellbarem Halsausschnitt	16 kg
C	11346	Seitenwand aus PVC, durchbrochen - lg 1,50 m - verzinkter Pfosten	23 kg
	53600	Kit zur Befestigung am Boden (4 Dübel Ø12).	0,4 kg
C	11349	Seitenwand PVC durchbrochen - lg 1,50 m - Edelstahlpfosten	24 kg
	53600I	Edelstahl-Bodenbefestigungsset (4 Edelstahldübel Ø 12)	0,4 kg
D	11336	Hochklappbarer Kunststoff-Gitterrost - Lg 1,50 m x 0,90 m	24 kg
E	10345	PVC-Hintertür	12 kg
F	10327	Verzinkte Hintertür (solange der Vorrat reicht)	10 kg

1,85 M PVC-KÄLBERBOX AUF GITTERROST

A	10370	Frontplatte mit verstellbarem Halsausschnitt und doppelter Schüsselhalterung	16 kg
B	10375	Frontseite Tür mit doppelten Schalenhaltern und verstellbarem Halsausschnitt	16 kg
C	10346	Seitenwand PVC, durchbrochen - lg 1,85 m - verzinkter Pfosten	27 kg
	53600	Kit zur Befestigung am Boden (4 Dübel Ø12).	0,4 kg
C	10349	Seitenwand PVC durchbrochen - lg 1,85 m - Edelstahlpfosten	27 kg
	53600I	Edelstahl-Bodenbefestigungsset (4 Edelstahldübel Ø 12)	0,4 kg
D	10336	Hochklappbarer Kunststoffgitterrost - Lg 1,80 m x 0,90 m.	29 kg
E	10345	PVC-Hintertür	12 kg
	10327	Verzinkte Hintertür (solange der Vorrat reicht)	10 kg

ZUBEHÖR

G	10348	Eimer CK Industries 15l	0,6 kg
	250560	Eimerhalter	0,5 kg
H	10332	Saugeimerhalter für Paneel- oder Türfront	0,7 kg
I	50510	Rack auf Kälberwand Lg 0,55 x B 0,5 x H 0,45 m	9 kg
	10360	Ständer für 1 Kälberbox auf Rollen	34 kg
J	10361	Ständer mit 2 Kälberboxen auf Rollen	58 kg
	10362	Ständer 3 Kälberboxen auf Rollen	83 kg

Auf Anfrage :
Sortiment Kälberhütten
individuell oder kollektiv
und Zubehör

CKI

ZUBEHÖR KÄLBERSTÄLLE

Hängende Raufen, Tröge und Fütterungen

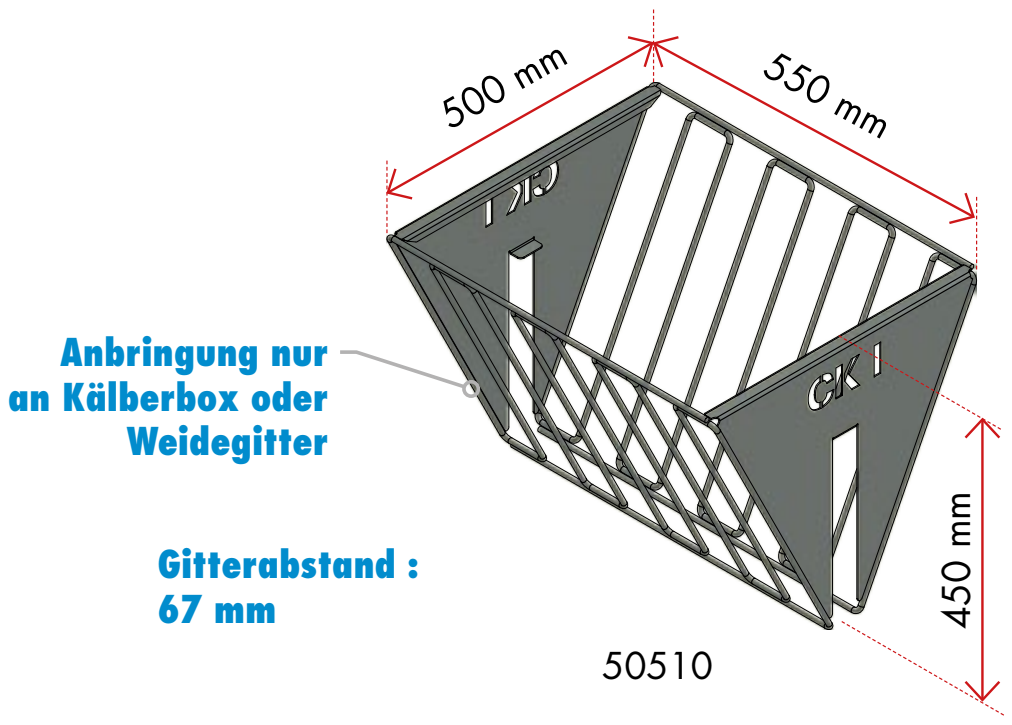

Anbringung nur an Kälberbox oder Weidegitter

Gitterabstand : 67 mm

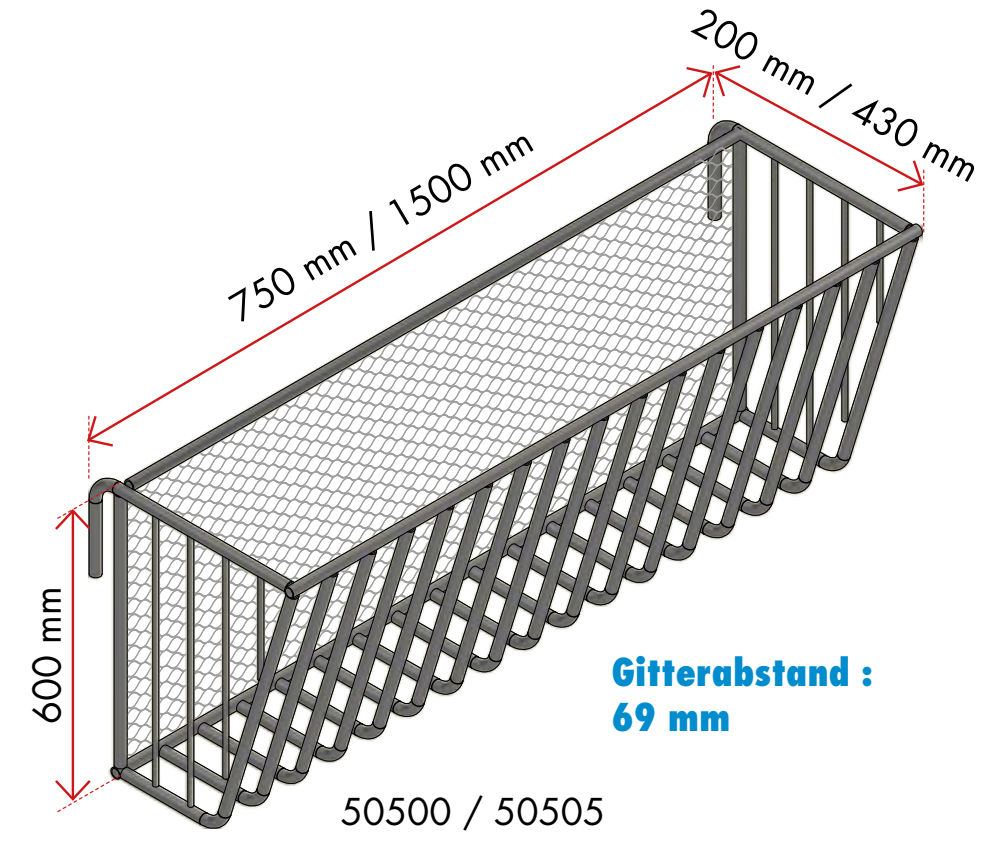

Gitterabstand : 69 mm

BEILIEGENDE RACKS

50510	Raufe auf Kälberwand Lg 0,55 x B 0,5 x H 0,45 m	9 kg
50500	Rack auf Zaun lg 0,75 m	18 kg
50505	Rack an Zaun lg 1,50 m	25 kg

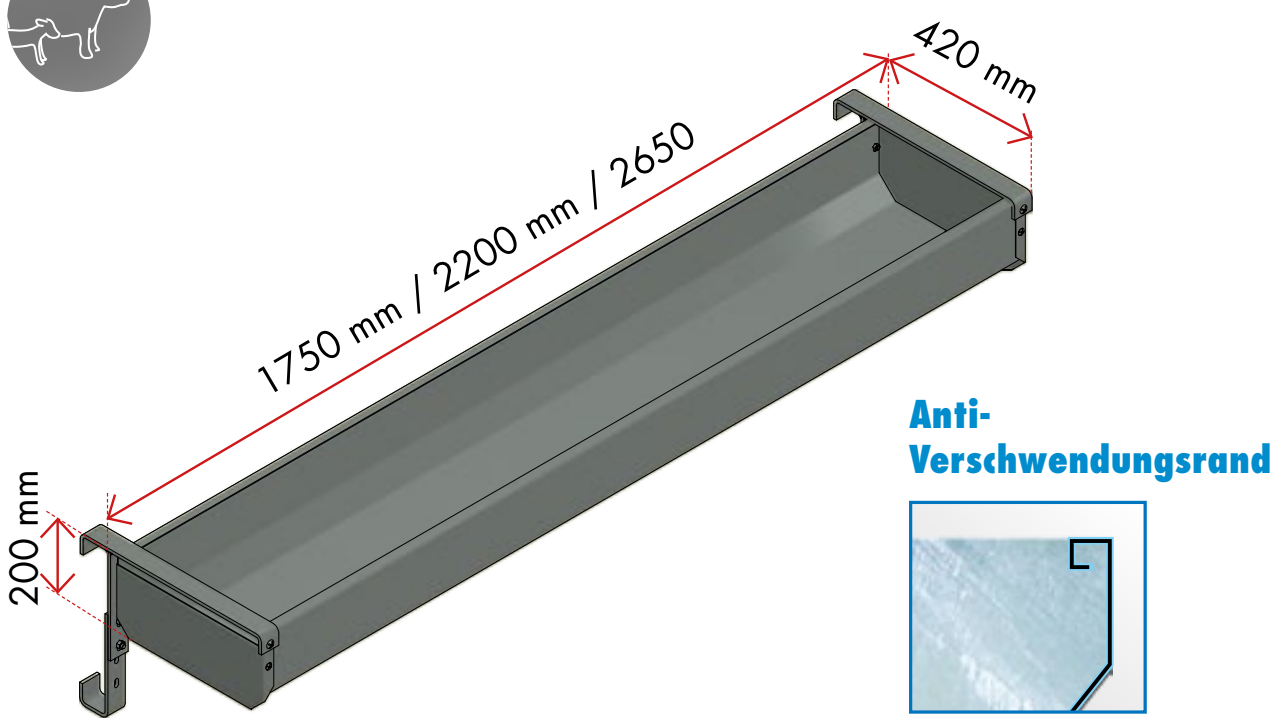

Anti-Verschwendungsrand

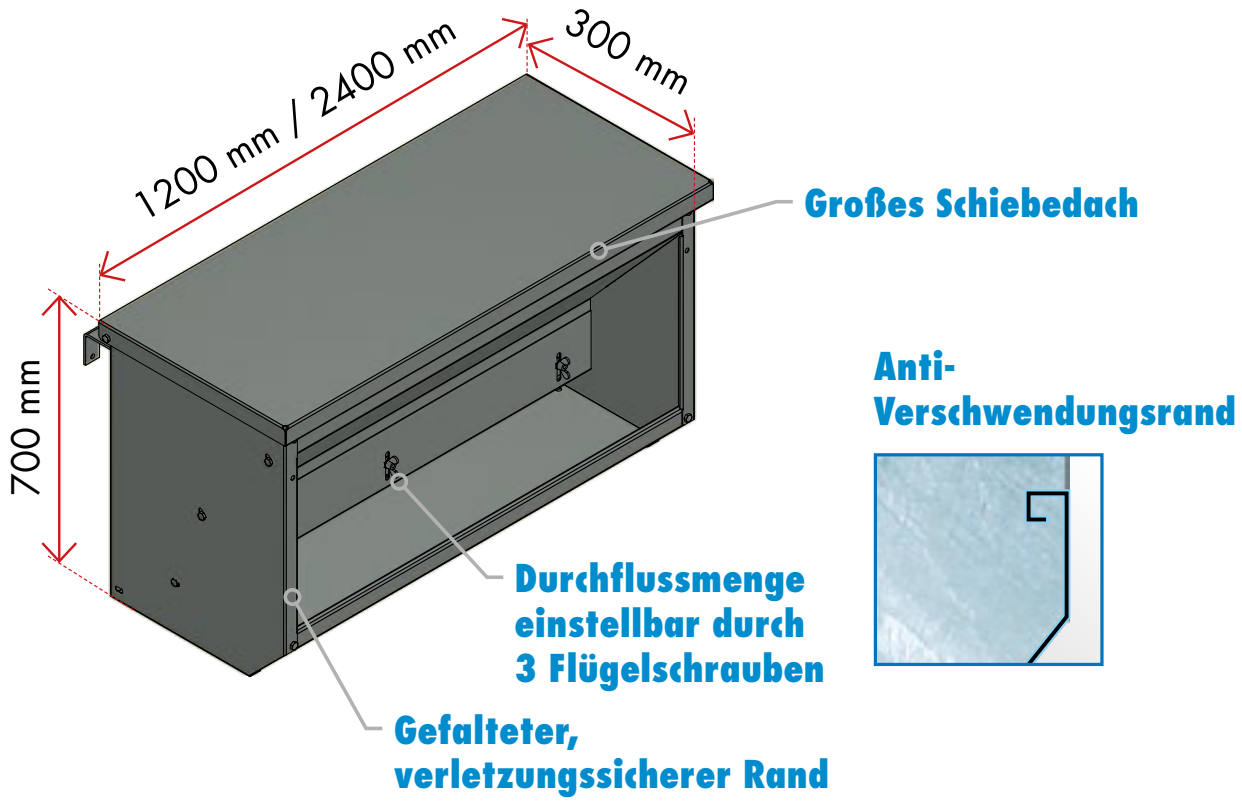

Großes Schiebedach

Anti-Verschwendungsrand

Durchflussmenge einstellbar durch 3 Flügelschrauben

Gefalteter, verletzungssicherer Rand

TRÖGE UND FÜTTERUNGEN AN 4- ODER 5-RÖHREN-BARRIEREN

! Montiert geliefert

50304	Kälbertrog am Zaun 1,74 m - 130 L	34 kg
50305	Kälbertrog am Zaun 2,19 m - 170 L	40 kg
50306	Kälbertrog am Zaun 2,64 m - 200 L	46 kg
10350	Kälbertränke am Zaun 1,2 m breit, 260 Liter	68 kg
10355	Kälbertränke am Zaun 2,4 m breit, 520 Liter	133 kg

Gestell auf Beinen 10419
mit oder ohne Dach 10427

Siehe Seite 115

CKI

KÄLBERFÜTTERER

für Stall und Weide

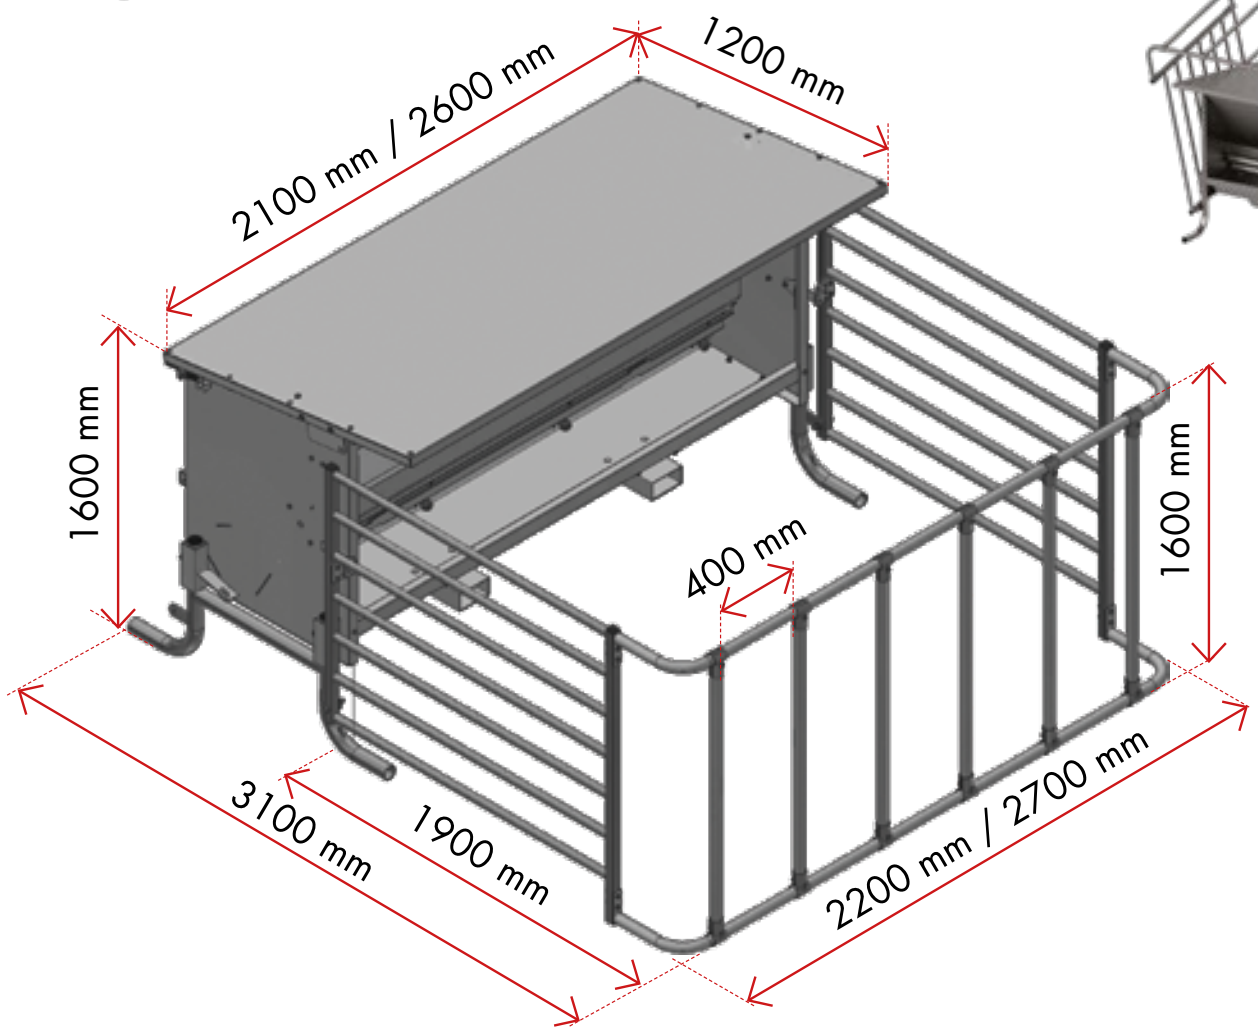

Kippbares Gehege

NEUE

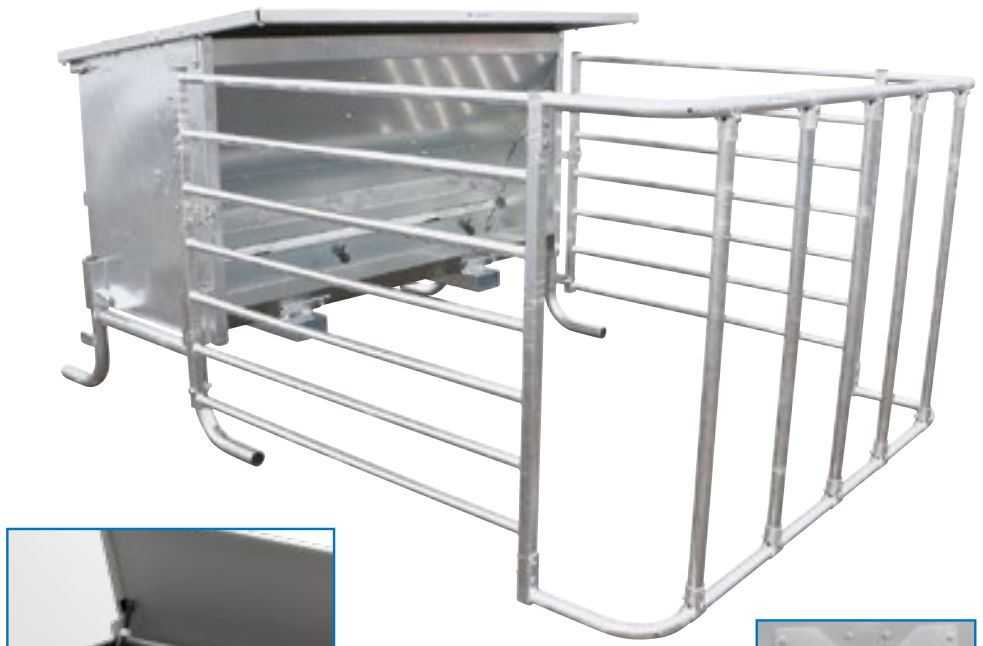

Sicheres Schiebedach, um Unfälle zu vermeiden

Einstellbare Fördermenge (0-55 mm)leicht über Rädchen einstellbar

20327

Nicht unter Last transportieren

KÄLBERFÜTTERUNGEN PELLETS

20315	Kälbertränke 2,0 m - 1125 L ohne Auslauf und Hebegabeln	335 kg
20316	Kälbertränke 2,0 m - 1125 L mit Freilaufgehege und Hebegabeln	430 kg
20317	Kälbertränke 2,0 m - 1125 L ohne Umzäunung und Dreipunktaufhängung für Traktor	335 kg
20318	Kälbertränke 2,0 m - 1125 L mit Freilaufgehege und Dreipunktaufhängung für Traktor	430 kg
20320	Kälbertränke 2,5 m - 1400 L mit Freilaufgehege und Dreipunktaufhängung für den Traktor	490 kg
20321	Kälbertränke 2,5 m - 1400 L ohne Freilaufgehege und Dreipunktaufhängung für den Traktor	390 kg
20325	Kälbertränke 2,5 m - 1400 L ohne Umzäunung und Gabeltaschen	390 kg
20326	Kälbertränke 2,5 m - 1400 L mit Gehege und Hebegabeln.	490 kg
20327	Optionale 3-Punkt-Traktorkupplung für Kälberfütterer	



Ausführungen mit Rechengitter zum Verteilen von trockener Fasermischung

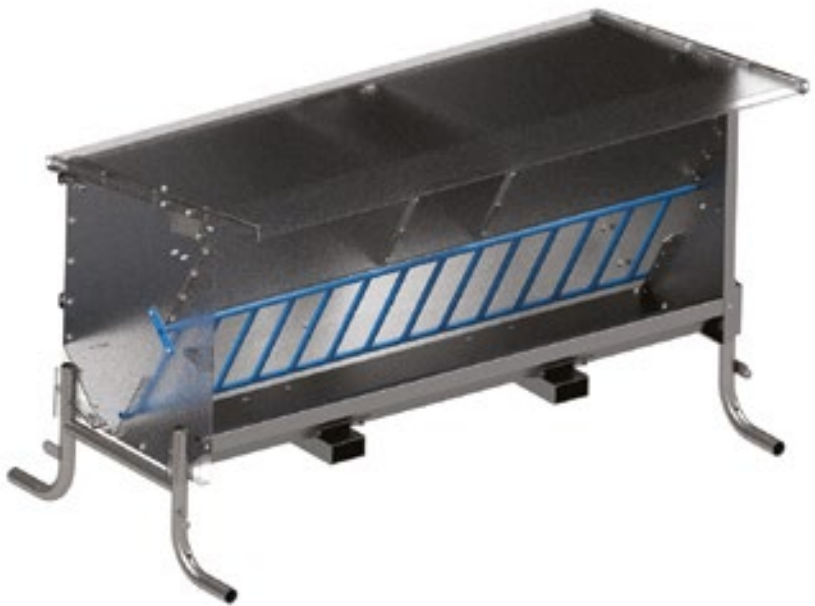

NEUE

Gitterabstand: 150 mm

Nicht unter Last transportieren

FÜTTERER KÄLBER FASERN

20330	FIBRES Kälbertränke 2,0 m - 1125 L ohne Auslauf und Hebegabeln	335 kg
20331	FIBRES Kälbertränke 2,0 m - 1125 L mit Freilaufgehege und Hebegabeln	430 kg
20332	FIBRES Kälbertränke 2,0 m - 1125 L ohne Freilaufgehege und Dreipunktaufhängung für Traktor	335 kg
20333	FIBRES Kälbertränke 2,0 m - 1125 L mit Freilaufgehege und Dreipunktaufhängung für Traktor	430 kg
20334	FIBRES Kälbertränke 2,5 m - 1400 L mit Freilaufgehege und Dreipunktaufhängung für den Traktor	490 kg
20335	FIBRES Kälbertränke 2,5 m - 1400 L ohne Freilaufgehege und Dreipunktaufhängung für den Traktor	390 kg
20336	FIBRES Kälbertränke 2,5 m - 1400 L ohne Gehege und Gabeltaschen	390 kg
20337	FIBRES Kälbertränke 2,5 m - 1400 L mit Gehege und Hebegabeln.	490 kg
20327	Optionale 3-Punkt-Traktorkupplung für Kälberfütterer	

Treffen Sie die richtige Wahl für Ihre Ziegen und Schafe

Angepasstes Material garantiert Komfort und Sicherheit :

Für Ihre Gebäude, Melkstände und Weiden entwirft und produziert CK-Industries eine breite Palette an Geräten, die speziell für Schafe und Ziegen bestimmt sind.

Wir haben viel Erfahrung mit Fressgittern und bieten nun auch Kaskadenstände an, um Komfort und Effizienz in Ihren Melkständen zu vereinen.

Ausrüstung für Schafe und Ziegen :

- Fressgitter, Selbstbedienung, Melkplatz p.101
- Horden, Barrieren und Zubehör p.106
- Kontention p.113
- Tröge, Futtertröge und Raufen p.114

CKI

FRESSGITTER TYP R

Sicherheit und Zuverlässigkeit für hornlose Tiere

Fressgitter, die für hornlose Schafe und Ziegen geeignet sind.
Individuelle oder kollektive Blockierung und Freigabe
Befestigung an einem Betongang oder bestehenden Trog.
Geräuschlos

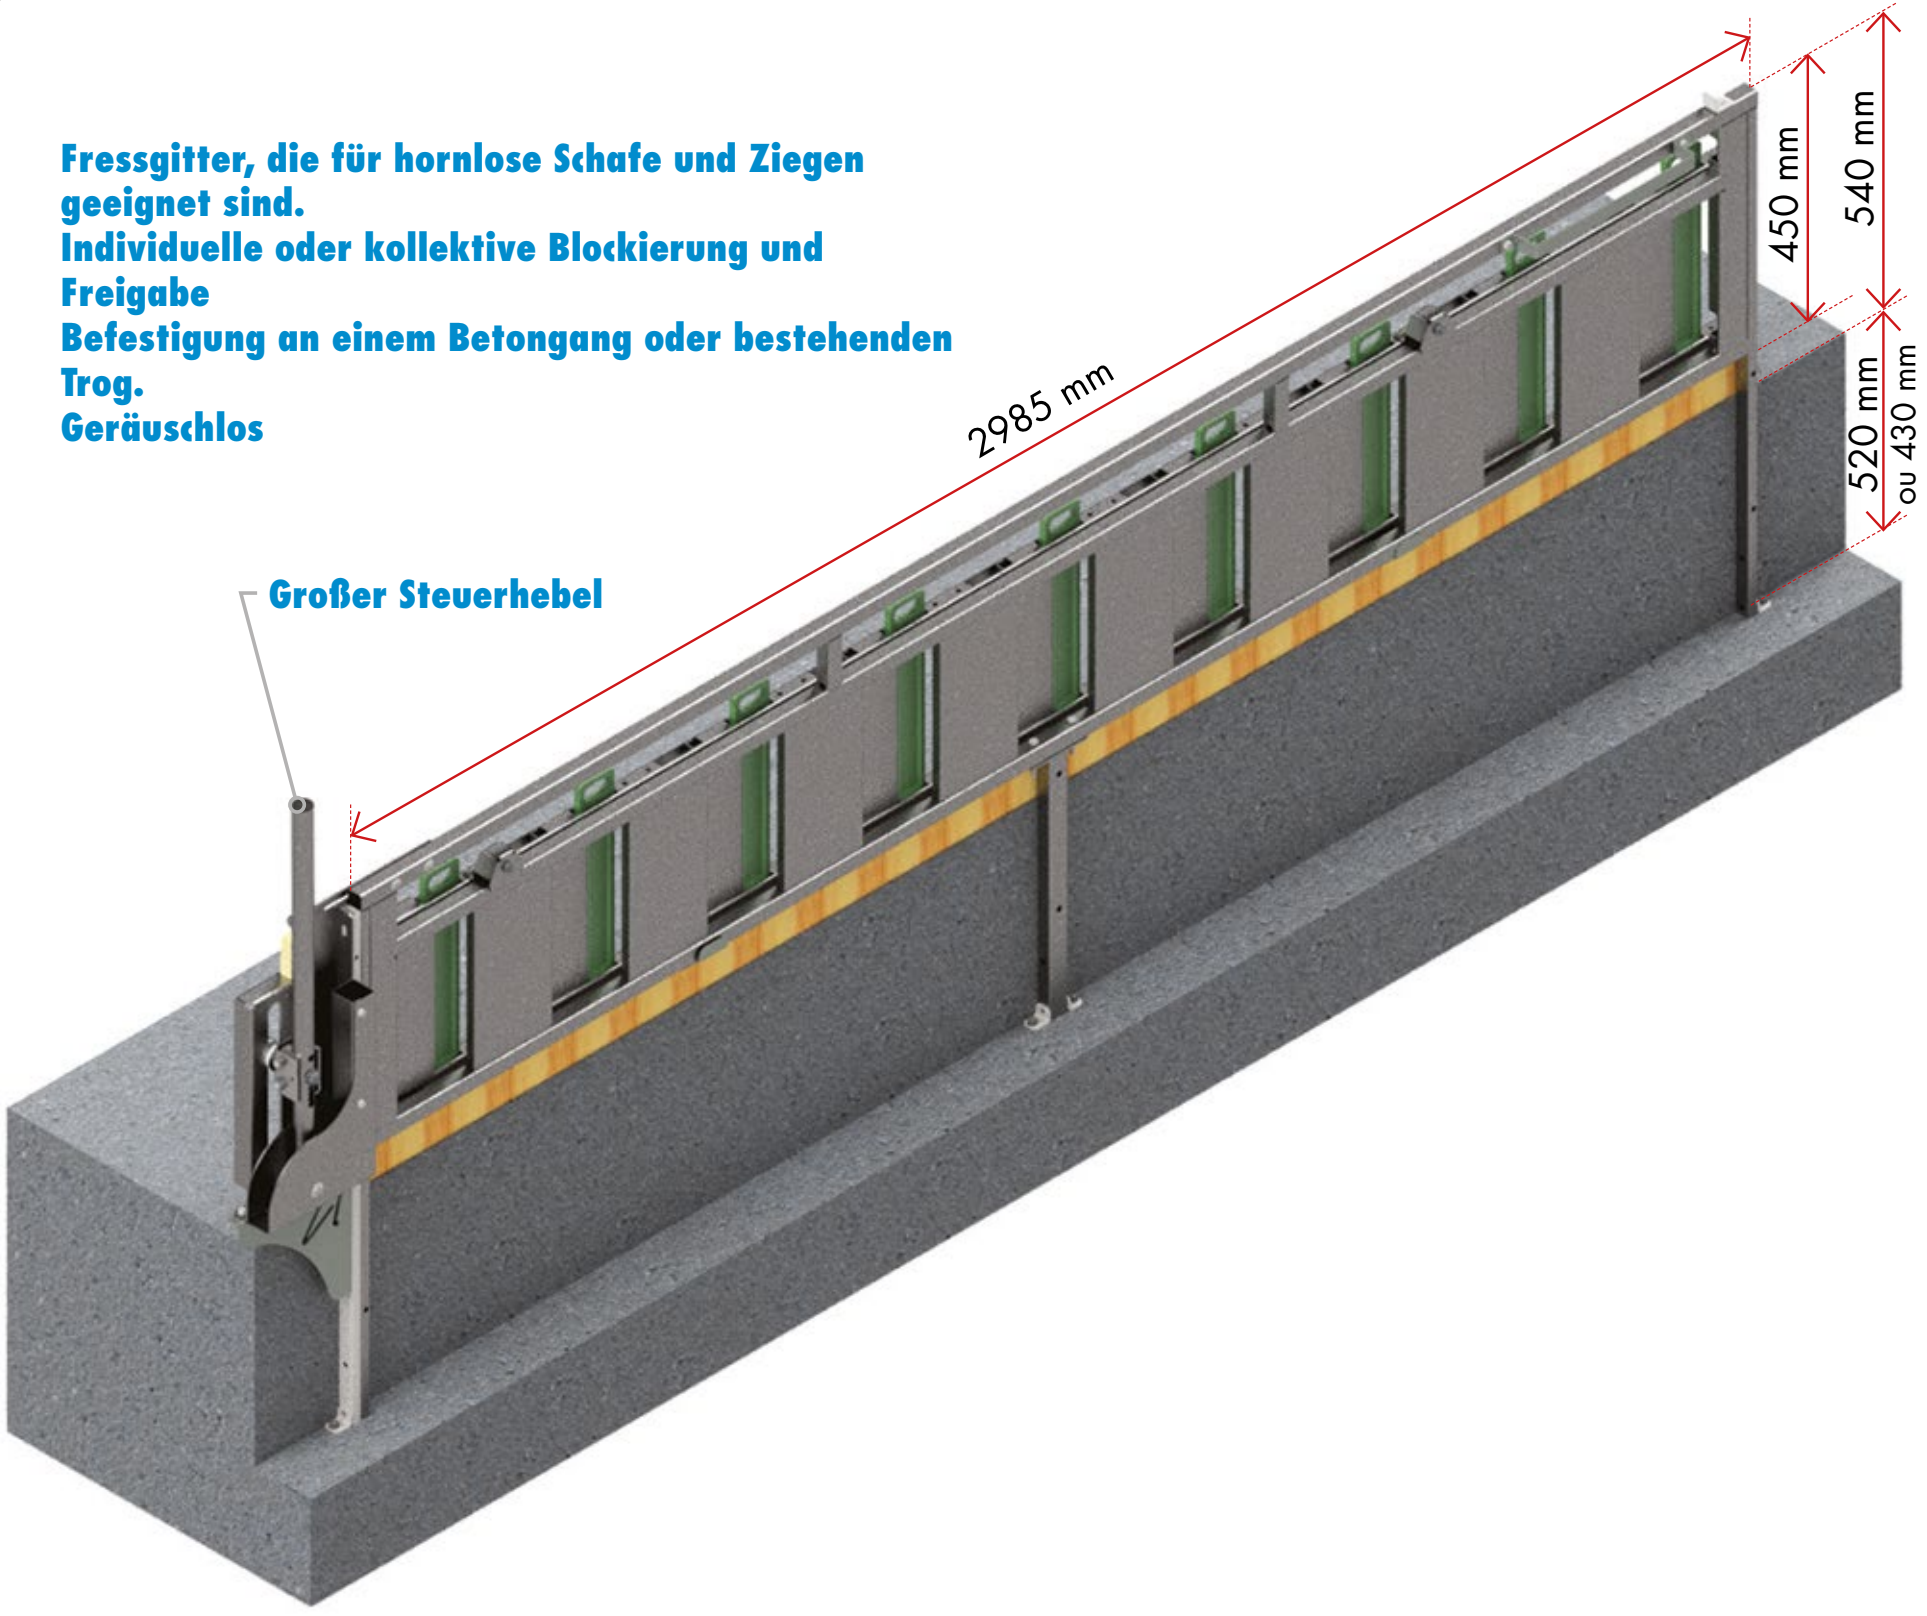



Vollständige Öffnung



Clavetage



Vollständige Schließung

FRESSGITTER TYP R - 33 CM/PLATZ

B11005	Platz für Selbstbedienung Typ R ht 520
B11006	Platz für Selbstbedienung Typ R ht 430 (Agnelle)
B11763	Platz von Cornadis Type R rechts
B11711	Cornadis Handgriff Typ R rechts
B11764	Fressgitterplatz Typ R links
B11712	Bediengriff Cornadis Typ R Links
B11220	Versetzter Bediengriff

PANEELE UNTER FRESSGITTERN

BBOI0026	Rolibetonnex-Paneel für Standard-Schafmatten Lg 3 m	2 kg
BBOI0027	CTBX-Paneel für Ziegenmatten standard lg 3 m	2 kg

CKI

FRESSGITTER GUILLOTINE

Die Verbindung von verzinktem Stahl und Holz

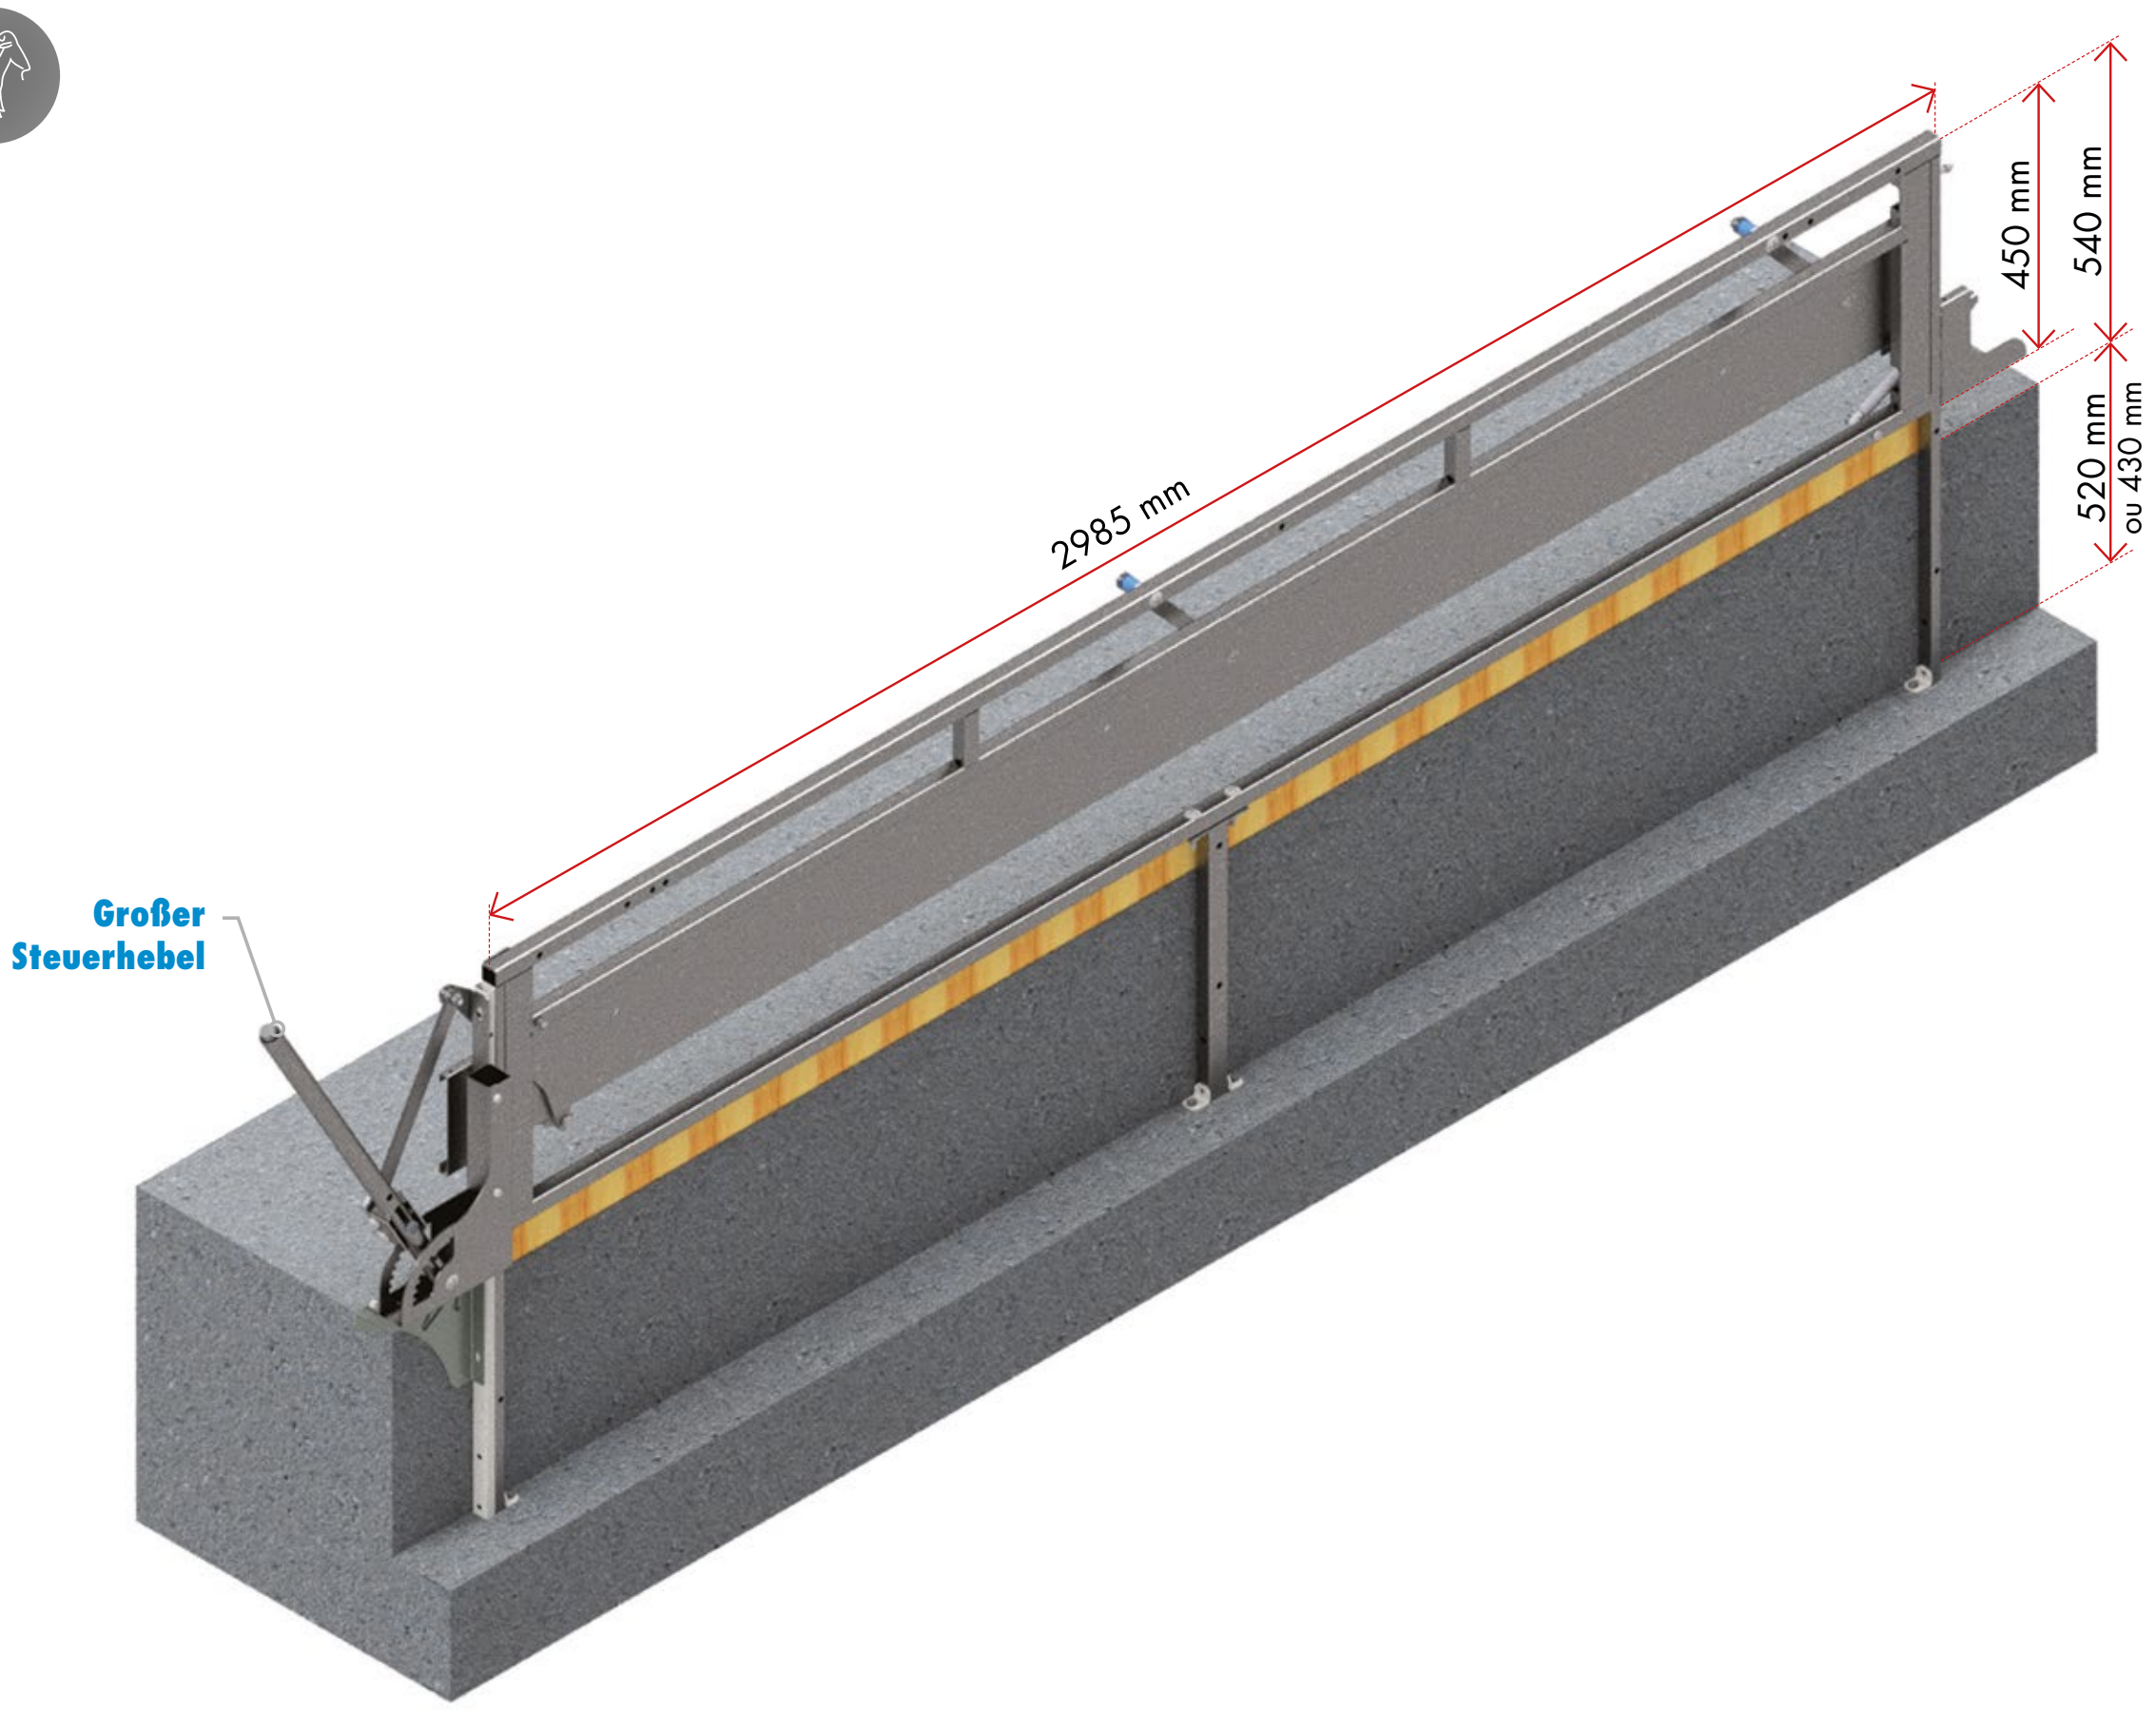

FRESSGITTER GUILLOTINE

B11022	Selbstbedienungsplatz Guillotine ht 520
B11023	Selbstbedienungsplatz Guillotine ht 430 (Agnelle)
B11774	Platz von Cornadis Guillotine rechts
B11746	Bediengriff Cornadis Guillotine links
B11776	Platz von Cornadis Guillotine links
B11779	Bediengriff Cornadis Frontschieber rechts

PANEELE UNTER FRESSGITTERN

BBOI0026	Rolibetonnex-Paneel für Standard-Schafmatten Lg 3 m	2 kg
BBOI0027	CTBX-Paneel für Ziegenmatten standard lg 3 m	2 kg

CKI SCHWEDISCHE FRESSGITTER

Sicherheit und Zuverlässigkeit für gehörnte Tiere

Geeignete Fressgitter für Schafe und Ziegen mit Hörnern
Individuelles oder kollektives Blockieren und Lösen.
Befestigung an einem Betongang oder bestehenden Trog.
Geräuschloses Klauen

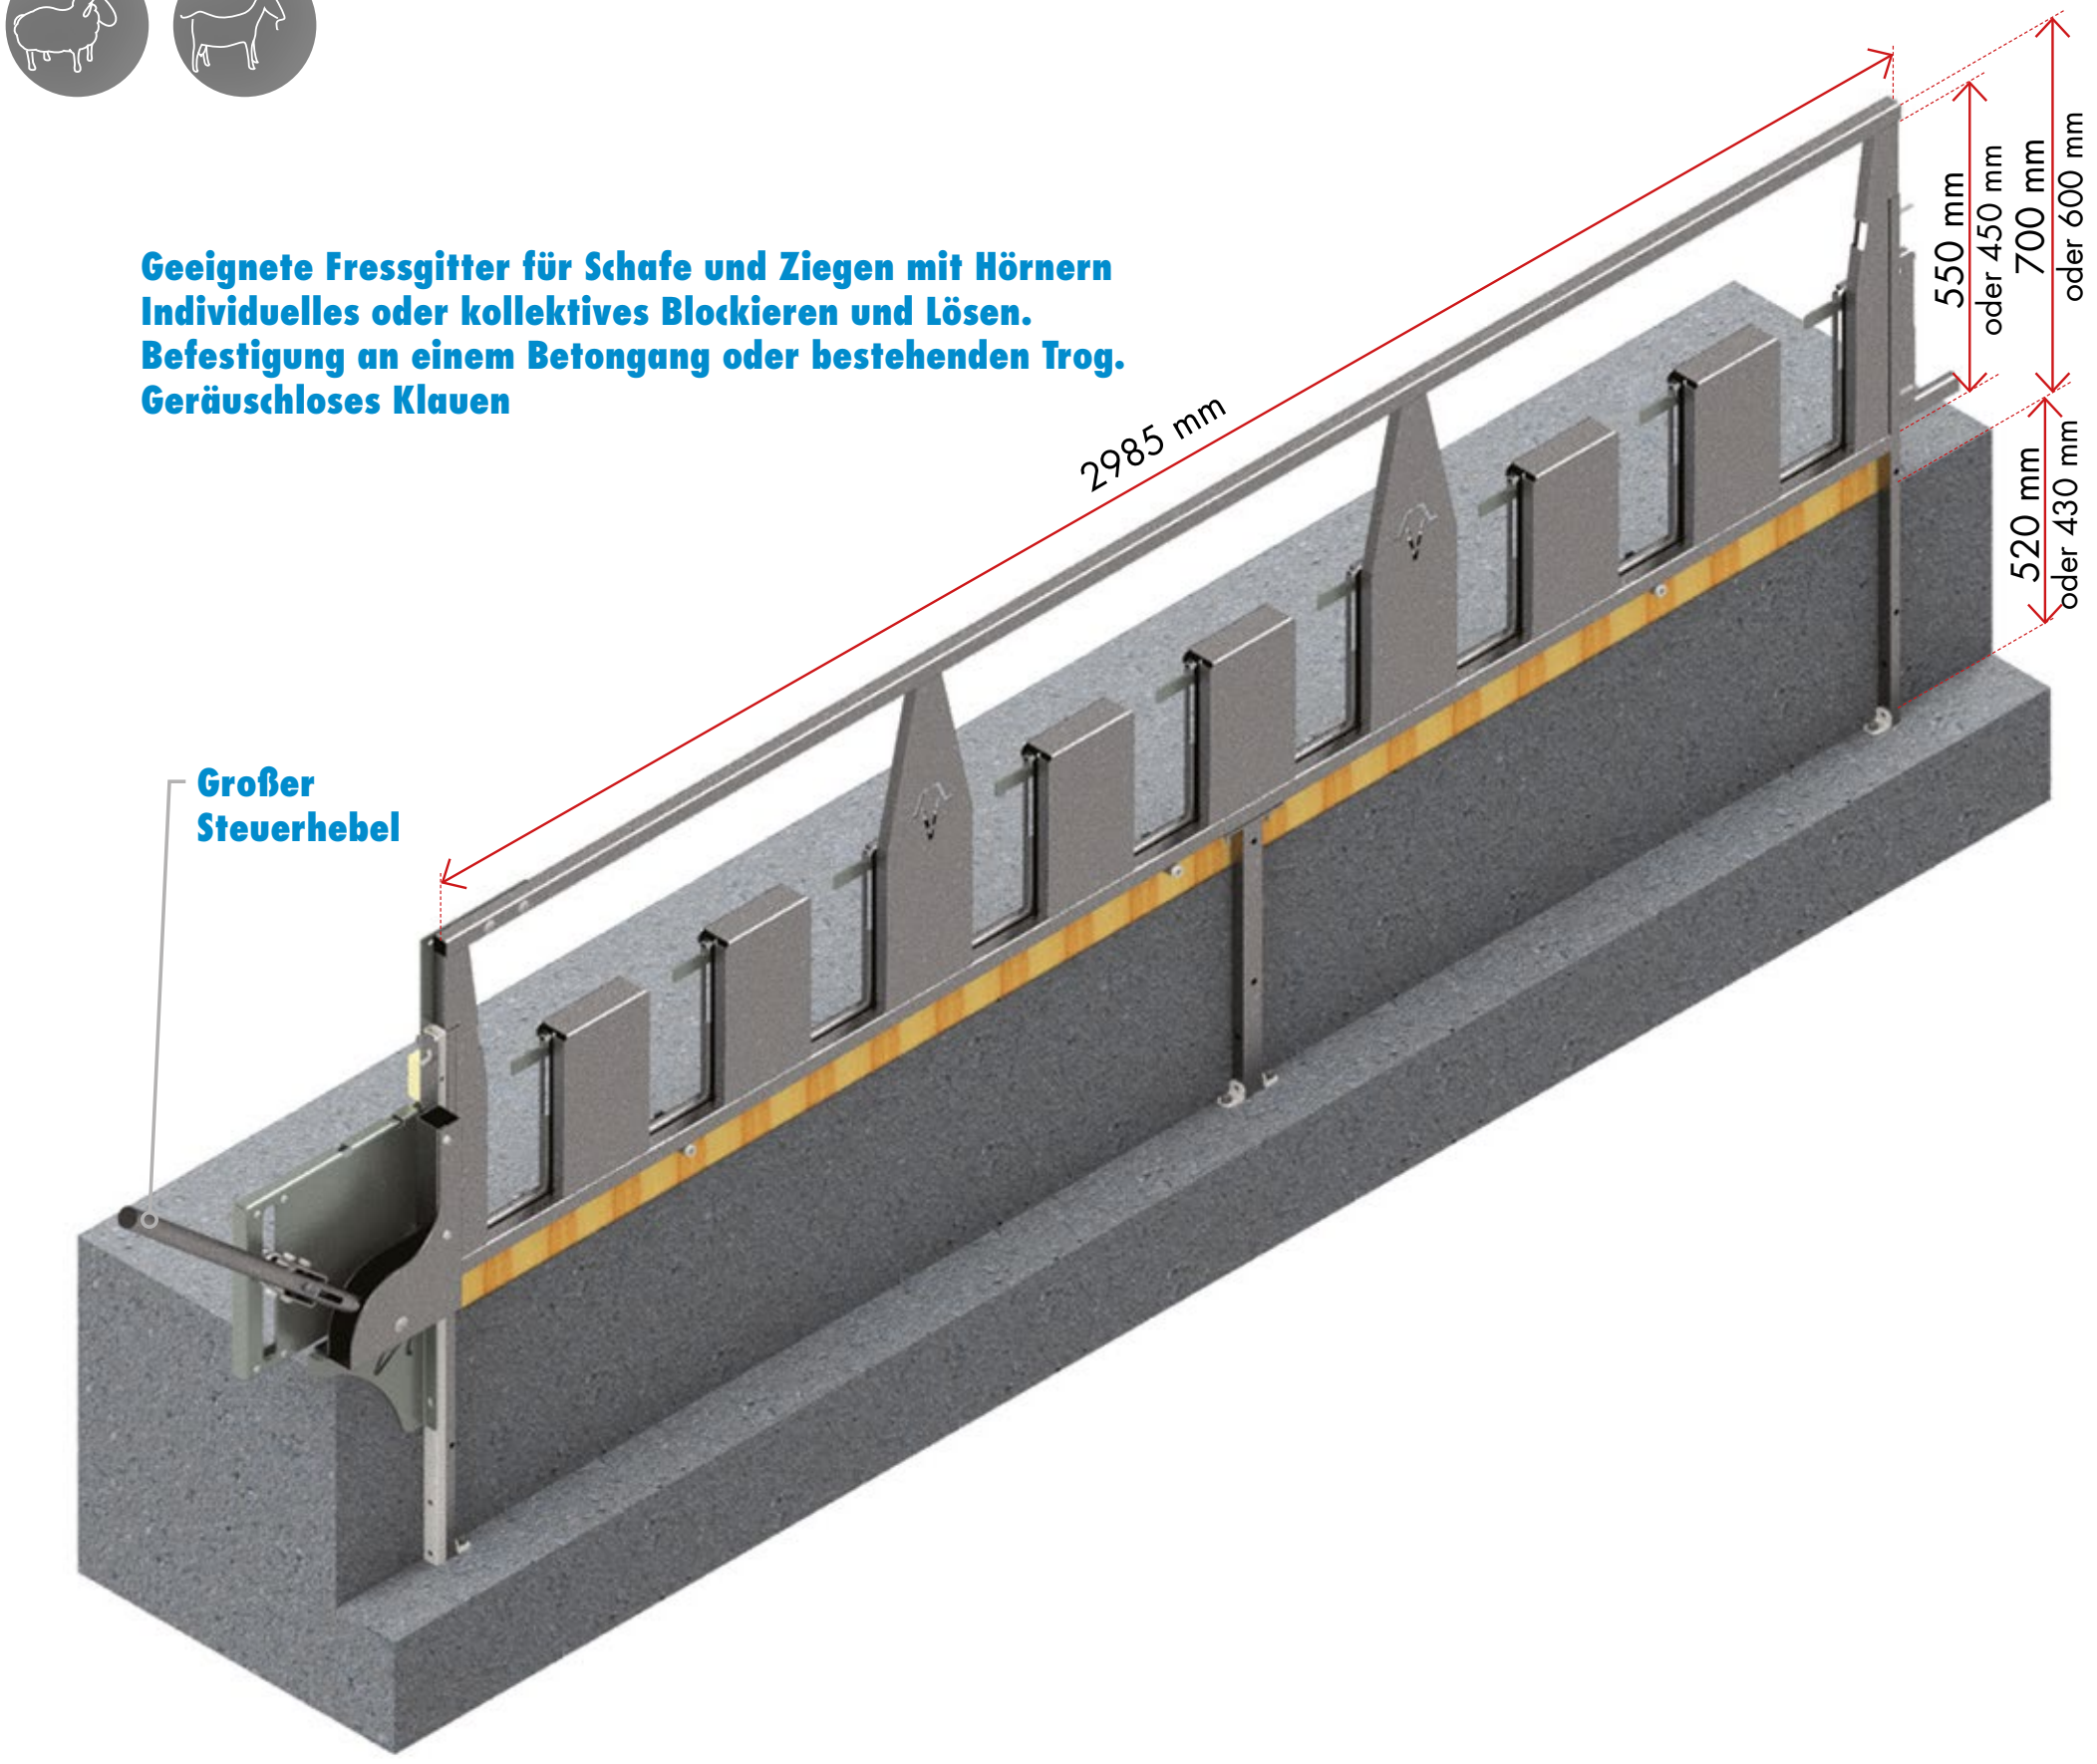



Vollständige Öffnung



Clavetage

Vollständige Schließung

FRESSGITTER SCHWEDISCHER TYP - 33 CM/PLATZ

B11044	Selbstbedienungsplatz Typ Schwedisch 450 ht 520
B11045	Selbstbedienungsplatz Schwedischer Typ 450 ht 430 (Lamm)
B11769	Platz von Cornadis Typ Schwedisch Rechts ht 450
B11715	Bediengriff Fressgitter Typ Schwedisch 450 Rechts h.
B11770	Fressgitterplatz Schwedischer Typ Links ht 450
B11716	Bediengriff Fressgitter Schwedischer Typ 450 Links
B11007	Selbstbedienungsplatz Typ Schwedisch 550 ht 520
B11008	Selbstbedienungsplatz Schwedischer Typ 550 ht 430 (Agnello)
B11766	Platz für Fressgitter Schwedischer Typ Rechts ht 550
B11713	Bediengriff Fressgitter Typ Schwedisch 550 Rechts ht.
B11768	Fressgitterplatz Typ Schwedisch links ht 550
B11714	Bediengriff Fressgitter Schwedischer Typ 550 Links

PANEELE UNTER FRESSGITTERN

BBOI0026	Rolibetonnex-Paneel für Standard-Schafmatten Lg 3 m	2 kg
BBOI0027	CTBX-Paneel für Ziegenmatten standard lg 3 m	2 kg

CKI

FRESSGITTER ZIEGEN

Einstellbare Selbstbedienung und Fressgitter

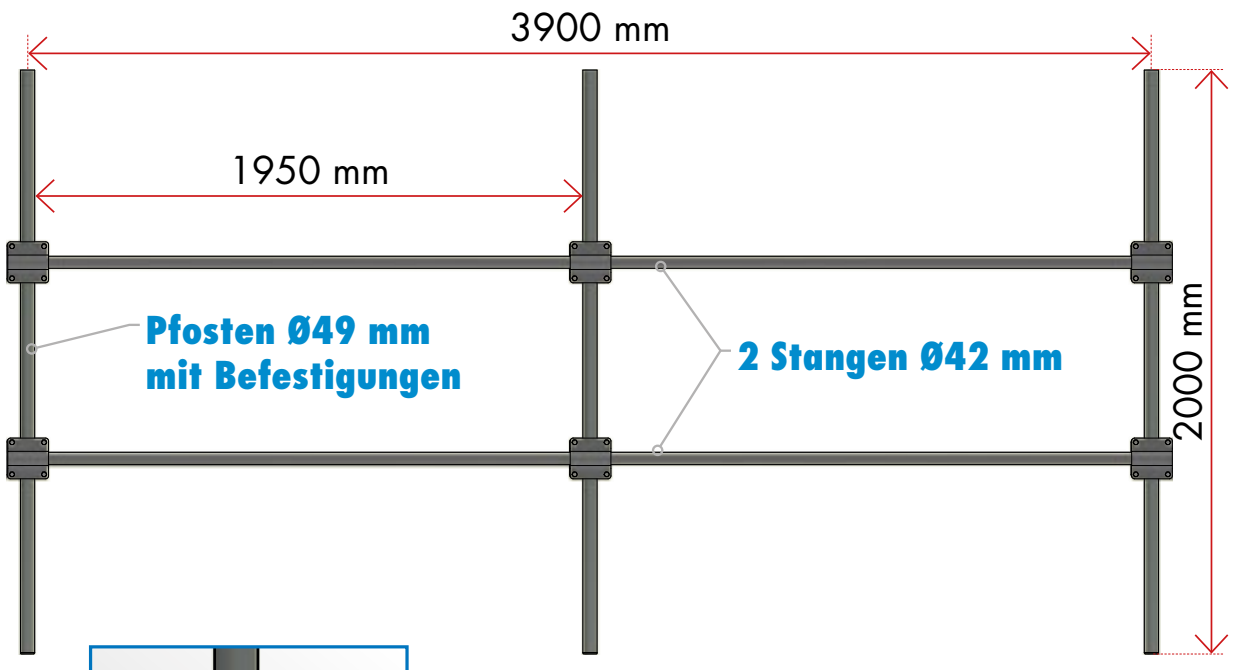



Planen Sie einen Pfosten (Ref. 10136 oder 10136P) für jede weitere Reihe

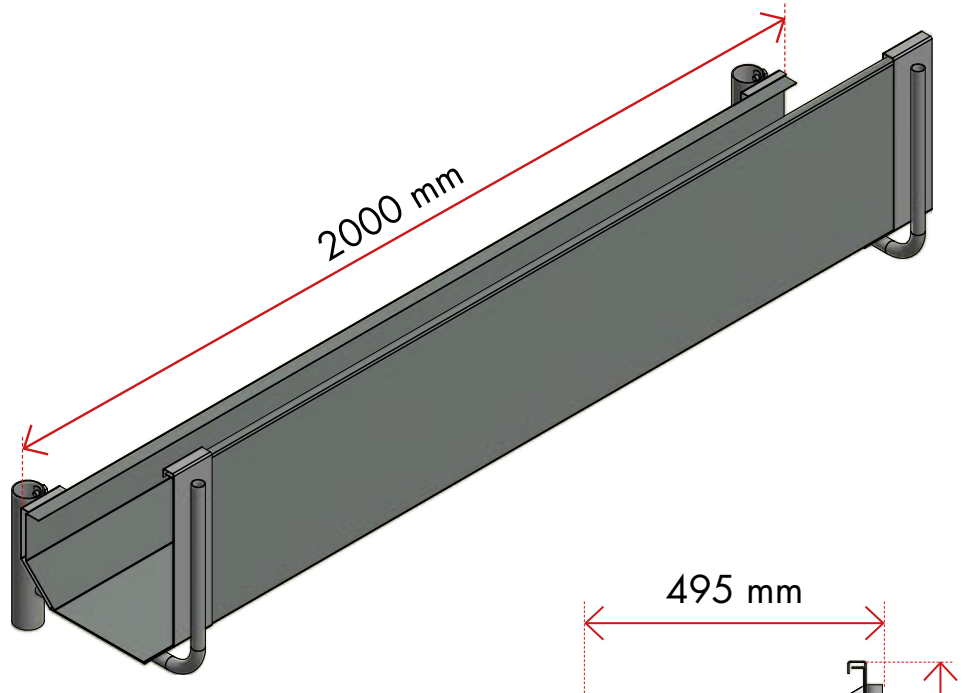

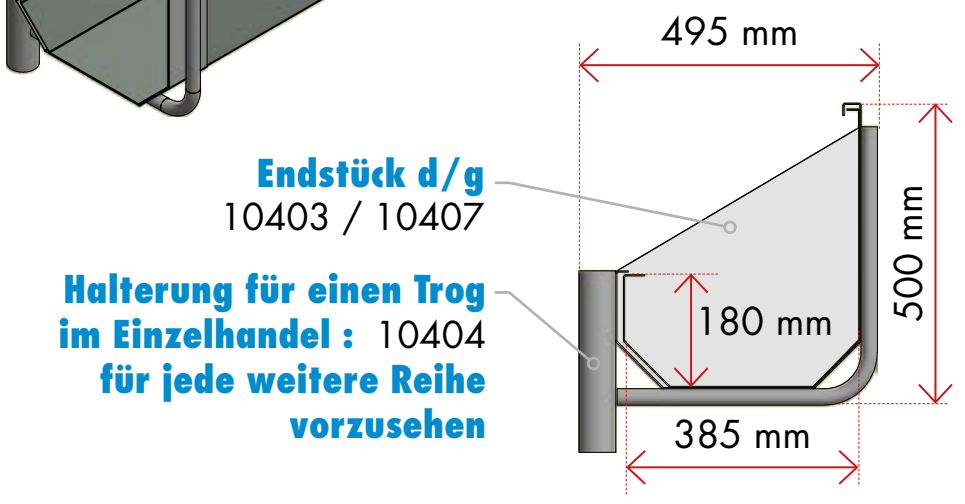

SELBSTBEDIENUNG LÄNGE 2 M + TROG (OPTIONAL)

10471	Selbstbedienung Ziege lg 2 m (beinhaltet: 2 horizontale Stangen, die Pfosten zum Einbetonieren und die Befestigungsflansche).	19 kg
10136	Pfosten zum Einbetonieren 2 m Ø49 mit Befestigungsflanschen (für zusätzliche Reihe).	6 kg
10471P	Selbstbedienung Ziege lg 2 m (beinhaltet: 2 horizontale Stangen, Pfosten auf Bodenplatte und Befestigungsflansche)	19 kg
10136P	Pfosten auf Bodenplatte 1,5 m Ø49 mit Befestigungsflanschen (für zusätzliche Reihe)	6 kg
10472	Trog lg 2 m für Selbstbedienung Ziege	36 kg
10403	Endstück Trog Ziege links	3,6 kg
10407	Endstück Trog Ziege rechts	3,6 kg
10404	Troghalter Ziege für zusätzliche Reihe	4,5 kg

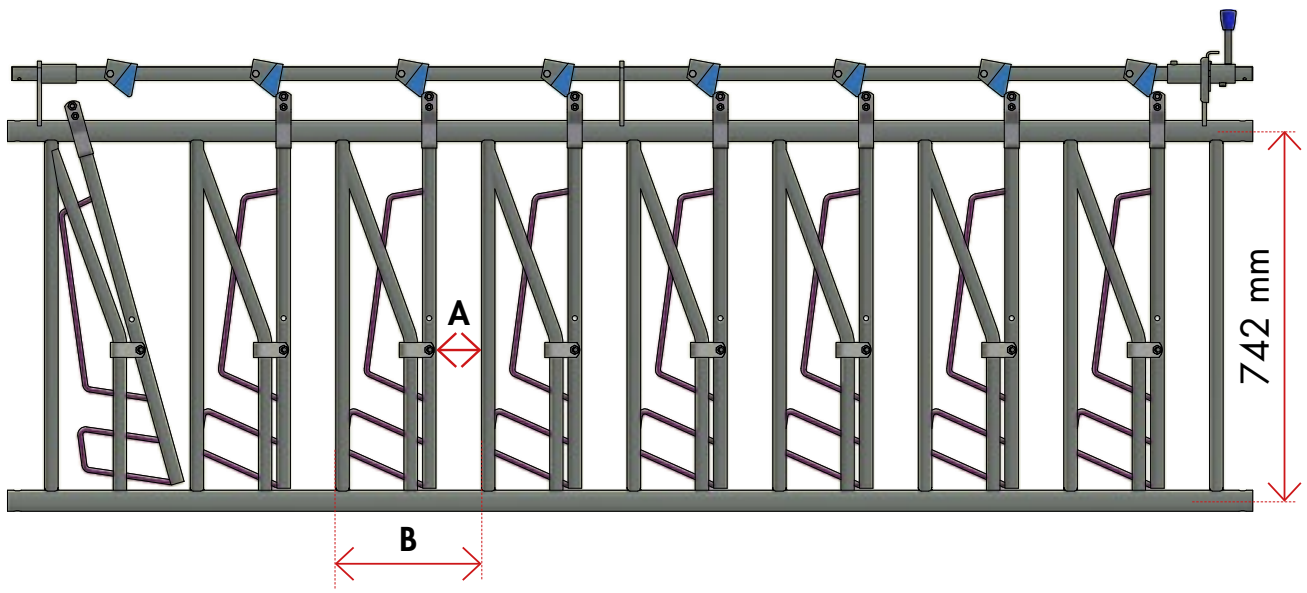

A : *91 mm (Ziegen)*
70 mm (Zicklein)
B : *292 mm (Ziegen)*
234 mm (Zicklein)

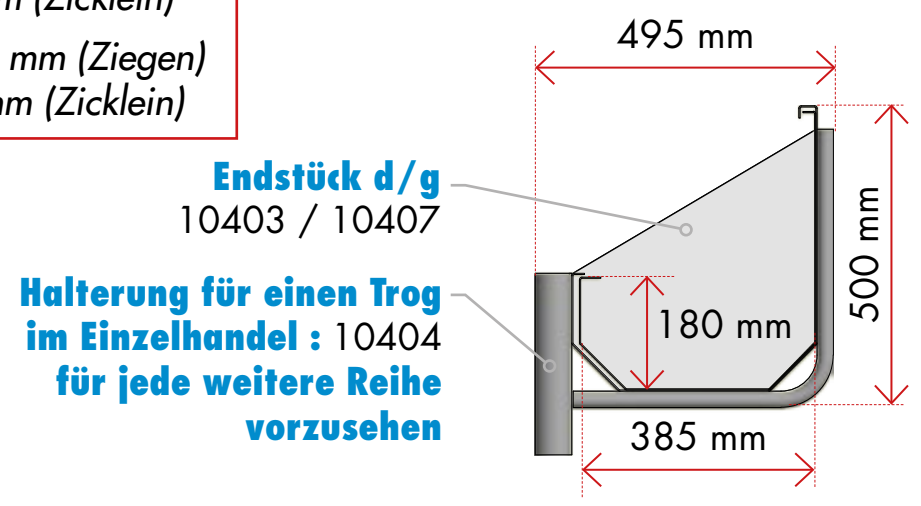

FRESSGITTER, 2,5 M LANG + TROG (OPTIONAL)

80401	Ziegenfressgitterplatz 8-fach (beinhaltet: Fressgitterplatte, Pfosten zum Einbetonieren und Befestigungshalterungen)	
80402	Ziegenfressgitterplatz 10-fach (beinhaltet: Fressgitterplatte, Pfosten zum Einbetonieren und Befestigungshalter).	
10135	Pfosten zum Einbetonieren 2 m Ø49 mit Befestigungshalterungen (für zusätzliche Reihe).	6 kg
80401P	Fressgitterplatz Ziege 8-fach (beinhaltet: Fressgitterplatte, Pfosten auf Platte und Befestigungshalter)	
80402P	Ziegenfressgitterplatz 10-fach (umfasst: Fressgitterplatte, Pfosten auf Platte und Befestigungshalterungen).	
10135P	Pfosten auf Platte 1,5 m Ø49 mit Befestigungshalterungen (für zusätzliche Reihe)	6 kg
50497	Fressgitterhebel Liberty NM	0,6 kg
10195	Option Lärmschutzabstandhalter + Schrauben	0,1 kg
10470	Trog lg 2,5 m auf Fressgitter	44 kg
10403	Trogspitze Ziege links	3,6 kg
10407	Rechter Ziegentrog	3,6 kg
10404	Ziegentroghalter für zusätzliche Reihe	4,5 kg

CKI

MELKKAI

Kaskadenstall mit oder ohne Rationierer

NEU

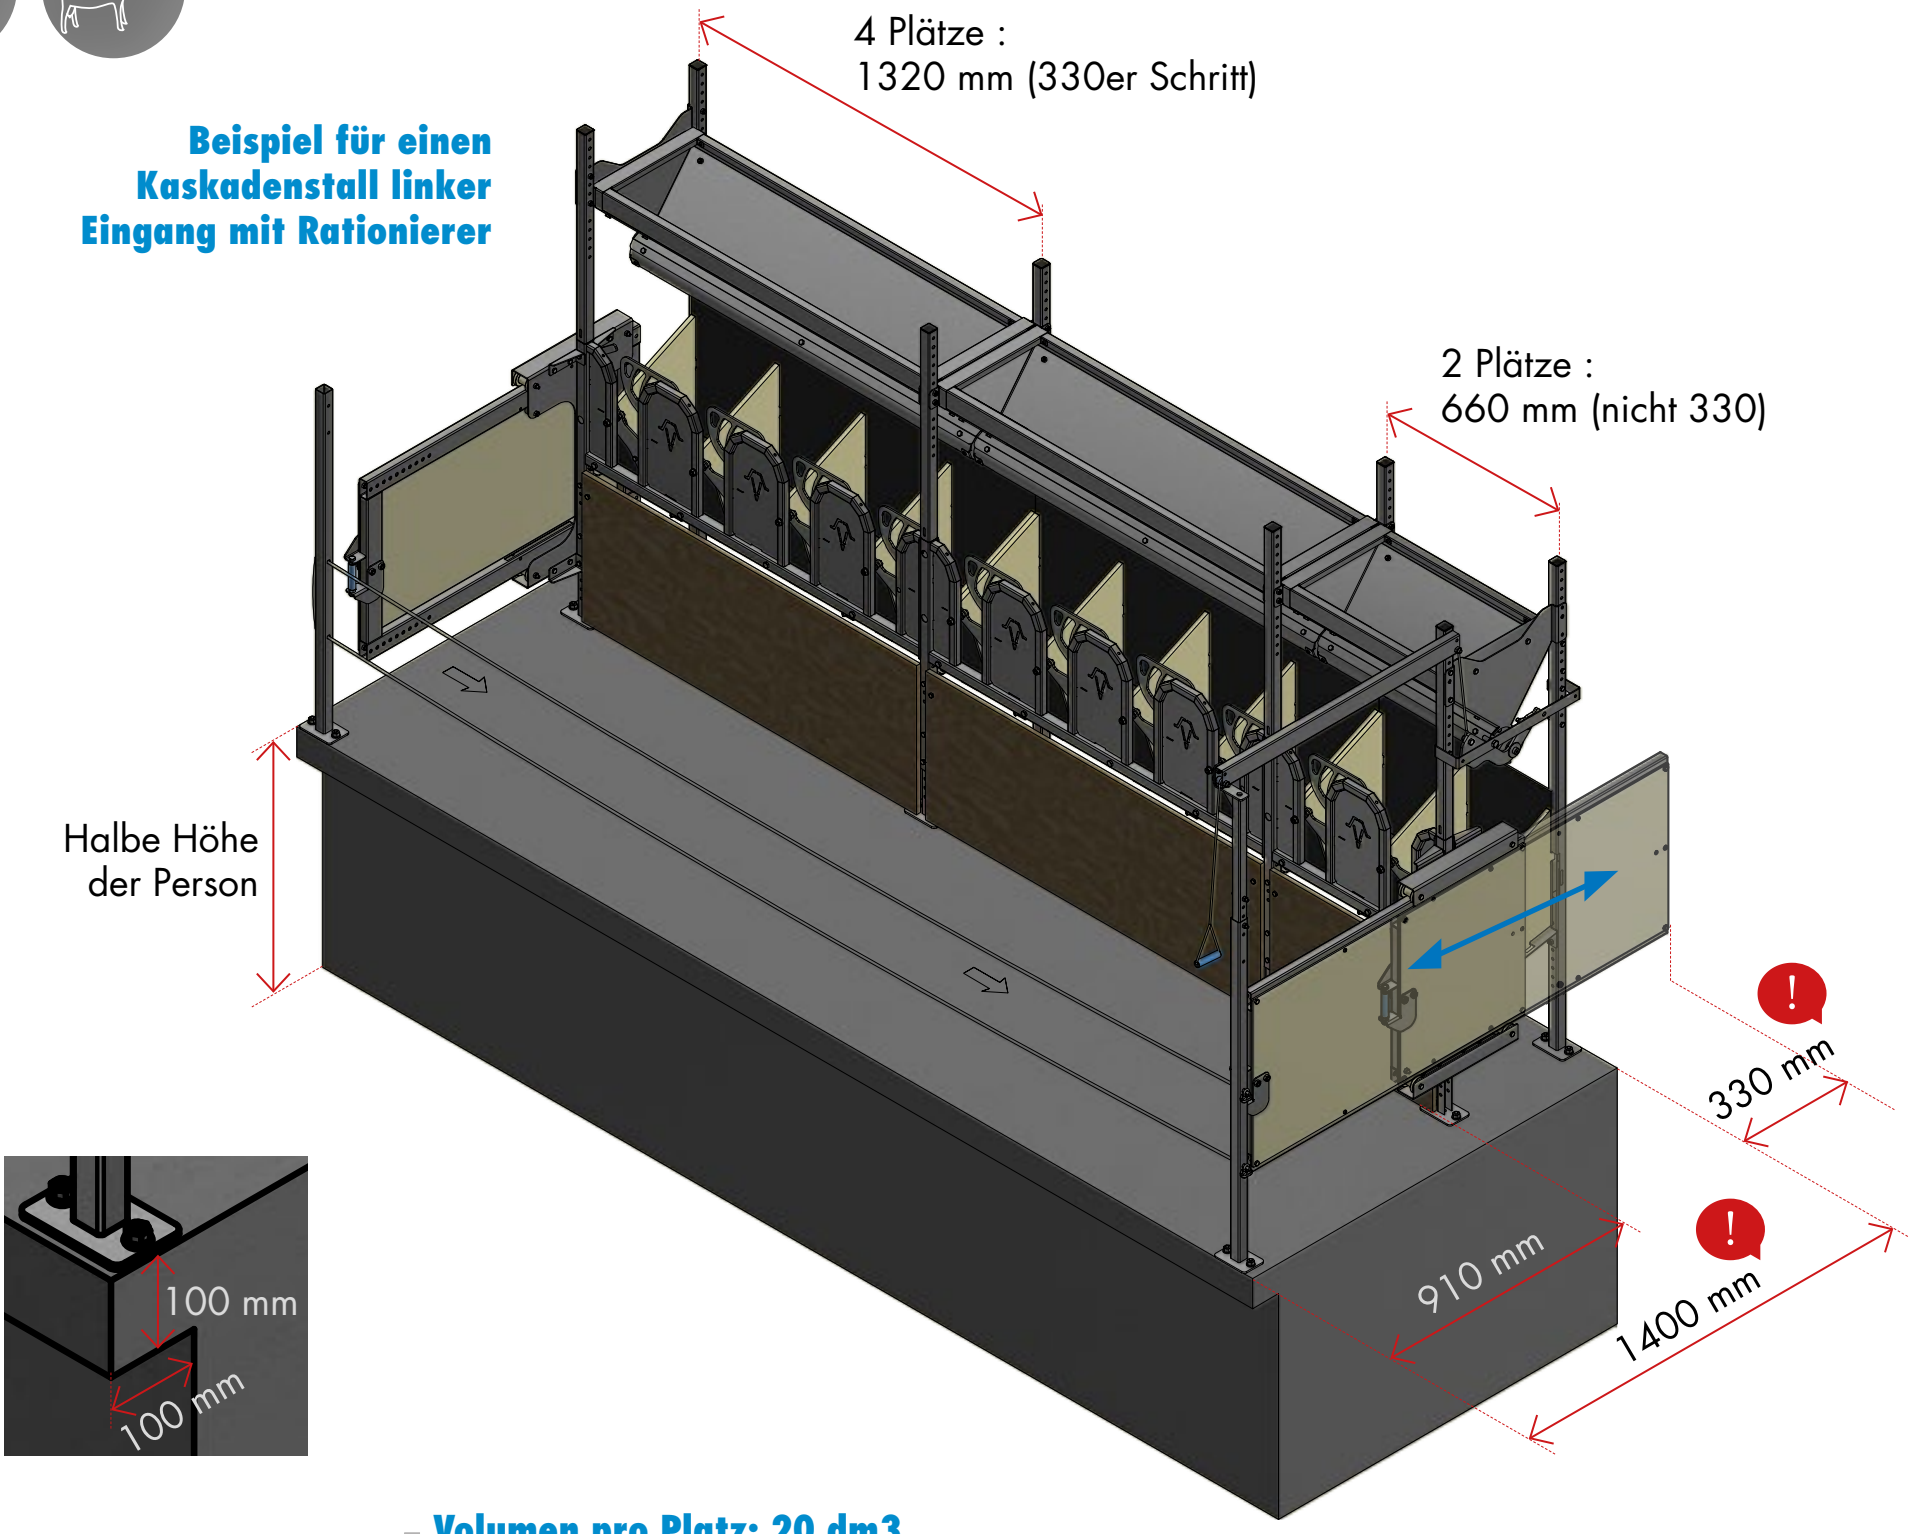
Beispiel für einen Kaskadenstall linker Eingang mit Rationierer
4 Plätze : 1320 mm (330er Schritt)
2 Plätze : 660 mm (nicht 330)
Halbe Höhe der Person
100 mm
100 mm
330 mm
910 mm
1400 mm



Maximal 24 Plätze.

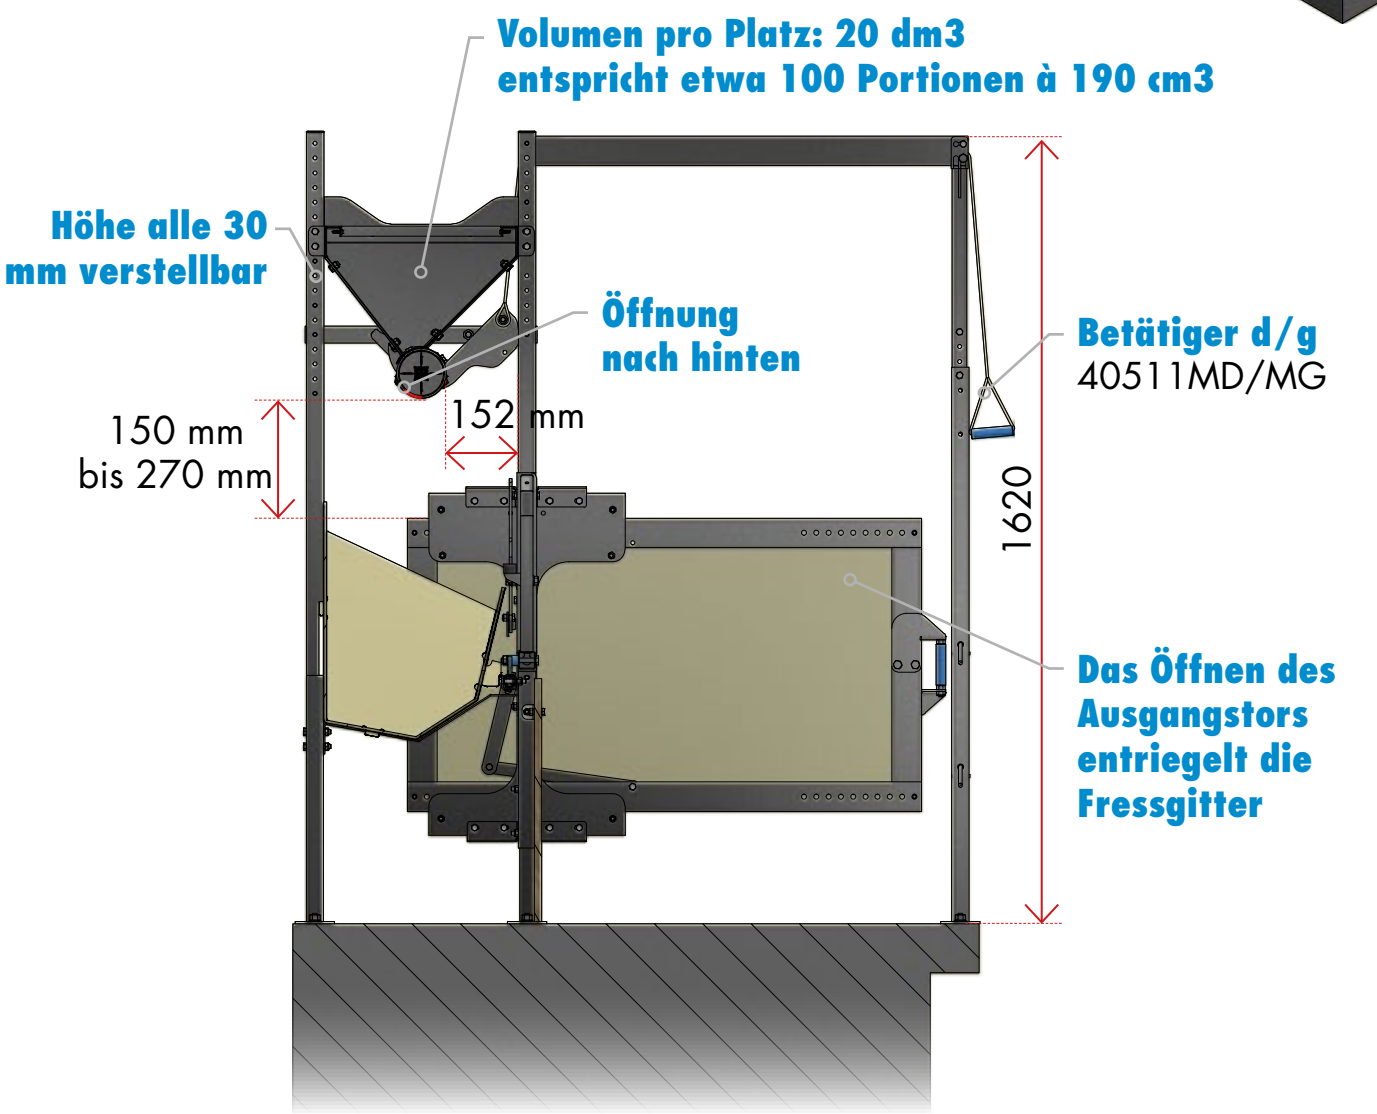
Volumen pro Platz: 20 dm3 entspricht etwa 100 Portionen à 190 cm3
Höhe alle 30 mm verstellbar
Öffnung nach hinten
152 mm
150 mm bis 270 mm
1620
Betätiger d/g 40511MD/MG
Das Öffnen des Ausgangstors entriegelt die Fressgitter

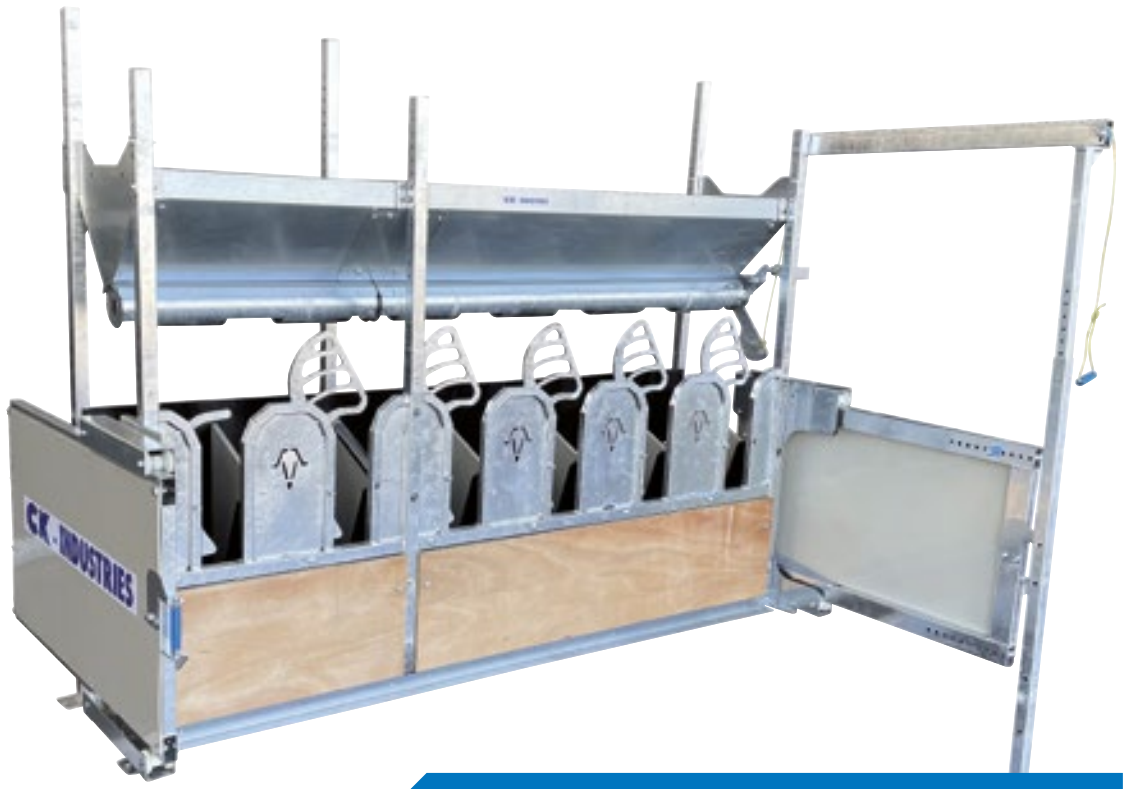

Bei mehr als 12 Plätzen muss auf jeder Seite eine Betätigung vorgesehen werden. Pneumatische Betätigung auf Anfrage möglich.

KASKADENSTALL + RATIONIERER (OPTION)

40508	Wasserfall-Stallplatz Linker Eingang (Multiple von 2) (inkl. Ein- und Ausgangstüren)
40513	Wasserfall-Stallplatz Eingang Rechts (Vielfaches von 2) (inkl. Ein- und Ausgangstüren)
40509	Trogplatz mit Abtrennung (Vielfaches von 2)
40511	Rationierungsplatz für Kaskadenstall (Vielfaches von 2)
40514	CTBX-Paneel mit 4 Plätzen für die Schließung unter Wasserfallställen
40515	CTBX-Paneel mit 2 Plätzen für die Schließung unter dem Wasserfallstall.
40511MD	Betätigungshebel für rechten Rationierer
40511MG	Linker Betätigerhebel Rationierer

CKI HORDEN

Horden mit 8 Rohren, Vollhorden und Schlupftür

Einfache Version 8 Röhren :

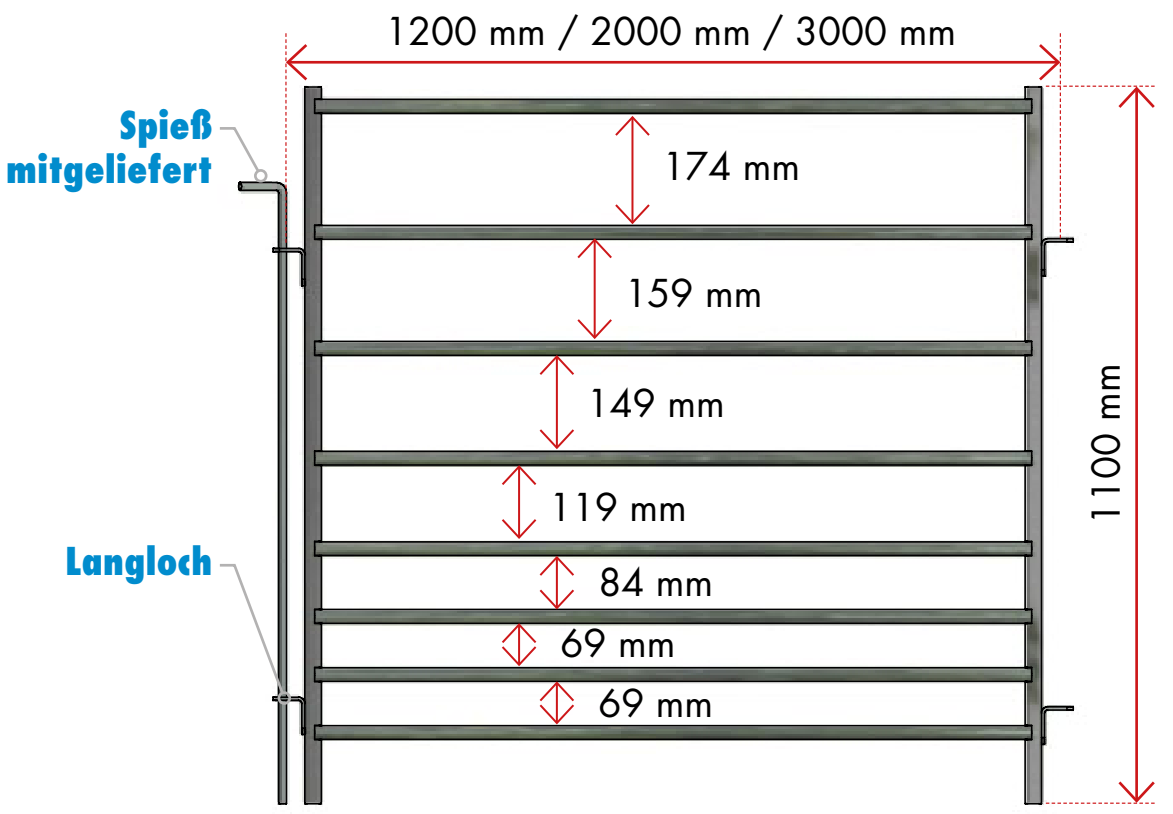

Version mit Lämmerpassagen :

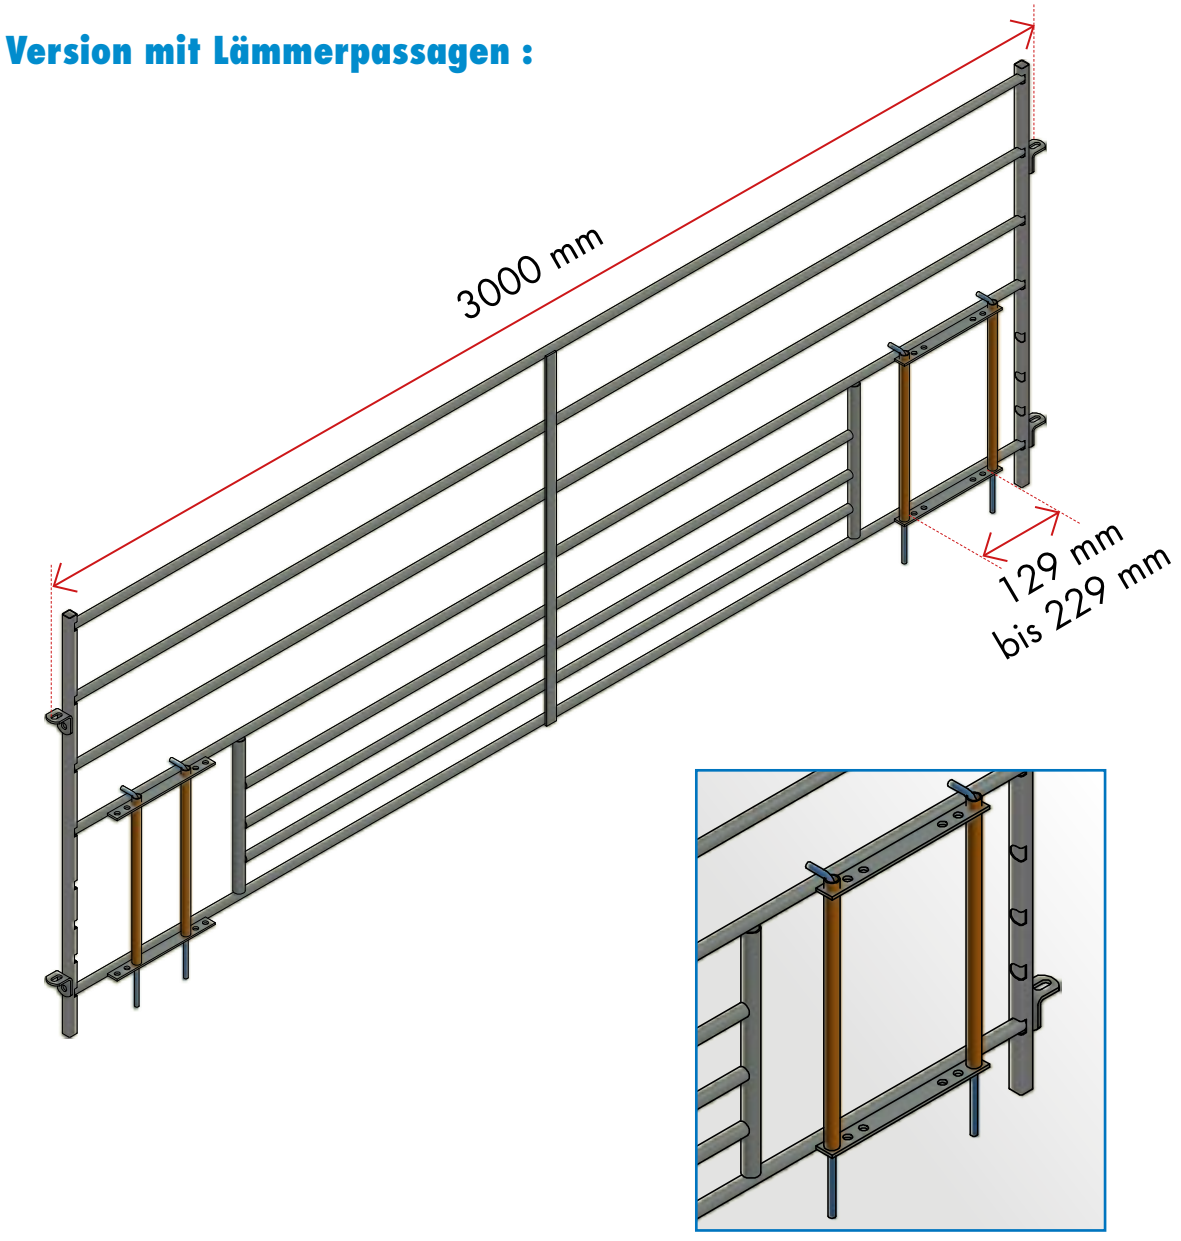

HORDEN 8 RÖHREN

10635	Einfacher Laufstall 1,20 m breit x 1,10 m hoch	13,5 kg
10636	Einfacher Laufstall 2 m breit x 1,10 m hoch	21 kg
10637	Einfacher Laufstall 3 m breit x 1,10 m hoch	29 kg
10638	Einfacher Laufstall + Lämmerdurchgang lg 3 m x h 1,10 m	32 kg

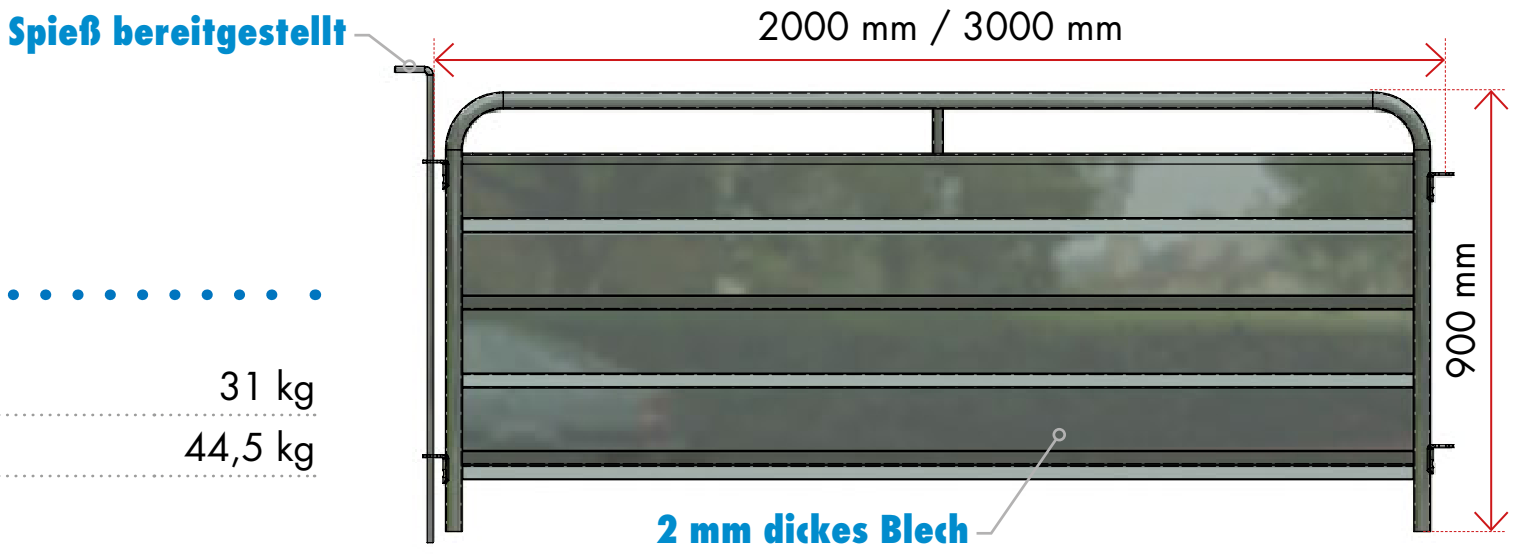

BEBLECHTE HORDEN

10480	Beblechte Horden 2 m breit x 0,90 m hoch	31 kg
10481	Beblechte Horden 3 m breit x 0,90 m hoch	44,5 kg

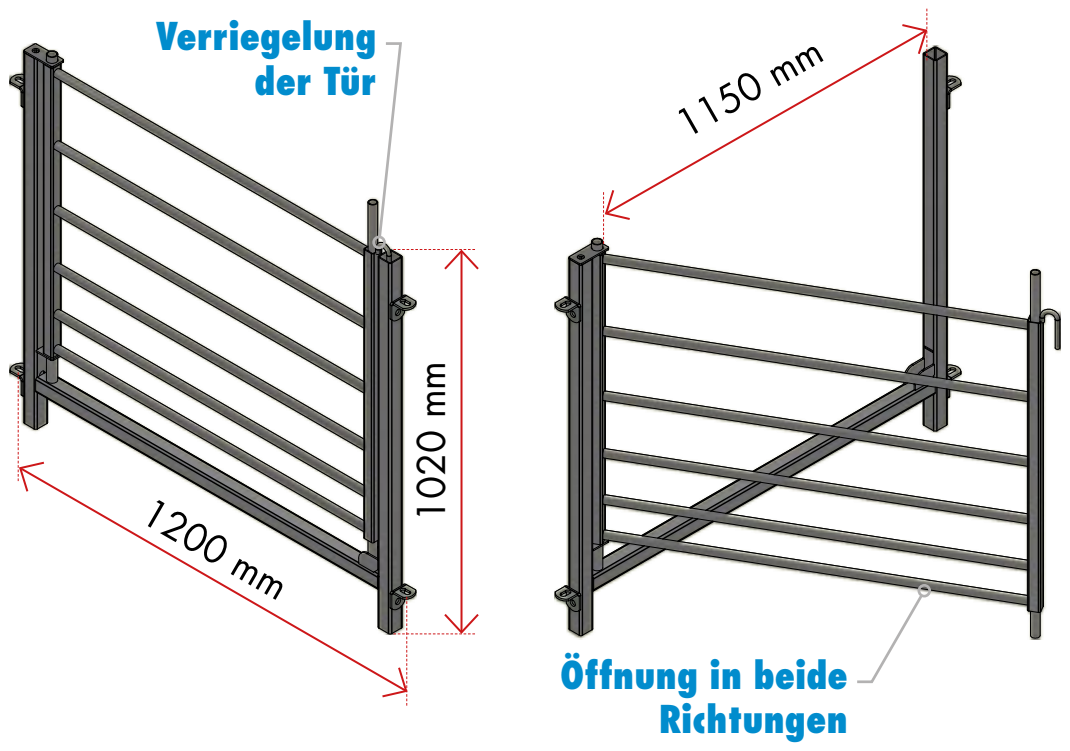

GATTERHORDEN

10630	Zaun + Tür Lg 1,2 m x H 1 m	20 kg

CKI

VERSCHIEBBARE HORDEN

Horden mit praktischer Tür

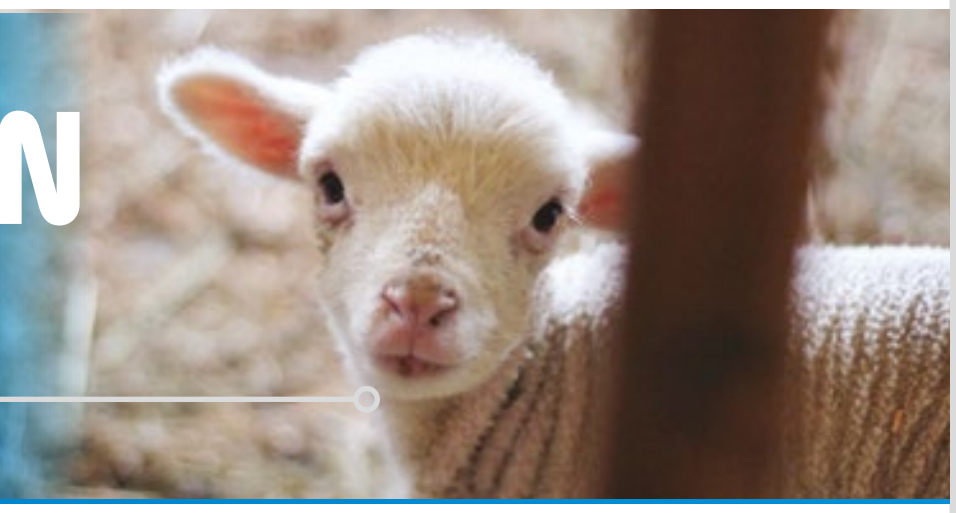

Einfache Version 8 Röhren :

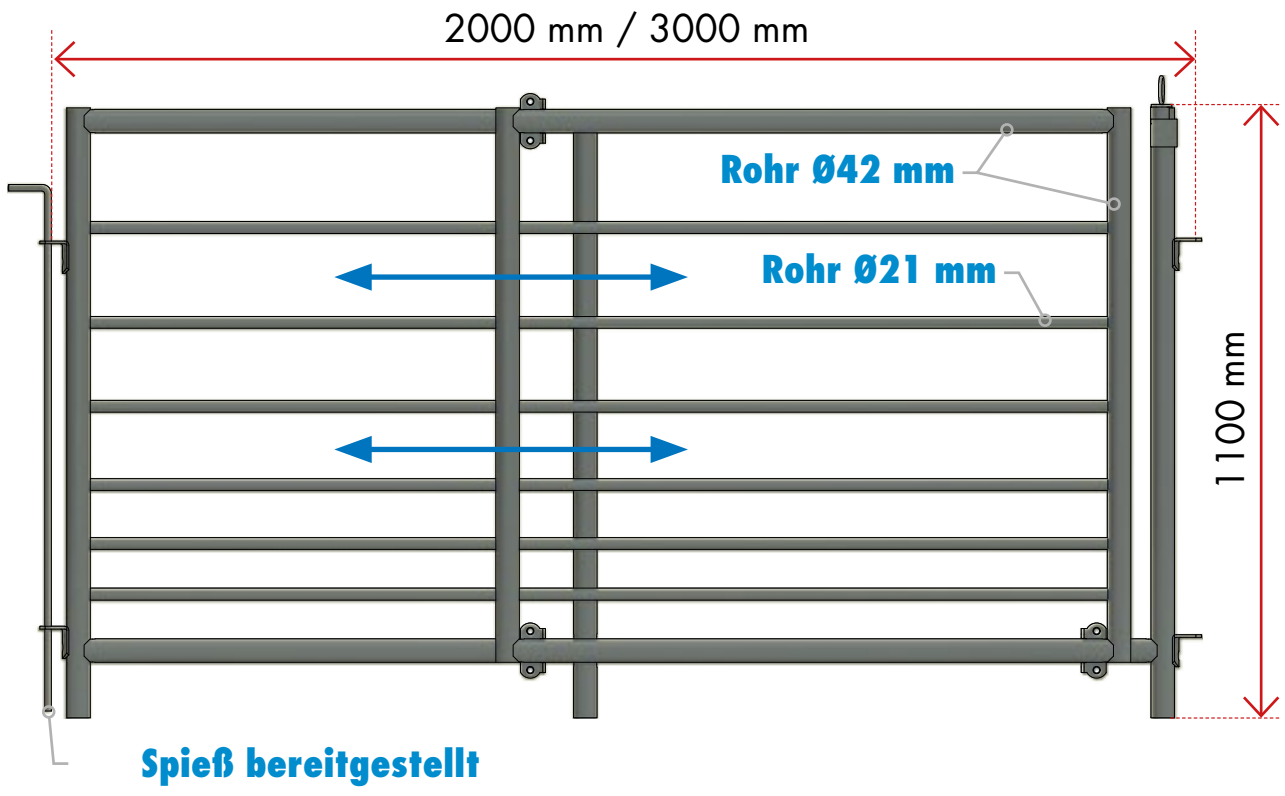

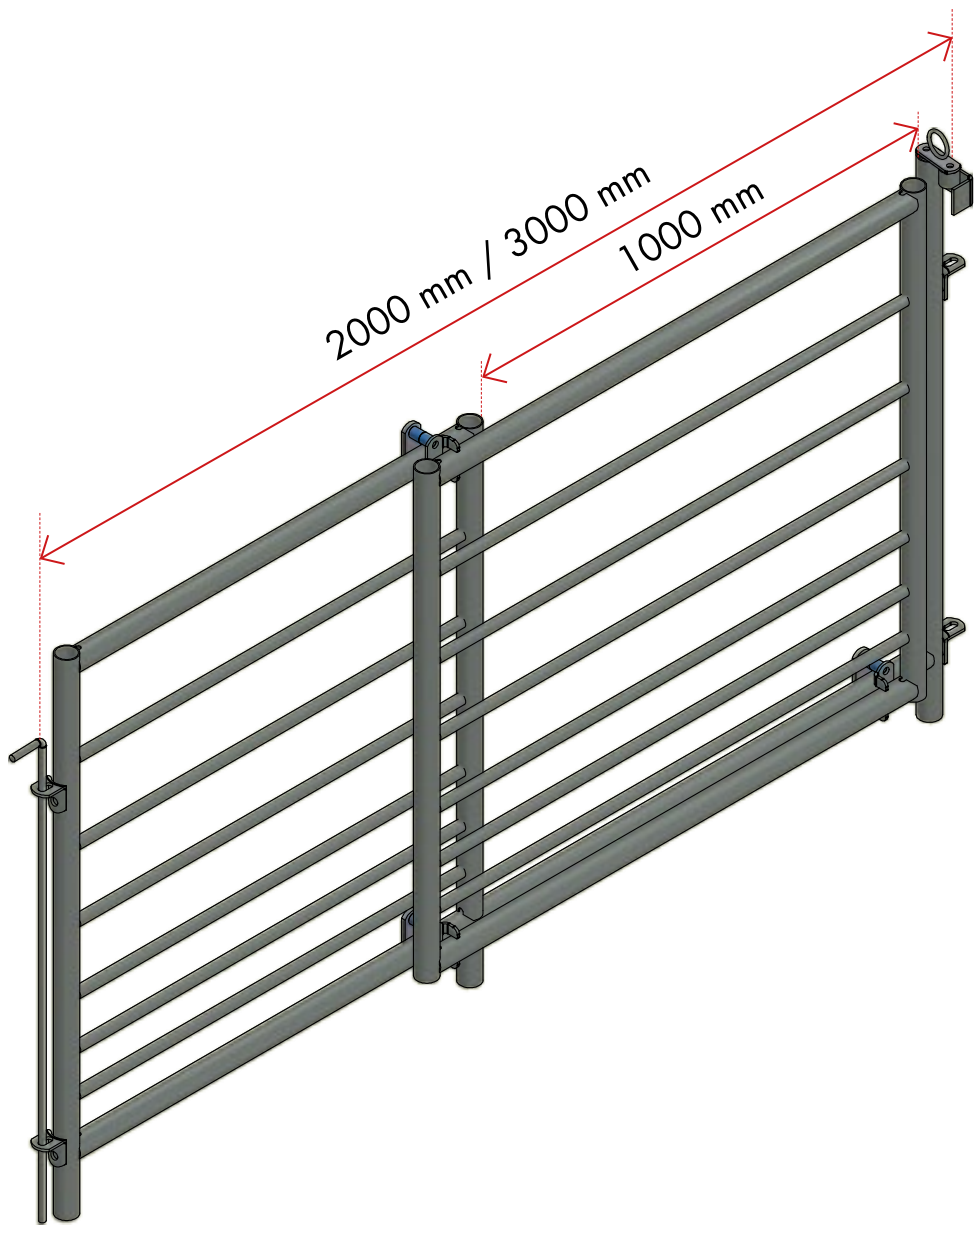

Version mit Lämmerdurchgängen auf dem Gatter :

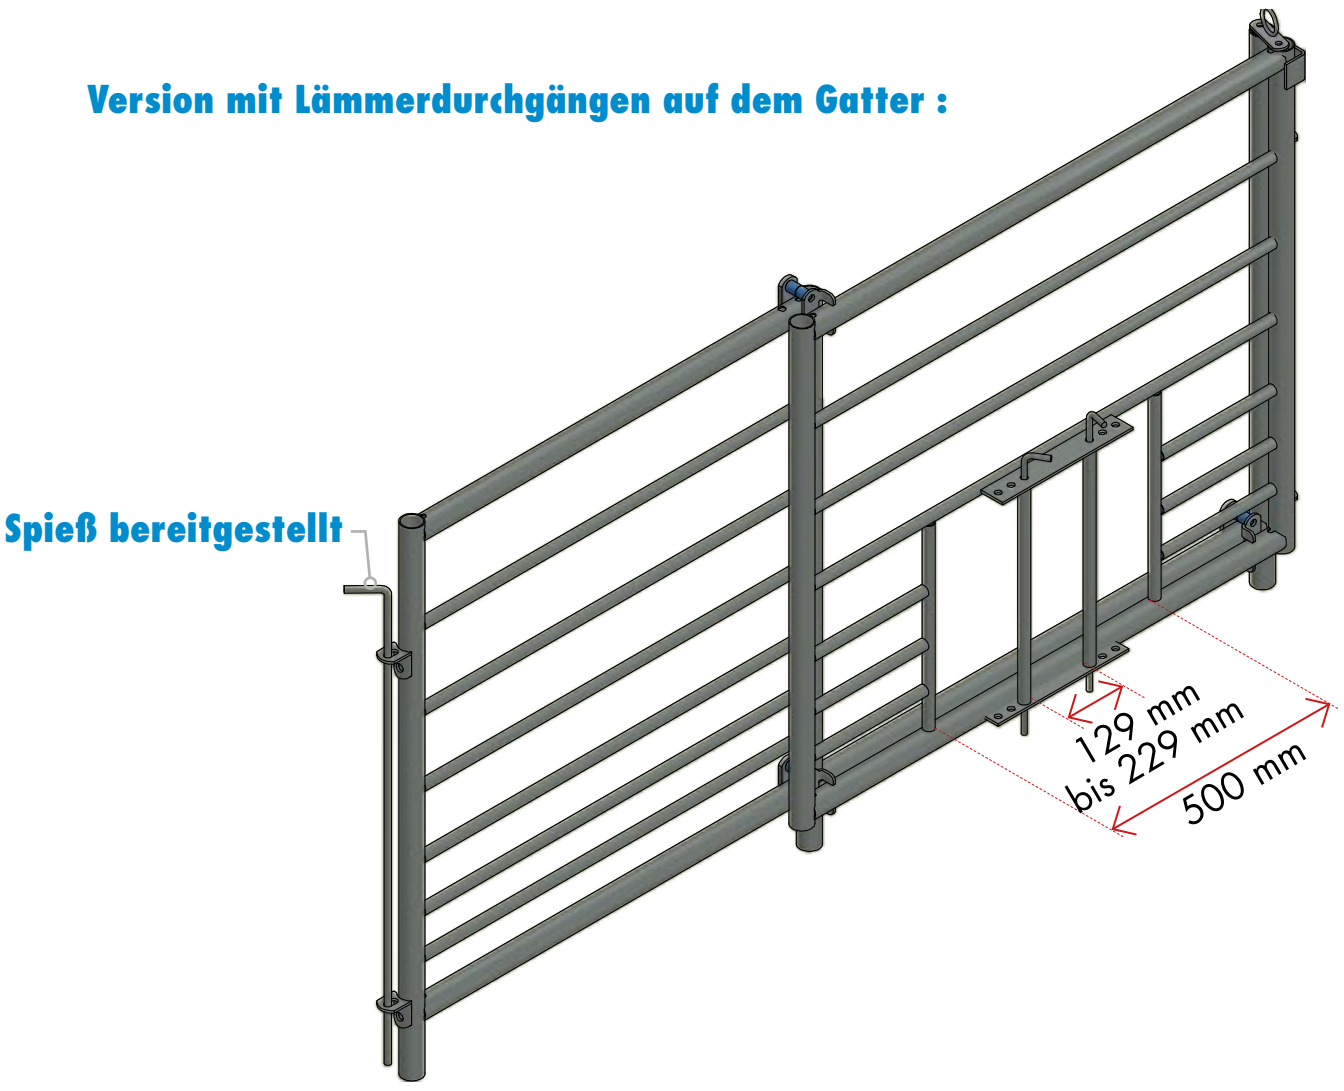



Führungsringe erleichtern die Bewegung der Tür



Praktische und sichere Verriegelung

HORDEN + SCHIEBETÜR

10620	Einfacher Durchgang + Schlupftür 2 m x 1,10 h	40 kg
10621	Einfacher Durchgang + Schlupftür, 3 m x 1,10 m breit	50 kg
10622	Einfacher Laufstall + Schlupftür und Lammdurchgang lg 2 m x h 1,10 m	43 kg
10623	Einfacher Laufstall + Schlupftür und Lammdurchgang lg 3 m x h 1,10 m	53 kg

IM EINZELHANDEL

10625	Einfacher Durchgang ohne Schlupftür Lg 2 m x H 1,10 m	21 kg
10626	Einfacher Laufstall ohne Schlupftür B 3 m x H 1,10 m	31 kg
10627	Schlupftür für Einzelhorde	19 kg
10628	Lammdurchgangstür für Einzelhorden	22 kg

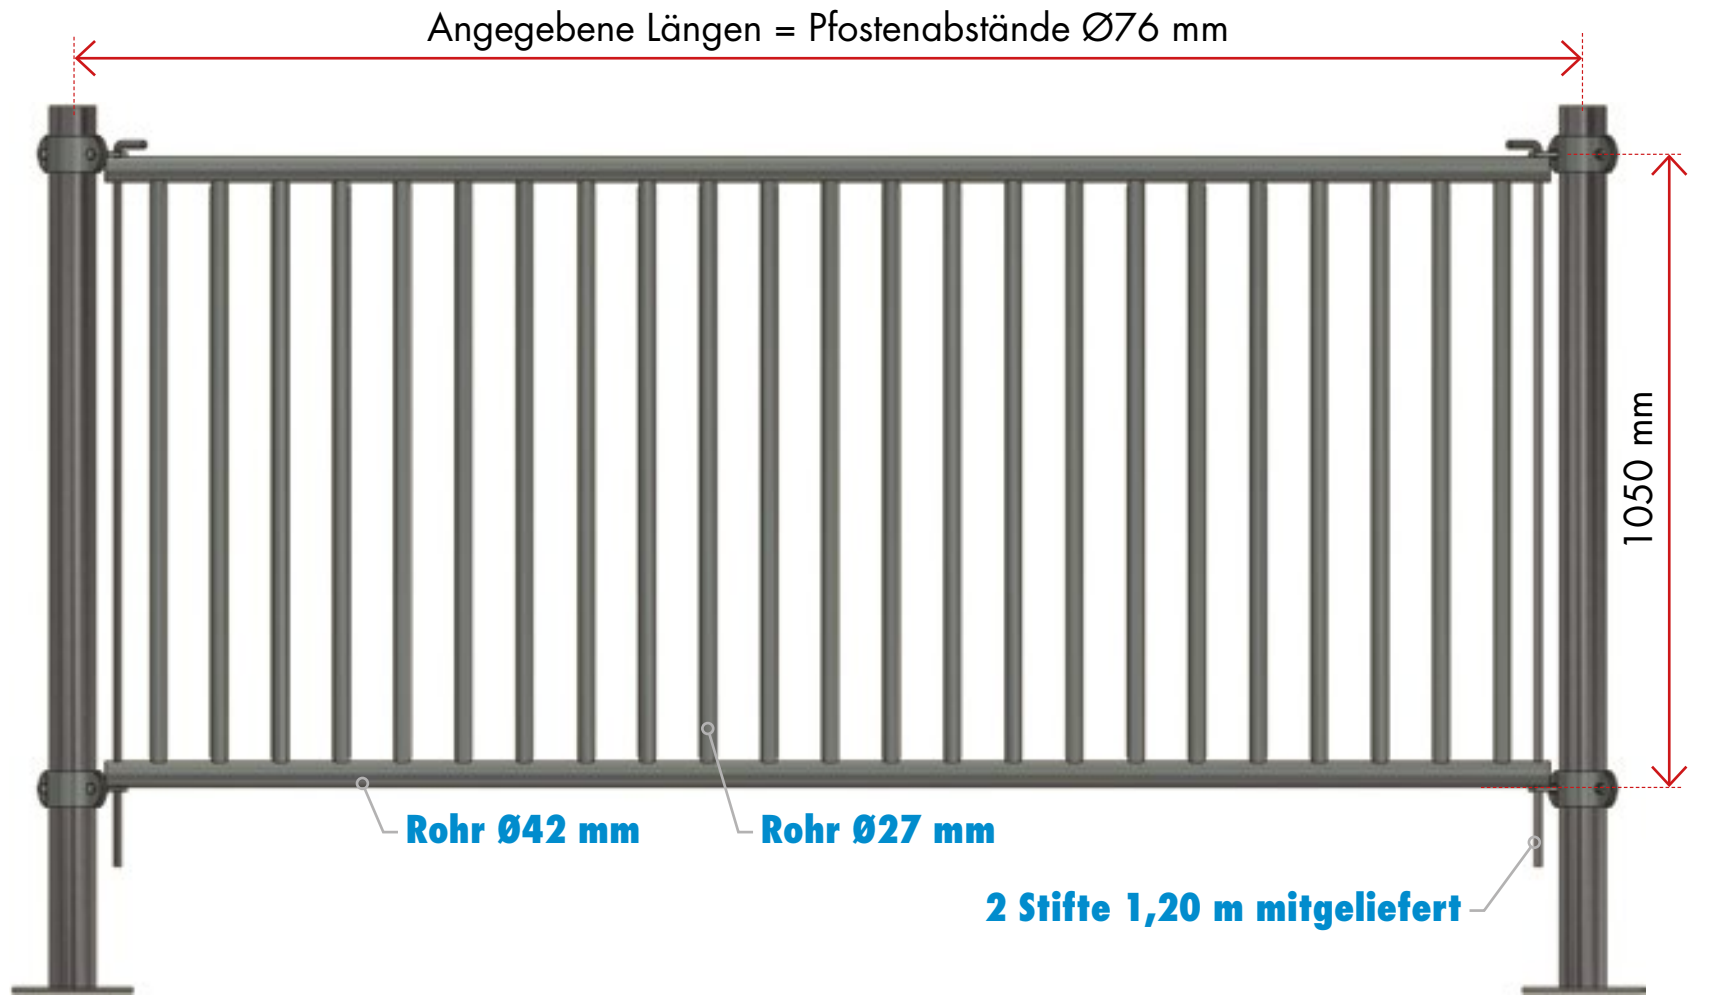
Angegebene Längen = Pfostenabstände Ø76 mm
1050 mm
Rohr Ø42 mm
Rohr Ø27 mm
2 Stifte 1,20 m mitgeliefert



Senkrechte Stäbe, die nicht erklettert werden können

SPEZIELLE ZIEGENBARRIEREN

▶ Pfosten und Zubehör Seite 112

30410	Paneel 2 m x h 1,05 m	30 kg
30411	Paneel 2,5 m x h 1,05 m	38 kg
30412	Paneel 3 m x h 1,05 m	46 kg
30413	Paneel 4 m x h 1,05 m	62 kg
50408	Anpassbarer Riegel	1 kg
30415	Fressgitter für Kälber + Schrauben	0,4 kg
10002	Spieß Ziege lg 1,20 m (Einheit)	1,2 kg

NEUE

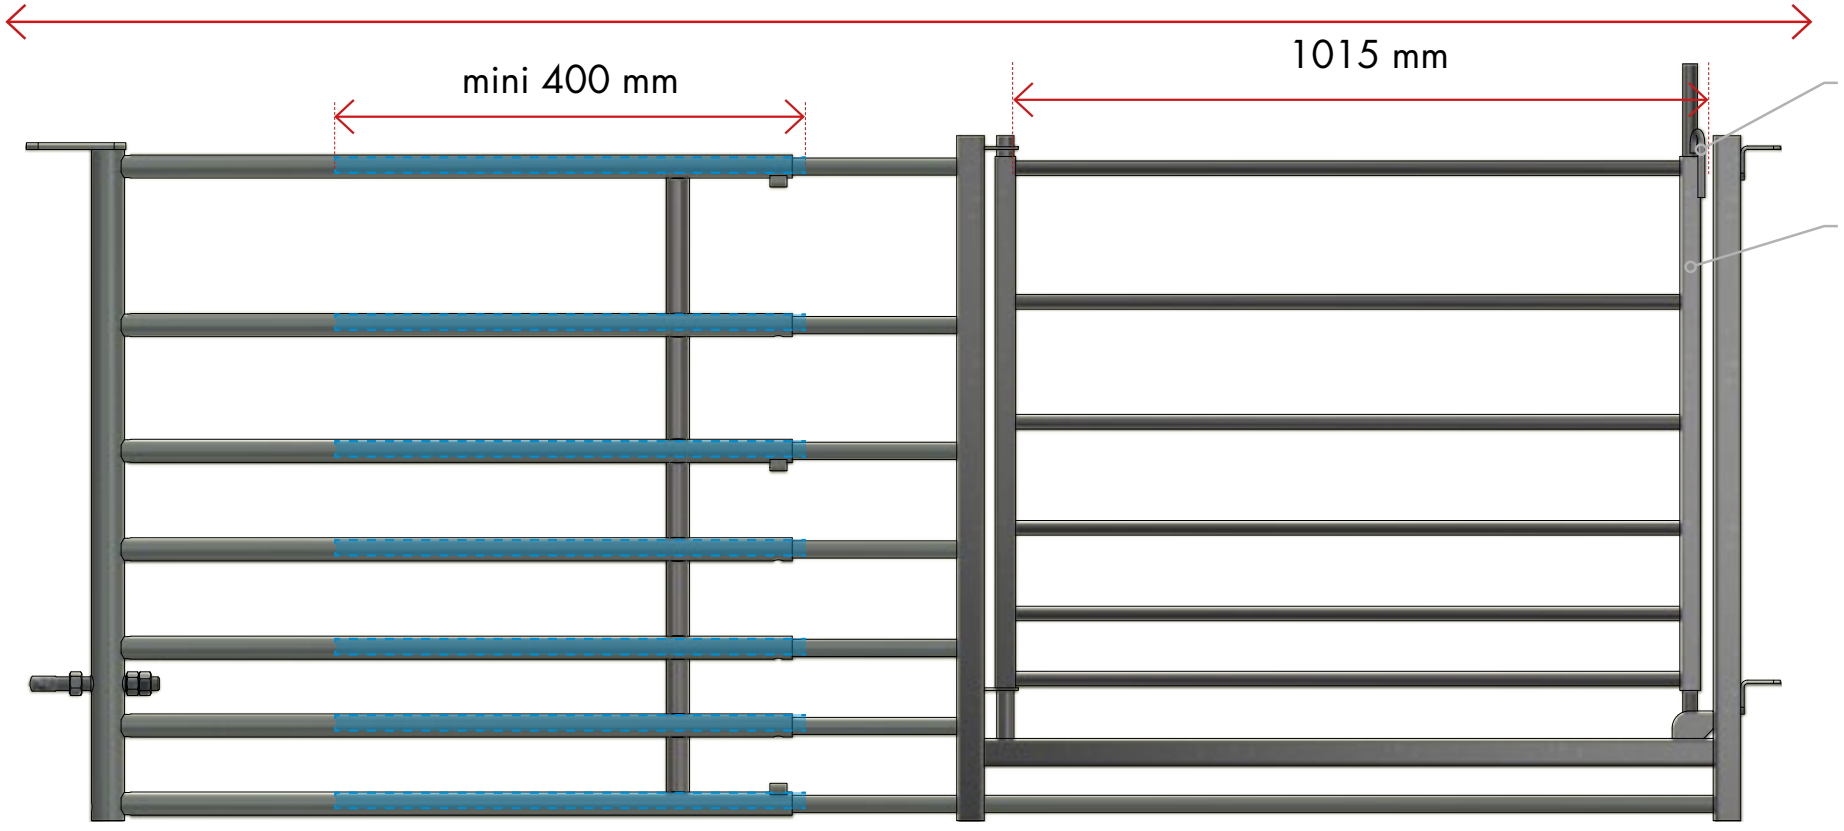

Einfache und praktische Verriegelung

Öffnung in beide Richtungen

PANEELE 7 RÖHREN + GATTER

30441	7-Rohr-Paneel + Gatter 1,9 bis 3,0 m	46 kg
30442	7-Rohr-Paneel + Gatter 2,6 bis 3,6 m	54 kg
30443	7-Rohr-Paneel + Gatter 3,6 bis 4,6 m	64 kg
30444	7-Rohr-Paneel + Gatter 4,6 bis 5,6 m	79 kg

CKI

BARRIEREN 7 RÖHREN

Ziegenbarrieren, Türen und Paneele

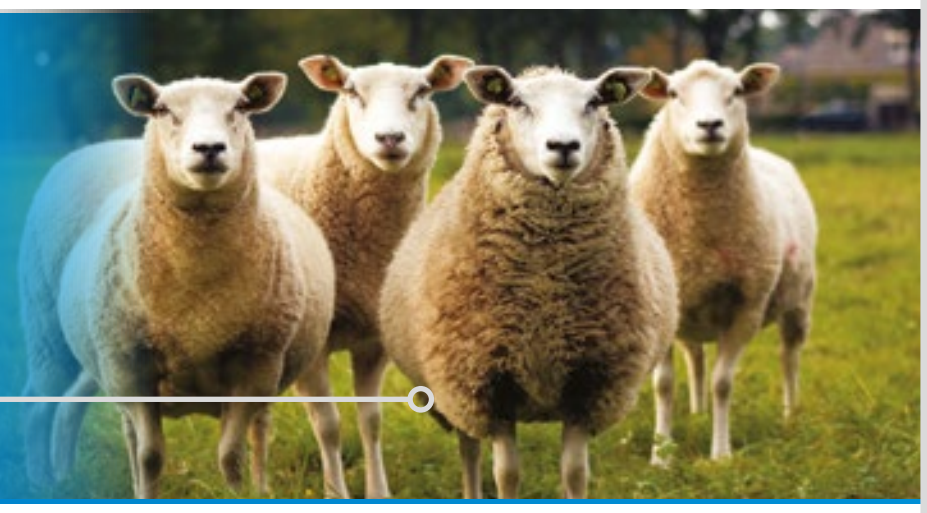

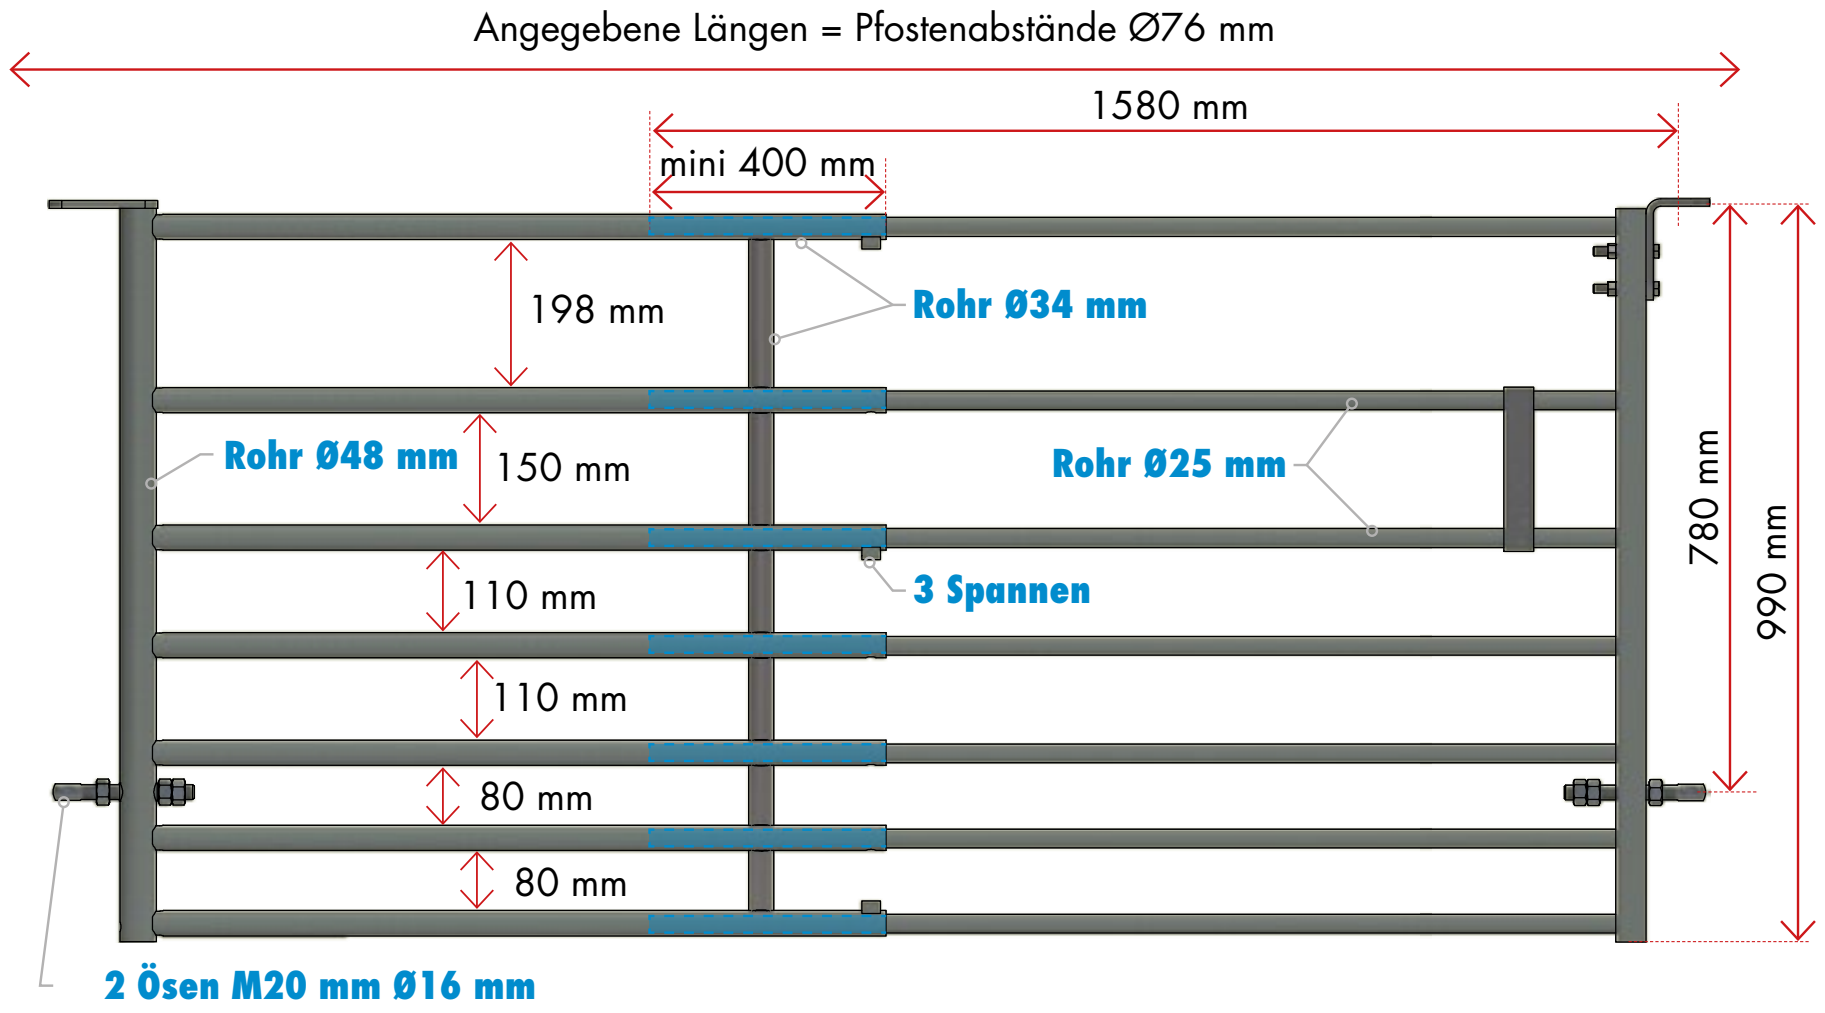

DER CKI-RAT

Für Ihre Befestigungen : Möglichkeit, Gabelkopfbefestigungen zu bestellen oder einfache Beinbefestigungen zu bestellen, die mit dem 1-m-Stift Ref. 10366 kompatibel sind.

7-RÖHREN-PANEELE

► **Pfosten und Zubehör Seite 112**

30430	7-Rohr-Paneel 0,9 bis 1,5m	25 kg
30431	7-Rohr-Paneel 1,5 bis 2,5m	33 kg
30432	7-Rohr-Paneel 2,5 bis 3,5m	44 kg
30433	7-Rohr-Paneel 3,5 bis 4,5m	57 kg
30434	7-Rohr-Paneel 4,5 bis 5,5m	68 kg

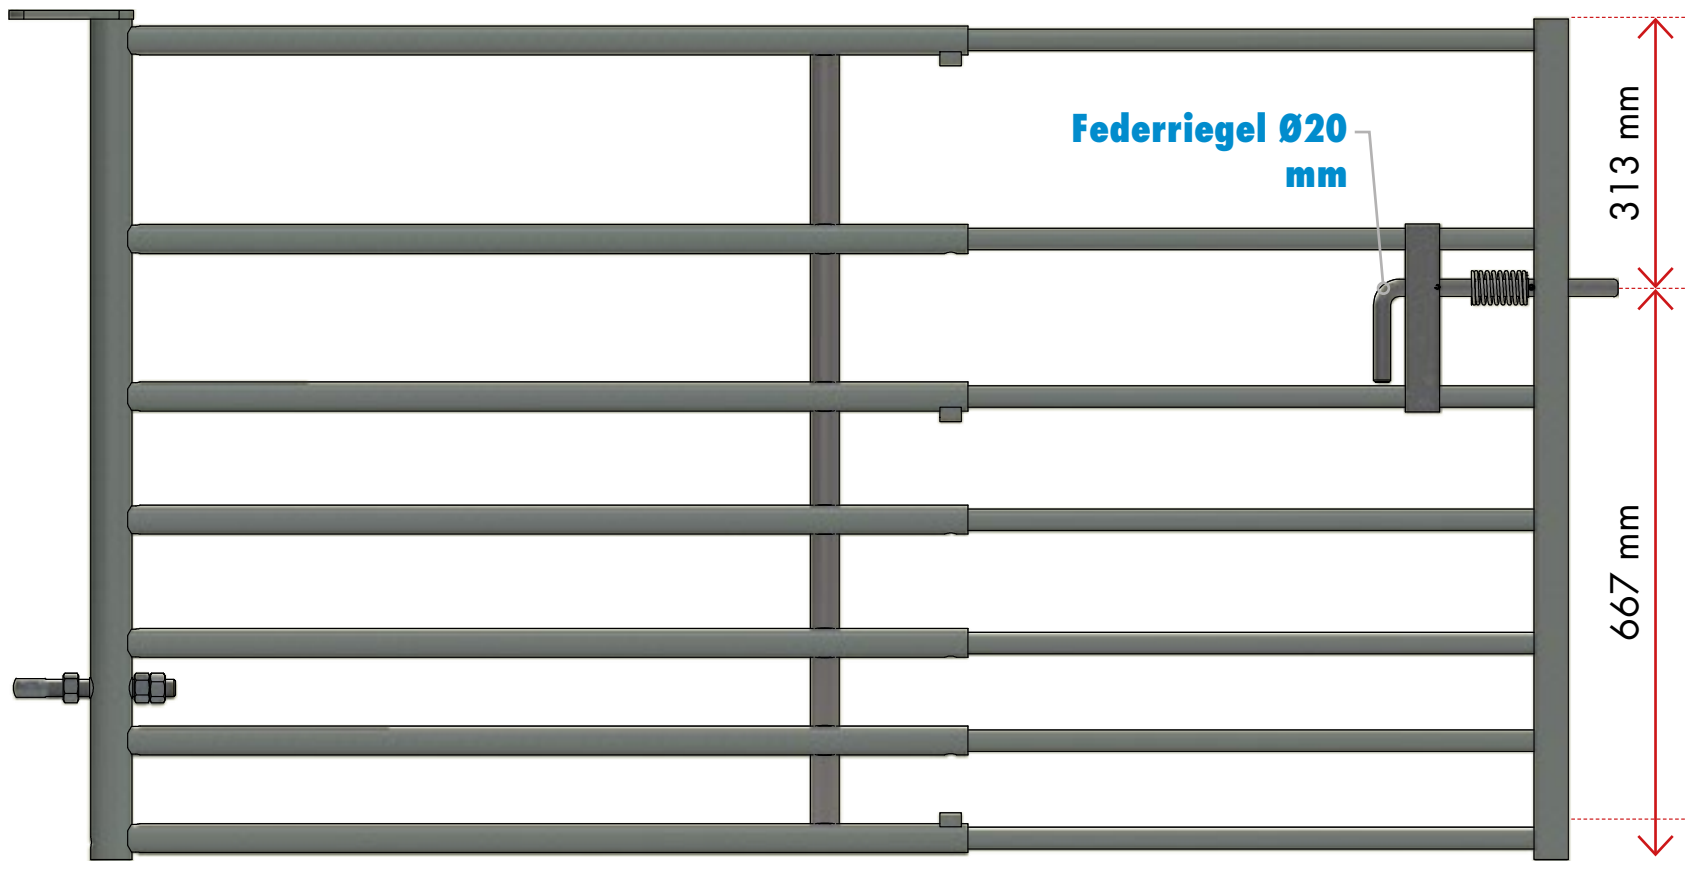

! ***Die 7-Röhren-Türen sind mit Beschlägen und Schellen mit Gabelkopf zu befestigen.***

TÜREN 7 RÖHREN

► **Pfosten und Zubehör Seite 112**

30420	Tür 7 Röhren 0,9 bis 1,5m	26 kg
30421	Tür 7 Röhren 1,5 bis 2,5m	34 kg
30422	Tür 7 Röhren 2,5 bis 3,5m	45 kg
30423	Tür 7 Röhren 3,5 bis 4,5m	58 kg
30424	Tür 7 Röhren 4,5 bis 5,5m	69 kg

BARRIEREN 7 RÖHREN

Paneele mit Ausschnitten oder Durchgängen

NEUE

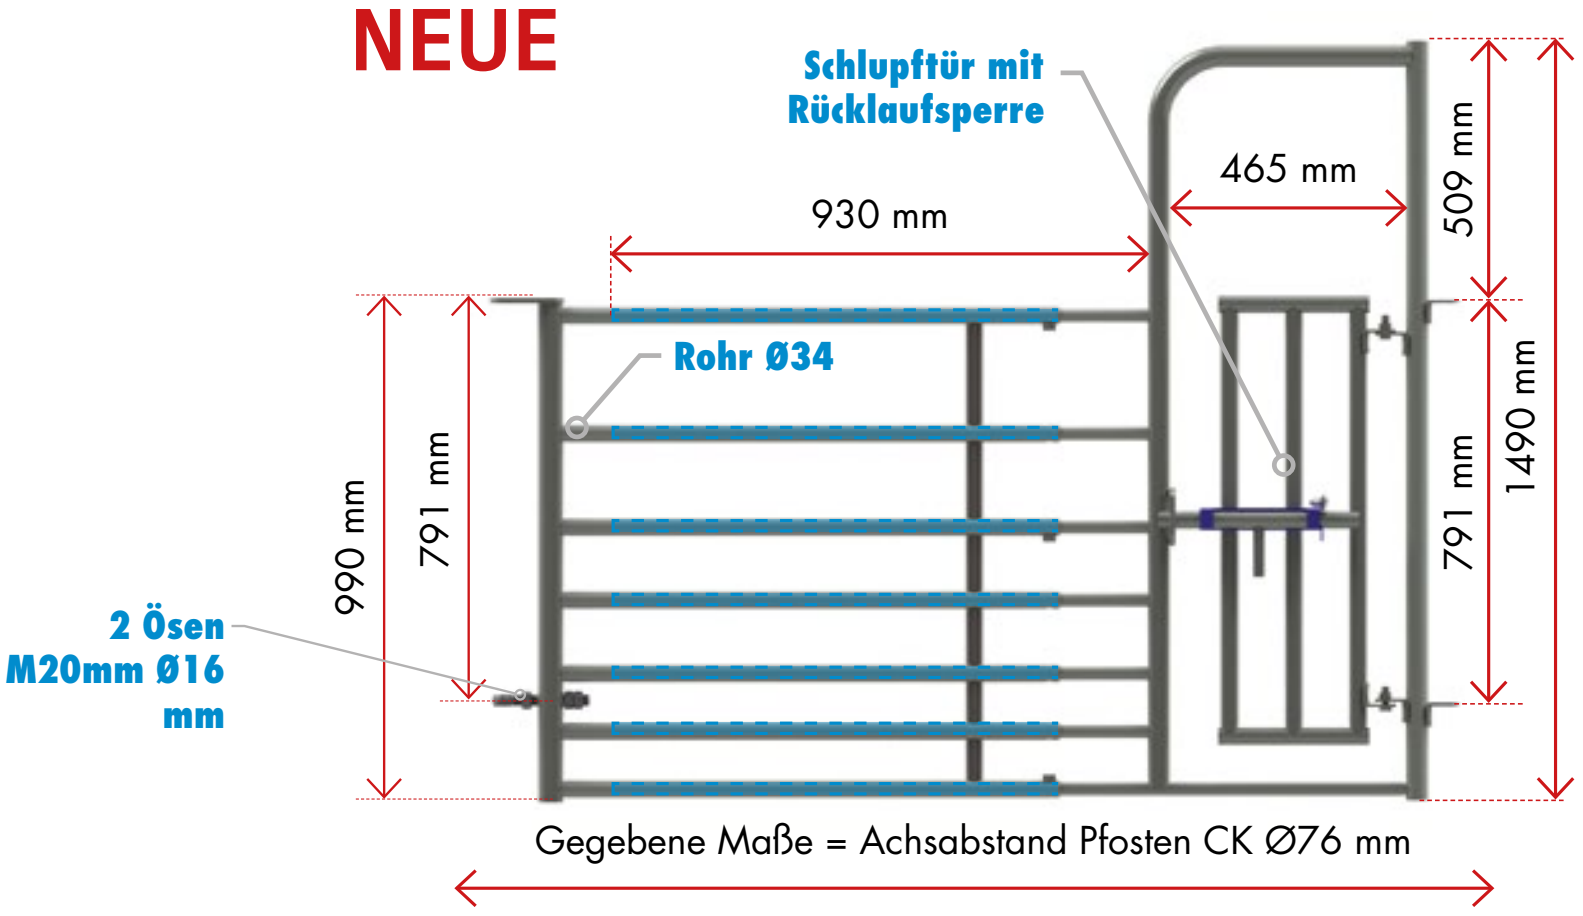
Schlupftür mit Rücklaufsperre
465 mm
930 mm
509 mm
1490 mm
Rohr Ø34
990 mm
791 mm
791 mm
2 Ösen M20mm Ø16 mm
Gegebene Maße = Achsabstand Pfosten CK Ø76 mm

PANEELE 7 RÖHREN PERSONENDURCHGANG

30471	7-Rohr-Paneel + Personendurchgang 1,3 bis 1,9 m	28 kg
30472	7-Rohr-Paneel + Personendurchgang 1,9 bis 2,5 m	36 kg
30473	7-Rohr-Paneel + Personendurchgang 2,9 bis 3,5 m	47 kg
30474	7-Rohr-Paneel + Personendurchgang 3,9 bis 4,5 m	59 kg
30475	7-Rohr-Paneel + Personendurchgang 4,9 bis 5,5 m	70 kg

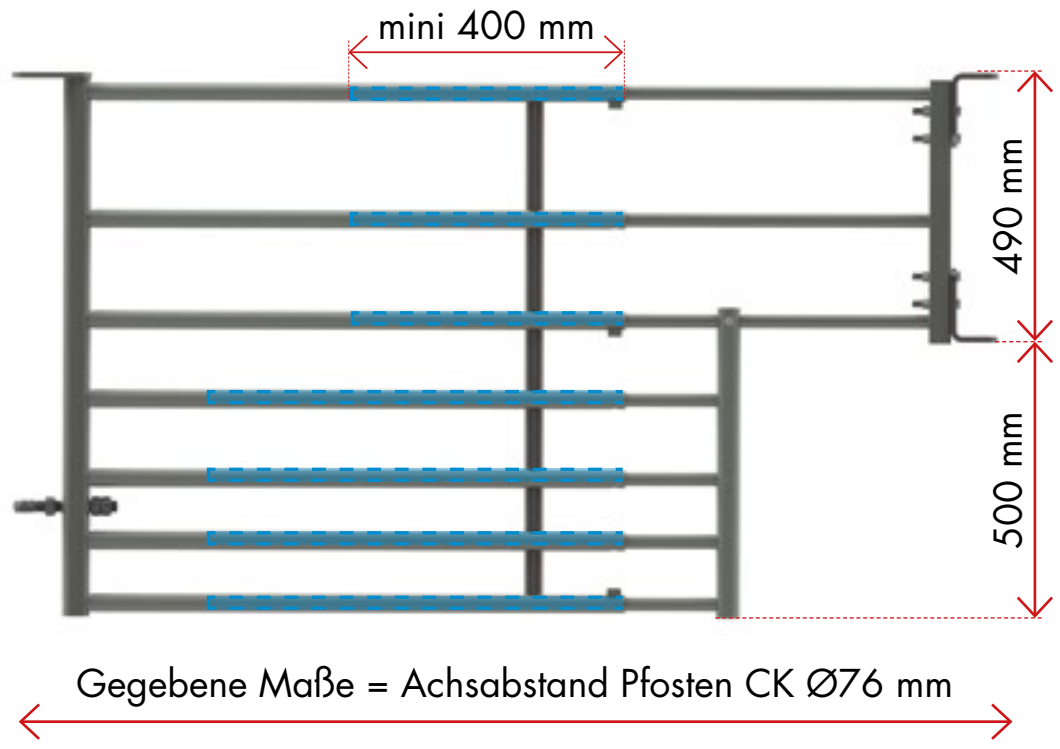

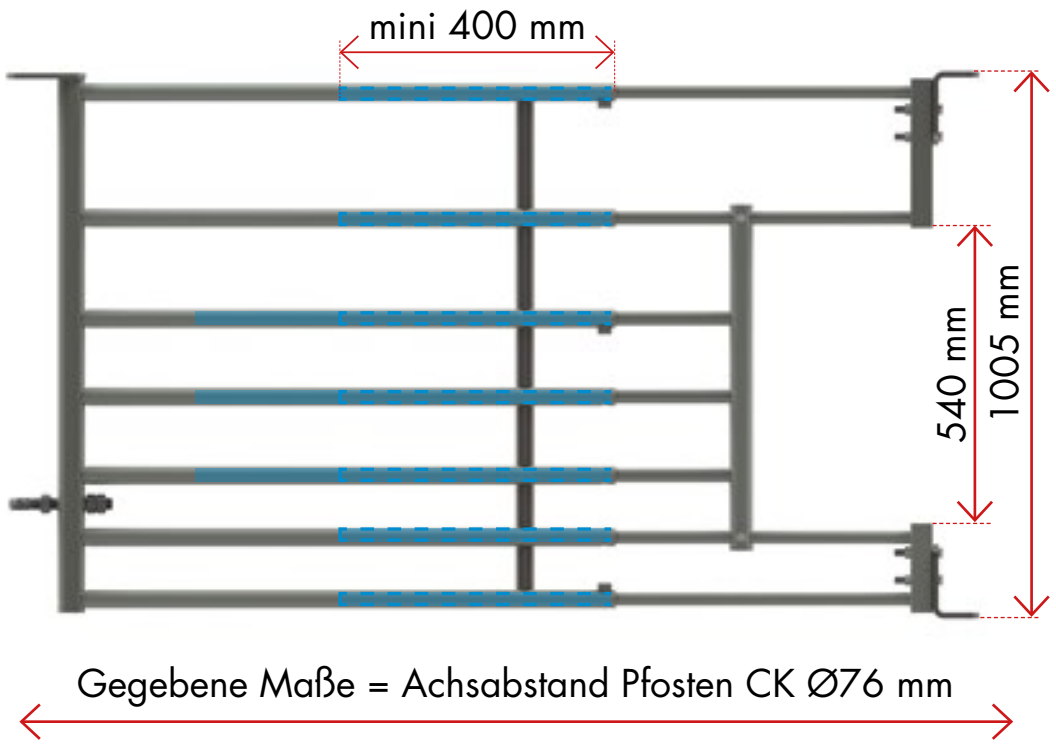

PANEELE 7 ROHRE AUSSCHNITT TRÄNKE

30450	7-Rohr-Paneel + Ausschnitt bodenbefestigte Tränke 1 bis 1,5 m	24 kg
30451	7-Rohr-Paneel + Ausschnitt bodenbefestigte Tränke 1,5 bis 2,5 m	32 kg
30452	7-Rohr-Paneel + Ausschnitt bodenbefestigte Tränke 2,5 bis 3,5 m	43 kg
30453	7-Rohr-Paneel + Ausschnitt bodenbefestigte Tränke 3,5 bis 4,5 m	55 kg
30454	7-Rohr-Paneel + Ausschnitt bodenbefestigte Tränke 4,5 bis 5,5 m	66 kg
30460	7-Rohr-Paneel + Ausschnitt für Tränke an Pfosten 1 bis 1,5 m	25 kg
30461	7-Rohr-Paneel + Ausschnitt für Tränke an Pfosten 1,5 bis 2,5 m	33 kg
30462	7-Rohr-Paneel + Ausschnitt für Tränke an Pfosten 2,5 bis 3,5 m	44 kg
30463	7-Rohr-Paneel + Ausschnitt für Tränke an Pfosten 3,5 bis 4,5 m	56 kg
30464	7-Rohr-Paneel + Ausschnitt für Tränke an Pfosten 4,5 bis 5,5 m	67 kg

► **Pfosten und Zubehör Seite 95**

► **Tränken Seite 116**

CKI BARRIEREN 7 RÖHREN

im Einzelhandel für Kälber- oder Schafställe

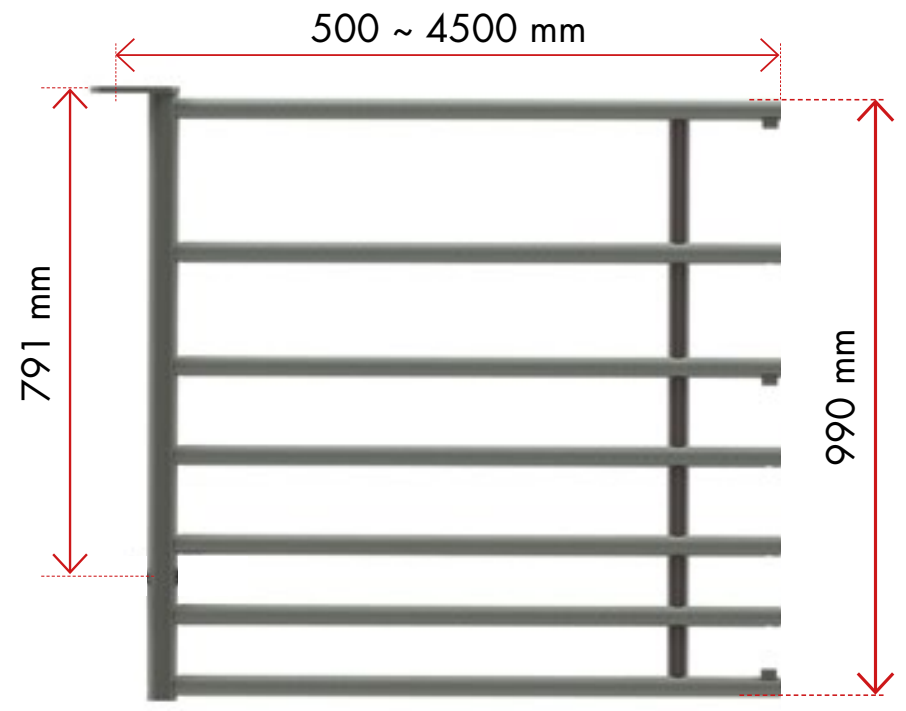

MODULE 7 RÖHREN IM EINZELHANDEL

BARMOUC	Modul 7 Röhren 0,5 m	8 kg
BARMOU1	Modul 7 Röhren 1,5 m	16 kg
BARMOU2	Modul 7 Röhren 2,5 m	27 kg
BARMOU3	Modul 7 Röhren 3,5 m	39 kg
BARMOU4	Modul 7 Röhren 4,5 m	50 kg





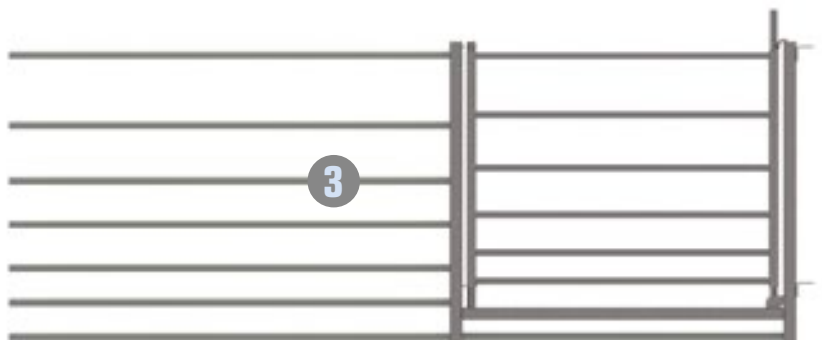







BITS UND TÜTEN MIT SCHRAUBEN IM EINZELHANDEL

①	30429	Endstück 7 Rohre Tür Riegel Feder - lg 1,5 m + Schrauben	18 kg
②	30439	Endstück 7 Rohre für Paneel - lg 1,5 m + Befestigungsmaterial	17 kg
③	30449	Endstück 7 Rohre Paneel + Tür - lg 1,5 m + Schrauben.	17 kg
④	30479	Endstück 7 Rohre + Durchgang für Mann - lg 1,5 m + Schrauben	34 kg
⑤	30469	Endstück 7 Rohre mit Ausschnitt für Tränke am Pfosten - lg 1,5 m + Schrauben	20 kg
⑥	30459	Endstück 7 Rohre Ausschnitt Tränke am Boden befestigt - lg 1,5 m + Schrauben	17 kg

SVPAMOU	Beutel mit Schrauben für Blende 30439
SVPOR1V	Beutel mit Schrauben für Tür 30429
SVDEC7T	Beutel mit Schrauben für Ausschnitt für Tränke für Endstücke 30469 und 30459

▶ Pfosten und Zubehör Seite 95
▶ Tränken Seite 116

CKI ZUBEHÖR BEFESTIGUNG

Pfosten und Schellen für Barrieren

50315

50416

10312

Unsere runden 76-mm-Pfosten sind 3 mm dick und mit einer Kappe versehen.

DER CKI-RAT

Korrosion vorbeugen :

Angesichts der zunehmenden Konzentration von korrosiven Stoffen in Gülle, Mist und Silage empfehlen wir Ihnen, alle Teile, die mit diesen Stoffen in Berührung kommen, mit einem Bitumenanstrich zu versehen.

10895

Bitumenfarbe 5 Liter

PFOSTEN Ø76 MM VERZINKT

50315	Pfosten auf Bodenplatte Ø76, lg 1,50 m	10 kg
53600	Set zur Bodenbefestigung (4 Dübel Ø12).	0,4 kg
50416	Pfosten Ø76 lg 1,75 m nackt	8 kg
10312	Hülse für Pfosten Ø76 mm - lg 40 cm	3 kg
SPT1019	Stopfen für Hülse Ø76 mm	0,9 kg
10895	Bitumenfarbe in 5-Liter-Kanister	1 kg



50401



50402



50403



50404



50414



50405



50411

SCHELLEN



10930



10925



50925

M	50401	Schelle Ø76 (Paar) 1 Richtung - Typ M
N	50402	Schelle Ø76 (Paar) 2 entgegengesetzte Richtungen - Typ N
O	50403	Schelle Ø76 (Paar) 2 abgewinkelte Richtungen - Typ O
P	50404	Schelle Ø76 (Paar) 3 Richtungen, davon 2 entgegengesetzt - Typ P
K	50414	Schelle Ø76 (Paar) 3 Richtungen - Typ K
R	50405	Schelle Ø76 (Paar) 4 Richtungen - Typ R
U	50411	Schelle Ø76 (einzeln) 1 Riegelaufnahme Ø34 - Typ U

SONSTIGES ZUBEHÖR



10366



52401



52402



52411



10927



10928

10366	Spindel 1 m	
52401	Schelle Ø76 (Paar) 1 Richtung mit Gabelköpfen	
52402	Schelle Ø76 (Paar) 2 entgegengesetzte Richtungen mit Gabelkopf	
52411	Schelle Ø76 (einzeln) mit Federriegelaufnahme	
10322	Einfache Kalbslederschelle für Pfosten Ø102	2,3 kg
50409	Doppeltes Schellenpaar für Pfosten Ø102	2,5 kg
SPT2145	Dreifaches Schellenpaar aus Kalbsleder für Pfosten Ø102	2,7 kg
10927	Paar Beschläge zum Anschweißen	0,3 kg
10928	Paar einfacher Beschlag auf Platte	0,7 kg

SCHAFKONDITIONIERUNG

Sortierpark

Sortiertür

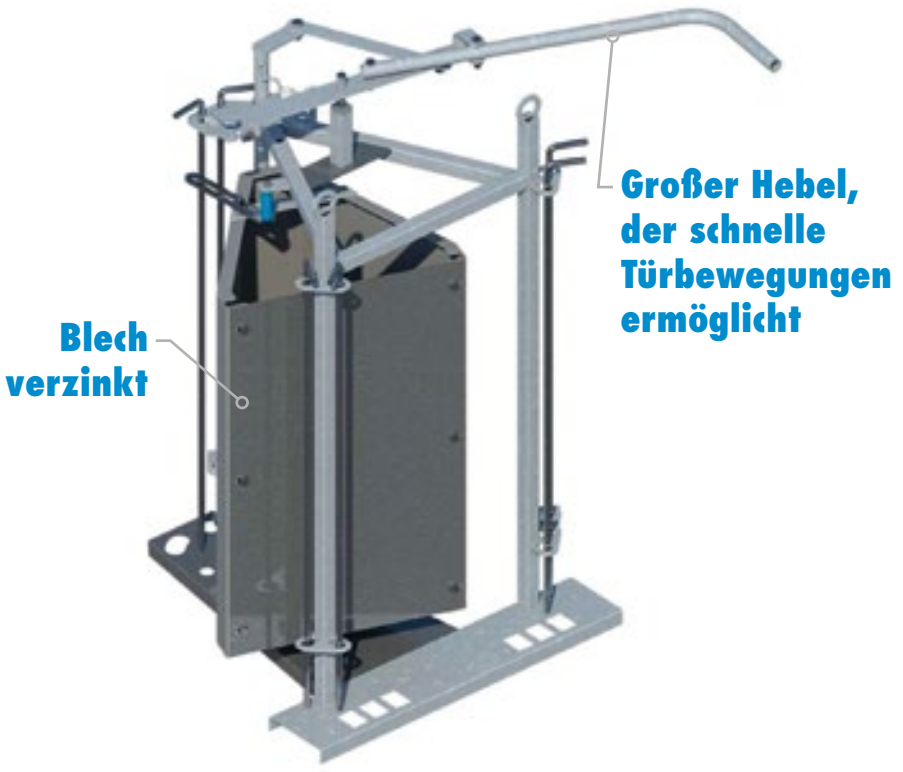

innere Breite des Korridors :



Guillotine-Tür

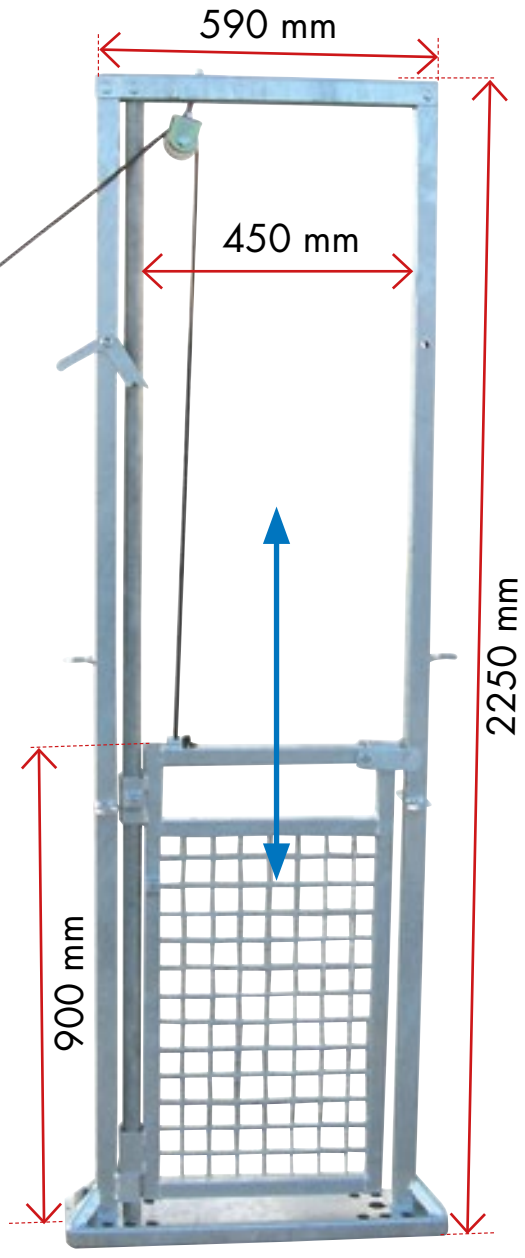

Hordenhalter für den Flur

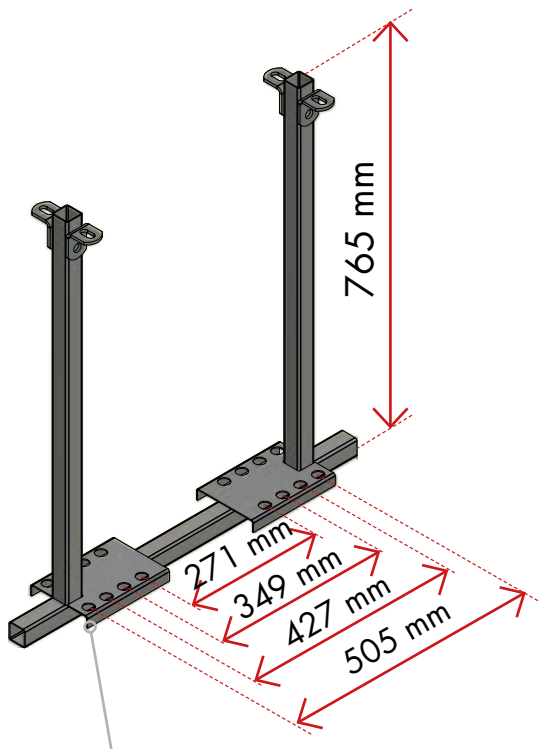
765 mm
271 mm
349 mm
427 mm
505 mm
Einstellung der unteren inneren Breite des Ganges, um das Umdrehen der Lämmer zu begrenzen

TREIBGANG SCHAFE

A	10495	Sortiertür	34 kg
B	TCPG2050	Frontschiebertür lg 0,5 m x h 2 m	36 kg
	SPT5866	Hordenhalter für den Flur	5,5 kg
C	10480	Hordengestell verblecht lg 2 m x h 0,90 m	31 kg
	10481	Hordengestell, verblecht, lg 3 m x h 0,90 m	44,5 kg

Unsere Auswahl an Spindelhorden finden Sie auf den Seiten 106-107.

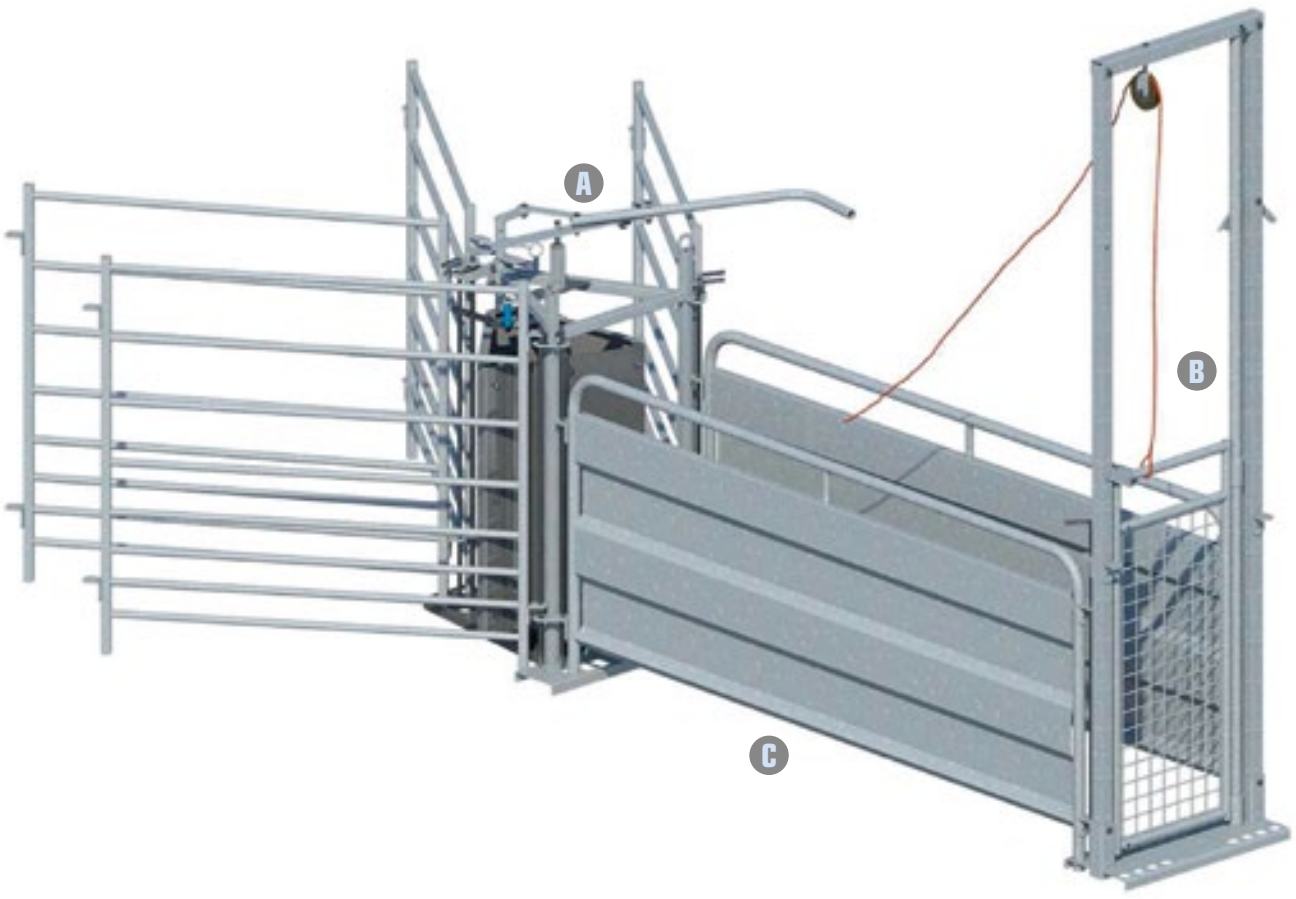

CKI

TRÖGE UND RAUFEN FÜR SCHAFE

Verzinkt für Lämmer oder Schafe

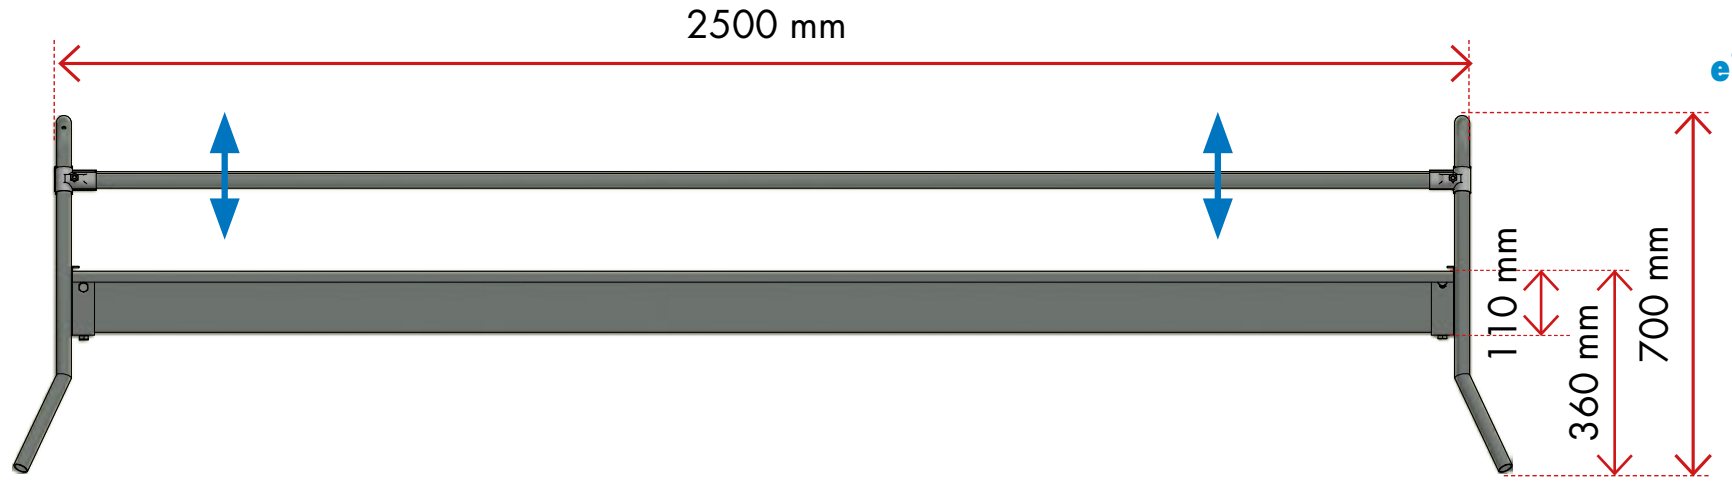

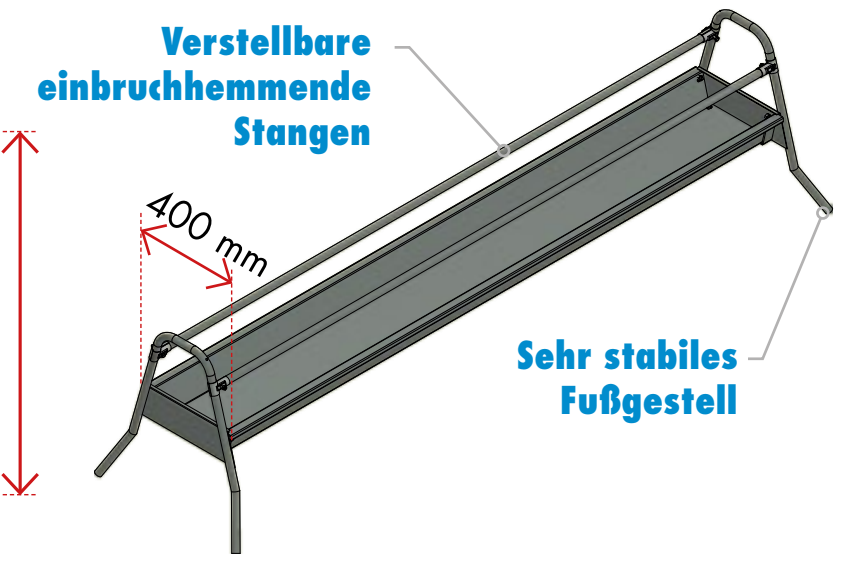

TROG LÄMMER

10440	Lammtrog 2,5 m	40 kg

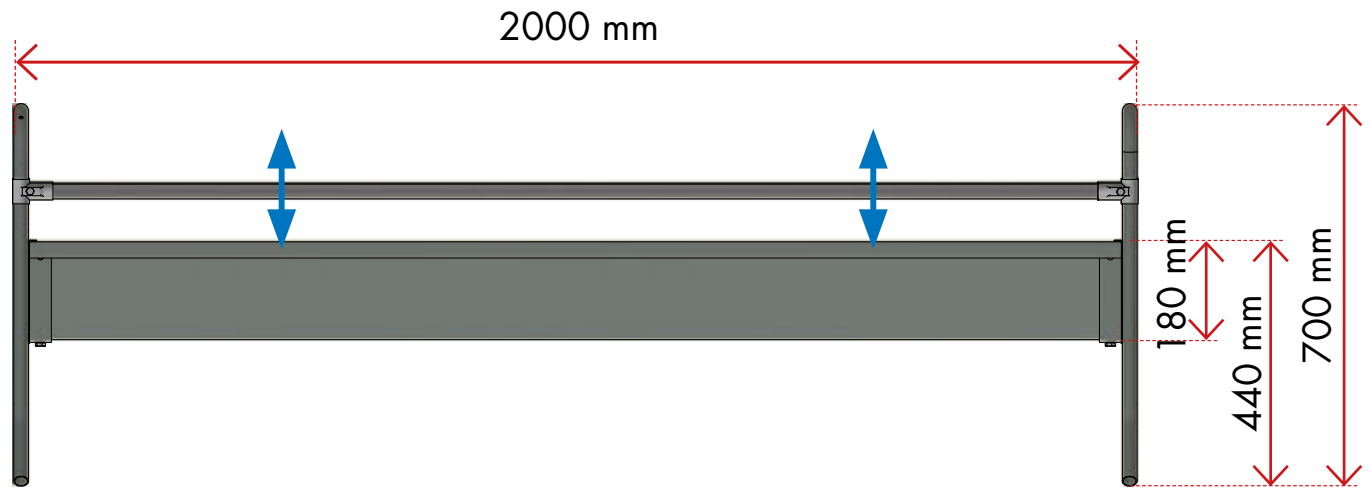

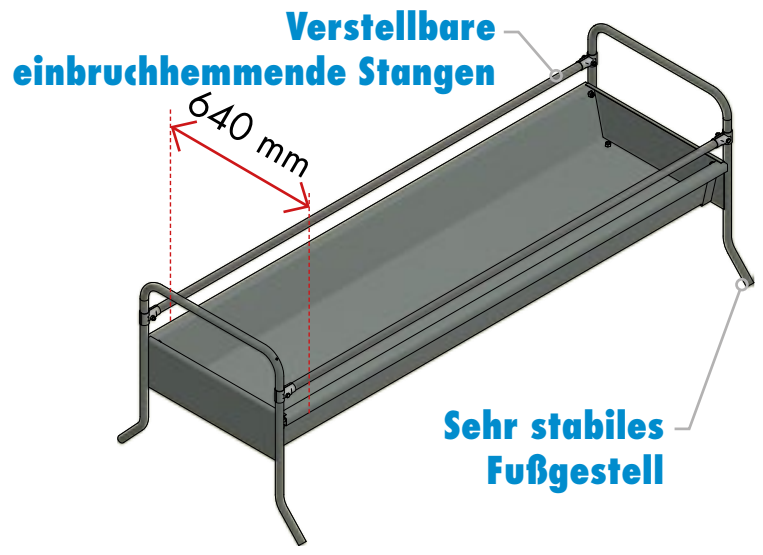

TROG SCHAF

10445	Schaftrog 2,0 m	43 kg

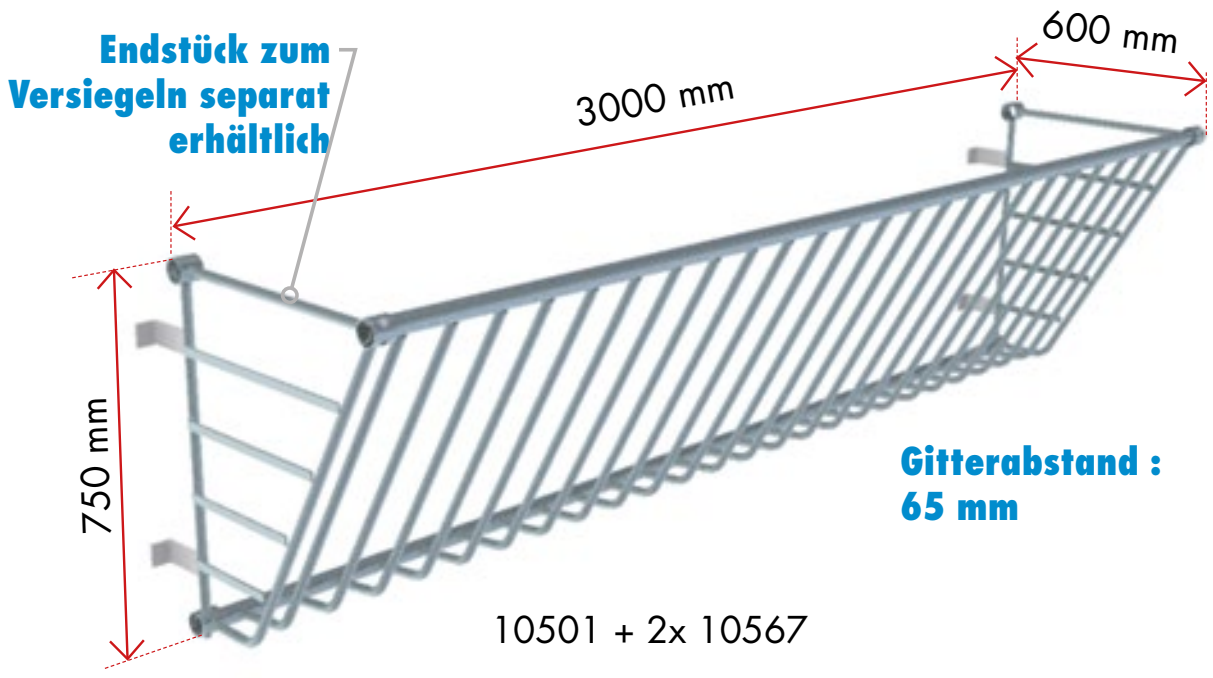

10501 + 2x 10567

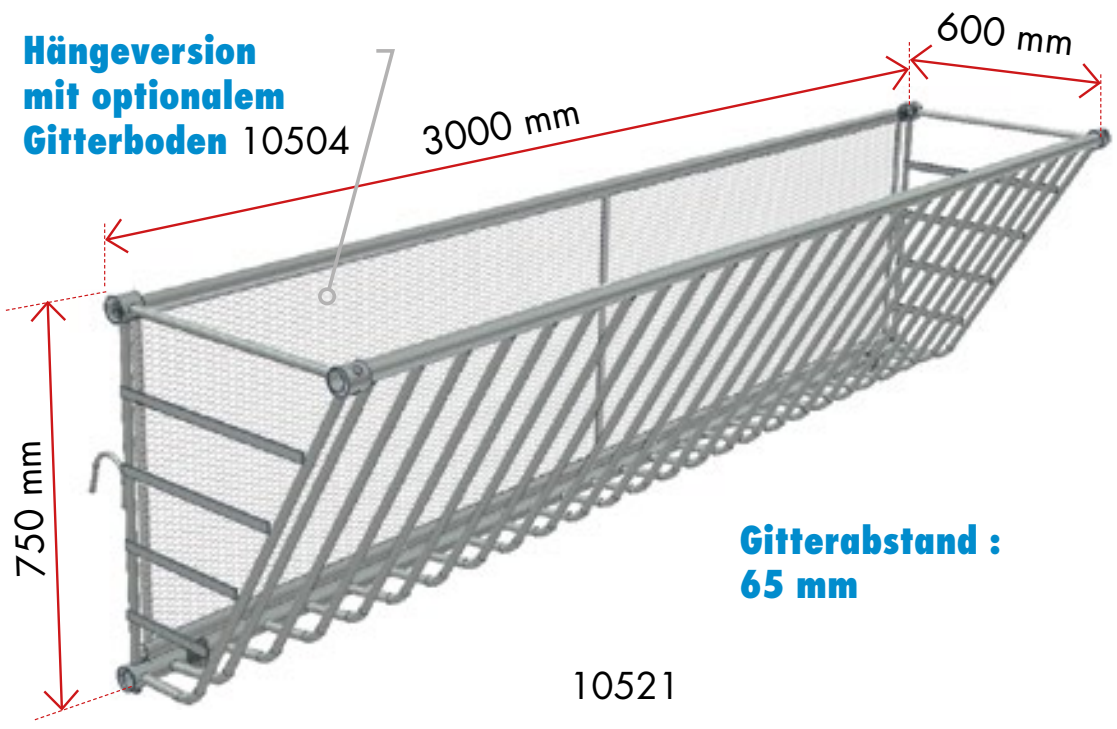

10521

BEILIEGENDE RACKS

10597	Rassel 3 m zum Einbetonieren ohne Endstück	46 kg
10567	Endstück Rack zum Einbetonieren	5 kg
10521	Rack 3 m zum Einhängen + Endstücke, ohne Gitter	57 kg
10504	Bodengitter Rack zum Aufhängen	23 kg
50510	Raufe auf Wand Kalb Lg 0,55 x B 0,5 x H 0,45 m - Bild siehe Seite 98	9 kg
50500	Raufe am Kälbergitter 0,75 m - Bild siehe Seite 98	18 kg
50505	Raufe am Kälbergitter 1,50 m - Bild siehe Seite 98	25 kg

CKI

SCHAFRAUFEN

Für Schafställe und Weiden

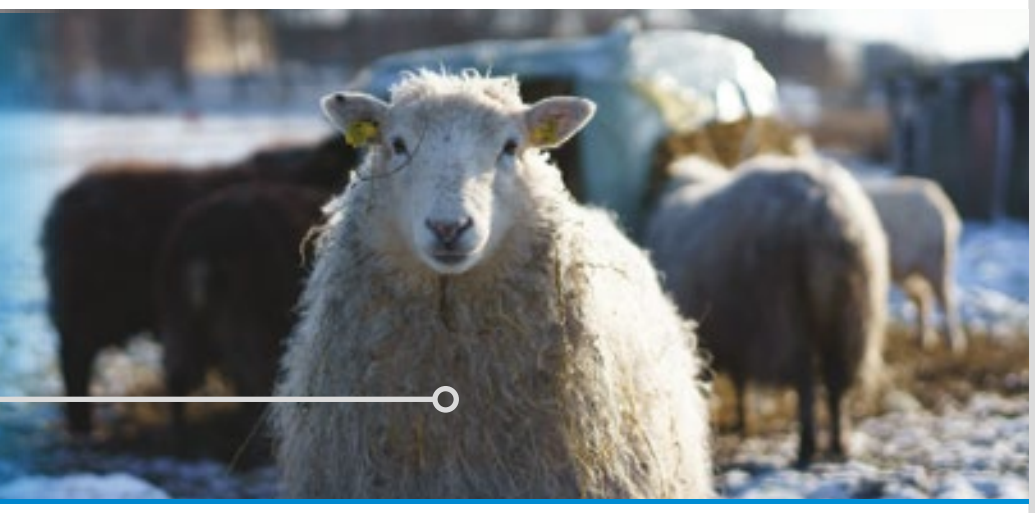

NEU

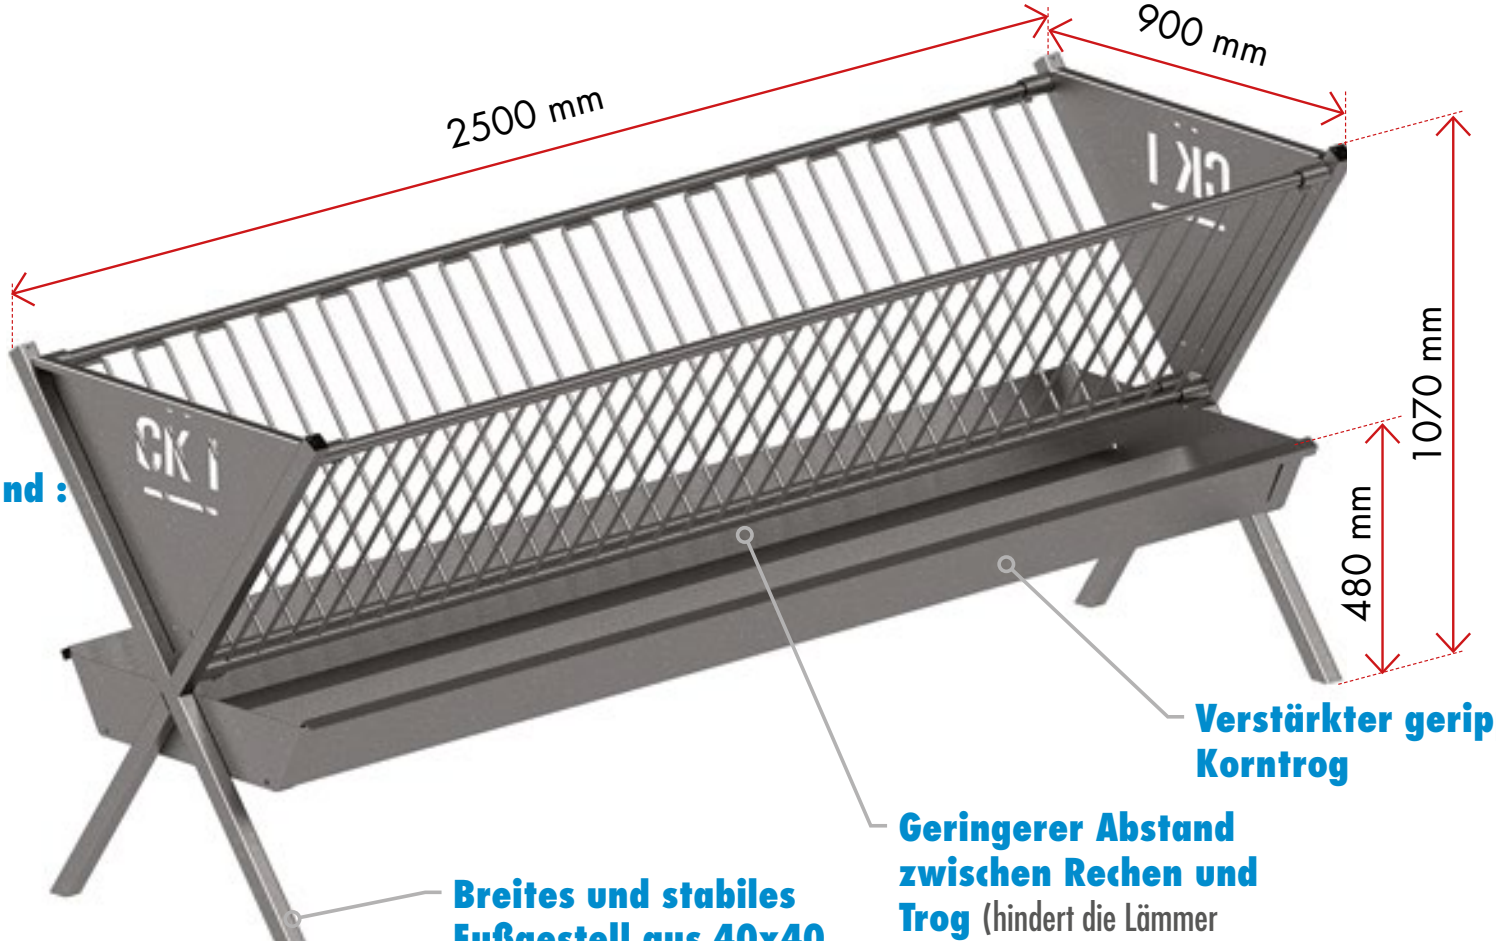

Gitterabstand : 65 mm

Breites und stabiles Fußgestell aus 40x40 mm Rohren

Geringerer Abstand zwischen Rechen und Trog (hindert die Lämmer daran, vorbeizugehen)

Verstärkter gerippter Korntrog

Verzinktes Dach Ref. 10427

Große Abmessungen: L. 3200 x B. 2200 x H. 1850 mm

DOPPELTES GESTELL

10419	Heuraufe 2,5 m	95 kg
10427	Dach Doppelweideraufe 2,5 m (nach 11-2017)	67 kg

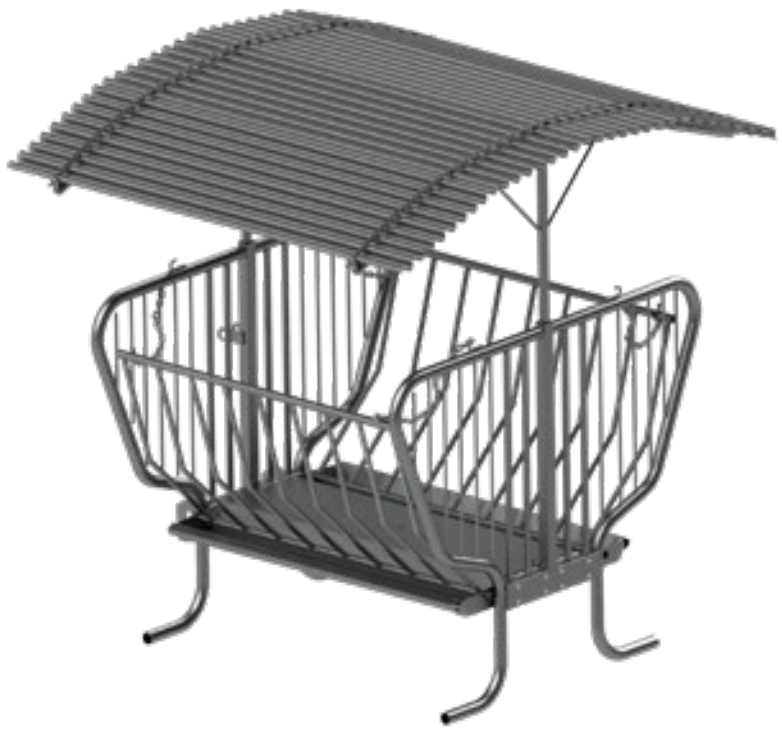

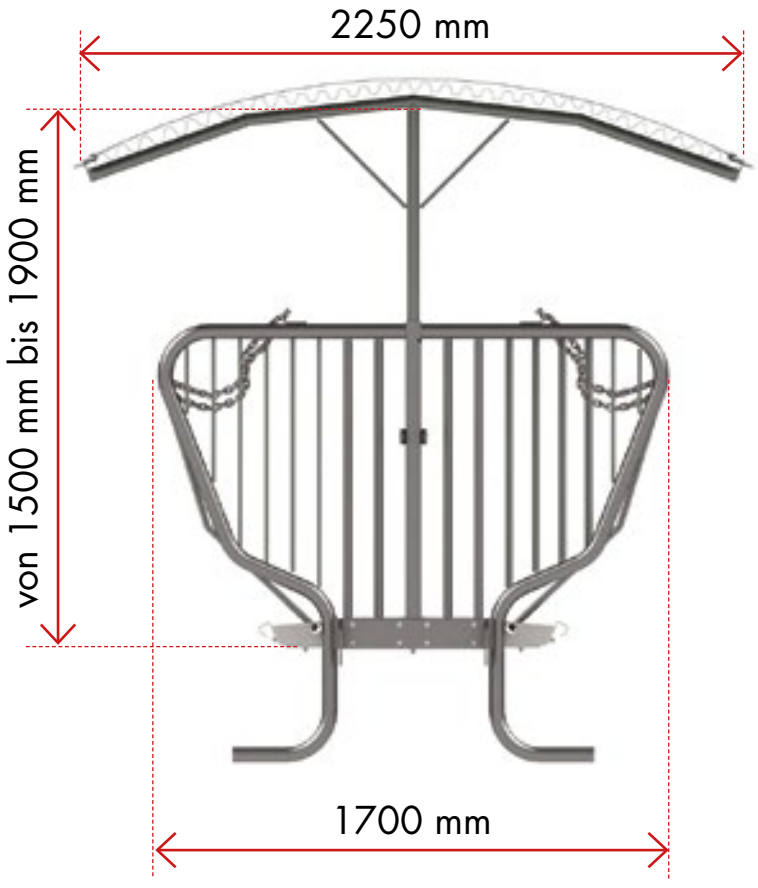

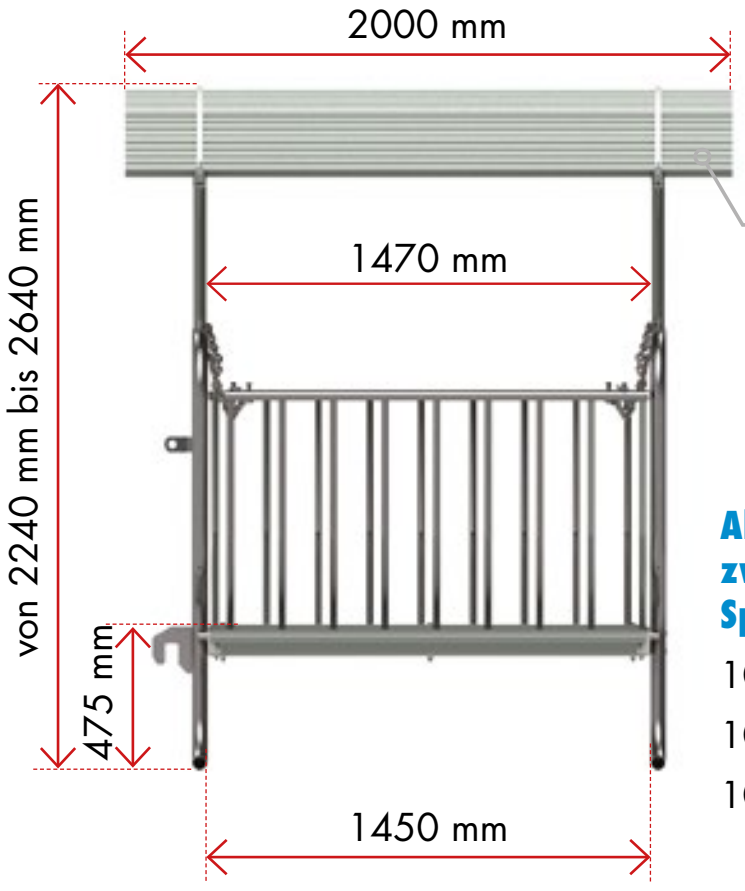

Großes verzinktes Dach 10518

Abstand zwischen Sprossen :

10515 : **149 mm**
10519 : **115 mm**
10526 : **83 mm**

- **Herausnehmbare Gitter, die mit Ketten verstellt werden können.**
- **Einfaches Beladen**
- **3-Punkt-Anschluss (Leertransport)**
- **Verstärkter 20/10e-Trog gegen Abfall**
- **Stabile Füße**

! *Wird in Einzelpackungen geliefert*

SCHAF-RACKS FÜR RUNDBALLEN

10515	Schafraufe 9 Stäbe für Rundballen (bis zu 180 cm Durchmesser)	147 kg
10519	Schafraufe 11 Stäbe für Rundballen (bis 180 cm Durchmesser)	150 kg
10526	Schafraufe 14 Stäbe für Rundballen (bis 180 cm Durchmesser)	152 kg
10518	Dach der Schafraufe	34 kg

CKI **TRÄNKEN**

Lösungen für alle Herden


20-15


20-14


20-19


11106


11107


A-829


A-308


11170


11171


24-17 / 24-18

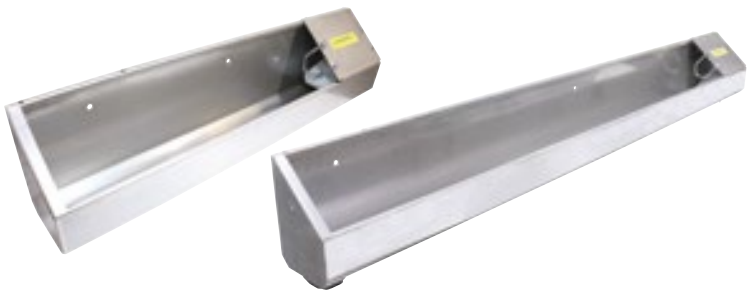
24-21 / 24-22


11111


30-01


11172


30-71


11173


32-17


A-446


A-331


A-334


A-324


A-315/A-316


A-336


A-341


A-367


32-47


11109


16-39


11108


16-43


11113 / 11114
A-501 / 111115


11129


11110


24-50 / 24-51

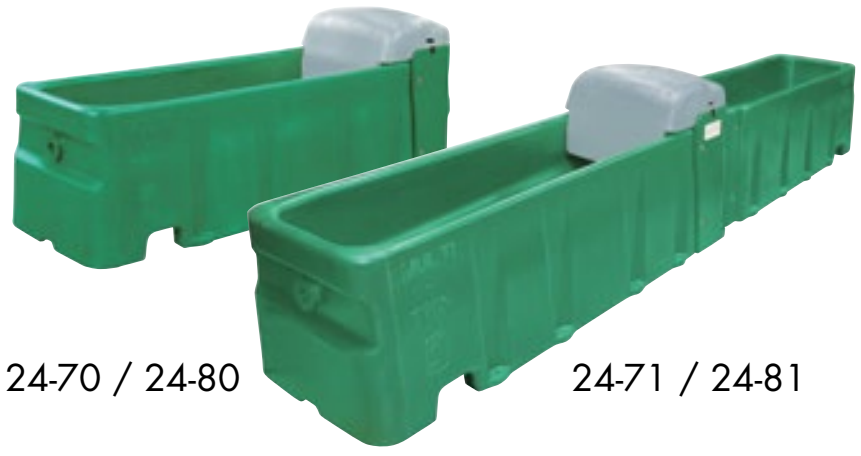
24-70 / 24-80

24-71 / 24-81


16-09 / 16-07


16-10 / 16-08

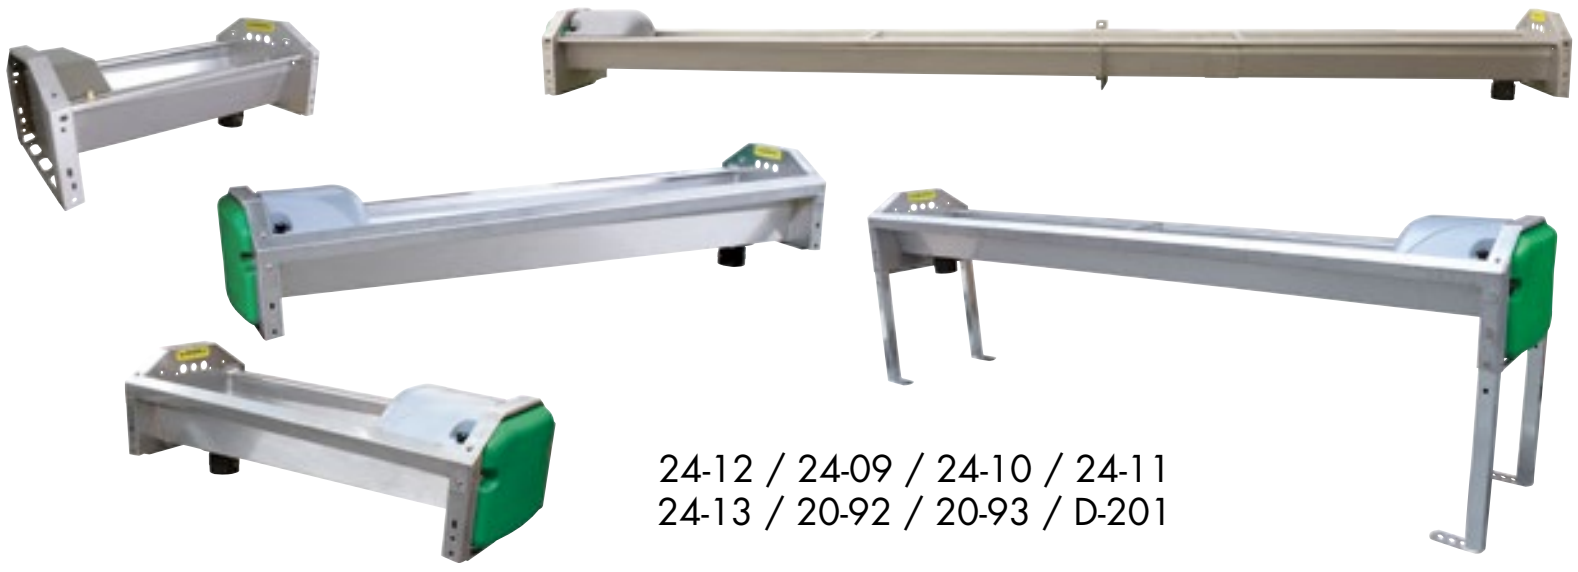
24-12 / 24-09 / 24-10 / 24-11
24-13 / 20-92 / 20-93 / D-201

Das Angebot von CK-Industries für die Einrichtung von Gebäuden wird durch unser Schwesterunternehmen LA BUVETTE, den Spezialisten für Tränkevorrichtungen, ergänzt.

LA BUVETTE®
Le spécialiste de l'abreuvement

TRÄNKEN KLEINTIERE

20-15	Tränke BABYLAC konstanter Pegel ¾“
20-14	Tränke BABYLAB mit Druckrohr ½“
20-19	Tränke BABYLAB T mit Druckrohr und T¾"-Anschluss.
A-833	Reduzierstück Messing ¾„ M - ½“ F
11106	Tränke LAC 5
11107	Doppelte Tränke LAC 55

11170	Frostsichere isothermische Tränke 1 Schale THERMOLAC 40B
11171	Frostsichere isothermische Tränke 2 Schalen THERMOLAC 75B
11109	Elektrische frostsichere Tränke LAKCHO 2 - 24V-50W
16-39	Elektrische Frostschutztränke aus Edelstahl BIGCHO 2 - 24V-50W
11138	Polyethylen-Düse Höhe 400

24-17	Edelstahltränke OVITUBE 120
24-18	Edelstahltränke OVITUBE 210
24-21	Tränke OVICAP INOX 120
24-22	Tränke OVICAP INOX 240
A-308	Höhenverstellbare Tränkebefestigung
A-829	Messinganschluss ½“ MM für LAC 5 - LAC 55

11113	Transformator 230/24V 100 VA
11114	Transformator 230/24V 200 VA
A-501	Transformator 230/24V 300 VA
11115	Transformator 230/24V 400 VA
A-532	Fernthermostat für elektrische Tränken

TRÄNKEN FÜR RINDER

11111	Tränke S4
30-01	Tränke F11 horizontale Palette, Messingkrümmer ¾“.
A-833	Reduzierstück Messing ¾„ M - ½“ F
12011	Halterung für holländische Tränke (2 pro Tränke vorsehen).
11172	Tränke F30 Druckrohr, T Messing ¾“.
30-71	Tränke F30A antilap Druckrohr, T Messing ¾“.
A-352	Galvanoschutz für F11, F30, F30A, LAC5
11173	Tränke F60 Druckrohr, T Messing ¾“.
A-353	Verzinktes Schutzrohr für F60
32-17	Tränke F130 INOX Druckrohr, T Edelstahl ¾“.

32-47	Elektrische frostsichere Tränke F130EL - 24V-50W
11109	Elektrische frostsichere Tränke LAKCHO 2 - 24V-50W
16-39	Elektrische frostsichere Tränke Edelstahl BIGCHO 2 - 24V-50W
11108	Elektrische frostsichere Tränke STALCHO 2 - 24V-50W
16-43	Elektrische frostsichere Tränke aus Edelstahl BIGSTAL 2 - 24V-50W
11129	Isotherme frostsichere Tränke 1 Kugel THERMOLAC 40GV
11110	Isotherme frostsichere Tränke 2 Kugeln THERMOLAC 75GV

16-09	Edelstahltränke POLYSTALL PREMIUM
16-07	Edelstahltränke POLYSTALL (ohne Tür)
A-372	Halterung für seitliche Montage POLYSTALL
16-10	Edelstahltränke POLYSTALL TWIN PREMIUM
16-08	Edelstahltränke POLYSTALL TWIN (ohne Tür)
A-333	Elektrischer Frostschutzsatz 24V-80W POLYSTALL
A-332	Kit 1 Tür mit Federmechanismus für POLYSTALL
A-363	Kit Zirkulation ¾“ für POLYSTALL
24-12	Große Tränke aus Edelstahl GV110
24-09	Große Tränke aus Edelstahl GV150
24-10	Große Tränke aus Edelstahl GV230
24-11	Große Tränke aus Edelstahl GV300
24-13	Große Edelstahl-Tränke GV460
20-92	Große kippbare Edelstahl-Tränke LB150
20-93	Große kippbare Edelstahltränke LB230

A-446	VISIFILTER VF6 - 100 Mikron (zwingend erforderlich am Kopfende der Leitung).
11758	Wassereinlass Rohr Ø27 bis 60 mm
A-331	Flansch zur Befestigung von Tränkebecken an Pfosten Ø102 mm
A-334	Flansch zur Befestigung der Tränkebecken an Pfosten Ø50-75 mm
A-324	Befestigung von Tränkebecken Rücken an Rücken an einem Zaun mit 4/5 Rohren
A-315	Befestigungsbügel für Tränkebecken auf Rohr Ø50 mm max.
A-316	Bügel zur Befestigung von Tränkebecken an Rohren Ø50-75 mm
A-336	Befestigungsbügel für Tränkebecken auf IPN ohne Bohrung
A-341	Armaturenschutz F60 für Bullen
A-367	Zirkulationskit für Tränkebecken mit T¾“.

11113	Transformator 230/24V 100 VA
11114	Transformator 230/24V 200 VA
A-501	Transformator 230/24V 300 VA
11115	Transformator 230/24V 400 VA
A-532	Fernthermostat für elektrische Tränken
11137	Polyethylen-Düse Höhe 600
11136	Polyethylen-Düse Höhe 1000 zum Versiegeln

24-50	Große Tränke MULTI 220 S
24-51	Große Tränke MULTI 220 EL Frostschutz 24V-342W
24-70	Große Tränke MULTI TWIN S
24-80	Große Tränke MULTI TWIN EL Frostschutz 24V-240W
24-71	Große Tränke MULTI TWIN 400 S
24-81	Große Tränke MULTI TWIN 400 EL Frostschutz 24V-400W

D-201	Set mit 4 verzinkten Füßen für GV und LB
A-393	Elektrischer Frostschutzsatz für GV und LB 150 - 24V-350W
A-394	Elektrischer Frostschutzsatz für GV und LB 230/300 - 24V-350W
A-395	Heizelement für Armaturen GV und LB - 24V-20W
C-162	Heizkabel für Wasserzulauf - 24V-22W

Schaber, Evakuatoren, Sammler... Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit

Über 40 Jahre Erfahrung :

Die Klaue einer Kuh ist eine komplexe Struktur, die gepflegt werden muss.

Eine häufige Reinigung der Laufgänge, trägt zu einer guten Gesundheit und Leistung Ihres Betriebes bei.

CK-Industries entwirft und produziert seit über 40 Jahren AEntmistungssysteme. Die Produktpalette umfasst Ketten-, Seil- und Kabelsysteme, hydraulische Systeme und Evakuierungssysteme.

Diese Systeme können automatisiert oder sogar vernetzt werden.

Das gesamte Angebot an Abstreifern finden Sie in dem entsprechenden Katalog von CK-Industries.

Unser gesamtes Know-how über die Entsorgung von Kot finden Sie in unserem Katalog Schabersysteme

www.ck-industries.com/catalogues

Fordern Sie unseren Katalog an Schabersysteme

Wir bieten ein komplettes Sortiment an robusten, zuverlässigen und langlebigen automatisierten Schiebersystemen für Liegeboxenställe oder Strohlager.

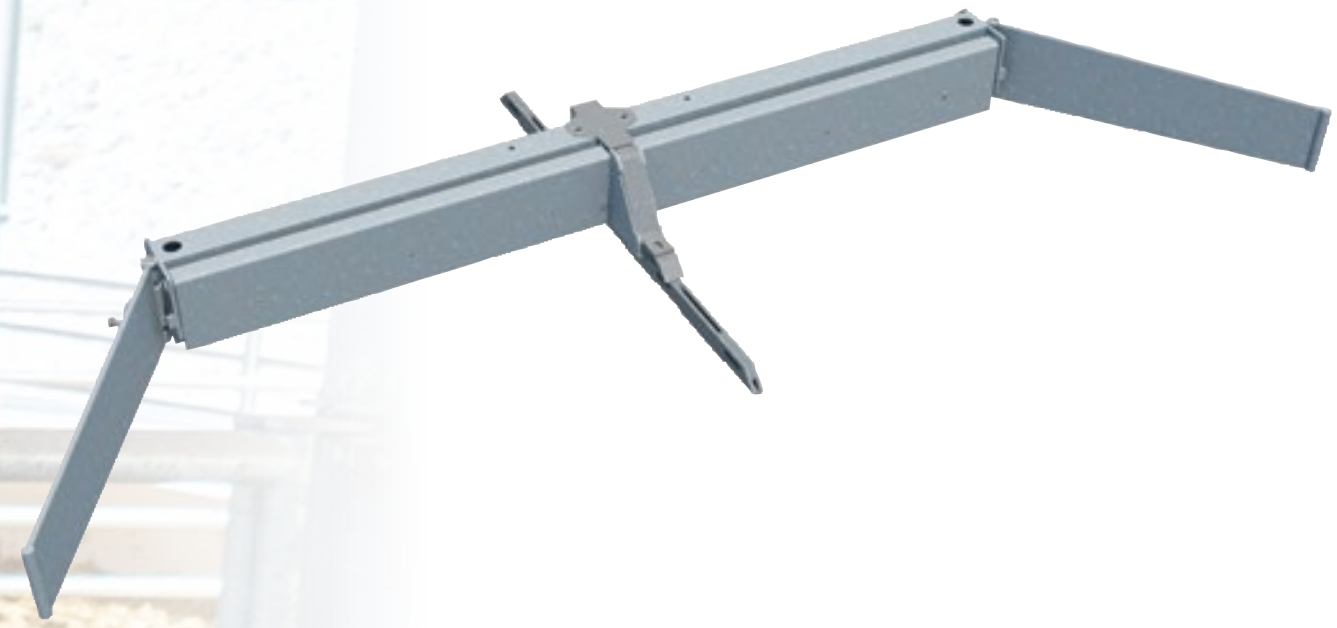

Gerader Hobel für Gülle

- Beschwerbar, feuerverzinkt durch Eintauchen.
- Bewegliche, hochklappbare Mittelklappen
- Höhe des Hobels: 200 mm oder 250 mm.
- Endklappen lg: 1 m. Dicke 15 oder 30 mm
- Schnelles Öffnen
- Reduzierte Parkposition (Platzbedarf = 2 m).
- Möglichkeit eines versetzten Hobels / Korridor

U-Hobel für strohhaltigen Mist

- Ballast, feuerverzinkt durch Eintauchen
- Aufklappbare und gelenkige Mittelklappen
- Höhe des Hobels: 250 mm
- Endklappen Lg: 1,5 m. Dicke: 30 mm
- Schnell zu öffnen
- Reduzierte Parkposition (Platzbedarf = 3 m)
- Möglichkeit, den Hobel aus der Achse zu versetzen / Korridor

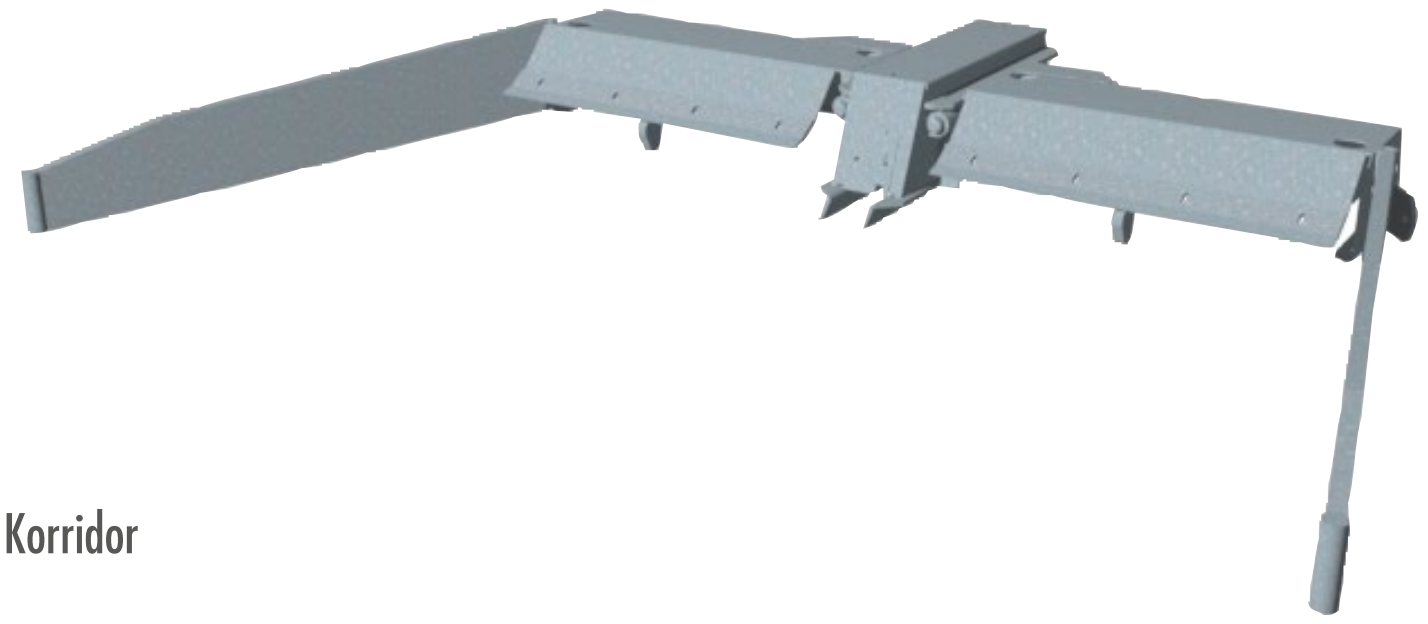

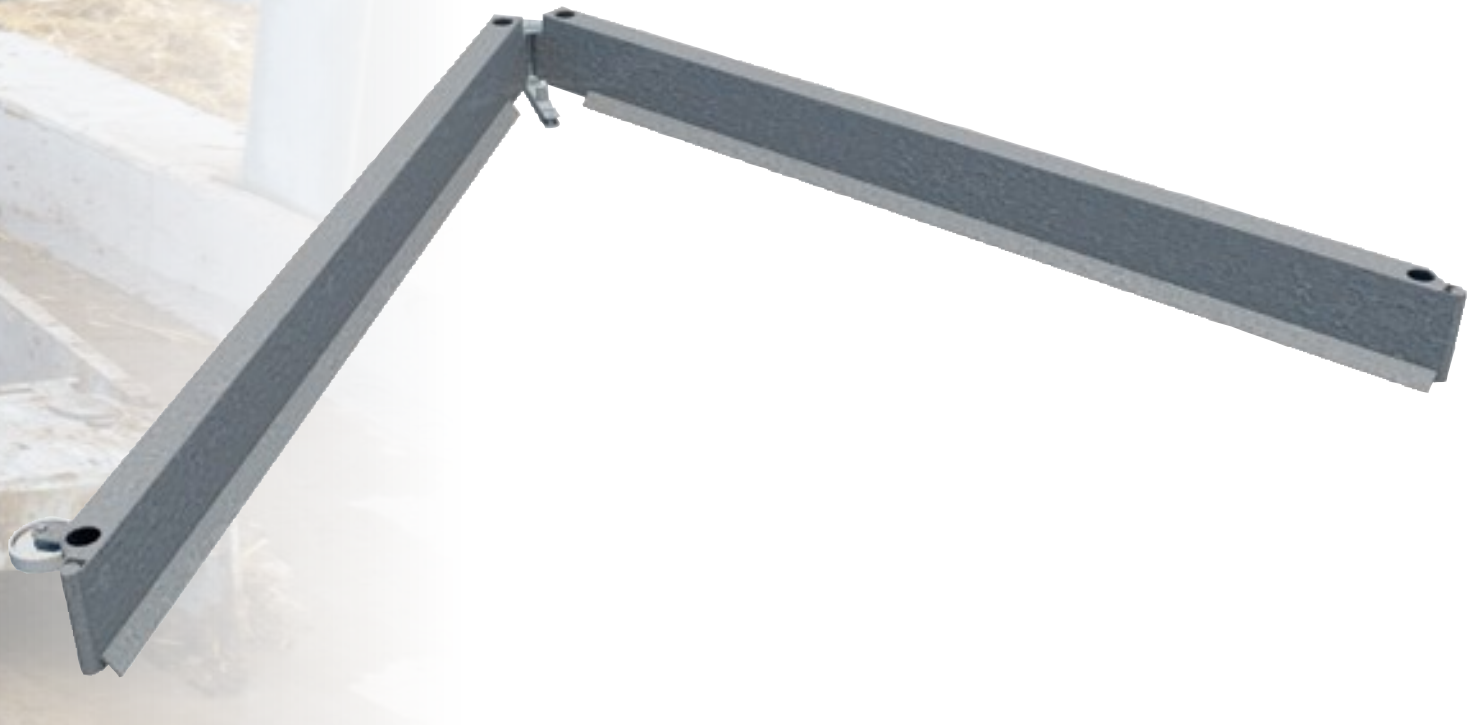

Hobel Vé

- Ballast, feuerverzinkt durch Eintauchen
- Rollläden anpassbar je nach Breite des Korridors
- Höhe des Hobels: 250 mm
- ACHTUNG :

Für die Parkposition 1,5 x Flurbreite vorsehen

Ersatzteile aller Marken

*PDF-Katalog
Schabersysteme*

www.ck-industries.com/catalogues

Allgemeine Verkaufsbedingungen

Article 1 - Anwendung und Wirksamkeit der Allgemein Geschäftsbedingungen
Die vorliegenden Allgemein Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle Verkaufsgeschäfte und sind auch bei abweichenden Einkaufsbestimmungen unserer Kunden maßgebend.
Mit der Bestellung erkennt der Käufer daher automatisch unsere Allgemein Geschäftsbedingungen vollständig und vorbehaltlos an und erkennt zudem an, dass diese maßgebend sind, auch wenn in unseren Firmenprospekten und Katalogen ggf. anders lautende Informationen veröffentlicht wurden. Die Nichtdurchsetzung einer Bestimmung der vorliegenden AGB durch uns zu einem beliebigen Zeitpunkt hat keinerlei Einfluss auf das Recht, diese zu einem späteren Zeitpunkt durchzusetzen

Article 2 - Bestellungen
Bestellungen, die von unseren Mitarbeitern oder Handelsvertretern entgegengenommen werden oder direkt bei unserer Firma eingehen, gelten erst dann als endgültig angenommen, wenn binnen acht Tagen nach deren Eingang an unserem Firmensitz unsererseits eine schriftliche Bestätigung erfolgt und unter der ausdrücklichen Bedingung, dass der Bestellung zu unserer Verwendung die Bankverbindung sowie die relevanten Firmen- bzw. HR-Daten der bestellenden Firma beiliegt.
Wir behalten uns das Recht vor, das Beibringen weiterer Garantien einzufordern und auch bestätigte Bestellungen so lange unberücksichtigt zu lassen bis besagte Garantien vorliegen.

Article 3 - Bestellungsänderung
Der Bestellschein ist für den Käufer verbindlich und unwiderruflich, sofern nicht binnen acht Tagen nach Bestätigung der Bestellung gemäß vorgenannter Bestimmungen ein Änderungswunsch oder eine Stornierung der Bestellung per Einschreiben mit Rückschein bei uns eingegangen ist.

Article 4 - Lieferung
Sofern nicht anderslautende Vereinbarungen getroffen wurden, erfolgt die Lieferung ab Werk bzw. ab Lager (EXW). Die Lieferungen erfolgen entsprechend Verfügbarkeit und in der Reihenfolge der eingegangenen Bestellaufträge. Wir sind berechtigt, Teil- oder Gesamtlieferungen durchzuführen.
Die auf den Bestellscheinen angegebenen Lieferfristen verstehen sich als unverbindliche Angaben.
Die Nichteinhaltung von Lieferfristen berechtigt in keinem Fall zu Schadensersatz, zur Stornierung laufender Bestellungen oder zur Geltendmachung von Zurückbehaltungsrechten. Sollte jedoch die Lieferung 1 Monat nach dem unverbindlich angegebenen Liefertermin und erfolgter Mahnung nicht zugestellt worden sein, und die Ursache hierfür keinen Fall höherer Gewalt darstellen, haben beide Parteien das Recht, vom Kauf zurückzutreten, ohne dass dem Besteller hieraus Schadensersatz- oder sonstige Ansprüche erwachsen.
Als Fälle Höherer Gewalt die unsere Firma von der Lieferpflicht entbinden gelten nach Artikel 1148 des frz. Zivilgesetzbuchs Krieg, Aufruhr, Brand, Streik, Unfälle sowie ausgebliebene oder fehlerhafte eigene Zulieferung. Im Fall eines eingetretenen Ereignisses oder Falles höherer Gewalt informieren wir den Besteller rechtzeitig entsprechend. In jedem Fall jedoch kann eine fristgerechte Lieferung nur dann erfolgen, wenn der Besteller zum Liefertermin all seinen bis zu diesem Datum gegenüber unserer Firma zu erfüllenden Verpflichtungen nachgekommen sind.
Der Gefahrenübergang geht ab Transportbeginn an den Besteller, der sodann die Verantwortung für alle Risiken übernimmt, denen die Produkte während des Transports ausgesetzt sind, und der verpflichtet ist, im Falle eines Schadens oder einer Beanstandung, dem Spediteur binnen zwei Tagen nach Wareneingang eine entsprechende Reklamation in Form eines Vorbehalts per Zustellungsurkunde oder per Einschreiben mit Rückschein zu übermitteln.
In jedem Fall ist CK INDUSTRIES gleichzeitig eine Kopie dieses Schreibens zuzuschicken.
Es gilt zu beachten, dass das Anbringen des Vermerks «Annahme verpackungsbedingt unter Vorbehalt» auf dem Lieferschein des Spediteurs keinerlei Rechtswirksamkeit gegenüber dessen Versicherer hat.

Article 5 - Warenannahme
Unbeschadet der gegenüber dem Spediteur einzuhaltenden Bestimmungen, sind Beanstandungen hinsichtlich offensichtlicher Mängel oder Falschlieferungen oder fehlerhafter Lieferscheine schriftlich innerhalb von acht Tagen nach Eingang der Ware mitzuteilen.
Reklamationen bezüglich verdeckter Mängel werden von unserer Firma geprüft und können in jedem Fall erst binnen der laut Artikel 1640 des frz. BGB festgelegten Fristen anerkannt werden. Es obliegt dem Käufer, alle Nachweise über die festgestellten Fehler oder Mängel zu erbringen. Dieser muss es zudem unserer Firma ermöglichen, sich von diesen Fehlern oder Mängeln selbst zu überzeugen, um daraufhin entsprechende Maßnahmen zur Behebung dieser Fehler oder Mängel einleiten zu können. Es ist dem Käufer untersagt, derartige Fehler oder Mängel selbst zu beheben oder hierfür Dritte einzuschalten.

Article 6 - Eigentumsvorbehalt
Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Sache bis zur vollständigen Zahlung sämtlicher Forderungen aus dem Liefervertrag vor. Dem Käufer ist es somit nicht gestattet, noch nicht voll bezahlte Waren unserer Firma an Dritte abzutreten. Zahlungsanweisungen (wie etwa Wechsel) gelten nicht als Zahlung im Sinne vorgenannter Bestimmung. Gerät der Käufer mit einer Zahlung in Verzug, behalten wir uns das Recht vor, gelieferte Waren zurückzufordern.
Unbeschadet dieser Bestimmung erfolgt der Gefahrenübergang mit der Lieferung des Liefergegenstandes an den Käufer. Der Käufer verpflichtet sich daher, bei Abschluss des Kaufvertrags sicherzustellen, dass der Liefergegenstand so lange er in unserem Vorbehaltseigentum steht, jederzeit identifiziert werden kann und gegen Verlust und Beschädigung versichert ist.

Article 7 - Garantie
Zusicherung der Garantie für nichtgewerbliche Endverbraucher im Sinne des frz. Gesetzes 78-28 vom 10. Januar 1978.
Gemäß Artikel 4 der Verordnung Nr. 78-464 vom 24. März 1978 und Anwendung des vorgenannten Gesetzes wird daran erinnert, dass der nichtgewerbliche Käufer gemäß den Bestimmungen des Artikels 1641 ff. des frz. BGB Garantieanspruch bei verdeckten Mängeln hat.
Garantie für gewerbliche Kunden
Die von der Firma gewährte Garantiefrist beträgt 1 Jahr, gerechnet ab dem Lieferdatum und bezieht sich ausschließlich auf komplette Entmistungs- und Gülleanlagen. Während des vorgenannten Garantiezeitraums beschränken sich die Garantieleistungen auf den einfachen Ersatz der von der Firma CK INDUSTRIES als defekt anerkannten einzelnen Teile ohne jegliche sonstige Schadensersatz- oder sonstigen Leistungen;
Garantiegrenzen
Die Garantie erstreckt sich nicht auf offensichtliche Mängel. Ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen sind Fehler, und Schäden auf Grund normaler Abnutzung oder außergewöhnlicher äußerer Einwirkung (falsche oder unangemessene Pflege oder Wartung, unsachgemäße oder falsche Benutzung, Montage oder sonstige Arbeiten, die nicht von unserer Firma oder von einem von uns zugelassenen Vertreter verrichtetet wurden) oder auf Grund einer von CK INDUSTRIES nicht genehmigten am Produkt vorgenommenen Veränderung.

Article 8 - Preise
Unsere Preise verstehen sich als Nettopreise ab Werk (EXW) vor Steuer und beruhen auf den, dem Käufer mitgeteilten Tarifen, sofern nicht ausdrücklich schriftlich mit unserer kaufmännischen Abteilung anderweitige Festlegungen vereinbart wurden. Die Firma CK INDUSTRIES behält sich das Recht vor, die in den Katalogen und Angeboten angegebenen Preise Änderungen zu unterziehen, um den sich ändernden wirtschaftlichen Bedingungen und Grundlagen Rechnung tragen zu können.
Jegliche, nach französischem Recht oder dem Recht eines Einfuhr- oder Transitlands anfallenden Steuern, Abgaben und Gebühren oder sonstigen Entgelte gehen zu Lasten des Käufers. Sofern nicht anderweitig vereinbart, gehen die Versandkosten grundsätzlich zu Lasten des Käufers.

Article 9 - Rechnungslegung
Für jede Lieferung wird eine Rechnung ausgestellt und der Lieferung beigelegt, es sei denn, der Lieferung liegt ein Lieferschein bei. In diesem Fall kann die Rechnung für diese Lieferung spätestens innerhalb von 8 Tagen nach Lieferdatum zugeschickt werden.

ARTICLE 10 - Zahlung
Zahlungsort für unsere Rechnungen ist Marcoux (Loire - Frankreich). Weder Wechsel, Akzepte noch Lieferorte bewirken eine Änderung oder Ausnahmeregelung hinsichtlich dieser Bestimmung. Netto-Rechnungsbeträge unter 100 Euro sind per Scheck zu begleichen und berechtigen nicht zum Anspruch auf Skonto. Sofern nicht anderweitig vereinbart, sind unsere Rechnungen per 30-Tage- Wechsel Folgemonat zu begleichen.
„Bei vorzeitiger Zahlung wird ein Skonto in Höhe von 0,50% gewährt“. Die an unsere Handelsvertretungen erfolgten Zahlungen sind von der befreienden Wirkung ausgeschlossen. Überschreitet der Käufer eine zur Hergabe von Akzepten bestimmte Frist, so sind wir ausdrücklich
berechtigt, sofortige komplette Befriedigung der ausstehenden Beträge in bar zu fordern, unabhängig davon, welche Zahlungsmodalitäten ursprünglich vereinbart worden waren.
Bei Zahlungsverzug sind wir gemäß frz. Gesetz Nr. 92- 1442 vom 31. Dezember 1992 berechtigt, auf die ausstehenden Beträge Verzugszinsen in Höhe des eineinhalbfachen gesetzlichen Basiszinssatzes zu erheben.
Die Verzugszinsen sind auch ohne Einleitung eines formellen Mahnverfahrens zahlbar.
Sollte es auf Grund von Zahlungsverzug zu einem gerichtlichen Mahnverfahren kommen, zahlt der Käufer neben den Verzugszinsen die um 15% erhöhten ausstehenden Beträge sowie ggf. Schadensersatz an unsere Firma.
Außerdem schuldet der Käufer uns im Falle eines Zahlungsverzugs von Rechts wegen neben den oben bereits vorgesehenen Verzugsstrafen eine Pauschalentschädigung für Einziehungskosten in Höhe von 40 €.

Article 11 - Gefahrenübergang
Der Gefahrenübergang erfolgt bei unseren Produkten mit dem Versand ab Lager.
Daraus ergibt sich, dass der Kunden für die Produkte während deren Transports selbst haftet und dass er im Falle einer Beschädigung, eines Verlustes oder einer Fehllieferung gegenüber dem beauftragten Spediteur entsprechende Vorbehalte vorbringen und Maßnahmen ergreifen muss.
Außerdem schuldet der Käufer uns im Falle eines Zahlungsverzugs von Rechts wegen neben den oben bereits vorgesehenen Verzugsstrafen eine Pauschalentschädigung für Einziehungskosten in Höhe von 40 €.

Article 12 - Rücksendungen
Die Warenrücksendung bedarf einer formellen Vereinbarung zwischen unserer Firma und dem Käufer. Warenrücksendungen müssen zudem innerhalb eines Monats nach Lieferdatum erfolgen.
Die Transportkosten sowie die Risiken der Rücksendung gehen stets ausschließlich zu Lasten des Käufers.
Alle zurückgesendeten, zuvor jedoch bereits angenommenen Produkte unterliegen einer Reduzierung in Höhe von mindestens 30% deren von CK INDUSTRIES in Rechnung gestellten Nettopreises und werden pauschal mit 15 Euro Bearbeitungsgebühren beaufschlagen.
Wir nehmen nach entsprechender Genehmigung nur solche zurückgesendeten Produkte an, die im gleichen Zustand bei uns eingehen wie sie unser Lager verlassen haben.
Im Falle einer von uns anerkannten Fehllieferung oder von uns anerkannter offensichtlicher Mängel unserer Produkte ist der Käufer zum kostenlosen Umtausch berechtigt hat jedoch keinen Anspruch auf Schadensersatz oder sonstige Ersatzleistungen.
Produkte, die ohne Genehmigung der Firma CK INDUSTRIES zurückgesendet wurden, werden am Firmenstandort für den Käufer bereitgehalten und berechtigen zu keinerlei Schadensersatz oder sonstigen Ersatzleistungen.

Article 13 - Vertraulichkeit
Es ist dem Käufer untersagt, Dritten jegliche Pläne, Zeichnungen, Forschungsunterlagen oder sonstige Planungsunterlagen und diesbezügliche Dokumente offenzulegen, die ihm im Rahmen seines Geschäftsabschlusses mit unserer Firma zu Händen gelangt ist.

Article 14 - Gerichtsstand
Bei Rechtsstreitigkeiten auf Grund der Ausführung vorliegender Allgemeiner Verkaufsbedingungen bei einem Verkauf ins In- oder Ausland hat selbst bei Gewährleistungsklagen oder Beklagtenmehrheit bei Nichtherbeiführbarkeit einer außergerichtlichen Lösung das Handelsgericht ST-ETIENNE Schiedszuständigkeit.

HINWEIS AUF DIE TRANSPORTKOSTEN*

Sofern nicht anders angegeben, sind die Versandkosten vom Kunden zu tragen und werden je nach Lieferzone und Nettoauftragswert in €uro ohne Steuern berechnet.

Bereich	⬜	🟦
Mindestpauschale	240 €	285 €
von 3000 bis 5000 € Nettobestellwert ohne MwSt	8,0 %	9,5 %
von 5001 bis 9500 € Nettoauftragswert ohne MwSt.	6,5 %	8,0%
ab einem Nettoauftragswert von 9500 € ohne MwSt.	5,0 %	6,5%

CK-Industries 04/2024

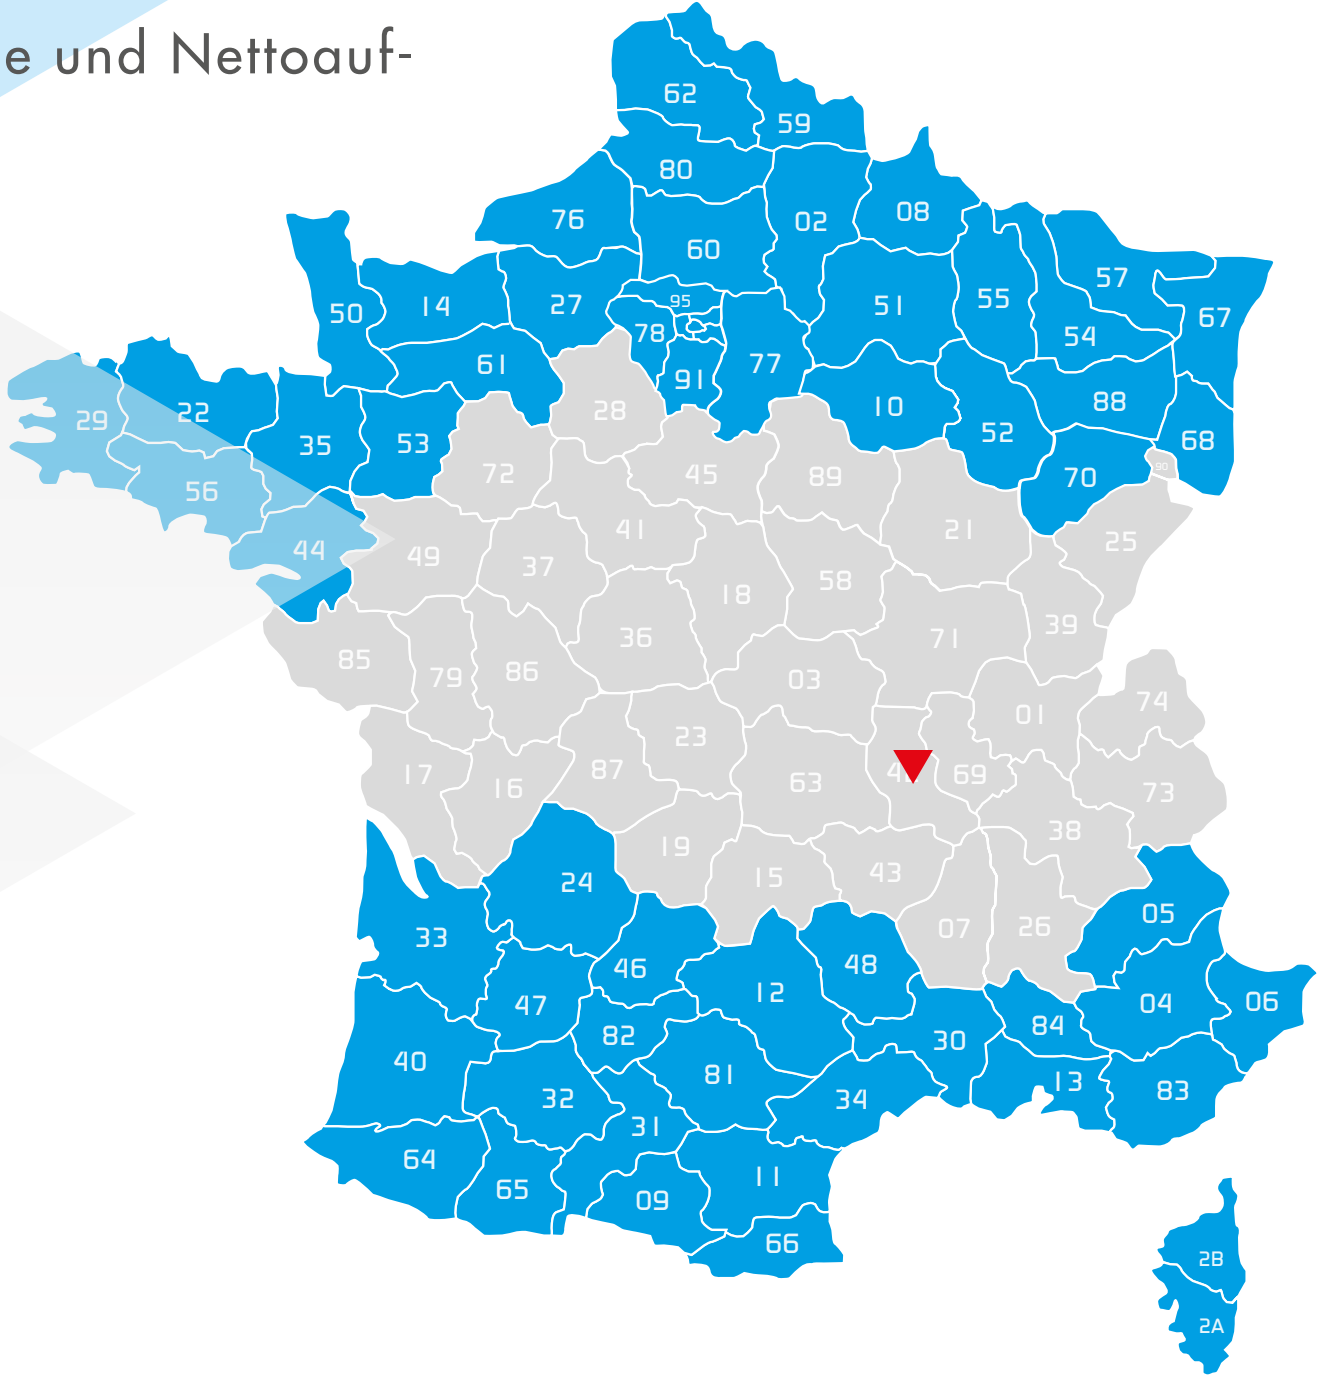

* vorbehaltlich von Änderungen unserer Einkaufskosten für den Transport

BESUCHEN SIE UNSERE WEBSITE

Behalten Sie diesen Katalog und unsere Neuigkeiten in Ihrer Hosentasche, indem Sie die Website hinzufügen **www.ck-industries.com** zu Ihren Favoriten hinzufügen.

FOLGE UNS AUF FACEBOOK

www.facebook.com/CK.Industries.Elevage

Ihre Ansprechpartner
In den Regionen

Um Ihre Bestellungen aufzugeben :
commercial@ck-industries.com

Suchen Sie einen Händler oder möchten Sie einer werden? Benötigen Sie technische Beratung, einen Besuch oder eine Begleitung bei einem Rohr- oder Entmistungsprojekt? Kontaktieren Sie den Vertreter CK-INDUSTRIES in Ihrer Region:

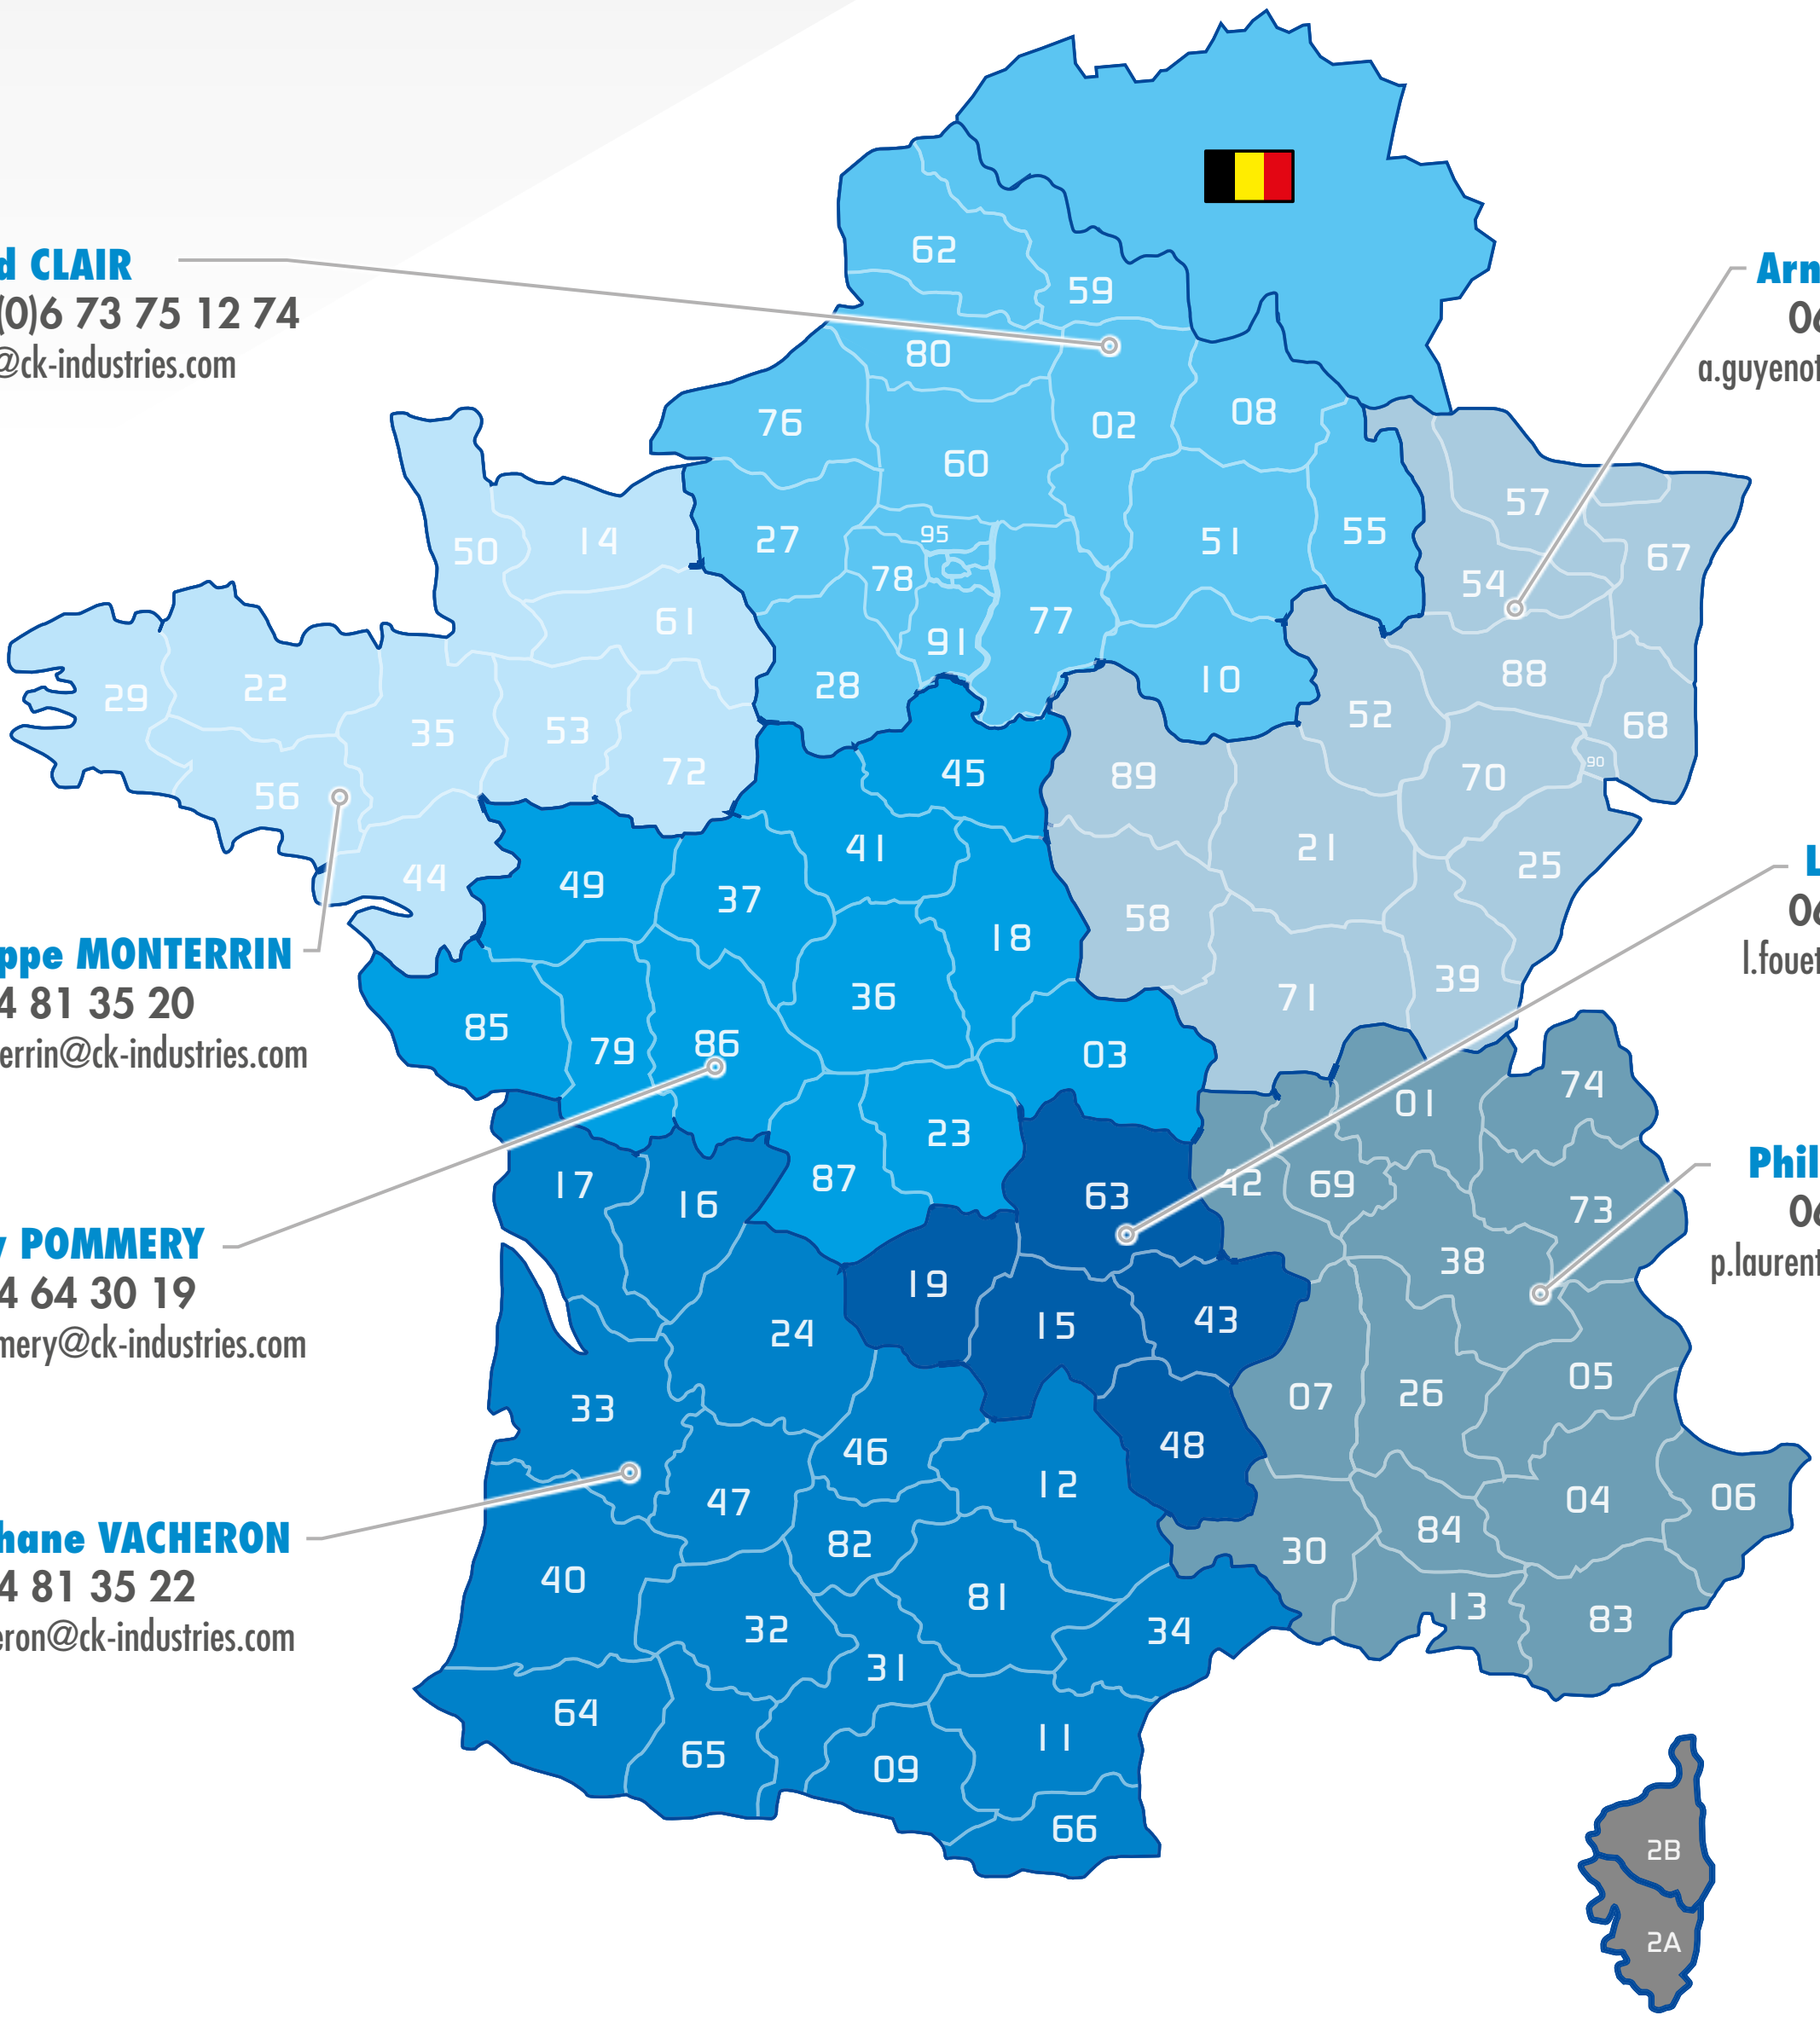

David CLAIR
+33 (0)6 73 75 12 74
d.clair@ck-industries.com

Arnaud GUYENOT
06 89 31 77 09
a.guyenot@ck-industries.com

Philippe MONTERRIN
06 84 81 35 20
p.monterrin@ck-industries.com

Laurent FOUET
06 84 81 35 17
l.fouet@ck-industries.com

Kelly POMMERY
06 74 64 30 19
k.pommery@ck-industries.com

Philippe LAURENT
06 84 81 35 18
p.laurent@ck-industries.com

Stéphane VACHERON
06 84 81 35 22
s.vacheron@ck-industries.com

Am Hauptsitz in Marcoux (42)

Danielle CROUZET
Assistentin für Handel und Verwaltung
+33 (0)4 77 97 42 55
d.crouzet@ck-industries.com

Matthieu GUILLERMIN
ADV und Technischer Support
+33 (0)4 77 97 42 55
m.guillermin@ck-industries.com

Gilles FRÉCON
Verkaufsleiter
+33 (0)4 77 97 42 55
g.frecon@ck-industries.com

Die Garantie für eine erfolgreiche Zucht

Ihre Ansprechpartner
Im Export

Um Ihre Bestellungen aufzugeben :
commercial@ck-industries.com

CK-INDUSTRIES ist stolz darauf, seine Produkte in die ganze Welt zu liefern und stützt sich dabei auf ein Netzwerk qualifizierter Partner. Unsere Exportzonenleiter stehen ihnen zur Seite :

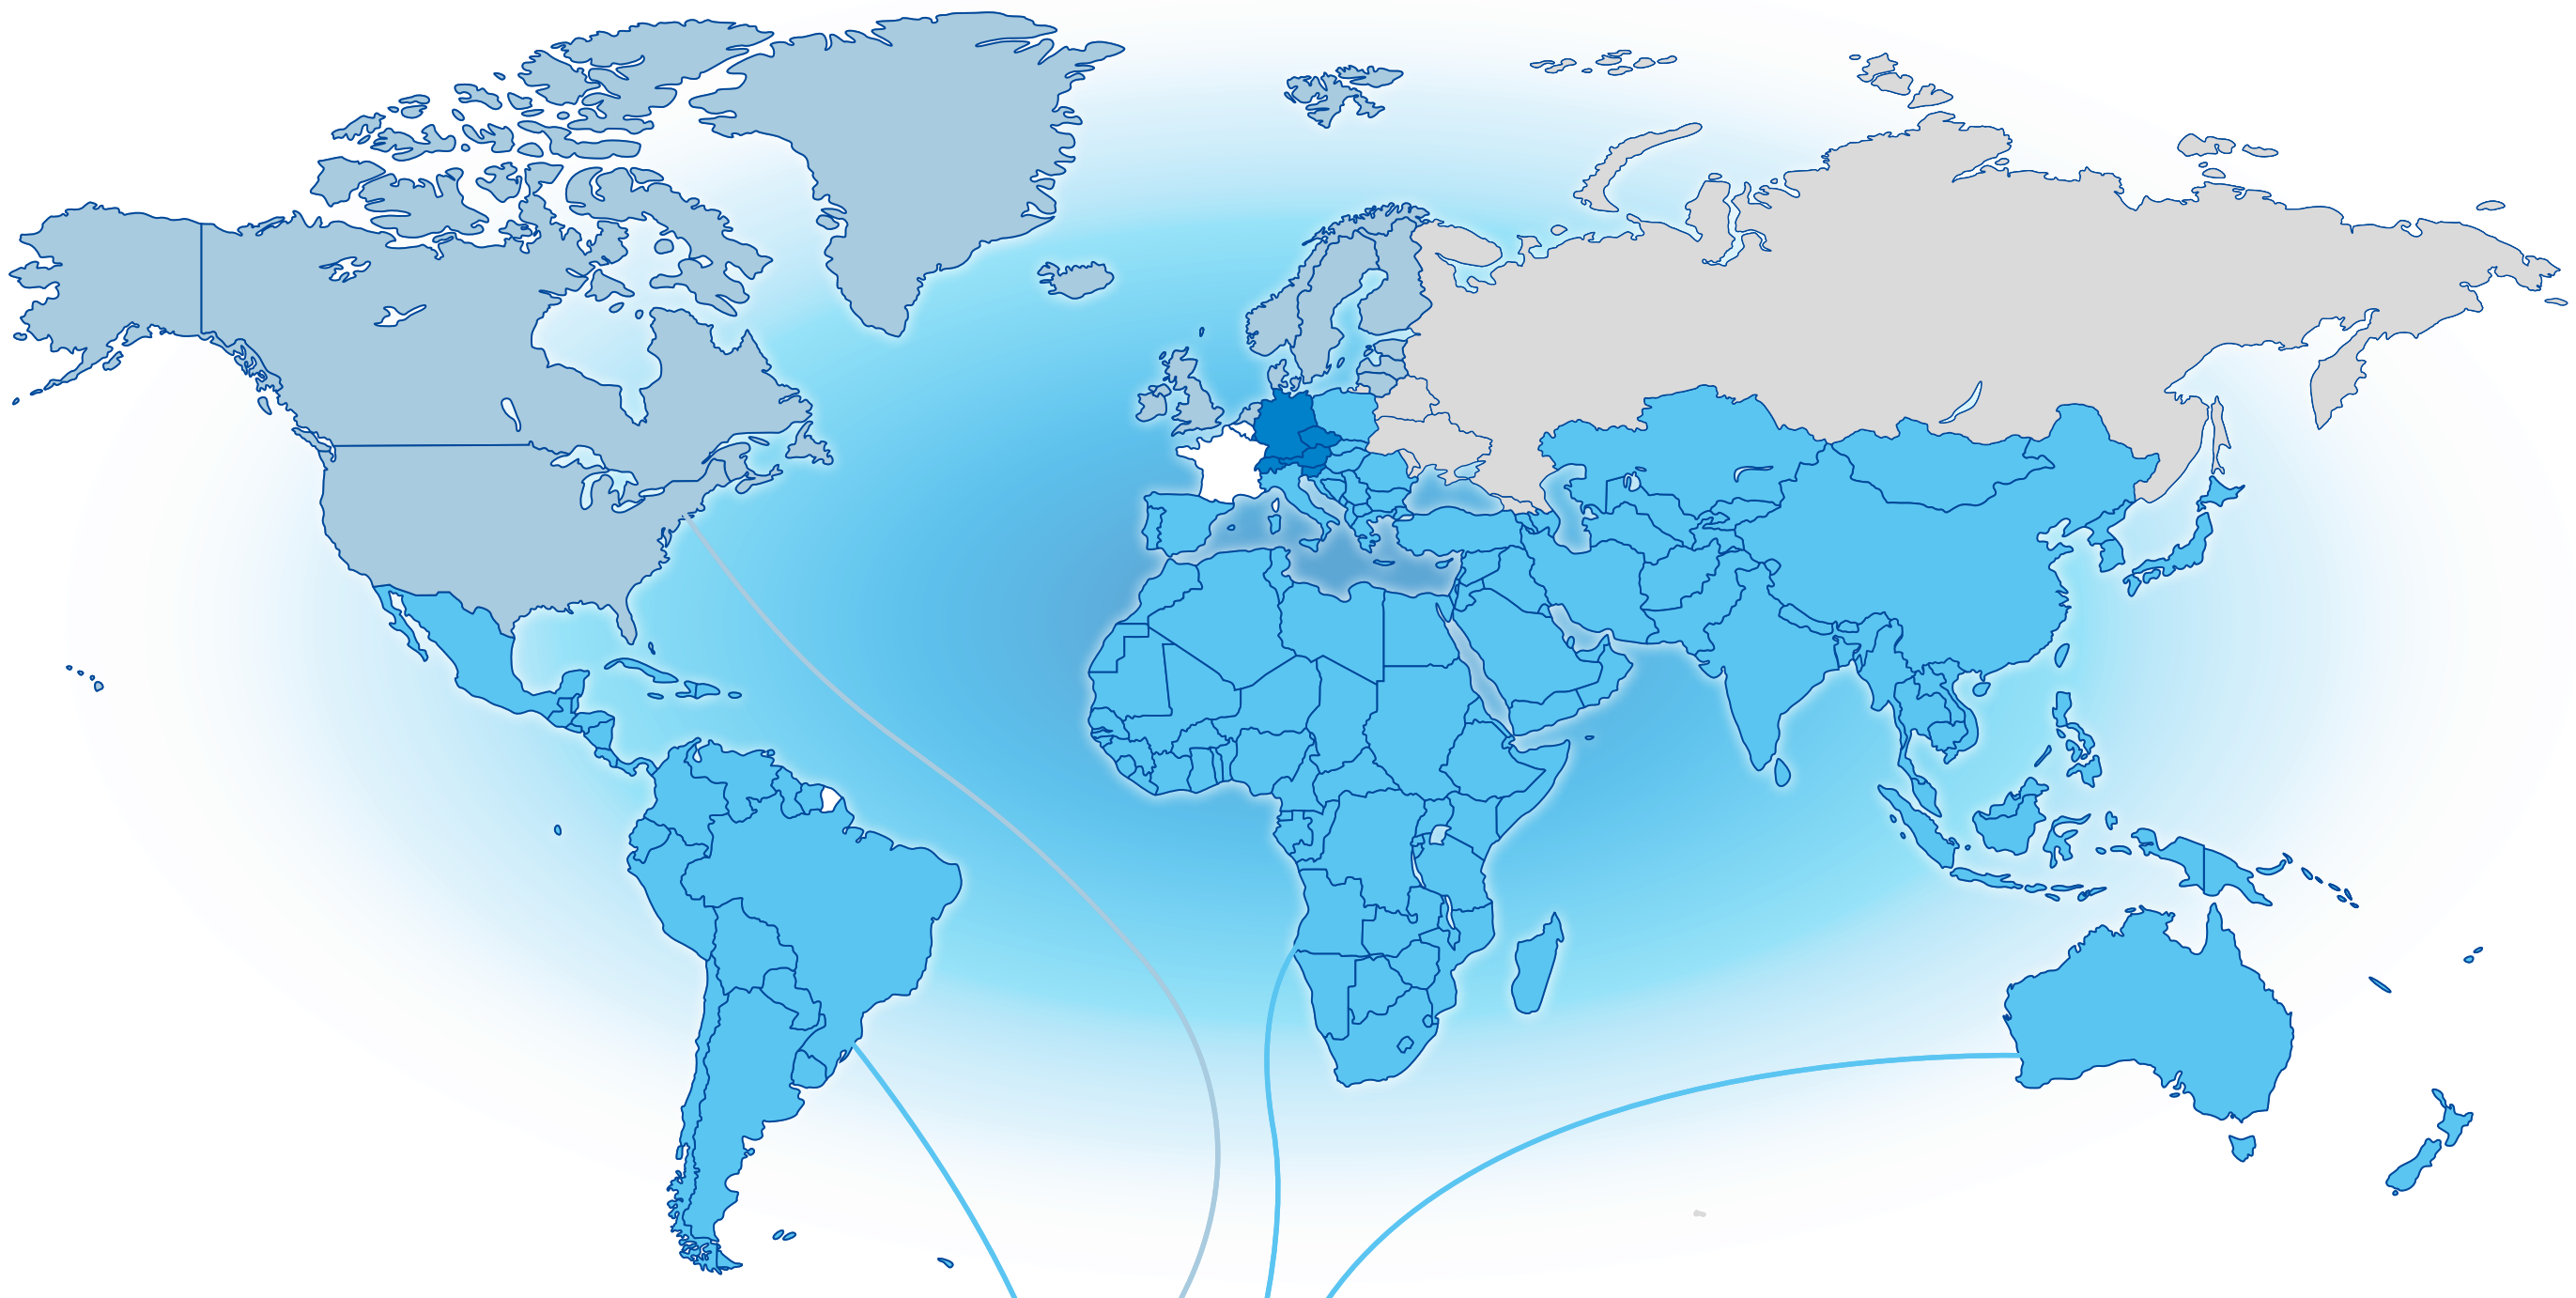

Thomas DAVY
Vertriebsmitarbeiter für den Exportsektor
+33 477 974 255
t.davy@ck-industries.com

Pierre-Olivier PAPUT
Vertriebsmitarbeiter für den Exportsektor
+33 637 316 299
po.paput@ck-industries.com

Sébastien MARC
Vertriebsmitarbeiter für den Exportsektor
+33 681 532 644
s.marc@sofilab.com

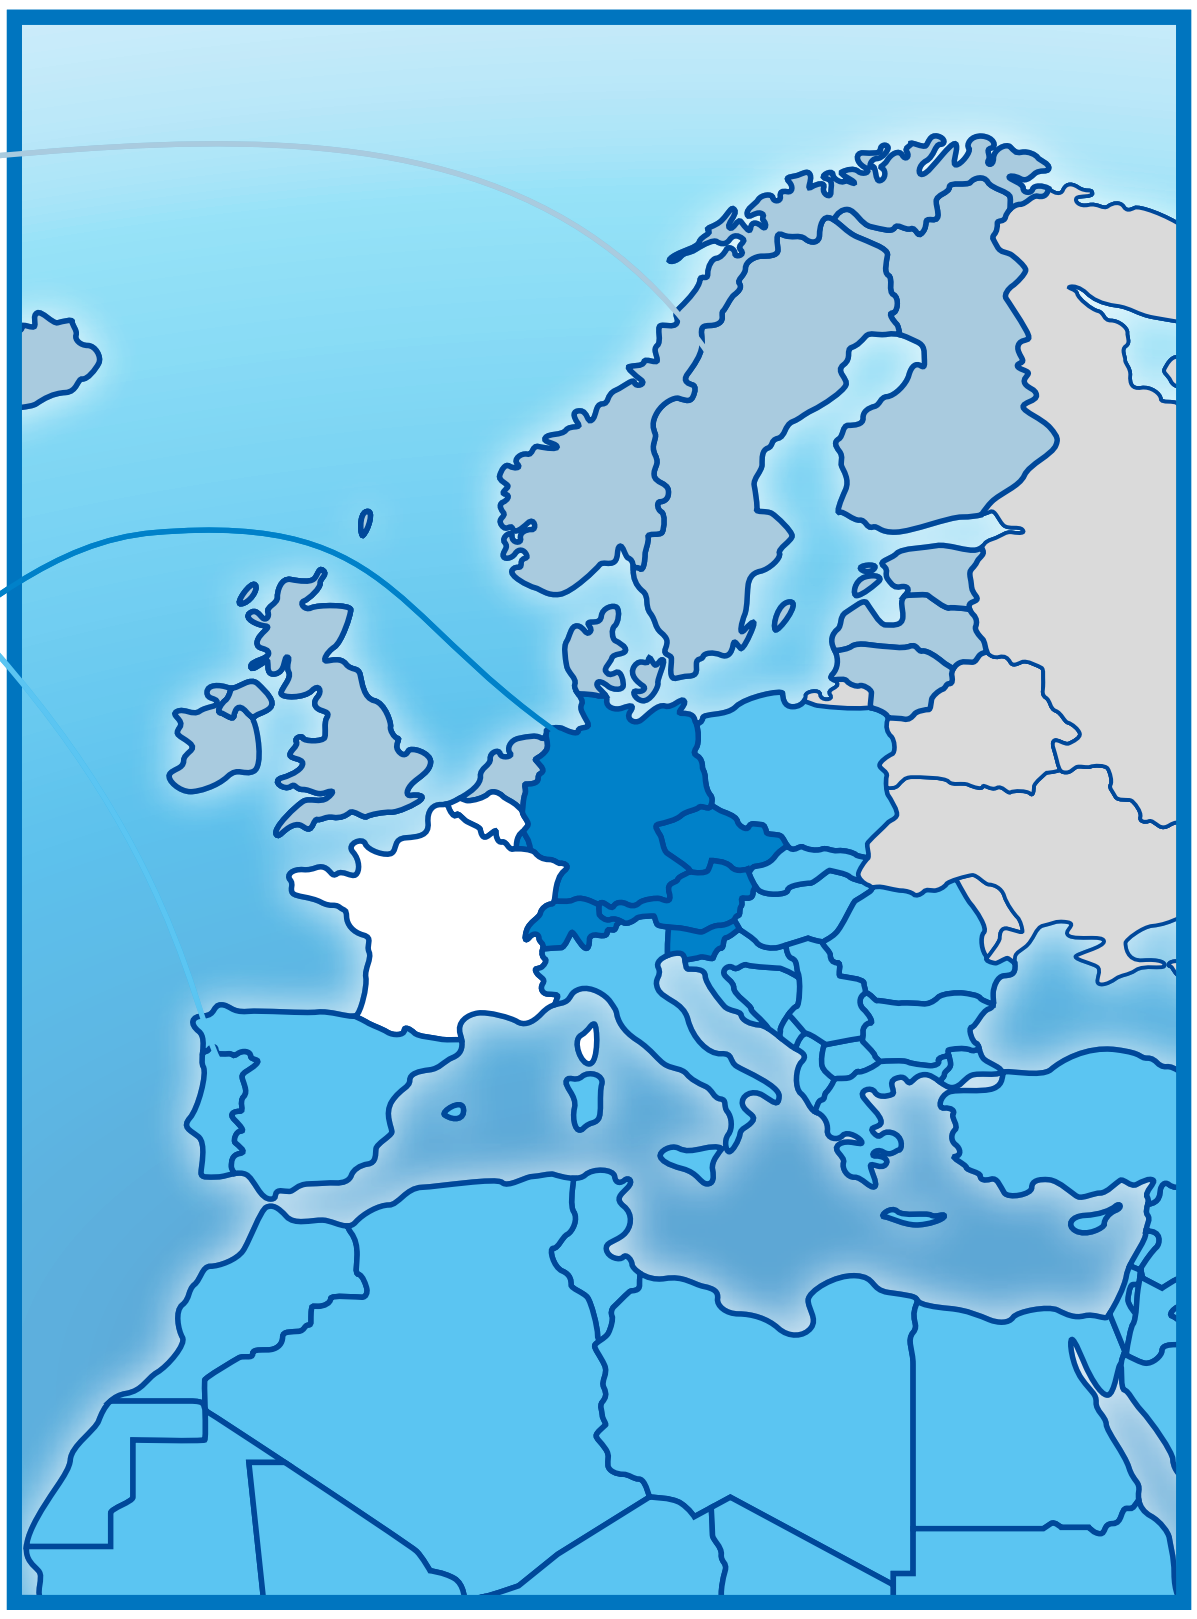

CK-INDUSTRIES
In der SOFILAB-Gruppe

SICH ERGÄNZENDE KOMPETENZEN FÜR DIE VIEHZUCHT

CK-INDUSTRIES ist ein Unternehmen der französischen Industriegruppe SOFILAB. Ein Konzern mit internationaler Dimension und komplementärem Know-how, der sich entschieden für Innovation und Qualität einsetzt, um den Erfolg der Züchter und das Wohlbefinden der Tiere zu gewährleisten.

Seit über 115 Jahren entwirft und fertigt LA BUVETTE Tränken und andere Geräte für die Viehzucht wie Schubkarren und Kälberhütten.

08090 TOURNES / labuvette.fr

SATENE, Ihr Spezialist für Anbindehaltung und Material für die Fütterung von Rindern, Schafen und Ziegen.

36400 LA CHÂTRE / satene.fr

CK INDUSTRIES ist ein führender Hersteller von Rohrsystemen und bekannt für seine Fressgitter und Liegeboxen, aber auch für seine Schaber und Abführsysteme.

42130 MARCOUX
ck-industries.com

ROTOPLUS ist auf das Rotationsformen von technischen Teilen spezialisiert und stellt Produkte für die Landwirtschaft (Behälter, Nischen, Tanks) und für viele andere Bereiche her.

08090 TOURNES
rotoplus.fr

MAZERON ist seit 1978 Hersteller von Landmaschinen und bietet eine breite Palette an Viehtransportern und Futtermittelanhängern an und stellt auch Tierzuchtgeräte für Rinder und Schafe her.

89200 MAGNY / mazeron-sas.com

IMPRIMÉ
EN FRANCE
AU CŒUR
DE NOS RÉGIONS

Katalog in Frankreich gedruckt von
IMPRIMATUR - 87280 Limoges

Wir sind stets bemüht, unsere Produkte zu verbessern, und achten auf die Rückmeldungen der Benutzer unserer Produkte. Unsere Produkte können daher ohne Vorankündigung geändert werden. Die technischen Daten sind unverbindlich und unterliegen dem Vorbehalt typografischer Fehler.

CK
INDUSTRIES
The guarantee of successful breeding

CK INDUSTRIES

Die Garantie fur eine erfolgreiche Zucht

Unverbindliches Dokument - © CK-Industries - 04/2024

Tipps
Unsere Teams begleiten Sie bei Ihren Projekten

+1500 Reseller
Ein dynamisches Netzwerk in Frankreich und im Ausland.

Herstellung
Made in France. Kontrollen und Tests vor dem Versand

SAV
Kompetente Techniker zu Ihren Diensten

In der Welt
Unser Material wird in alle Zuchtgebiete geliefert

1350 Route de la Tuilerie - 42130 MARCOUX - France
Tél. **+33 (0)4 77 97 42 55** - Fax : +33 (0)4 77 97 42 19
commercial@ck-industries.com • www.ck-industries.com
facebook.com/CK.Industries.Elevage

SIRET : 424 196 962 00015 - RCS : Saint-Etienne B 424 196 962
Id. TVA : FR 77 424196962 - APE : 2830Z