CK
INDUSTRIES

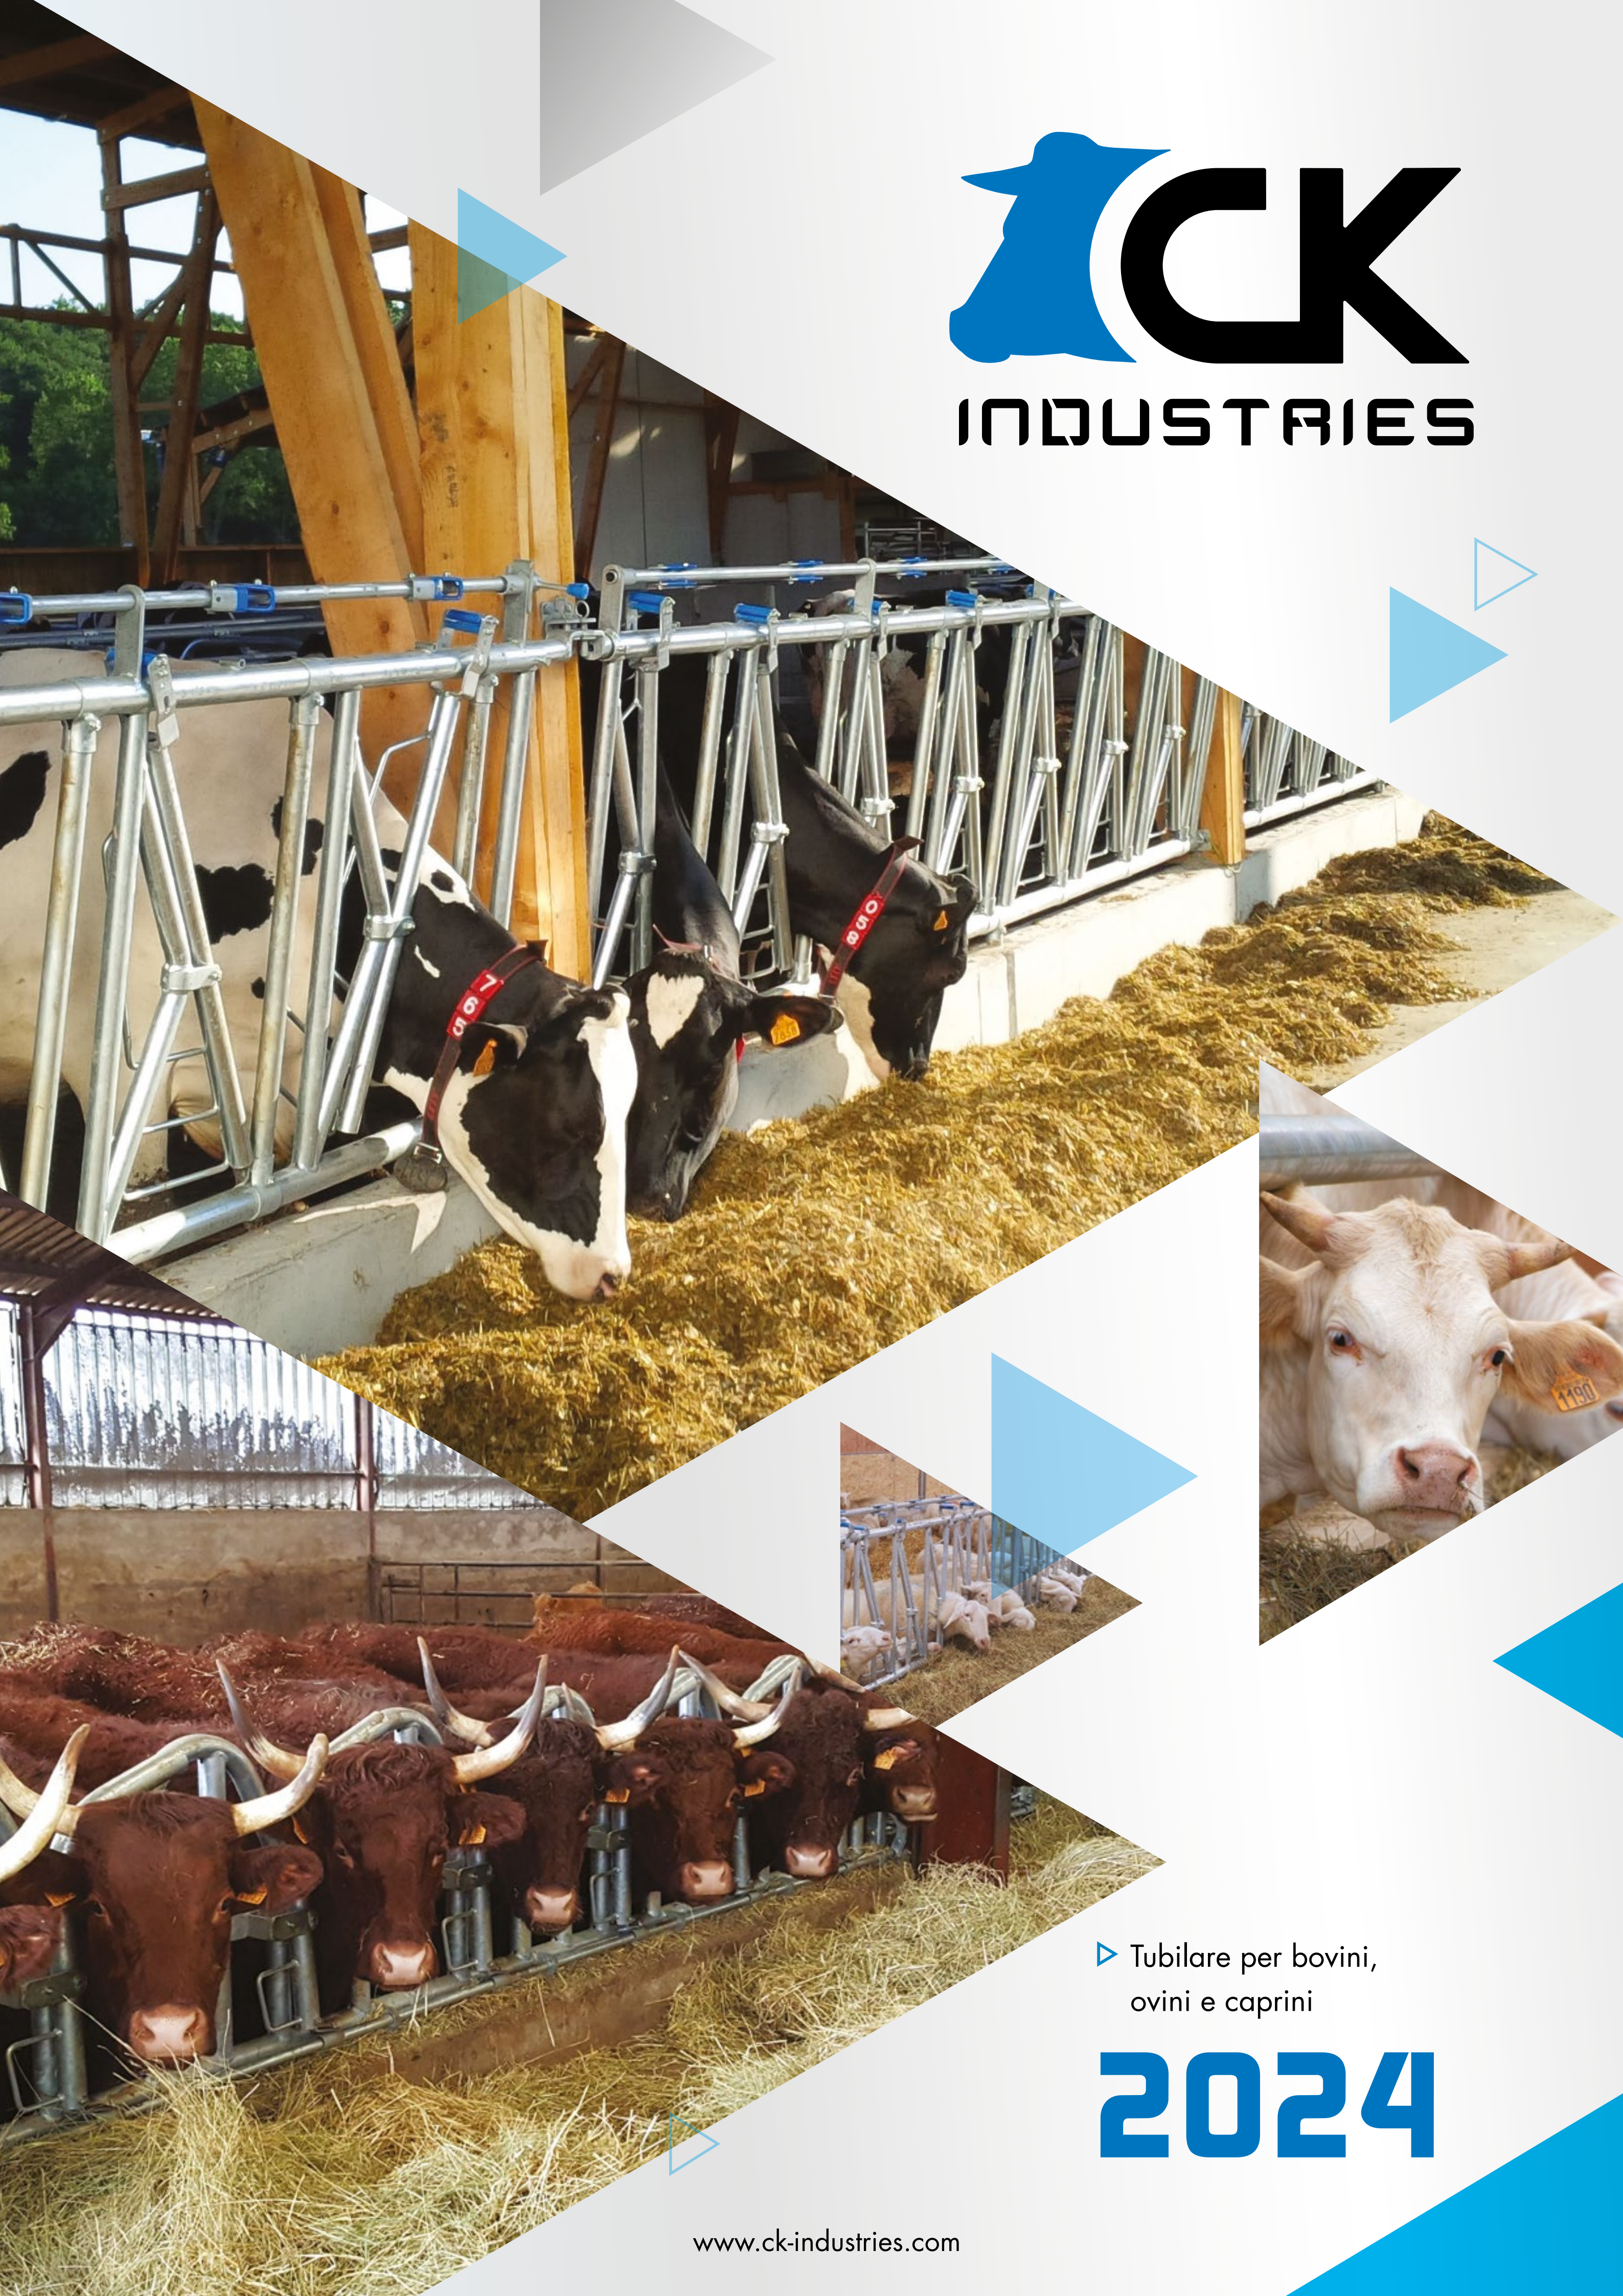

Tubilare per bovini, ovini e caprini

2024

www.ck-industries.com

Un attore europeo nel settore zootecnico da

+40 anni

+2000 km

tubi trattati e spediti ogni anno

Competenze e tecnologie all'avanguardia su un sito di

+26 000 m²

+200 dipendenti

in un gruppo in rapida crescita

Prodotto in Francia

Con sede a Marcoux nella Loira (42), CK-Industries è un produttore europeo che combina due aree di competenza: attrezzature Tubilari per l'allevamento e sistemi di evacuazione del letame. La gamma CK-Industries copre gran parte delle esigenze degli allevamenti di bovini, ovini e caprini, sia al chiuso che all'aperto.

Catalogo PDF
Sistemi di raschiamento

Scoprite la nostra esperienza nella rimozione del letame nel catalogo dei sistemi di raschiatura.

CK INDUSTRIES

www.ck-industries.com

Contenuti
Materiale Tubilare

Per bovini da latte e da carne

Rastrelliera 2
Self-service 16
Mangiatoia 20
Tappeti per l'alimentazione.............................. 21
Cancelli per stalle... 25
Cancelli per pascoli.. 40
Pali e accessori 45
Cubicoli e divisori 50
Cornadi per l'inseminazione e barriere cesaree .. 68
Cinture di sicurezza....................................... 70
Stalle e cancelli... 74
Rastrelliere e mangiatoie 80

Per i vitelli

Rastrelliera e self-service................................. 87
Barriere, paletti e accessori 90
Box individuali 96
Rastrelliere, mangiatoie e mangiatoie 98

Per pecore e capre

Rastrelliera, Self-service & Baia di mungitura 101
Cancelli, barriere, pali e accessori 106
Trattenimento 113
Mangiatoie e rastrelliere 114

Tutti i capi di bestiame

Abbeveratoi e accessori 116

Informazioni utili

Gamma dei tergicristalli 118
Condizioni generali di vendita e trasporto..........120
I vostri contatti in Francia e nel mondo 122
Il Gruppo SOFILAB 124

Adatto per :

Vacche da latte
Vacche nutrici
Foraggio
Vitelli giovani
Pecora
Capre
Equino

CK INDUSTRIES

acciaio HLE

HLE? Acciaio Un'argomentazione pesante

CK-Industries utilizza l'acciaio ad alto limite di snervamento (HLE) per alcuni dei suoi prodotti. Utilizzato anche per le grandi strutture ingegneristiche, i mezzi di sollevamento e gli scafi dei sottomarini nucleari, questo tipo di acciaio rende i nostri prodotti più leggeri e più resistenti.
Che siano HLE o standard, i nostri tubi con il marchio Véritube provengono da acciaierie francesi.

Véritube
Le véritable tube français fabriqué par ArcelorMittal

Il nostro consiglio Per un'installazione di lunga durata

Adattare l'altezza di installazione alle dimensioni degli animali

Altezza di installazione consigliata :
Per le vacche adulte : **A** = 450~500 mm | **B** = 550~650 mm
Per giovenche o vacche Jersey : **A** = 400 mm | **B** = 500 mm
Per vitelli fino a 6 mesi di età : **A** = 250~400 mm | **B** = 300~450 mm

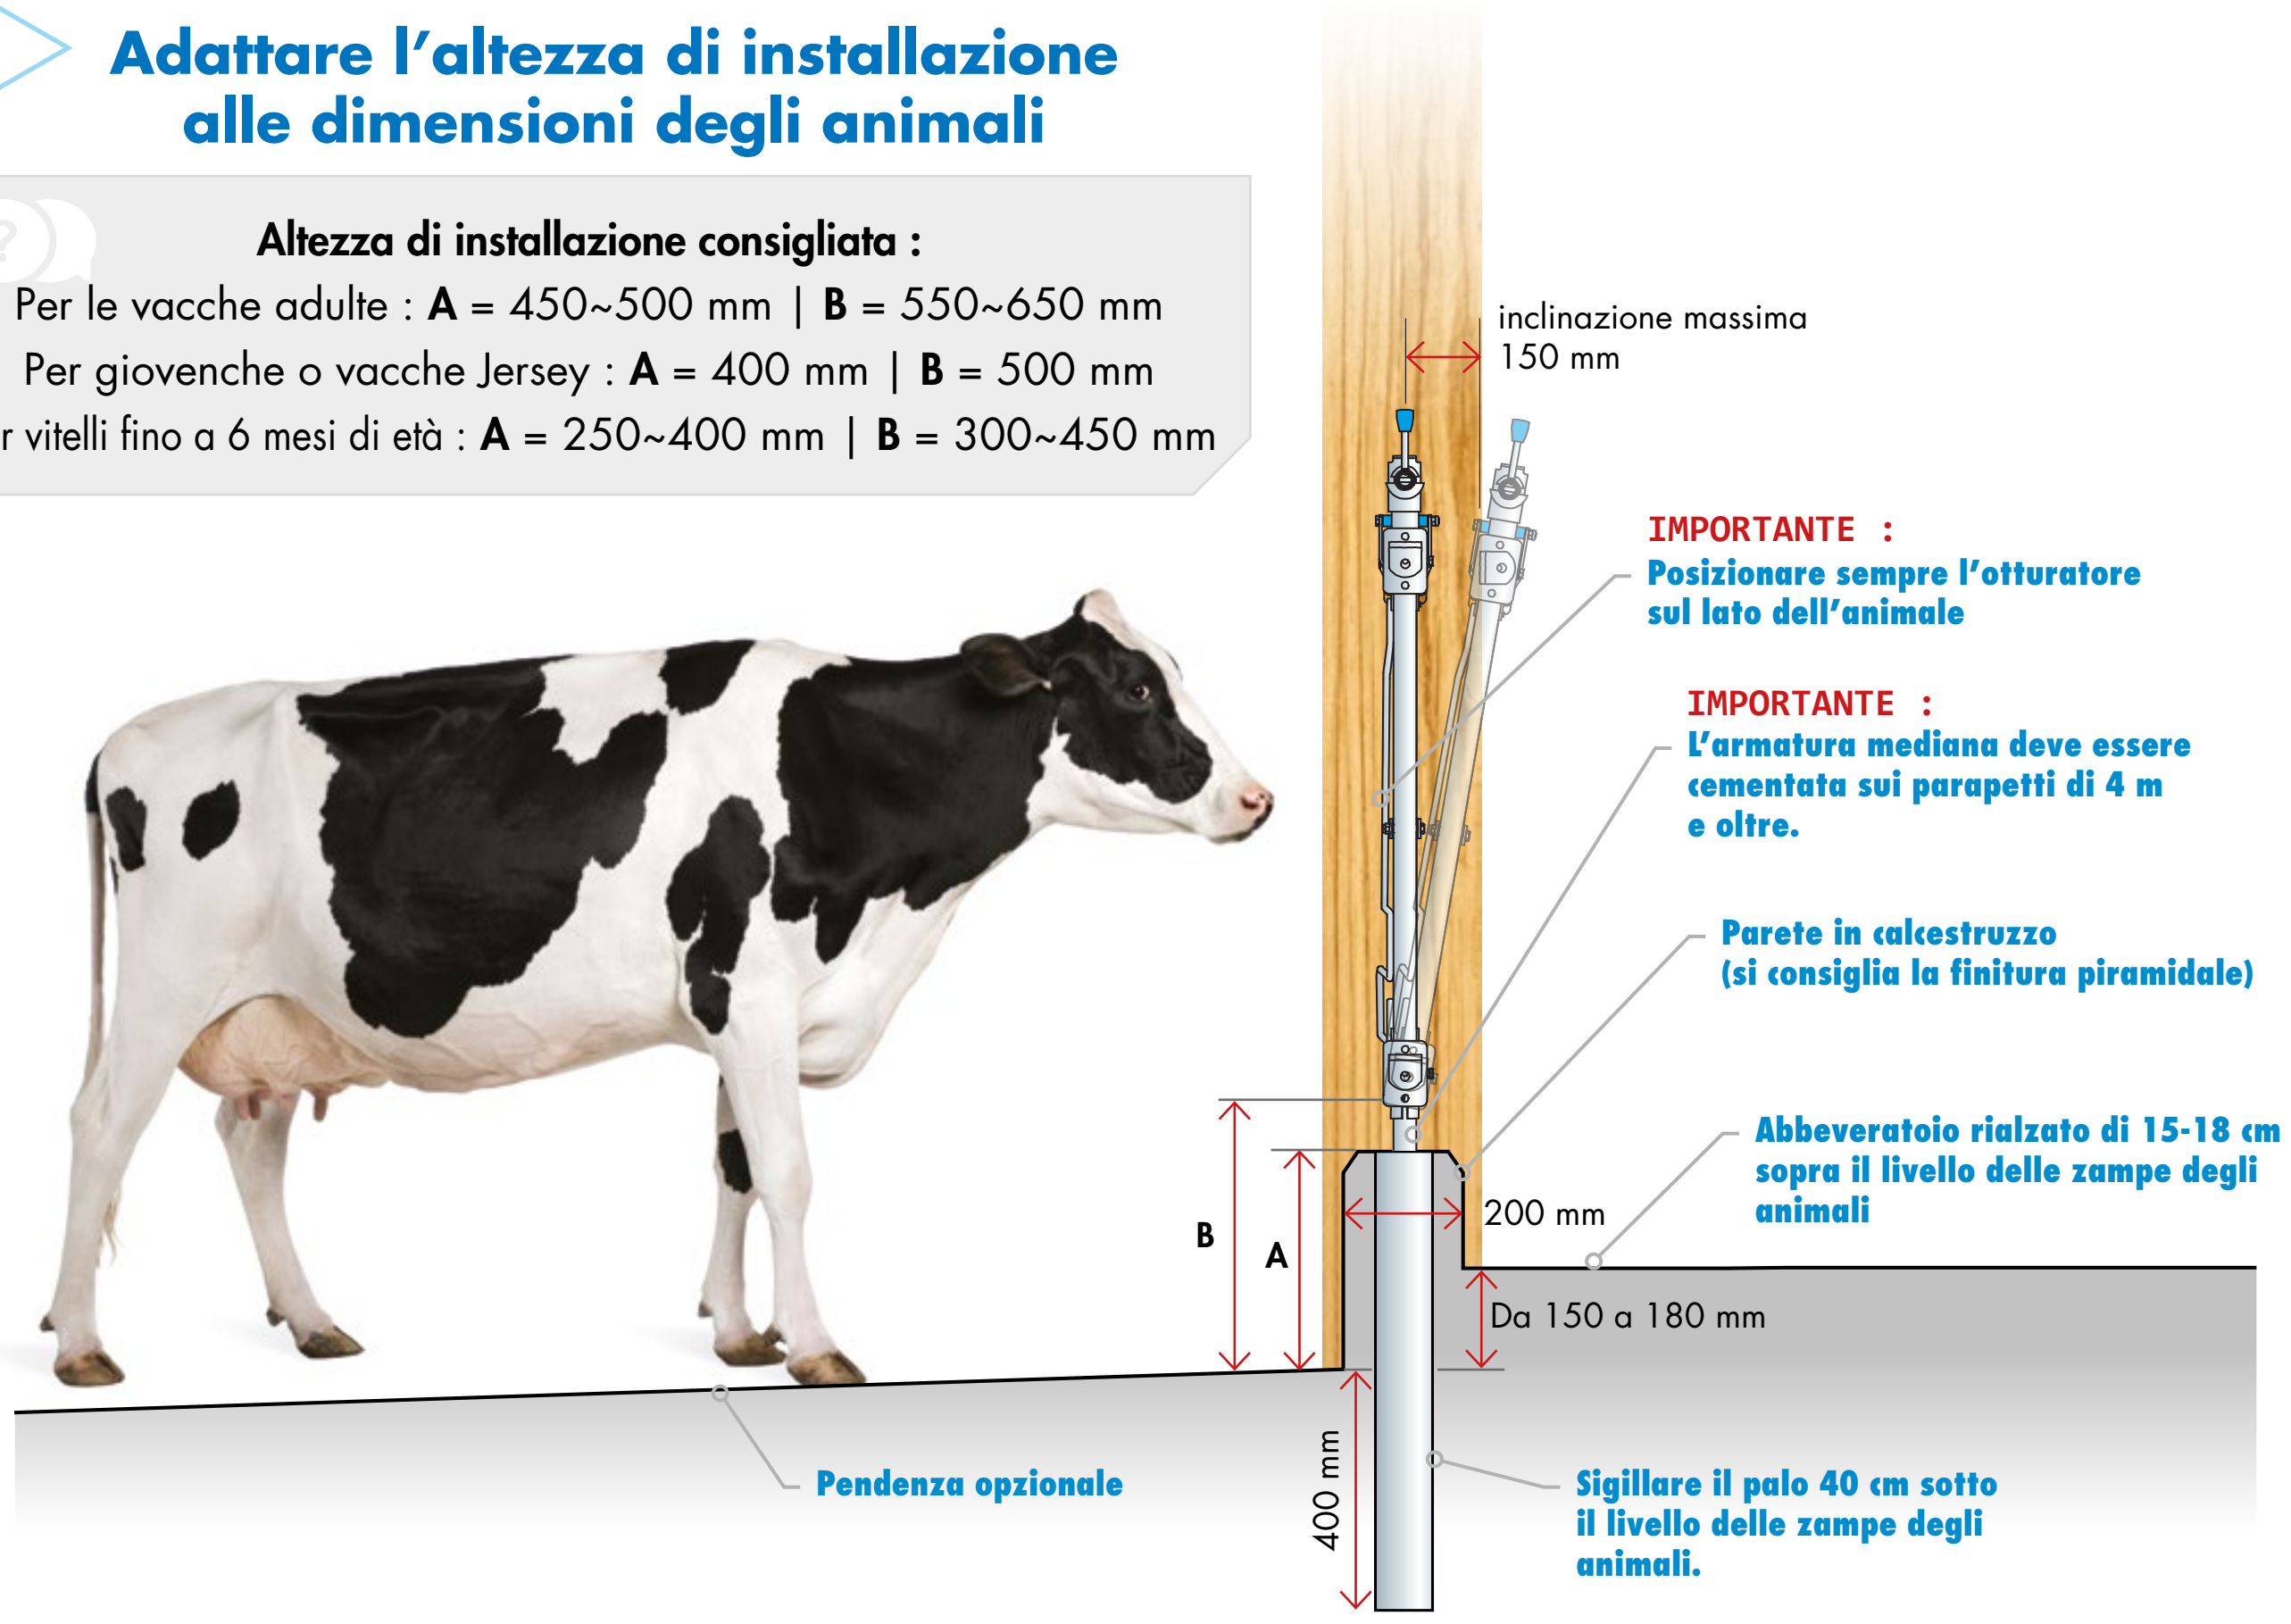

IMPORTANTE :
Posizionare sempre l'otturatore sul lato dell'animale

IMPORTANTE :
L'armatura mediana deve essere cementata sui parapetti di 4 m e oltre.

Parete in calcestruzzo (si consiglia la finitura piramidale)

Abbeveratoio rialzato di 15-18 cm sopra il livello delle zampe degli animali

Pendenza opzionale

Sigillare il palo 40 cm sotto il livello delle zampe degli animali.

Utilizzare una vernice bituminosa

IMPORTANTE :

Previene la corrosione dell'acciaio zincato in ambienti aggressivi:
Nonostante la cura nella fabbricazione dei nostri prodotti e la qualità del trattamento di zincatura a caldo applicato, la corrosione può verificarsi in determinate condizioni: acidità dei liquami, del letame o dell'insilato.
In queste condizioni, l'unico modo per limitare il fenomeno è proteggere tutte le parti a contatto con prodotti aggressivi con uno strato di vernice bituminosa. Va notato che è necessario rinnovare regolarmente lo strato di vernice.
Anche altri fenomeni possono causare la corrosione, come l'elettrolisi legata a correnti parassite (scarsa messa a terra, ecc.). In queste circostanze, l'unico modo per arrestare la corrosione è trattare la causa del problema.

Mettiamo in vendita un barattolo da 5 litri di vernice bituminosa con il riferimento 10895.

CKI

RASTRELLIERA LIBERTY

La tranquillità per i bovini senza corna

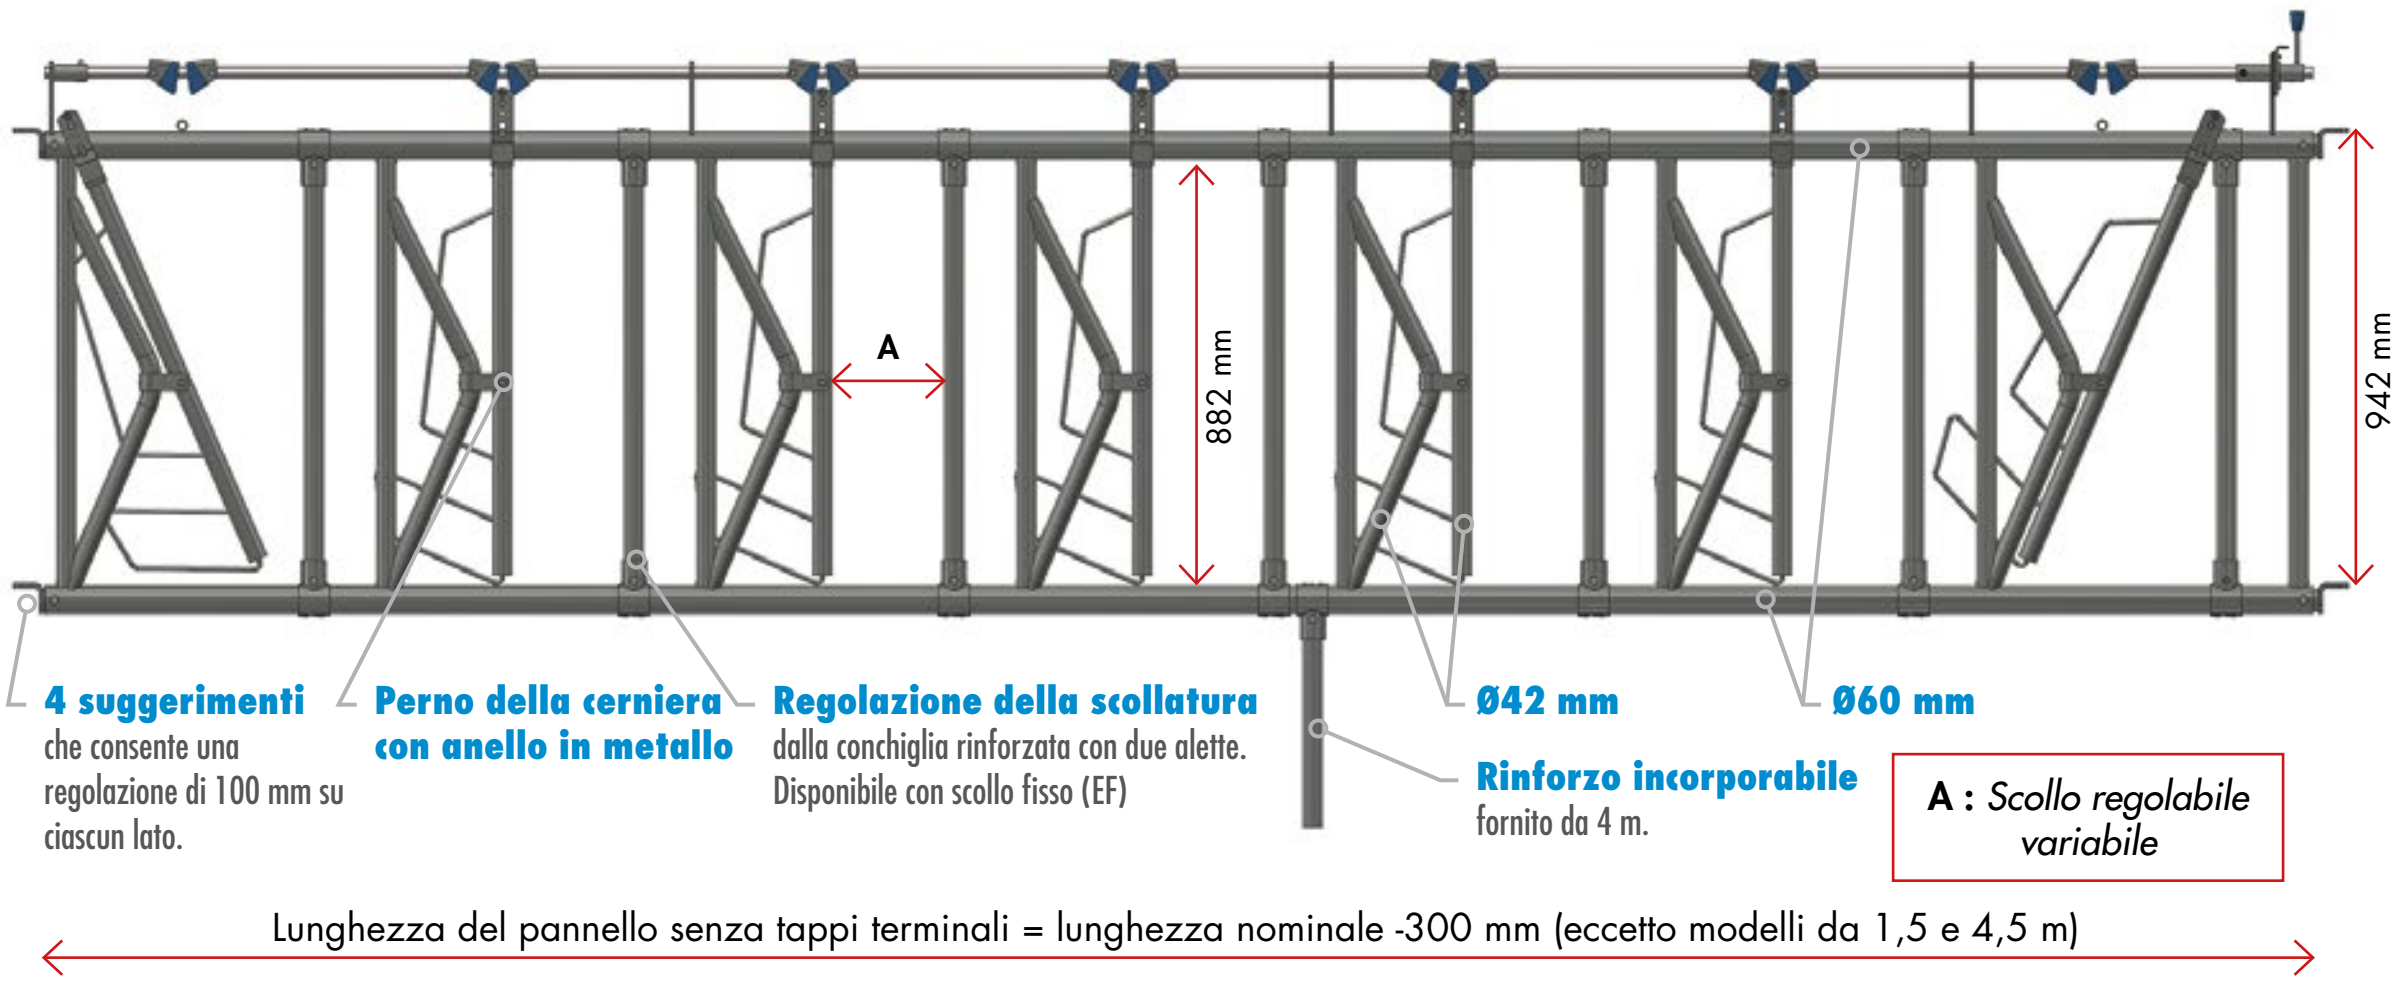
A
882 mm
942 mm
4 suggerimenti
che consente una regolazione di 100 mm su ciascun lato.
Perno della cerniera con anello in metallo
Regolazione della scollatura
dalla conchiglia rinforzata con due alette. Disponibile con scollo fisso (EF)
Ø42 mm
Ø60 mm
Rinforzo incorporabile
fornito da 4 m.
A : Scollo regolabile variabile
Lunghezza del pannello senza tappi terminali = lunghezza nominale -300 mm (eccetto modelli da 1,5 e 4,5 m)



Sistema di chiusura antimanomissione

Bloccaggio individuale in ogni posizione. Ritorno automatico del braccio

Cuscinetti antirumore

Distanziatore in nylon ad alta resistenza. Brevettato.

Maniglia di controllo

¼ di giro con le alette..

Kit di apprendimento

come opzione, per guidare il bestiame giovane nel recinto di alimentazione dall'alto (rif. 54200, pag. 14).

Sicurezza antiaggancio

Forma di sicurezza specifica per ridurre al minimo il rischio di impiccagione in caso di caduta dell'animale. La serranda blocca il passaggio in qualsiasi posizione (da posizionare sul lato dell'animale).

Opzioni di montaggio :

▶ **Pacchetto di montaggio pagina 14**



- *Testate standard 300 mm (incluse nel pannello)*
  Opzioni :
- *Tappi terminali da 300 mm su piastra (per il montaggio tra i pali)*
- *Testate lunghe 500 mm*
- *Tappi terminali lunghi 500 mm su piastra*
- *Raccordo di estensione del Tubi di controllo*
- *Rinforzo della parete (imbullonato)*

Liberty Cornadis è una recinzione di sicurezza antiribaltamento per mangimi. Ha il sistema di chiusura più affidabile del mercato ed è dotato di bracci che si riposizionano automaticamente con una serranda anti passaggio della testa che impedisce qualsiasi possibilità di intrappolamento dell'animale in qualsiasi posizione.

RASTRELLIERA LIBERTY

80460	Rastrelliera Liberty 1 m / 1 posto ER	28 kg	80492	Rastrelliera Liberty 5 m / 6 posti ER	148 kg
70324	Rastrelliera Liberty 1,15 m / 1 posto ER Toro	32 kg	80430	Rastrelliera Liberty 5 m / 7 posti ER	152 kg
80465	Rastrelliera Liberty 1,5 m / 2 posti ER	47 kg	80440	Rastrelliera Liberty 5 m / 8 posti ER	162 kg
80468	Rastrelliera Liberty 2 m / 3 posti ER	63 kg	80442	Rastrelliera Liberty 5 m / 9 posti ER	170 kg
80415	Rastrelliera Liberty 3 m / 4 posti ER	88 kg	80494	Rastrelliera Liberty 5 m / 10 posti ER	181 kg
80418	Rastrelliera Liberty 3,5 m / 5 posti ER	119 kg	80450	Rastrelliera Liberty 6 m / 8 posti ER	170 kg
80420	Rastrelliera Liberty 4 m / 5 posti ER	120 kg	80480	Rastrelliera Liberty 6 m / 9 posti ER	180 kg
80475	Rastrelliera Liberty 4 m / 6 posti ER	125 kg	80485	Rastrelliera Liberty 6 m / 10 posti ER	195 kg
80490	Rastrelliera Liberty 4 m / 8 posti ER	146 kg	80496	Rastrelliera Liberty 6 m / 12 posti ER	219 kg
80470	Rastrelliera Liberty 4,5 m / 6 posti ER	129 kg			
80435	Rastrelliera Liberty 5 m / 7 posti EF	139 kg	80455	Rastrelliera Liberty 6 m / 8 posti EF	168 kg
80445	Rastrelliera Liberty 5 m / 8 posti EF	156 kg			

Le lunghezze indicate corrispondono ai centri dei pali Ø102 mm o al quadrato 90x90 mm.
EF: Collo fisso // ER: Collo regolabile - Le dimensioni del collo variano a seconda del modello, consultateci.



Disponibile anche nella versione speciale in vitello, vedi pagina 87.

ESTREMITÀ PASSAGGIO UOMO Modello Brevettato

80498	Estremità passaggio uomo + 1 posto di rastrelliera LIBERTY destra incollatura fissa solo per VL	40 kg
80499	Estremità passaggio uomo + 1 posto di rastrelliera LIBERTY sinistra incollatura fissa per VL e VA	42 kg

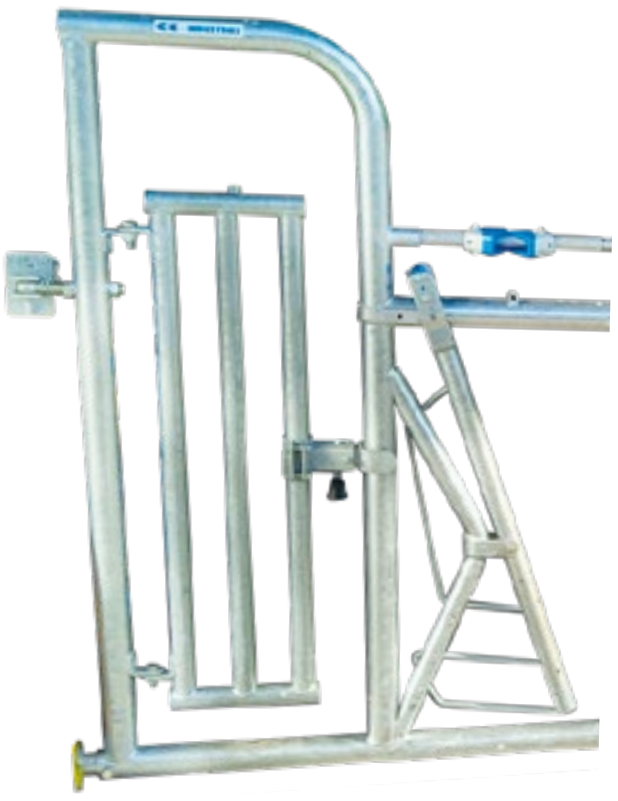

I tappi terminali vengono forniti con un rinforzo da sigillare in posizione, da applicare nel punto in cui il tappo terminale incontra la recinzione di alimentazione

Blocco di sicurezza
con facile apertura dal basso e chiusura automatica.

▶ **Accessori e ricambi pagina 14**

IL CONSIGLIO CKI

ESEMPIO DI UTILIZZO DI UN PASSAGGIO UOMO SU UNA RECINZIONE PER MANGIMI:
Per realizzare un ER da 6 m / 8 posti + chiusino,
aggiungere 1 Cornadis da 5 m / 7 posti (80430) + 1 chiusino (80499)

CKI

RASTRELLIERA LIBERTY

Versione modulare «alla carta»

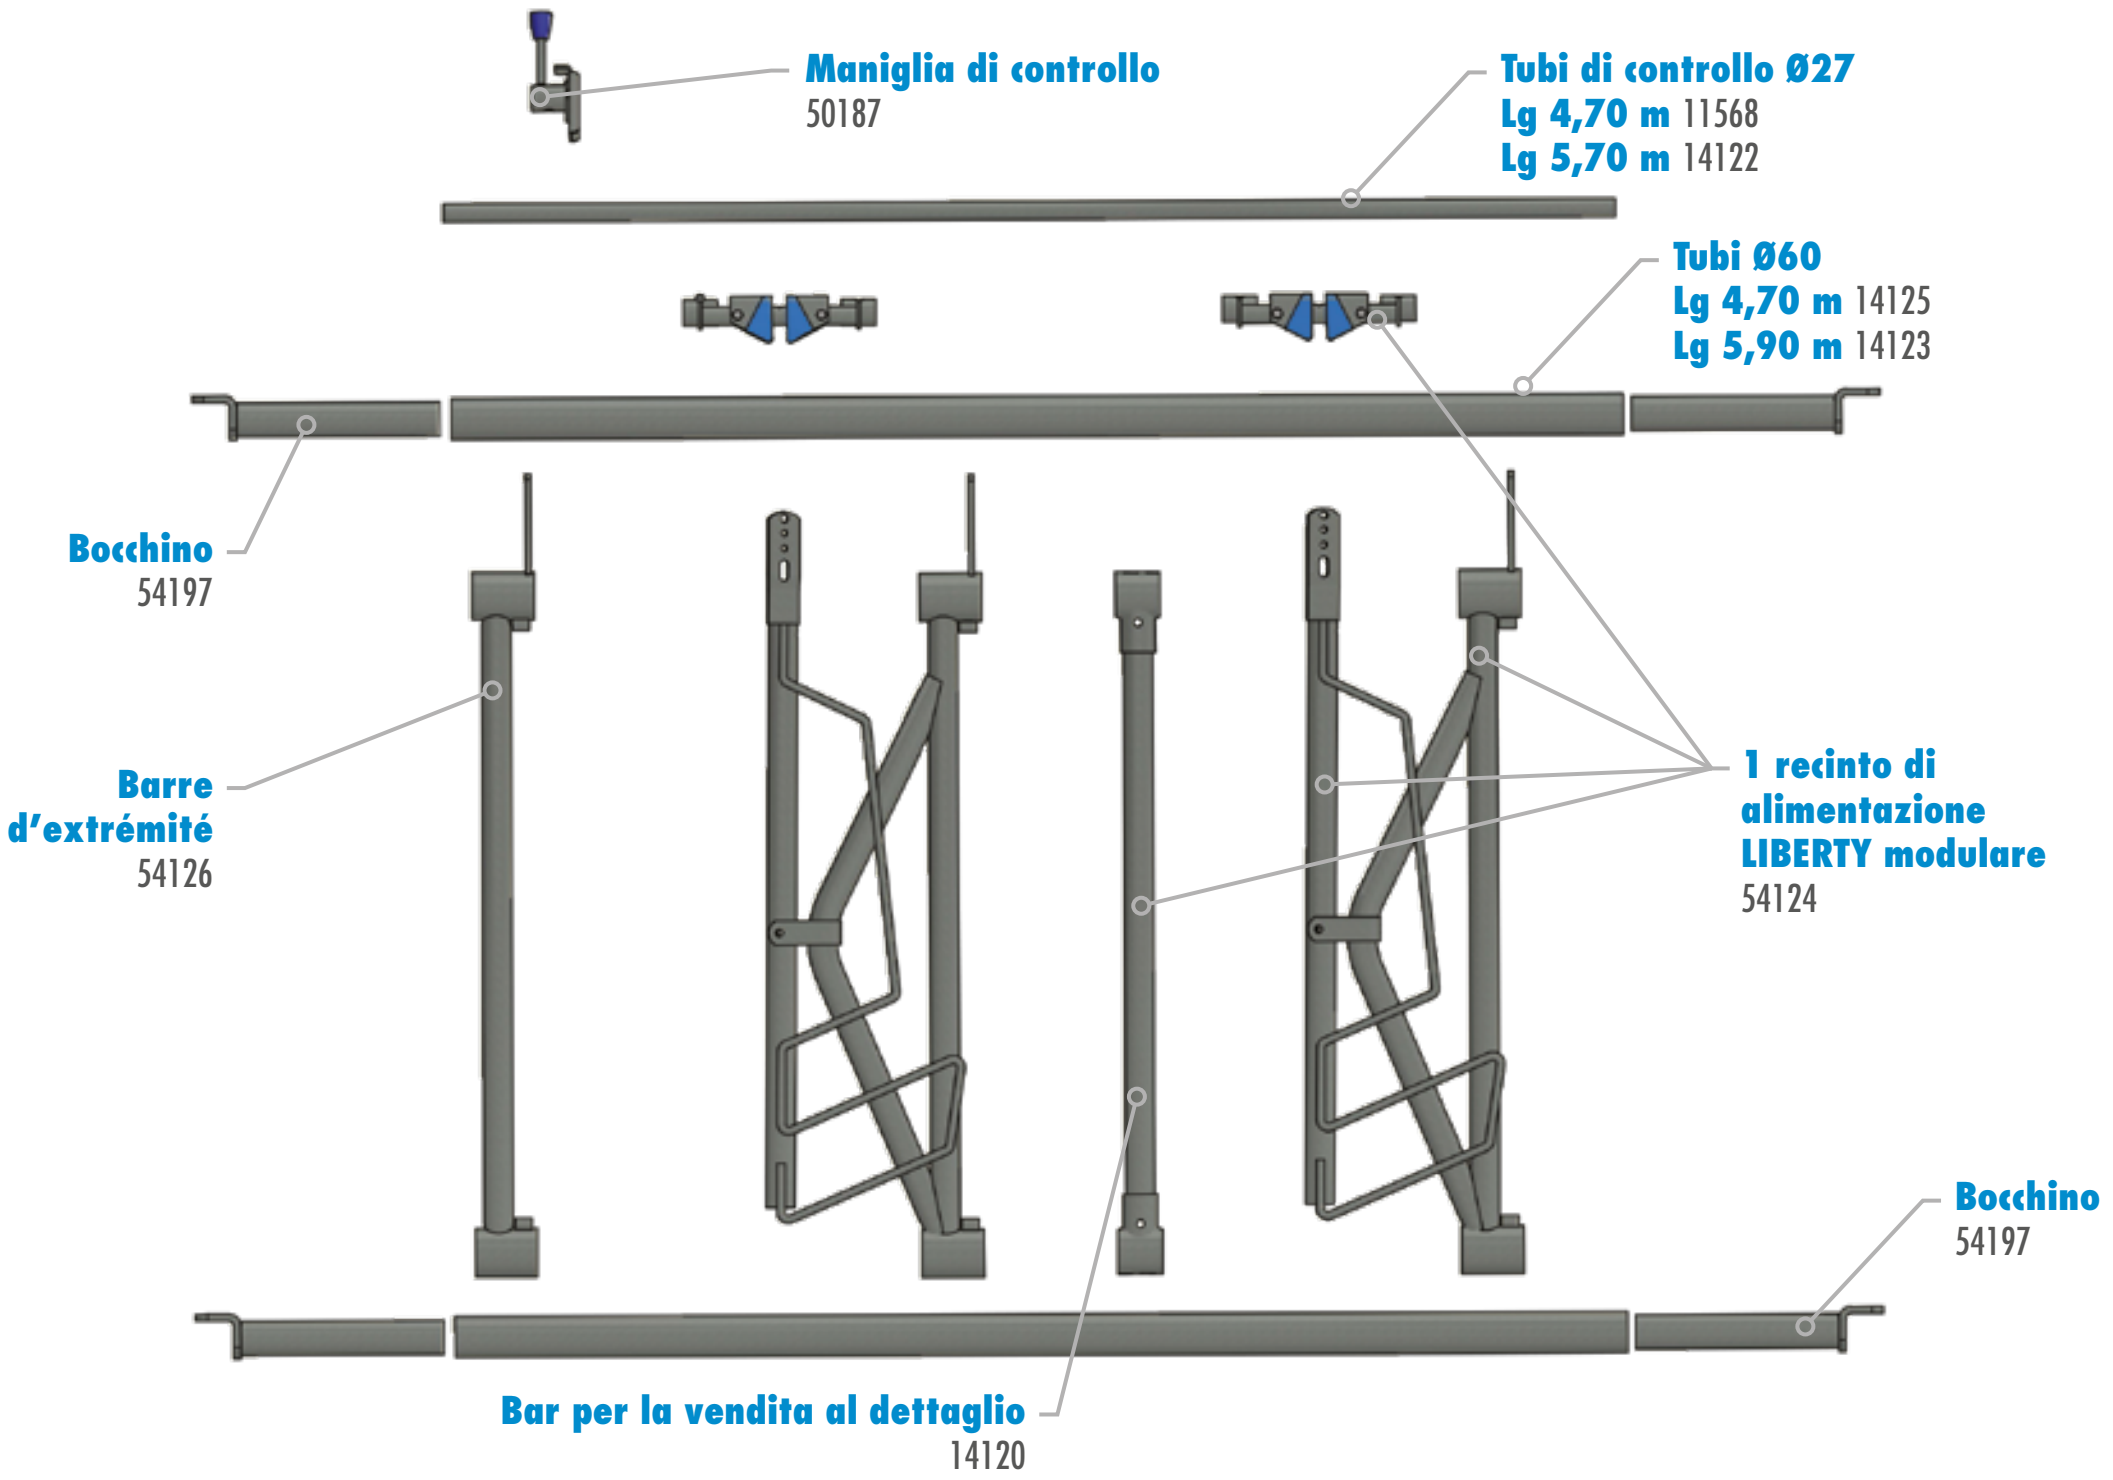

▶ Pacchetto di montaggio pagina 14

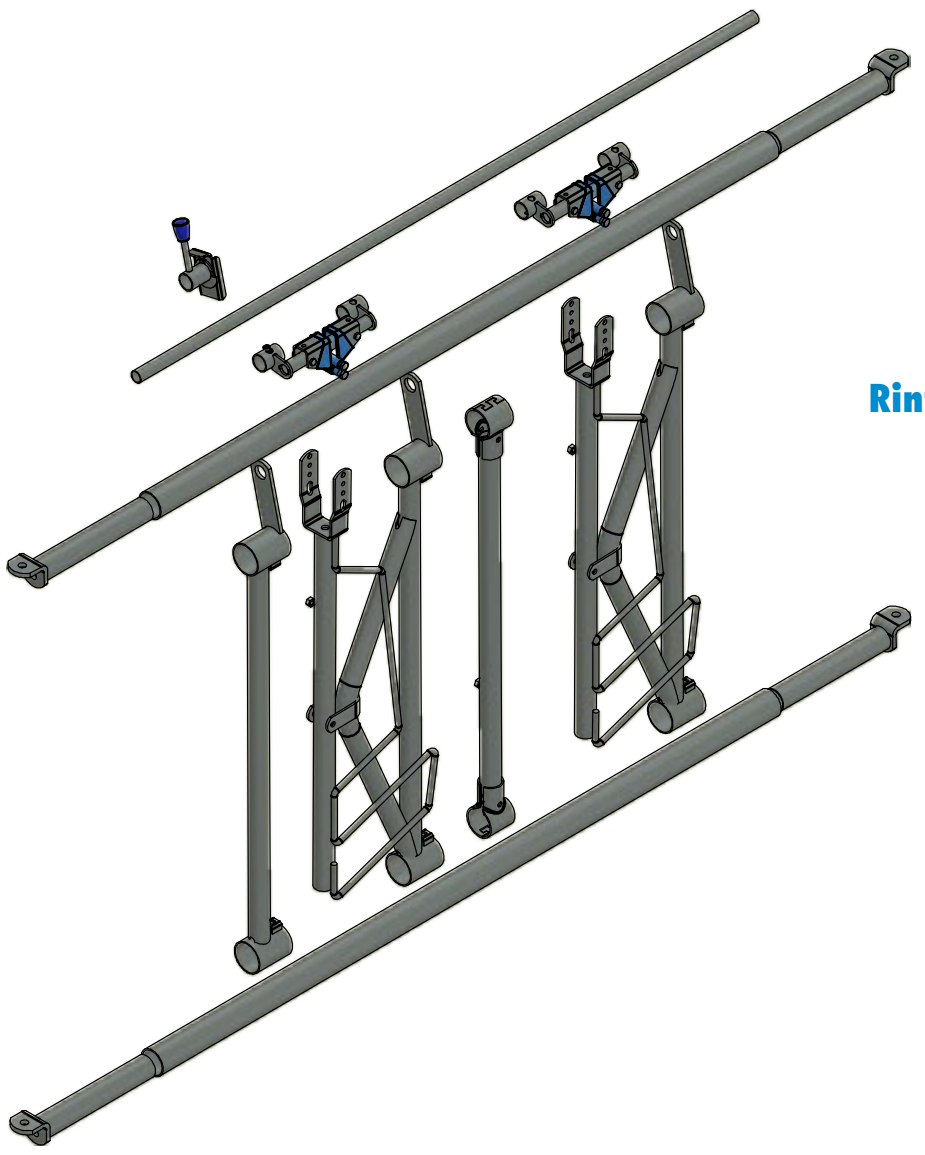

Antiribaltamento della testa
Serranda da montare sul lato animale.

> *Dopo aver visitato diversi allevamenti, nel settembre 2022 ho allestito un edificio per 70 vacche, con cubicoli californiani BIG COW e copricapi LIBERTY. Tutto è in CK-INDUSTRIES, anche la nursery, che è dotata di recinti individuali per i vitelli. Sono molto soddisfatto dell'intero pacchetto. L'acciaio è di alta qualità e molto solido. Nella vita di tutti i giorni, i pozzetti sui recinti sono davvero pratici e ben pensati.*
>
> ***Nicolas Duriez, éleveur de Montbéliardes dans le Jura***

RASTRELLIERA MODULARI LIBERTY

54124	Posto modulare Liberty	15 kg
14125	Tubi orizzontale Ø 60 lg 4,7 m (2 per pannello da 5 m)	19 kg
14123	Tubi orizzontale Ø 60 lg 5,9 m (2 per pannello da 6 m)	25 kg
11568	Tubi di controllo lungo 4,7 m (1 per pannello)	5 kg
14122	Tubi di controllo lungo 5,7 m (1 per pannello)	7 kg
54197	Estremità rastrelliera + viti (4 per pannello)	1,4 kg
50187	Maniglia di comando Liberty (1 per pannello)	0,8 kg
54126	Barra terminale modulare Liberty completa (1 per pannello)	5,5 kg
10140	Rinforzo rastrelliera	1,5 kg
10290	Rinforzo rastrelliera su muretto da sistemare	3,6 kg
14120	Barra di regolazione supplementare completa + guscio 42/60	2 kg
14115	Barra di regolazione + guscio 42/49	2 kg
10195	Distanziale antirumore + viti	0,1 kg

! ***Le recinzioni modulari non sono compatibili con i chiusini.***

▶ **Accessori e ricambi pagina 14**

IL CONSIGLIO CKI

ESEMPIO DI UTILIZZO : Rastrelliera 5 m / 7 places

7 sedili modulari LIBERTY (54124)
+ 2 tubi orizzontali Ø60 Lg. 4,70 m (14125)
+ 1 Tubi di comando Lg. 4,70 m (11568)
+ 4 tappi di chiusura + viti (54197)
+ 1 maniglia di comando Liberty (50187)
+ 1 barra terminale (54126)
+ 1 rinforzo della recinzione di alimentazione (10140) o (10290)

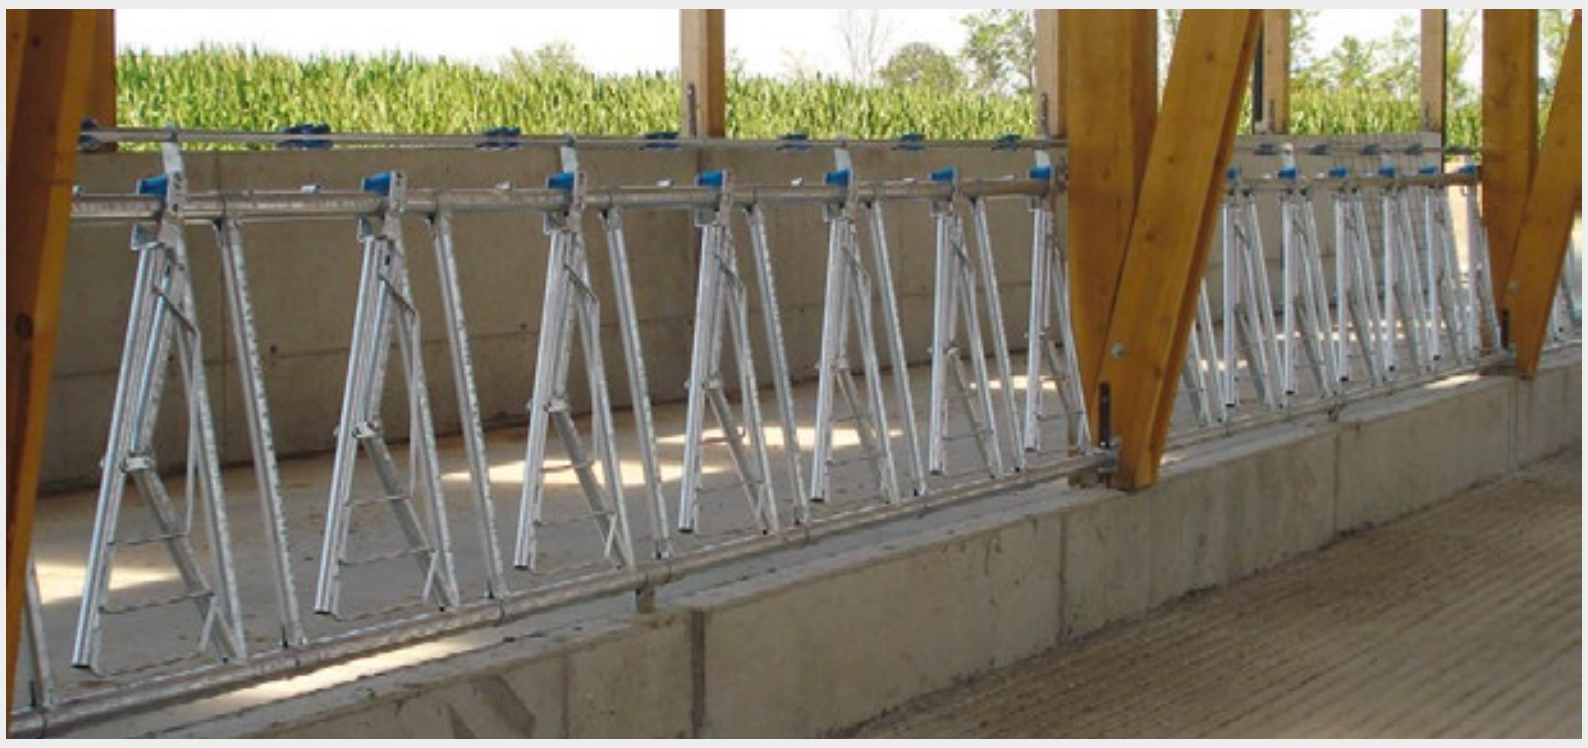

CKI

RASTRELLIERA ZEPHIR

Una soluzione semplice ed economica

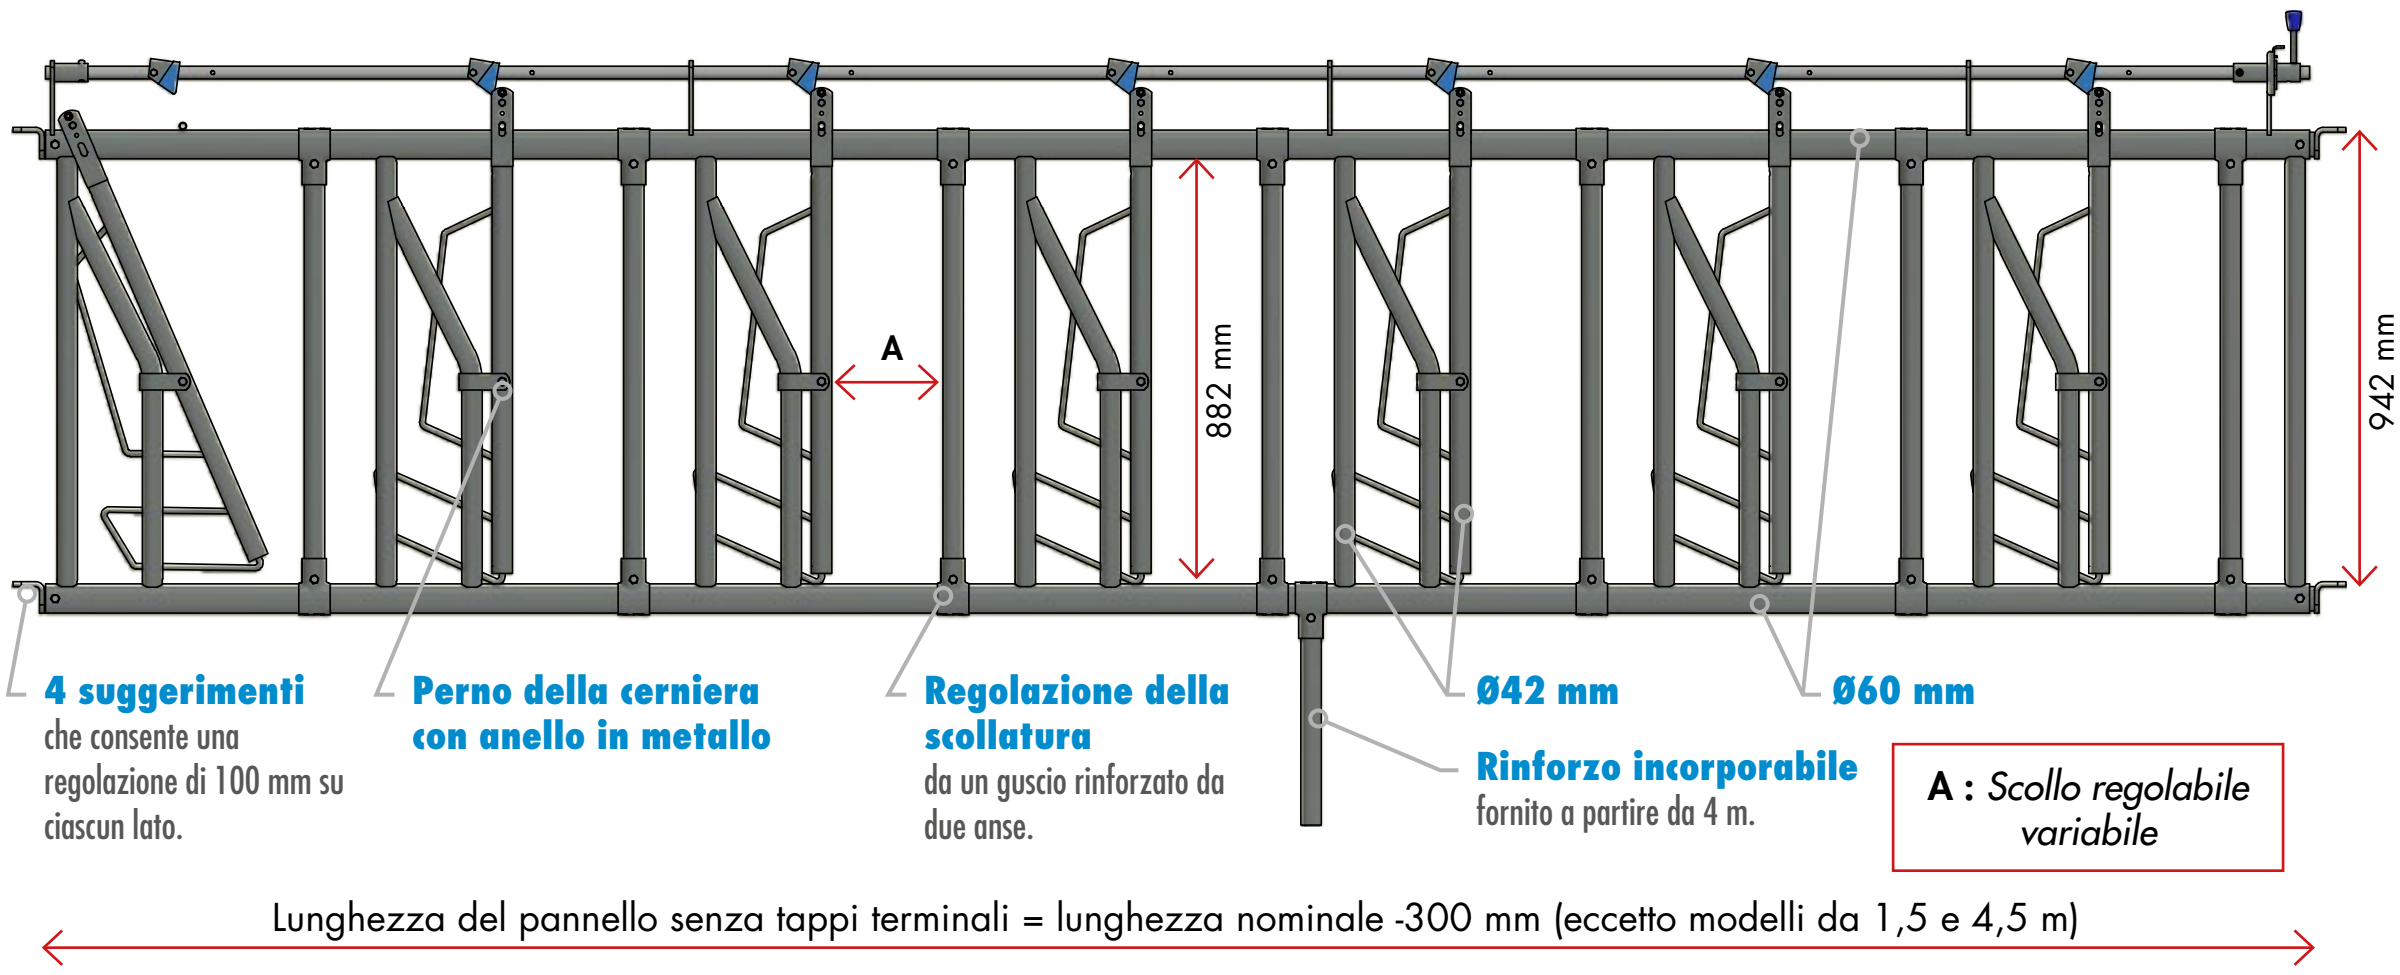

4 suggerimenti che consente una regolazione di 100 mm su ciascun lato.

Perno della cerniera con anello in metallo

Regolazione della scollatura da un guscio rinforzato da due anse.

Ø42 mm

Ø60 mm

Rinforzo incorporabile fornito a partire da 4 m.

A : *Scollo regolabile variabile*

Lunghezza del pannello senza tappi terminali = lunghezza nominale -300 mm (eccetto modelli da 1,5 e 4,5 m)

Sistema di chiusura antimanomissione
Bloccaggio individuale in ogni posizione.
Ritorno automatico del braccio

Maniglia di controllo
¼ di giro con le alette.

Antiribaltamento della testa
Forma specifica per impedire il passaggio in qualsiasi posizione (da posizionare sul lato dell'animale).

Opzioni di montaggio :

▶ Pacchetto di montaggio pagina 14



- ▷ *Testate standard da 300 mm (incluse nel pannello)*

Opzioni :

- ▷ *Tappi terminali da 300 mm su piastra (per il montaggio tra i pali)*
- ▷ *Testate lunghe 500 mm*
- ▷ *Tappi terminali lunghi 500 mm su piastra*
- ▷ *Raccordo di estensione del Tubi di controllo*
- ▷ *Rinforzo della parete (imbullonato)*

Lo Zephir Cornadis è dotato di bracci che si riposizionano automaticamente e di un dispositivo di passaggio della testa che impedisce alla testa di rimanere intrappolata in qualsiasi posizione.

La consegna è prevista tra le 4 e le 6 settimane.

CORNADIS ZEPHIR

55140	Rastrelliera Zéphir 1 m / 1 posto ER	29 kg
55025	Rastrelliera Zéphir 1,5 m / 2 posti ER	48 kg
55030	Rastrelliera Zephir 4 m / 5 posti ER + armatura da chiudere	120 kg
55040	Rastrelliera Zephir 4 m / 6 posti ER + armatura da chiudere	128 kg
55045	Rastrelliera Zephir 4,5 m / 6 posti ER + armatura da chiudere	132 kg
55050	Rastrelliera Zephir 4 m / 8 posti ER + armatura da chiudere	141 kg
55060	Rastrelliera Zephir 5 m / 6 posti ER + armatura da chiudere	148 kg
55070	Rastrelliera Zephir 5 m / 7 posti ER + armatura da chiudere	152 kg
55080	Rastrelliera Zephir 5 m / 8 posti ER + armatura da chiudere	155 kg
55090	Rastrelliera Zephir 5 m / 10 posti ER + armatura da chiudere	175 kg
55100	Rastrelliera Zephir 6 m / 8 posti ER + armatura da chiudere	168 kg
55110	Rastrelliera Zephir 6 m / 9 posti ER + armatura da chiudere	180 kg
55120	Rastrelliera Zephir 6 m / 10 posti ER + armatura da chiudere	192 kg

Le lunghezze indicate corrispondono ai centri dei pali Ø102 mm o al quadrato 90x90 mm.
ER: Collo regolabile - Le dimensioni del collo variano a seconda del modello, consultateci.

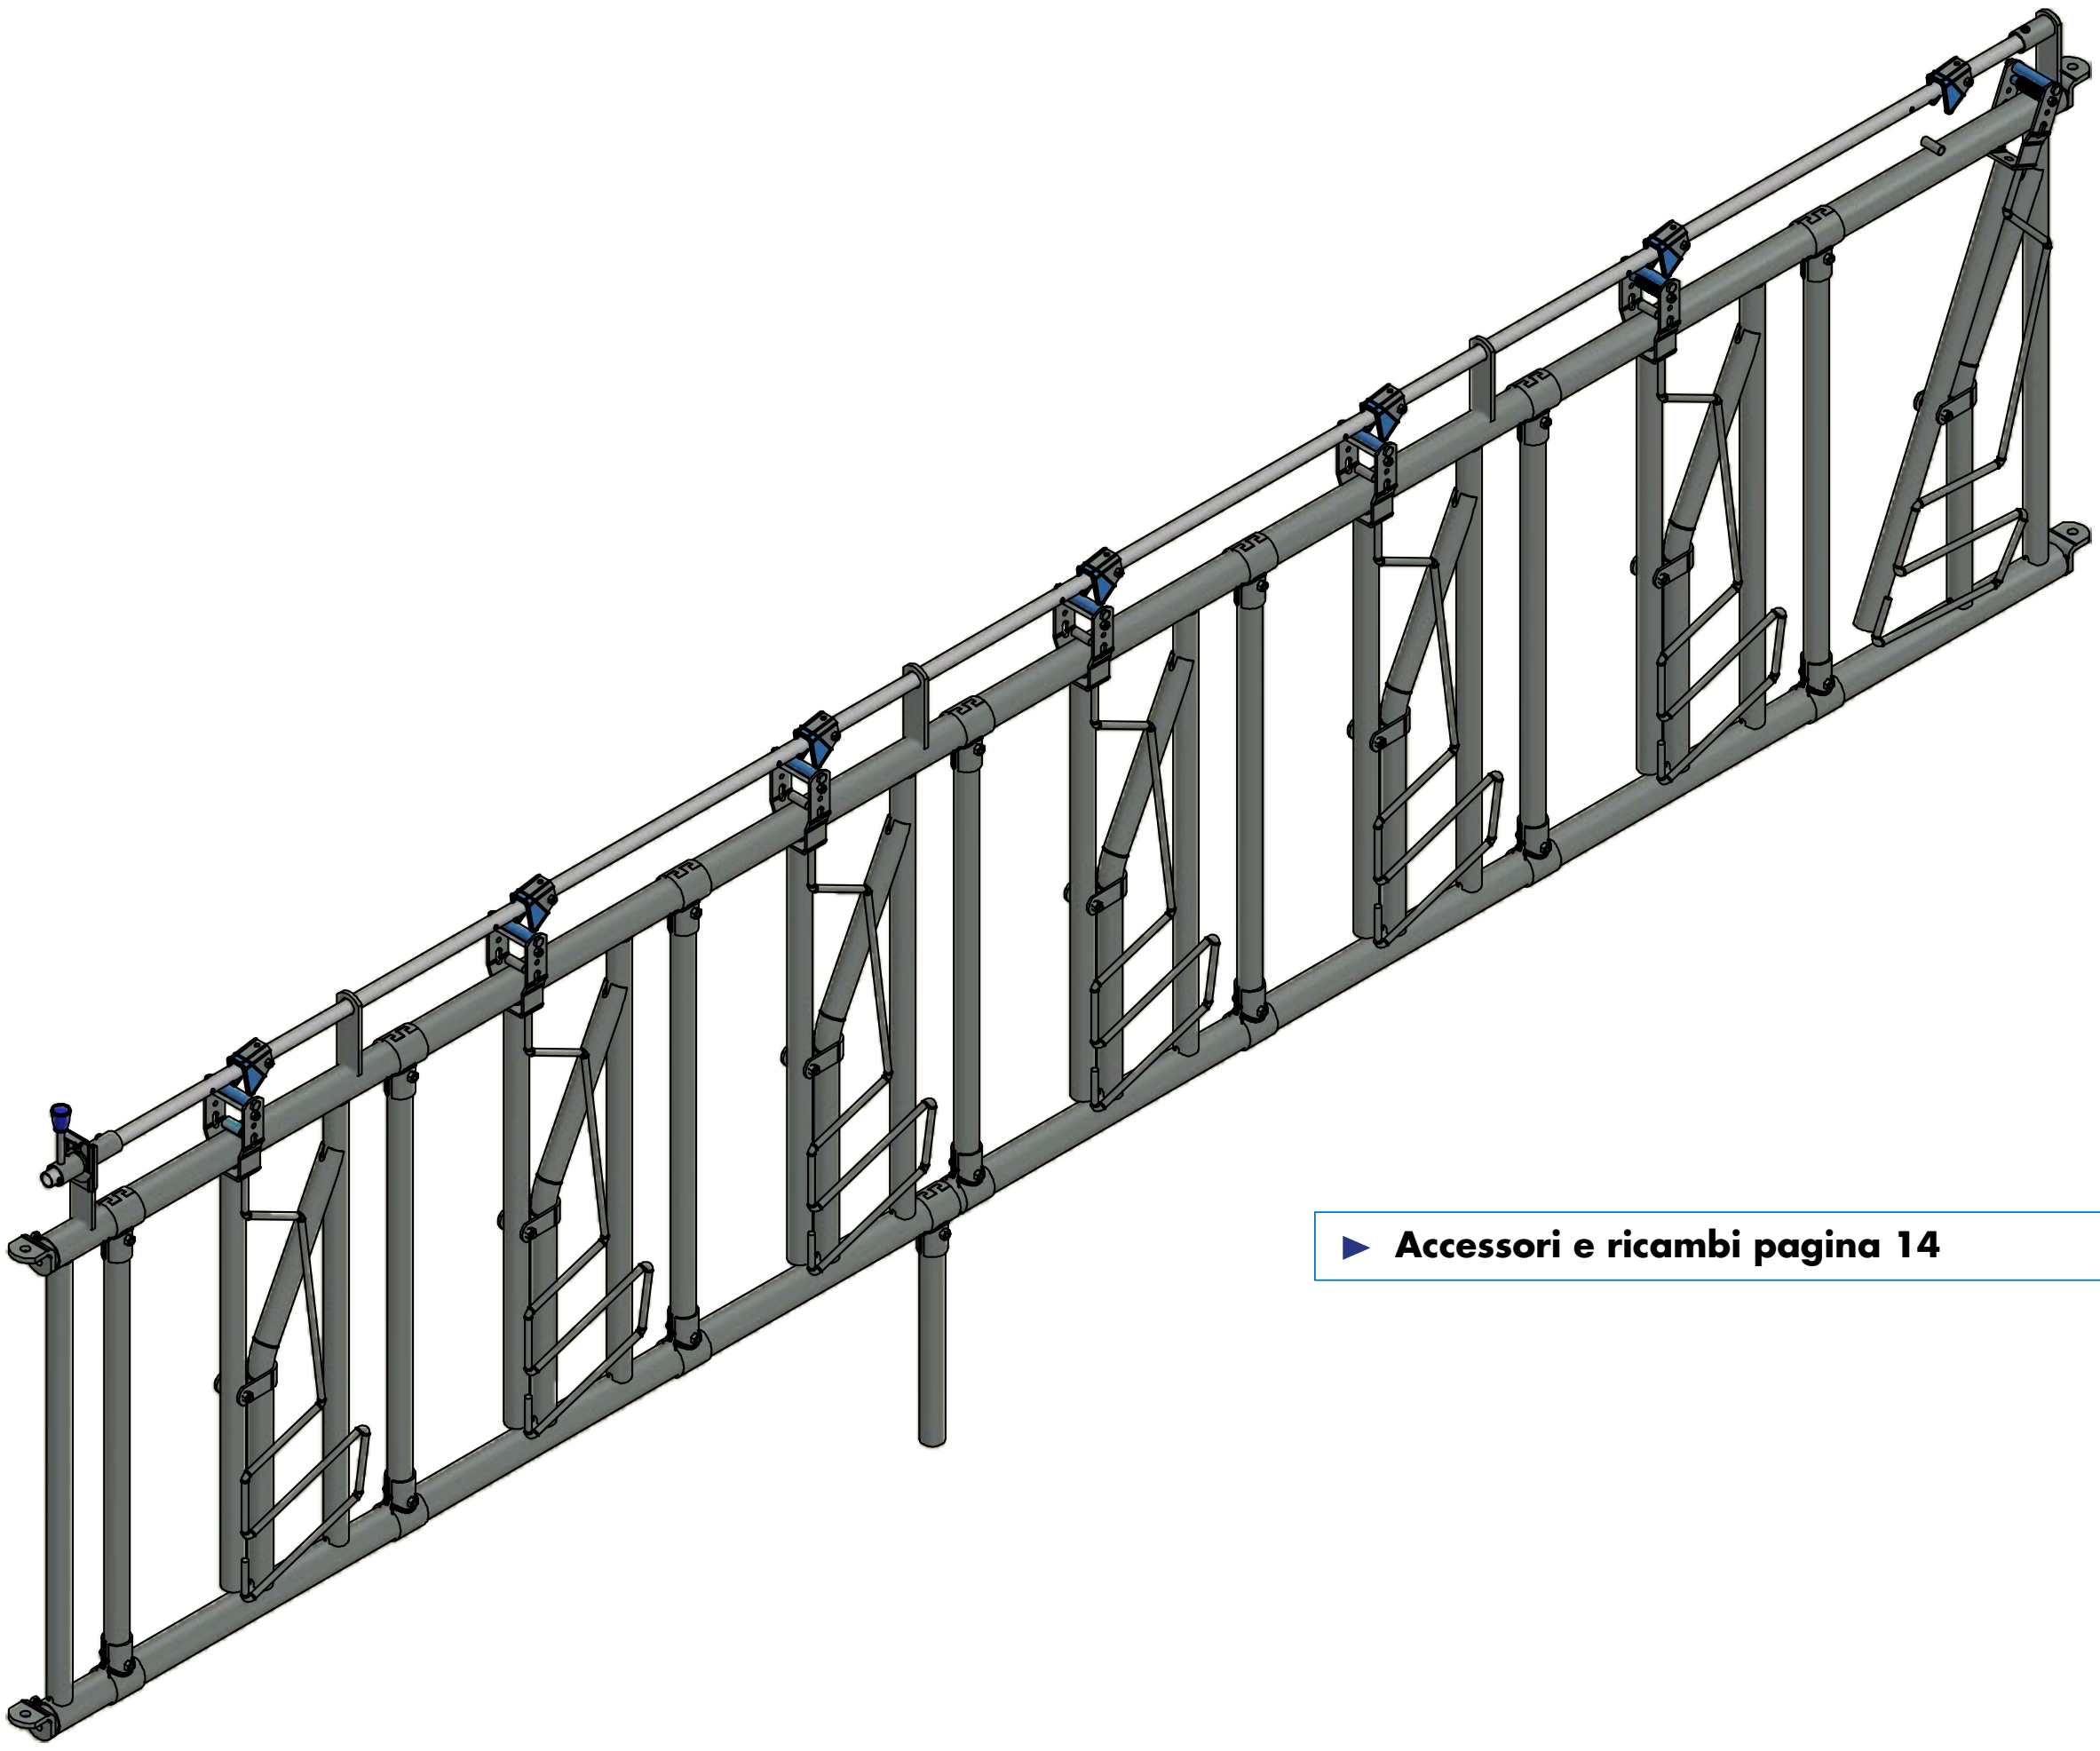

▶ **Accessori e ricambi pagina 14**

CKI RASTRELLIERA FREELOCK

Regolare la scollatura in un batter d'occhio

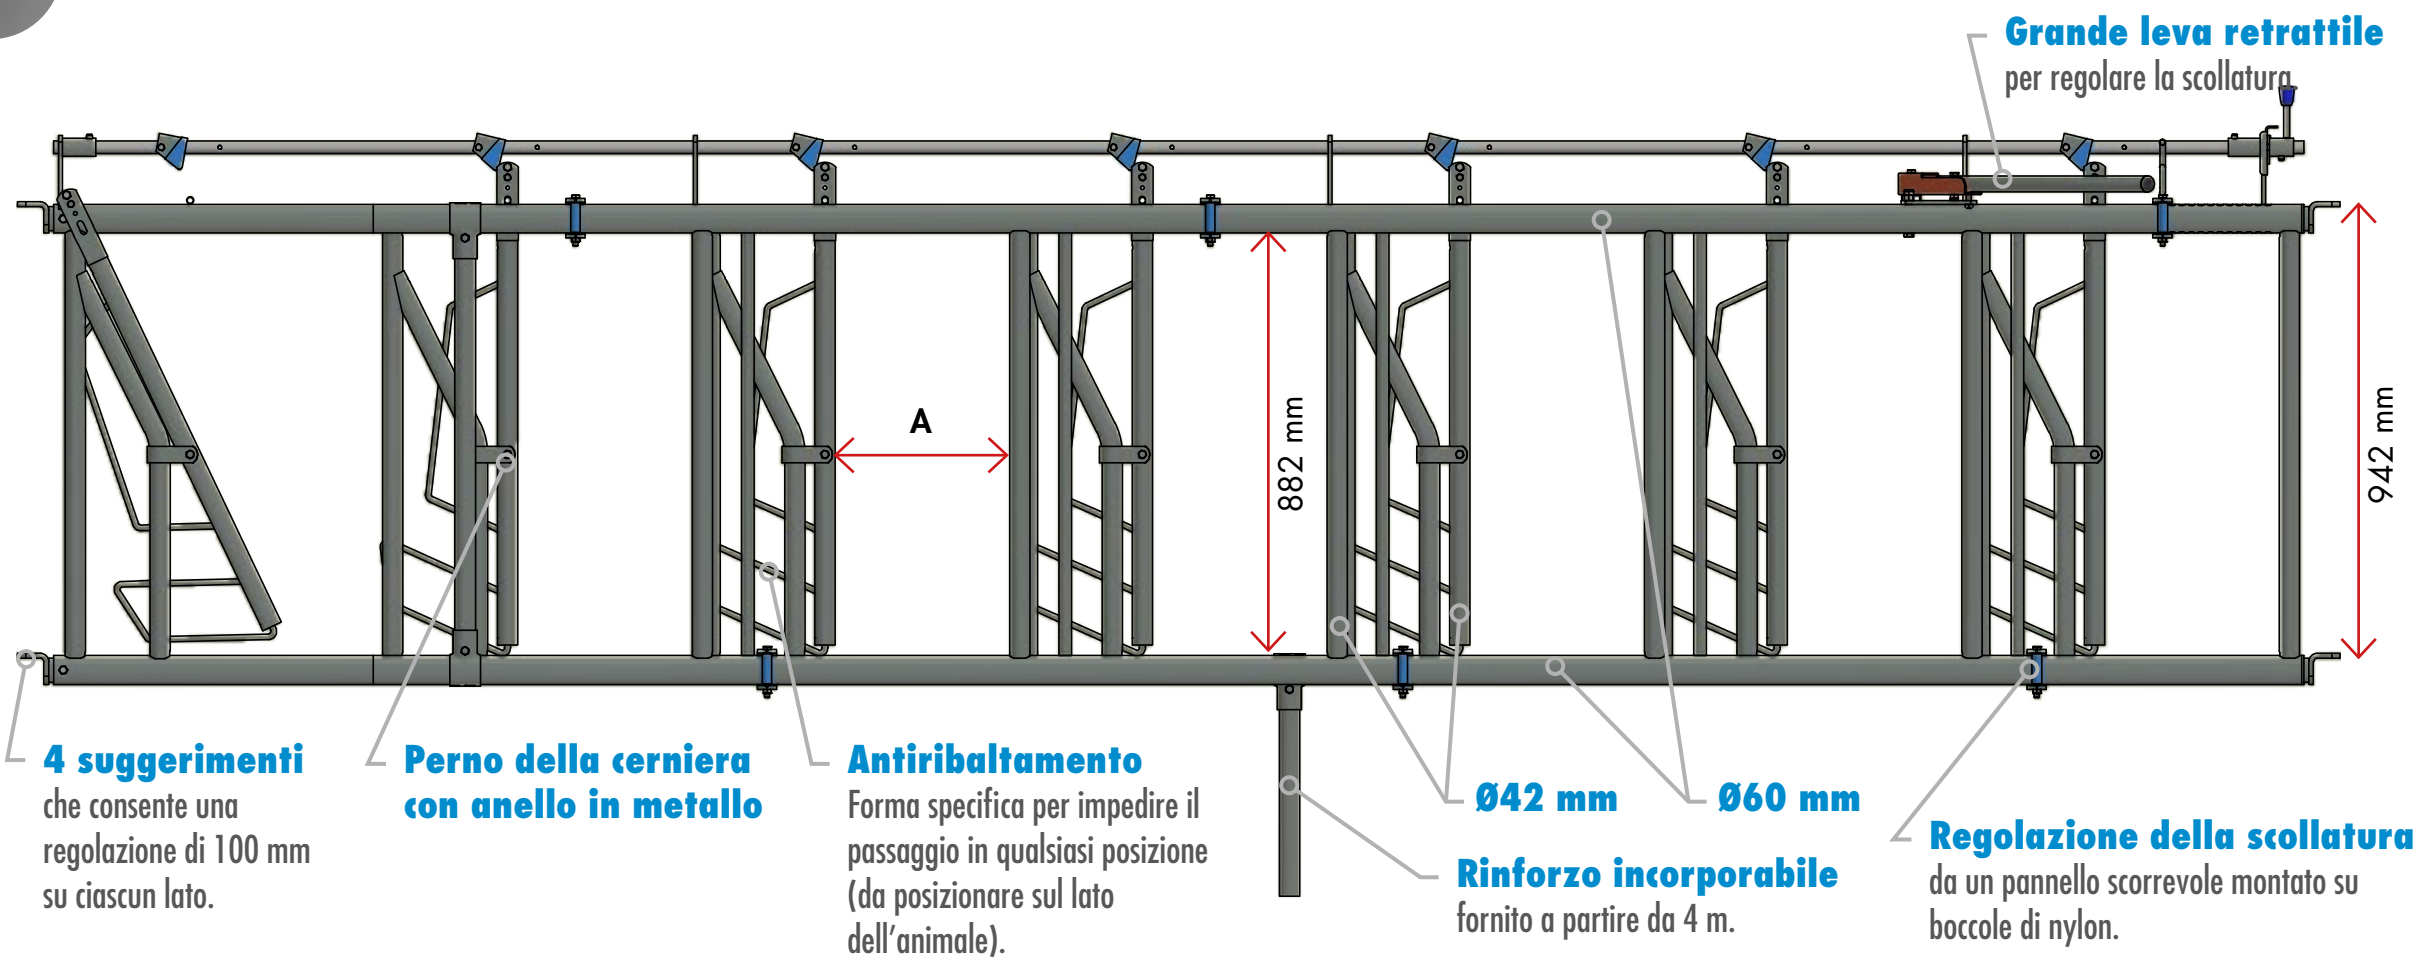
Grande leva retrattile
per regolare la scollatura
A
882 mm
942 mm
4 suggerimenti
che consente una regolazione di 100 mm su ciascun lato.
Perno della cerniera con anello in metallo
Antiribaltamento
Forma specifica per impedire il passaggio in qualsiasi posizione (da posizionare sul lato dell'animale).
Ø42 mm
Ø60 mm
Rinforzo incorporabile
fornito a partire da 4 m.
Regolazione della scollatura
da un pannello scorrevole montato su boccole di nylon.

Lunghezza del pannello senza tappi terminali = lunghezza nominale -300 mm (eccetto modelli da 1,5 e 4,5 m)

A : *Scollatura regolabile da min145(±5) mm a max 215-365 mm (a seconda del modello)*



Scollatura regolabile da min145(±5) mm a max 215-365 mm (a seconda del modello)
Bloccaggio individuale in ogni posizione.
Ritorno automatico del braccio

Maniglia di controllo
¼ di giro con le alette.

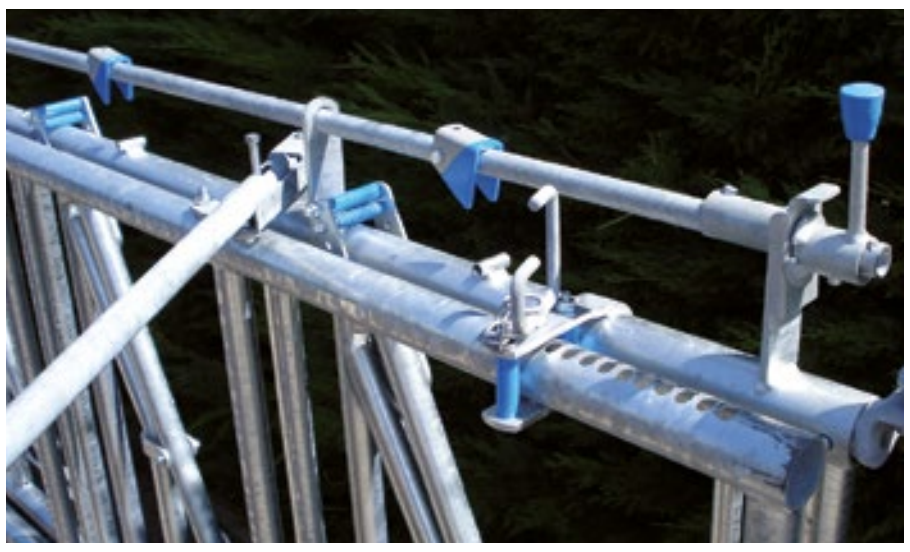

Regolazione del collo facile e veloce
Una grande leva a scomparsa consente di far scorrere un pannello sull'altro. Un blocco assicura una regolazione affidabile da 145 a 320 mm a seconda del modello. Ideale per adattare il recinto di alimentazione alla crescita delle bestie.

Opzioni di montaggio :

▶ **Pacchetto di montaggio pagina 14**



- ▷ *Testate standard da 300 mm (incluse nel pannello)*

Opzioni :

- ▷ *Tappi terminali da 300 mm su piastra (per il montaggio tra i pali)*
- ▷ *Testate lunghe 500 mm*
- ▷ *Tappi terminali lunghi 500 mm su piastra*
- ▷ *Raccordo di estensione del Tubi di controllo*
- ▷ *Rinforzo della parete (imbullonato)*

Il Freelock Cornadis è dotato di un sistema di chiusura antimanomissione, di un doppio pannello scorrevole con scollatura regolabile, di braccioli che si riposizionano automaticamente e di un poggiatesta antipassaggio che impedisce alla testa di rimanere intrappolata in qualsiasi posizione.

> *Facciamo 170 vitelli all'anno e dal 2020 abbiamo una stalla con recinzione regolabile FREELOCK. La regolazione facile e affidabile è davvero pratica e ci permette di non dover cambiare continuamente gli animali. Dopo un confronto con i nostri vicini, abbiamo scoperto che il recinto di alimentazione CK è il più avanzato e robusto. Mio padre aveva già montato una stalla a montanti negli anni '90 con un CK. Le stalle sono ancora in perfette condizioni. Inoltre, CK ci ha fornito due collari su misura, un servizio di prim'ordine.*
>
> ***Philippe GABERT, Allevatore di Charolais a Saône-et-Loire.***

RASTRELLIERA FREELOCK

La consegna è prevista tra le 4 e le 6 settimane.

85460	Rastrelliera Freelock 1 m/ 1 posto ER Free Lock	40 kg
85465	Rastrelliera Freelock 1,5 m/ 2 posti ER Free Lock	53 kg
85468	Rastrelliera Freelock 2 m/ 3 posti ER Free Lock	90 kg
85415	Rastrelliera Freelock 3 m/ 4 posti ER Free Lock	121 kg
85420	Rastrelliera Freelock 4 m/ 5 posti ER Free Lock + armatura da chiudere	160 kg
85475	Rastrelliera Freelock 4 m/ 6 posti ER Free Lock + armatura da chiudere	170 kg
85470	Rastrelliera Freelock 4,5 m/6 posti (di cui 1 toro) ER Free Lock + rinforzo da chiudere	179 kg
85492	Rastrelliera Freelock 5 m/7 posti (incluso 1 toro) ER Free Lock + armatura da chiudere	205 kg
85430	Rastrelliera Freelock 5 m/8 posti (incluso 1 toro) ER Free Lock + armatura da chiudere	215 kg
85440	Rastrelliera Freelock 5 m/9 posti (di cui 1 toro) ER Free Lock + rinforzo da chiudere	225 kg
85442	Rastrelliera Freelock 5 m/6 posti (di cui 1 toro) ER Free Lock + rinforzo da chiudere	200 kg
85450	Rastrelliera Freelock 6 m/8 posti (di cui 1 toro) ER Free Lock + rinforzo da chiudere	233 kg
85480	Rastrelliera Freelock 6 m/9 posti (di cui 1 toro) ER Free Lock + rinforzo da chiudere	243 kg
85485	Rastrelliera Freelock 6 m/10 posti (di cui 1 toro) ER Free Lock + rinforzo da chiudere	253 kg

Il toro con regolazione del pannello scorrevole viene fornito a partire da una lunghezza di 4,5 m.
Le lunghezze indicate corrispondono ad interassi di pali Ø102 mm o quadrati 90x90 mm.
ER: Collo regolabile - Le dimensioni del collo variano a seconda del modello, consultateci.

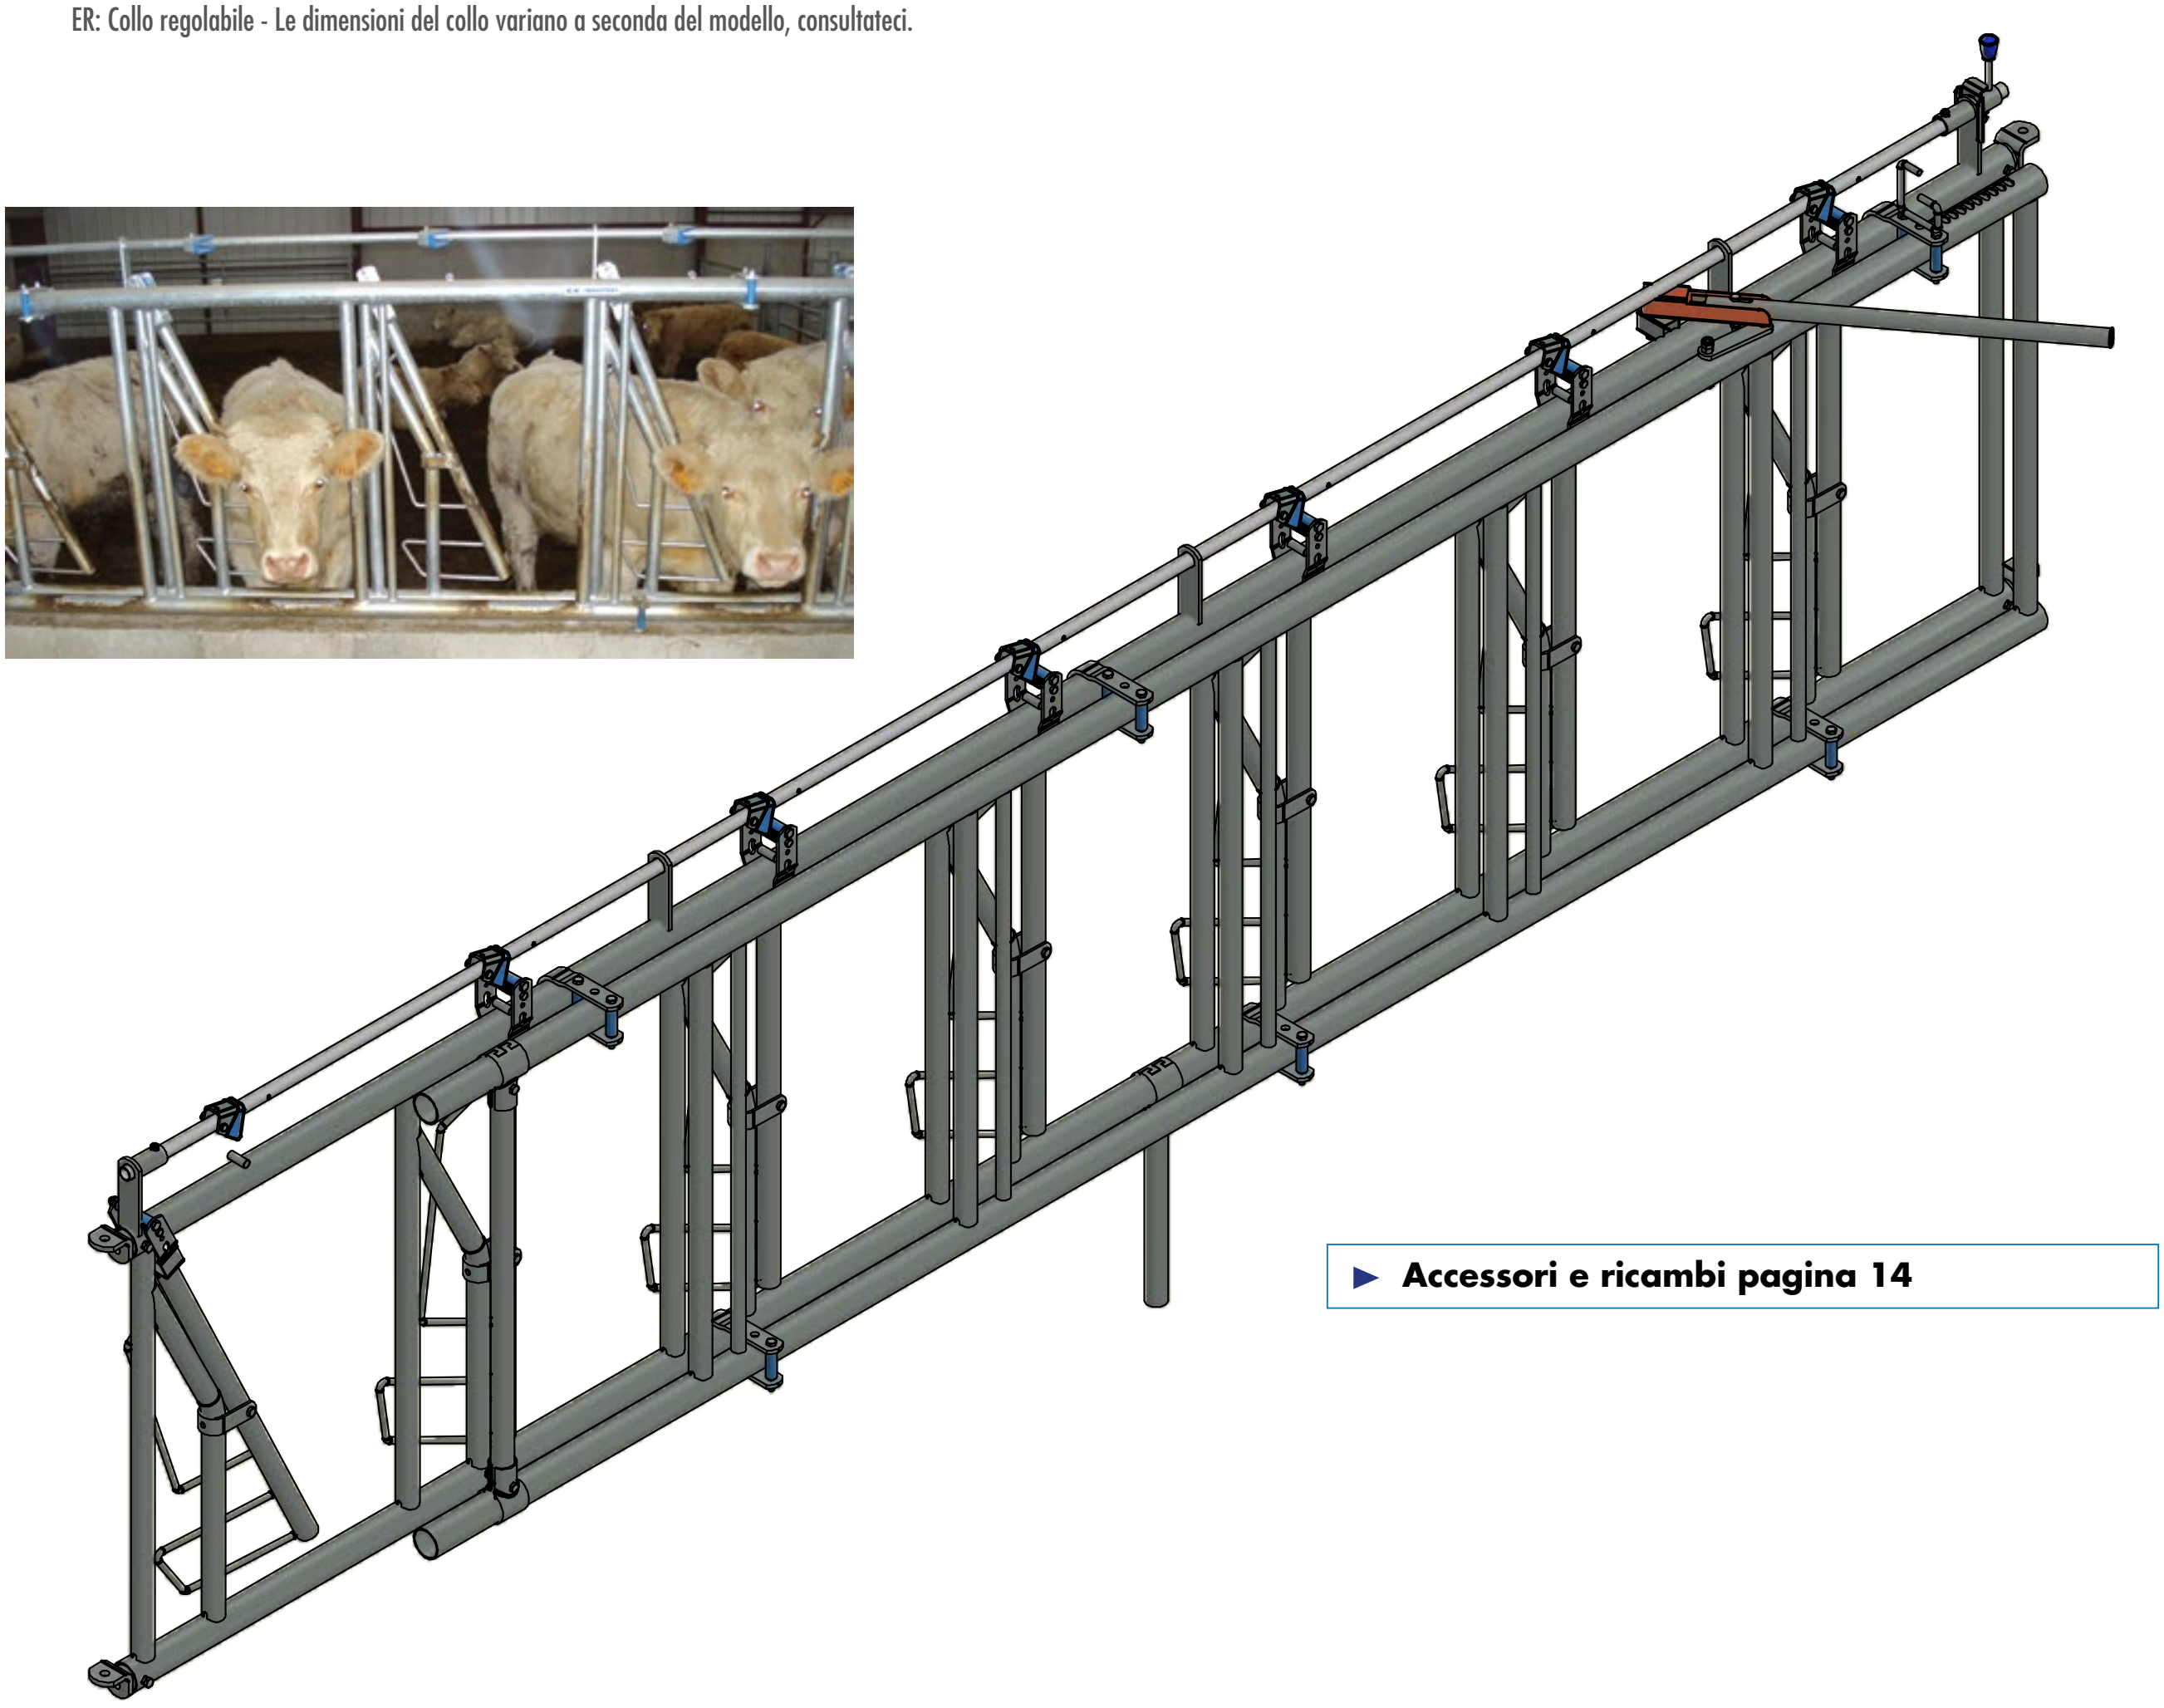

► **Accessori e ricambi pagina 14**

CKI

RASTRELLIERA SVEDESE

Per i bovini con le corna

Modello SUEDE Tôlé

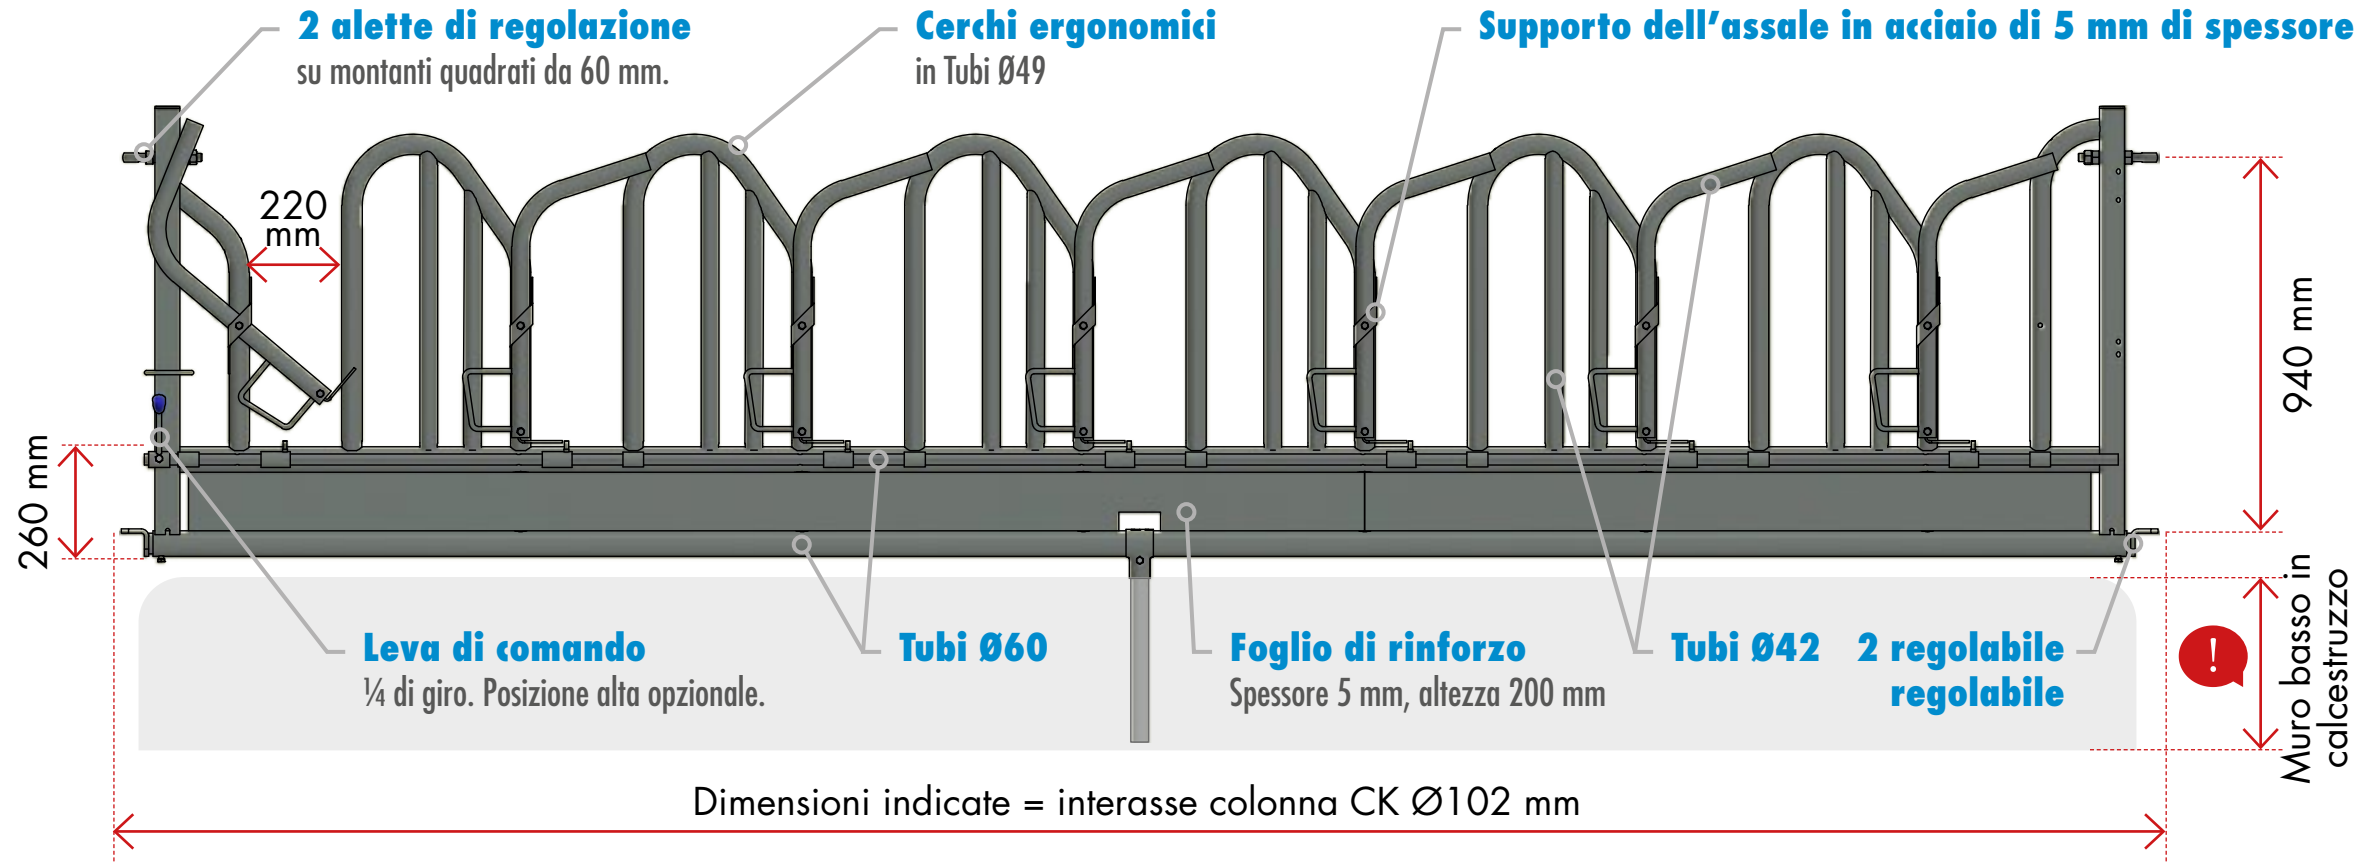
2 alette di regolazione su montanti quadrati da 60 mm.
Cerchi ergonomici in Tubi Ø49
Supporto dell'assale in acciaio di 5 mm di spessore
220 mm
940 mm
260 mm
Leva di comando ¼ di giro. Posizione alta opzionale.
Tubi Ø60
Foglio di rinforzo Spessore 5 mm, altezza 200 mm
Tubi Ø42
2 regolabile regolabile
!
Muro basso in calcestruzzo
Dimensioni indicate = interasse colonna CK Ø102 mm

Modello SUEDE TITAN

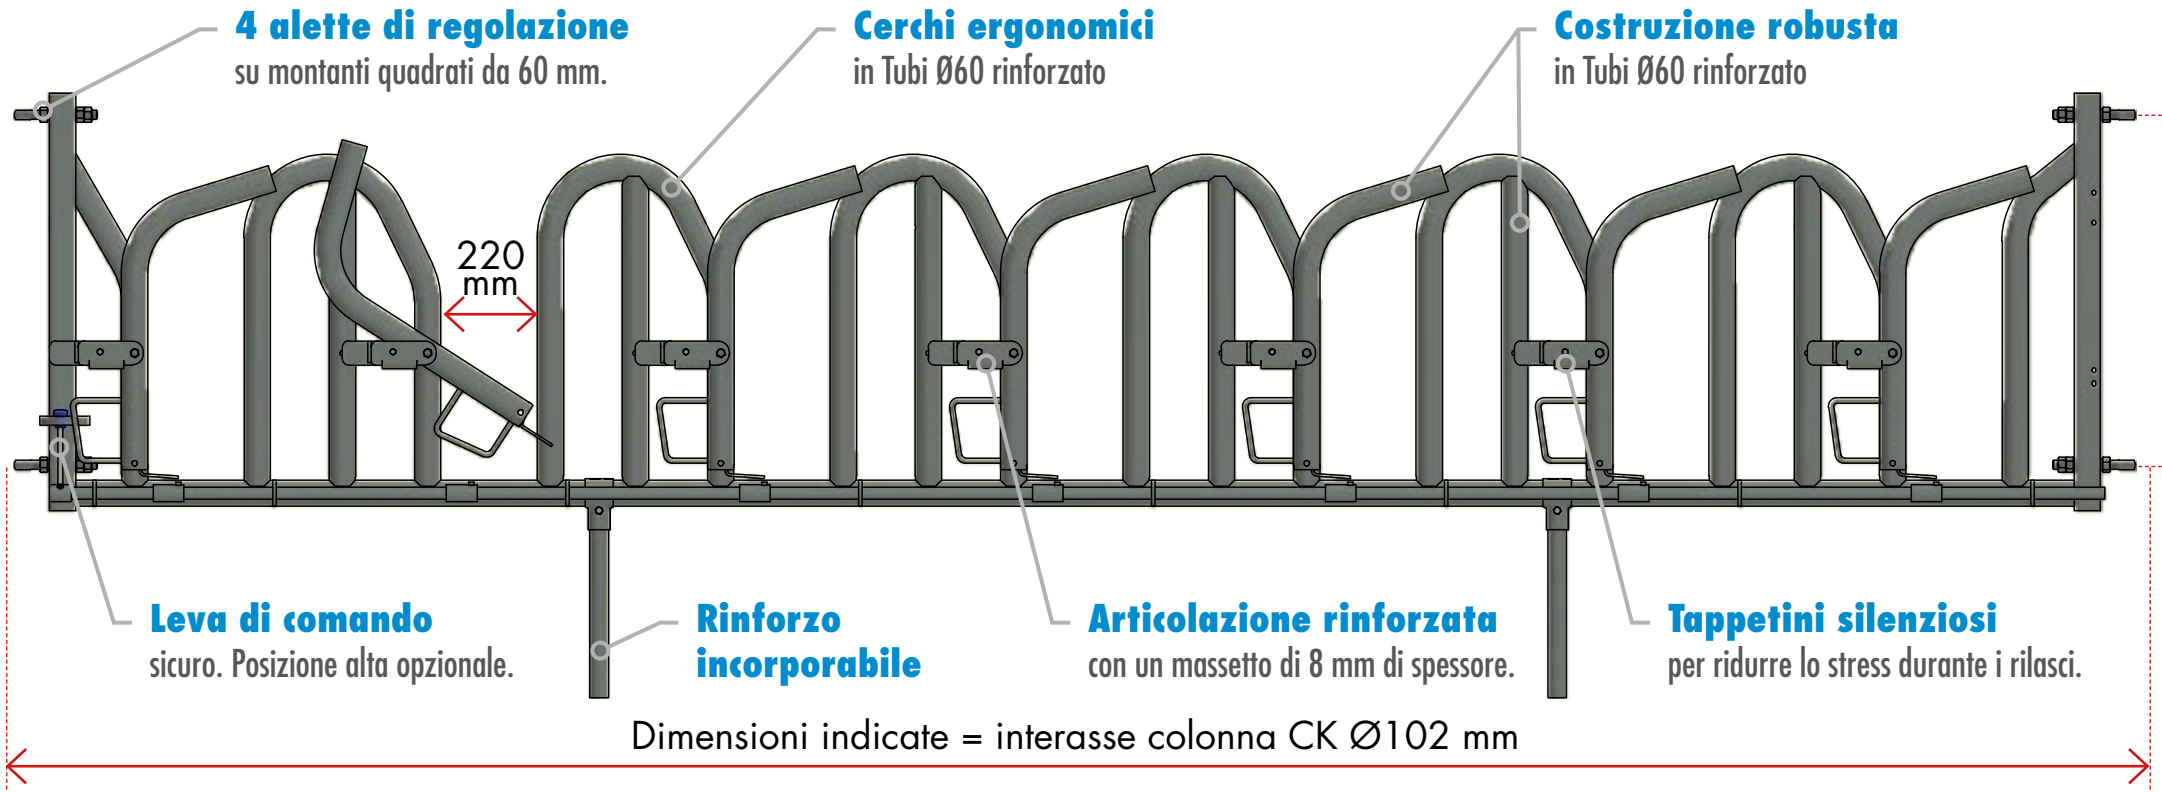
4 alette di regolazione su montanti quadrati da 60 mm.
Cerchi ergonomici in Tubi Ø60 rinforzato
Costruzione robusta in Tubi Ø60 rinforzato
220 mm
800 mm
Leva di comando sicuro. Posizione alta opzionale.
Rinforzo incorporabile
Articolazione rinforzata con un massetto di 8 mm di spessore.
Tappetini silenziosi per ridurre lo stress durante i rilasci.
Dimensioni indicate = interasse colonna CK Ø102 mm

Modello SUEDE TITAN TORO regolabile 50176

NUOVO




Fornito con leva alta
50195 **standard**
Otturatori passaggio anti-calcio

Modello SUEDE Scollatura regolabile

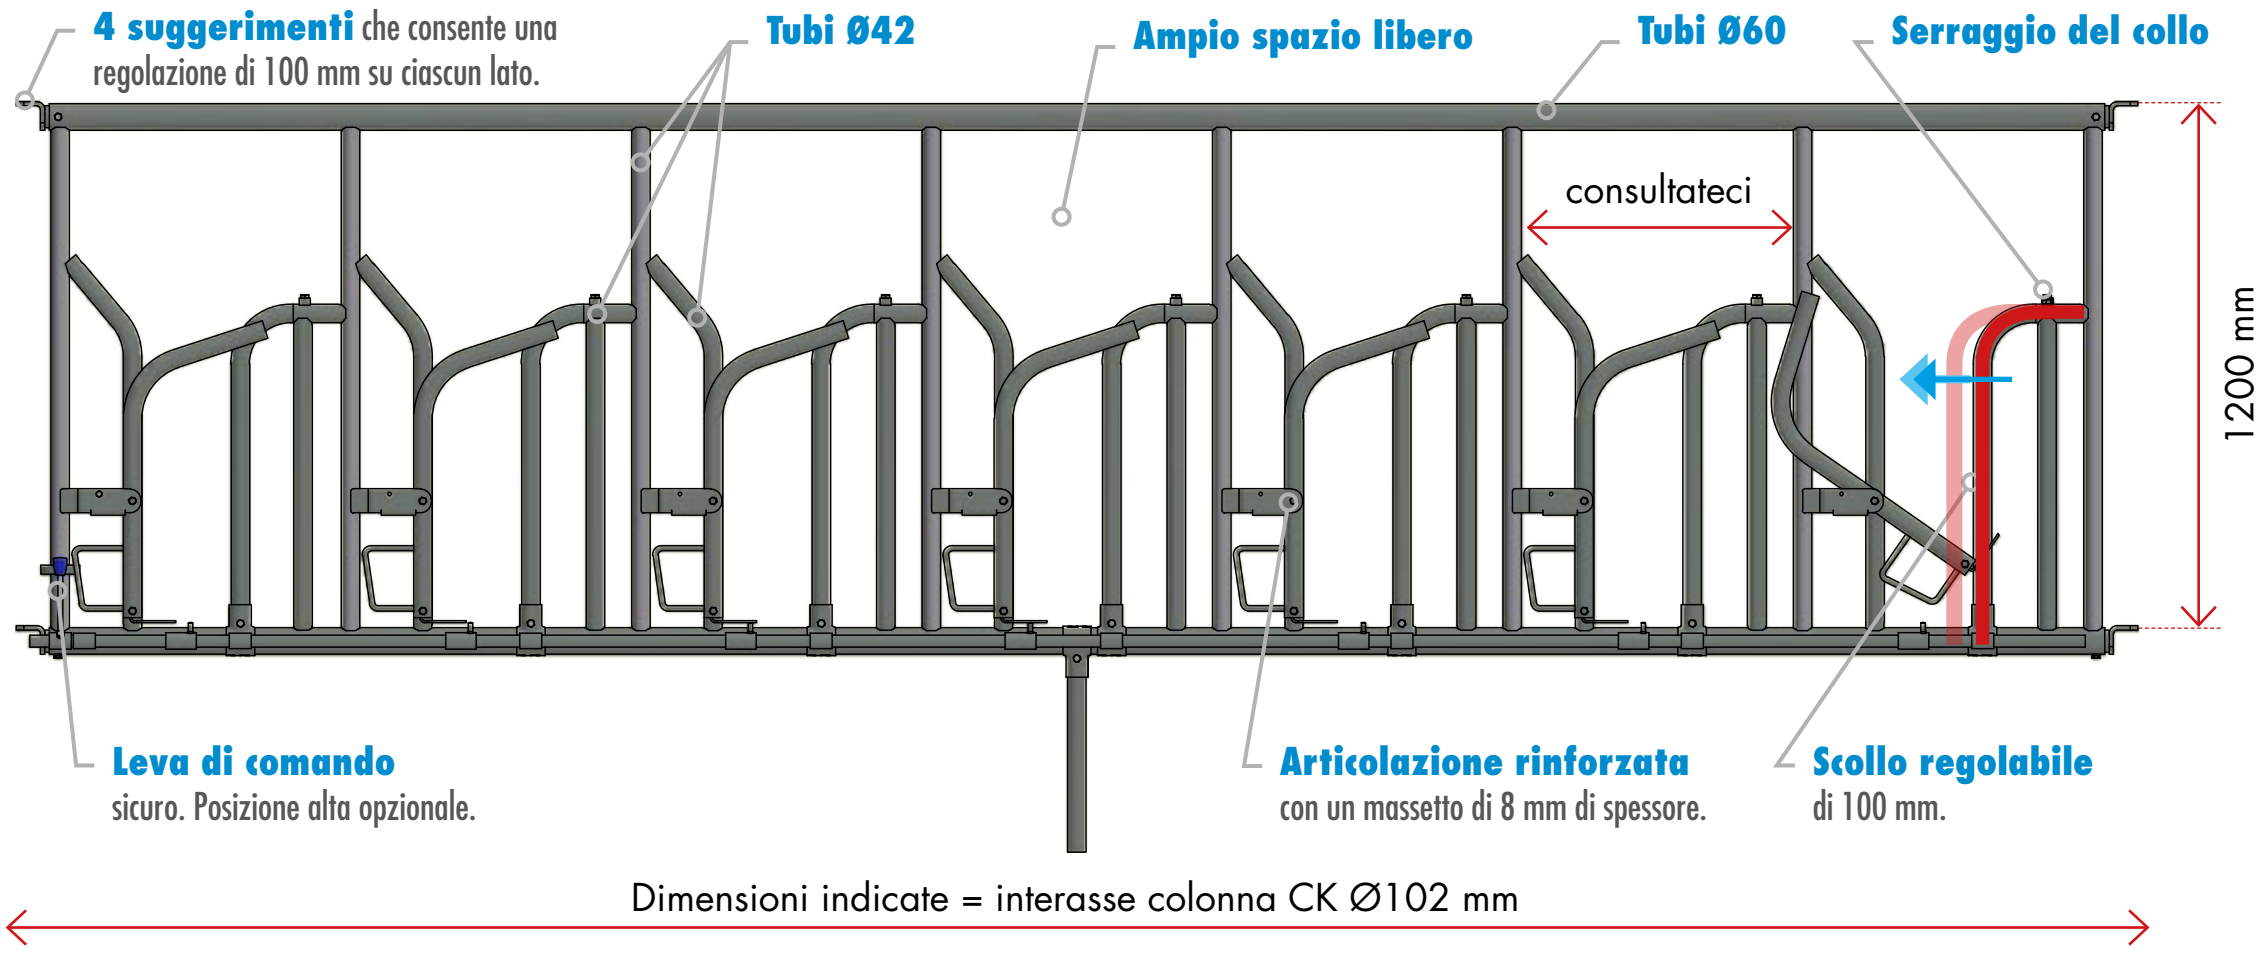
4 suggerimenti che consente una regolazione di 100 mm su ciascun lato.
Tubi Ø42
Ampio spazio libero
Tubi Ø60
Serraggio del collo
consultateci
1200 mm
Leva di comando sicuro. Posizione alta opzionale.
Articolazione rinforzata con un massetto di 8 mm di spessore.
Scollo regolabile di 100 mm.
Dimensioni indicate = interasse colonna CK Ø102 mm

> *Ho convertito l'azienda lattiero-casearia dei miei genitori in un allevamento di nutrici con 90 madri Charolais. Volevo recinzioni per mangimi svedesi con un'altezza totale. Ho confrontato tutti i produttori al Sommet de l'Élevage perché cercavo qualcosa di veramente robusto. Ho scelto lo svedese TITAN CK-INDUSTRIES. Sono montati dal dicembre 2023 e mi hanno già convinto. Ho poi acquistato le recinzioni estensibili CK-INDUSTRIES e la qualità è la stessa. È robusta e ben progettata, basta fare un confronto.*

Armand ADAM, allevatore di Charolais a Mayenne.

RASTRELLIERA SVEDESI IN LAMIERA

La consegna è prevista tra le 4 e le 6 settimane.

50191	Rastrelliera svedese Lamiera incollatura fissa: 4 m / 5 posti EF + armatura da chiudere	124 kg
50201	Rastrelliera svedese Lamiera incollatura fissa: 5 m / 6 posti EF + armatura da chiudere	151 kg
50211	Rastrelliera svedese Lamiera incollatura fissa: 5 m / 7 posti EF + armatura da chiudere	162 kg
50221	Rastrelliera svedese Lamiera incollatura fissa: 6 m / 8 posti EF + armatura da chiudere	188 kg

Le lunghezze indicate corrispondono ai centri dei pali Ø102 mm o al quadrato 90x90 mm.
EF: Collo fisso // ER: Collo regolabile - Le dimensioni del collo variano a seconda del modello, consultateci.

IL CONSIGLIO CKI

Rastrelliera svedesi in lamiera: prevedere un muretto alto 300 mm.

RASTRELLIERA SVEDESI TITAN

La consegna è prevista tra le 4 e le 6 settimane.

50176	Rastrelliera svedese TITAN incollatura regolabile TORO: 1 m / 1 posto e leva alta	98 kg
50186	Rastrelliera svedese TITAN incollatura fissa: 3 m / 4 posti EF + 1 armatura da chiudere	98 kg
50196	Rastrelliera svedese TITAN incollatura fissa: 4 m / 5 posti EF + 1 armatura da chiudere	145 kg
50206	Rastrelliera svedese TITAN incollatura fissa: 5 m / 6 posti EF + 2 rinforzi da chiudere	194 kg
50216	Rastrelliera svedese TITAN incollatura fissa: 5 m / 7 posti EF + 2 rinforzi da chiudere	197 kg

Le lunghezze indicate corrispondono ai centri dei pali Ø102 mm o al quadrato 90x90 mm.
EF: Collo fisso // ER: Collo regolabile - Le dimensioni del collo variano a seconda del modello, consultateci.

RASTRELLIERA SVEDESI REGOLABILE

Prevedere pali di fissaggio lunghi 2,30 m (pag. 45).

50190	Rastrelliera svedese incollatura regolabile: 4 m / 5 posti ER + armatura da chiudere	108 kg
50200	Rastrelliera svedese incollatura regolabile: 5 m / 6 posti ER + armatura da chiudere	136 kg
50210	Rastrelliera svedese incollatura regolabile: 5 m / 7 posti ER + armatura da chiudere	140 kg
50220	Rastrelliera svedese incollatura regolabile: 6 m / 8 posti ER + armatura da chiudere	166 kg

Le lunghezze indicate corrispondono ai centri dei pali Ø102 mm o al quadrato 90x90 mm.
EF: Collo fisso // ER: Collo regolabile - Le dimensioni del collo variano a seconda del modello, consultateci.

OPZIONI - ACCESSORI

50296	Estremità su piastra decentrata + viti	1 kg
10300	Estremità asta filettata su piastra + viti	1,5 kg
50195	Leva alta su rastrelliera svedese lamierata (2° G)	3,5 kg
10904	Palo di rinforzo da 2,3 m per rastrelliera svedese regolabile lunga 5 e 6 m	22 kg



NUOVO

▶ **Accessori e ricambi pagina 14**

CKI

ACCESSORI RASTRELLIERA

Opzioni e ricambi

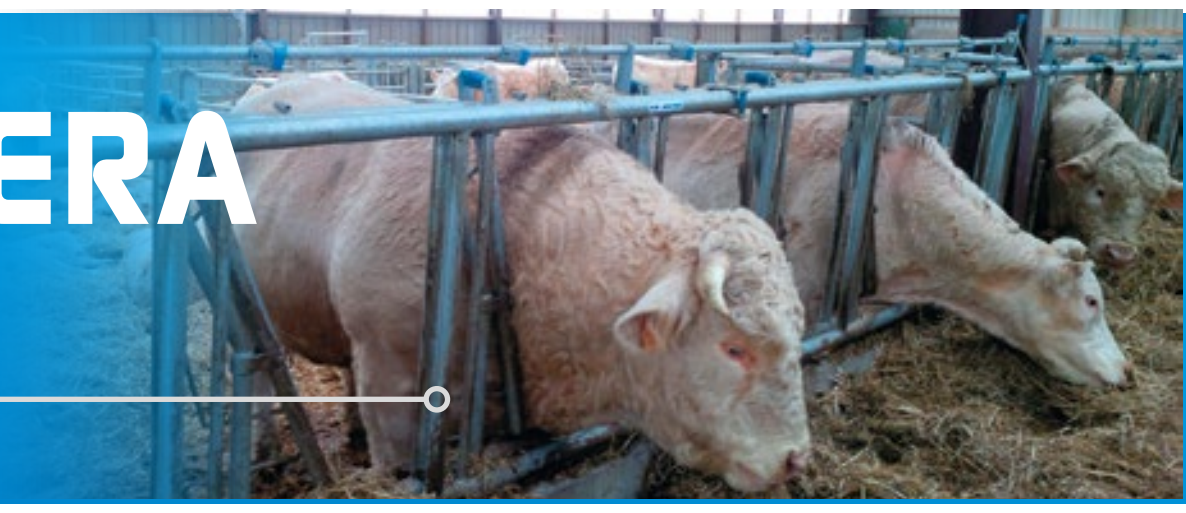

Confezione da 4 tappi terminali per il montaggio inclinato su pali in legno

50291

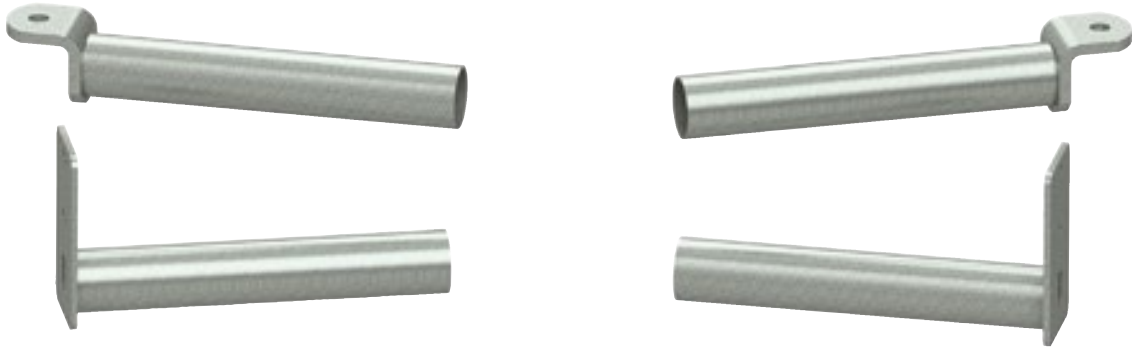

Lunghezza standard della testata 300 mm (unità)

10295



Testata estesa 500 mm (singola)

10298



Confezione di tappi di chiusura per il montaggio tra i pali in legno

50293

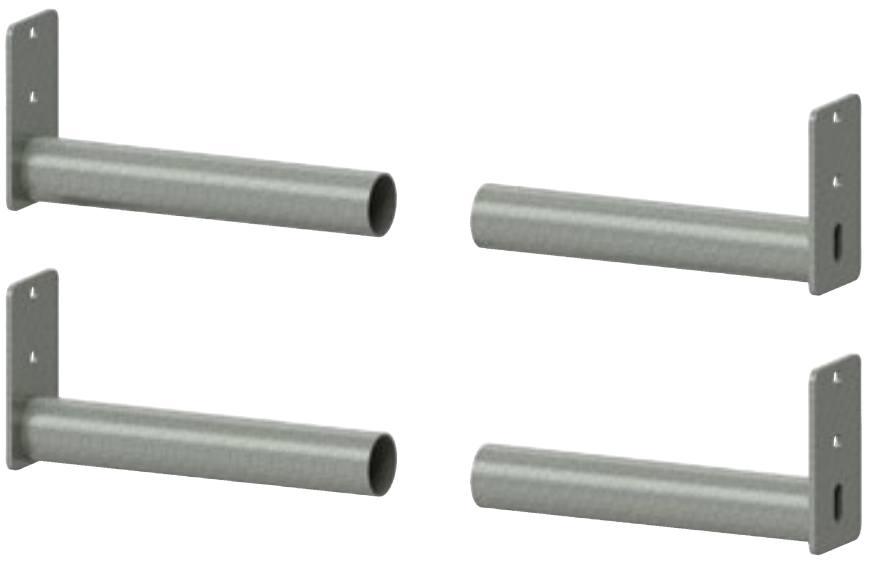

Tappi terminali a molla (coppia)

10289

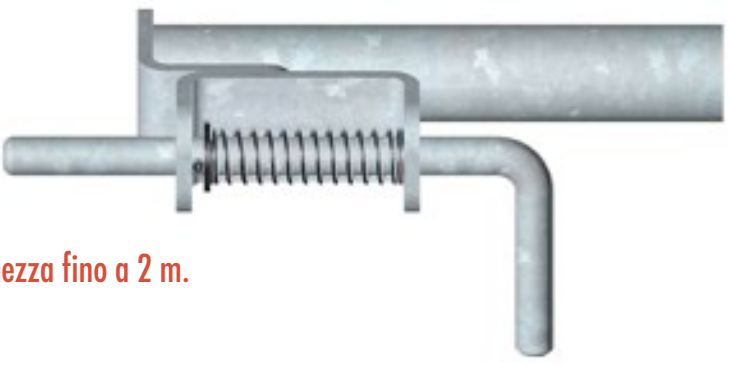

Riservato alle recinzioni di lunghezza fino a 2 m.



Leva di alimentazione Liberty

50497

Raccordo del Tubi di controllo

10138



Kit di apprendimento per "giovani animali" / luogo

54200

Questa terza posizione del braccio guida il bestiame alle prime armi in modo che entri nel recinto di alimentazione dall'alto.

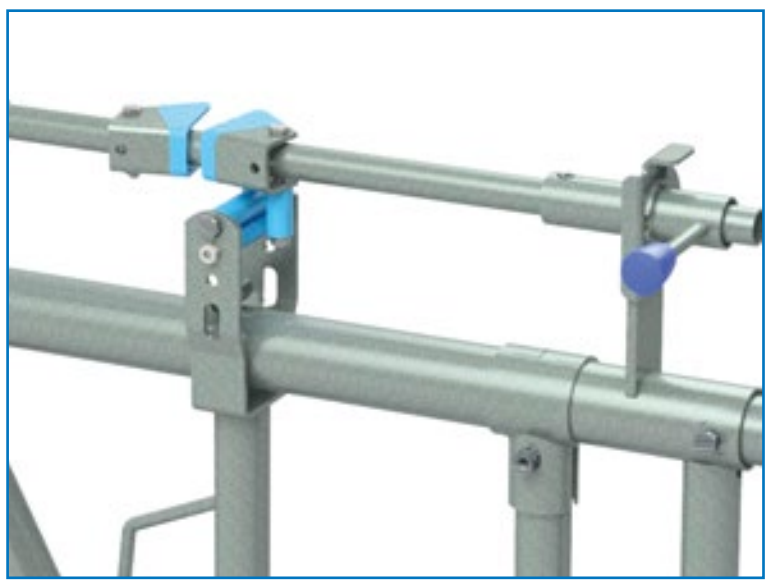

Cuscinetto antirumore

10191

Per i modelli più vecchi Testate Liberty prodotte prima del 2006



Distanziale antirumore

10195



Chiusura automatica completa di passaggio uomo

BAR0072

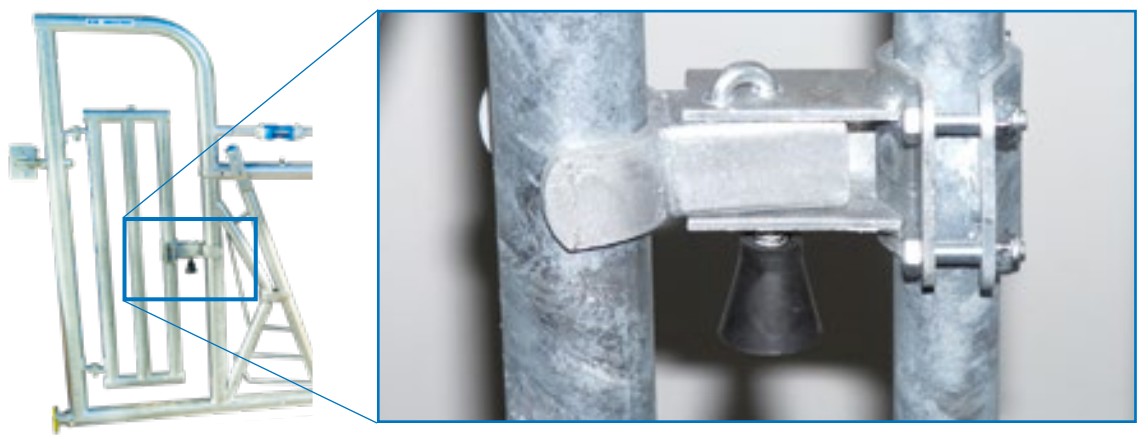

Rinforzo incorporabile

10140



Rinforzo della parete (imbullonato)

10290



Occhielli regolabili

52199 e 10199



Piastra di montaggio regolabile

10300



CK-Industries offre un'ampia gamma di accessori e ricambi per la sua gamma di recinti per mangimi, in modo da poterli adattare a tutte le configurazioni di edifici e offrire agli animali comfort e sicurezza a lungo termine.

ACCESSORI RASTRELLIERA

10903	Palo da 2 m + staffe (rinforzo rastrelliera)	19 kg
10904	Palo da 2,3 m + staffe (rinforzo con Rastrelliera svedese)	19 kg

50291	Pack estremità inclinati su palo in legno su piastra decentrata	4,5 kg
50293	Pack estremità tra i pali in legno su piastra decentrata	4,5 kg
50290	Sconto per la confezione di 4 estremità standard	
10297	Estremità doppia 300 mm di lunghezza su piastra (singola) + viti	2 kg
50297	Sconto per il pacchetto estremità doppie	
10295	Estremità lunga 300 mm standard (ciascuna) + viti	1 kg
10287	Estremità lunga 300 mm su piastra decentrata (ciascuno) + viti	1 kg
10298	Estremità standard da 500 mm (singola)	2 kg
50299	Estremità lunga 500 mm su piastra decentrata (singola)	1 kg
10289	Estremità rastrelliera con chiusura a molla (coppia) + viti. Riservato alle rastrelliere fino a 2 m di lunghezza	4 kg

IL CONSIGLIO CKI

Per ricevere una rastrelliera di alimentazione con piastre terminali, ordinare :

50291 : Confezione comprendente 2 tappi 10287 + 2 tappi 10295 senza viti
oppure
50293: Confezione comprendente 4 tappi 10287 senza viti.

14115	Barra di regolazione + guscio 42/49	2 kg
50497	Leva rastrelliera Liberty	0,6 kg
10138	Raccordo del Tubi di controllo	0,5 kg
54200	Kit di addestramento per giovani bovini per costringerli a entrare nella rastrelliera dall'alto. (posto)	0,1 kg

10191	Tamponi antirumore per rastrelliera su forcella: il luogo	0,1 kg
10195	Distanziale antirumore + viti	0,1 kg

10140	Rinforzo rastrelliera da chiudere	1,5 kg
10290	Rinforzo rastrelliera su muretto da sistemare	3,6 kg
10288	Supporto di fissaggio per rastrelliera (coppia)	6 kg

BAR0072	Chiusura automatica completa di passaggio uomo	2 kg

52199	Occhiello Ø 16 M20 + 3 dadi	0,58 kg
10199	Occhiello Ø 25 M20 (vecchi modelli fino al 1997) + 3 dadi	0,58 kg
10300	Estremità dell'asta filettata su piastra + viti	1,5 kg

CKI

SELF-SERVICE 2 TUBI

Forbici per impieghi gravosi Ø76 o Ø102 mm

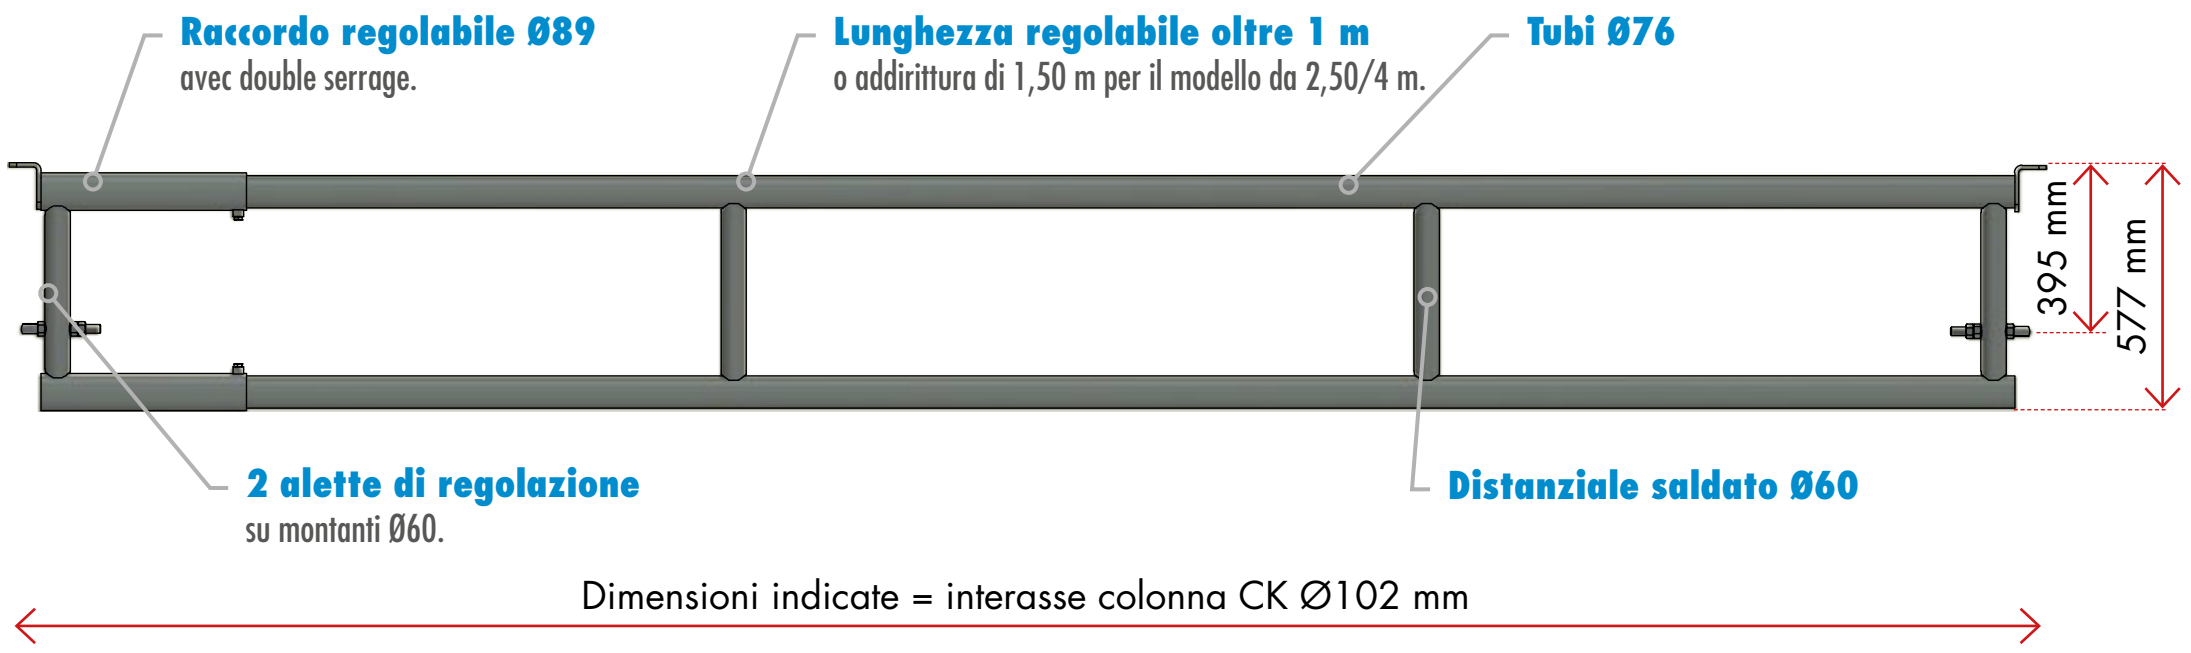
Raccordo regolabile Ø89
avec double serrage.
Lunghezza regolabile oltre 1 m
o addirittura di 1,50 m per il modello da 2,50/4 m.
Tubi Ø76
395 mm
577 mm
2 alette di regolazione
su montanti Ø60.
Distanziale saldato Ø60
Dimensioni indicate = interasse colonna CK Ø102 mm

BARRE DI GARRESE 2 TUBI Ø76 MM

51000	Barra garrese 2T Ø 76 lg da 2,5 m a 4 m	55 kg
51010	Barra garrese 2T Ø 76 lg da 4 m a 5 m	67 kg
51020	Barra garrese 2T Ø 76 lg da 5 m a 6 m	78 kg

Le lunghezze indicate corrispondono ad interassi di pali Ø102 mm o quadrati 90x90 mm.

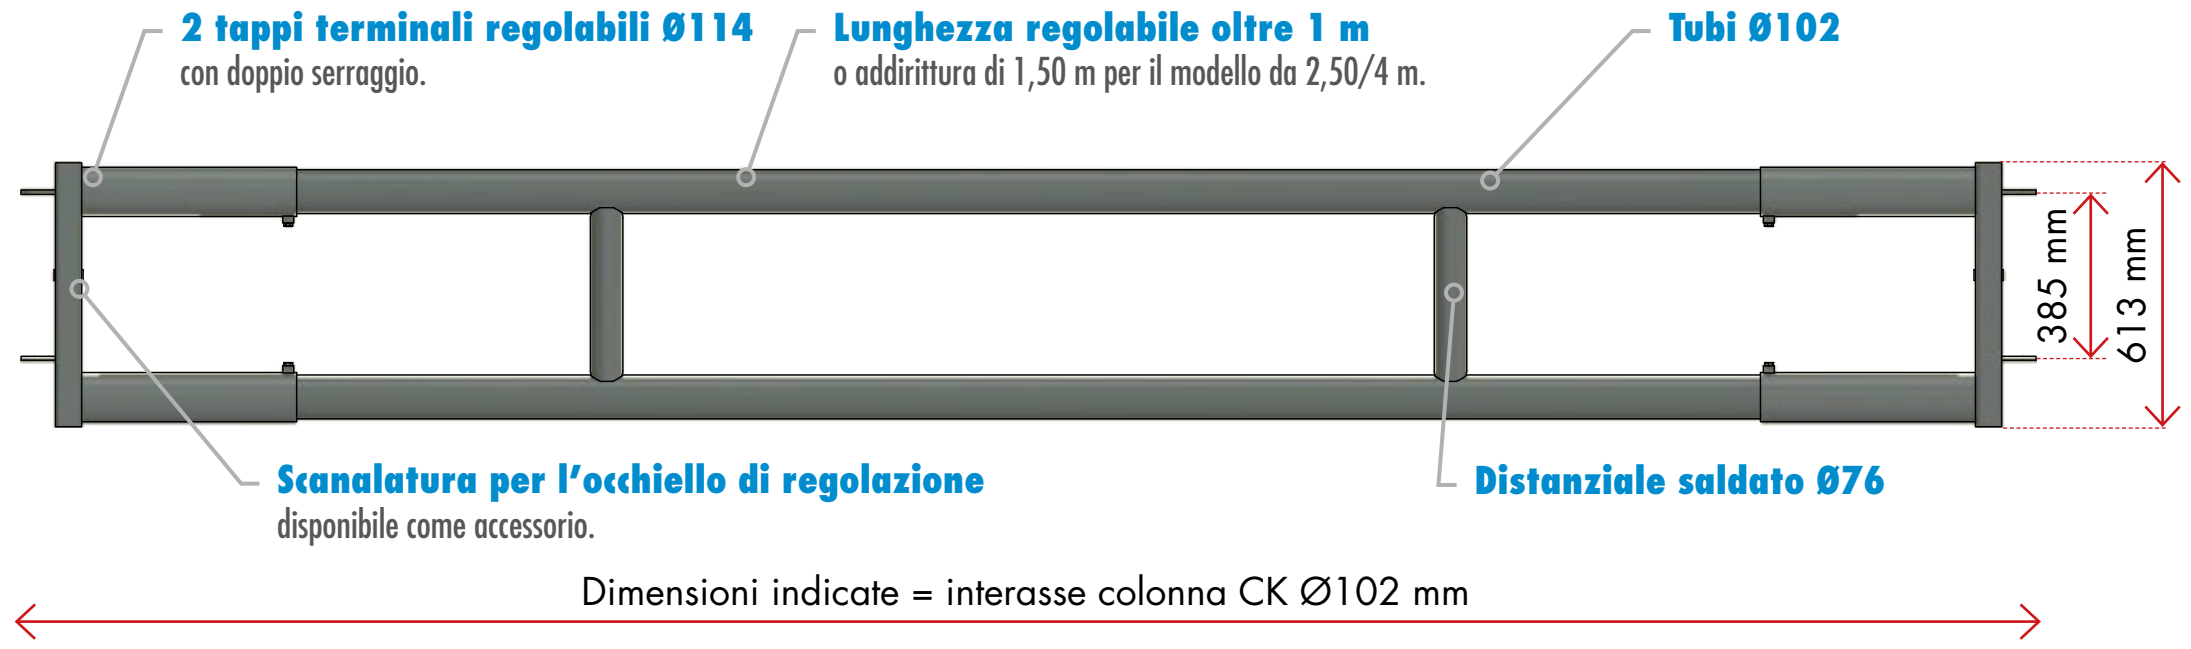
2 tappi terminali regolabili Ø114
con doppio serraggio.
Lunghezza regolabile oltre 1 m
o addirittura di 1,50 m per il modello da 2,50/4 m.
Tubi Ø102
385 mm
613 mm
Scanalatura per l'occhiello di regolazione
disponibile come accessorio.
Distanziale saldato Ø76
Dimensioni indicate = interasse colonna CK Ø102 mm

BARRE DI GARRESE 2 TUBI Ø102 MM

51060	Barra garrese 2T Ø 102 lg da 2,5 m a 4 m	105 kg
51062	Barra garrese 2T Ø 102 lg da 4 m a 5 m	123 kg
51064	Barra garrese 2T Ø 102 lg da 5 m a 6 m	142 kg

Le lunghezze indicate corrispondono ad interassi di pali Ø102 mm o quadrati 90x90 mm.

NUOVO

Staffe girevoli:
Adattano l'altezza agli animali
in un attimo

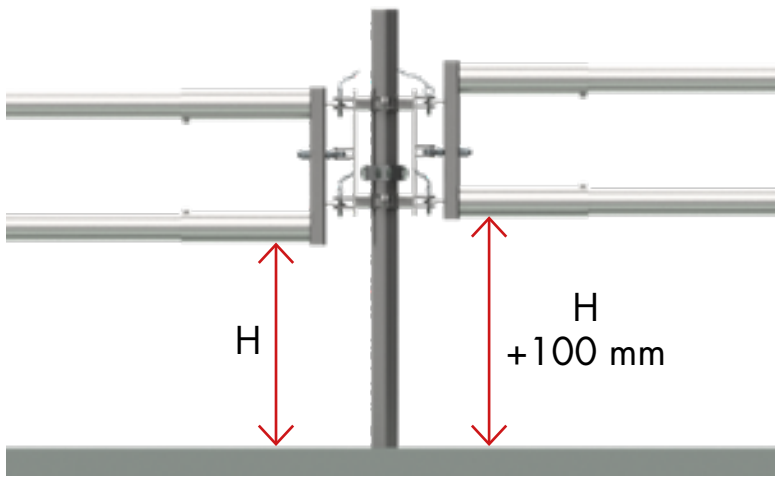

► Vedi pagina a destra

CKI

SELF-SERVICE 3 TUBI

Robuste barre di rinforzo in tubi Ø76 e Ø60

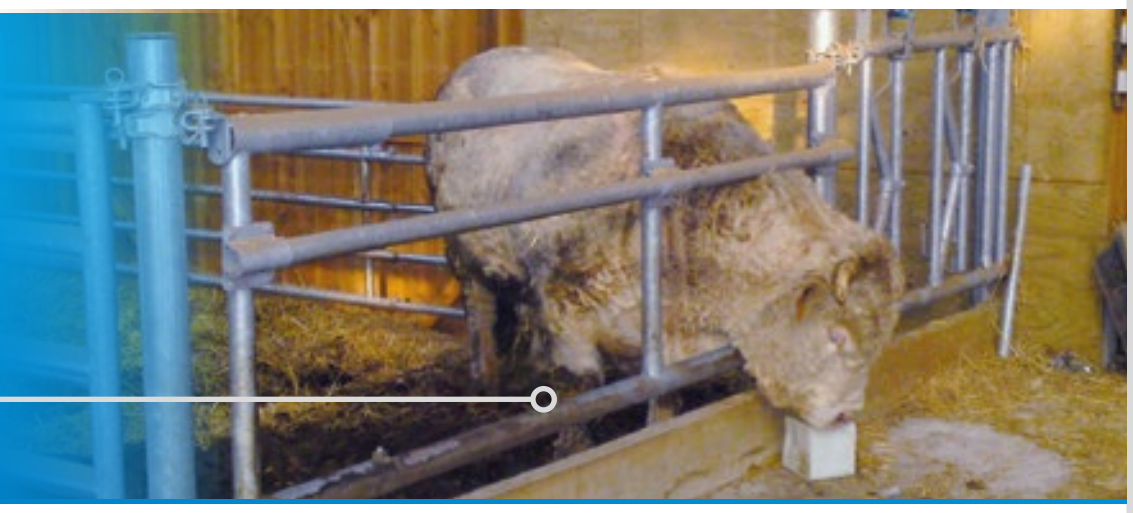

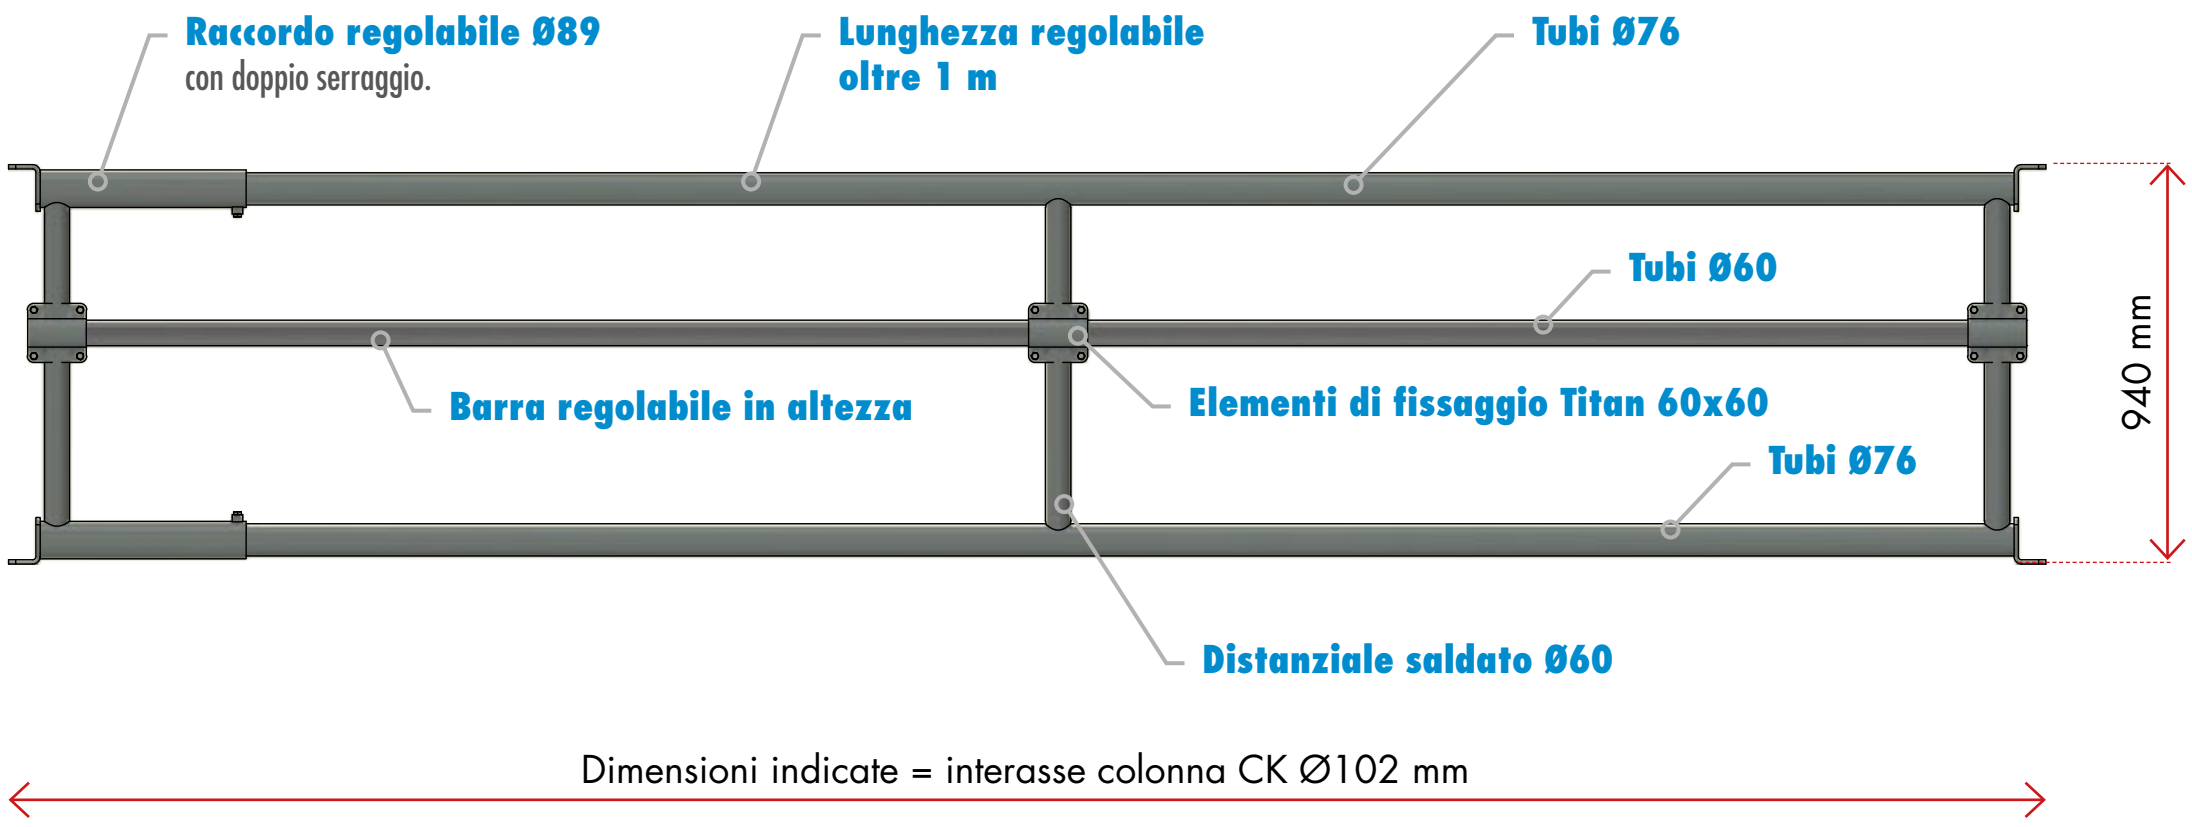
Raccordo regolabile Ø89
con doppio serraggio.
Lunghezza regolabile oltre 1 m
Tubi Ø76
Tubi Ø60
Barra regolabile in altezza
Elementi di fissaggio Titan 60x60
Tubi Ø76
Distanziale saldato Ø60
940 mm
Dimensioni indicate = interasse colonna CK Ø102 mm



BARRE DI GARRESE 3 TUBI

Barra regolabile fornita non montata.

70519	Barra garrese 3T lg da 2 a 3 m	56 kg
70520	Barra garrese 3T lg da 3 a 4 m	73 kg
70522	Barra garrese 3T lg da 4 a 5 m	90 kg
70524	Barra garrese 3T lg da 5 a 6 m	108 kg

Le lunghezze indicate corrispondono ad interassi di pali Ø102 mm o quadrati 90x90 mm.

NUOVO



51065 / 51066



51067 / 51068



51069

SUPPORTI GIREVOLI PER BARRA LACCI EMOSTATICI 2 TUBI Ø102 MM

51065	Supporto girevole unidirezionale su palo Ø102 - inizio/fine campata
51066	Supporto girevole bidirezionale a 180° su palo Ø102
51067	Supporto girevole unidirezionale su palo quadrato a 90° - inizio/fine campata
51068	Supporto girevole bidirezionale a 180° su palo quadrato a 90°
51069	Supporto girevole a parete unidirezionale

CKI

SELF-SERVICE OBLIQUI

Pannelli da 3 a 12 posti

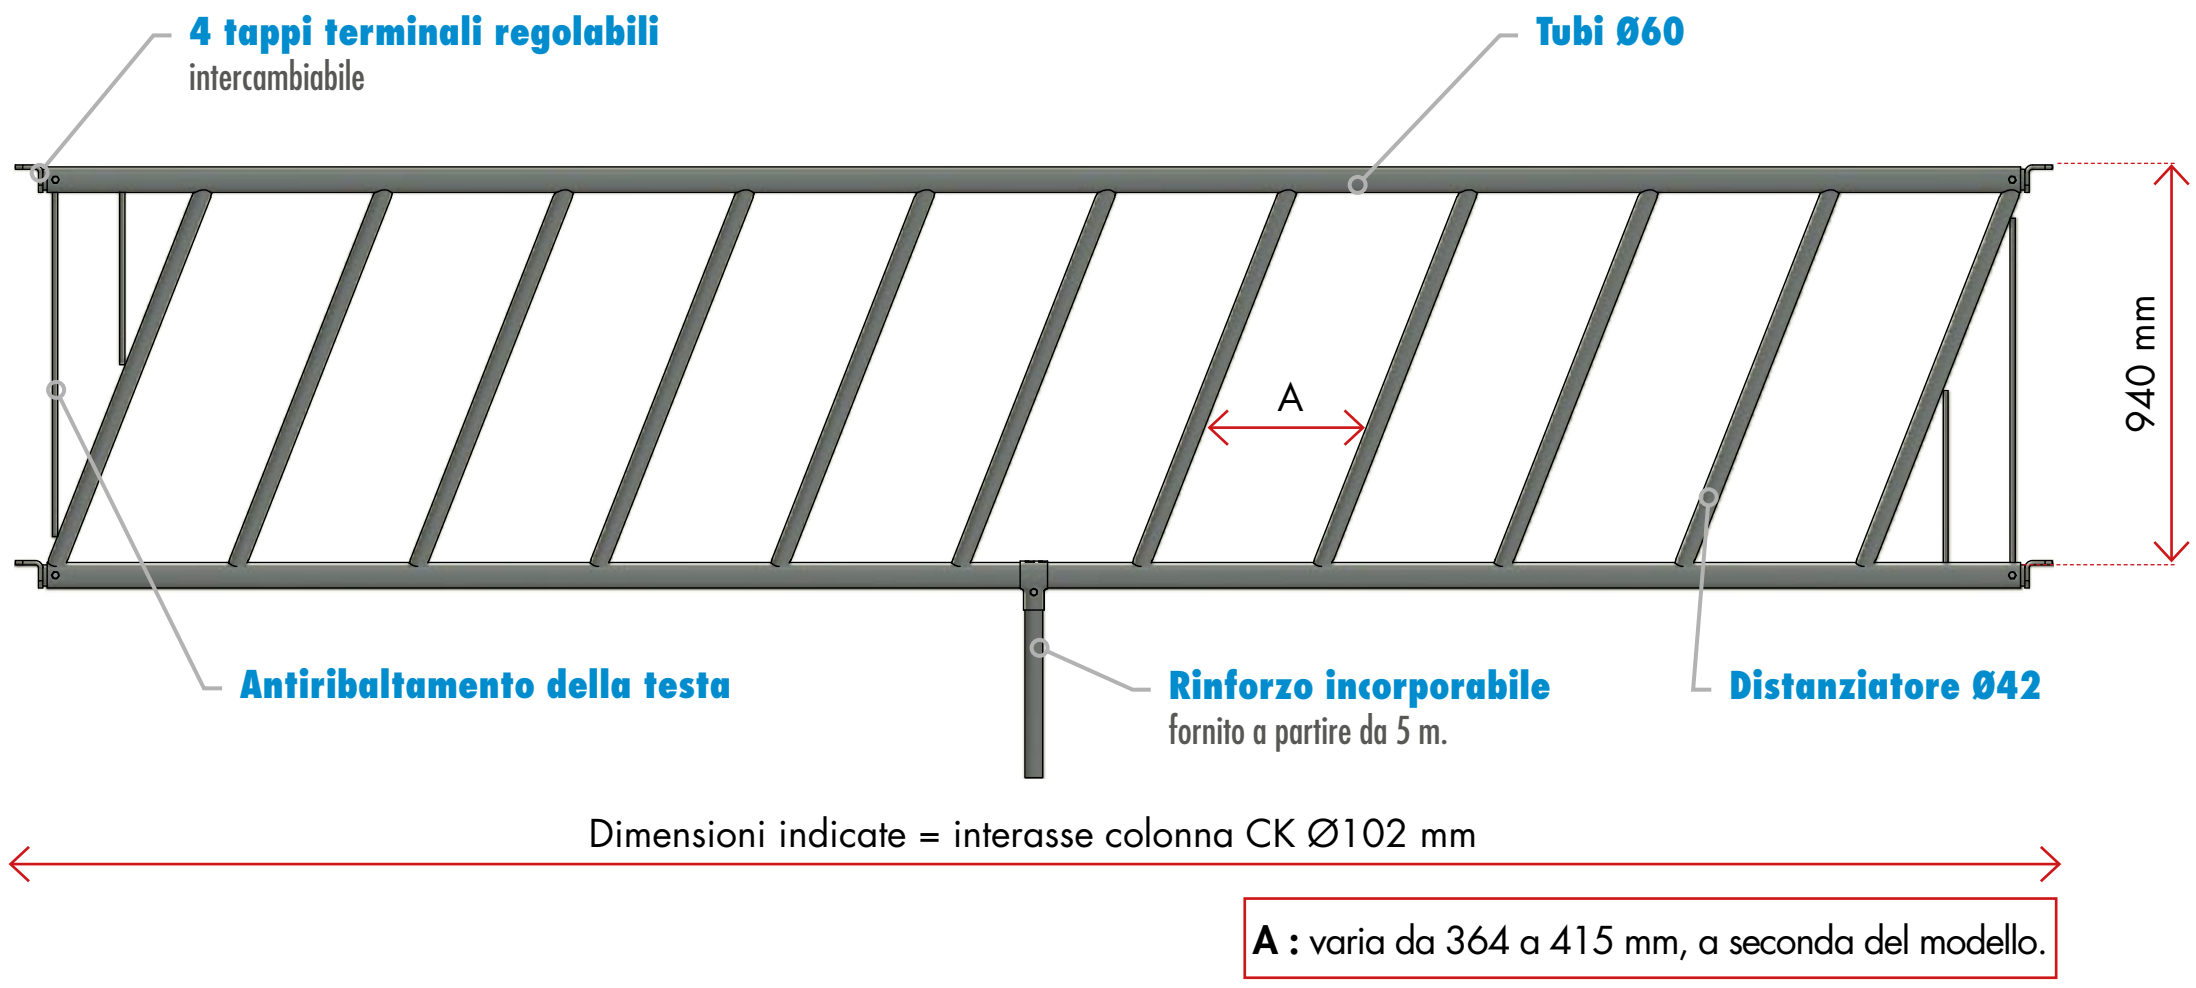
4 tappi terminali regolabili
intercambiabile
Tubi Ø60
A
940 mm
Antiribaltamento della testa
Rinforzo incorporabile
fornito a partire da 5 m.
Distanziatore Ø42
Dimensioni indicate = interasse colonna CK Ø102 mm
A : varia da 364 a 415 mm, a seconda del modello.

BARRA OBLIQUA

51022	Barra obliqua 2 m / 3 posti	27 kg
51025	Barra obliqua 3 m / 5 posti	39 kg
51030	Barra obliqua 4 m / 8 posti	58 kg
51042	Barra inclinata 5 m / 10 posti + armatura da chiudere	73 kg
51052	Barra inclinata 6 m / 12 posti + armatura per l'incasso	83 kg

Le lunghezze indicate corrispondono ad interassi di pali Ø102 mm o quadrati 90x90 mm.

Opzioni di montaggio :

▶ Pacchetto di montaggio pagina 14



- ▷ *Testate standard da 300 mm (incluse nel pannello)*
  Opzioni :
- ▷ *Tappi terminali da 300 mm su piastra (per il montaggio tra i pali)*
- ▷ *Testate lunghe 500 mm*
- ▷ *Tappi terminali lunghi 500 mm su piastra*
- ▷ *Rinforzo della parete (imbullonato)*

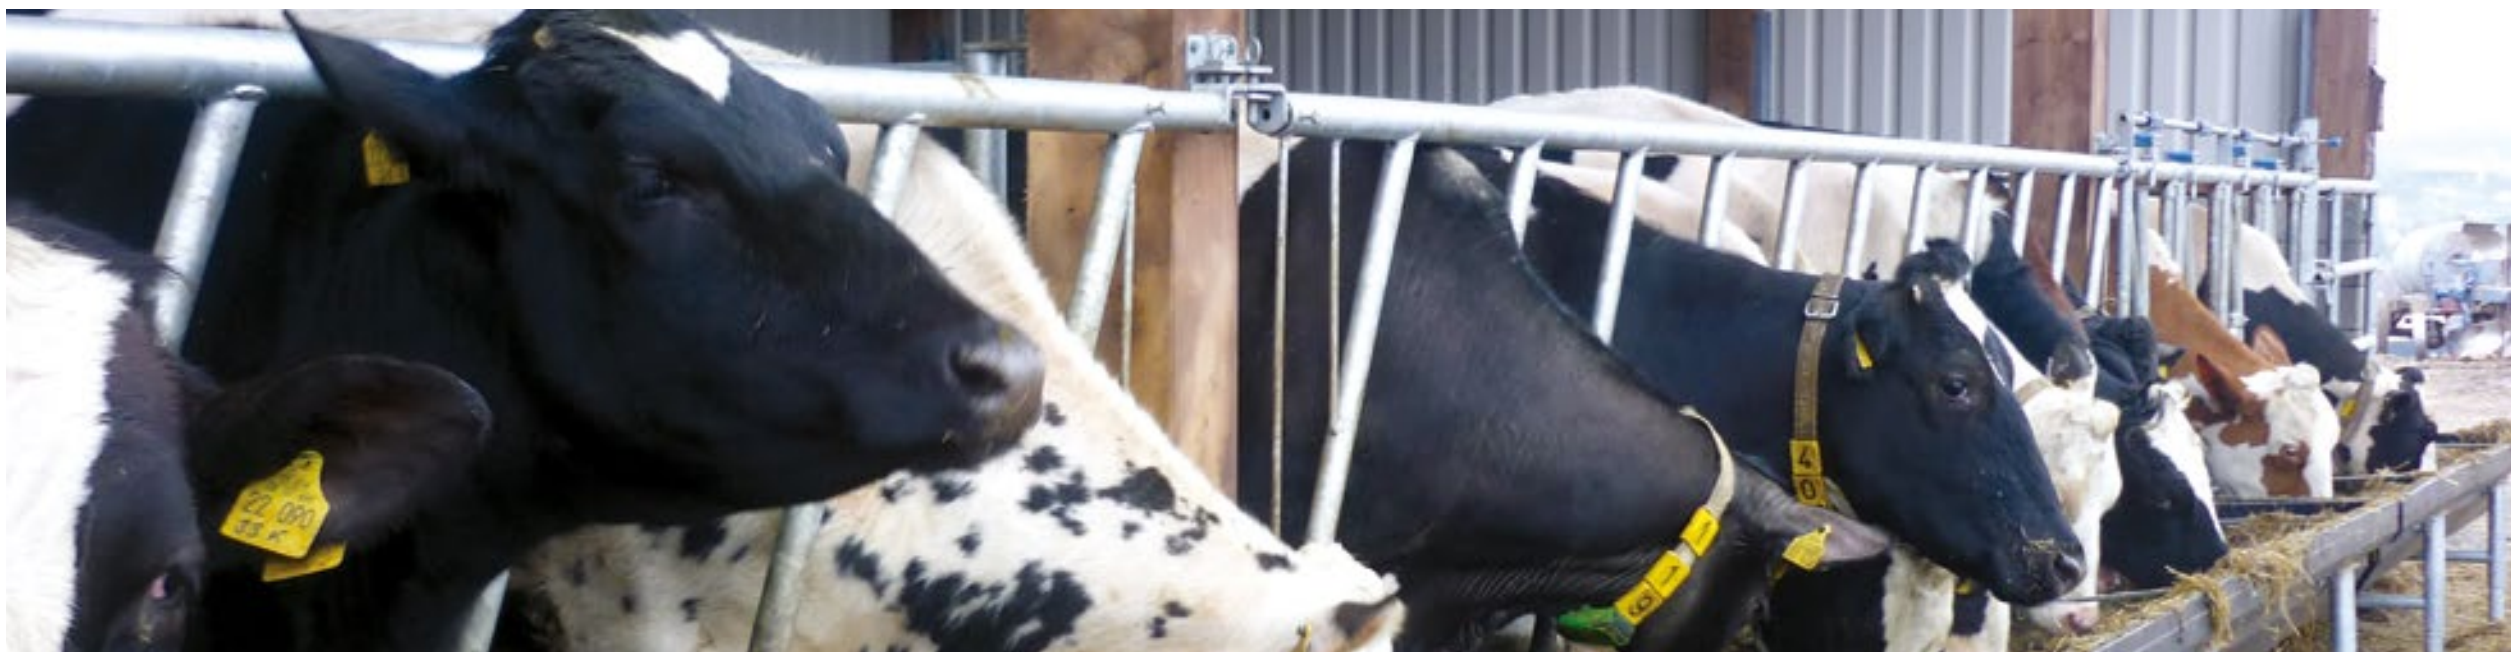

CKI

SELF-SERVICE SVEDESE

Pannelli da 3 a 8 posti

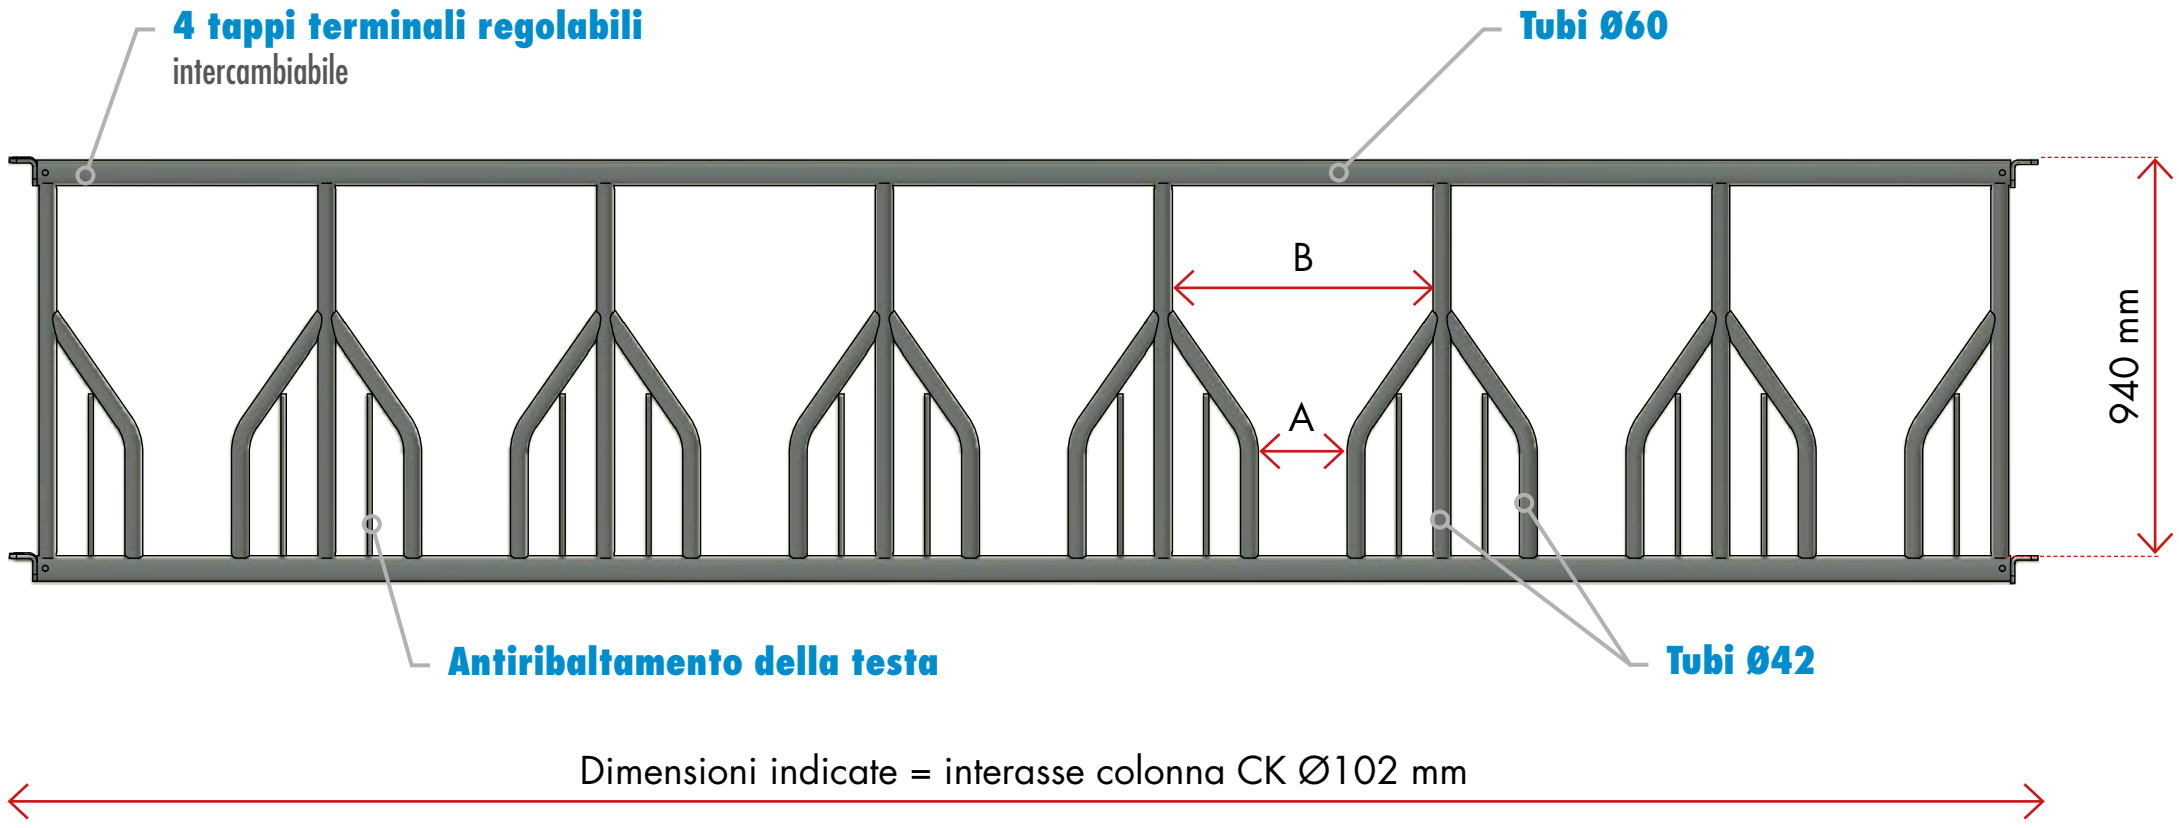
4 tappi terminali regolabili
intercambiabile
Tubi Ø60
B
A
940 mm
Antiribaltamento della testa
Tubi Ø42
Dimensioni indicate = interasse colonna CK Ø102 mm

A : varia da 256 a 197 mm a seconda del modello.
B : varia da 663 a 507 mm a seconda del modello.

SELF-SERVICE SVEDESE

51002	Self-service svedese 2 m / 3 posti	36 kg
51003	Self-service svedese 3 m / 4 posti	48 kg
51004	Self-service svedese 4 m / 6 posti	65 kg
51005	Self-service svedese 5 m / 7 posti + armatura da chiudere	85 kg
51006	Self-service svedese 6 m / 8 posti + rinforzo di tenuta	100 kg

Le lunghezze indicate corrispondono ad interassi di pali Ø102 mm o quadrati 90x90 mm.

Opzioni di montaggio :

▶ **Pacchetto di montaggio pagina 14**



- *Testate standard da 300 mm (incluse nel pannello)*

Opzioni :

- *Tappi terminali da 300 mm su piastra (per il montaggio tra i pali)*
- *Testate lunghe 500 mm*
- *Tappi terminali lunghi 500 mm su piastra*
- *Rinforzo della parete (imbullonato)*

CKI MANGIATOIE ZINCATE

Un pezzo unico, pratico e resistente

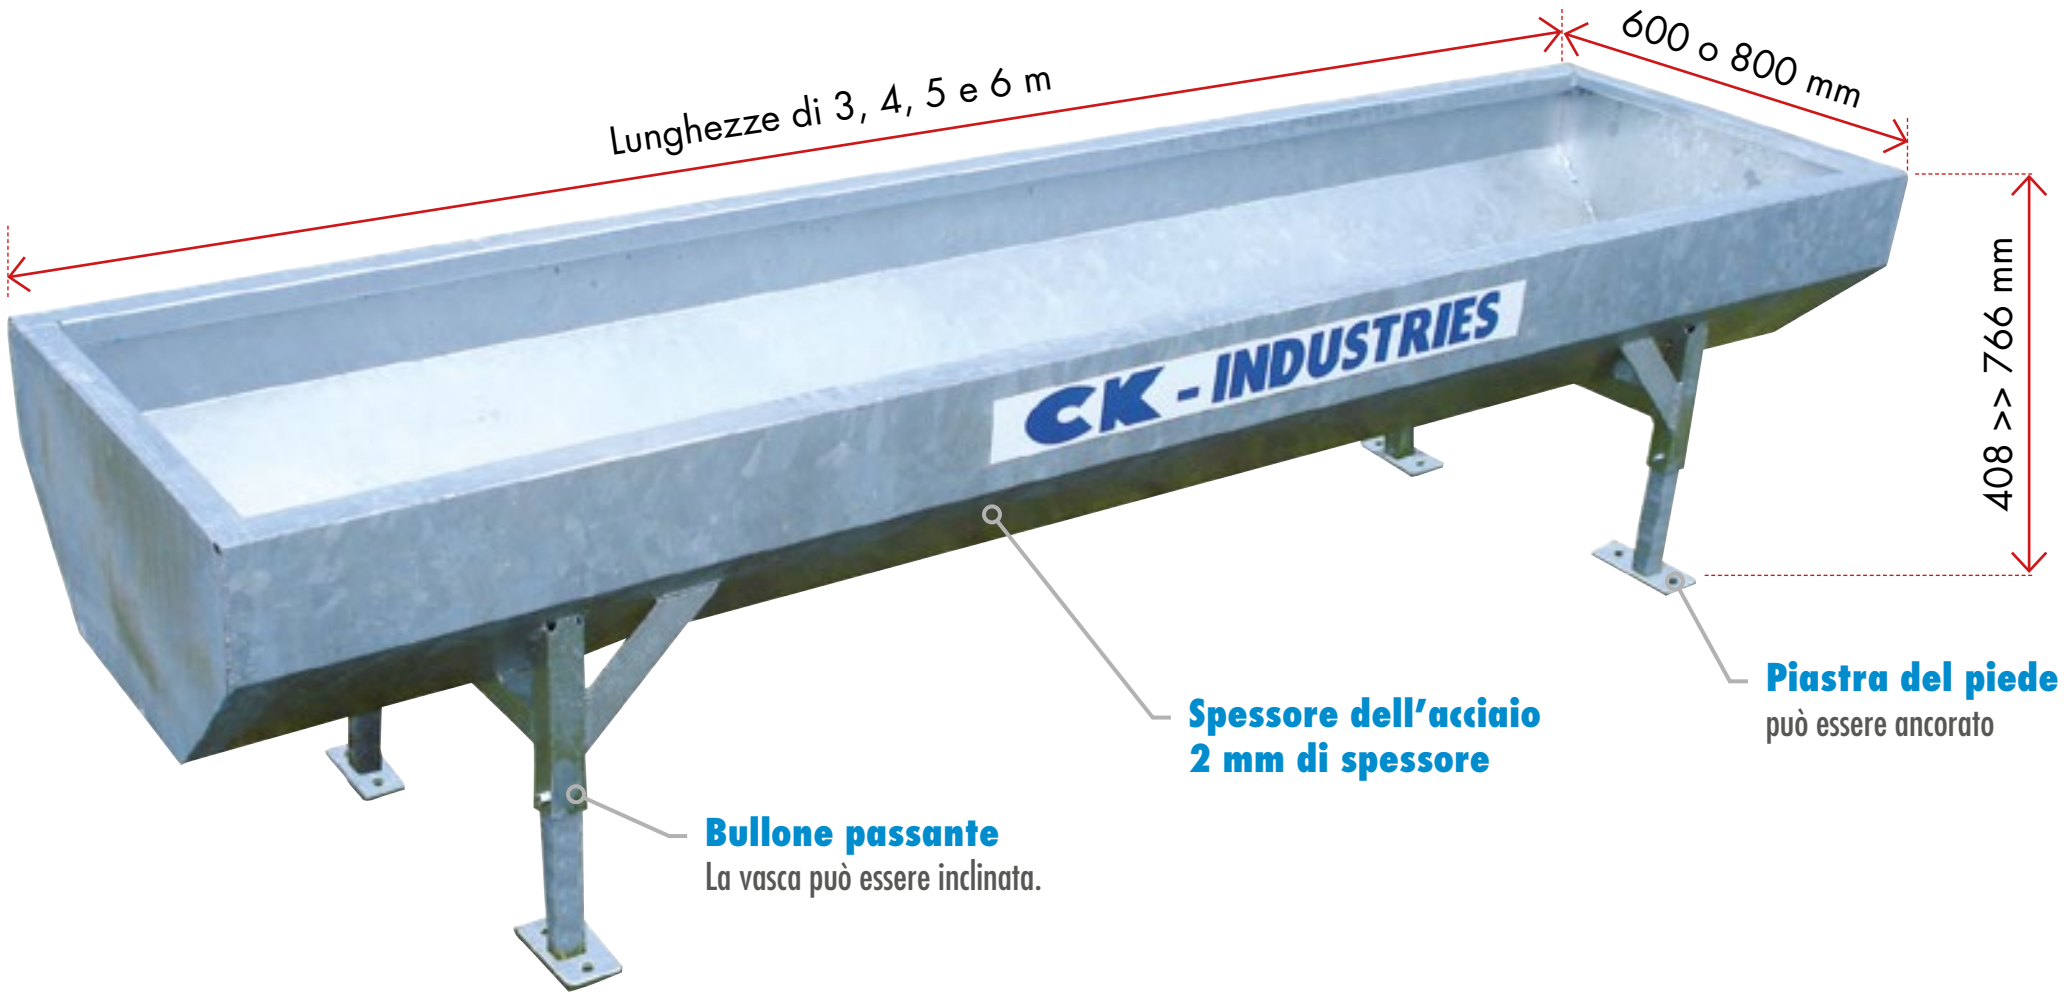

Spessore dell'acciaio
2 mm di spessore

Piastra del piede
può essere ancorato

Bullone passante
La vasca può essere inclinata.



Piedini regolabili
sul platino.



Traversa saldata
sui modelli di 4 m e oltre.

Tappi di scarico
Ø 35 mm ad entrambe le estremità.



Bordi a doppia aletta
Meno rifiuti, più sicurezza.

VASCHETTE ZINCATE SU PIEDINI REGOLABILI

51076	Mangiatoia monoblocco zincata 3 m x 0,6 m - 540 L	80 kg
51086	Mangiatoia monoblocco zincata 4 m x 0,6 m - 730 L	100 kg
51096	Mangiatoia monoblocco zincata 5 m x 0,6 m - 915 L	120 kg
51106	Mangiatoia monoblocco zincata 6 m x 0,6 m - 1105 L	140 kg
51070	Mangiatoia monoblocco zincata 3 m x 0,8 m - 750 L	95 kg
51080	Mangiatoia monoblocco zincata 4 m x 0,8 m - 990 L	115 kg
51090	Mangiatoia monoblocco zincata 5 m x 0,8 m - 1250 L	142 kg
51100	Mangiatoia monoblocco zincata 6 m x 0,8 m - 1490 L	163 kg

IL CONSIGLIO CKI

Previene la corrosione dell'acciaio zincato in ambienti aggressivi:

La zincatura a caldo delle attrezzature CK-Industries è uno dei trattamenti superficiali più resistenti alla corrosione. Tuttavia, data la sempre maggiore concentrazione di prodotti corrosivi nei liquami, nel letame e negli insilati, consigliamo di rivestire tutti i componenti (pali, abbeveratoi, ecc.) a contatto con essi con una vernice a base di bitume. Vendiamo un barattolo da 5 litri di vernice al bitume con il codice 10895.

Cambiate la vostra vita con un tappeti di alimentazione automatizzato

Un tappeti di alimentazione a fondo mobile per risparmiare tempo:

Diventato ormai uno strumento essenziale per l'ammodernamento degli edifici zootecnici esistenti o per i nuovi progetti, il nastro di alimentazione automatizzato può essere adattato alla vostra mandria da latte o da latte.

Robusti e affidabili, i nastri di alimentazione CK-Industries possono essere a singolo o doppio accesso. Il loro funzionamento è automatizzato e gestito da un'unità di controllo facile da programmare.

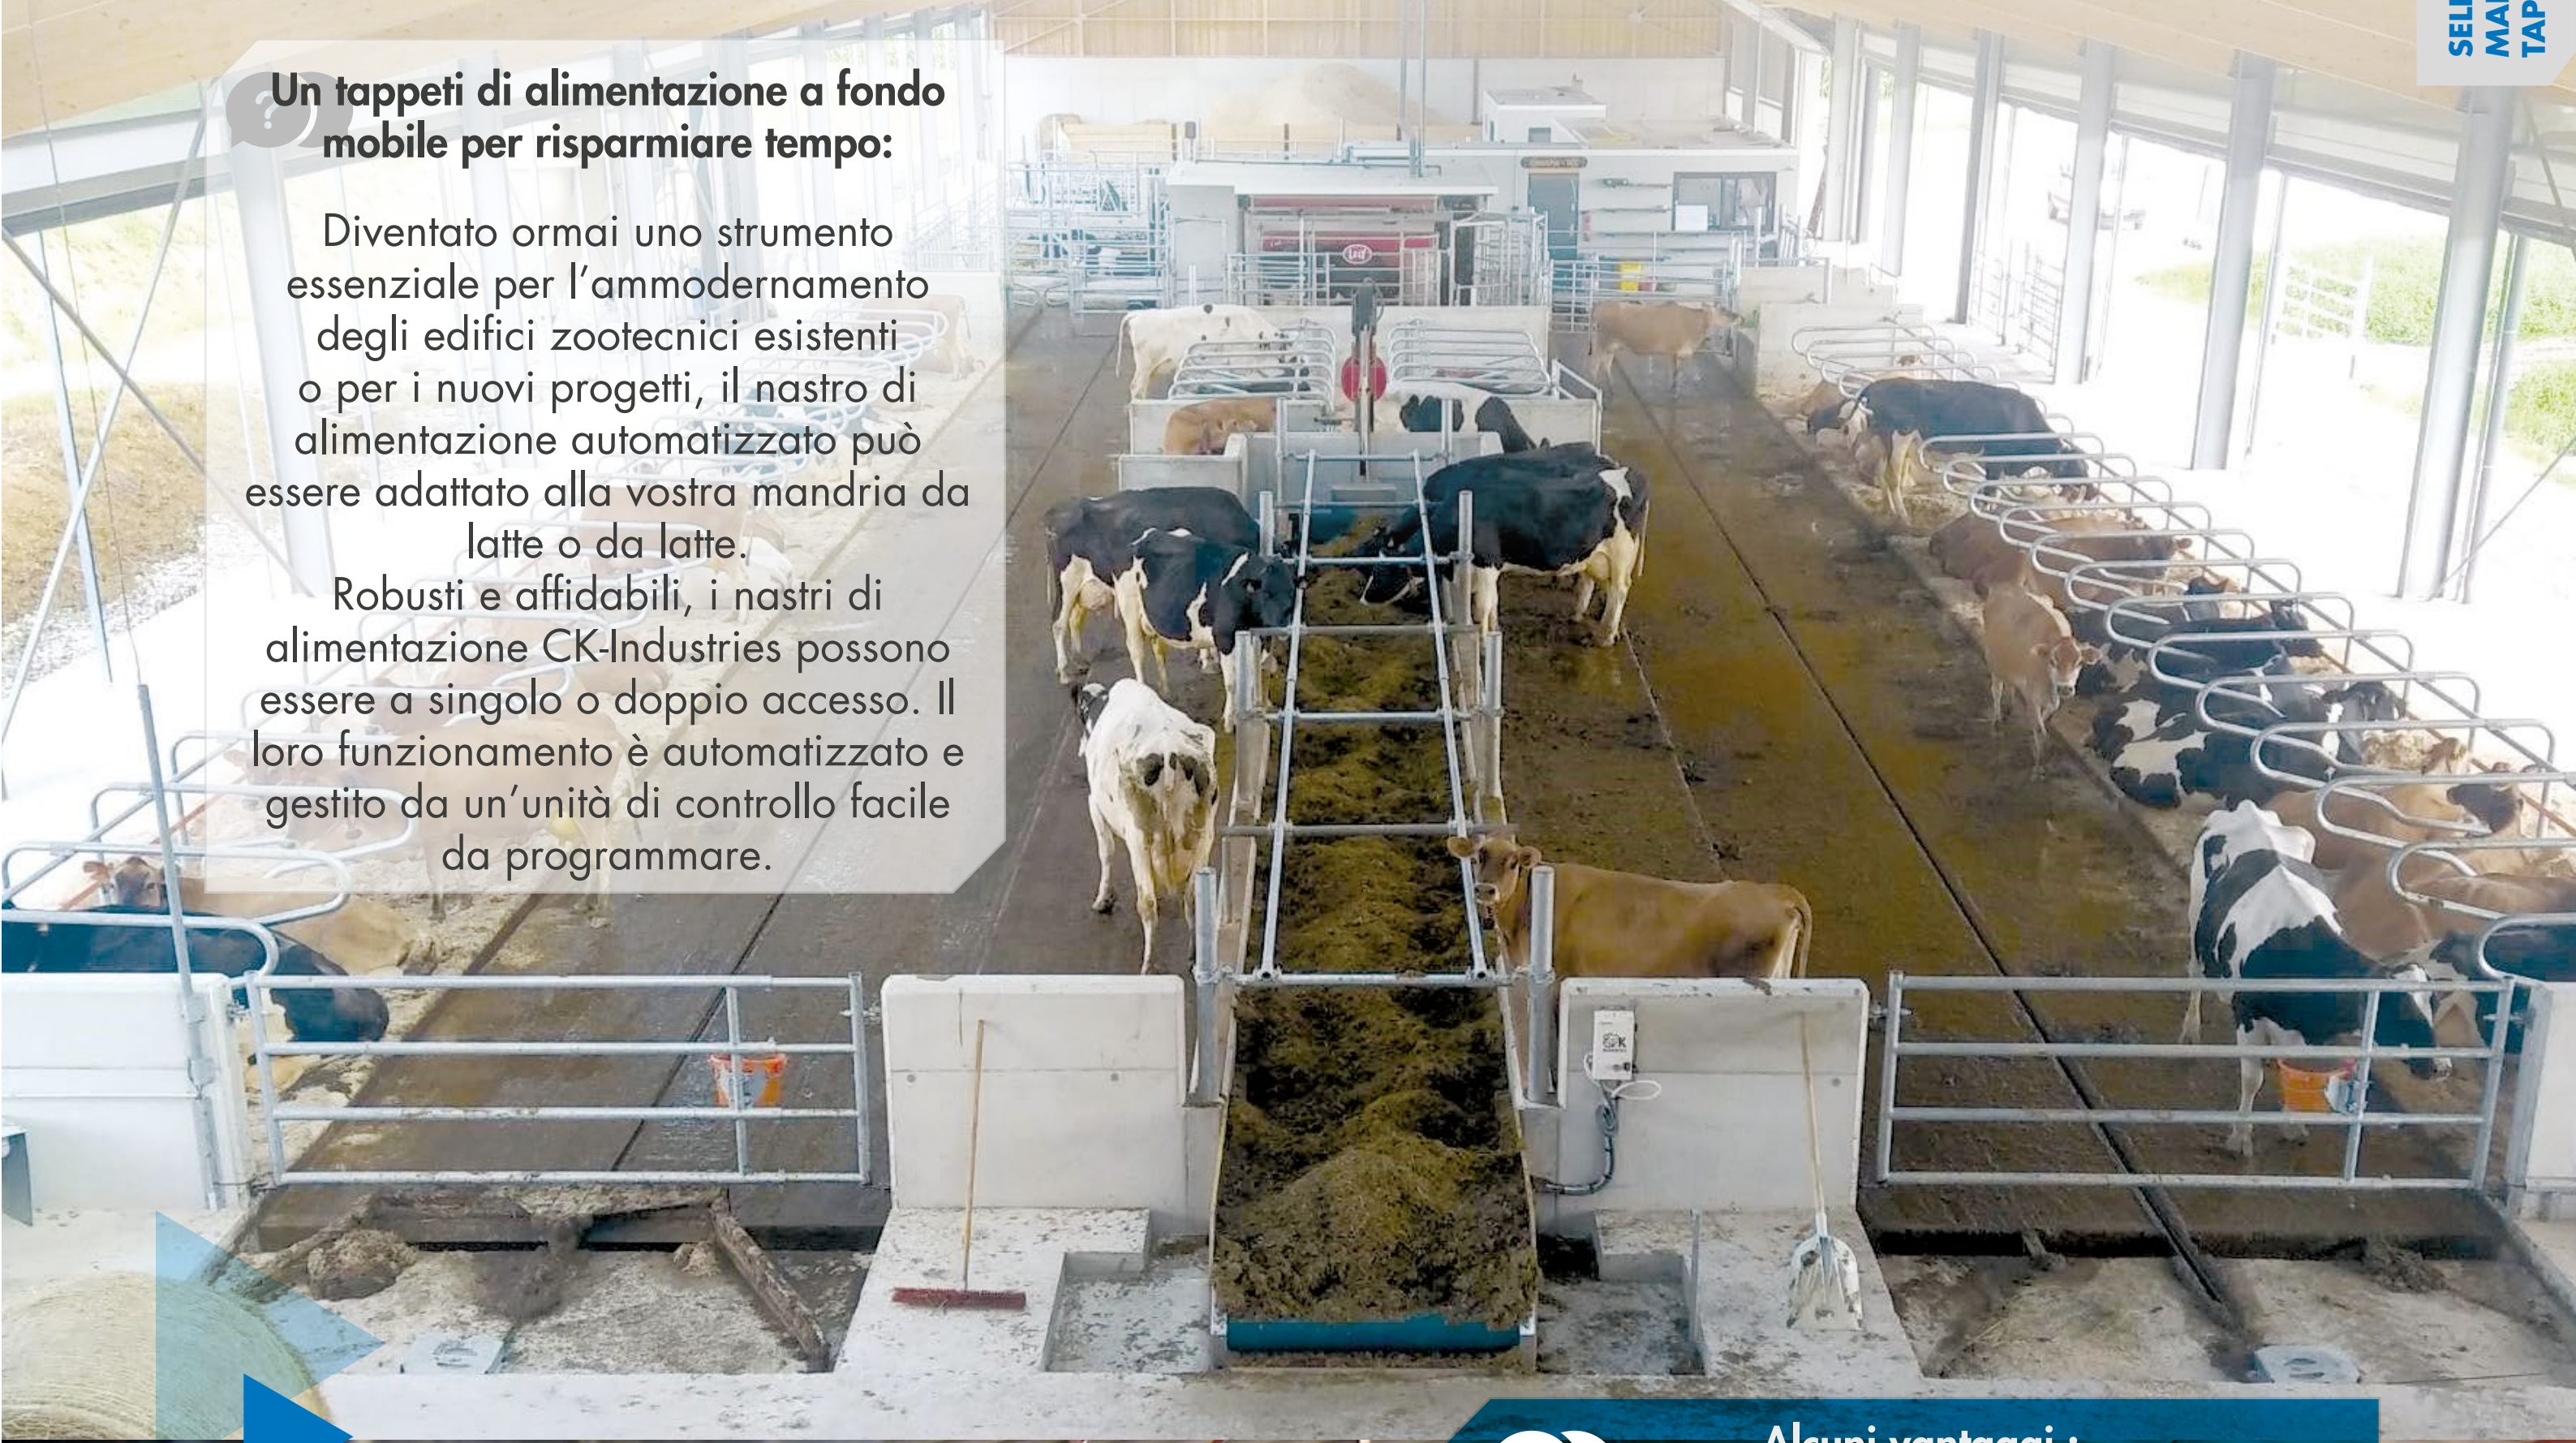

Alcuni vantaggi :

- ▶ Risparmio di spazio
- ▶ Risparmio di tempo
- ▶ Migliore gestione dei rifiuti
- ▶ Sicurezza per gli animali
- ▶ Riduzione dei costi di ristrutturazione/ costruzione
- ▶ Controllo della velocità di avanzamento
- ▶ Caricamento flessibile del nastro
- ▶ Distribuzione alimentare centralizzata
- ▶ Rimozione del corridoio di alimentazione

CKI

TAPPETO DI ALIMENTAZIONE

Accesso semplice

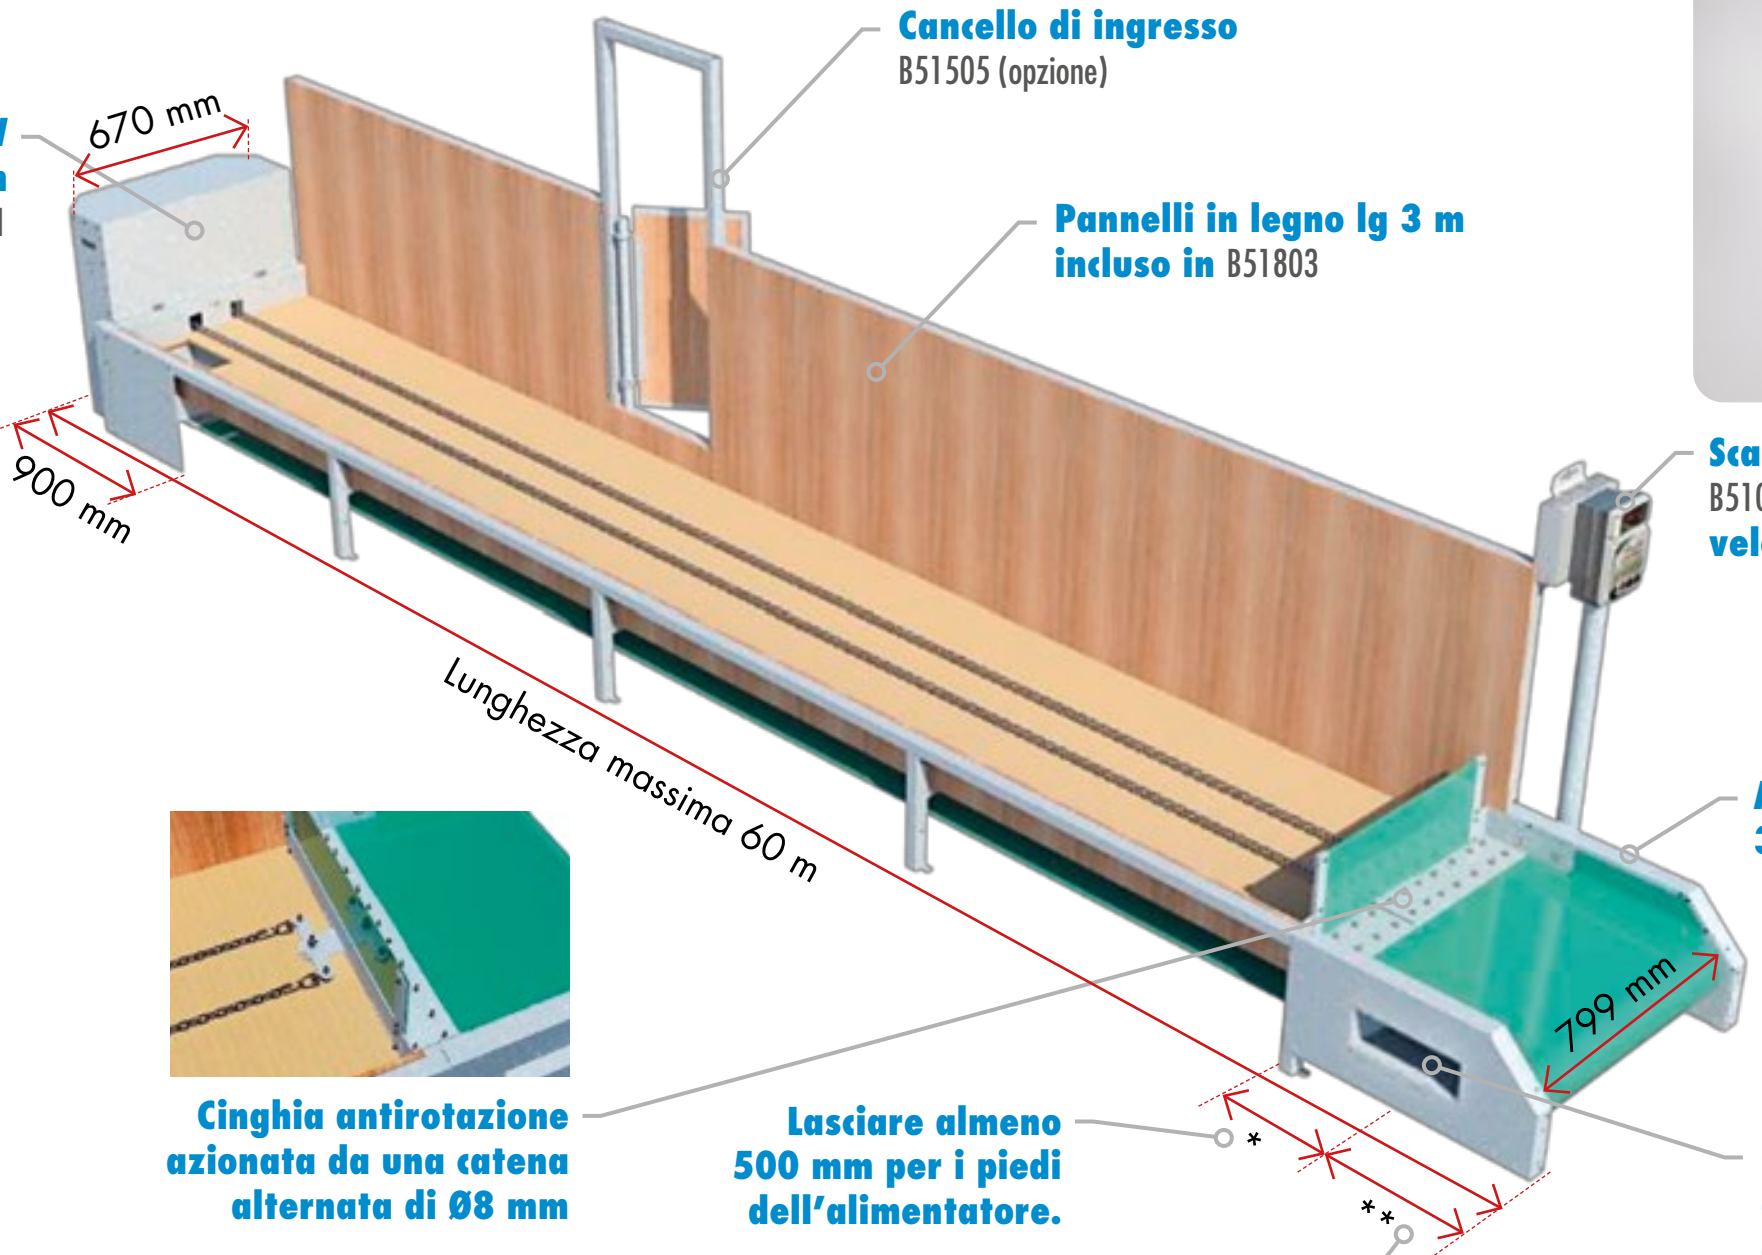

2 motori da 4KW sotto il cofano in acciaio inox B51801

Cancello di ingresso B51505 (opzione)

Pannelli in legno lg 3 m incluso in B51803

Scatola facile da usare B51003 **per regolare la velocità del nastro**

Alimentazione 380V B51802

Cinghia antirotazione azionata da una catena alternata di Ø8 mm

Lasciare almeno 500 mm per i piedi dell'alimentatore.

Cassetti di pulizia dell'alimentatore

Estensione del tappeto di 580 mm

ELEMENTI DEL TAPPETO ACCESSO SEMPLICE

La consegna è prevista tra le 4 e le 6 settimane.

B51801	Blocco motore tappeto per vacche singolo	220 kg
B51802	Unità di alimentazione a tappeto per vacche a larghezza singola 0,8m	100 kg
B51003	Scatola di comando con cella di avanzamento automatica, telecomando, contametri	16 kg
B51803	Metro lineare di tappeto a singolo accesso (larghezza 0,80 m) con striscia imputrescibile - in multipli di 1,5 m	38 kg
B51504	Pannello Rolibétonex chiuso sotto il tappeto per mucche lg 3 m	11 kg
B51505	Cancello di passaggio uomo tappeto mucca semplice	34 kg

Muratura consigliata per vacche mature :

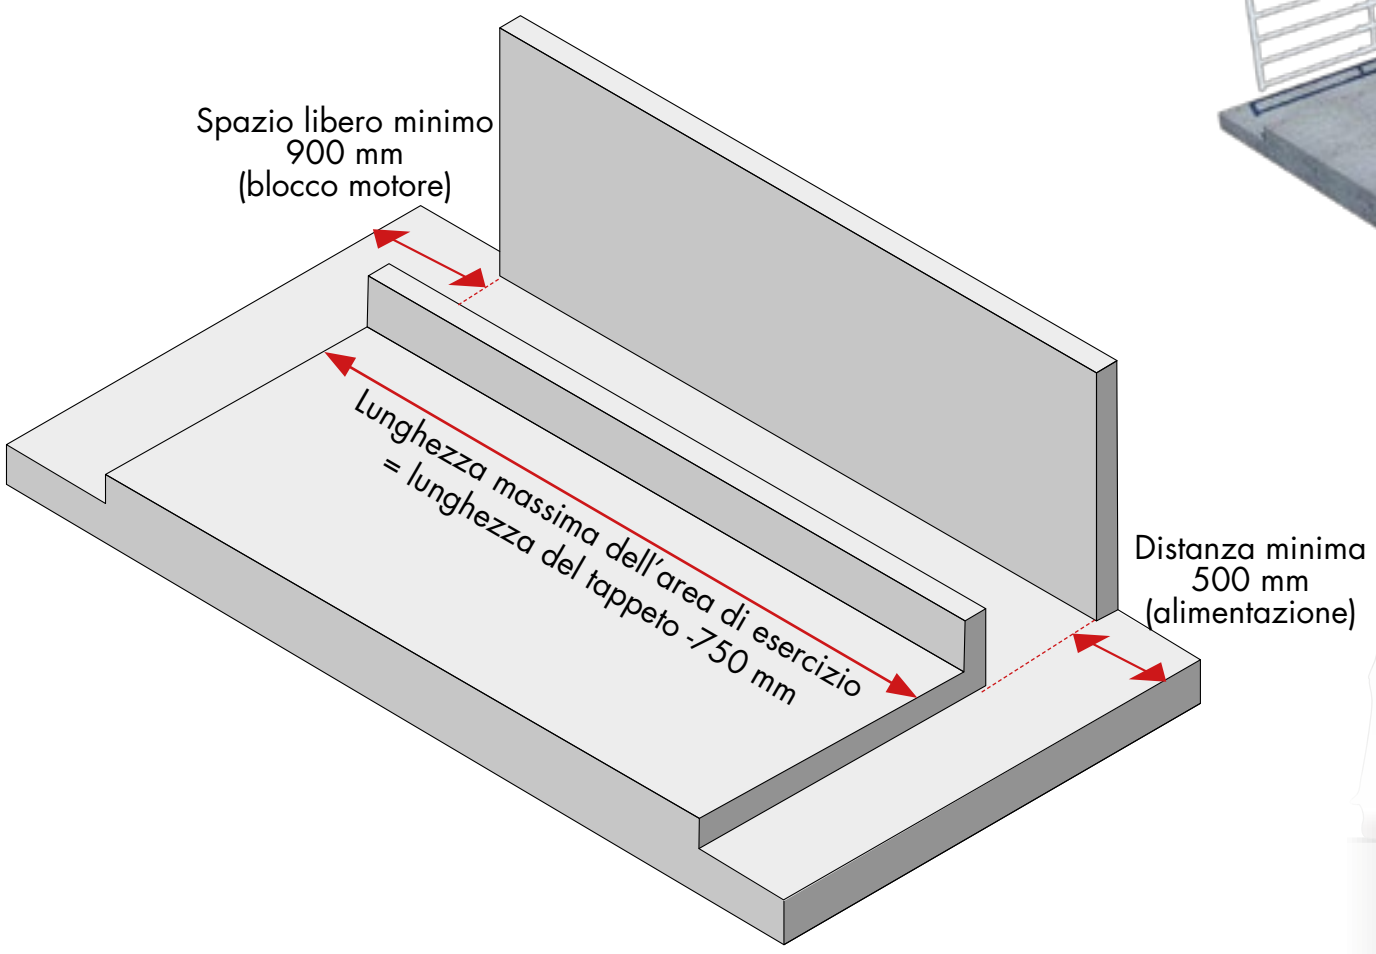

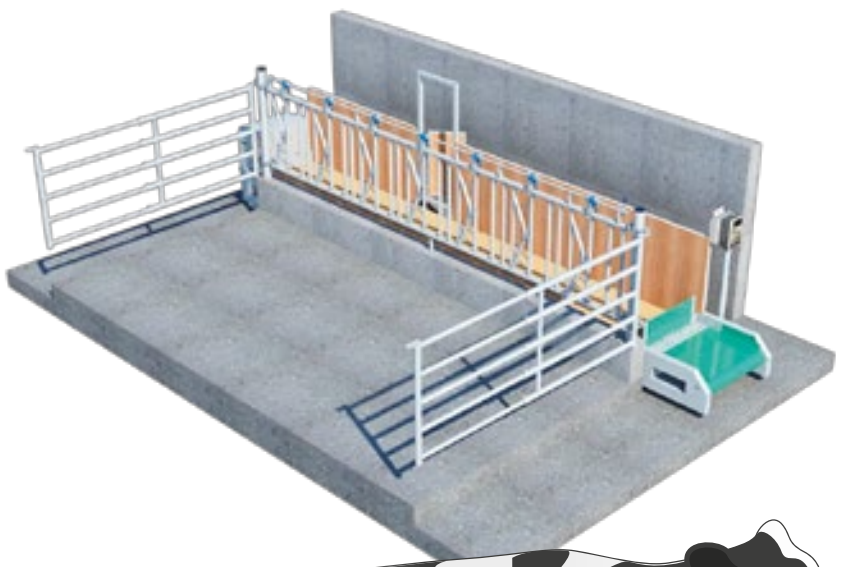

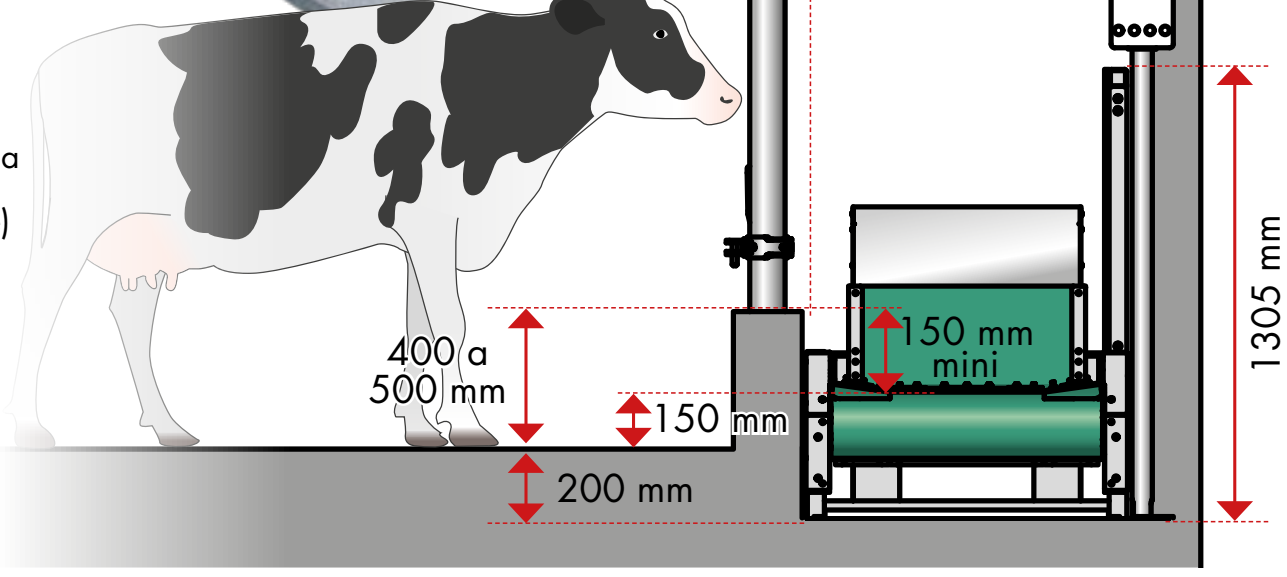

CKI

TAPPETO DI ALIMENTAZIONE

Doppio accesso

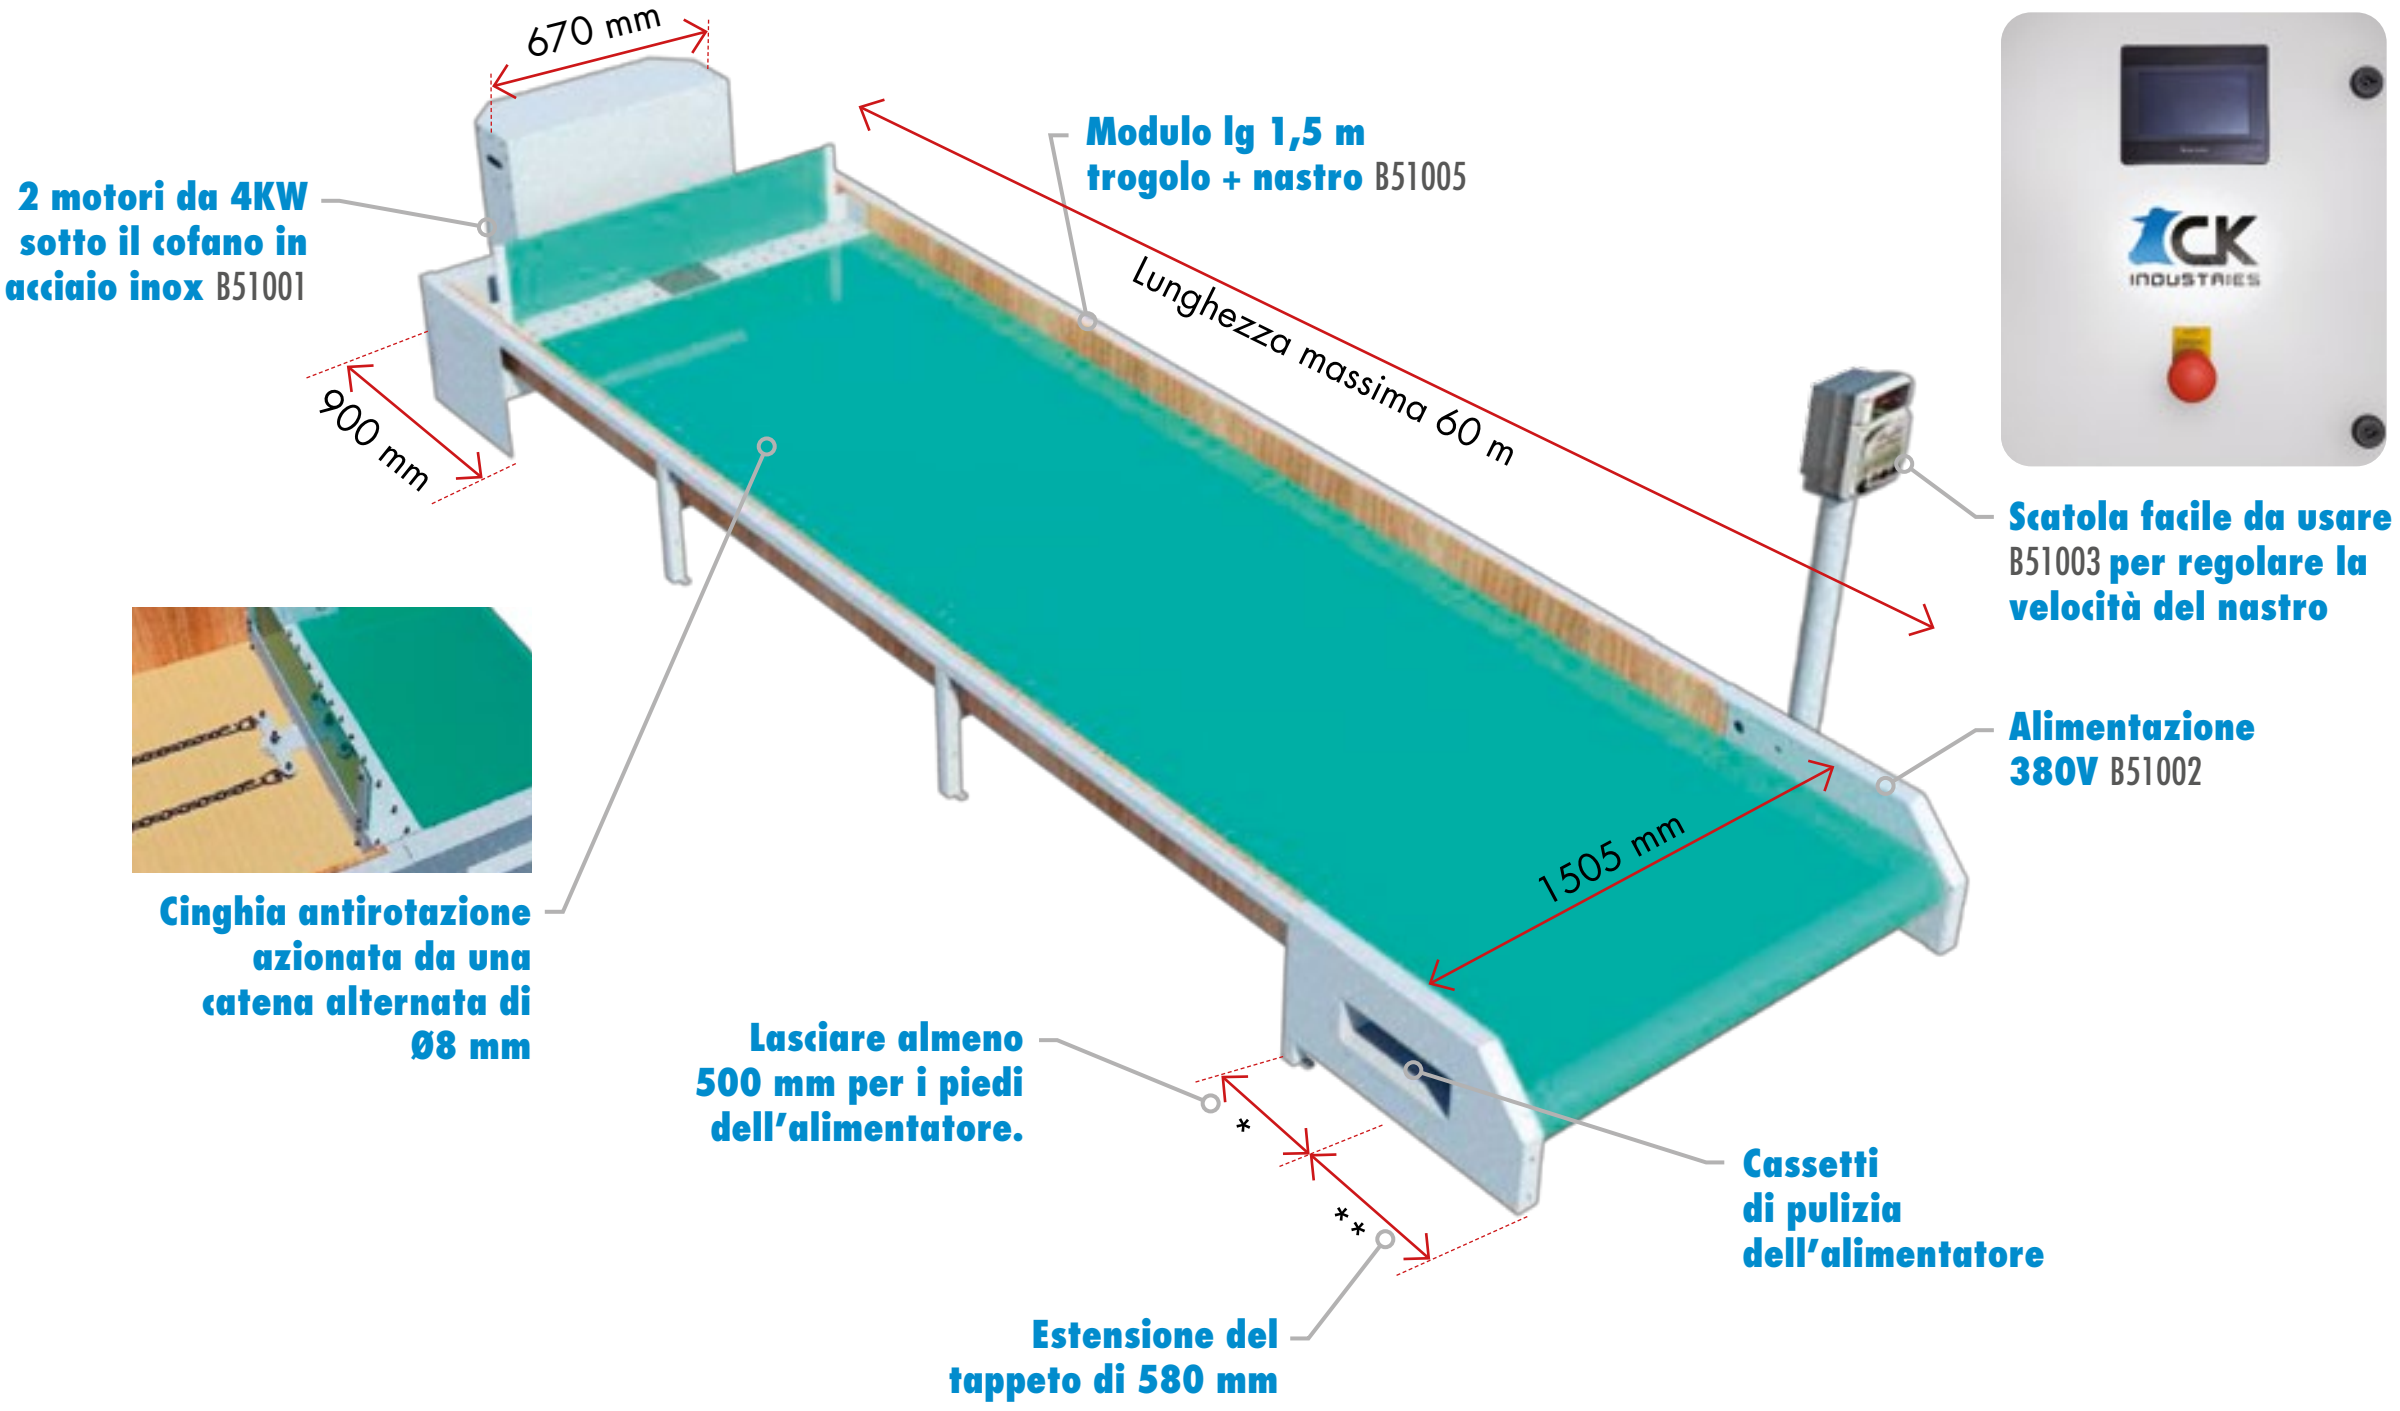
670 mm
2 motori da 4KW sotto il cofano in acciaio inox B51001
900 mm
Modulo lg 1,5 m trogolo + nastro B51005
Lunghezza massima 60 m
CK INDUSTRIES
Scatola facile da usare B51003 per regolare la velocità del nastro
Alimentazione 380V B51002
1505 mm
Cinghia antirotazione azionata da una catena alternata di Ø8 mm
Lasciare almeno 500 mm per i piedi dell'alimentatore.
*
**
Cassetti di pulizia dell'alimentatore
Estensione del tappeto di 580 mm

ELEMENTI DI MOQUETTE A DOPPIO ACCESSO

La consegna è prevista tra le 4 e le 6 settimane.

B51001	Blocco motore tappeto per vacche doppio	240 kg
B51002	Unità di alimentazione a tappeto per vacche a larghezza doppia 1,5m	120 kg
B51003	Scatola di comando con cella di avanzamento automatica, telecomando, contametri	16 kg
B51005	Metro lineare di tappeto a doppio accesso (larghezza 1,50 m) con striscia imputrescibile - in multipli di 1,5 m	38 kg

Muratura consigliata per vacche mature :

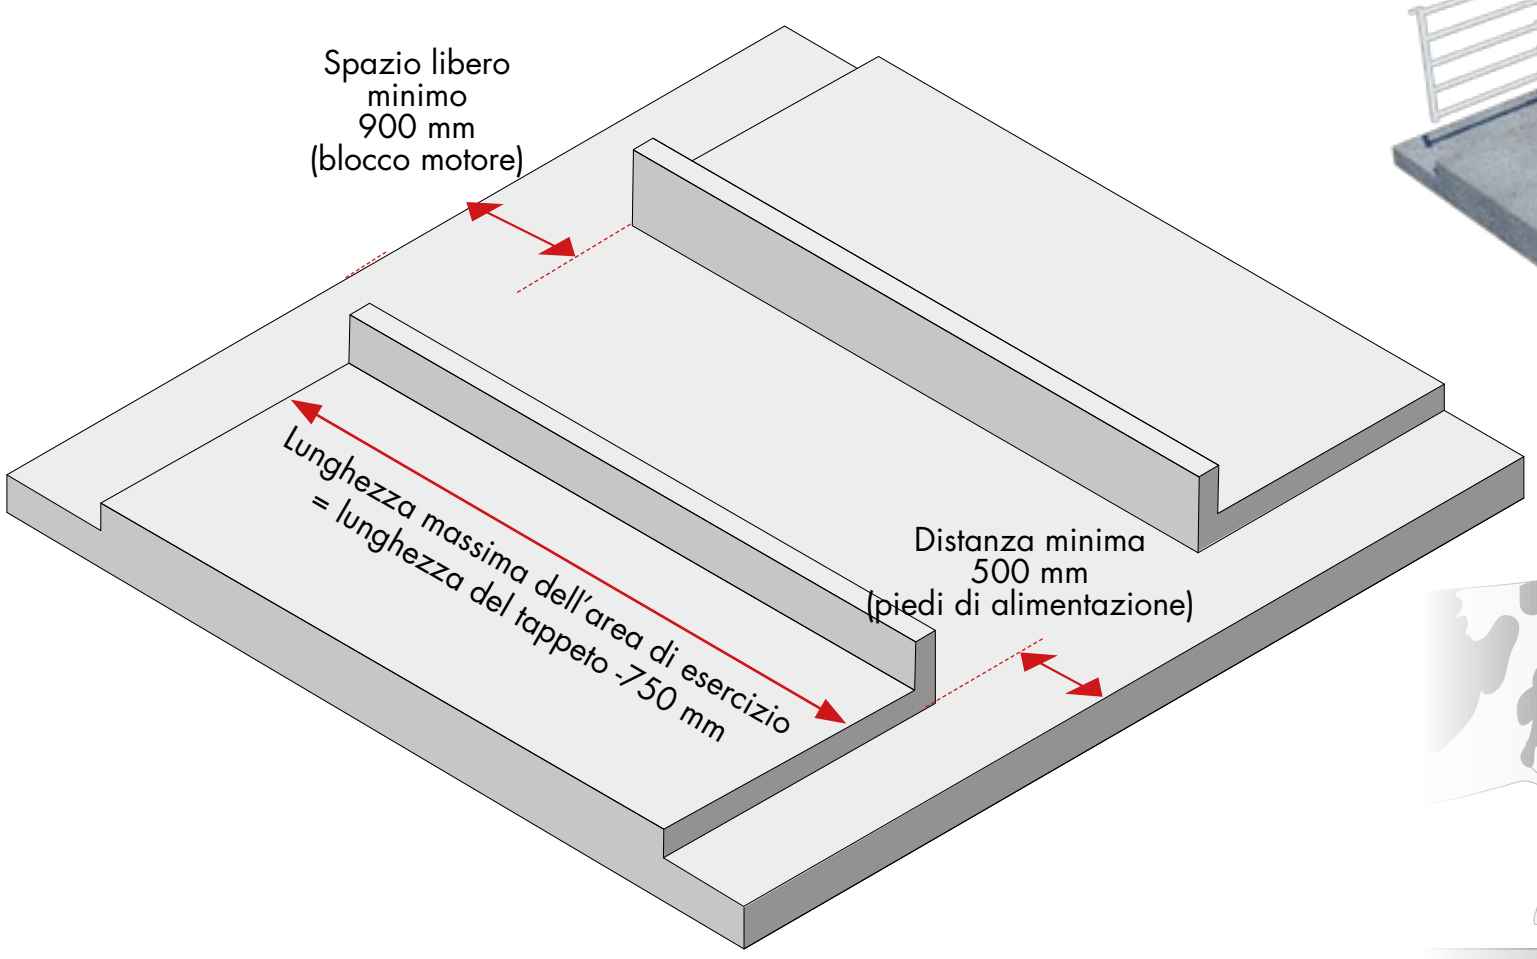
Spazio libero minimo 900 mm (blocco motore)
Lunghezza massima dell'area di esercizio = lunghezza del tappeto -750 mm
Distanza minima 500 mm (piedi di alimentazione)

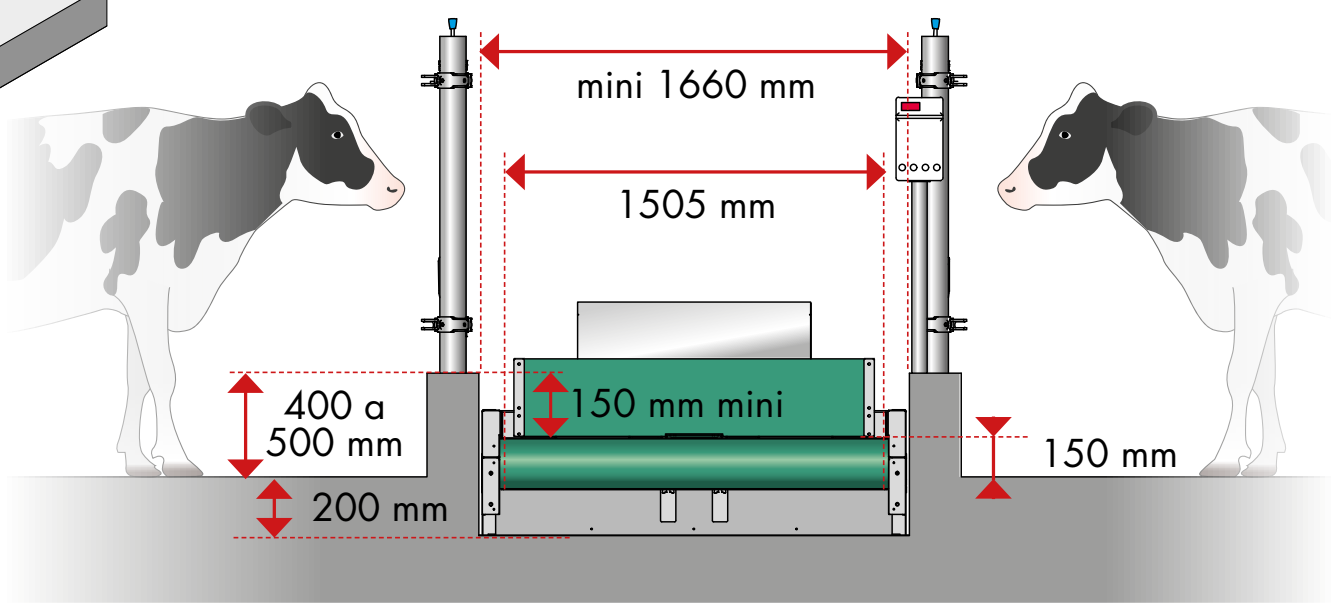

Barriere e separazioni progettato per durare nel tempo

Qualità Made in France

Materiali di qualità, produzione meticolosa e un'ampia varietà di modelli sono i nostri punti di forza per fornirvi barriere solide e durevoli, adatte alle vostre esigenze, sia all'interno che all'esterno.
Alcune parti delle nostre barriere sono realizzate con tubi ad alta ingegneria (HLE), che aumentano la rigidità di circa il 20% e riducono il peso di circa il 15-20%.

acciaio HLE

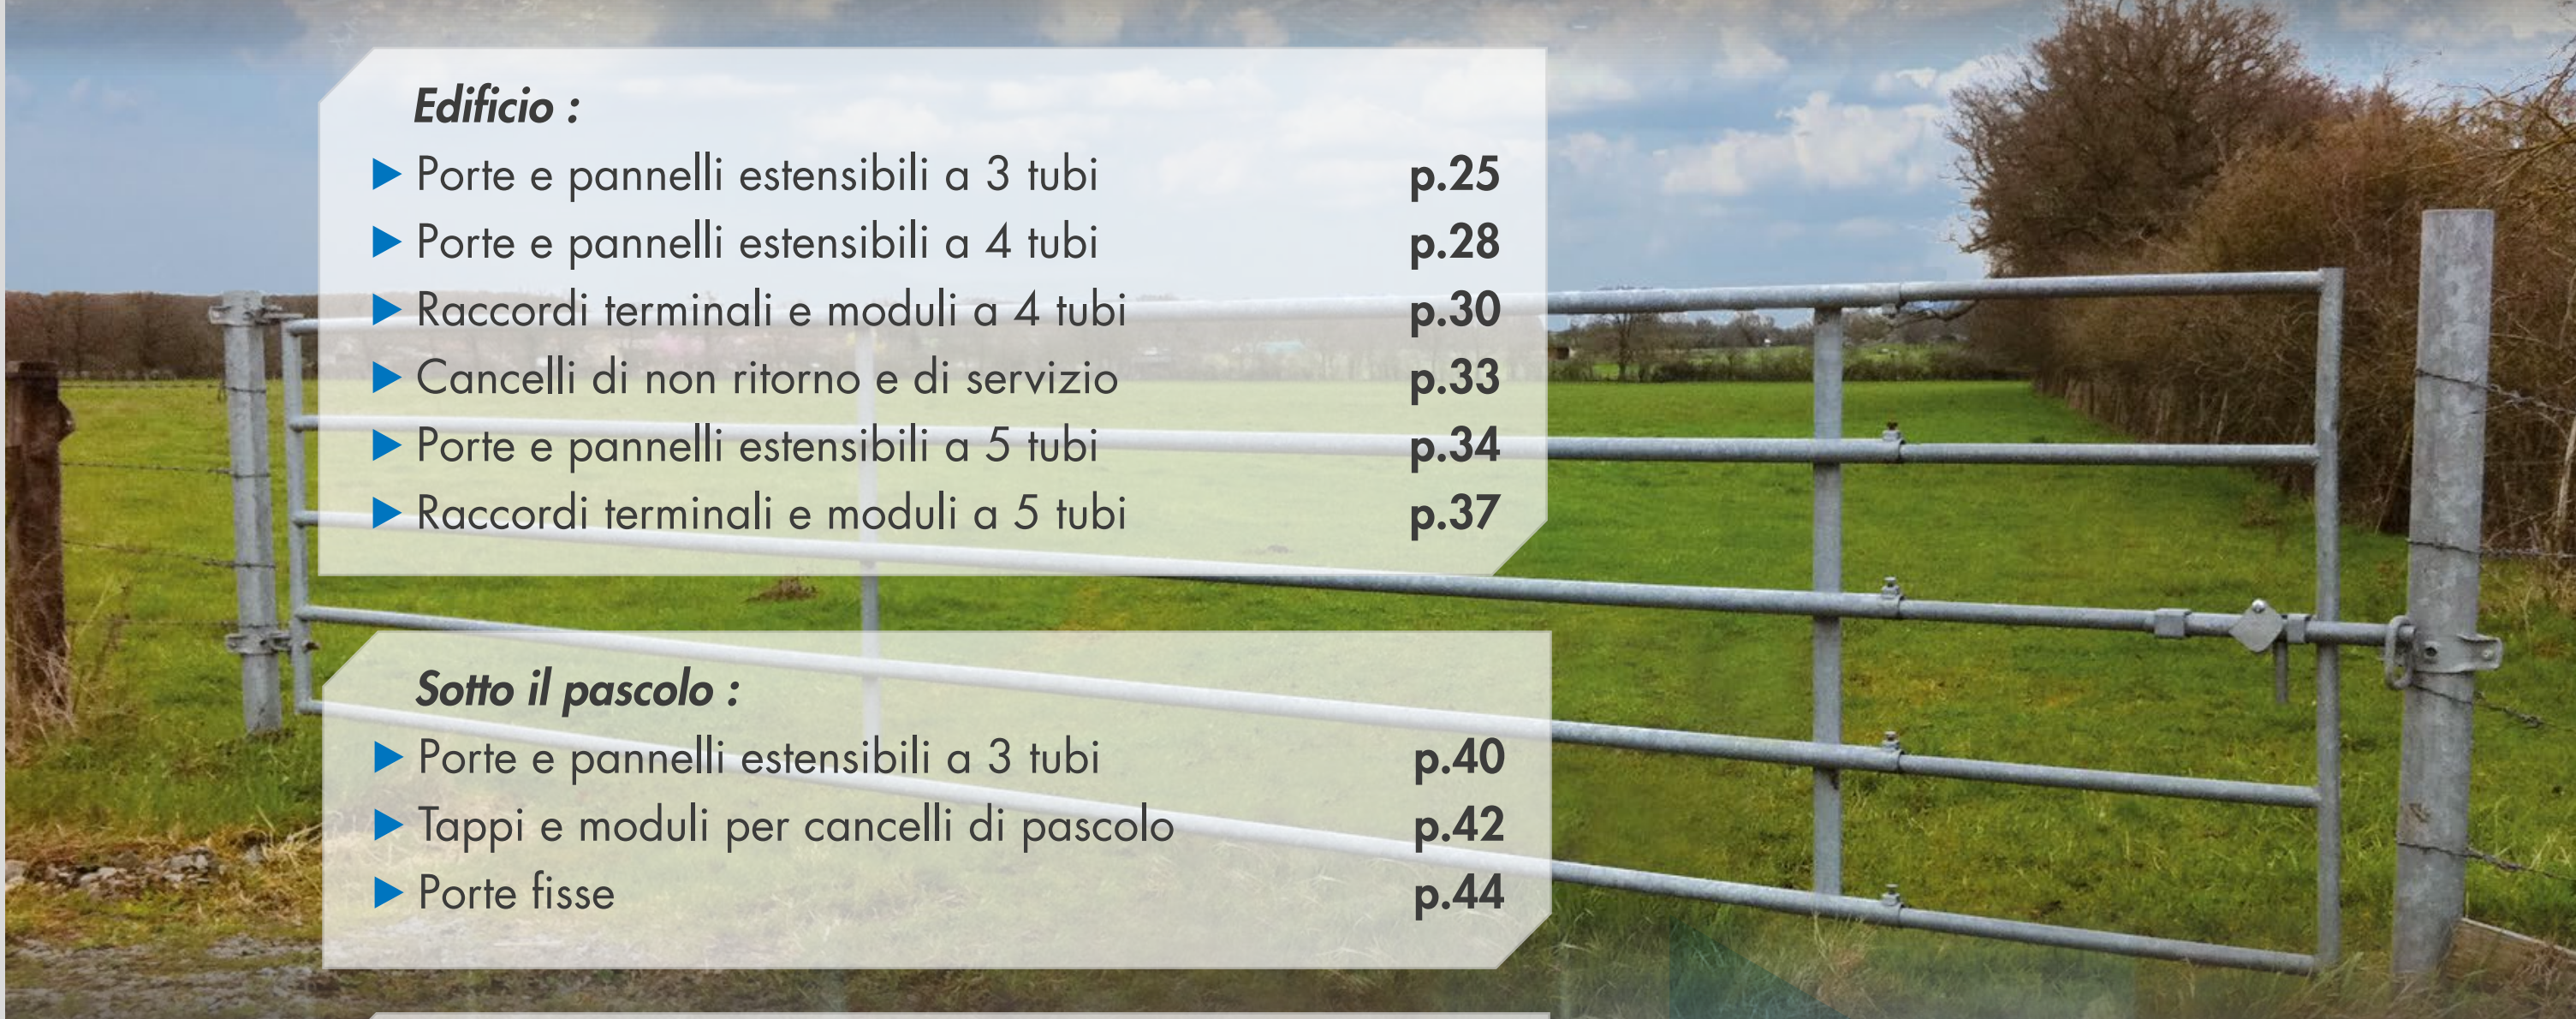

Edificio :

▶ Porte e pannelli estensibili a 3 tubi p.25
▶ Porte e pannelli estensibili a 4 tubi p.28
▶ Raccordi terminali e moduli a 4 tubi p.30
▶ Cancelli di non ritorno e di servizio p.33
▶ Porte e pannelli estensibili a 5 tubi p.34
▶ Raccordi terminali e moduli a 5 tubi p.37

Sotto il pascolo :

▶ Porte e pannelli estensibili a 3 tubi p.40
▶ Tappi e moduli per cancelli di pascolo p.42
▶ Porte fisse p.44

Accessori :

▶ Pali e collari rotondi p.45
▶ Raccordi e serrature p.46
▶ Pali e collari quadrati p.47

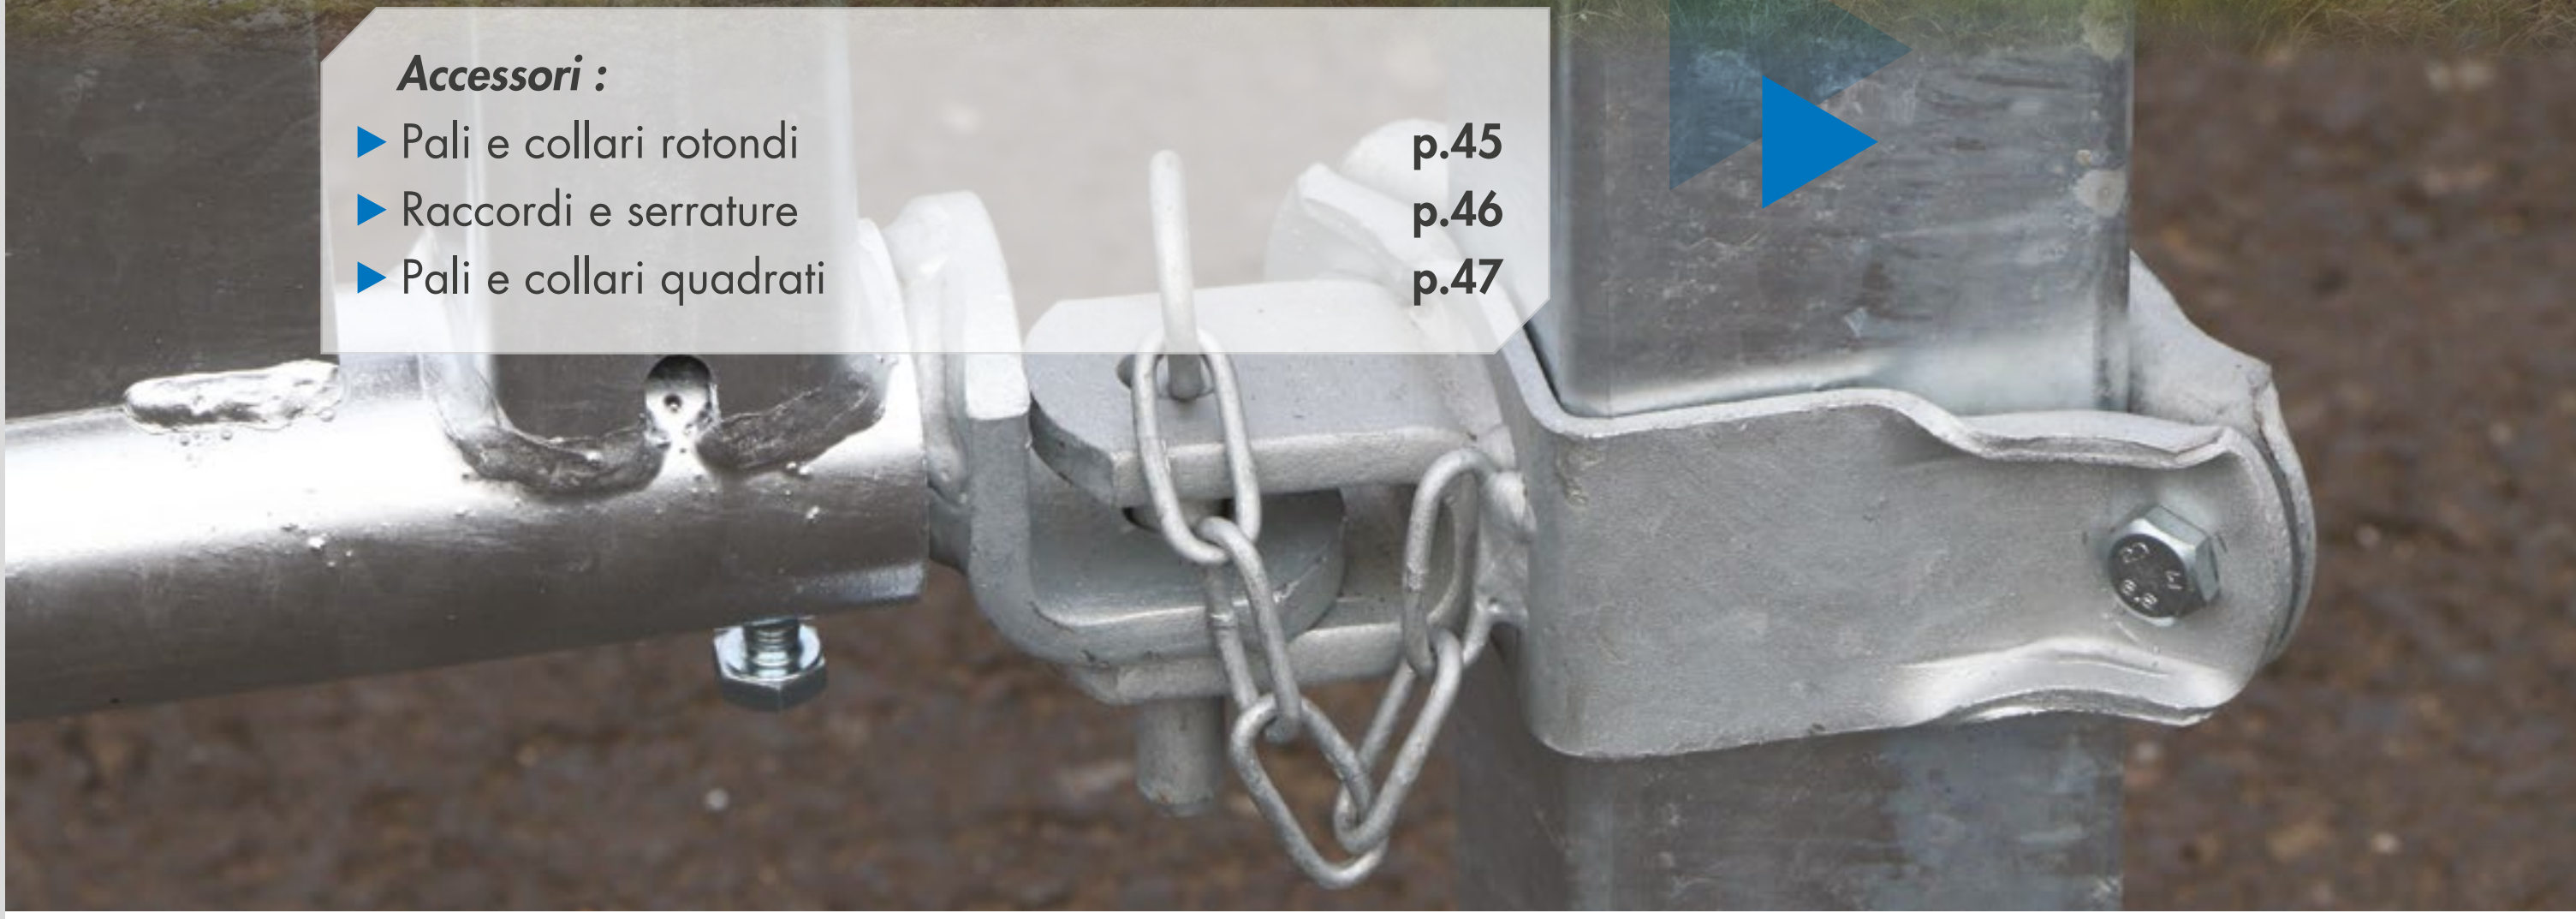

CKI

BARRIERE ESTENSIBILI

3 tubi per il passaggio del robot di raschiamento

Versione a pannello

NUOVO

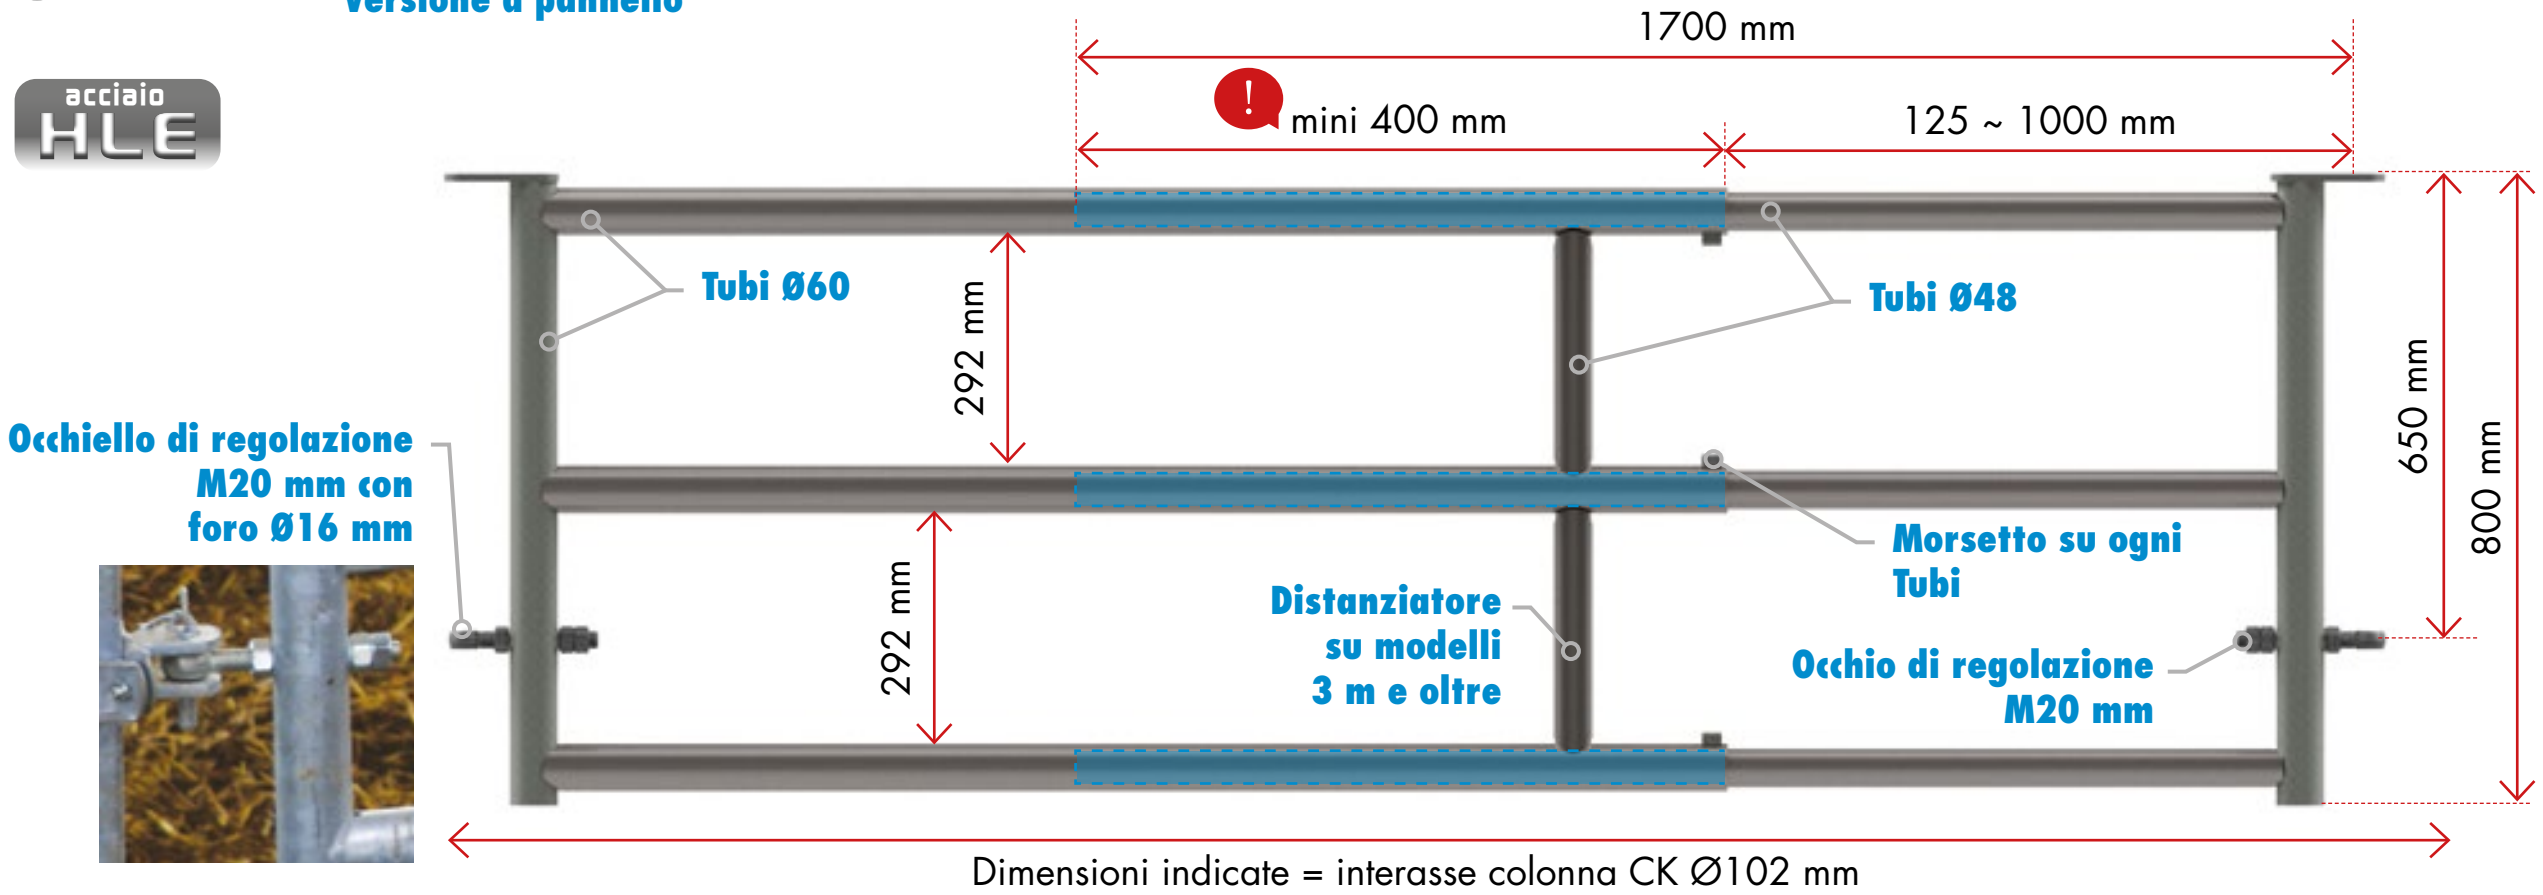
1700 mm
! mini 400 mm
125 ~ 1000 mm
Tubi Ø60
Tubi Ø48
292 mm
292 mm
650 mm
800 mm
Occhiello di regolazione M20 mm con foro Ø16 mm
Morsetto su ogni Tubi
Distanziatore su modelli 3 m e oltre
Occhio di regolazione M20 mm

Dimensioni indicate = interasse colonna CK Ø102 mm

PANNELLI ESTENSIBILI 3 TUBI PASSAGGIO ROBOT RASCHIANTE

! *Viti e bulloni forniti in sacchetti etichettati singolarmente*

51741	Pannello a 3 tubi Passaggio del robot raschiatore da 2 a 3 m	36 kg
51742	Pannello a 3 tubi Passaggio del robot raschiatore da 3 a 4 m	43 kg
51743	Pannello a 3 tubi Passaggio del robot raschiatore da 4 a 5 m	52 kg
51744	Pannello a 3 tubi Passaggio del robot raschiatore da 5 a 6 m	60 kg

! *Altezza ridotta di 350 mm rispetto a una barriera standard a 4 tubi per consentire il passaggio del robot raschiatore.*

Versione porta con 2 serrature standard

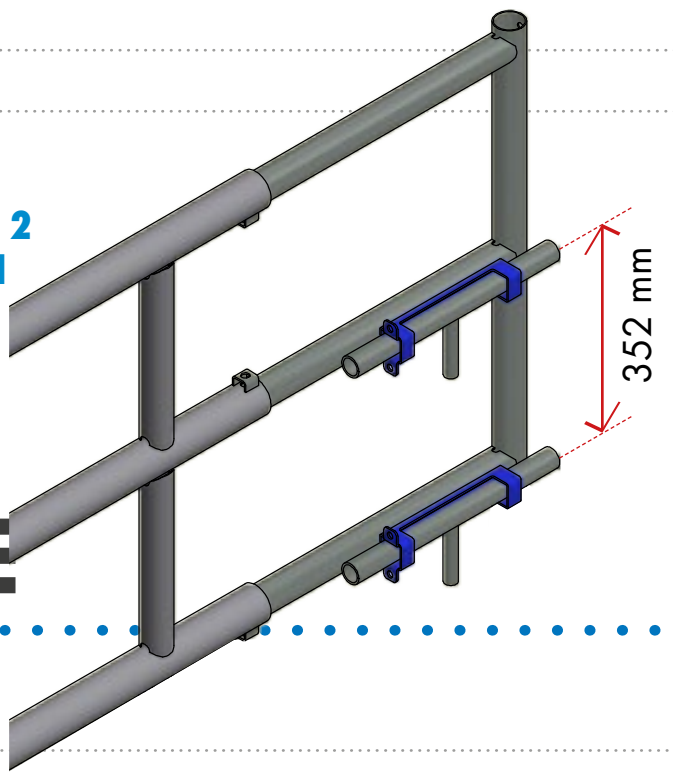

PORTA ESTENSIBILI 3 TUBI PASSAGGIO ROBOT RASCHIANTE

51731	Porta a 3 tubi Passaggio del robot raschiatore da 2 a 3 m	36 kg
51732	Porta a 3 tubi Passaggio del robot raschiatore da 3 a 4 m	43 kg
51733	Porta a 3 tubi Passaggio del robot raschiatore da 4 a 5 m	52 kg
51734	Porta a 3 tubi Passaggio del robot raschiatore da 5 a 6 m	60 kg

VENDITA AL DETTAGLIO

! *Per completare una barriera sono necessari : 1 modulo + 1 tappo terminale + 1 sacchetto di viti e bulloni*

BARR203	Modulo a 3 tubi Passaggio raschiatore 2 m		18 kg
BARR303	Modulo a 3 tubi Passaggio raschiatore 3 m		27 kg
BARR403	Modulo a 3 tubi Passaggio raschiatore 4 m		36 kg
BARR503	Modulo a 3 tubi Passaggio raschiatore 5 m		44 kg
BARRO3T	Estremità porta 3 tubi passaggio raschiatore – lg 1,7m	*Sacco di viti e bulloni compatibili ▶ SVPO*	20 kg
BARRA3T	Estremità pannello 3 tubi passaggio raschiatore – lg 1,7m	*Sacco di viti e bulloni compatibili ▶ SVPA*	35 kg
SVPA	Kit di viti per pannello BARRA3T		
SVPO	Kit di viti per porta BARRO3T		
52199	Occhiello M20 Ø16 mm + 3 dadi		

▶ **Montanti e accessori, pagina 45**

CKI

BARRIERE ESTENSIBILI

3 tubi di stallo

acciaio HLE

Versione a pannello

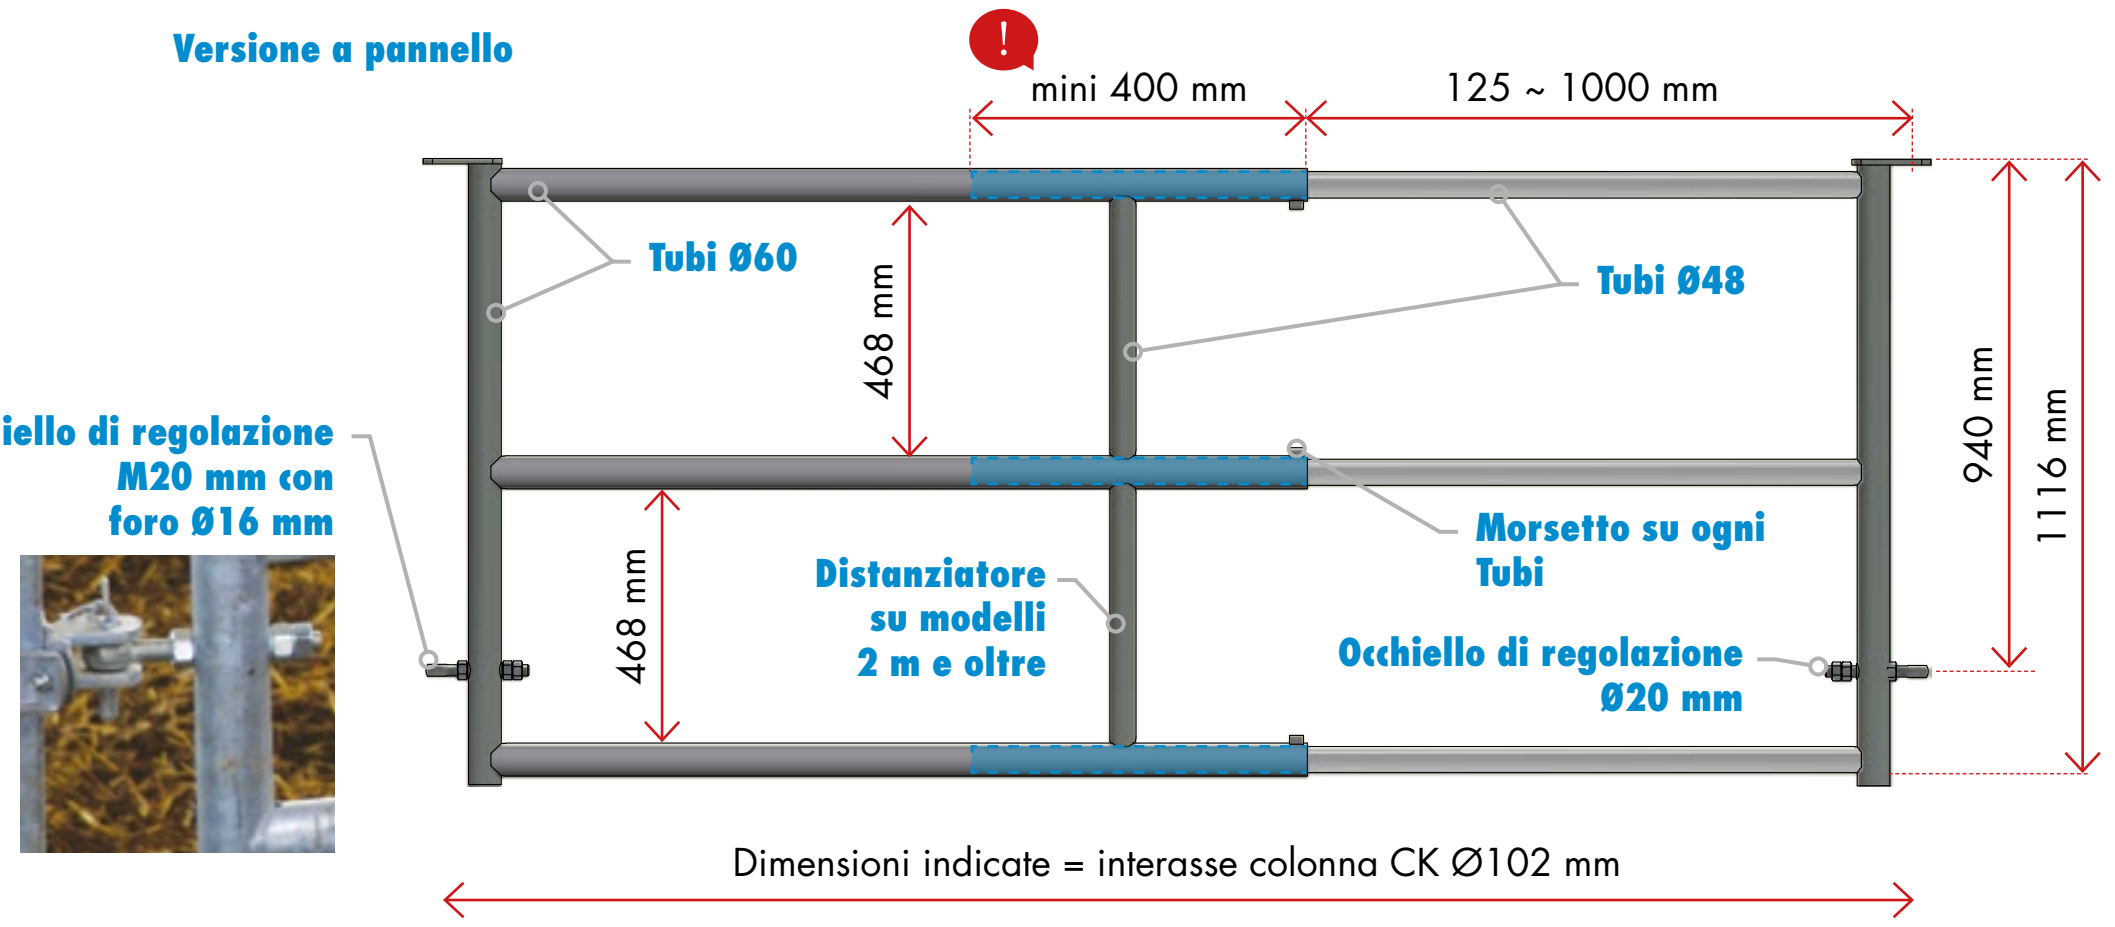

!
mini 400 mm
125 ~ 1000 mm
Tubi Ø60
Tubi Ø48
468 mm
940 mm
1116 mm
Occhiello di regolazione M20 mm con foro Ø16 mm
Morsetto su ogni Tubi
468 mm
Distanziatore su modelli 2 m e oltre
Occhiello di regolazione Ø20 mm
Dimensioni indicate = interasse colonna CK Ø102 mm

Versione standard della porta con chiusura a chiave



Versione con porta a molla

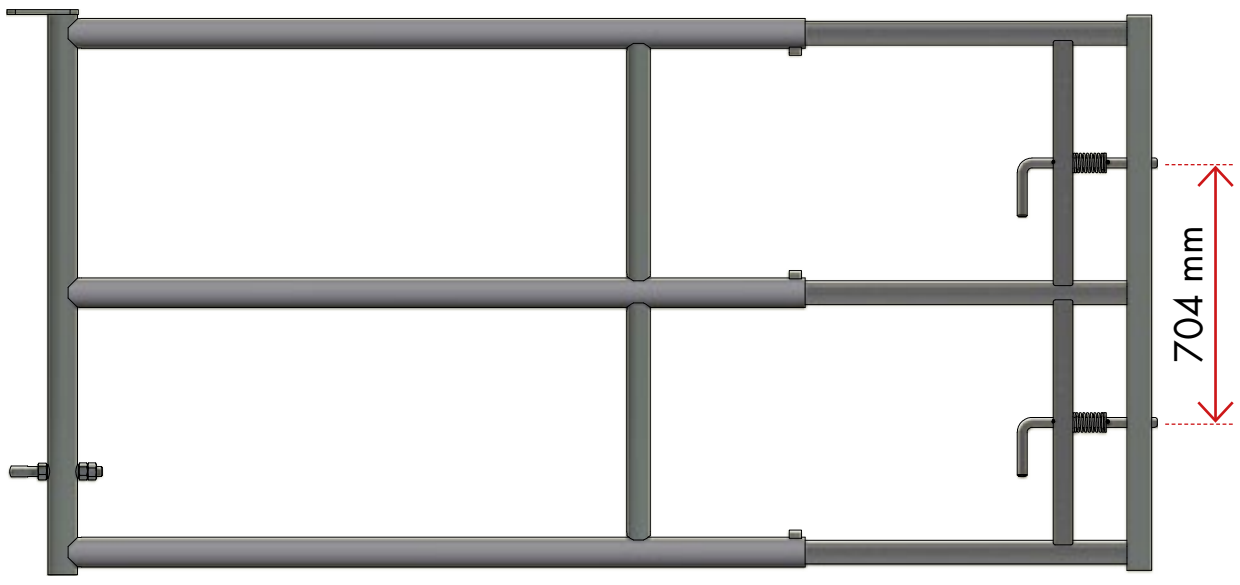

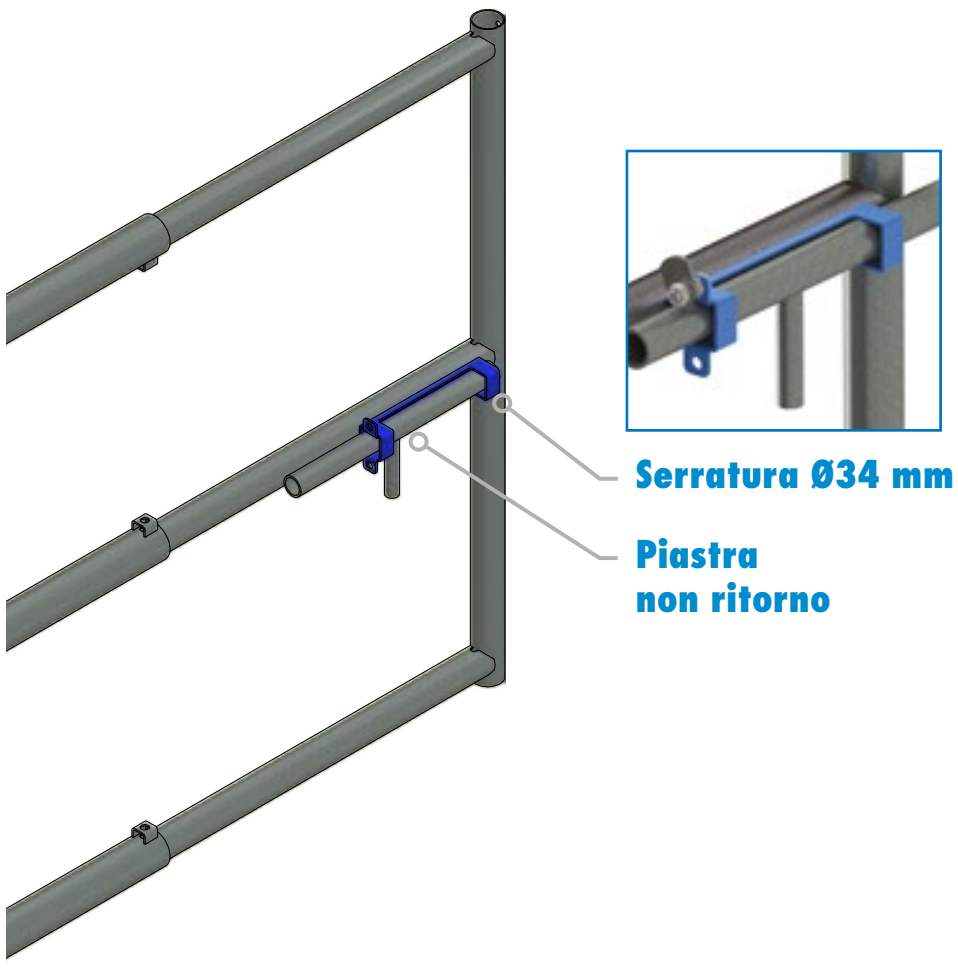

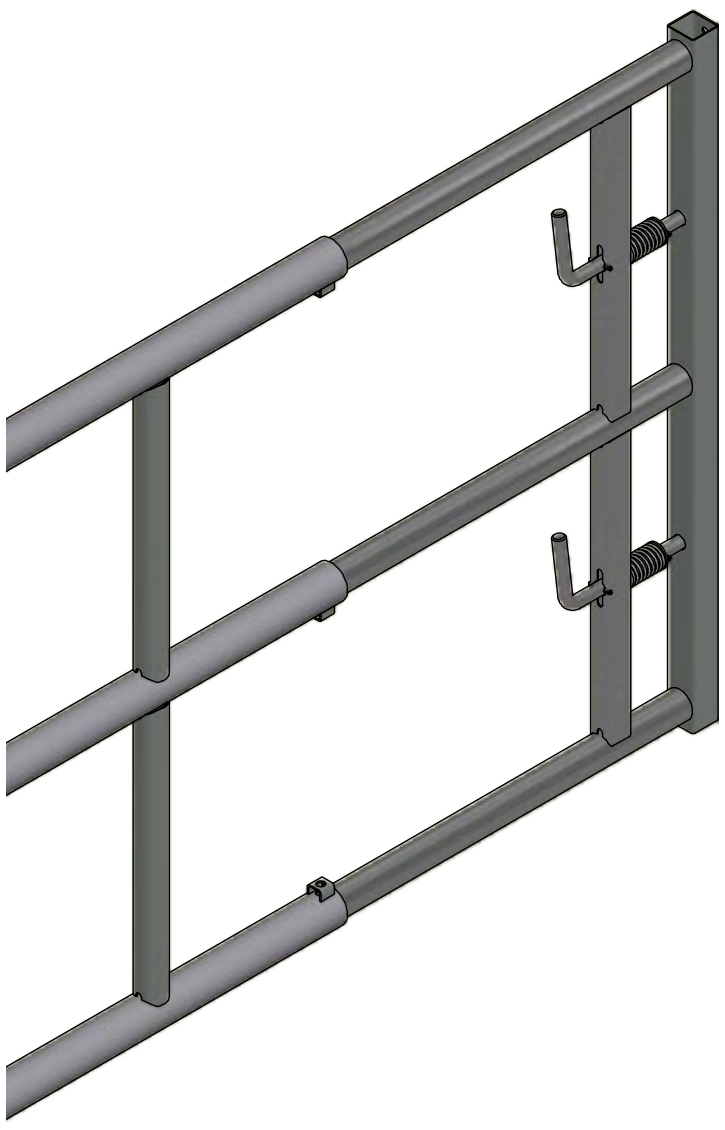



Chiusura a molla, facile da bloccare in posizione aperta

! ***A causa del possibile gioco tra il montante e il suo manicotto, non montare porte a molla su un montante inserito in un manicotto (non sigillato).***

▶ **Montanti e accessori, pagina 45**



Per le stalle dotate di raschiatori, abbiamo progettato robuste barriere a 3 tubi per consentire il passaggio del raschiatore. I tubi in acciaio HLE Ø60 e Ø48 le rendono estremamente robuste. Regolabili su una lunghezza di 1 m, sono disponibili nelle versioni a pannelli e con porta bloccabile: vedi pagina 25.

Quentin Bouquin, disegnatore industriale presso CK-Industries

BARRIERE ESTENSIBILI 3 TUBI

Viti e bulloni forniti in sacchetti etichettati singolarmente

51720	Pannello a 3 tubi da 1,2 a 2 m (con modulo corto)
51721	Pannello a 3 tubi da 2 a 3 m
51722	Pannello a 3 tubi da 3 a 4 m
51723	Pannello a 3 tubi da 4 a 5 m
51724	Pannello a 3 tubi da 5 a 6 m

PORTA ESTENSIBILI 3 TUBI

Viti e bulloni forniti in sacchetti etichettati singolarmente

51700	Porta a 3 tubi - 1 serratura standard da 1,2 a 2 m (con modulo corto)
51701	Porta a 3 tubi - 1 serratura standard da 2 a 3 m
51702	Porta a 3 tubi - 1 serratura standard da 3 a 4 m
51703	Porta a 3 tubi - 1 serratura standard da 4 a 5 m
51704	Porta a 3 tubi - 1 serratura standard da 5 a 6 m
51710	Porta a 3 tubi - 2 serrature a molla da 1,2 a 2 m (con modulo corto)
51711	Porta a 3 tubi - 2 serrature a molla da 2 a 3 m
51712	Porta a 3 tubi - 2 serrature a molla da 3 a 4 m
51713	Porta a 3 tubi - 2 serrature a molla da 4 a 5 m
51714	Porta a 3 tubi - 2 serrature a molla da 5 a 6 m

VENDITA AL DETTAGLIO

Per completare una barriera sono necessari :
1 modulo + 1 tappo terminale + 1 sacchetto di viti e bulloni

BARC3	Modulo 3 tubi corto		11 kg
BAR0203	Modulo 3 tubi 2 m		21 kg
BAR0303	Modulo 3 tubi 3 m		30 kg
BAR0403	Modulo 3 tubi 4 m		41 kg
BAR0503	Modulo 3 tubi 5 m		50 kg
BARPA3T	Estremità 3 tubi per pannelli - lg 1,7 m	*Sacco di viti e bulloni compatibili* ► *SVPA*	17 kg
BARPO3T	Estremità 3 tubi porta - 1 chiusura standard - lg 1,7 m	*Sacco di viti e bulloni compatibili* ► *SVPO*	17 kg
BARPO3R	Estremità 4 tubi porta - 2 chiusure a molla - lg 1,7 m	*Sacco di viti e bulloni compatibili* ► *SVPOR*	21 kg
52199	Occhiello M20 Ø16 mm + 3 dadi		
SVPA	Kit di viti per pannelli		
SVPO	Kit di viti per porta a 3 tubi con 1 serratura		
SVPOR	Kit di viti per porta a 3 tubi con 2 serrature a molla		

CKI

BARRIERE ESTENSIBILI

4 tubi di stallo

Versione a pannello

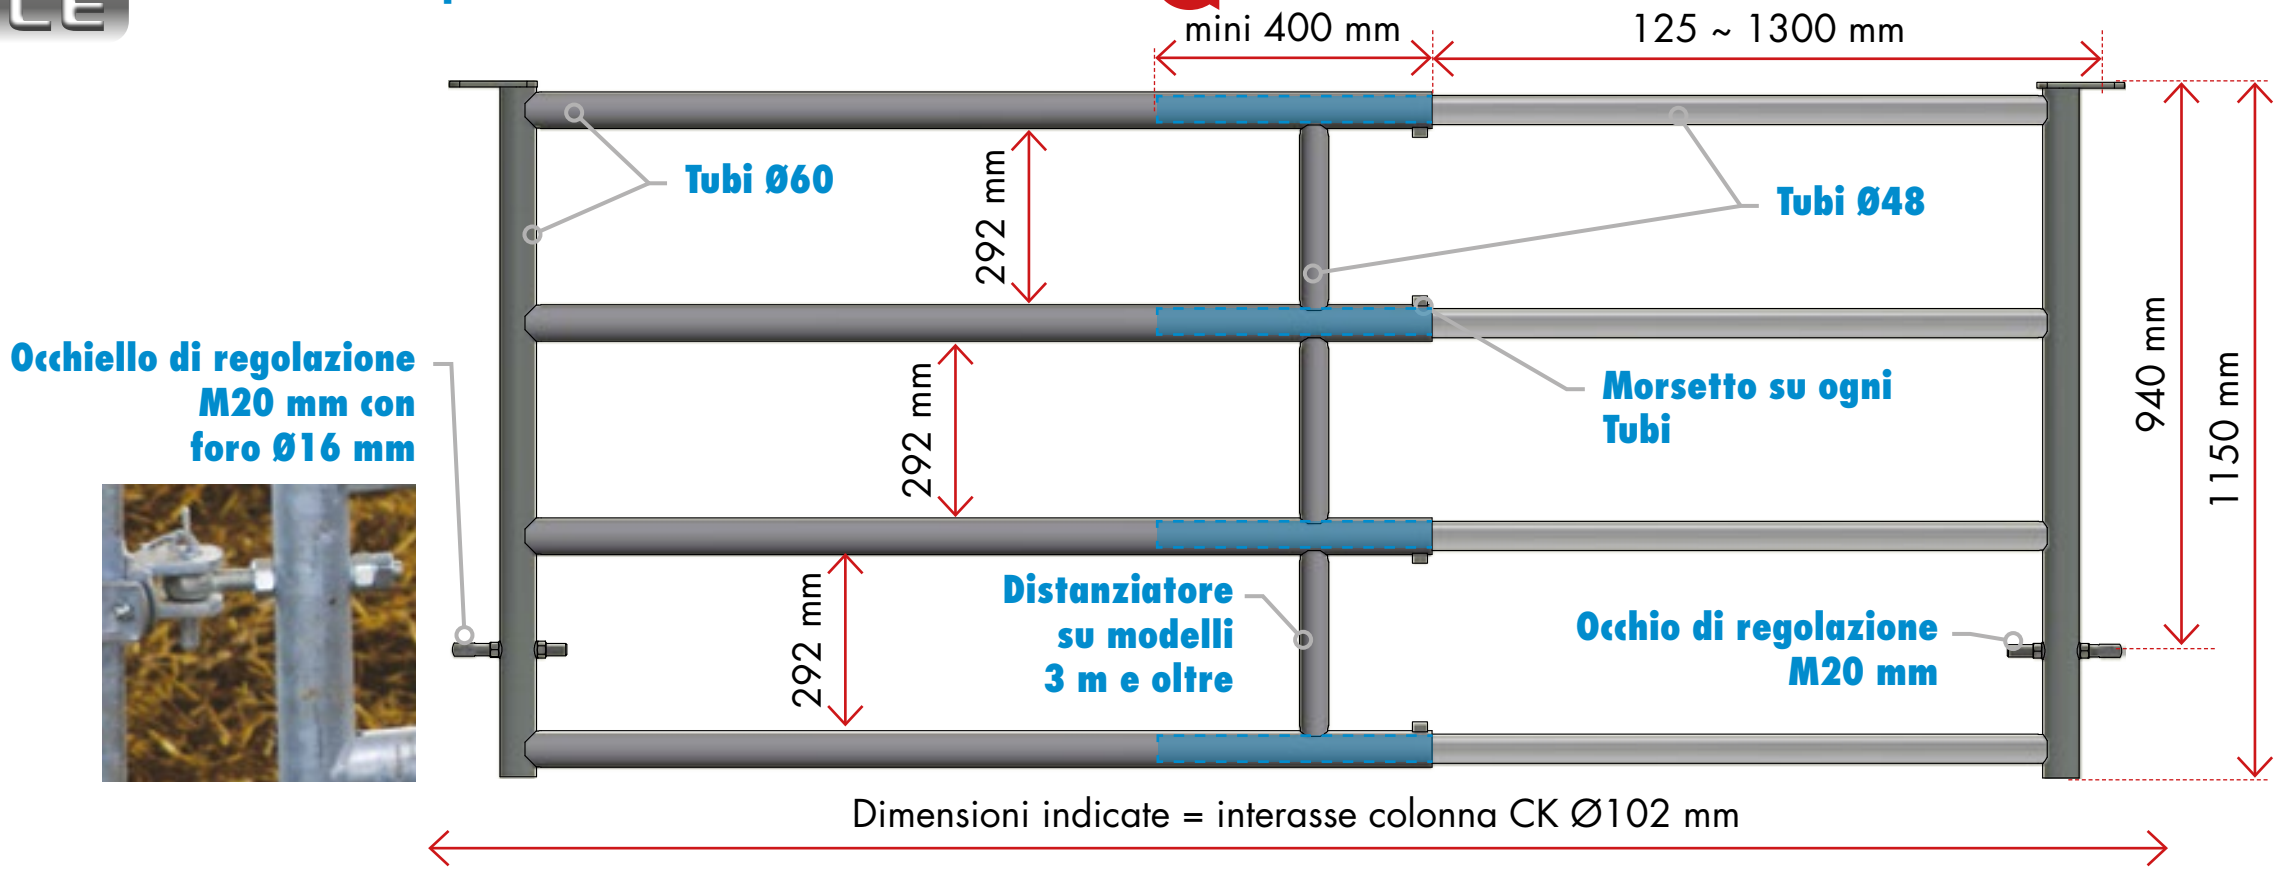
mini 400 mm
125 ~ 1300 mm
Tubi Ø60
292 mm
Tubi Ø48
Occhiello di regolazione M20 mm con foro Ø16 mm
292 mm
Morsetto su ogni Tubi
940 mm
1150 mm
292 mm
Distanziatore su modelli 3 m e oltre
Occhio di regolazione M20 mm
Dimensioni indicate = interasse colonna CK Ø102 mm

Versione standard con porta imbullonata

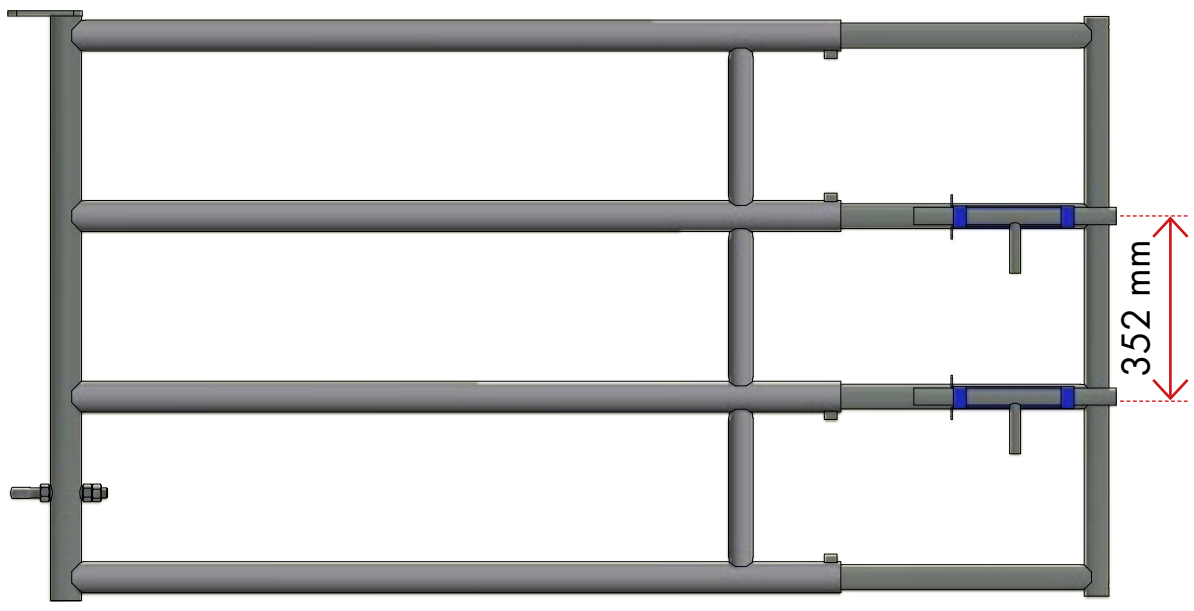

Versione con porta a molla

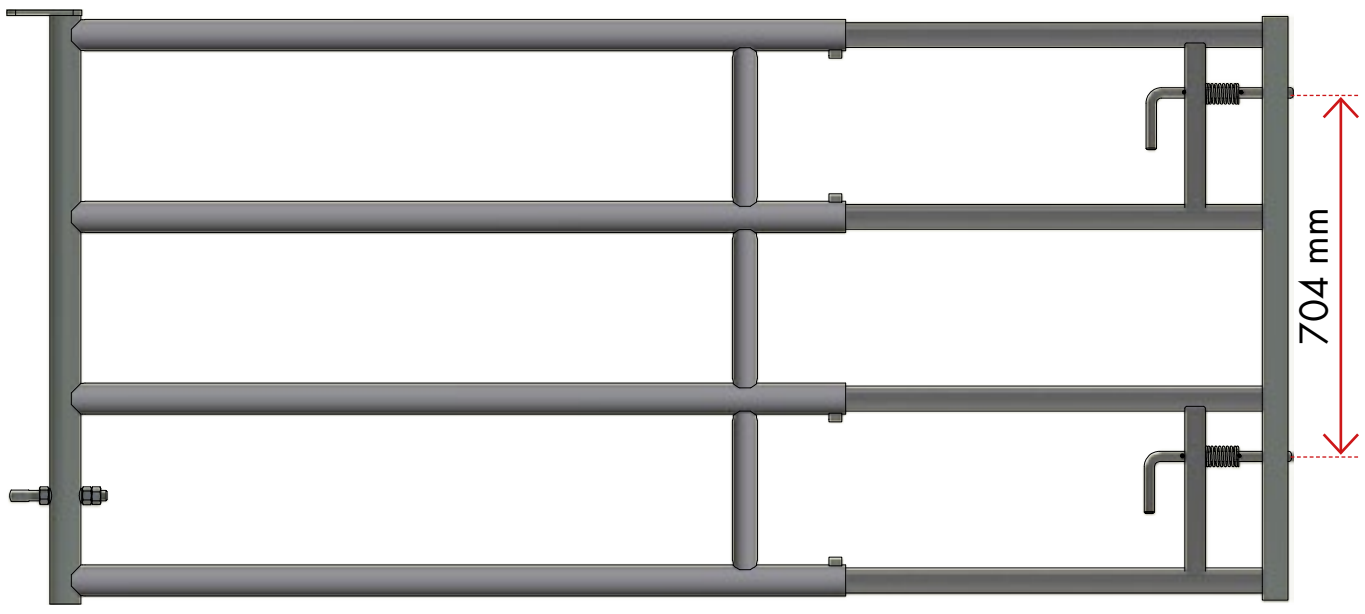

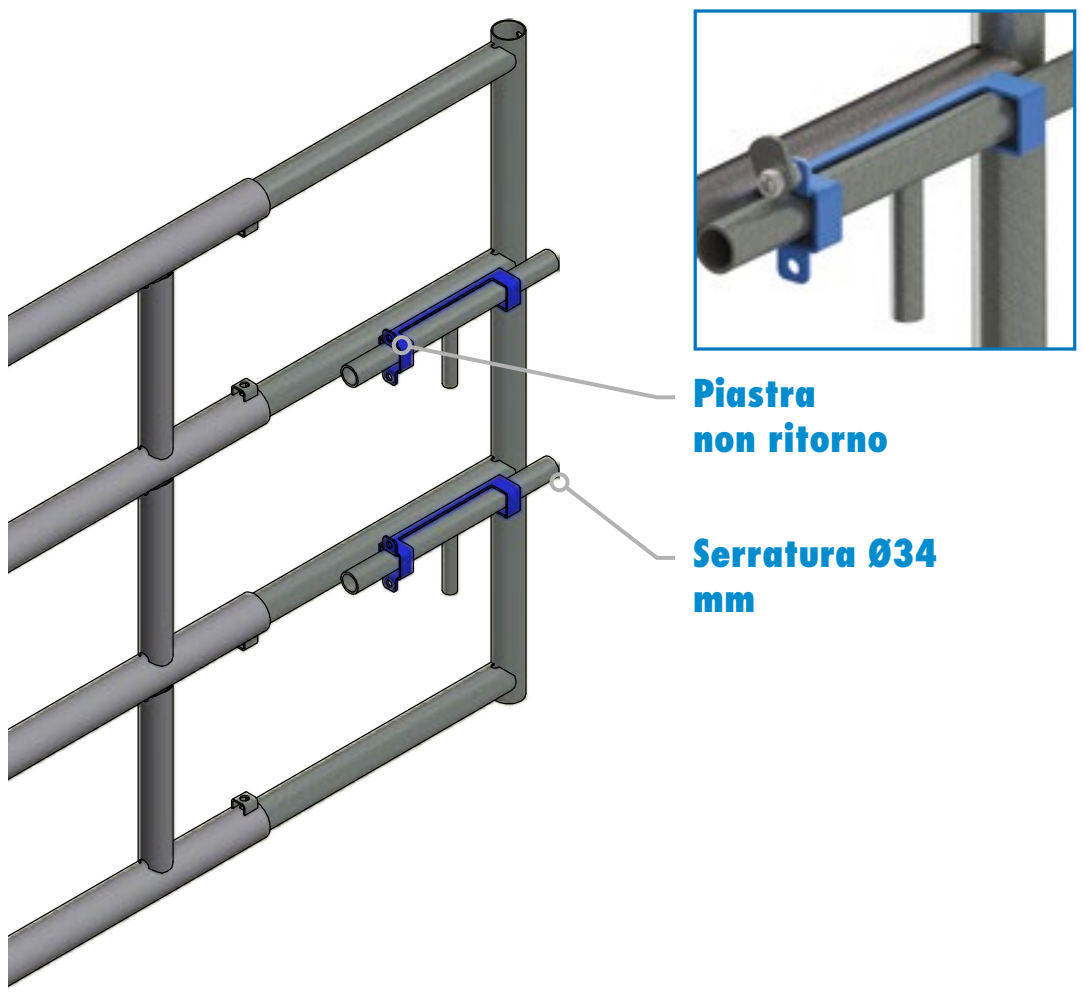

Blocco dell'unità con bullone disponibile separatamente : 51320



Chiusura a molla, facile da bloccare in posizione aperta



Ruota di supporto opzionale : 70700

! *A causa del possibile gioco tra il montante e il suo manicotto, non montare porte a molla su un montante inserito in un manicotto (non sigillato).*

► Montanti e accessori, pagina 45

PANNELLI ESPANDIBILI 4 TUBI

Viti e bulloni forniti in sacchetti etichettati singolarmente

51200	Pannello a 4 tubi da 1,2 a 2 m (con modulo corto)	34 kg
51210	Pannello a 4 tubi da 2 a 3 m	48 kg
51220	Pannello a 4 tubi da 3 a 4 m	59 kg
51230	Pannello a 4 tubi da 4 a 5 m	76 kg
51240	Pannello a 4 tubi da 5 a 6 m	87 kg
51250	Pannello a 4 tubi da 6 a 7 m	101 kg

PORTE DI ESTENSIONE A 4 TUBI

51140	Porta a 4 tubi da 1,2 a 2 m (con modulo corto)	34 kg
51150	Porta a 4 tubi da 2 a 3 m	48 kg
51160	Porta a 4 tubi da 3 a 4 m	59 kg
51170	Porta a 4 tubi da 4 a 5 m	76 kg
51180	Porta a 4 tubi da 5 a 6 m	87 kg
51190	Porta 4 tubi, da 6 a 7 m (prevedere cavo o palo di rinforzo)	101 kg

51142	Porta con 4 tubi di chiusura a molla, da 1,2 a 2 m (con modulo corto)	34 kg
51152	Porta 4 tubi di chiusura a molla da 2 a 3 m	48 kg
51162	Porta 4 tubi di bloccaggio a molla da 3 a 4 m	59 kg
51172	Porta 4 tubi di chiusura a molla da 4 a 5 m	76 kg
51182	Porta 4 tubi di chiusura a molla da 5 a 6 m	87 kg
51192	Porta con 4 tubi di chiusura a molla, da 6 a 7 m (prevedere cavo o paletto di rinforzo)	101 kg

VENDITA AL DETTAGLIO

Per completare una barriera sono necessari :
1 modulo + 1 tappo terminale + 1 sacchetto di viti e bulloni

BARC4	Modulo 4 tubi corto			12 kg
BAR0204	Modulo 4 tubi 2 m			26 kg
BAR0304	Modulo 4 tubi 3 m			37 kg
BAR0404	Modulo 4 tubi 4 m			54 kg
BAR0504	Modulo 4 tubi 5 m			65 kg
BAR0604	Modulo 4 tubi 6 m			79 kg
BARPA4T	Estremità 4 tubi per pannelli - lg 1,7 m		*Sacco di viti e bulloni compatibili* ► *SVPA*	20 kg
BAR0059	Estremità 4 tubi per pannelli - lg 2,7 m		*Sacco di viti e bulloni compatibili* ► *SVPA*	35 kg
BARPO4T	Estremità 4 tubi porta - 2 serrature - lg 1,7 m		*Sacco di viti e bulloni compatibili* ► *SVPO*	21 kg
BAR0058	Testata 4 tubi porta - 2 serrature - lunghezza 2,7 m		*Sacco di viti e bulloni compatibili* ► *SVPO*	35 kg
BARPO4R	Estremità 4 tubi porta - 2 chiusure a molla - lg 1,7 m		*Sacco di viti e bulloni compatibili* ► *SVPOR*	21 kg
BAR0083	Estremità a 4 tubi + passaggio uomo 300 - lg 1,7 m	*dettagli pagina 28*	*Sacco di viti e bulloni compatibili* ► *SVPA*	30 kg
BARPAS4	Estremità a 4 tubi + passaggio vitello/uomo - lg 2,7 m	*dettagli pagina 28*	*Sacco di viti e bulloni compatibili* ► *SVPAS*	51 kg
BARDEC4	Estremità a 4 tubi con taglio abbeveratoio fissato a terra - lg 1,7 m	*dettagli pagina 29*	*Sacco di viti e bulloni compatibili* ► *SVDEC*	20 kg
BAR0064	Estremità 4 tubi taglio abbeveratoio su palo	*dettagli pagina 29*	*Sacco di viti e bulloni compatibili* ► *SVPA*	23 kg
SVPA	Kit di viti per pannelli BARPA4T, BAR0059, BAR0083 o BAR0064			1,4 kg
SVPO	Kit di viti per porta BARPO4T o BAR0058			1 kg
SVPOR	Kit di viti per porte a 4 e 5 tubi 2 serrature a molla BARPO4R			3 kg
SVPAS	Kit di viti per il pannello BARPAS4 per vitello/uomo			0,95 kg
SVDEC	Kit di viti per il pannello di ritaglio dell'abbeveratoio BARDEC4			1,5 kg

OPZIONI - ACCESSORI

51320	Serratura a bullone singola	2 kg
51650	Tubi telescopico per abbeveratoi da 0,5 a 1 m	4,6 kg
51660	Tubi telescopico per abbeveratoio da 0,5 a 1 m su piastra di base	4,6 kg
70700	Ruota Ø250, supporto barriera	

CKI

BARRIERE ESTENSIBILI

4 tubi per box con passaggio

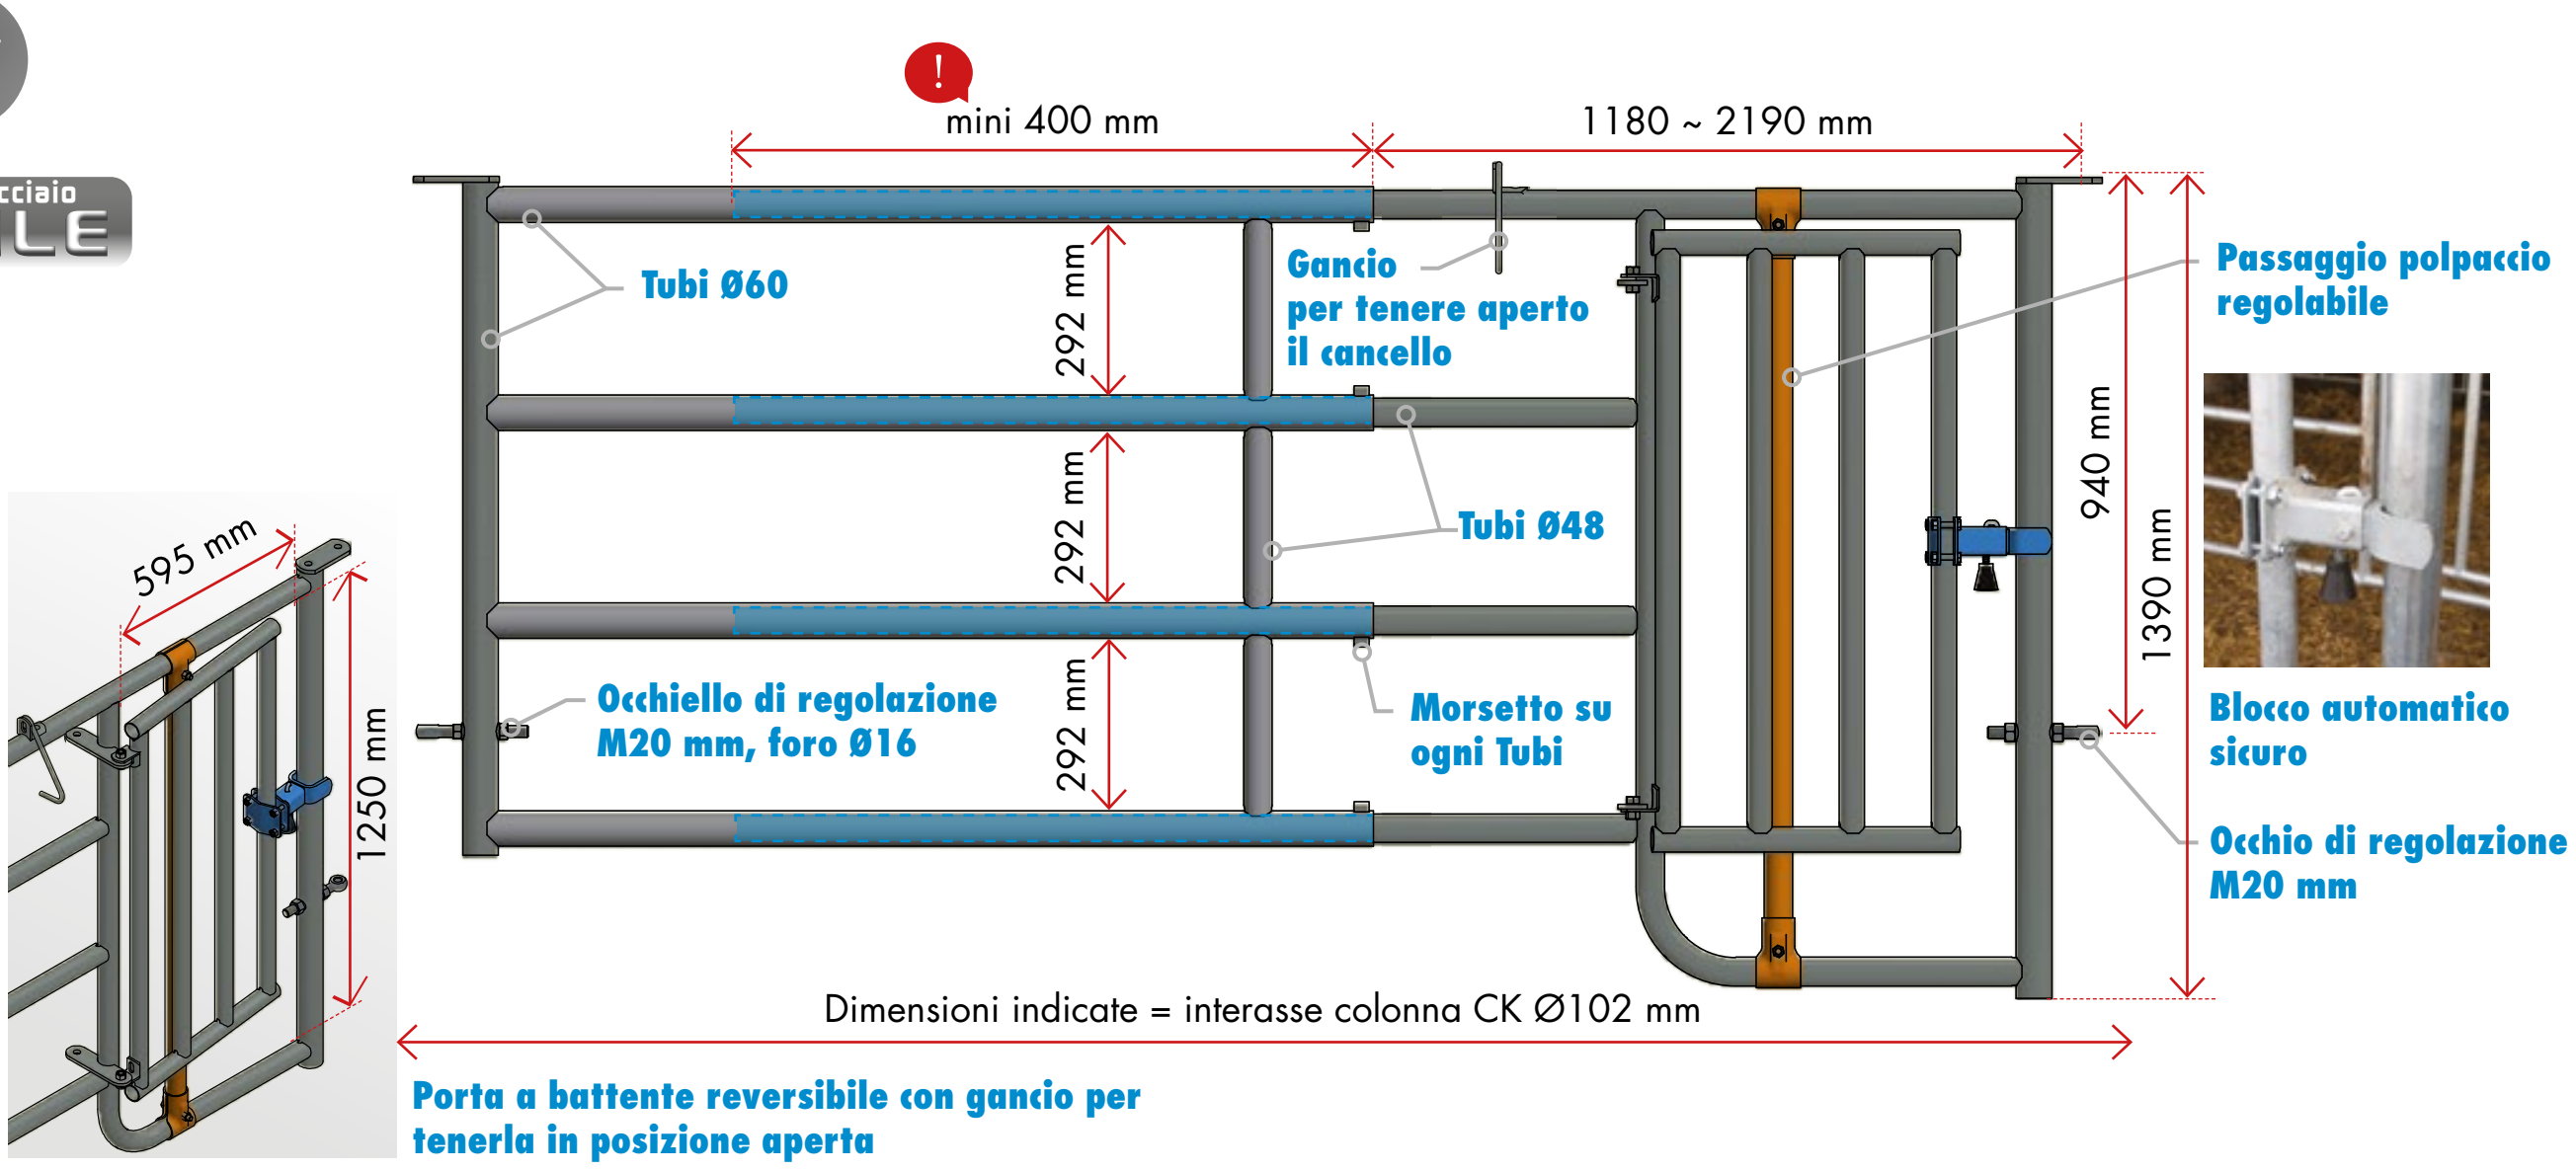
!
mini 400 mm
1180 ~ 2190 mm
Tubi Ø60
292 mm
292 mm
292 mm
Gancio per tenere aperto il cancello
Tubi Ø48
Morsetto su ogni Tubi
Occhiello di regolazione M20 mm, foro Ø16
940 mm
1390 mm
Passaggio polpaccio regolabile
Blocco automatico sicuro
Occhio di regolazione M20 mm
595 mm
1250 mm
Dimensioni indicate = interasse colonna CK Ø102 mm
Porta a battente reversibile con gancio per tenerla in posizione aperta

PANNELLO A 4 TUBI PASSAGGIO VITELLO/UOMO

Viti e bulloni forniti in sacchetti etichettati singolarmente

51464	Pannello a 4 tubi + passaggio vitello/uomo da 1,7 a 3 m (con modulo corto)	64 kg
51474	Pannello a 4 tubi + passaggio vitello/uomo da 3 a 4 m (con modulo da 2 m)	78 kg
51484	Pannello a 4 tubi + passaggio vitello/uomo da 4 a 5 m (con modulo da 3 m)	89 kg
51494	Pannello a 4 tubi + passaggio vitello/uomo da 5 a 6 m (con modulo da 4 m)	106 kg
51504	Pannello a 4 tubi + passaggio vitello/uomo da 6 a 7 m (con modulo da 5 m)	118 kg

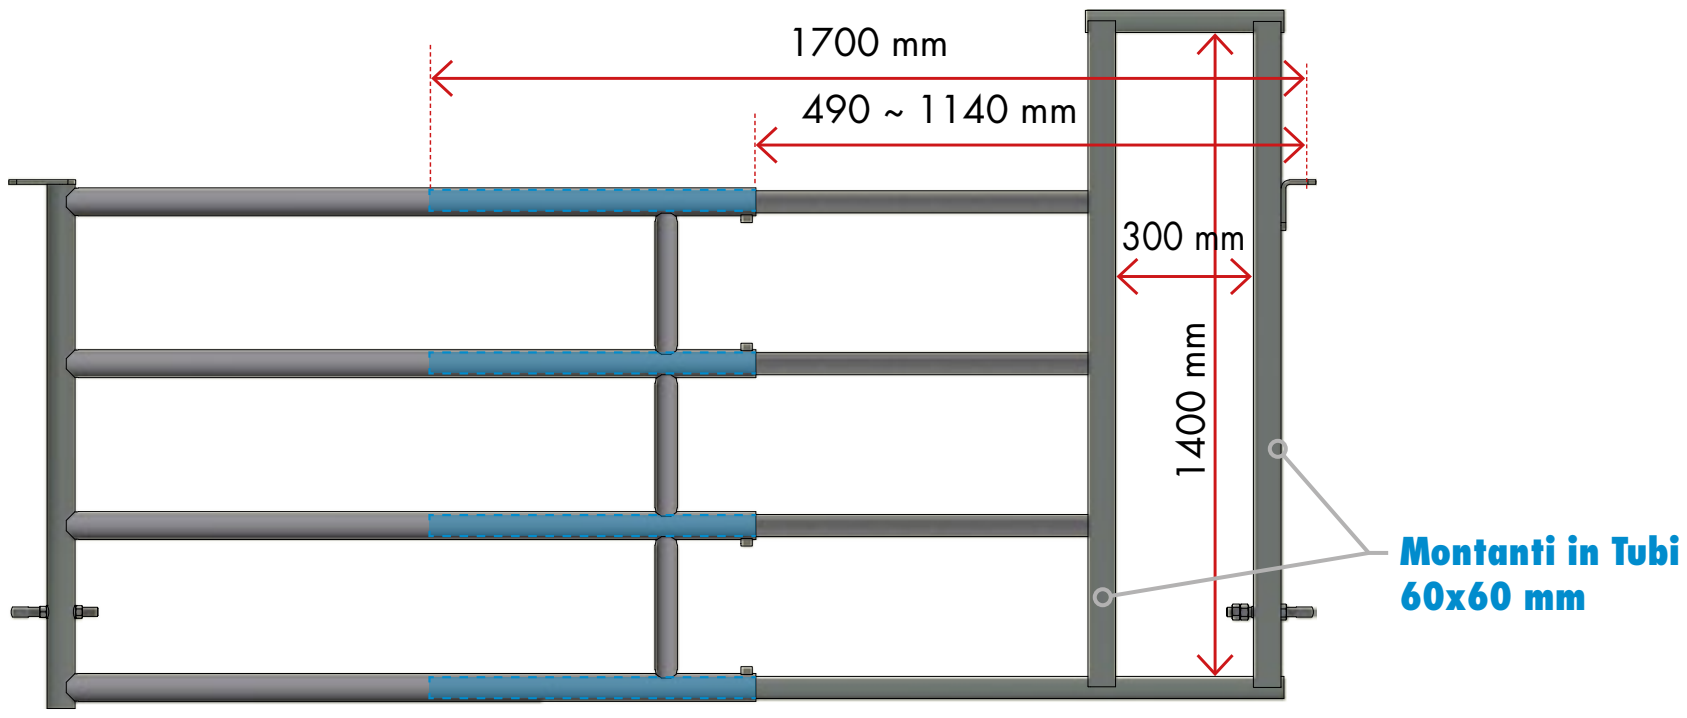

PANNELLO A 4 TUBI PASSAGGIO UOMO 30CM

Viti e bulloni forniti in sacchetti etichettati singolarmente

51453	Pannello a 4 tubi + passaggio uomo 300 da 1,3 a 2 m (con modulo corto)	43 kg
51463	Pannello a 4 tubi + passaggio uomo 300 da 2 a 3 m	57 kg
51473	Pannello a 4 tubi + passaggio uomo 300 da 3 a 4 m	68 kg
51483	Pannello a 4 tubi + passaggio uomo 300 da 4 a 5 m	85 kg
51493	Pannello a 4 tubi + passaggio uomo 300 da 5 a 6 m	96 kg
51503	Pannello a 4 tubi + passaggio uomo 300 da 6 a 7 m	110 kg

I moduli e i raccordi terminali sono disponibili singolarmente, consultateci.

► **Montanti e accessori, pagina 45**

CKI BARRIERE ESTENSIBILI

4 tubi per stallo con abbeveratoio

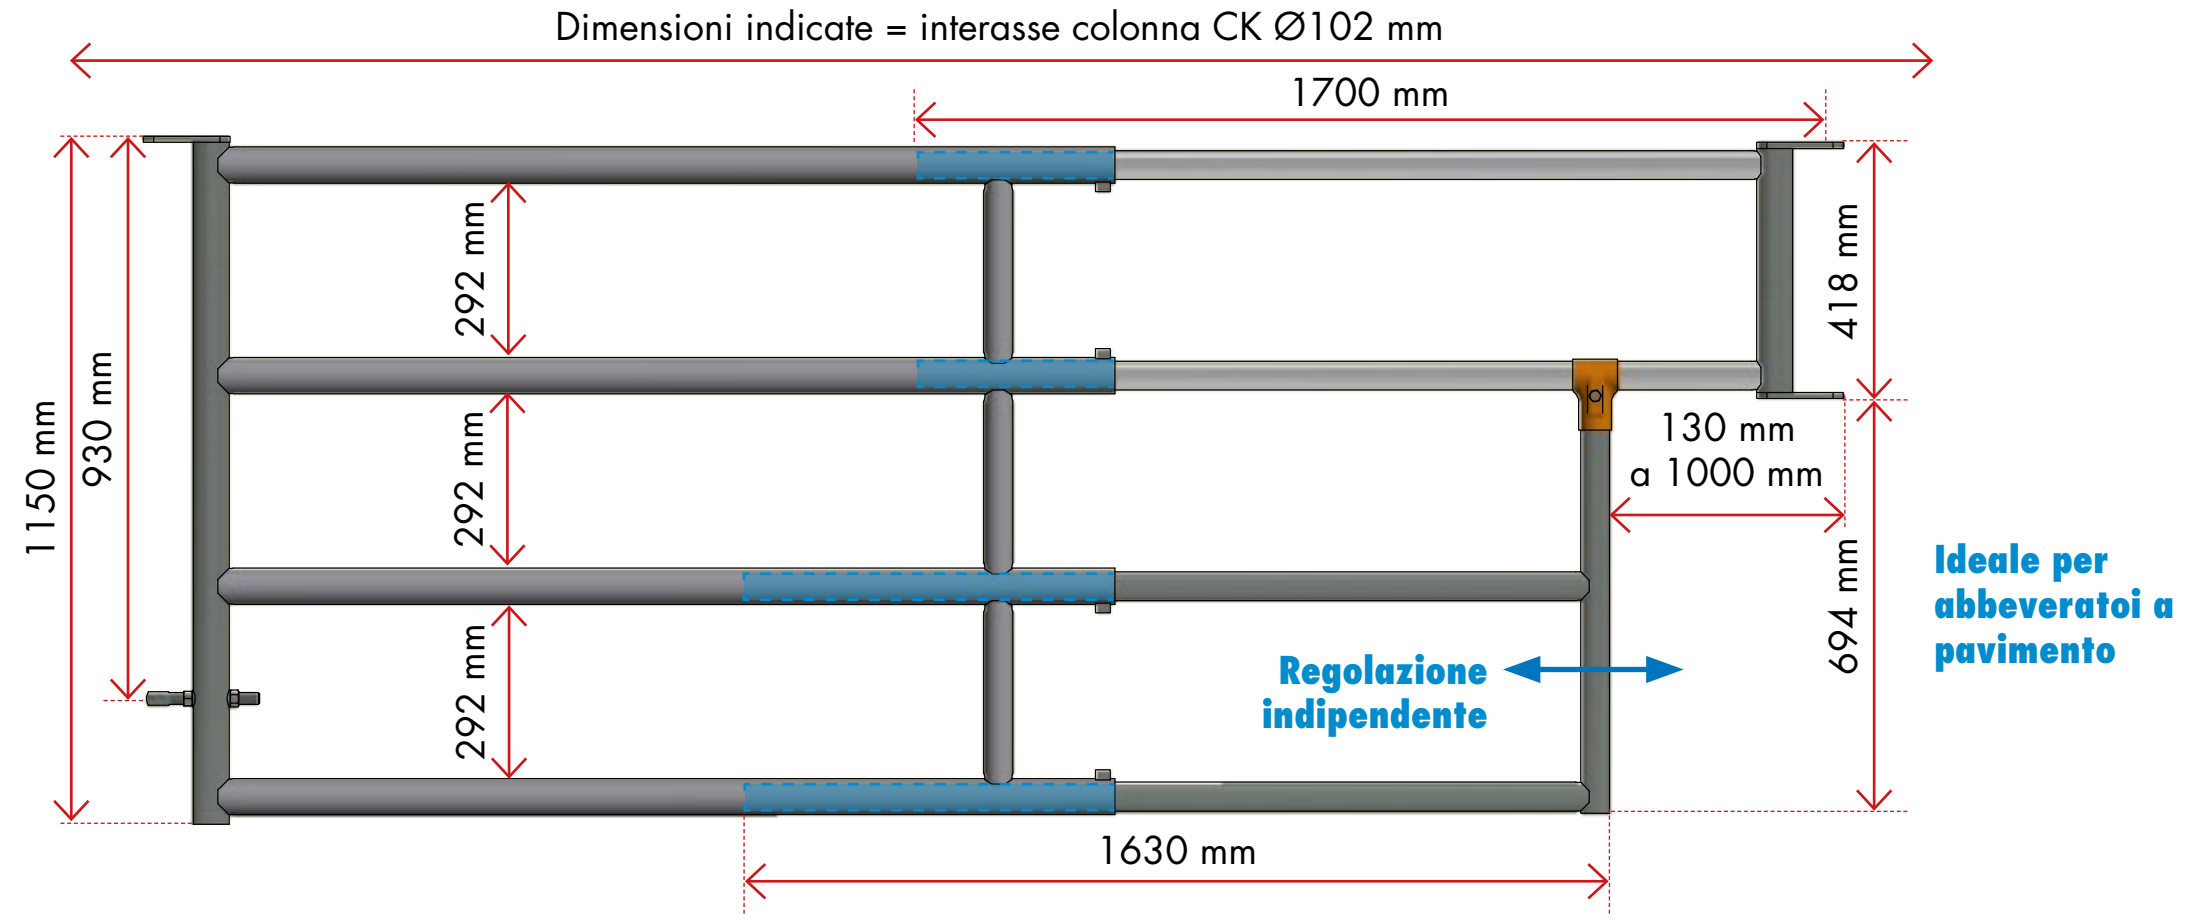

PANNELLO CON 4 TUBI + TAGLIO ABBEVERATOIO FISSATO AL SUOLO

Viti e bulloni forniti in sacchetti etichettati singolarmente

51259	Pannello con 4 tubi + taglio abbeveratoio fissato al suolo da 1,2 a 2 m (con modulo corto)	34 kg
51260	Pannello a 4 tubi + taglio abbeveratoio fissato a terra da 2 a 3 m	48 kg
51270	Pannello a 4 tubi + taglio abbeveratoio fissato a terra da 3 a 4 m	59 kg
51280	Pannello a 4 tubi + taglio abbeveratoio fissato a terra da 4 a 5 m	76 kg
51290	Pannello a 4 tubi + taglio abbeveratoio fissato a terra da 4 a 6 m	87 kg
51300	Pannello con 4 tubi + taglio abbeveratoio fissato al suolo da 6 a 7 m (prevedere cavo o palo di rinforzo)	101 kg

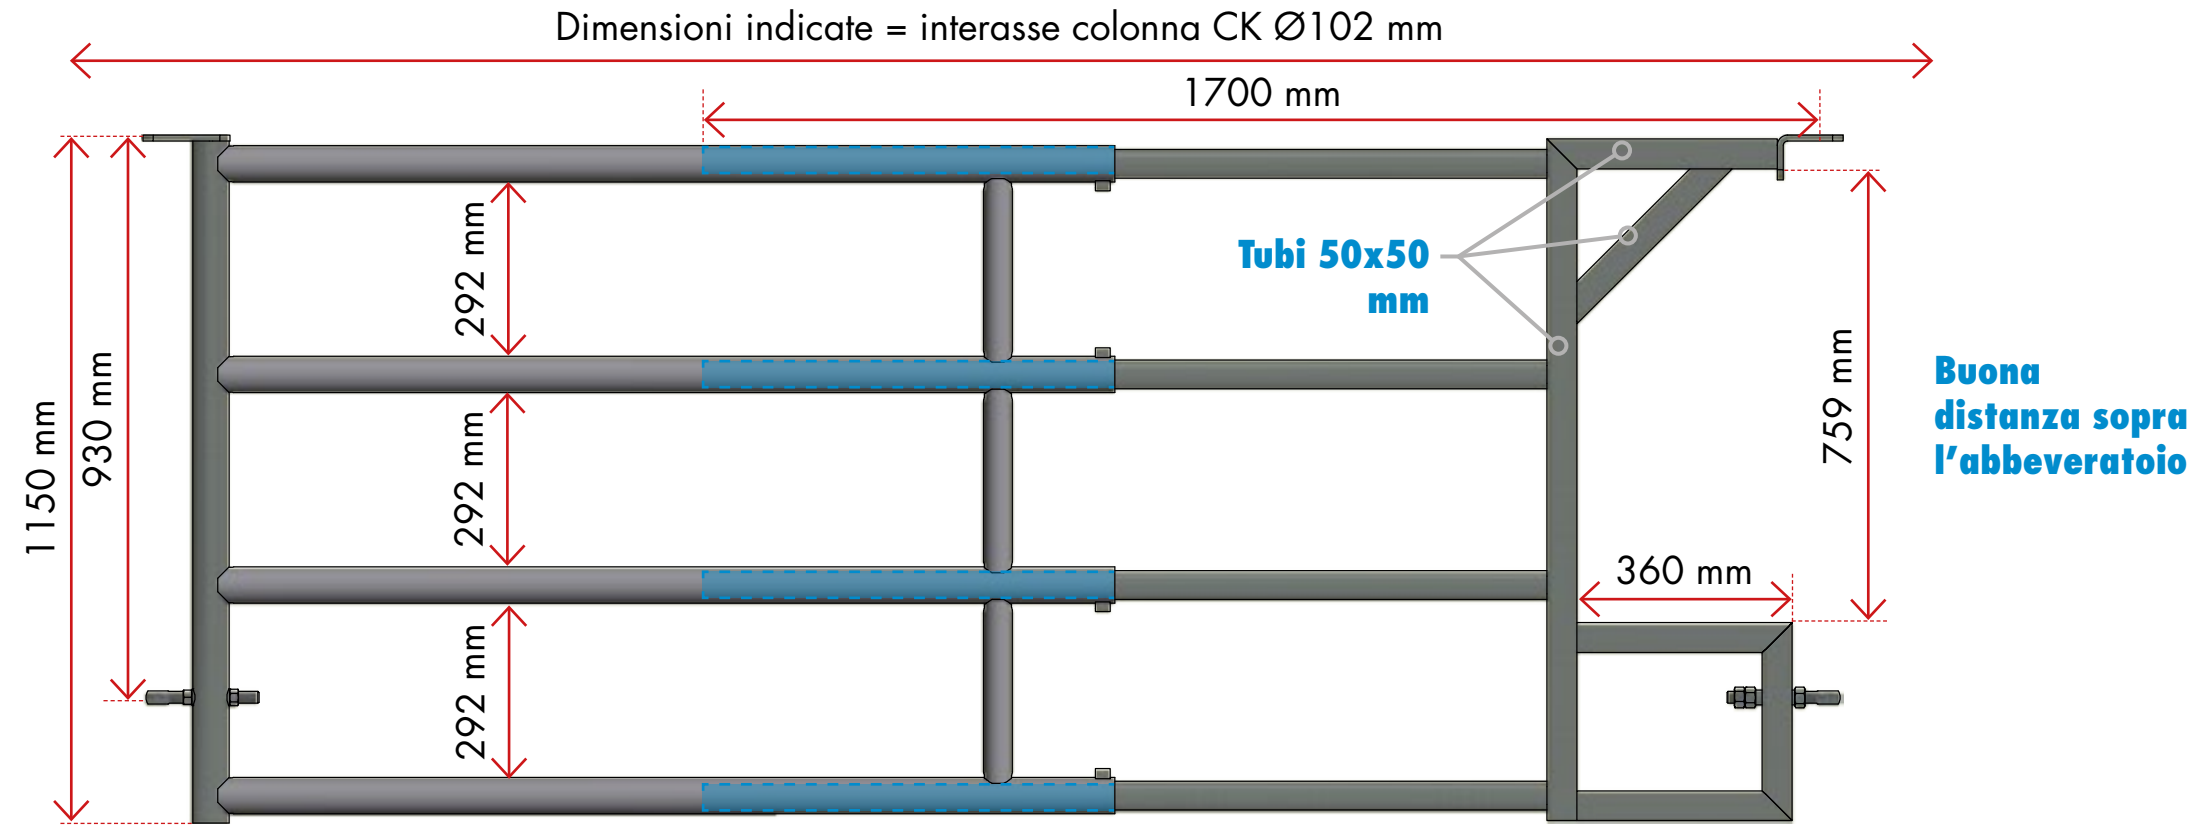
Dimensioni indicate = interasse colonna CK Ø102 mm
1700 mm
1150 mm
930 mm
292 mm
292 mm
292 mm
Tubi 50x50 mm
759 mm
360 mm
Buona distanza sopra l'abbeveratoio

PANNELLO A 4 TUBI + TAGLIO ABBEVERATOIO FISSATO A TERRA

Viti e bulloni forniti in sacchetti etichettati singolarmente

51252	Pannello 4 tubi + taglio abbeveratoio su palo da 1,3 a 2 m (con modulo corto)	34 kg
51262	Pannello 4 tubi + taglio abbeveratoio su palo da 2 a 3 m	48 kg
51272	Pannello 4 tubi + taglio abbeveratoio su palo da 3 a 4 m	59 kg
51282	Pannello 4 tubi + taglio abbeveratoio su palo da 4 a 5 m	76 kg
51292	Pannello 4 tubi + taglio abbeveratoio su palo da 5 a 6 m	87 kg
51302	Pannello con 4 tubi + taglio abbeveratoio su palo da 6 a 7 m (prevedere cavo o palo di rinforzo)	101 kg

I moduli e i raccordi terminali sono disponibili singolarmente, consultateci.

► **Abbeveratoi, pagina 116**

► **Montanti e accessori, pagina 45**

CKI PASSAGGIOVACCHE

Tappi terminali per moduli a 4 tubi

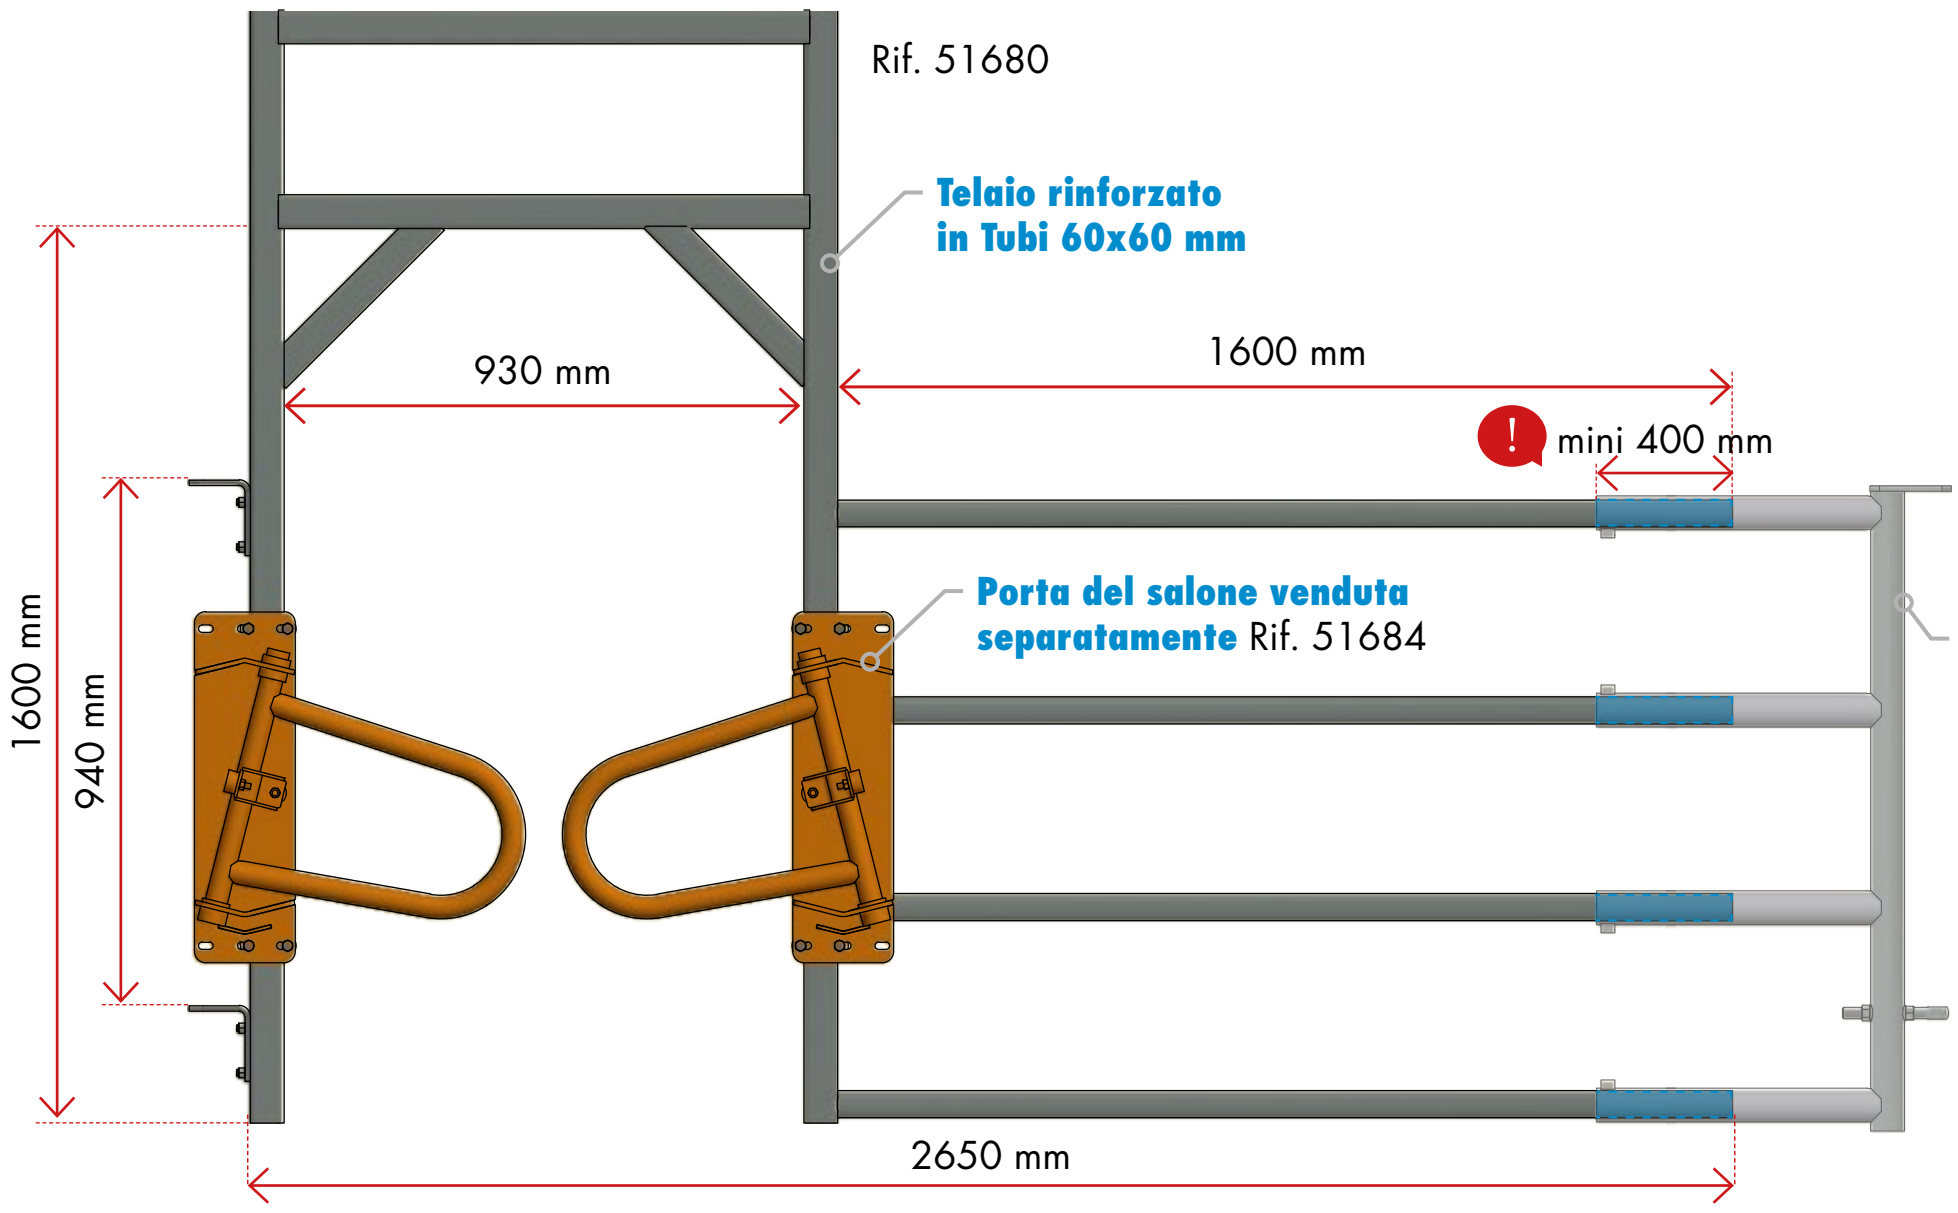

Rif. 51680

Telaio rinforzato in Tubi 60x60 mm

Porta del salone venduta separatamente Rif. 51684

Modulo corto (0,50 m) o standard (2 m) venduti separatamente



Rif. 51684

Larges bagues teflon et tampons anti-bruit.

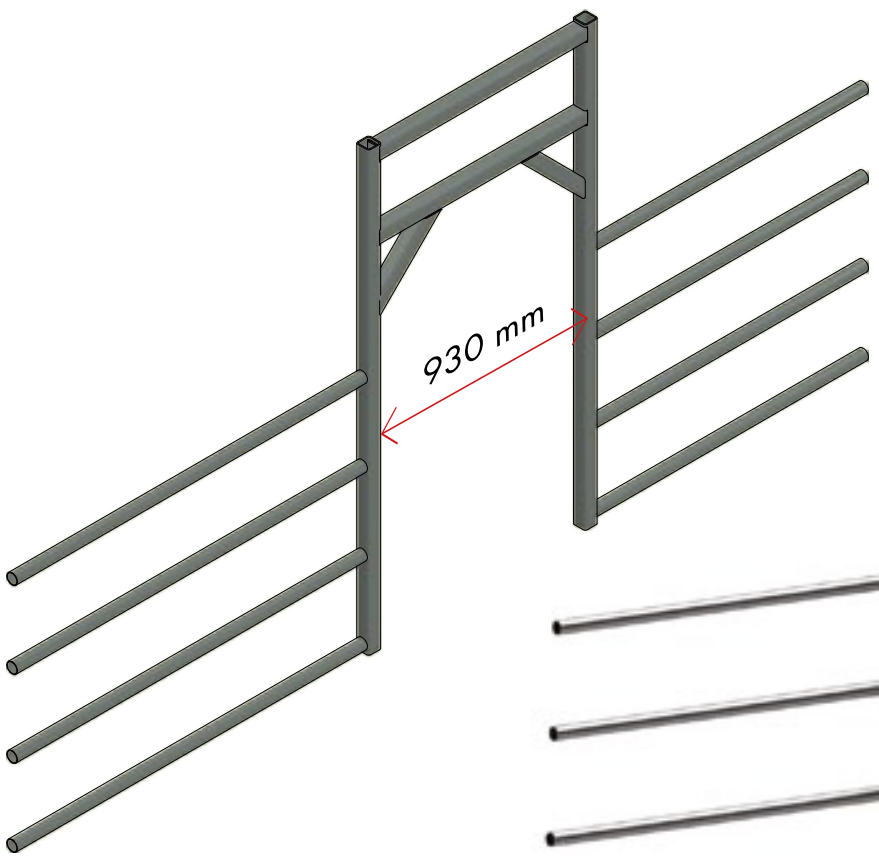

Rif. 51686

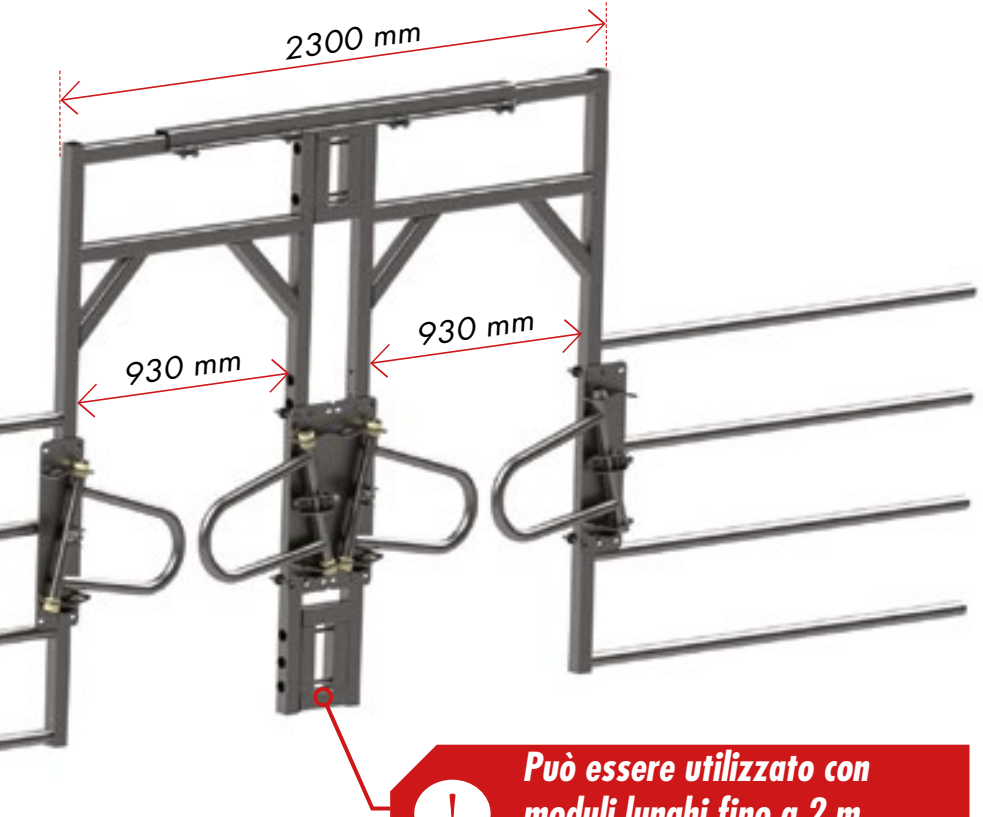

Rif. 51688

Può essere utilizzato con moduli lunghi fino a 2 m, per una lunghezza totale di 7,50 m.

PASSAGGIO VACCA PER LE BARRIERE A 4 TUBI

Versione a 5 tubi, vedere pagina 38

51680	Estremità passaggio vacca a 4 tubi senza modulo o porta saloon	65 kg
BARC4	Modulo corto a 4 tubi	12 kg
BAR0204	Modulo 2 m 4 tubi	26 kg
51684	Porta saloon a 2 ante	30 kg
51686	Estremità passaggio vacca centrale semplice a 4 tubi senza modulo o porta saloon	75 kg
51688	Estremità passaggio vacca centrale doppio a 4 tubi senza modulo o porta saloon	140 kg
SVPA	Kit di viti per pannello a 4/5 tubi per 1 modulo	1,4 kg

► **Montanti e accessori, pagina 45**

CKI

CANCELLO/BACKTOP DEL WICKET

Traffico controllato e cancello di servizio

Rif. 51694

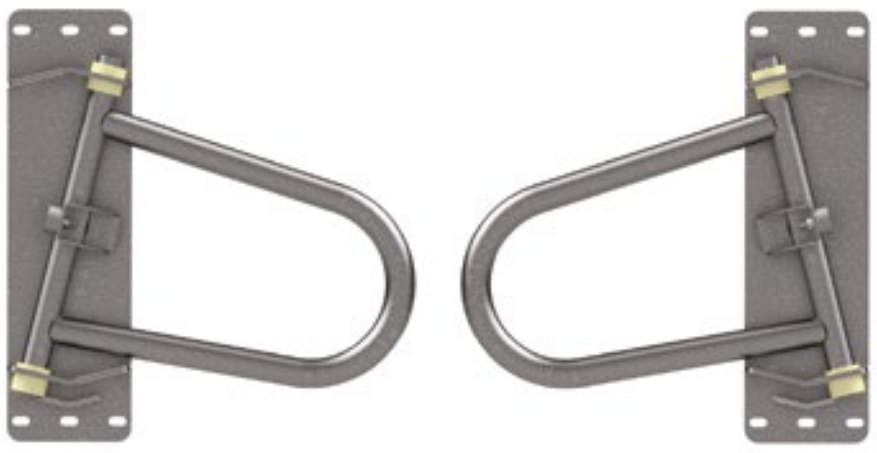

Rif. 51331

Versione per palo Ø102 mm

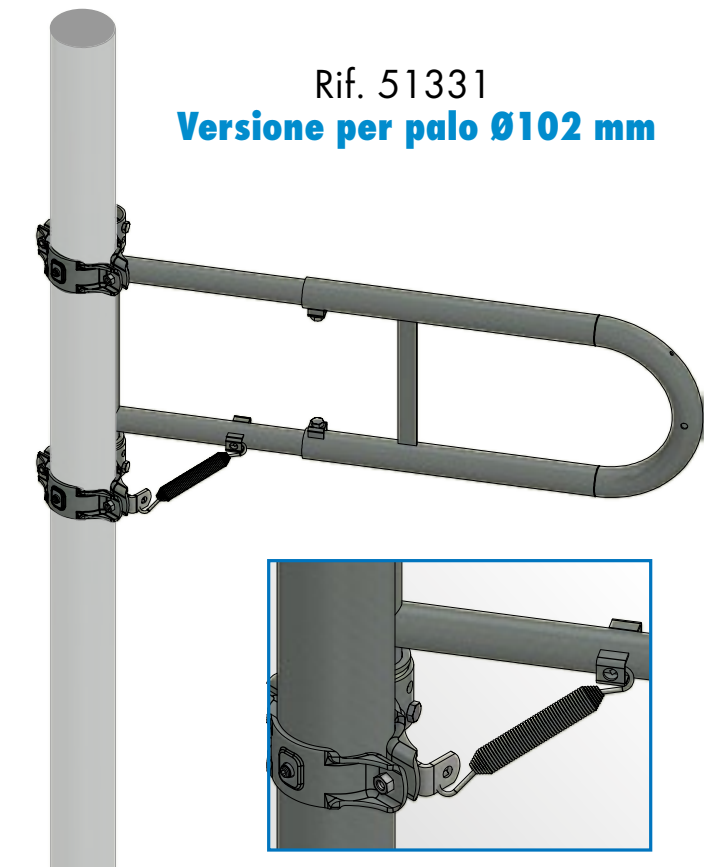

Palo Ø102 mm venduto separatamente, vedi pagina 45

Rif. 51332

Montaggio a parete reversibile

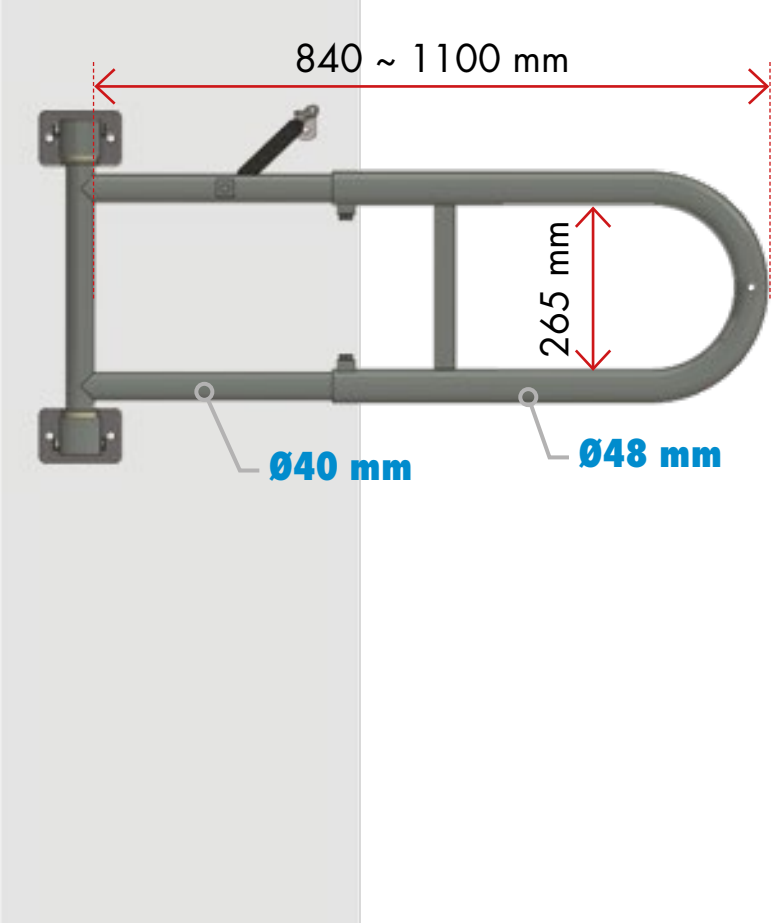

CANCELLI DI NON RITORNO

Viti e bulloni forniti in sacchetti etichettati singolarmente

51694	Porta saloon per corridoio - 2 battenti	30 kg
51331	Cancello di non ritorno regolabile su palo Ø102 - 1 anta	10 kg
51332	Cancello di non ritorno regolabile su piastra - 1 anta	10 kg

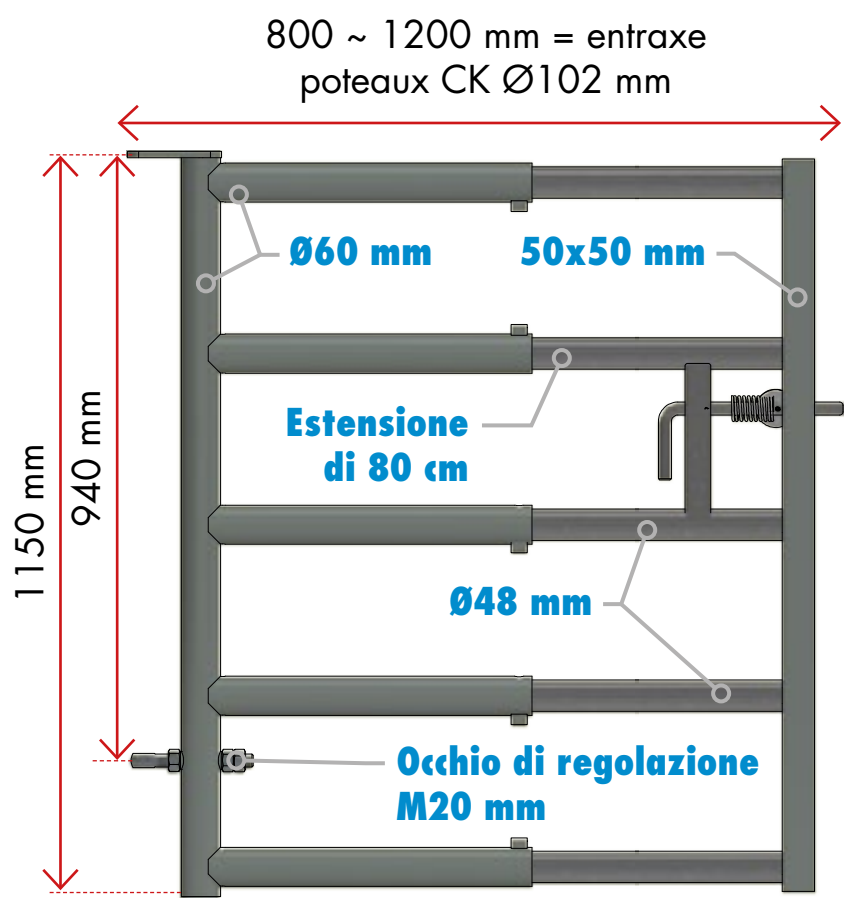
800 ~ 1200 mm = entraxe poteaux CK Ø102 mm
1150 mm
940 mm
Ø60 mm
50x50 mm
Estensione di 80 cm
Ø48 mm
Occhio di regolazione M20 mm

Rif. 51329

Chiusura a molla, facile da bloccare in posizione aperta



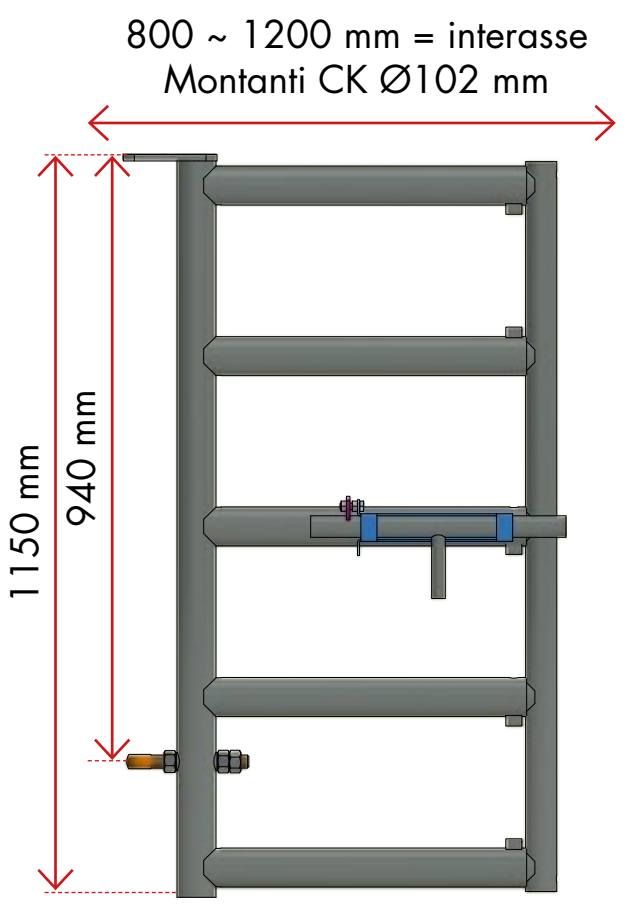

Rif. 51330

Bullone Ø34 mm con piastra antiritorno

CANCELLI DI SERVIZIO

Viti e bulloni forniti in sacchetti etichettati singolarmente

51329	Cancello a 5 tubi 1 serratura a molla - 2 cerniere da 0,8 a 1,2 m	27 kg
51330	Cancello a 5 tubi 1 serratura - 2 cerniere da 0,8 a 1,2 m	27 kg

▶ **Montanti e accessori, pagina 45**

CKI BARRIERE ESTENSIBILI

5 tubi di stallo

acciaio HLE

Versione a pannello

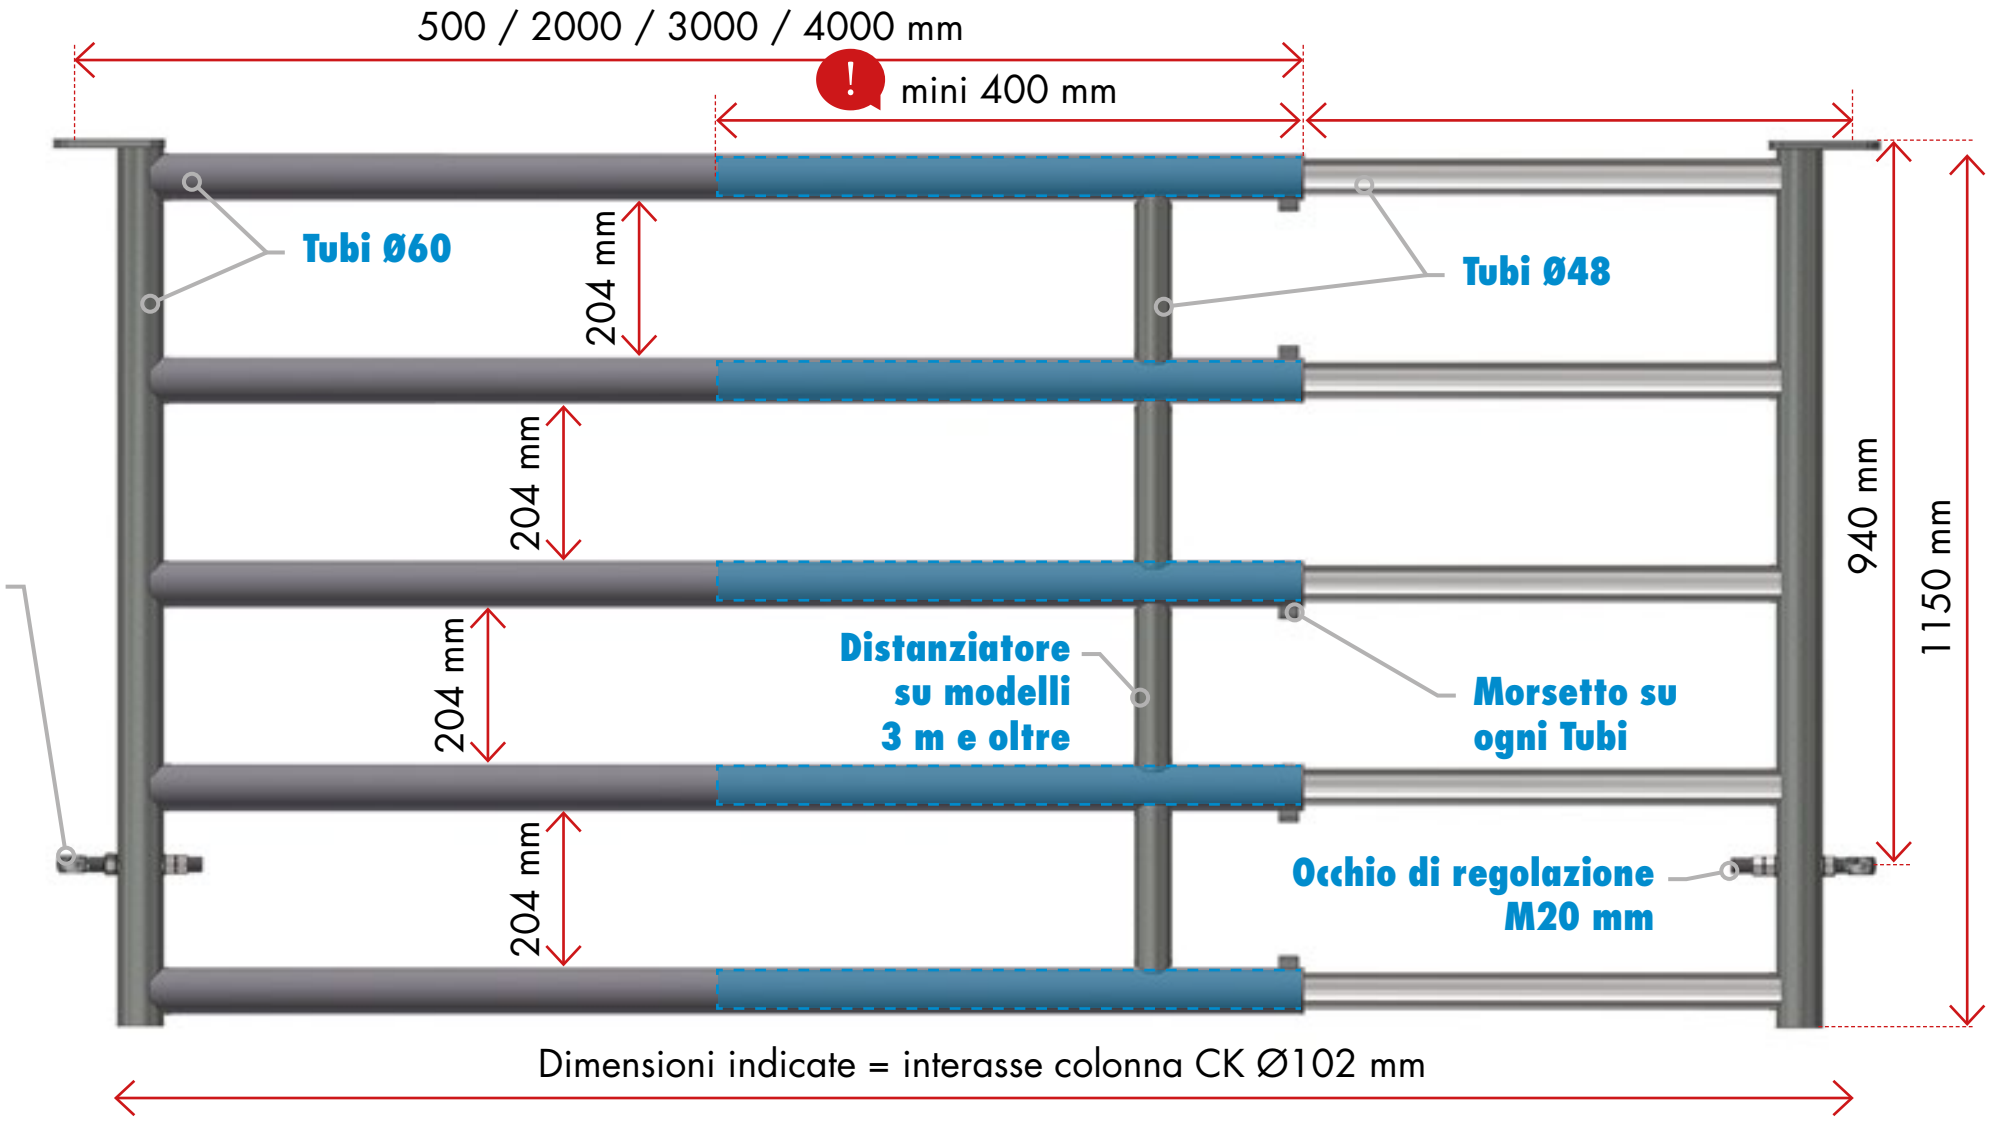
500 / 2000 / 3000 / 4000 mm
mini 400 mm
Tubi Ø60
204 mm
204 mm
204 mm
204 mm
Tubi Ø48
940 mm
1150 mm
Distanziatore su modelli 3 m e oltre
Morsetto su ogni Tubi
Occhio di regolazione M20 mm
Dimensioni indicate = interasse colonna CK Ø102 mm

Occhiello di regolazione M20 mm con foro Ø16 mm

Versione standard con porta imbullonata

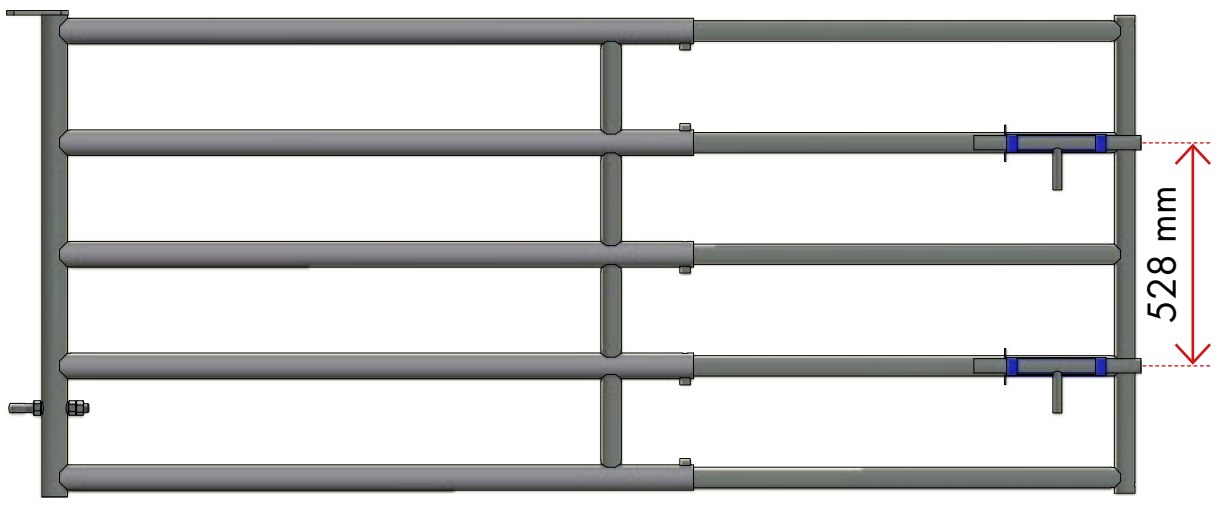

Versione con porta a molla

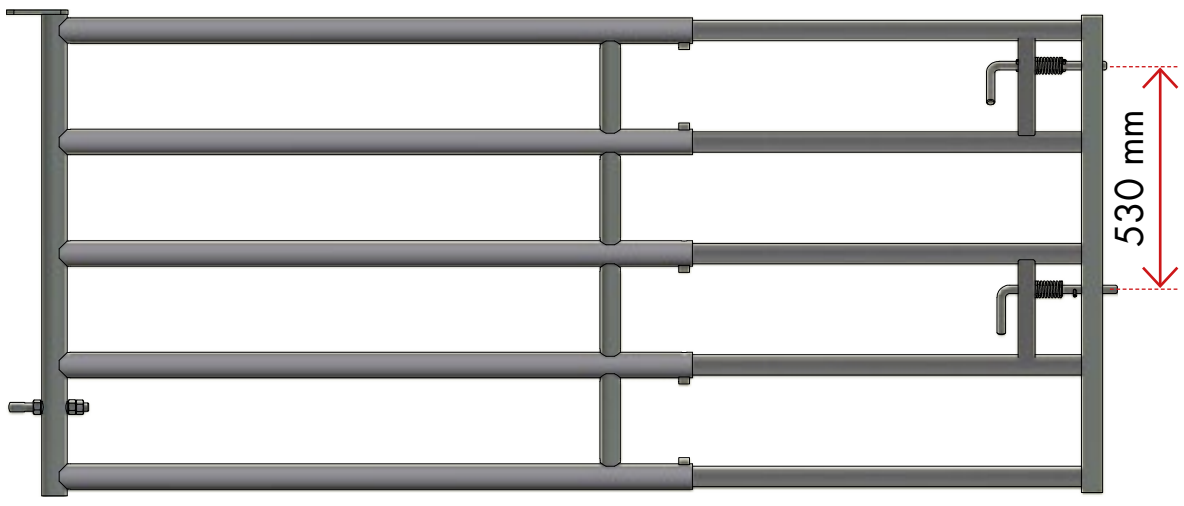

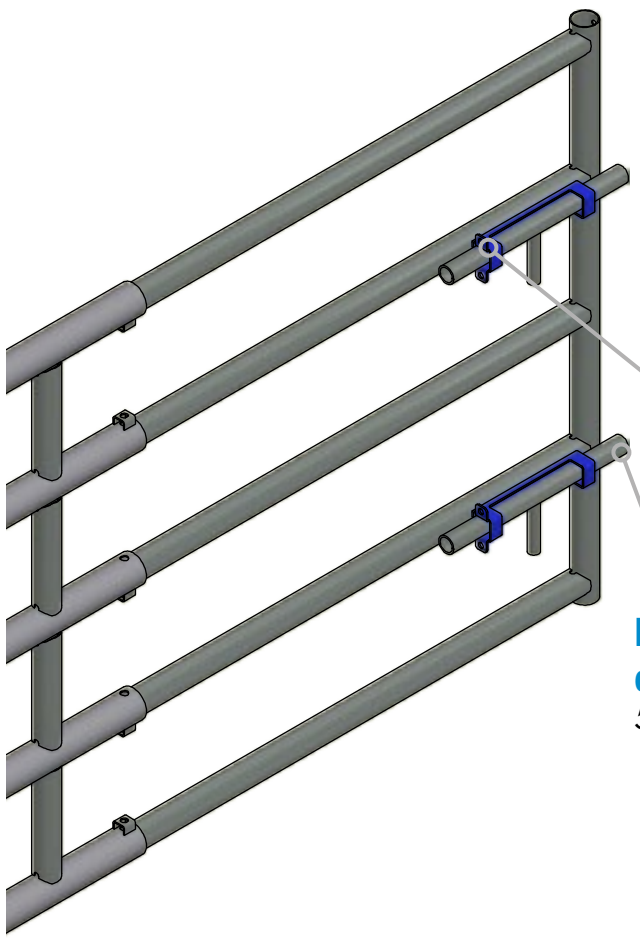

Piastra non ritorno

Serratura Ø34 mm

Blocco dell'unità con bullone disponibile separatamente : 51320

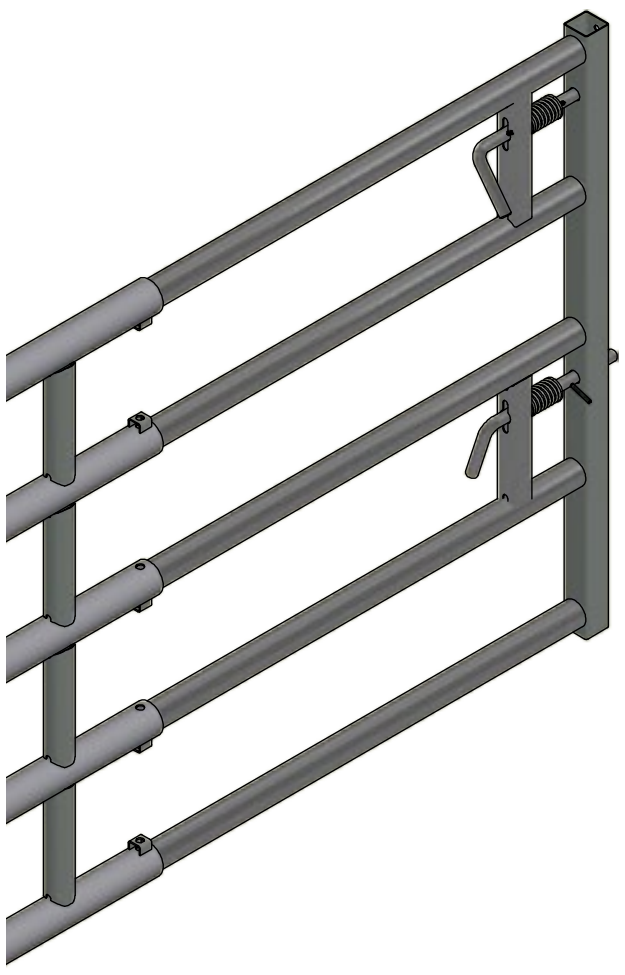



Chiusura a molla, facile da bloccare in posizione aperta

Ruota di supporto opzionale : 70700

! *Modulo con recinto di alimentazione per l'inseminazione disponibile a pagina 68*

! ***A causa del possibile gioco tra il montante e il suo manicotto, non montare porte a molla su un montante inserito in un manicotto (non sigillato).***

► **Montanti e accessori, pagina 45**



Ho rilevato l'azienda agricola di famiglia, già dotata di Tubilari CK-INDUSTRIES da oltre 40 anni. Il rapporto qualità-prezzo è davvero eccellente. La stalla per le mie 85 vacche da cova è dotata di recinti LIBERTY e cancelli di stalla CK, e ne sono molto soddisfatto. I passaggi regolabili per i vitelli e i chiusini dei recinti sono davvero robusti e pratici per l'uso quotidiano.

Laurent VERNAY, Allevatore di Charolais nella Loira

PANNELLI ESTENSIBILI A 5 TUBI

Viti e bulloni forniti in sacchetti etichettati singolarmente

51400	Pannello a 5 tubi da 1,2 a 2 m (con modulo corto)	39 kg
51410	Pannello a 5 tubi da 2 a 3 m	57 kg
51420	Pannello a 5 tubi da 3 a 4 m	70 kg
51430	Pannello a 5 tubi da 4 a 5 m	93 kg
51440	Pannello a 5 tubi da 5 a 6 m	112 kg
51450	Pannello a 5 tubi da 6 a 7 m	124 kg

PORTA ESTENSIBILI A 5 TUBI

51340	Porta a 5 tubi da 1,2 a 2 m (con modulo corto)	39 kg	51342	Porta a 5 tubi con 2 serrature a molla da 1,2 a 2 m (con modulo corto)	39 kg
51350	Porta a 5 tubi da 2 a 3 m	57 kg	51352	Porta a 5 tubi 2 chiusure a molla da 2 a 3 m	57 kg
51360	Porta a 5 tubi da 3 a 4 m	70 kg	51362	Porta a 5 tubi 2 chiusure a molla da 3 a 4 m	70 kg
51370	Porta a 5 tubi da 4 a 5 m	93 kg	51372	Porta per 5 tubi 2 chiusure a molla da 4 a 5 m	93 kg
51380	Porta a 5 tubi da 5 a 6 m	112 kg	51382	Porta a 5 tubi 2 chiusure a molla da 5 a 6 m	112 kg
51390	Porta 5 tubi, da 6 a 7 m (prevedere cavo o palo di rinforzo)	124 kg	51392	Porta a 5 tubi con 2 perni a molla, da 6 a 7 m (prevedere cavo o paletto di rinforzo)	124 kg

VENDITA AL DETTAGLIOFDN

Per completare una barriera sono necessari : 1 modulo + 1 tappo terminale + 1 sacchetto di viti e bulloni

BARC5	Modulo 5 tubi corto			13 kg
BAR0205	Modulo 5 tubi 2 m			31 kg
BAR0305	Modulo 5 tubi 3 m			44 kg
BAR0405	Modulo 5 tubi 4 m			67 kg
BAR0505	Modulo 5 tubi 5 m			86 kg
BAR0605	Modulo 5 tubi 6 m			98 kg
BARPA5T	Estremità 5 tubi per pannelli - lg 1,7 m		*Sacco di viti e bulloni compatibili* ▶ SVPA	24 kg
BAR0061	Estremità 5 tubi per pannelli - lg 2,7 m		*Sacco di viti e bulloni compatibili* ▶ SVPA	43 kg
BAREP	Estremità 5 tubi per cancello - lg 0,8 m	*dettagli pagina 31*		13 kg
BARPO5T	Estremità a 5 tubi porta - lg 1,7 m		*Sacco di viti e bulloni compatibili* ▶ SVPO	25 kg
BAR0060	Estremità a 5 tubi porta - lg 2,7 m		*Sacco di viti e bulloni compatibili* ▶ SVPO	43 kg
BAREPR	Estremità 5 tubi cancello a molla - lg 0,8 m	*dettagli pagina 31*	*Sacco di viti e bulloni compatibili* ▶ SVPOR	13 kg
BARPO5R	Estremità 5 tubi porta a molla - lg 1,7 m		*Sacco di viti e bulloni compatibili* ▶ SVPOR	25 kg
BAR0084	Estremità a 5 tubi + passaggio uomo 300 - lg 1,7 m	*dettagli pagina 34*	*Sacco di viti e bulloni compatibili* ▶ SVPA	33 kg
BARDEC5	Estremità a 5 tubi con taglio abbeveratoio fissato a terra - lg 1,7 m	*dettagli pagina 35*	*Sacco di viti e bulloni compatibili* ▶ SVDEC	25 kg
BAR0065	Estremità 5 tubi taglio abbeveratoio su palo	*dettagli pagina 35*	*Sacco di viti e bulloni compatibili* ▶ SVPA	25 kg
SVPA	Kit di viti per pannelli BARPA5T, BAR0061, BAR0084 o BAR0065			1,4 kg
SVPO	Kit di viti per porta BARPO5T o BAR0060			1 kg
SVPOR	Kit di viti per porte a 4 e 5 tubi 2 serrature a molla BARPO5R o BAREPR			3 kg
SVPAS	Kit di viti per il pannello vitello/uomo BARPAS5			0,95 kg
SVDEC	Kit di viti per pannello di taglio dell'abbeveratoio BARDEC5			1,5 kg

OPZIONI - ACCESSORI

51320	Serratura a bullone singola	2 kg
51650	Tubi telescopico per abbeveratoi da 0,5 a 1 m	4,6 kg
51660	Tubi telescopico per abbeveratoio da 0,5 a 1 m su piastra di base	4,6 kg
70700	Ruota Ø250, supporto barriera	

CKI

BARRIERE ESTENSIBILI

5 tubi per stalle con passaggio vitello/uomo

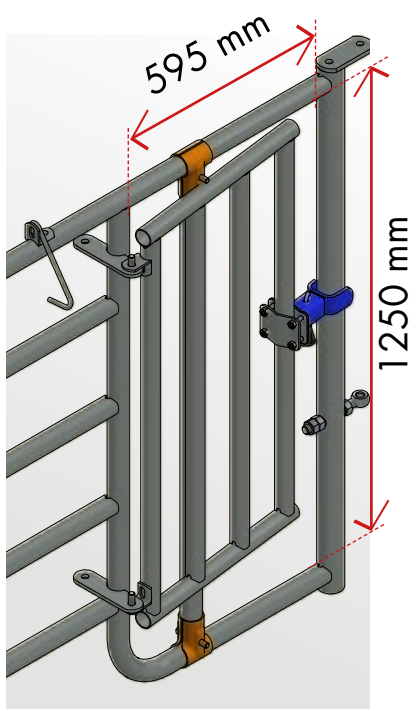

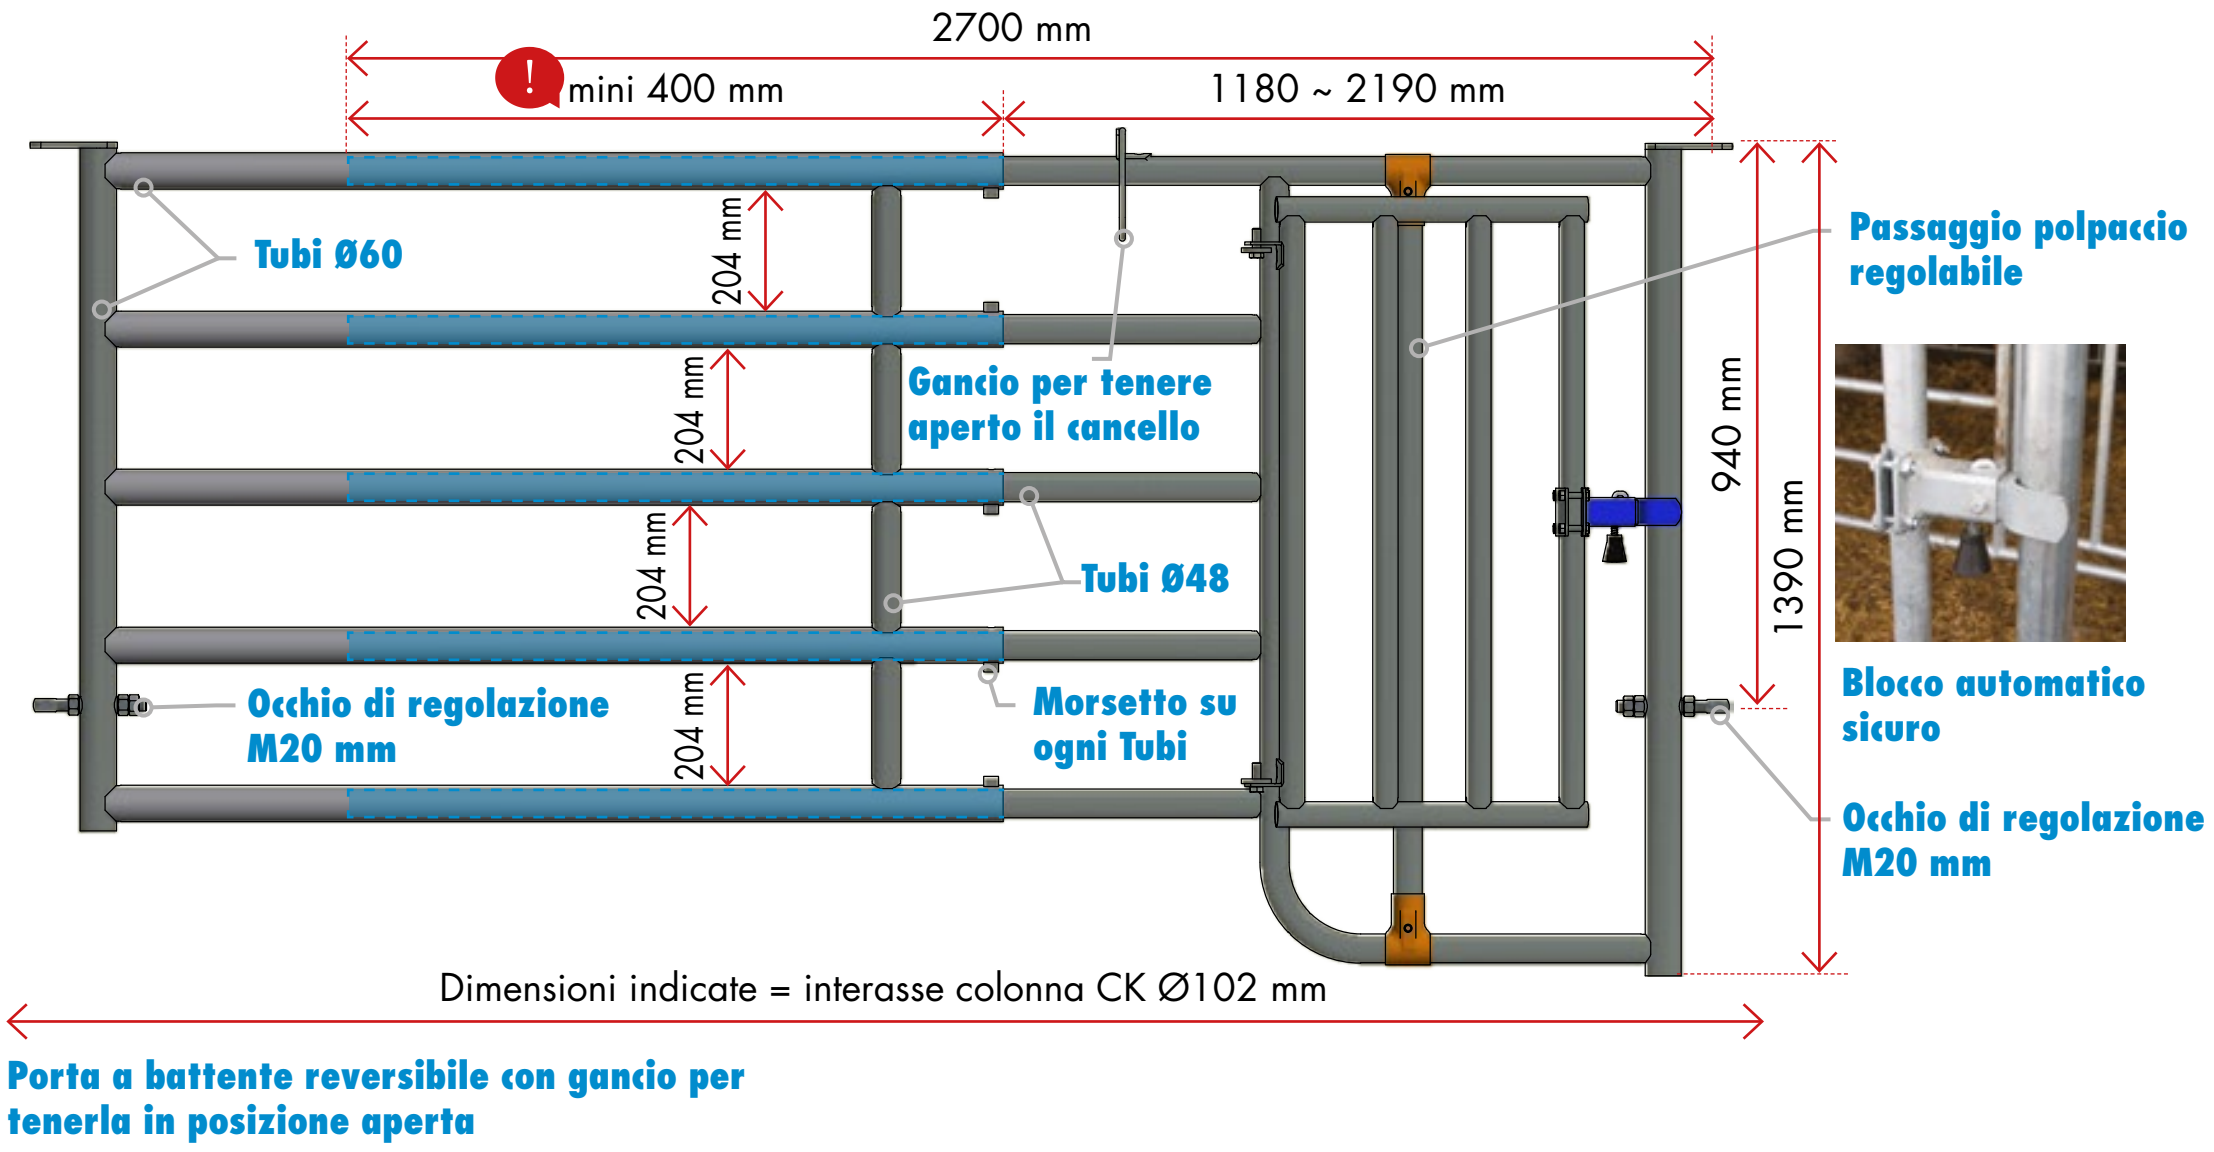
2700 mm
mini 400 mm
1180 ~ 2190 mm
Tubi Ø60
204 mm
204 mm
204 mm
204 mm
Gancio per tenere aperto il cancello
Tubi Ø48
Occhio di regolazione M20 mm
Morsetto su ogni Tubi
Passaggio polpaccio regolabile
940 mm
1390 mm
Blocco automatico sicuro
Occhio di regolazione M20 mm
Dimensioni indicate = interasse colonna CK Ø102 mm

Porta a battente reversibile con gancio per tenerla in posizione aperta

PANNELLI ELASTICIZZATI A 5 TUBI CON PASSAGGIO POLPACCIO/UOMO

Viti e bulloni forniti in sacchetti etichettati singolarmente

51460	Pannelli a 5 tubi + passaggio vitello/uomo da 1,7 a 3 m (con modulo corto)	74 kg
51470	Pannelli a 5 tubi + passaggio vitello/uomo da 3 a 4 m (con modulo da 2 m)	92 kg
51480	Pannelli a 5 tubi + passaggio vitelli/uomini da 4 a 5 m (con modulo da 3 m)	105 kg
51490	Pannelli a 5 tubi + passaggio vitello/uomo da 5 a 6 m (con modulo da 4 m)	128 kg
51500	Pannelli a 5 tubi + passaggio vitello/uomo da 6 a 7 m (con modulo da 5 m)	147 kg

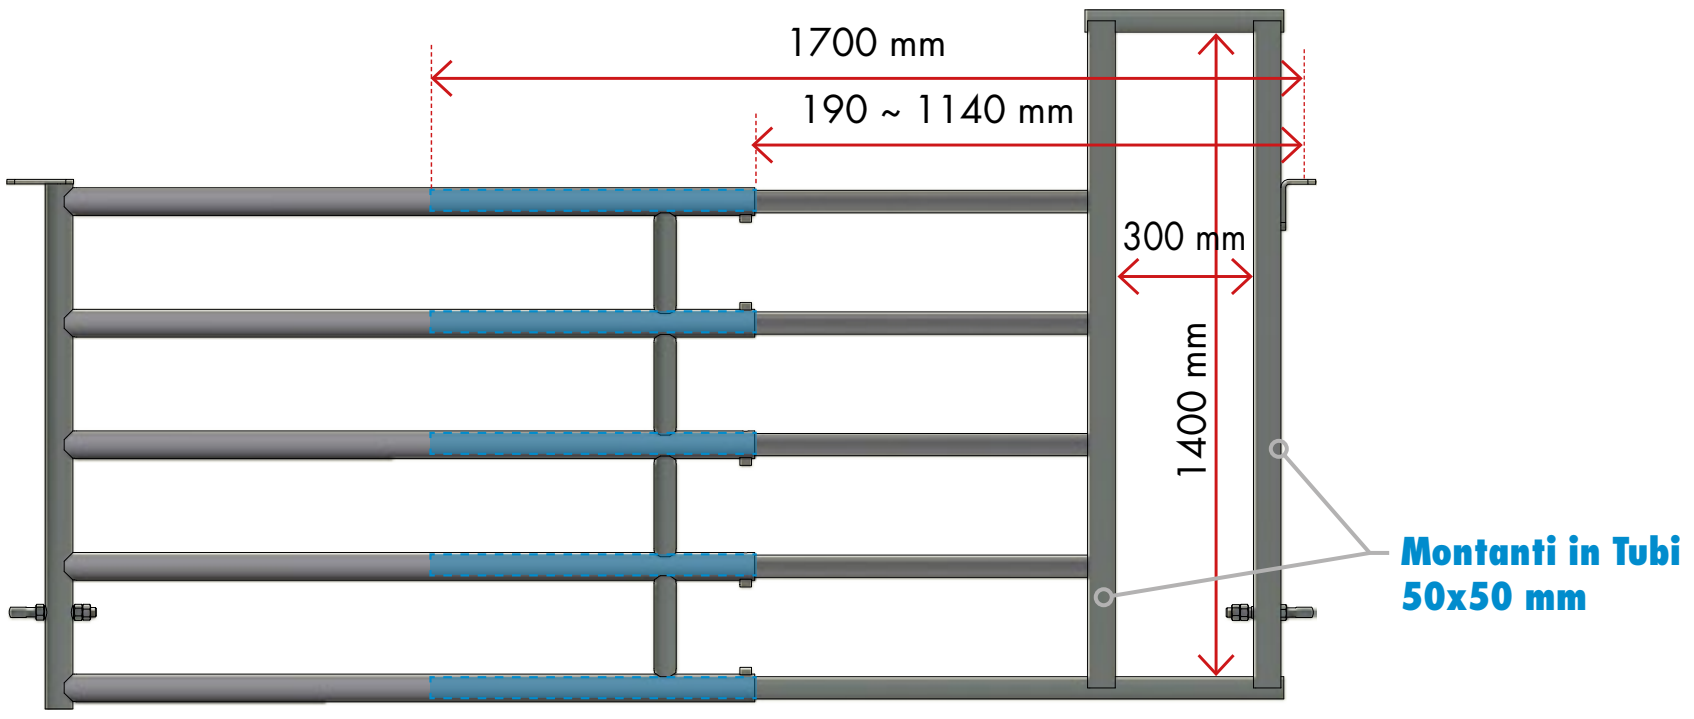

PANNELLI ESTENSIBILI 5 TUBI CON POZZETTO DA 30 CM

Viti e bulloni forniti in sacchetti etichettati singolarmente

51455	Pannelli a 5 tubi + passaggio uomo 300 da 1,3 a 2 m (con modulo corto)	48 kg
51465	Pannelli a 5 tubi + passaggio uomo 300 da 2 a 3 m	66 kg
51475	Pannelli a 5 tubi + passaggio uomo 300 da 3 a 4 m	79 kg
51485	Pannelli a 5 tubi + passaggio uomo 300 da 4 a 5 m	102 kg
51495	Pannelli a 5 tubi + passaggio uomo 300 da 5 a 6 m	121 kg
51505	Pannelli a 5 tubi + passaggio uomo 300 da 6 a 7 m	133 kg

Moduli e tappi terminali disponibili al dettaglio, vedere pagina 35.

► **Montanti e accessori, pagina 45**

CKI

BARRIERE ESTENSIBILI

5 tubi per stallo con abbeveratoio

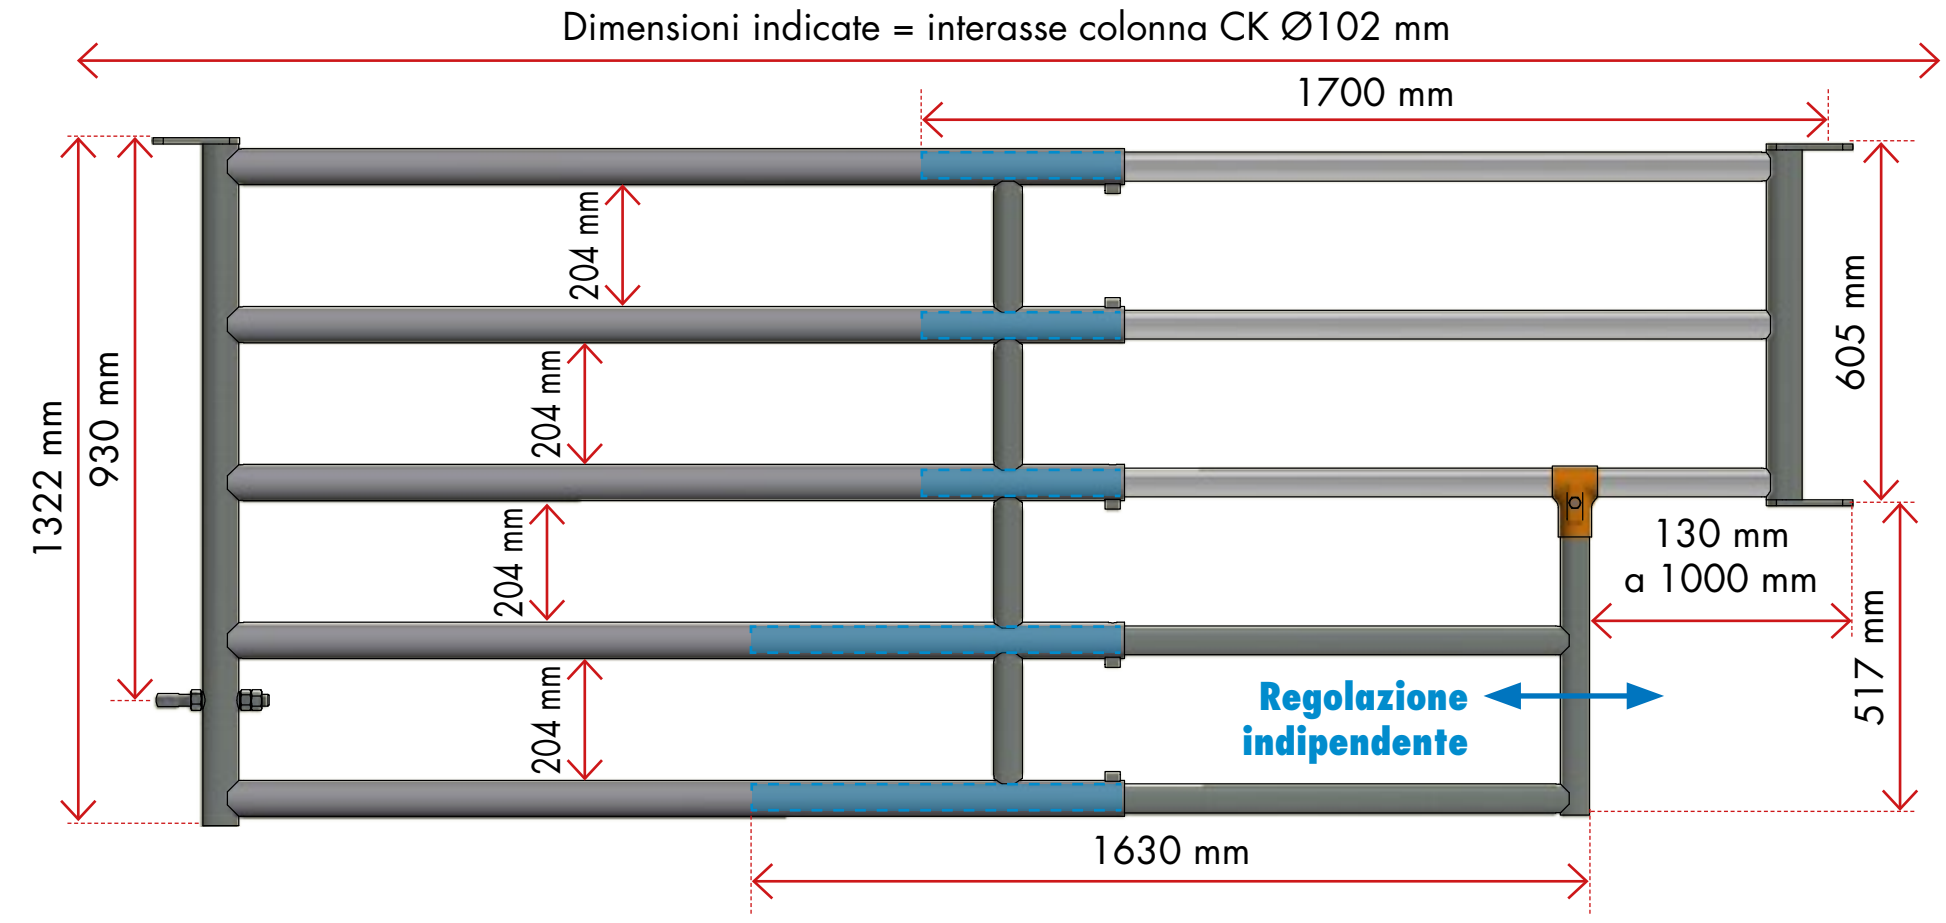

Ideale per abbeveratoi a pavimento

PANNELLI ESTENSIBILI 5 TUBI MANGIATOIA A PAVIMENTO CON TAGLIO REGOLABILE

Viti e bulloni forniti in sacchetti etichettati singolarmente

51509	Pannelli con 5 tubi + taglio abbeveratoio fissato al suolo da 1,2 a 2 m (con modulo corto)	39 kg
51510	Pannelli con 5 tubi + taglio abbeveratoio fissato al suolo da 2 a 3 m	57 kg
51520	Pannelli con 5 tubi + taglio abbeveratoio fissato al suolo da 3 a 4 m	70 kg
51530	Pannelli con 5 tubi + taglio abbeveratoio fissato al suolo da 4 a 5 m	93 kg
51540	Pannelli con 5 tubi + taglio abbeveratoio fissato al suolo da 5 a 6 m	112 kg
51550	Pannelli con 5 tubi + taglio abbeveratoio fissato al suolo da 6 a 7 m (prevedere cavo o palo di rinforzo)	124 kg

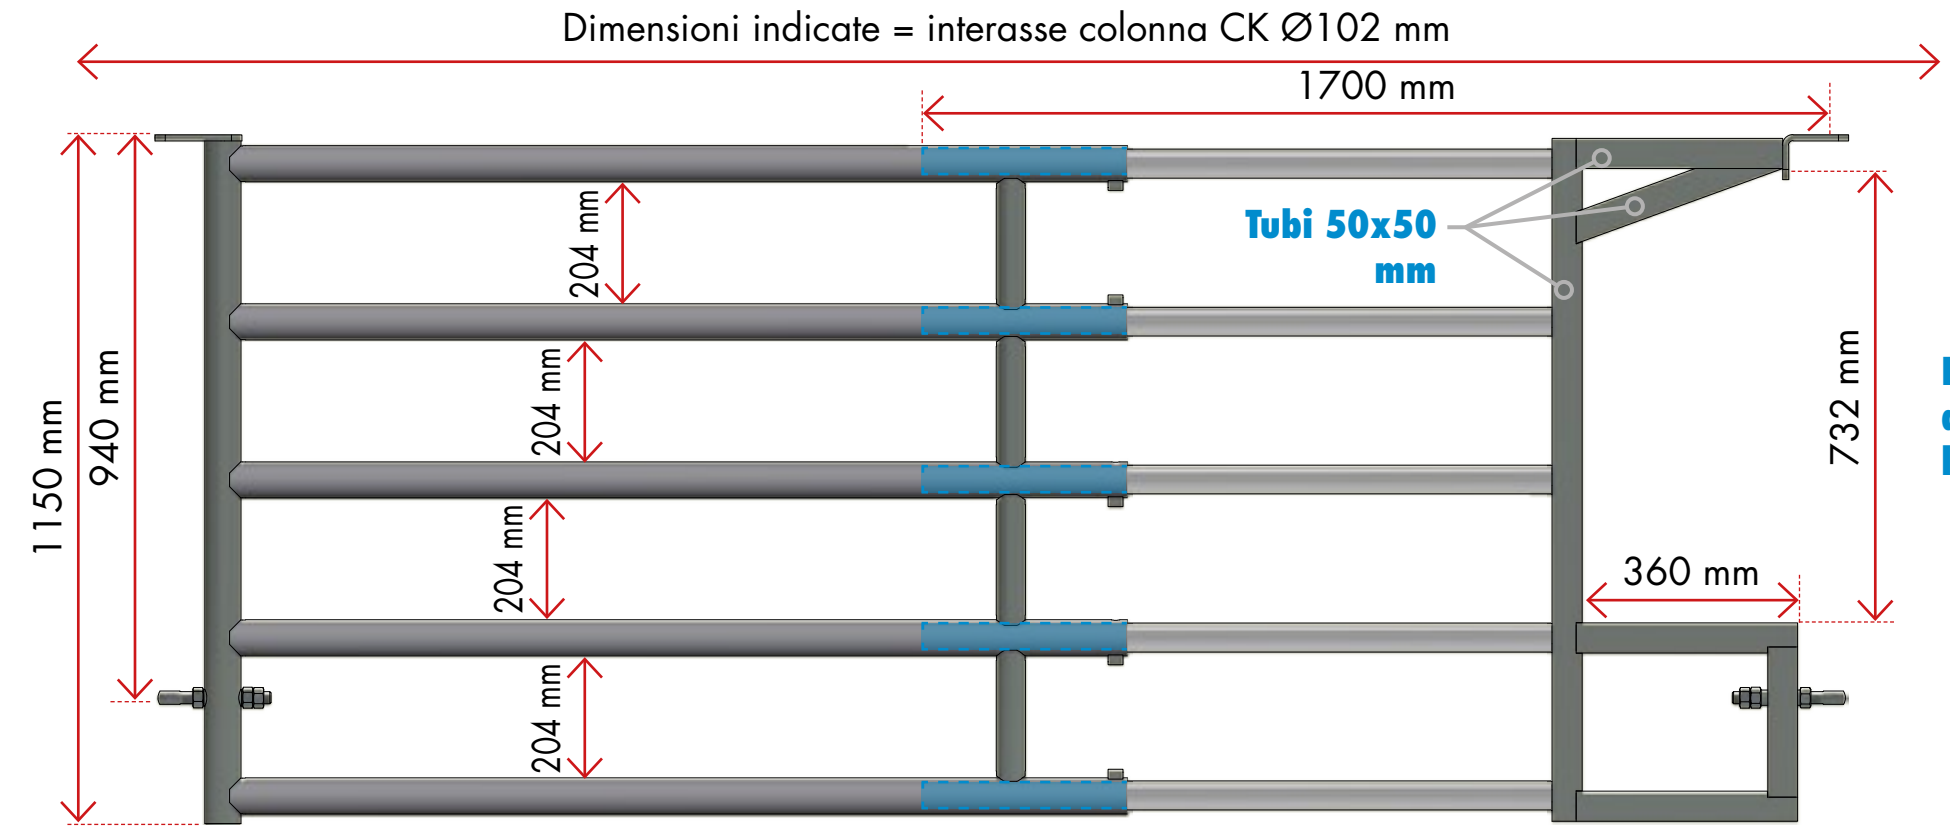

Buona distanza sopra l'abbeveratoio

PANNELLI ESTENSIBILI 5 TUBI CON ABBEVERATOIO RITAGLIATO SU PALO

Viti e bulloni forniti in sacchetti etichettati singolarmente

51502	Pannelli 5 tubi + taglio abbeveratoio su palo da 1,3 a 2 m (con modulo corto)	39 kg
51512	Pannelli 5 tubi + taglio abbeveratoio su palo da 2 a 3 m	57 kg
51522	Pannelli 5 tubi + taglio abbeveratoio su palo da 3 a 4 m	70 kg
51532	Pannelli 5 tubi + taglio abbeveratoio su palo da 4 a 5 m	93 kg
51542	Pannelli 5 tubi + taglio abbeveratoio su palo da 5 a 6 m	12 kg
51552	Pannelli con 5 tubi + taglio abbeveratoio su palo da 6 a 7 m (prevedere cavo o palo di rinforzo)	124 kg

Moduli e tappi terminali disponibili al dettaglio, vedere pagina 35.

▶ **Abbeveratoi, pagina 116**

▶ **Montanti e accessori, pagina 45**

CKI

PASSAGGIOVACCHE

Tappo terminale per moduli a 5 tubi

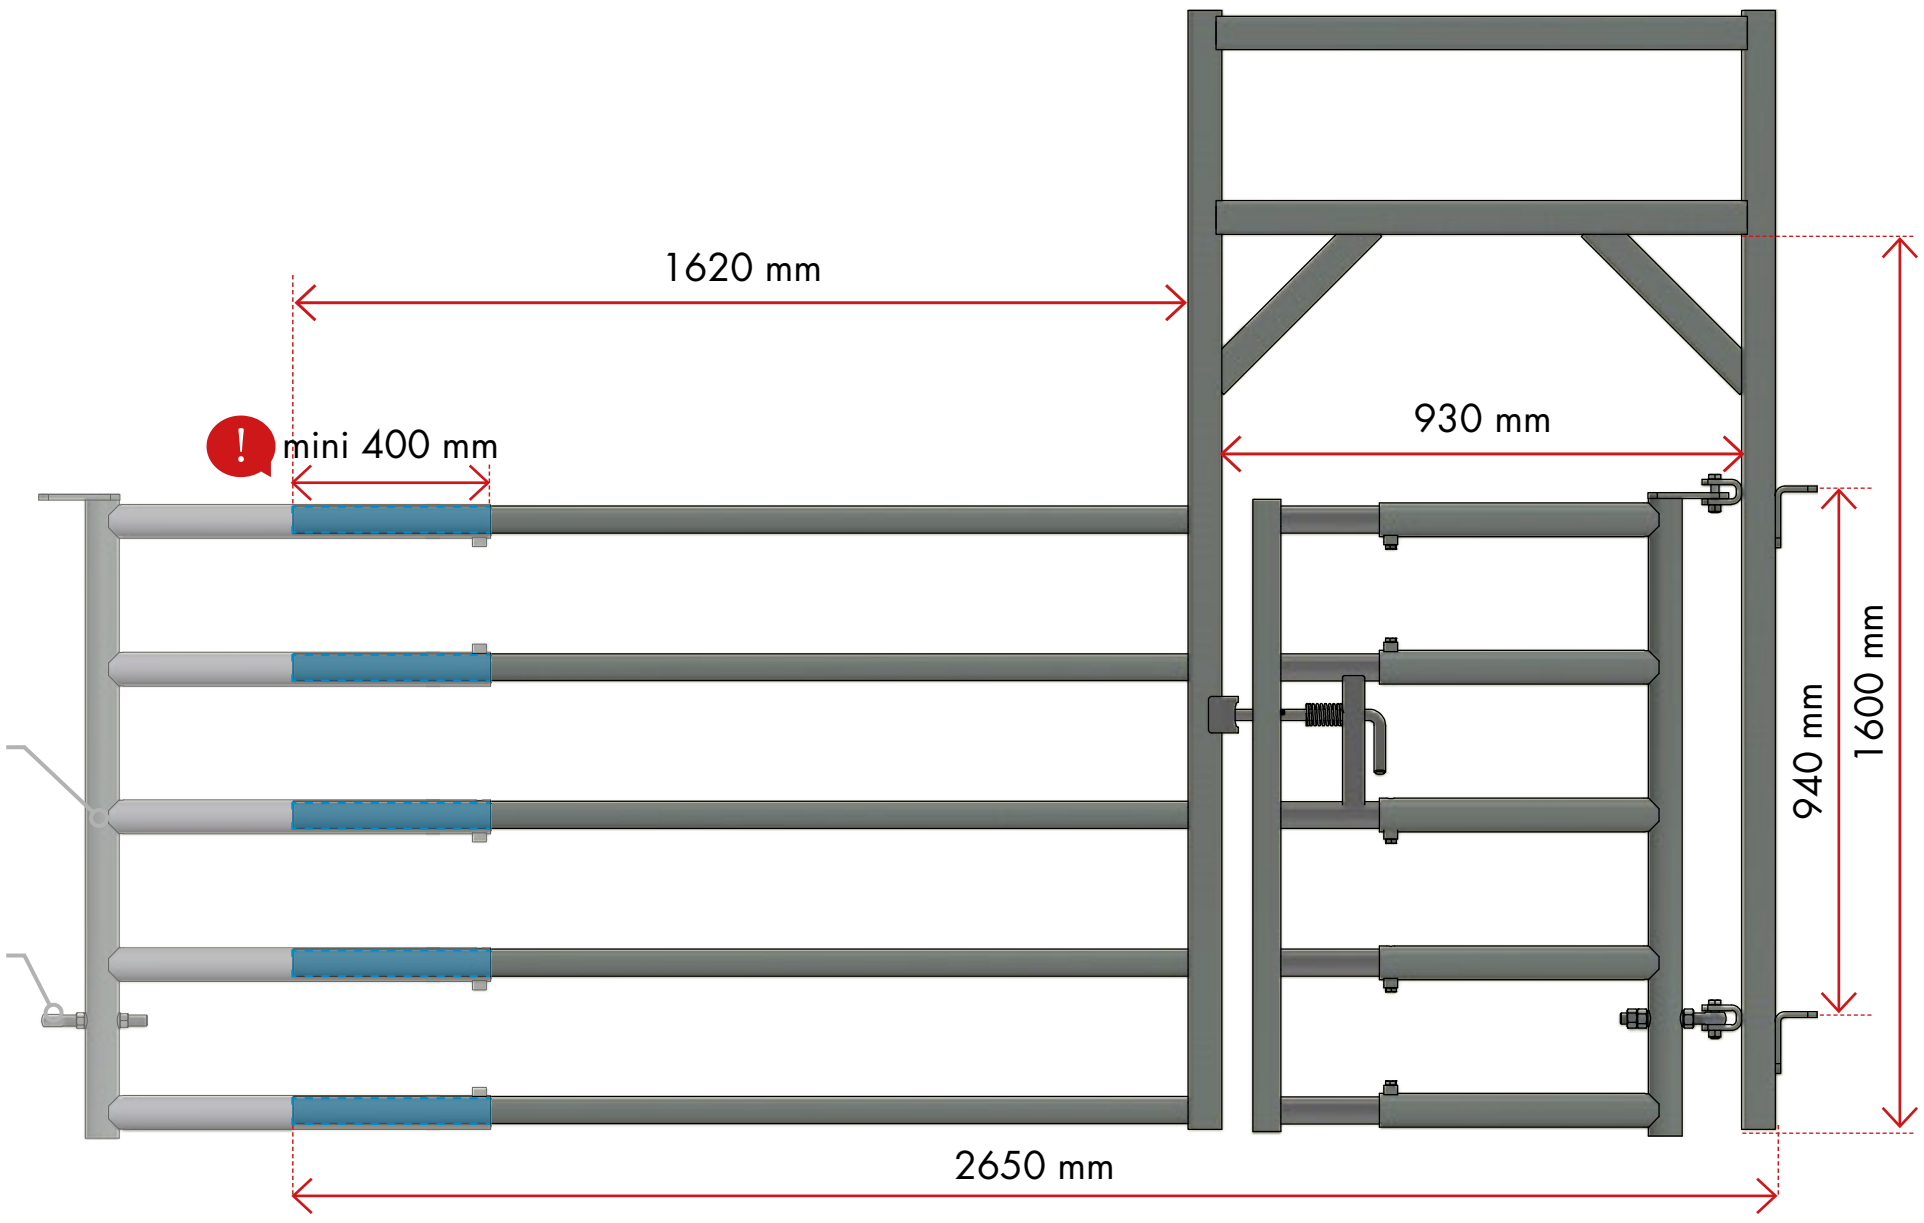

Modulo corto (0,50 m) o standard (2 m) venduti separatamente

Viti e bulloni venduti separatamente



Porta a battente dotata di scrocco a molla per chiusura automatica



Occhiello Ø20 mm per la regolazione del livello

Viti e bulloni venduti separatamente

ESTREMITÀ A 5 TUBI + PASSAGGIO PER LE VACCHE

Versione a 4 tubi, vedere pagina 32

51690	Estremità a 5 tubi + passaggio per le vacche + cancello a molla	106 kg
BARC5	Modulo corto a 5 tubi	13 kg
BAR0205	Modulo 5 tubi 2 m	31 kg
BAR0305	Modulo 5 tubi 3 m	44 kg
BAR0405	Modulo 5 tubi 4 m	67 kg
SVPA	Kit di viti per pannelli a 4 e 5 tubi + pascolo	1,4 kg

► **Montanti e accessori, pagina 45**

CKI

MODULI CENTRALI 5T

Barriere a 5 tubi con una scelta di due tappi terminali

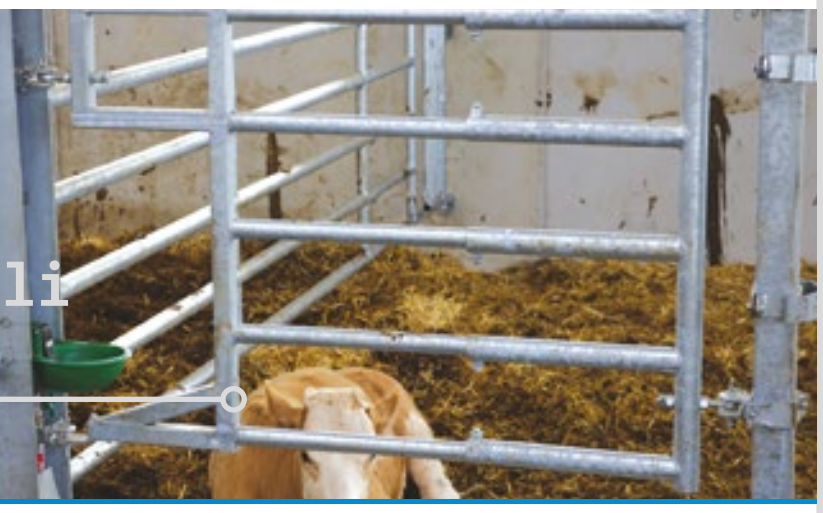

acciaio HLE

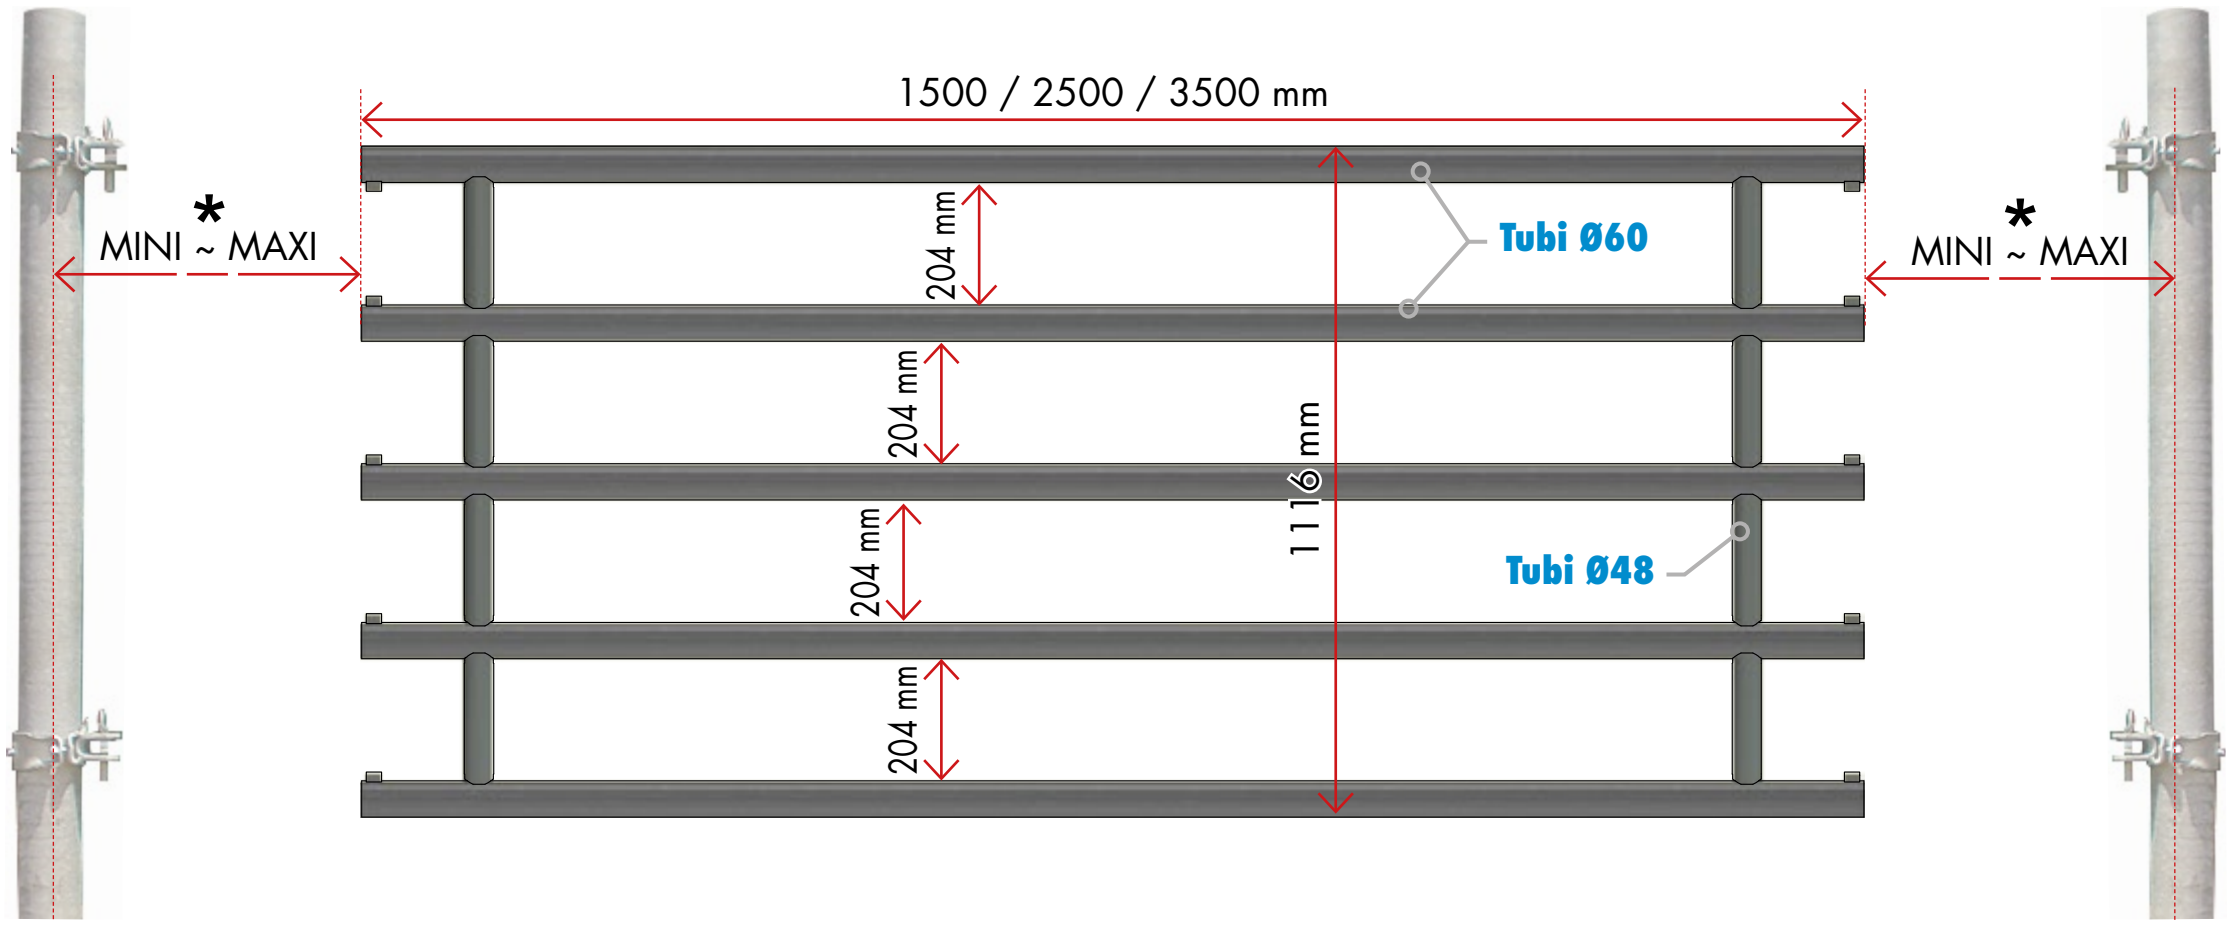

MODULI CENTRALI 5 TUBI

La soluzione per una barriera con due tipi specifici di tappo terminale

BAR0085	Modulo centrale 5 tubi 1,5 m	29 kg
BAR0086	Modulo centrale 5 tubi 2,5 m	44 kg
BAR0087	Modulo centrale 5 tubi 3,5 m	65 kg


1


2


3

Almeno uno dei terminali deve avere un occhiello di regolazione!


4


5


6


7

RACCORDI E VITI

Una barriera = 1 modulo centrale + 2 tappi di chiusura + 2 kit di viti per i tappi di chiusura scelti

		Valutazione	* MINI	* MAXI		per ordinare +.	
1	BARPO5T	Estremità a 5 tubi porta - lg 1,7 m	600 mm	1400 mm	*dettagli pagina 34*	*Sacco di viti e bulloni ▶ SVPO*	25 kg
	BAR0060	Estremità a 5 tubi porta - lg 2,7 m	1600 mm	2400 mm	*dettagli pagina 34*	*Sacco di viti e bulloni ▶ SVPO*	43 kg
2	BAREPR	Estremità 5 tubi cancello a molla - lg 0,8 m	350 mm	500 mm	*dettagli pagina 33*	*Sacco di viti e bulloni ▶ SVPOR1V*	13 kg
3	BARPO5R	Estremità 5 tubi porta a molla - lg 1,7 m	600 mm	1400 mm	*dettagli pagina 34*	*Sacco di viti e bulloni ▶ SVPOR*	25 kg
4	BAR0084	Estremità a 5 tubi + passaggio uomo 300 - lg 1,7 m	600 mm	1400 mm	*dettagli pagina 36*	*Sacco di viti e bulloni ▶ SVPA*	33 kg
5	BARPAS5	Estremità a 5 tubi + passaggio vitello/uomo - lg 2,7 m	1150 mm	2200 mm	*dettagli pagina 36*	*Sacco di viti e bulloni ▶ SVPAS*	60 kg
6	BARDEC5	Estremità a 5 tubi con taglio abbeveratoio fissato a terra - lg 1,7 m	600 mm	1400 mm	*dettagli pagina 37*	*Sacco di viti e bulloni ▶ SVDEC*	25 kg
7	BAR0065	Estremità 5 tubi taglio abbeveratoio su palo	600 mm	1400 mm	*dettagli pagina 37*	*Sacco di viti e bulloni ▶ SVPA*	25 kg

SVPO	Kit di viti per porta BARPO5T o BAR0060	1 kg
SVPOR1V	Kit di viti per cancello di chiusura a molla BAREPR	3 kg
SVPOR	Kit di viti per porte a 4 e 5 tubi 2 serrature a molla BARPO5R	3 kg
SVPAS	Kit di viti per il pannello BARPAS5 vitello/uomo	0,95 kg
SVDEC	Kit di viti per pannello di taglio dell'abbeveratoio BARDEC5	1,5 kg
SVPA	Kit di viti per pannello BAR0084 o BAR0065	1,4 kg

▶ **Montanti e accessori, pagina 45**

CKI

BARRIERE AL PASCOLO

5 tubi per erba estensibili

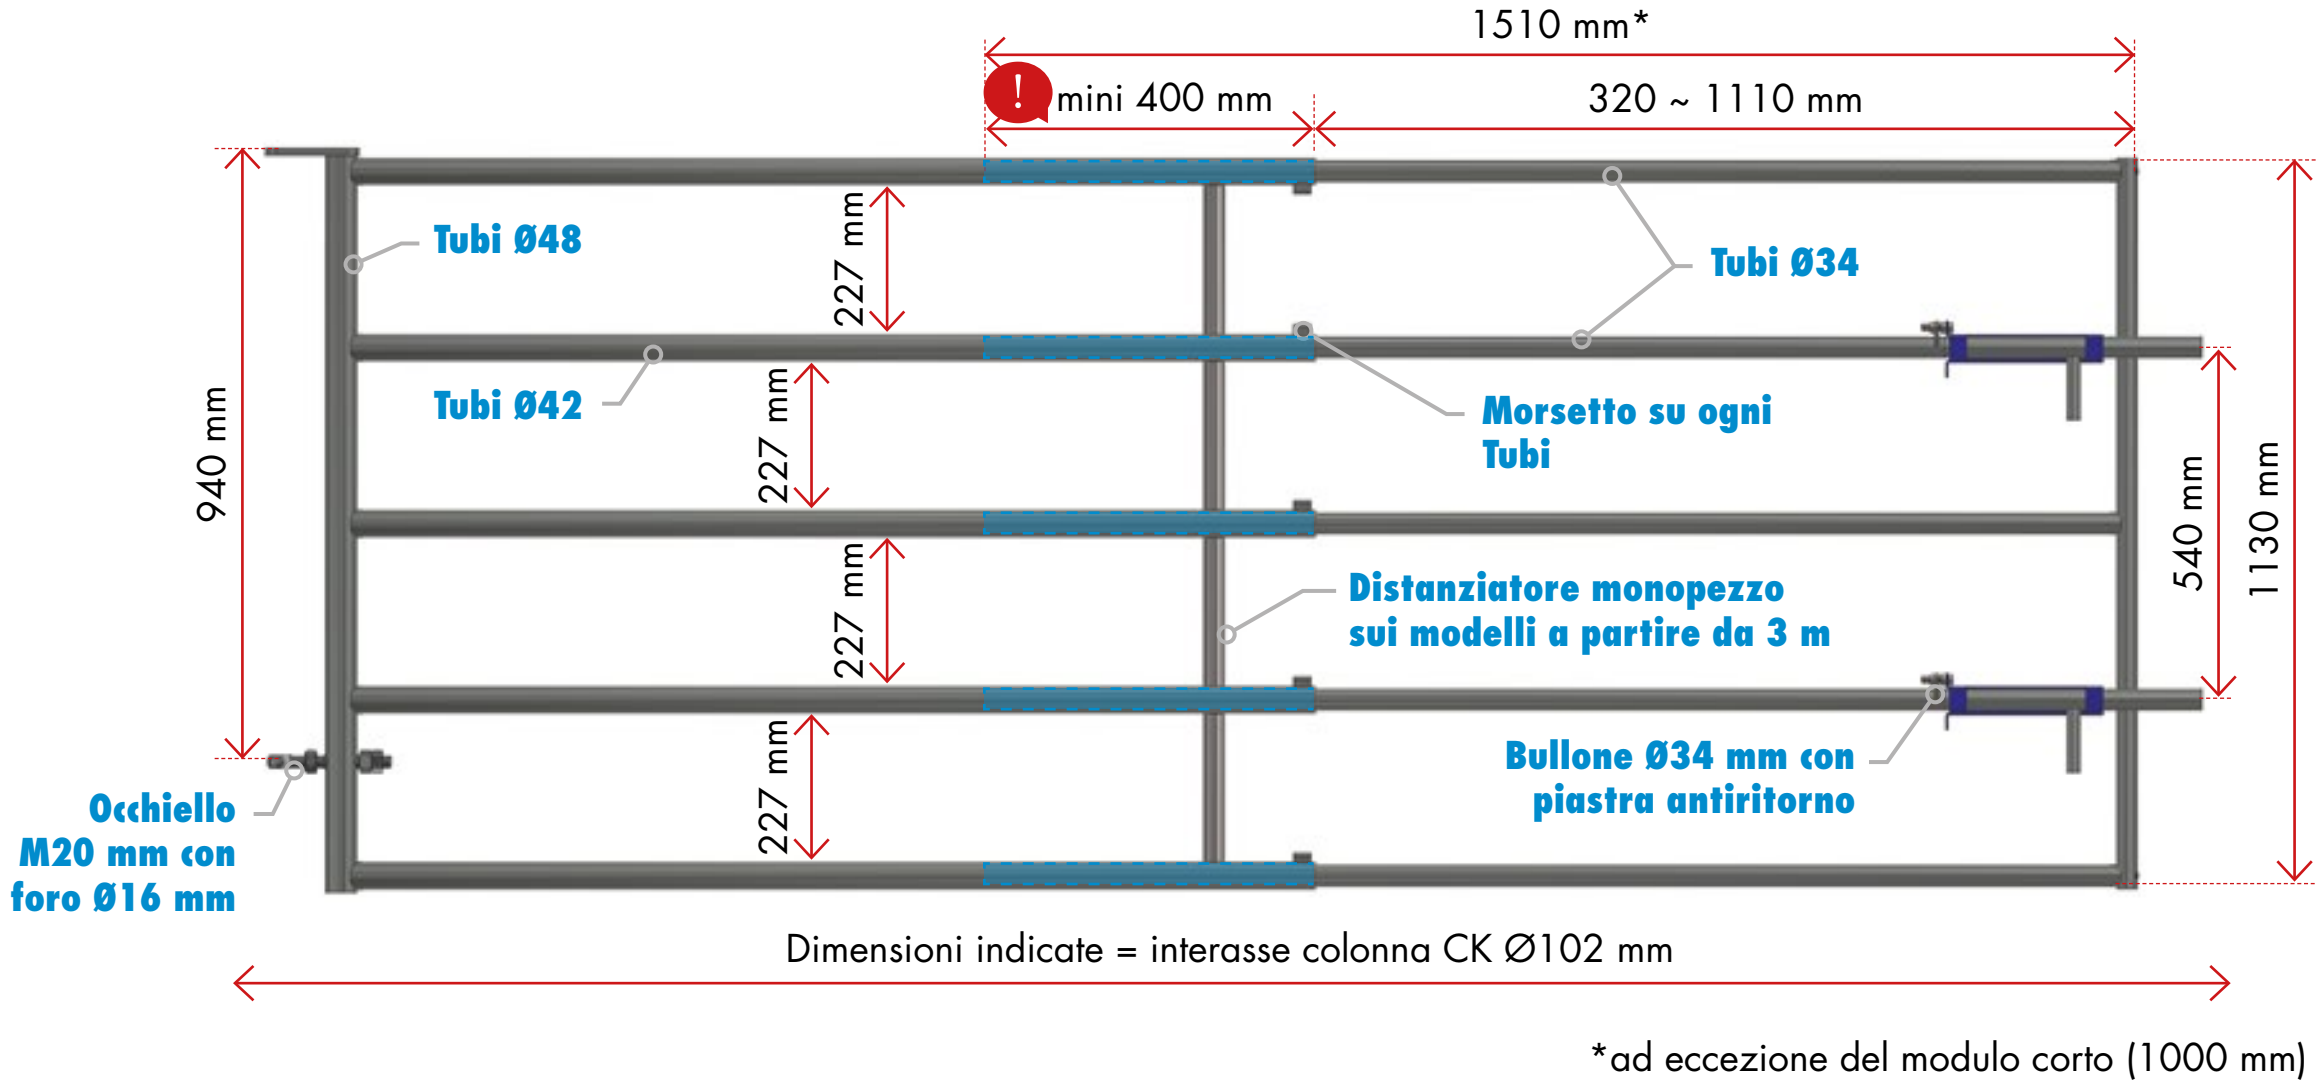
1510 mm*
mini 400 mm
320 ~ 1110 mm
Tubi Ø48
Tubi Ø42
Tubi Ø34
227 mm
227 mm
227 mm
227 mm
940 mm
Morsetto su ogni Tubi
Distanziatore monopezzo sui modelli a partire da 3 m
Bullone Ø34 mm con piastra antiritorno
Occhiello M20 mm con foro Ø16 mm
540 mm
1130 mm
Dimensioni indicate = interasse colonna CK Ø102 mm

*ad eccezione del modulo corto (1000 mm)

Versione con porta a catenaccio singolo

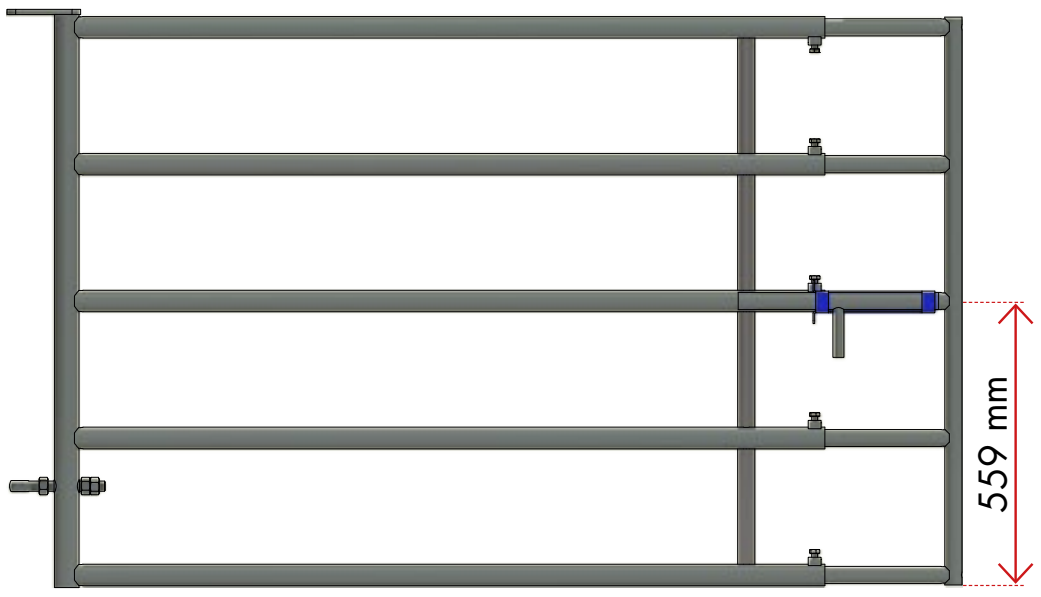

Versione a pannello

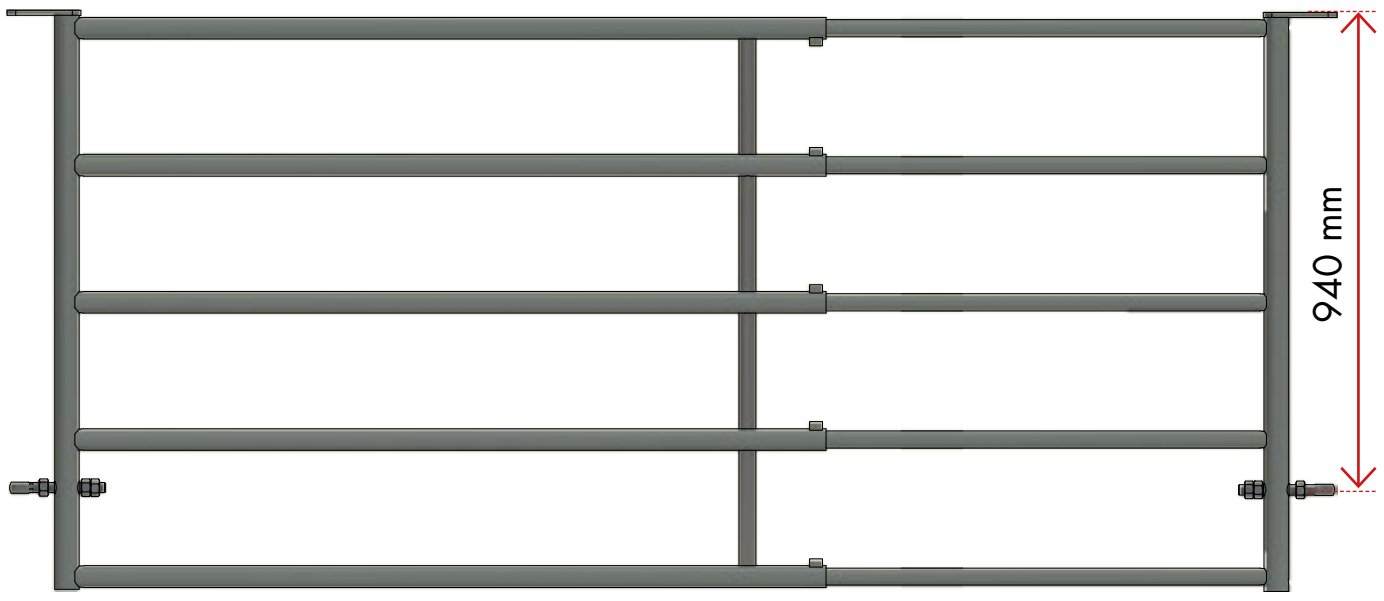

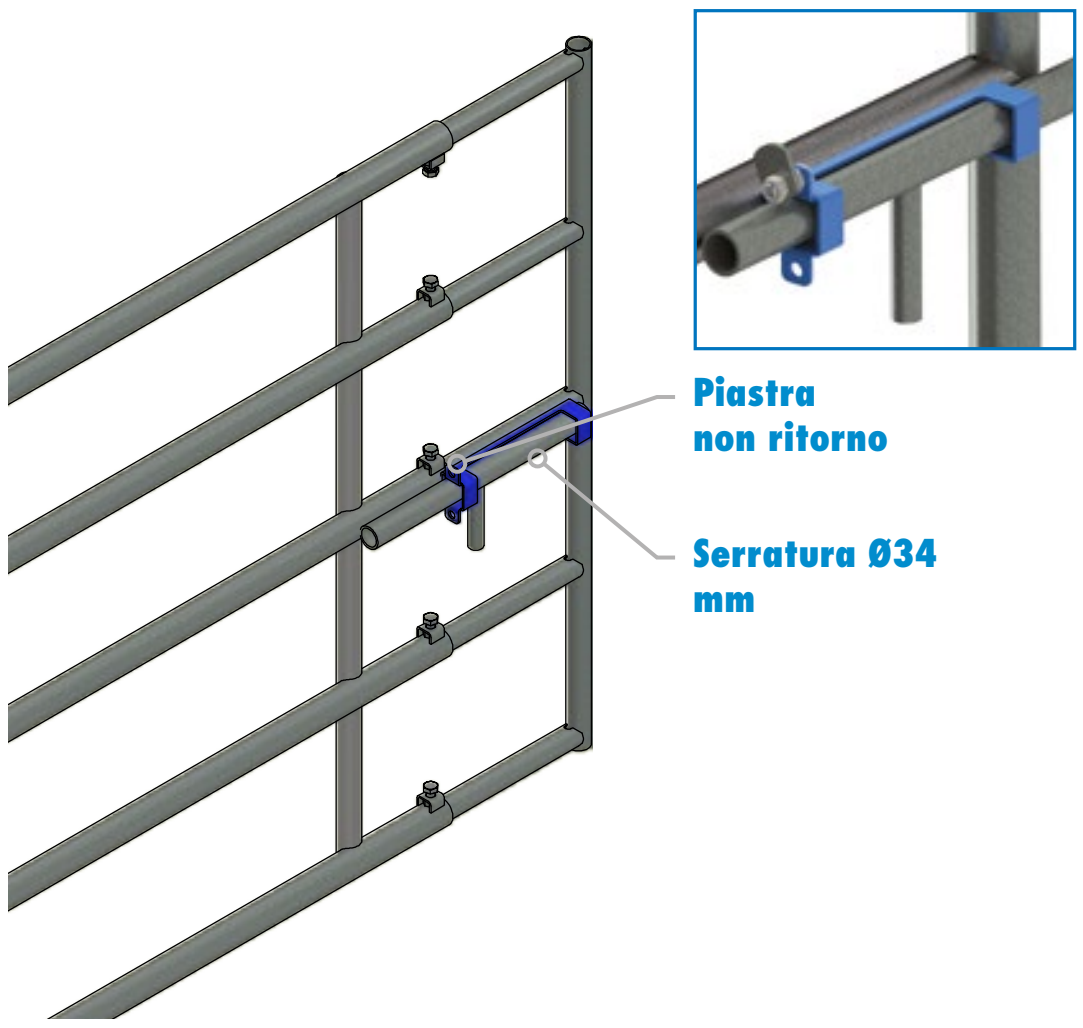

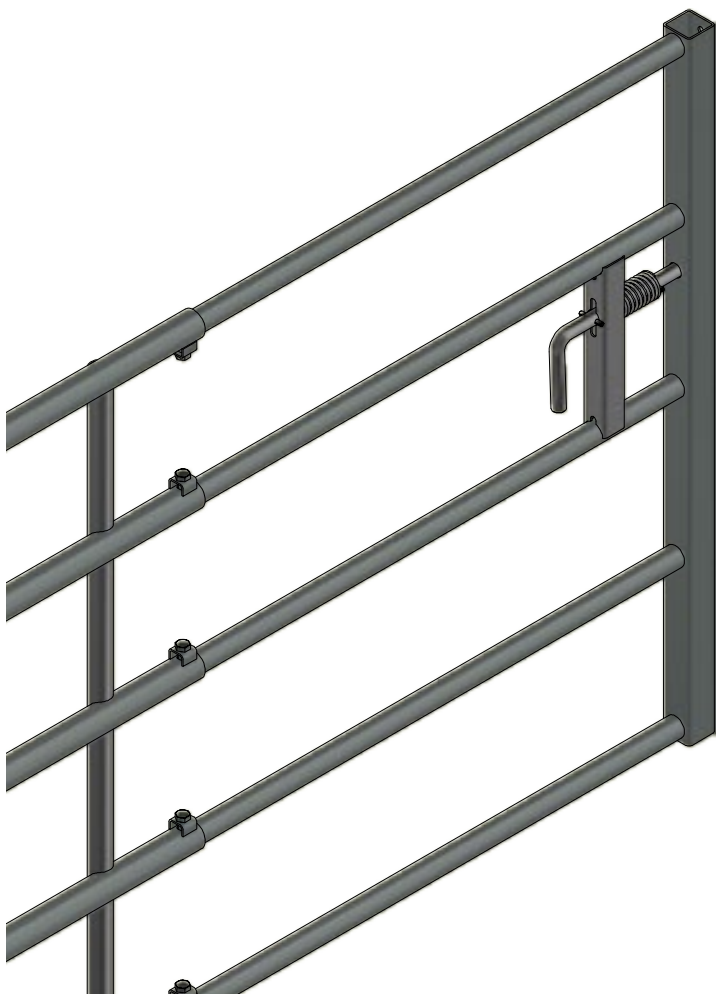



Chiusura a molla, facile da bloccare in posizione aperta

Ruota di supporto opzionale : 70705

! ***A causa del possibile gioco tra il montante e il suo manicotto, non montare porte a molla su un montante inserito in un manicotto (non sigillato).***

► **Montanti e accessori, pagina 45**

PORTE DI ESTENSIONE A 5 TUBI

Viti e bulloni forniti in sacchetti etichettati singolarmente

51587	Porta pascolo regolabile 2 catenacci - da 1,1 a 2 m	28 kg
51607	Porta pascolo regolabile 2 catenacci - da 2 a 3 m	40 kg
51617	Porta pascolo regolabile 2 catenacci - da 3 a 4 m	51 kg
51627	Porta pascolo regolabile 2 catenacci - da 4 a 5 m	65 kg
51637	Porta pascolo regolabile 2 catenacci - da 5 a 6 m	78 kg
51584	Porta pascolo regolabile 1 chiusura a molla - da 1,1 a 2 m	40 kg
51604	Porta pascolo regolabile 1 chiusura a molla - da 2 a 3 m	40 kg
51614	Porta pascolo regolabile 1 chiusura a molla - da 3 a 4 m	51 kg
51624	Porta pascolo regolabile 1 chiusura a molla - da 4 a 5 m	65 kg
51634	Porta pascolo regolabile 1 chiusura a molla - da 5 a 6 m	70 kg
51580	Porta pascolo regolabile a 1 chiusura - da 1,1 a 2 m	25 kg
51600	Porta pascolo regolabile a 1 chiusura - da 2 a 3 m	40 kg
51610	Porta pascolo regolabile a 1 chiusura - da 3 a 4 m	51 kg
51620	Porta pascolo regolabile a 1 chiusura - da 4 a 5 m	65 kg
51630	Porta pascolo regolabile a 1 chiusura - da 5 a 6 m	78 kg

PANNELLI ESTENSIBILI A 5 TUBI

Viti e bulloni forniti in sacchetti etichettati singolarmente

51585	Pannello pascolo regolabile - da 0,95 a 2 m	25 kg
51605	Pannello pascolo regolabile - da 2 a 3 m	40 kg
51615	Pannello pascolo regolabile - da 3 a 4 m	51 kg
51625	Pannello pascolo regolabile - da 4 a 5 m	65 kg
51635	Pannello pascolo regolabile - da 5 a 6 m	78 kg

VENDITA AL DETTAGLIO

Una barriera è composta da un modulo, un tappo terminale e un sacchetto di viti.

BARPATC	Modulo pascolo corto 0,5 m			8 kg
BARPAT2	Modulo pascolo 2 m			25 kg
BARPAT3	Modulo pascolo 3 m			38 kg
BARPAT4	Modulo pascolo 4 m			51 kg
BARPAT5	Modulo pascolo 5 m			64 kg
BAR0046	Fine pannello pascolo		*Sacco di viti e bulloni* ▶ SVPA	13 kg
BAR0062	Estremità porta pascolo 2 chiusure		*Sacco di viti e bulloni* ▶ SVPO	14,5 kg
BAREPAT	Estremità porta pascolo 1 chiusura		*Sacco di viti e bulloni* ▶ SVPO	13,5 kg
BAR0092	Estremità porta pascolo 1 chiusura a molla		*Sacco di viti e bulloni* ▶ SVPOR1V	14,5 kg
51593	Fine pannello pascolo + passaggio vitello/uomo	*dettagli pagina 43*	*Sacco di viti e bulloni* ▶ SVPAS	40 kg
51598	Fine pannello pascolo, taglio abbeveratoio fissato al suolo	*dettagli pagina 43*	*Sacco di viti e bulloni* ▶ SVDEC	14,5 kg
SVPA	Sacchetto di viti per pannello BAR0046			1,4 kg
SVPO	Kit di viti per BAR0062, porta BAREPAT			1 kg
SVPOR1V	KIt di viti per porta 1 bullone a molla BAR0092			3 kg
SVPAS	Kit di viti per pannello vitello/uomo 51593			1,4 kg

OPZIONE

70705	Ruota Ø250, supporto per barriera pascolo

CKI BARRIERE AL PASCOLO

5 tubi per erba estensibili

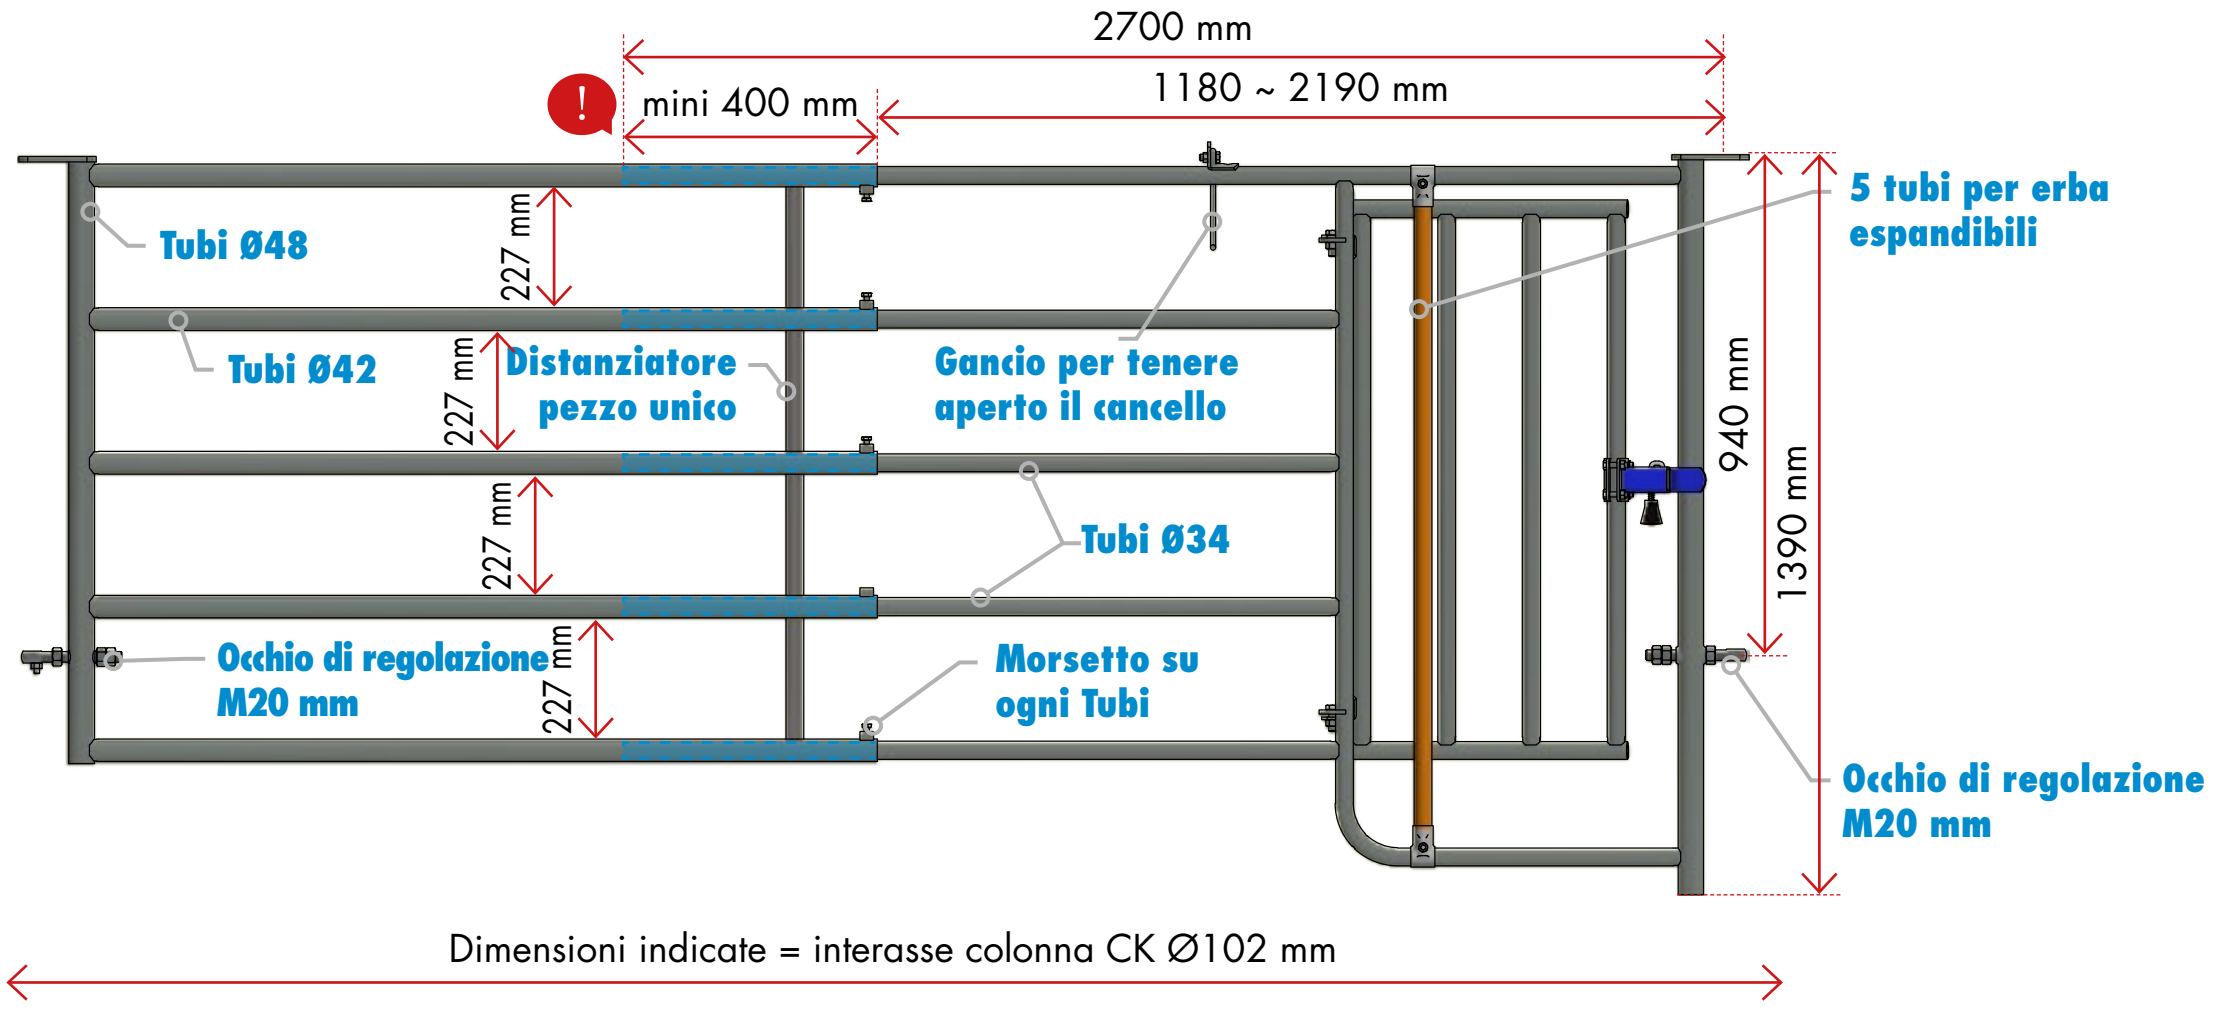
2700 mm
!
mini 400 mm
1180 ~ 2190 mm
Tubi Ø48
227 mm
Tubi Ø42
227 mm
Distanziatore pezzo unico
Gancio per tenere aperto il cancello
227 mm
Tubi Ø34
Occhio di regolazione M20 mm
227 mm
Morsetto su ogni Tubi
5 tubi per erba espandibili
940 mm
1390 mm
Occhio di regolazione M20 mm
Dimensioni indicate = interasse colonna CK Ø102 mm



Porta a battente reversibile con gancio per tenerla in posizione aperta

Blocco automatico sicuro

PANNELLI ELASTICIZZATI A 5 TUBI CON PASSAGGIO POLPACCIO/UOMO

! *Viti e bulloni forniti in sacchetti etichettati singolarmente*

51529	Pannello pascolo regolabile + passaggio vitello/uomo da 1,8 a 3 m	48 kg
51549	Pannello pascolo regolabile + passaggio vitello/uomo da 3,4 a 4 m	62 kg
51559	Pannello pascolo regolabile + passaggio vitello/uomo da 4 a 5 m	73 kg
51569	Pannello pascolo regolabile + passaggio vitello/uomo da 1,8 a 6 m	86 kg

! *Moduli e tappi terminali disponibili al dettaglio, vedere pagina 41.*

► **Montanti e accessori, pagina 45**

CKI

BARRIERE AL PASCOLO

5 tubi per erba estensibili

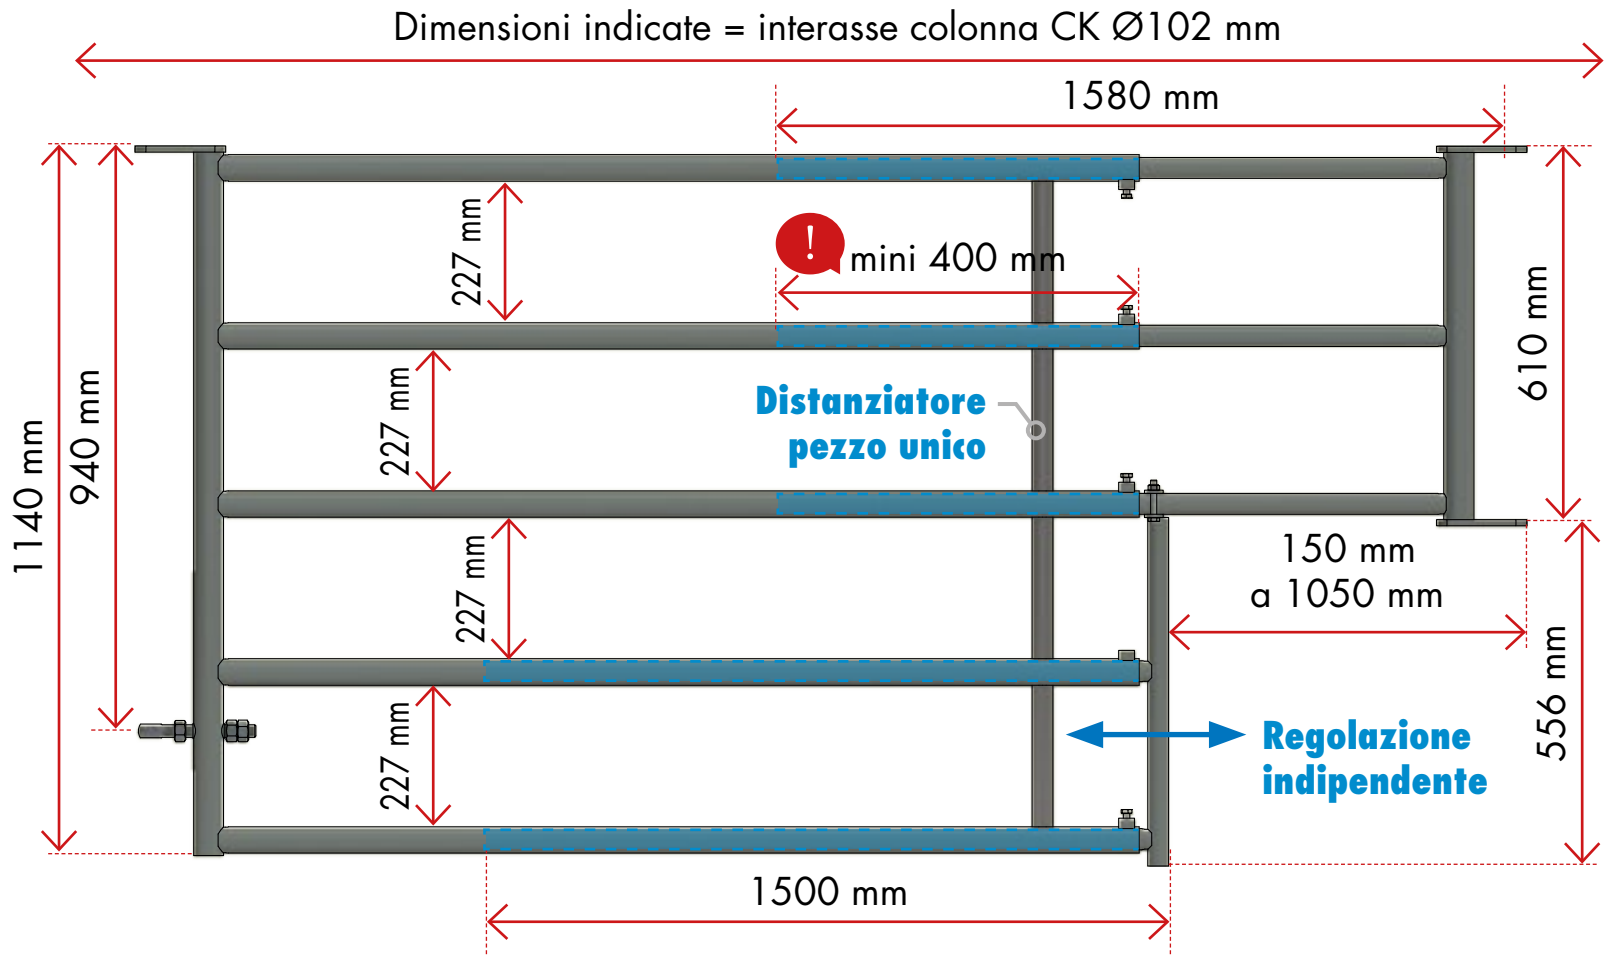

Ideale per abbeveratoi a pavimento

PANNELLI ESTENSIBILI A 5 TUBI CON CANALE DI SCARICO A PAVIMENTO REGOLABILE

Viti e bulloni forniti in sacchetti etichettati singolarmente

51589	Pannello pascolo regolabile + taglio abbeveratoio fissato al suolo da 1,2 a 2 m	25 kg
51609	Pannello pascolo regolabile + taglio abbeveratoio fissato al suolo da 2 a 3 m	40 kg
51619	Pannello pascolo regolabile + taglio abbeveratoio fissato al suolo da 3 a 4 m	51 kg
51629	Pannello pascolo regolabile + taglio abbeveratoio fissato al suolo da 4 a 5 m	65 kg
51639	Pannello pascolo regolabile + taglio abbeveratoio fissato al suolo da 5 a 6 m	78 kg

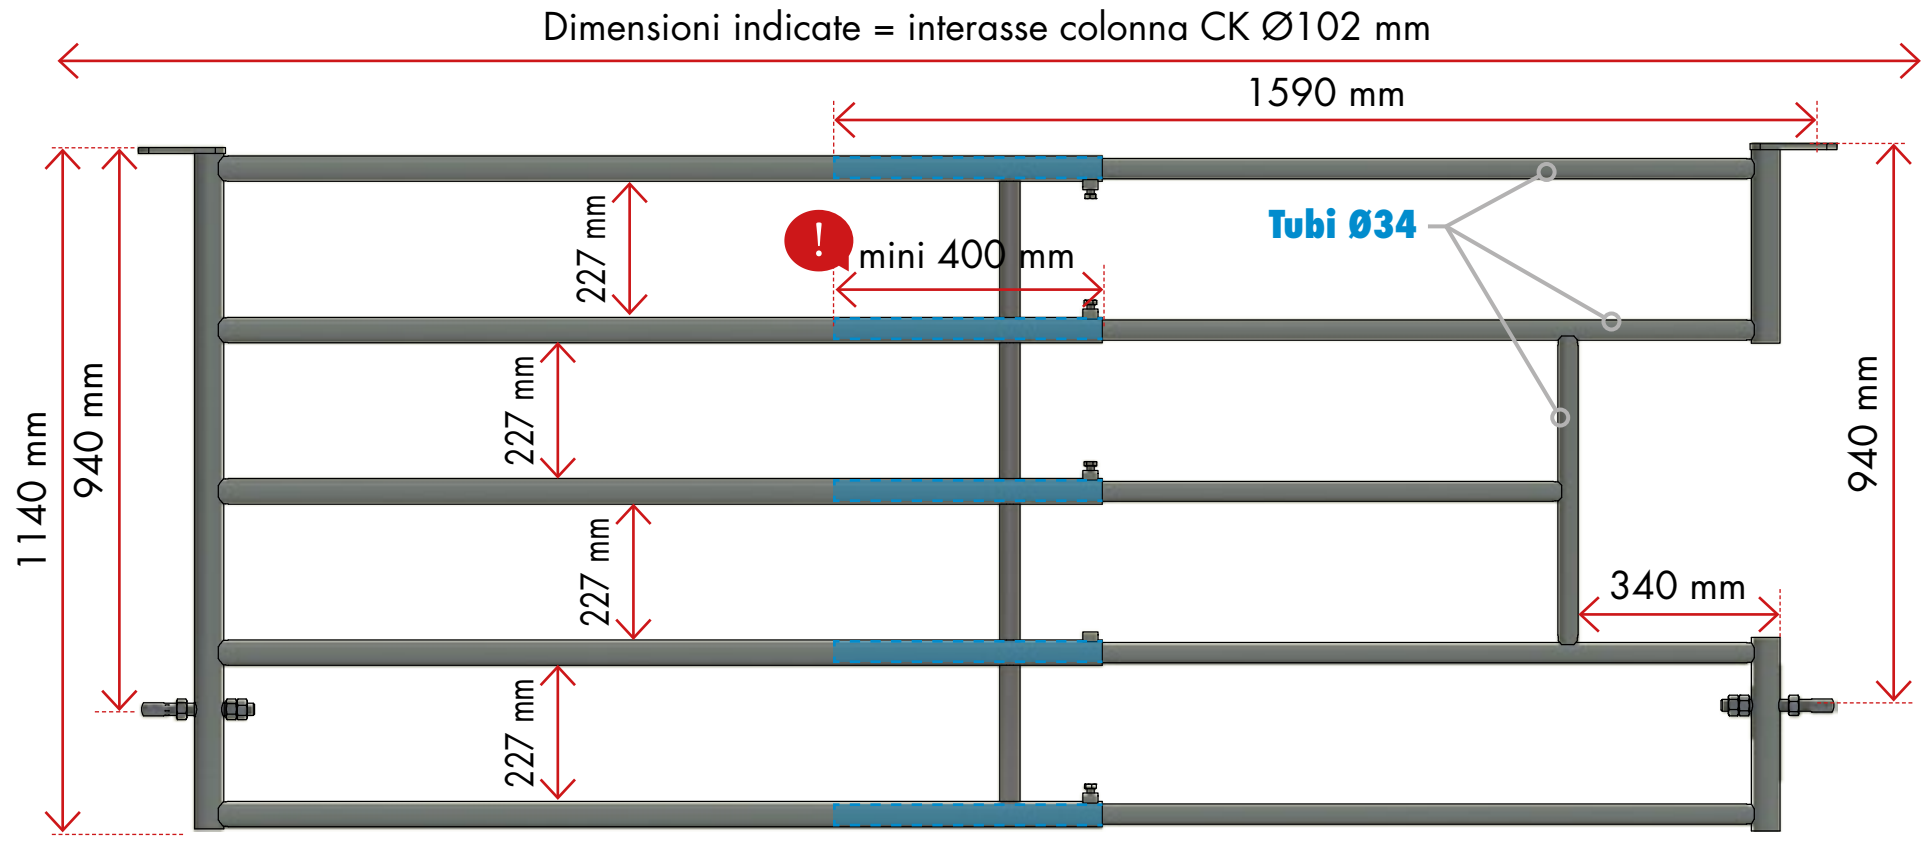

PANNELLI ESTENSIBILI 5 TUBI CON ABBEVERATOIO RITAGLIATO SU PALO

Viti e bulloni forniti in sacchetti etichettati singolarmente

51586	Pannello pascolo regolabile + taglio abbeveratoio su palo da 1,25 a 2 m	25 kg
51606	Pannello pascolo regolabile + taglio abbeveratoio su palo da 2 a 3 m	40 kg
51616	Pannello pascolo regolabile + taglio abbeveratoio su palo da 3 a 4 m	51 kg
51626	Pannello pascolo regolabile + taglio abbeveratoio su palo da 4 a 5 m	65 kg
51636	Pannello pascolo regolabile + taglio abbeveratoio su palo da 5 a 6 m	78 kg

Moduli e tappi terminali disponibili al dettaglio, vedere pagina 41.

► Abbeveratoi, pagina 116

► Montanti e accessori, pagina 45

CKI

BARRIERE FISSE AL PASCOLO

5 tubi fissi per prati

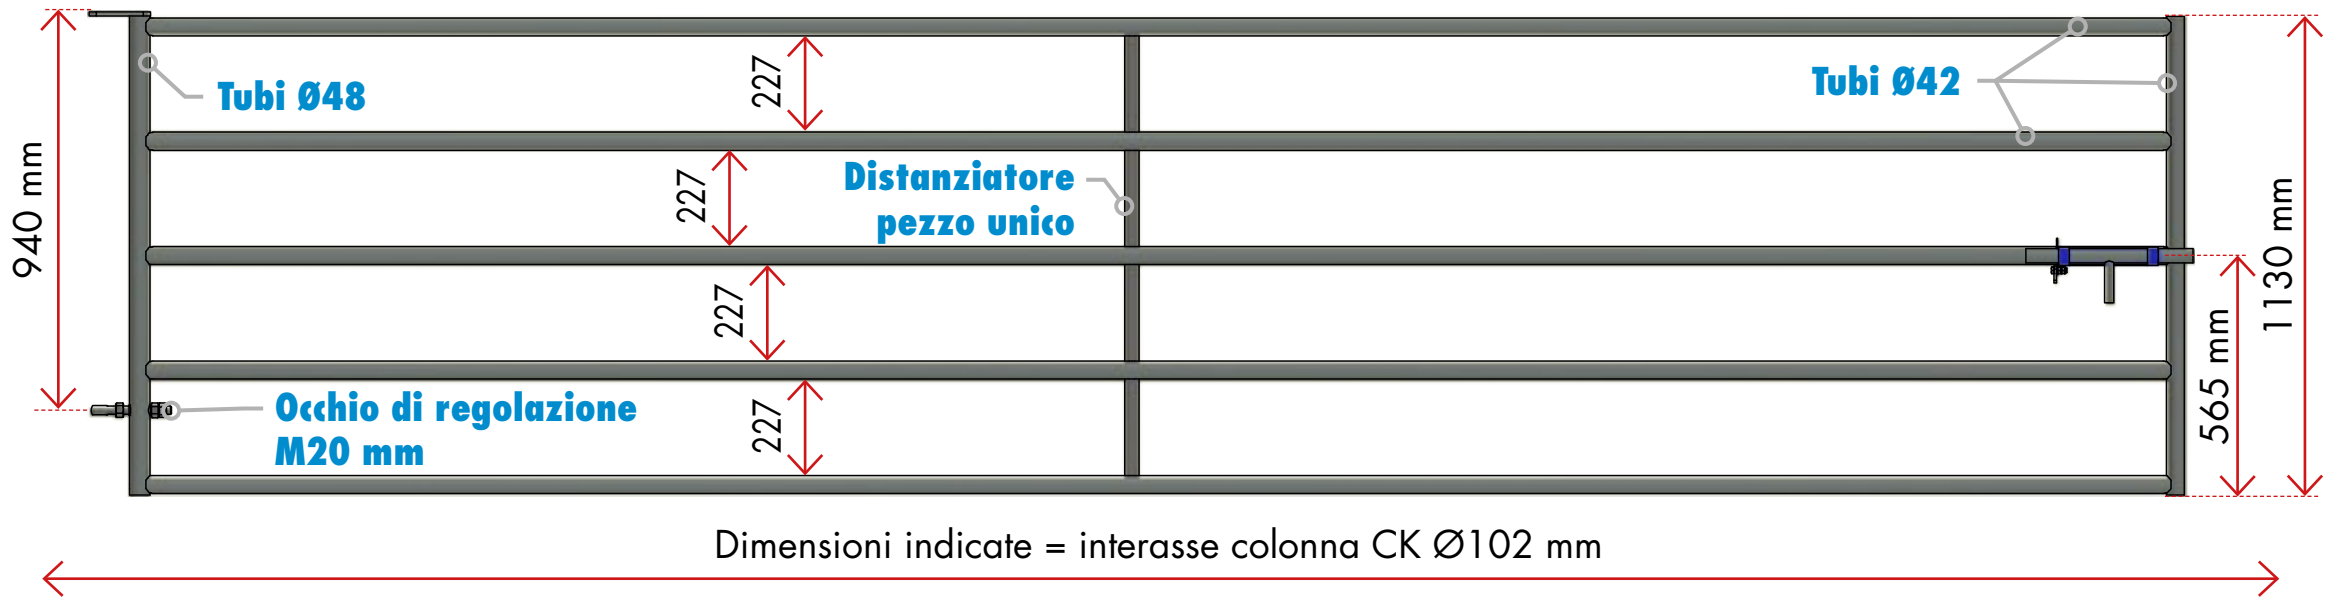
Tubi Ø48
Tubi Ø42
Distanziatore pezzo unico
Occhio di regolazione M20 mm
227
227
227
227
940 mm
565 mm
1130 mm
Dimensioni indicate = interasse colonna CK Ø102 mm

Occhiello di regolazione M20 mm con foro Ø16 mm

Bullone singolo Ø34 mm con piastra antiritorno



PORTE DI PASCOLO FISSE A 5 TUBI

Viti e bulloni forniti in sacchetti etichettati singolarmente

51592	Porta pascolo fissa 1 catenaccio - 2 m	*Fino ad esaurimento scorte*	29 kg
51602	Porta pascolo fissa 1 catenaccio - 3 m		39 kg
51612	Porta pascolo fissa 1 catenaccio - 4 m		55 kg
51622	Porta pascolo fissa 1 catenaccio - 5 m		65 kg
51632	Porta pascolo fissa 1 catenaccio - 6 m		75 kg

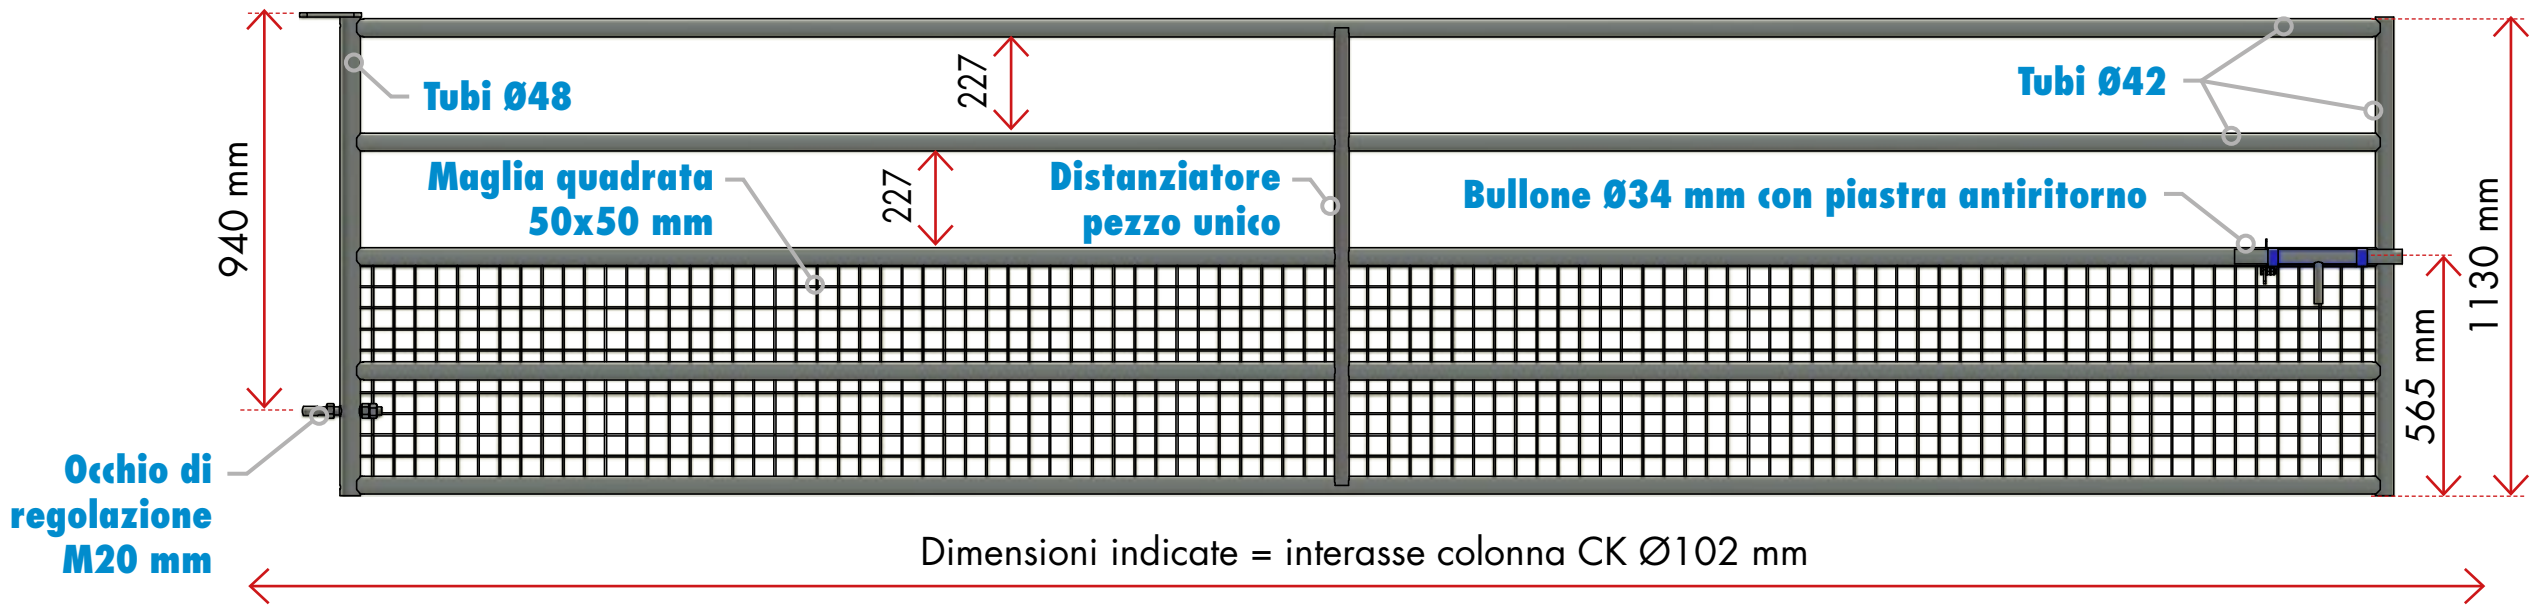
Tubi Ø48
Tubi Ø42
Maglia quadrata 50x50 mm
Distanziatore pezzo unico
Bullone Ø34 mm con piastra antiritorno
Occhio di regolazione M20 mm
227
227
940 mm
565 mm
1130 mm
Dimensioni indicate = interasse colonna CK Ø102 mm

PORTE DI PASCOLO FISSE A 5 TUBI SEMI-GRIGLIATO

Viti e bulloni forniti in sacchetti etichettati singolarmente

51592G	Porta pascolo fisso con griglia / 1 serratura - 2 m	*Fino ad esaurimento scorte*	33 kg
51602G	Porta pascolo fisso con griglia / 1 serratura - 3 m		43 kg
51612G	Porta pascolo fisso con griglia / 1 serratura - 4 m		62 kg
51622G	Porta pascolo fisso con griglia / 1 serratura - 5 m		74,5 kg
51632G	Porta pascolo fisso con griglia / 1 serratura - 6 m		87,5 kg

▶ **Montanti e accessori, pagina 45**

ACCESSORI E MONTAGGIO

Montanti rotondi, collari e semicollari

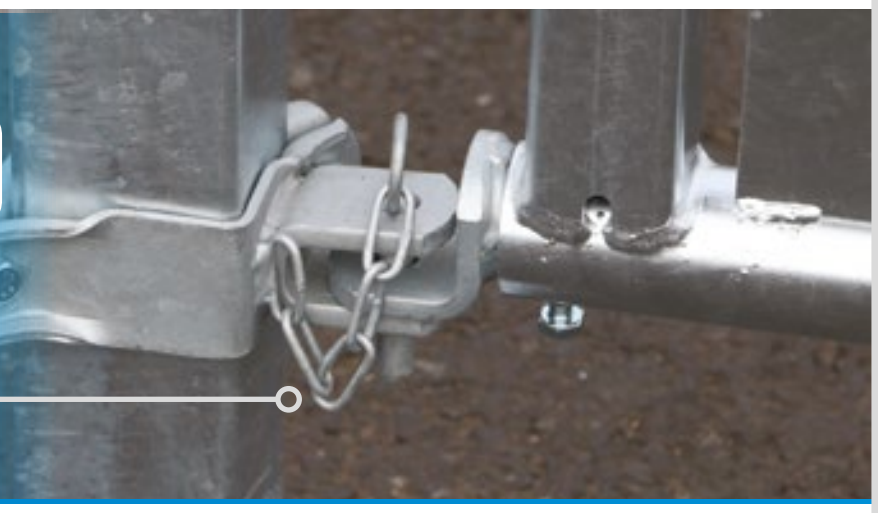

I nostri paletti Ø102 mm hanno uno spessore di 3,6 mm e sono dotati di un tappo.

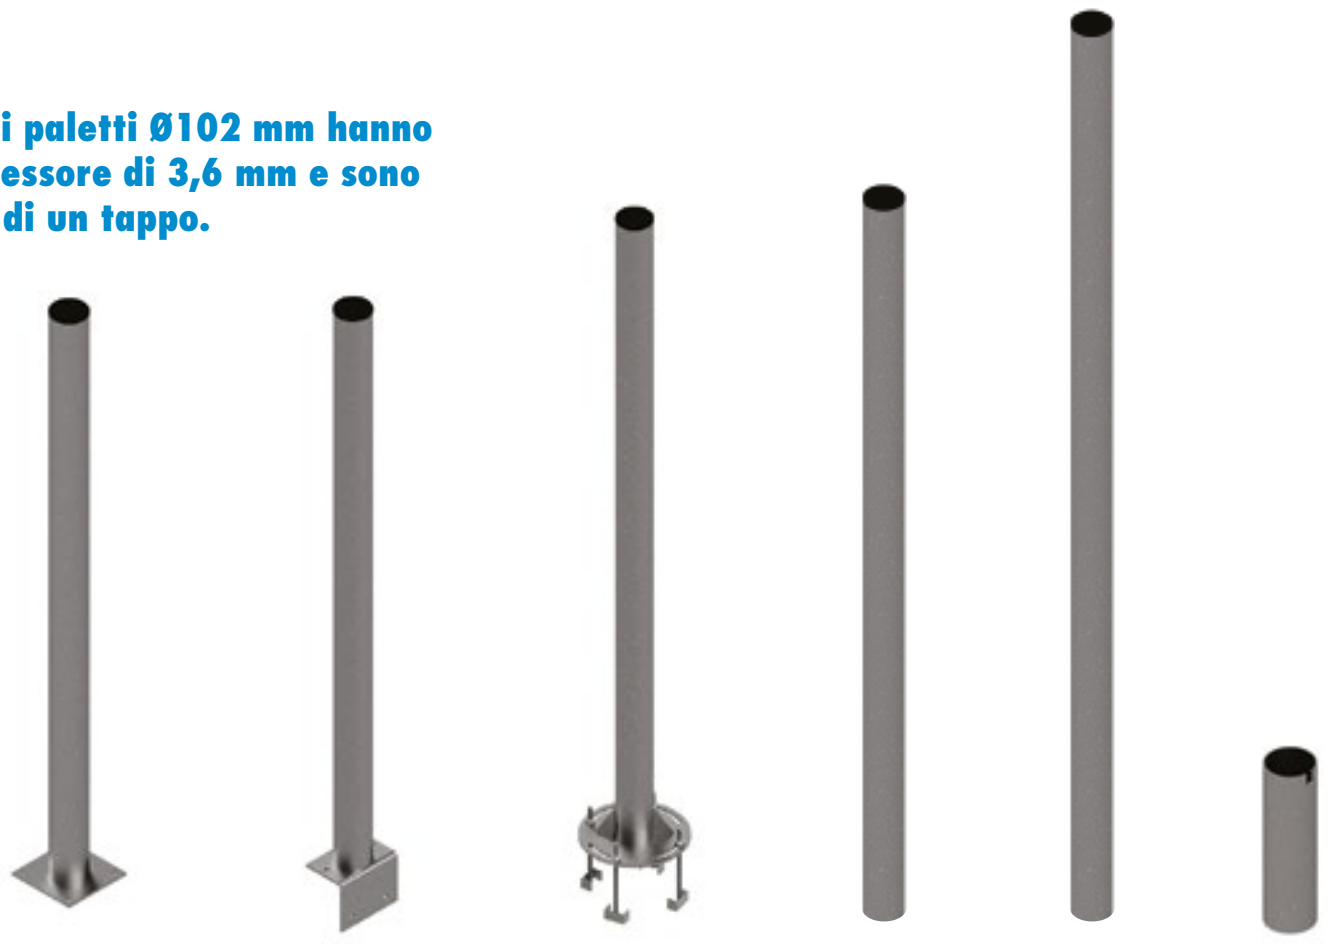

IL CONSIGLIO CKI

Prevenzione della corrosione :

Data la crescente concentrazione di prodotti corrosivi nei liquami, nel letame e negli insilati, si consiglia di rivestire tutte le parti a contatto con essi con una vernice a base di bitume.

Vernice bituminosa 5 litri

PALETTI ZINCATI Ø102 MM

52170	Palo Ø102 su piastra di base lg 1,70 m	18 kg
52180	Palo Ø102 su base quadrata lg 1,70 m	19 kg
52190	Palo Ø102 su piastra di base su griglia in calcestruzzo	19 kg
53600	Kit di fissaggio a pavimento (4 tasselli Ø12)	0,4 kg
10901	Palo Ø102 standard lungo 2,0 m - nudo	18 kg
10902	Palo standard Ø102 lungo 2,3 m - nudo	21 kg
10915	Manicotto zincato da 0,40 m con collare antirotazione	5,2 kg
10931	Tappo a manicotto	1 kg
10895	Vernice bituminosa in barattoli da 5 litri	1 kg

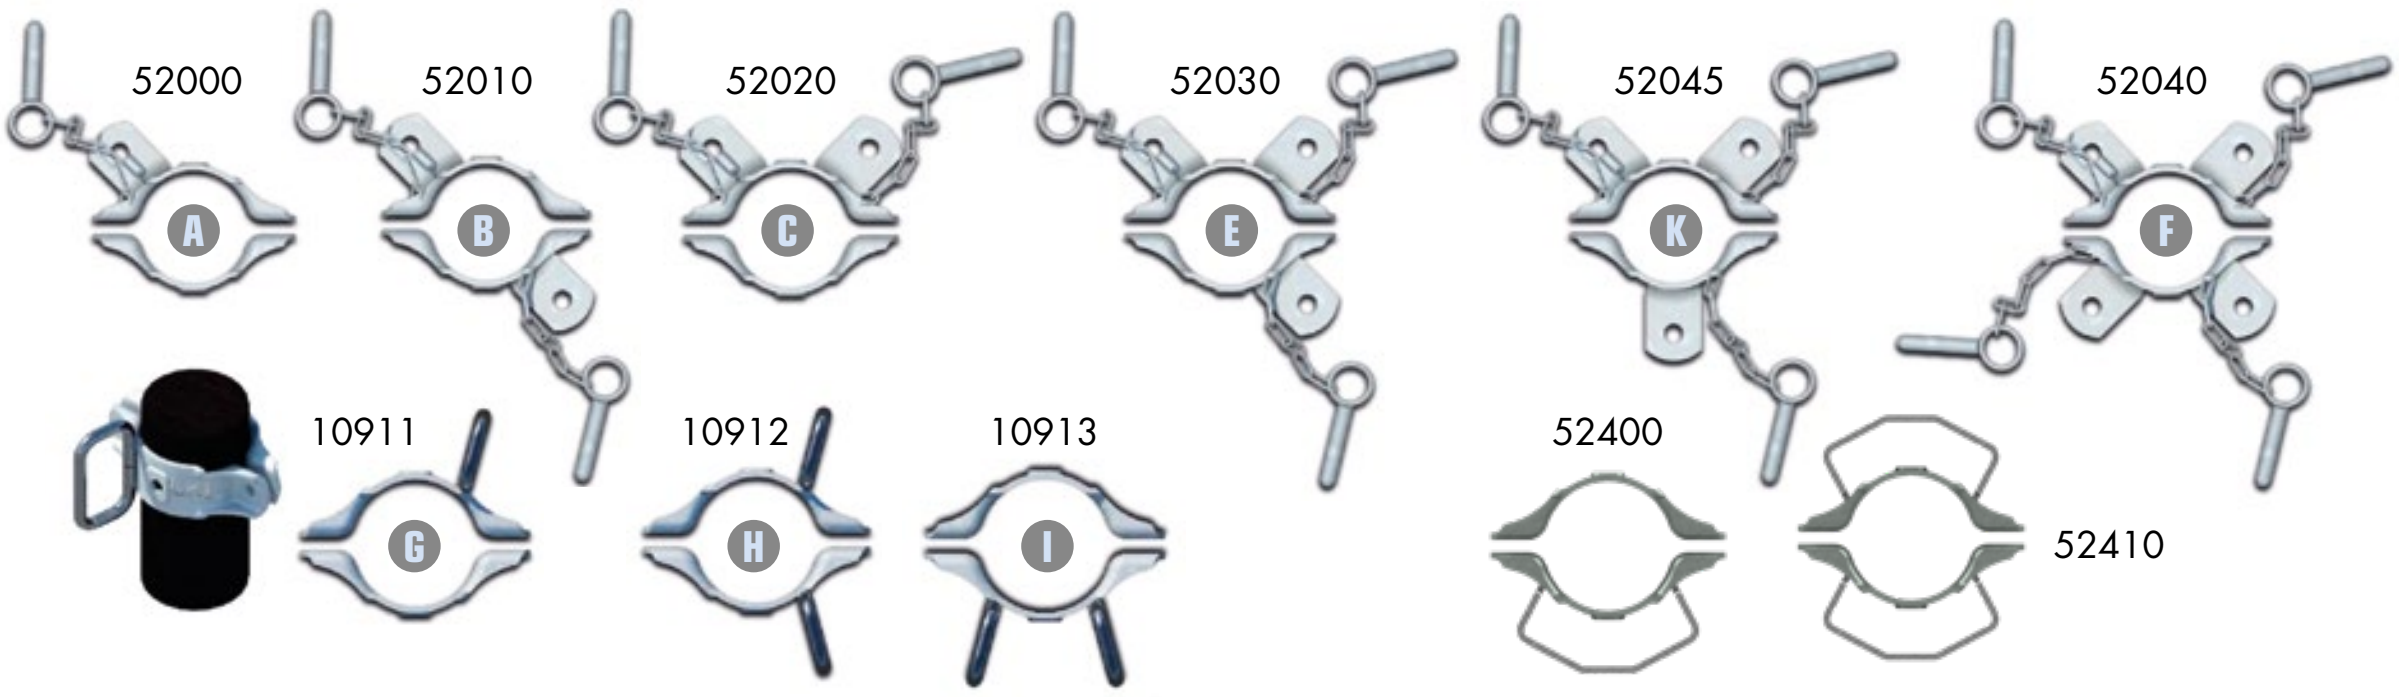

COLLARI PER PALI Ø102 MM

Viti e bulloni forniti in sacchetti etichettati singolarmente

A	52000	Collare Ø102 (coppia) 1 direzione - tipo A	3,2 kg
B	52010	Collare Ø102 (coppia) 2 direzioni opposte - tipo B	4,2 kg
C	52020	Collare Ø102 (coppia) 2 direzioni d'angolo - tipo C	4,2 kg
E	52030	Collare Ø102 (coppia) 3 direzioni, 2 opposte - tipo E	5,3 kg
F	52040	Collare Ø102 (coppia) 4 direzioni - tipo F	5,3 kg
K	52045	Collare Ø102 (coppia) 3 direzioni - tipo K	6,4 kg
G	10911	Collare Ø102 (coppia) 1 ricevitore a bullone singolo - tipo G	2,8 kg
H	10912	Collare Ø102 (coppia) 2 prese singole contrapposte - tipo H	3,5 kg
I	10913	Collare Ø102 (coppia) 2 prese a bullone singolo - tipo I	3,7 kg
	52400	Collare Ø102 (coppia) 1 ricezione chiusura a molla	4,1 kg
	52410	Collare Ø102 (coppia) 2 ricezioni chiusure a molla opposte	5,8 kg

CKI

ACCESSORI E MONTAGGIO

Raccordi


52050


52060


52070


52065


52130


52165

I raccordi per IPN 160 possono supportare porte lunghe fino a 3 metri.



52175

HARDWARE DI MONTAGGIO

52050	Staffe di montaggio da saldare (coppia)	1,1 kg
52060	Raccordi di fissaggio semplice su piastra (coppia)	1,9 kg
52065	Raccordi di fissaggio semplice su piastra spostata di 130 mm (coppia)	3 kg
52070	Raccordi di fissaggio doppio su piastra (coppia)	3,4 kg
52130	Raccordo di fissaggio barriera su barriera perpendicolare (singolo)	5,6 kg
52160	Raccordo singolo su IPN 160 (coppia)	4 kg
52165	Doppio attacco su IPN 160 (coppia)	5,1 kg
52175	Raccordo singolo U 200 (coppia)	5,7 kg


10922


10923


10924



10925


52420

RICEVIMENTI DI BLOCCO

10922	Anello di bloccaggio da saldare (coppia)	0,8 kg
10923	Anello di bloccaggio sulla piastra (coppia)	1,5 kg
10924	Anello di chiusura su piastra perpendicolare (coppia)	1,5 kg
10925	Attacco su palo Ø49 (coppia)	1,9 kg
52420	Chiusura a molla su piastra (coppia)	2,8 kg

CKI

ACCESSORI DI MONTAGGIO

Pali e collari quadrati

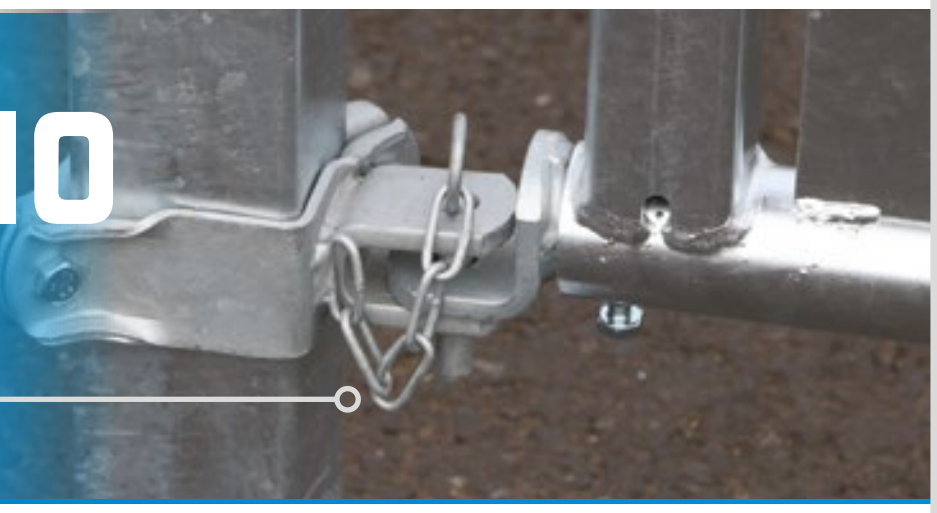

52280

52290

52300

I nostri pali quadrati da 90 mm hanno uno spessore di 4 mm e sono dotati di un tappo.

52310

IL CONSIGLIO CKI

Prevenire la corrosione :

Data la crescente concentrazione di prodotti corrosivi nei liquami, nel letame e negli insilati, si consiglia di rivestire tutte le parti a contatto con essi con una vernice a base di bitume.

10895

Vernice bituminosa 5 litri

PALETTI ZINCATI 90X90 MM

52280	Palo quadrato 90 su piastra di base lg 1,70 m	20,5 kg
53600	Kit di fissaggio a pavimento (4 tasselli Ø12)	0,4 kg
52290	Palo quadrato 90 lg 2,0 m	21 kg
52300	Palo quadrato 90 lg 2,3 m	24 kg
52310	Manicotto quadrato 100 zincato	3,5 kg
52320	Tappo a manicotto quadrato	1 kg
10895	Vernice bituminosa in barattoli da 5 litri	1 kg



52200



52210



52220



52245



52230



52240



52205



52215



52250



52260



52430



52440

COLLARI PER PALI 90X90 MM

! *Viti e bulloni forniti in sacchetti etichettati singolarmente*

A	52200	Collare quadro 90 (la coppia) 1 direzione - tipo A
	52205	Collare quadrato 90 (coppia) 1 direzione apertura a 180°
B	52210	Collare quadro 90 (la coppia) 2 direzioni opposte - tipo B
	52215	Collare quadrato 90 (coppia) 2 direzioni opposte Apertura a 180°
C	52220	Collare quadro 90 (la coppia) 2 direzioni d'angolo - tipo C
E	52230	Collare quadro 90 (la coppia) 3 direzioni, 2 opposte - tipo E
F	52240	Collare quadro 90 (la coppia) 4 direzioni - tipo F
K	52245	Collare quadro 90 (la coppia) a 3 direzioni - tipo K
G	52250	Collare quadro 90 (coppia) 1 ricezione chiusura semplice - tipo G
H	52260	Collare quadro 90 (coppia) 2 ricezioni chiusura semplice - tipo G
	52430	Collare quadrato 90 (coppia) 1 ricezione chiusura a molla
	52440	Collare 90 (coppia) 2 ricezioni chiusure a molla opposte

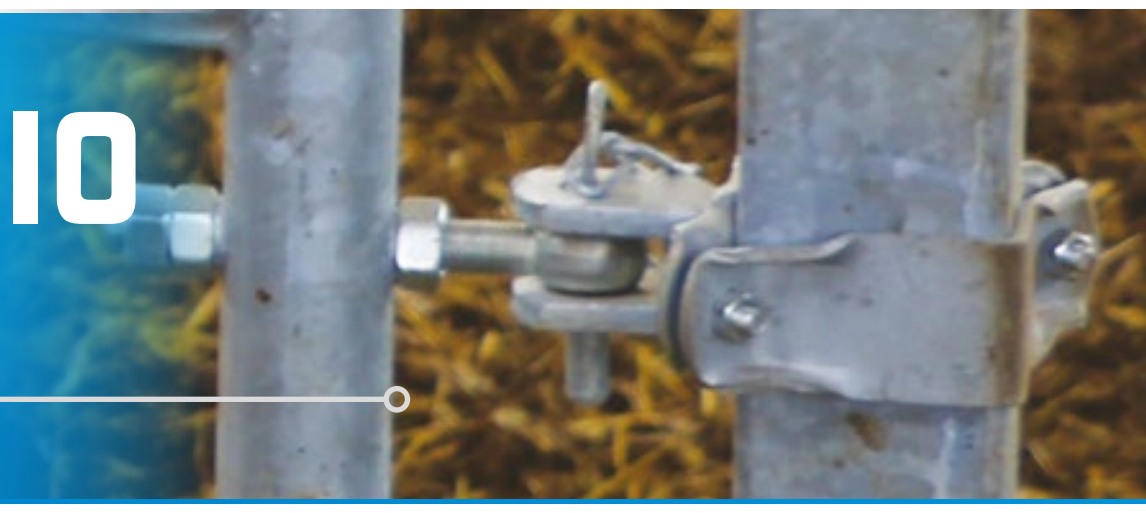


50401A


50402A


50414A


50405A


50411A


52401A


52411A

MEZZI COLLARI PER PALI Ø76 MM

50401A	1/2 collare Ø76 nudo	0,4 kg
50402A	1/2 collare Ø76, 1 zampa vitello	0,5 kg
50414A	1/2 collare Ø76, 1 zampa centrata vitello K	0,5 kg
50405A	1/2 collare Ø76, 2 zampe di vitello	0,6 kg
50411A	1/2 collare Ø76, 1 anello di bloccaggio	0,8 kg
52401A	1/2 collare Ø76, 1 raccordo	0,8 kg
52411A	1/2 collare Ø76, 1 ricevitore a molla	0,8 kg
SVCO76	Kit di viti per coppia di collari per palo Ø76 e quadri 90°	0,2 kg


109A


52000A


52045A


52020A


109D


109E


52400A

MEZZI COLLARI PER PALI Ø102 MM

109A	1/2 collare Ø102 nudo	0,5 kg
52000A	1/2 collare Ø102, 1 forcella	1,1 kg
52045A	1/2 collare Ø102, 1 forcella centrata	1,1 kg
52020A	1/2 collare Ø102, 2 forcelle	1,7 kg
109D	1/2 collare Ø102, 1 ricevitore a vite	0,9 kg
109E	1/2 collare Ø102, 2 ricevitori di blocco	1,3 kg
52400A	1/2 collare Ø102, 1 ricevitore a molla	1,3 kg
SVCO	Kit di viti per 1 coppia di collari per palo Ø102	0,2 kg


52200A


52210A


52245A


52220A


52250A

MEZZI COLLARI PER PALI 90X90 MM

52200A	1/2 collare quadrato 90 nudo	0,5 kg
52210A	1/2 collare quadro 90, 1 forcella	1,1 kg
52245A	1/2 collare quadrato a 90, 1 forcella centrata	1,1 kg
52220A	1/2 collare quadro a 90°, 2 forcelle	1,7 kg
52250A	1/2 collare quadro a 90°, 1 ricevitore a vite	0,9 kg
SVCO76	Kit di viti per coppia di collari per palo Ø76 e quadri 90°	0,2 kg

CKI

ACCESSORI VARI

Gusci, fissaggi vari e scale



Guscio 42 x 60 mm con aletta



Guscio americano per tubi da 49x49 mm.

GUSCI E PINZE

50413	Guscio 27 x 27 + bullone di fissaggio	0,4 kg
50410	Guscio 27 x 42 + bullone di fissaggio	0,4 kg
SPT4896	Guscio 34 x 34 + bullone di fissaggio	0,4 kg
10185	Guscio 42 x 42 con alette + bullone di fissaggio	0,5 kg
10186	Guscio 42 x 49 + bullone di fissaggio	0,5 kg
50412	Guscio 49 x 49 + bullone di fissaggio	0,6 kg
11552	Guscio 42 x 60 con alette + bullone di fissaggio	0,6 kg
11969	Guscio americano completo + bulloni di fissaggio	1,3 kg
13507	Staffa doppia 60 x 102 completa	0,6 kg

Esempio di montaggio TITAN per tubi Ø49 e Ø60 mm



½ Montaggio TITAN Ø49 mm
DEC0026

Confezione di viti e bulloni TITAN
SVTITAN

½ Montaggio TITAN Ø60 mm
DEC0027

ELEMENTI DI FISSAGGIO PER TUBI IN TITANIO

73545A	1/2 fissaggio titan Ø42	0,6 kg
DEC0026	1/2 fissaggio titan Ø49	0,6 kg
DEC0027	1/2 fissaggio titan Ø60	0,7 kg
SPT3251	1/2 fissaggio titan Ø76	0,8 kg
SVTITAN	Kit di viti per elementi di fissaggio Titan	0,1 kg

31501



31502

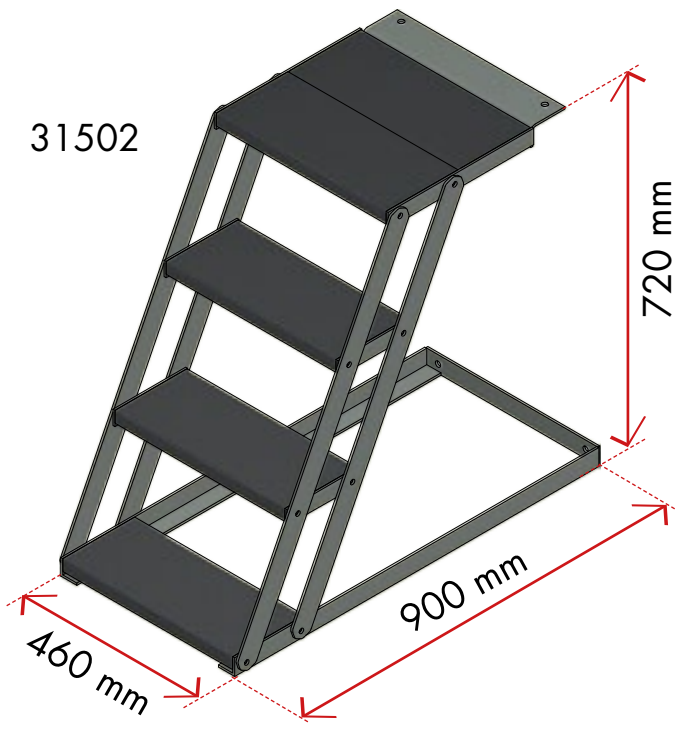

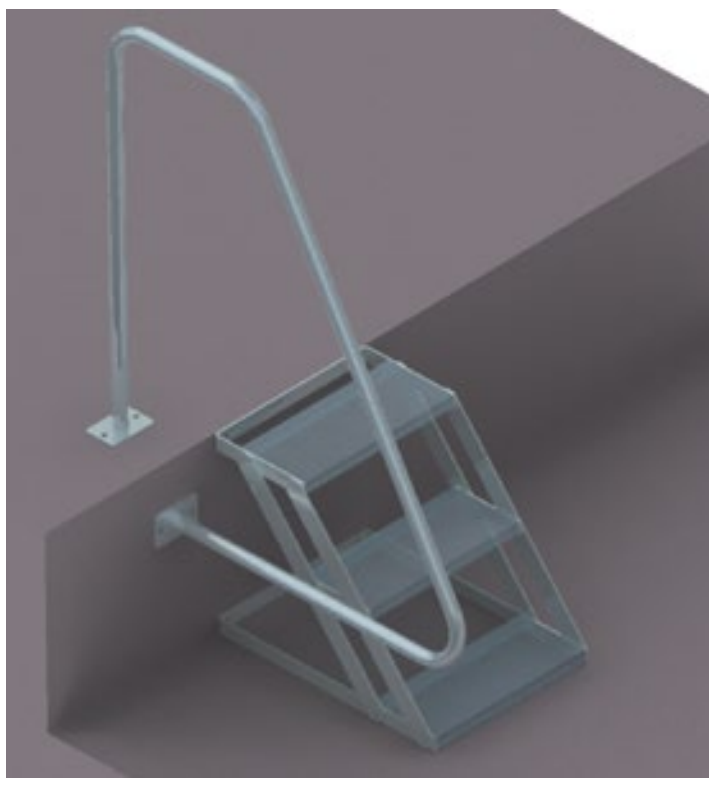

SCALE DELLA SALA DI MUNGITURA

31501	Scala sala di mungitura a 3 gradini	14 kg
31502	Scala del salone a 4 gradini	26 kg
31510	Rampa adattabile per scale a 3 o 4 gradini	5,5 kg

Cubicoli, materassi, tappeti? Massimizzate il loro comfort!

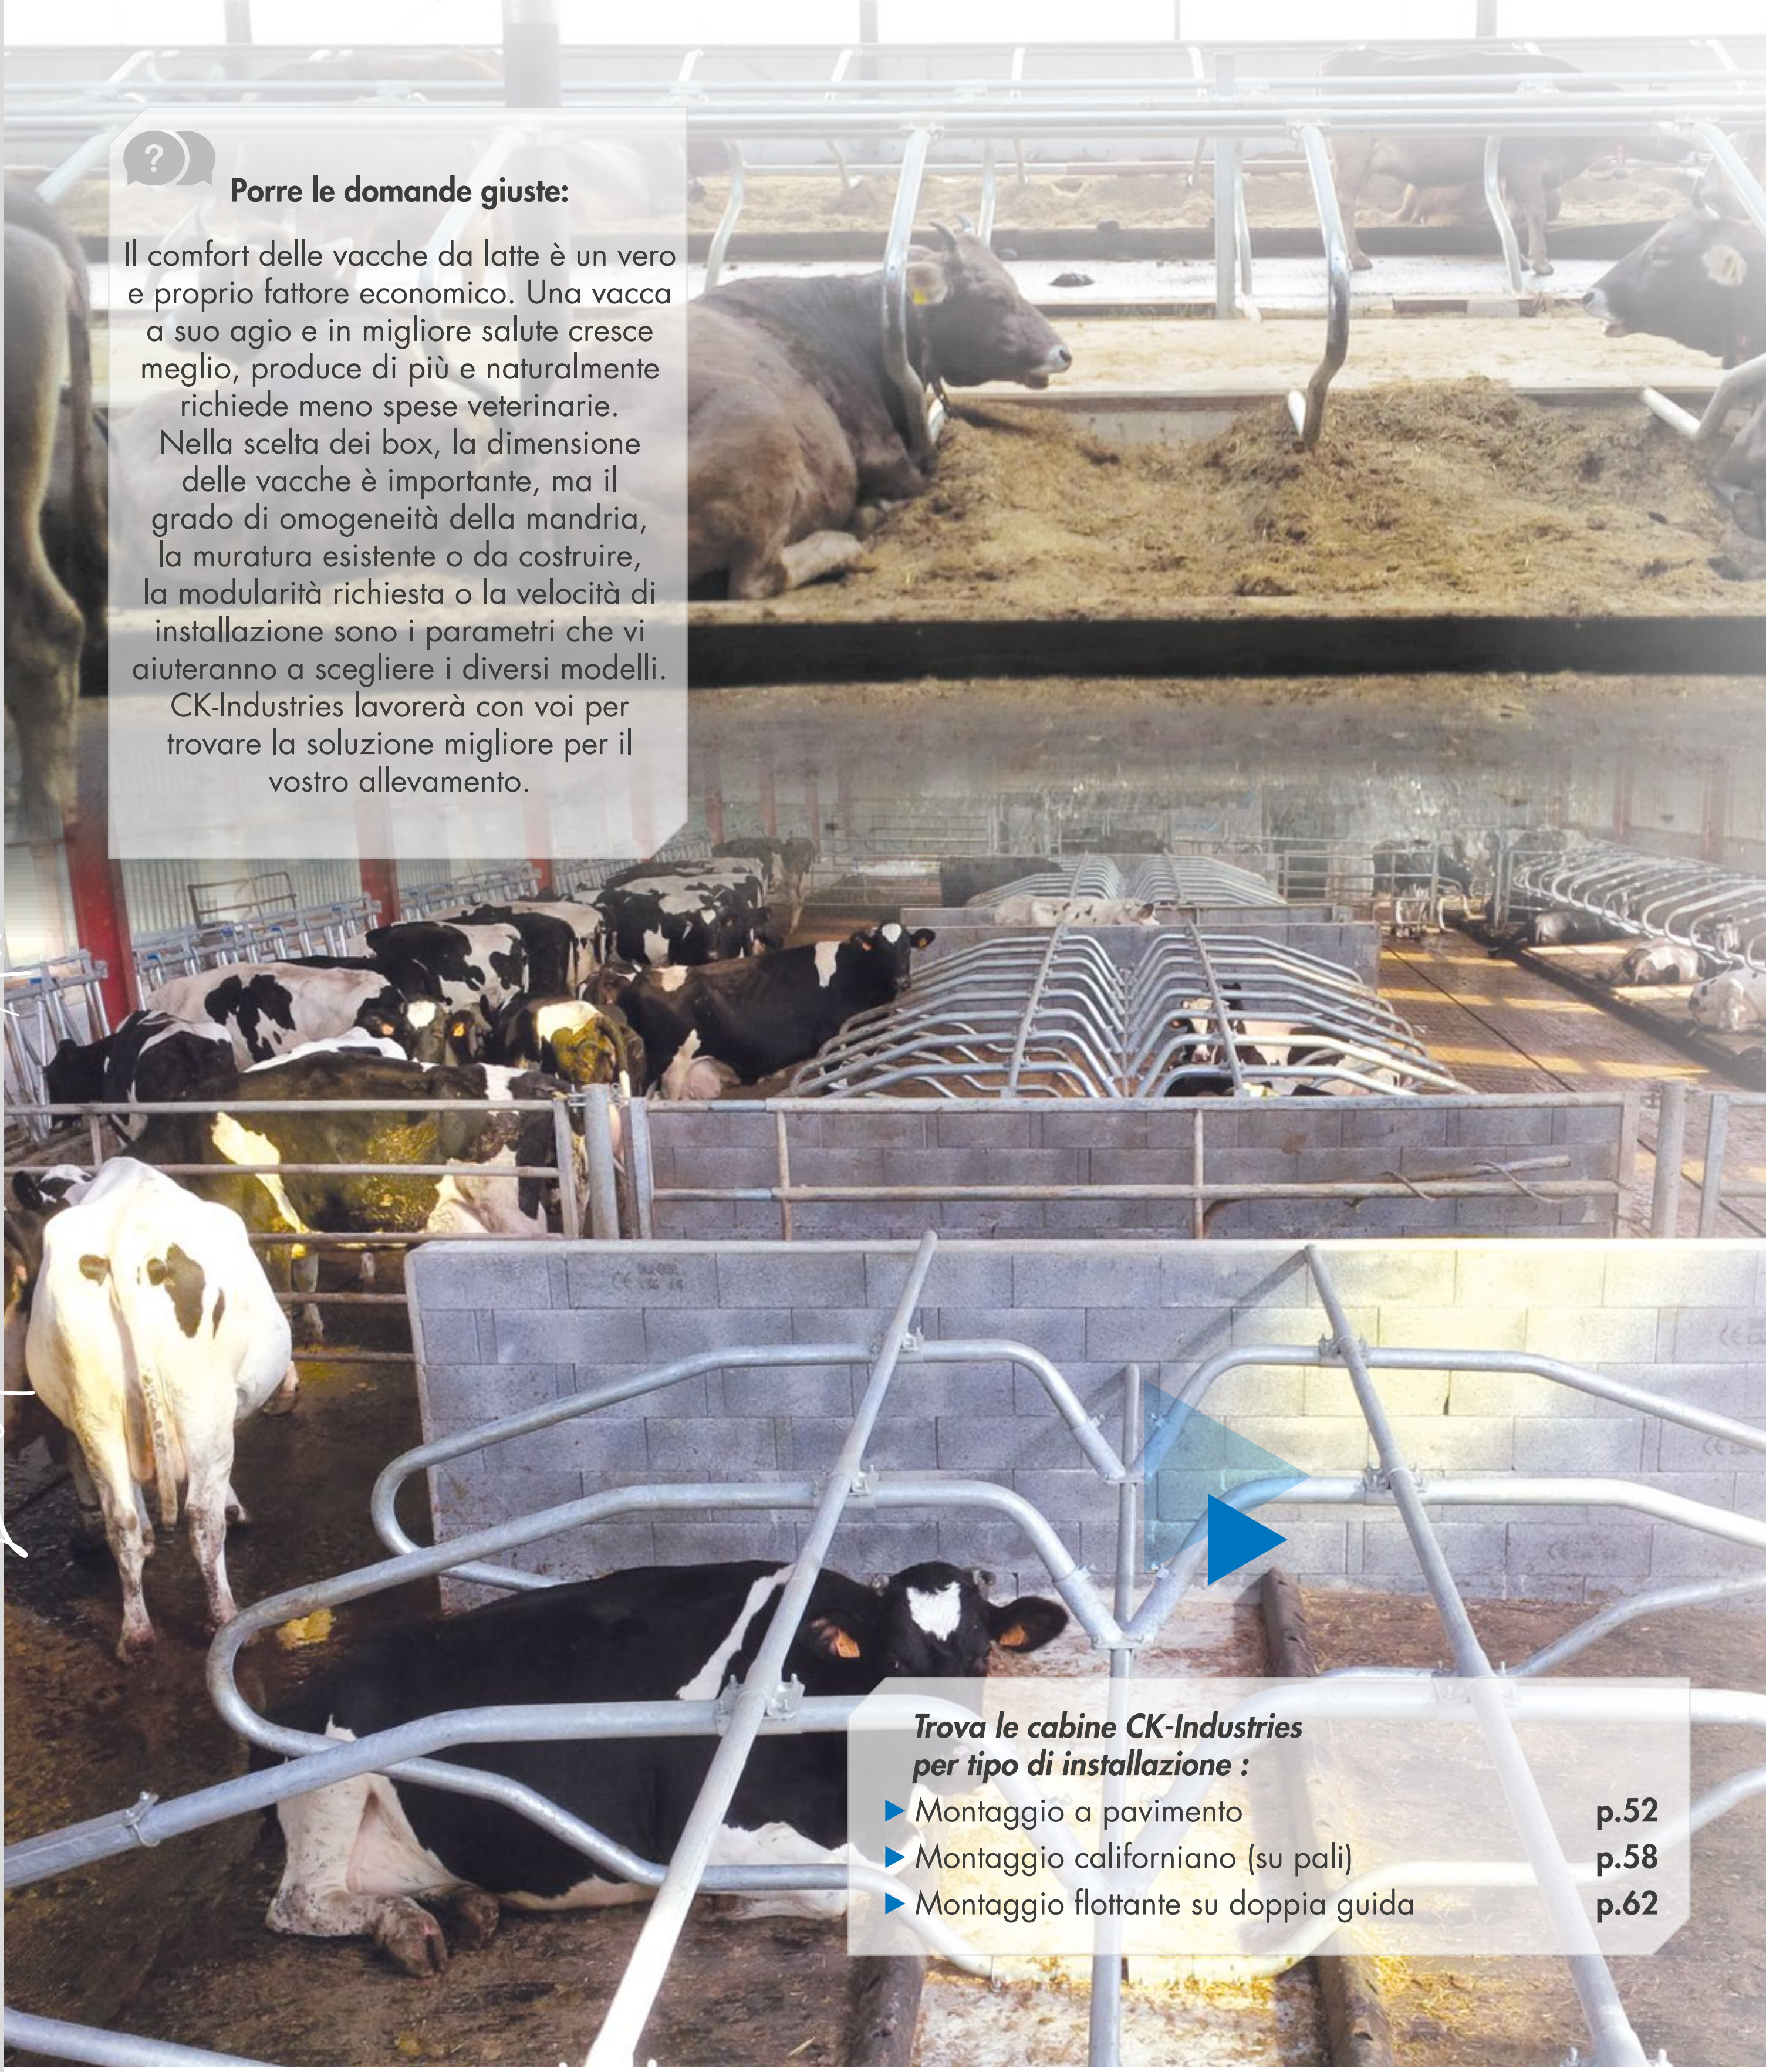

Porre le domande giuste:

Il comfort delle vacche da latte è un vero e proprio fattore economico. Una vacca a suo agio e in migliore salute cresce meglio, produce di più e naturalmente richiede meno spese veterinarie. Nella scelta dei box, la dimensione delle vacche è importante, ma il grado di omogeneità della mandria, la muratura esistente o da costruire, la modularità richiesta o la velocità di installazione sono i parametri che vi aiuteranno a scegliere i diversi modelli. CK-Industries lavorerà con voi per trovare la soluzione migliore per il vostro allevamento.

Trova le cabine CK-Industries per tipo di installazione :

▶ Montaggio a pavimento	**p.52**
▶ Montaggio californiano (su pali)	**p.58**
▶ Montaggio flottante su doppia guida	**p.62**

I nostri consigli per l'installazione

Posizionare la barra al garrese e il tappo a terra.

A seconda delle dimensioni delle mucche:

Hauteur de l'animal au garrot	A	B	C
1300 mm a 1400 mm	1700 mm a 1850 mm	1100 mm a 1200 mm	1600 mm a 1800 mm
1400 mm a 1500 mm	1850 mm a 1950 mm	1200 mm a 1250 mm	1800 mm a 1900 mm
+ più di 1500 mm	1950 mm a 2050 mm	1250 mm a 1300 mm	1900 mm a 2000 mm

Fonte : IDELE

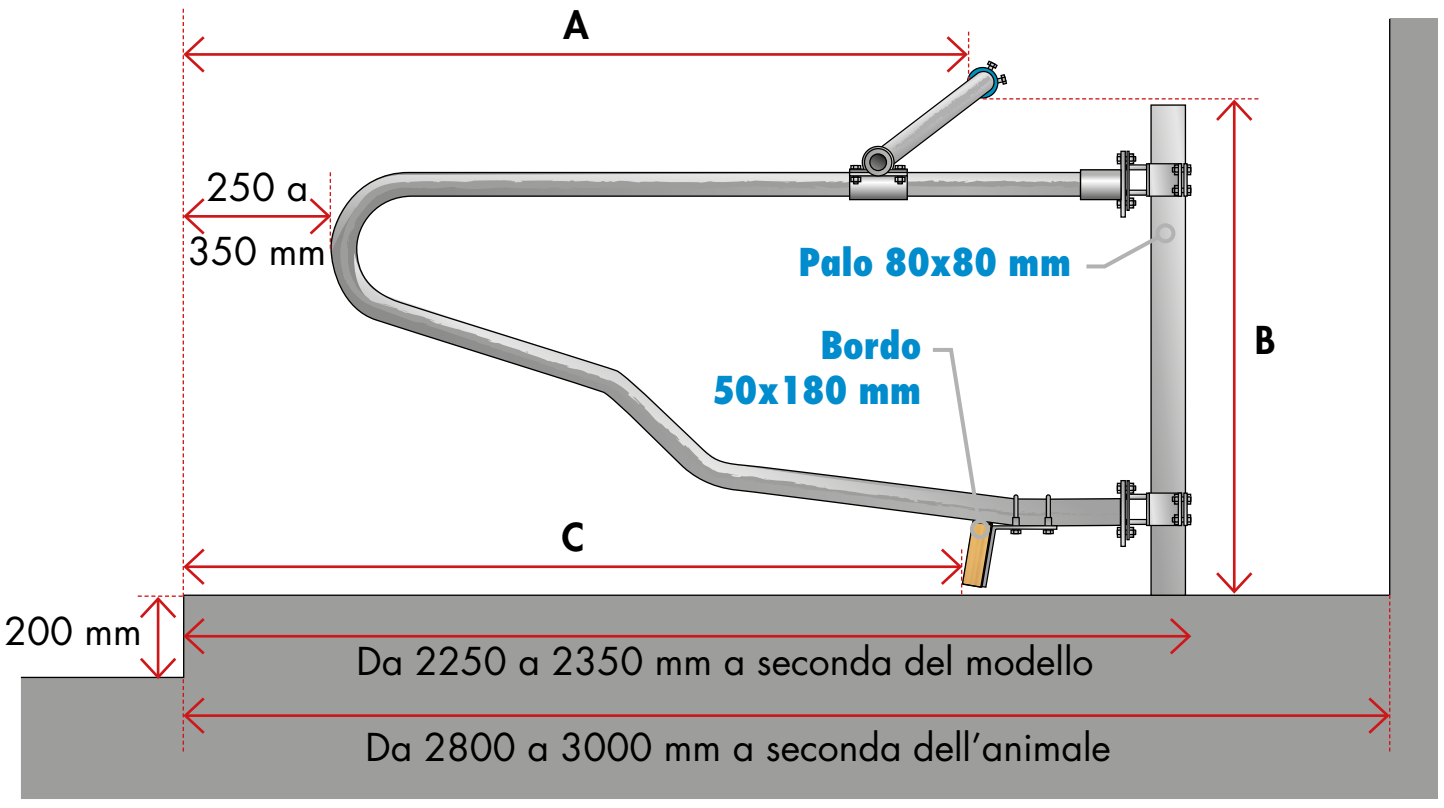
A
250 a 350 mm
Palo 80x80 mm
Bordo 50x180 mm
B
C
200 mm
Da 2250 a 2350 mm a seconda del modello
Da 2800 a 3000 mm a seconda dell'animale

Distanziate bene le cabine

In base alle dimensioni delle mucche :

Altezza dell'animale al garrese	Spazio tra i cubicoli
1300 mm a 1400 mm	1150 a 1200 mm
1400 mm a 1500 mm	1200 a 1250 mm
+ più di 1500 mm	1250 mm

Fonte : IDELE

NUOVO Modèle Breveté

La nuova barra del garrese curva e regolabile
rif. 53900 **regola la larghezza di ogni cabina**

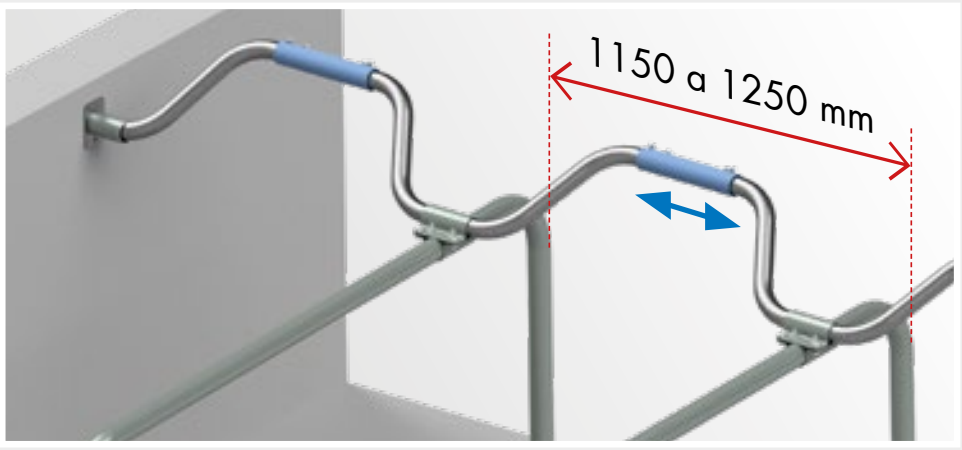

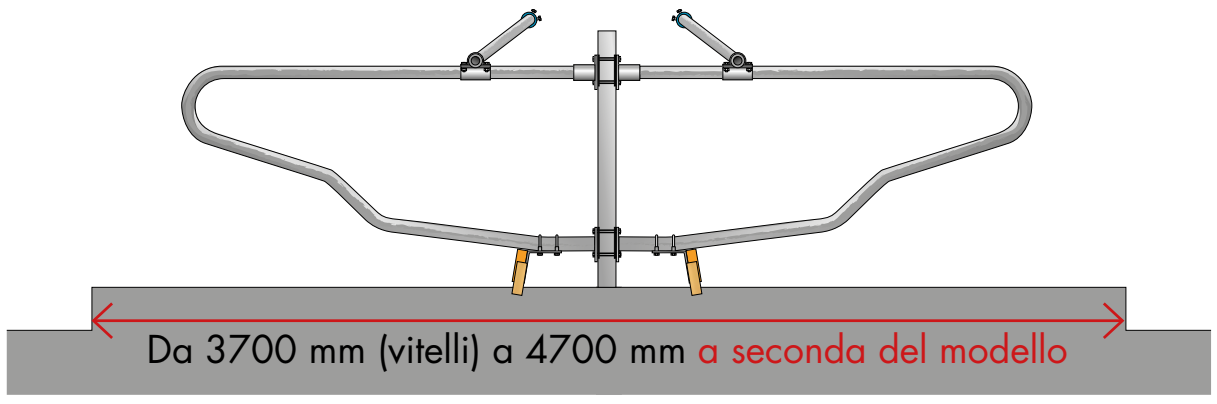

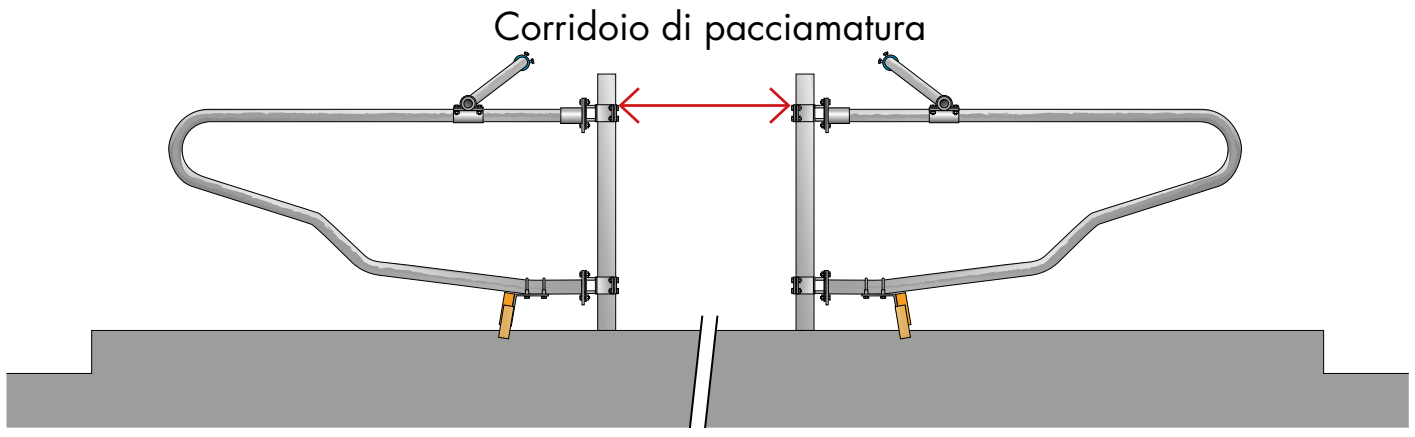



**La creazione di una zona notte confortevole per ogni vacca inizia dall pavimentazione.
rivestimento del pavimento.
Non esitate a contattarci.**

CK-Industrie di fianchi di pipistrello per tipi di montaggio e dimensioni degli animali

	SUPER COSY	EASY FREE	FREEDOM	2000	CK
Bat-flanc	 p.52	 p.54	 p.56	 p.58 p.62	 p.60 p.64
Montaggio	A terra	A terra	A terra	Californiano / Galleggiante	Californiano / Galleggiante
Animali	Vitelli / Giovenche / Mucche / Vacche grandi	Mucche	Mucche	Giovenche / Vacche / Vacche grandi	Vitelli / Giovenche / Vacche

! *Per le persone più alte, scegliere le versioni "BIG COW" dei modelli SUPER COSY o 2000.*

CKI

CUBICOLI SUPER ACCOGLIENTI

Facile installazione a pavimento e scelta del format

Vitelli / Giovenche / Vacche / Vacche grandi

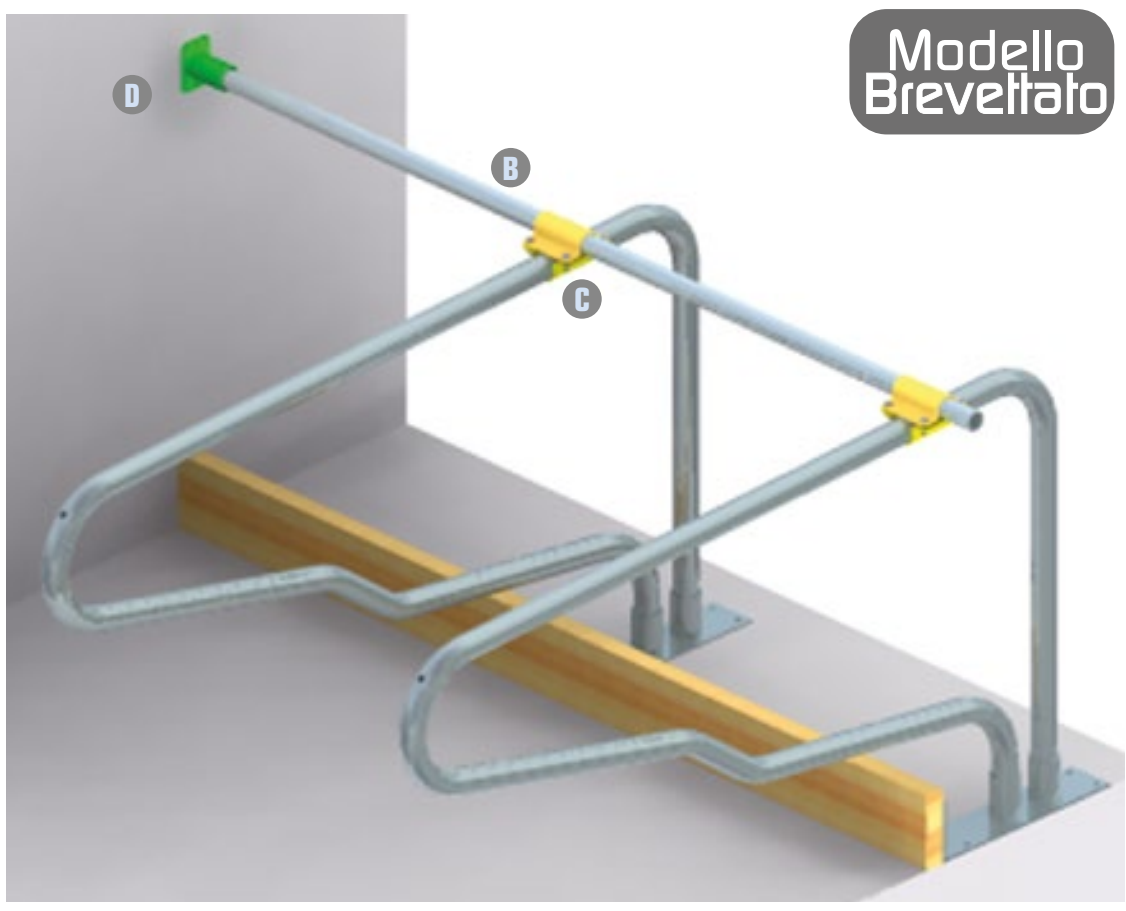

Modello Brevettato

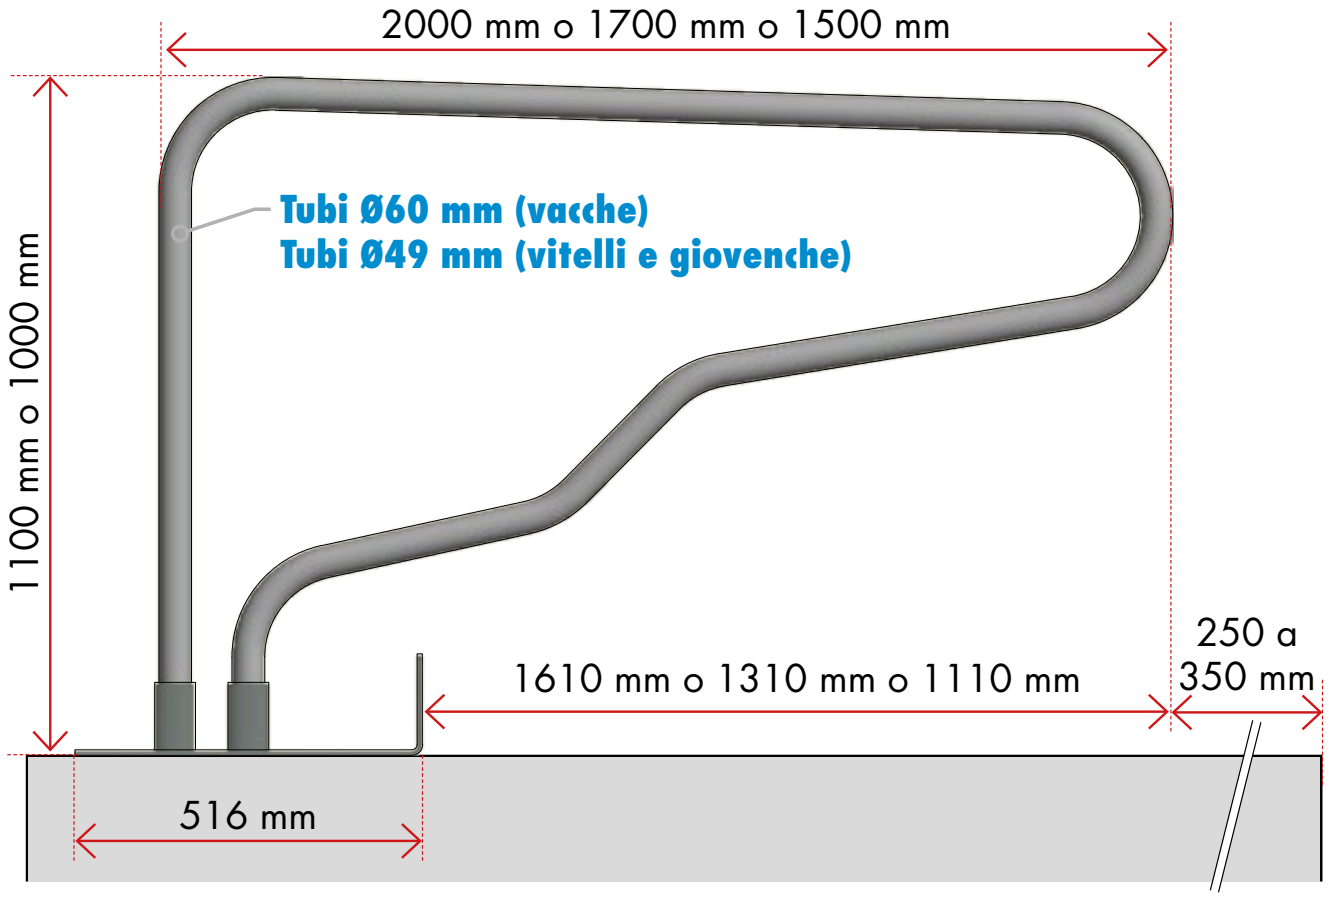
2000 mm o 1700 mm o 1500 mm
1100 mm o 1000 mm
Tubi Ø60 mm (vacche)
Tubi Ø49 mm (vitelli e giovenche)
1610 mm o 1310 mm o 1110 mm
250 a 350 mm
516 mm

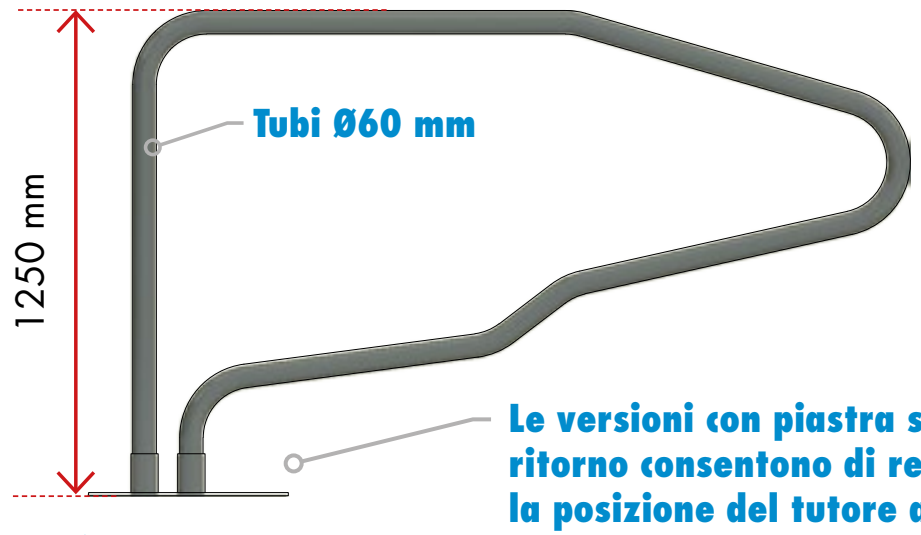

Versione rialzata "BIG COW" per vacche di grandi dimensioni.

Le versioni con piastra senza ritorno consentono di regolare la posizione del tutore anti-avanzamento (montaggio a terra con Rif. 53551A)

! *Per i modelli più grandi, scegliere la versione "BIG COW". Versione "BIG COW", L. 2000 x H. 1250 mm.*

Piedi con maniche rinforzato su **Piastra di 8 mm di spessore.**

NUOVO

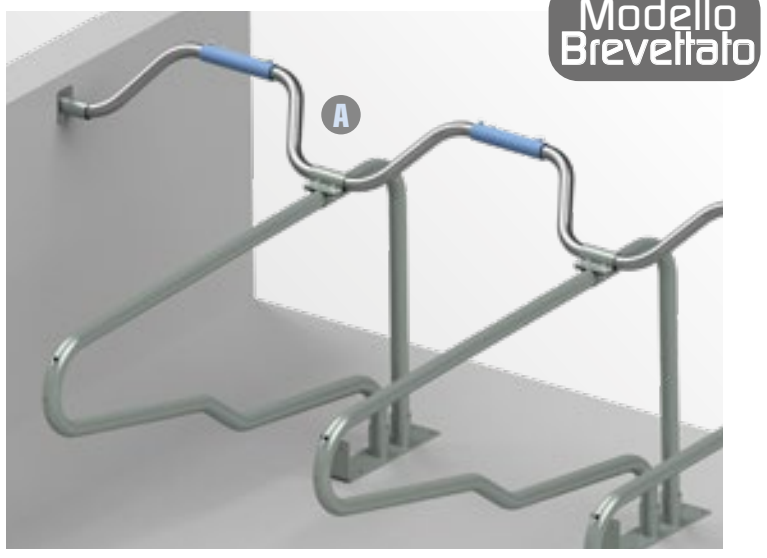

Modello Brevettato

Manicotto zincato Ø60 + rivestimento epossidico

53900

Barra del garrese curva adattabile a tutti i tipi di cabine larghezza da 1,15 m a 1,25 m. Ottimizza il comfort offrendo alle vacche più spazio.

Raccordo antirotazione superiore : tutte le barre sono collegate tra loro. **Le mucche non possono spingerle fuori posizione.**

Le logge SUPER COSY sono le più facili ed economiche da installare della gamma. Disponibili in quattro misure (vitelli, giovenche, vacche e vacche grandi), possono essere fissate direttamente al pavimento utilizzando una piastra di base con o senza il supporto di fissaggio. Le gambe rinforzate e piegate assicurano un'eccellente durata e il design della cuccetta è studiato per massimizzare il comfort del riposo.

La consegna è prevista tra le 4 e le 6 settimane, a seconda del modello.

PANNELLI LATERALI SUPER COSY

53525A	Bat laterale box Super Cosy nudo Ø60 su piastra di base lg 2,0 m, h 1,10 m	28 kg
SPT3933	Bat laterale box Super Cosy nudo Ø60 su piastra di base senza ritorno lg 2,0 m, h 1,10 m	27 kg
53530A	Bat laterale box Super Cosy Big Cow nudo Ø60 su piastra di base lg 2,0 m, h 1,25 m	30 kg
SPT4595	Bat laterale boxSuper Cosy Big Cow nudo Ø60 su piastra di base senza ritorno lg 2,0 m, h 1,25 m	29 kg
SPT1895	Bat laterale box Super Cosy nudo su piastra di base vitella Ø49 lg 1,7 m, h 1,0 m	18,5 kg
SPT2334	Bat laterale box Super Cosy nudo su piastra di base vitello Ø49 lg 1,5 m, h 1,0 m	17,5 kg
53600	Kit di fissaggio a pavimento (4 tasselli Ø12)	0,4 kg

Altri modelli disponibili su richiesta, contattateci.

53900

53055 / 53056

53280

BARRE AL GARRESE

A	53900	Barra al garrese curva regolabile Ø49 + 1 manicotto + viti = 1 posto box	**NUOVO**	5,3 kg
B	13009	Barra al garrese dritta nuda Ø49 lg 6 m giuntata		15 kg
C	53055	Fissaggio Titan 49x60		1,7 kg
	53056	Fissaggio Titan 49x49		1,5 kg
D	53280	Raccordo estremità barra al garrese su muro (singolo)		1 kg



53551A

ANTIAVANZAMENTO IN BASAMENTO

53528	Tavole di legno 180x50x3800	35 kg
53529	Kit fissaggi tavole di legno (4 viti tirafondo)	0,2 kg
53551A	Supporto tavole di legno a pavimento	0,8 kg

IL CONSIGLIO CKI

Regolazione delle cabine: vedere pagina 51

Per ottenere risultati ottimali, è importante regolare le cabine in base alle dimensioni degli animali. Seguire le raccomandazioni degli istituti tecnici o dei veterinari per il posizionamento del tappo a pavimento (basetta o cinghia) - obbligatorio per tutti i tipi di box - e per la regolazione dell'altezza della barra del garrese, il cui ruolo è quello di guidare la testa dell'animale quando si sdraia. Dritta o curva, la barra del garrese è un importante elemento strutturale della cuccia e contribuisce alla sua durata. Cinghie o cavi flessibili non sono adatti a questo scopo.

CKI CUBICULO EASY FREE

Installazione a terra e flessibilità senza pali

Mucche

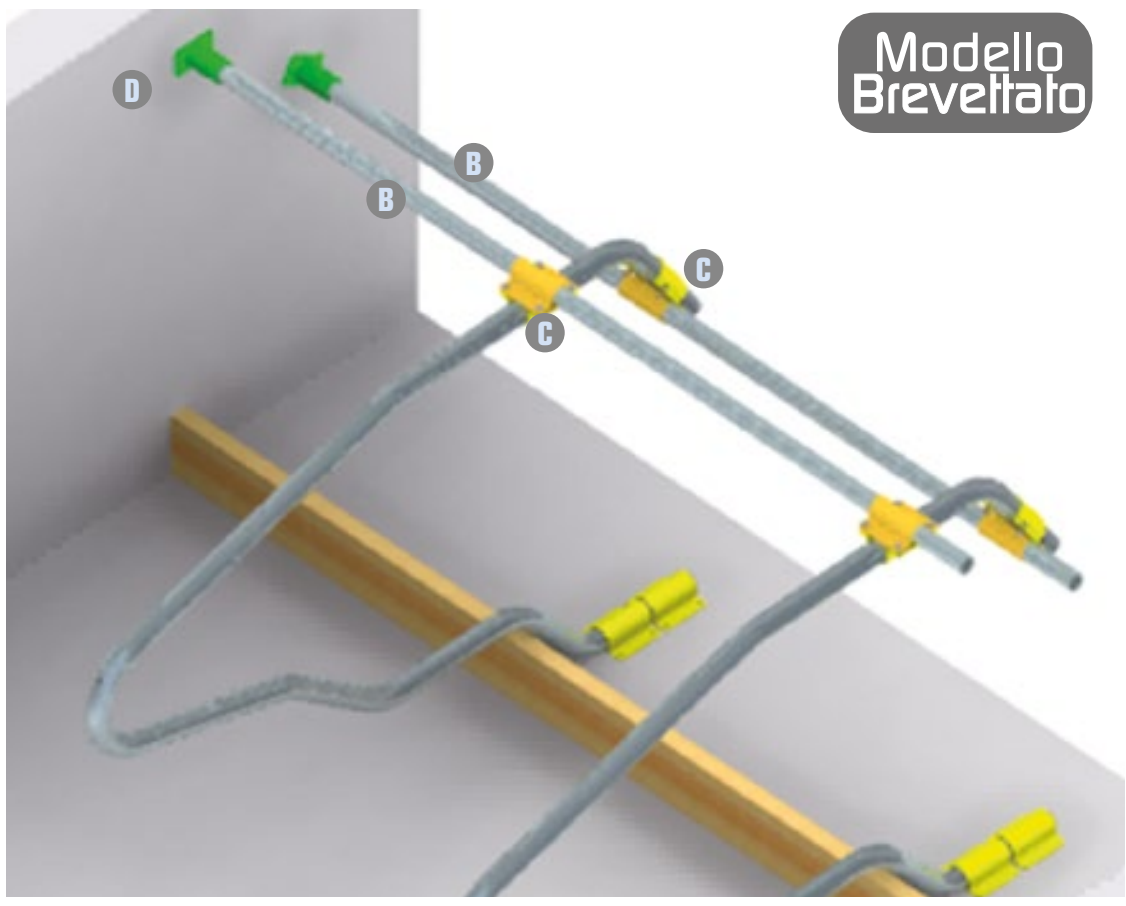

Modello Brevettato

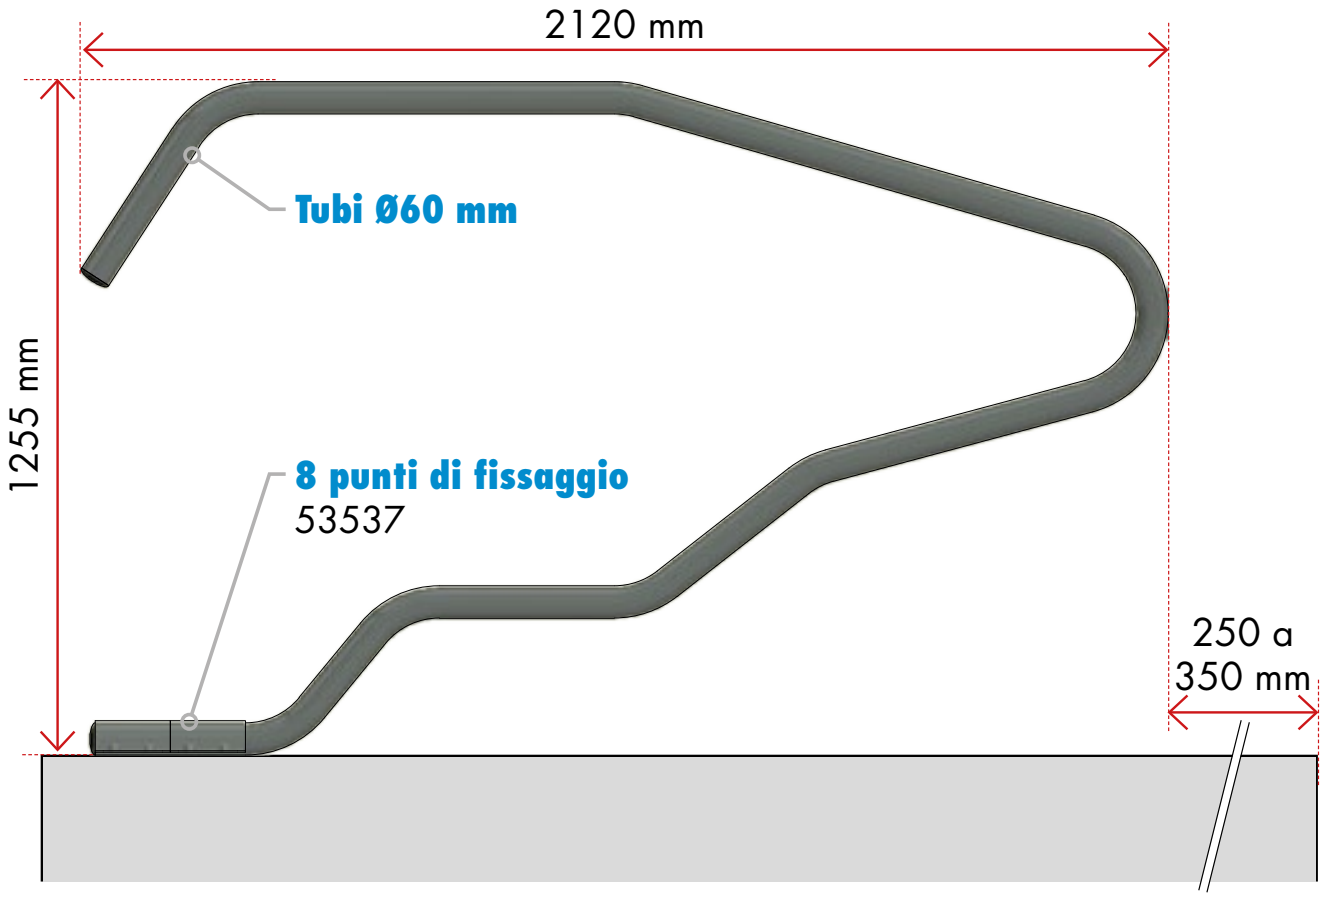

Tubi Ø60 mm

8 punti di fissaggio
53537

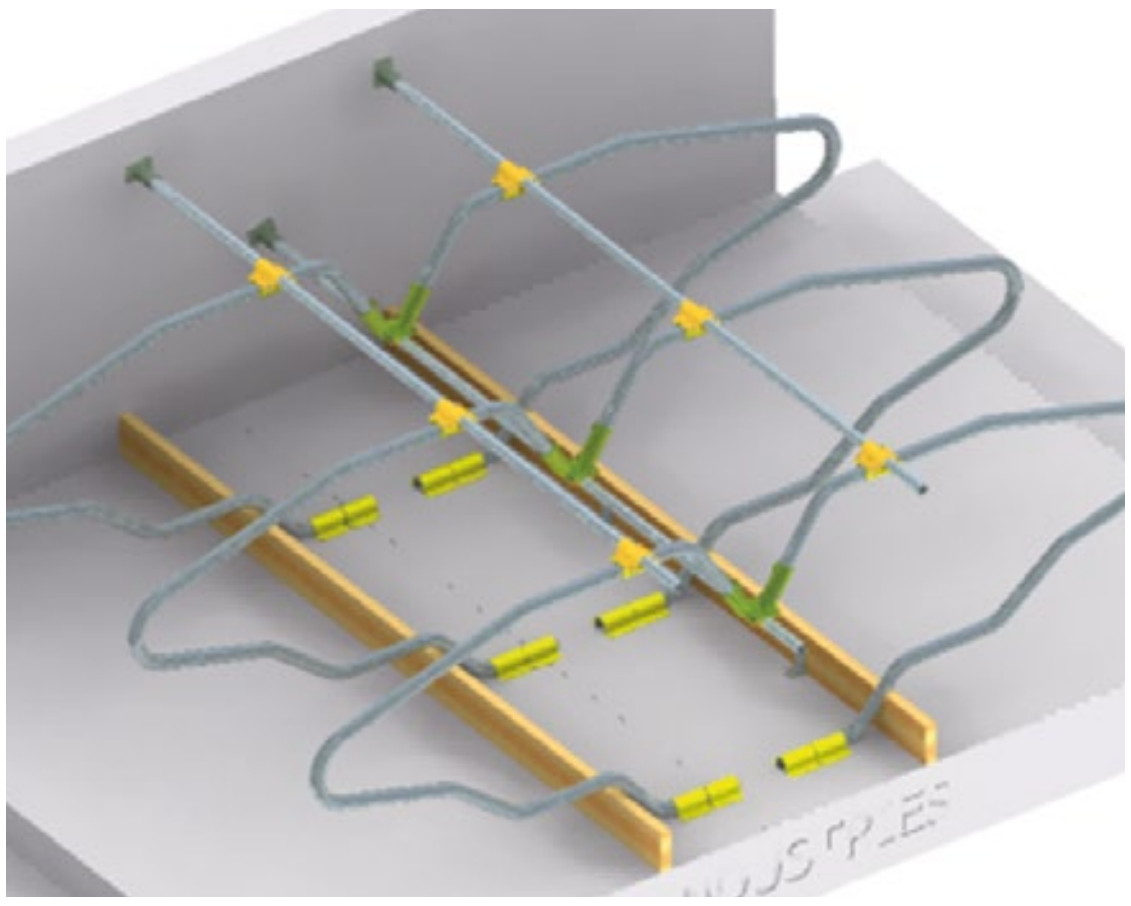

EASY FREE tête à tête

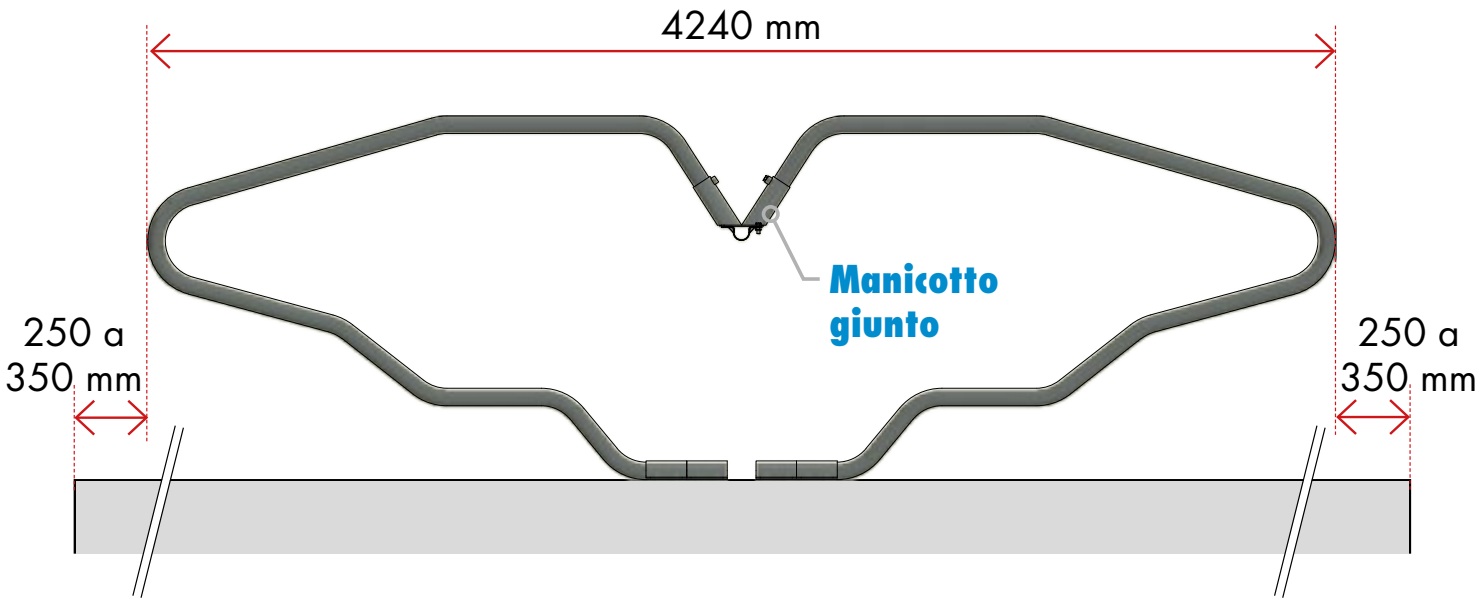

Manicotto giunto

Le basette anti-evasione vengono fissate al suolo con l'accessorio Rif. 53551A

NUOVO

Modello Brevettato

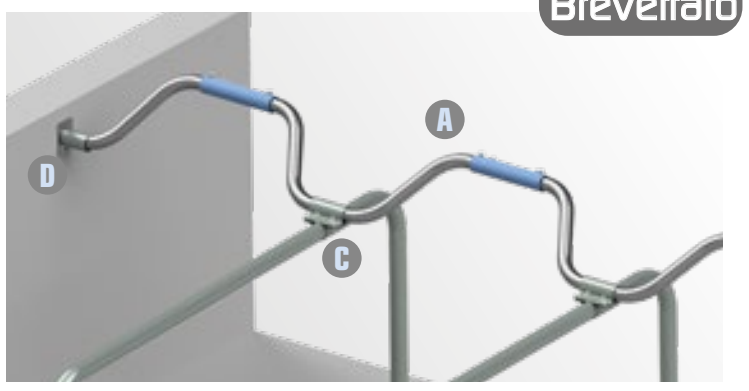

Manicotto zincato Ø60 + rivestimento epossidico

53900

Barra del garrese curva adattabile a tutti i tipi di cabine larghezza da 1,15 m a 1,25 m. Ottimizza il comfort offrendo alle vacche più spazio.

Raccordo antirotazione superiore : tutte le barre sono collegate tra loro. **Le mucche non possono spingerle fuori posizione.**

Le logge EASY FREE sono le più flessibili. Montate direttamente sul terreno senza pali, sono sufficientemente elastiche da assorbire qualsiasi urto. Un vantaggio per il comfort delle vacche da latte. Le loro grandi dimensioni le rendono ideali per le vacche più grandi. La sponda EASY FREE è disponibile nella versione testa a testa.

> *All'inizio del 2020 abbiamo inaugurato la nostra stalla da 100 vacche da latte. È completamente attrezzata con CK-INDUSTRIES: raschiatori, recinzioni, barriere e box. Ho apprezzato la qualità dell'assistenza fornita dal rappresentante CK e dal rivenditore. I cubicoli EASY FREE sono stati molto facili da installare, perché non è necessario alcun paletto. Ho anche edifici attrezzati con altre marche e posso dire che le attrezzature CK sono davvero di ottima qualità.*
>
> ***Julien Adam, allevatore di Pies Rouges in Bretagna***

PANNELLI LATERALI EASY FREE

53560	Bat laterale box Easy Free	***Attenzione :*** *prevedere 2 lunghezze di barra al garrese*	19 kg
53562	Bat laterale box Easy Free per il montaggio faccia a faccia (manicotto di giunzione incluso)	***Attenzione :*** *prevedere 3 lunghezze di barra al garrese*	21,5 kg
53537	Kit di fissaggio su gradino in cemento - 8 tasselli Ø10 (1 per bat laterale)		0,8 kg

NUOVO



53900



53055 / 53056



53280

BARRE AL GARRESE

A	53900	Barra al garrese curva regolabile Ø49 + 1 manicotto + viti = 1 posto box	**NUOVO**	3,5 kg
B	13009	Barra al garrese dritta nuda Ø49 lg 6 m giuntata		15 kg
C	53055	Fissaggio Titan 49x60		1,7 kg
D	53280	Raccordo estremità barra al garrese su muro (singolo)		1 kg

ANTIAVANZAMENTO IN BASAMENTO



53551A

53528	Legno da costruzione 180x50x3800	35 kg
53529	Kit per il fissaggio del legno (4 bulloni a strappo)	0,2 kg
53551A	Supporto tavole di legno a pavimento	0,8 kg
53600	Kit di fissaggio a pavimento (4 tasselli Ø12)	0,4 kg

IL CONSIGLIO CKI

Regolazione delle cabine: vedere pagina 51

Per ottenere risultati ottimali, è importante regolare le cabine in base alle dimensioni degli animali. Seguire le raccomandazioni degli istituti tecnici o dei veterinari per il posizionamento del tappo a pavimento (basetta o cinghia) - obbligatorio per tutti i tipi di box - e per la regolazione dell'altezza della barra del garrese, il cui ruolo è quello di guidare la testa dell'animale quando si sdraia. Dritta o curva, la barra del garrese è un importante elemento strutturale della cuccia e contribuisce alla sua durata. Cinghie o cavi flessibili non sono adatti a questo scopo.

CKI

CUBICULO FREEDOM

Installazione del pavimento

Mucche

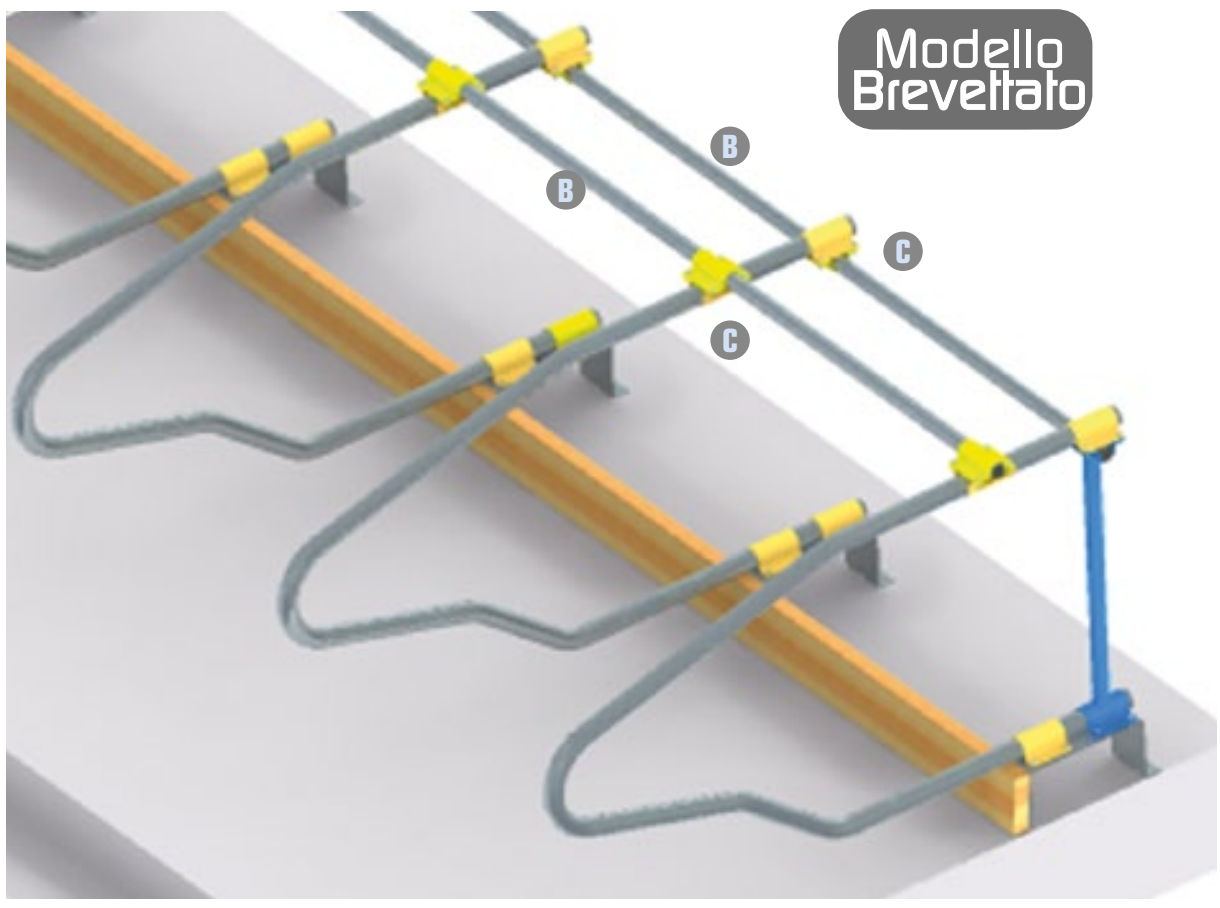

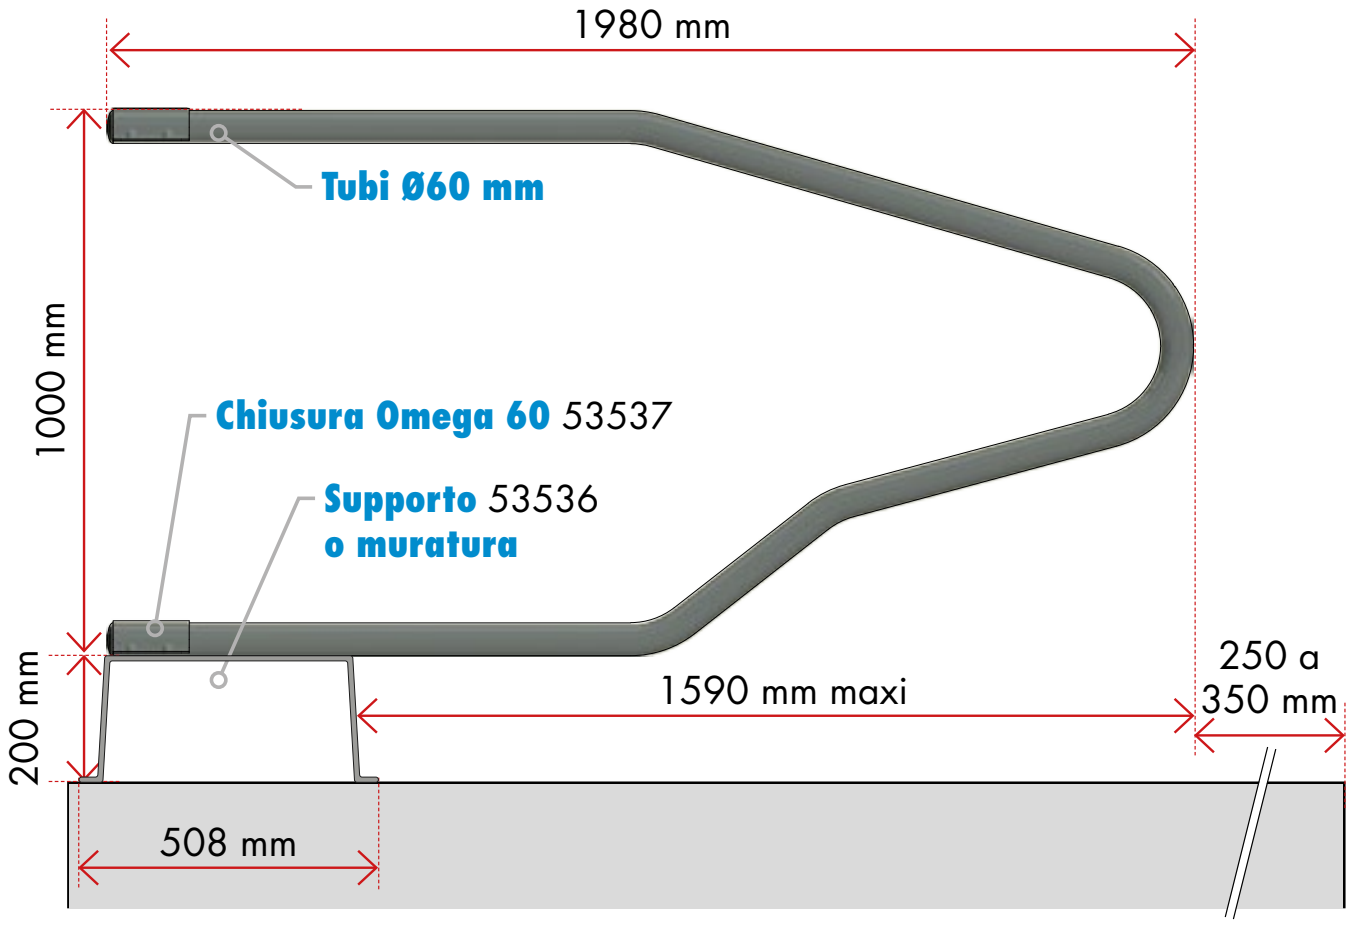

FREEDOM testa a testa con l'antielusione concreta

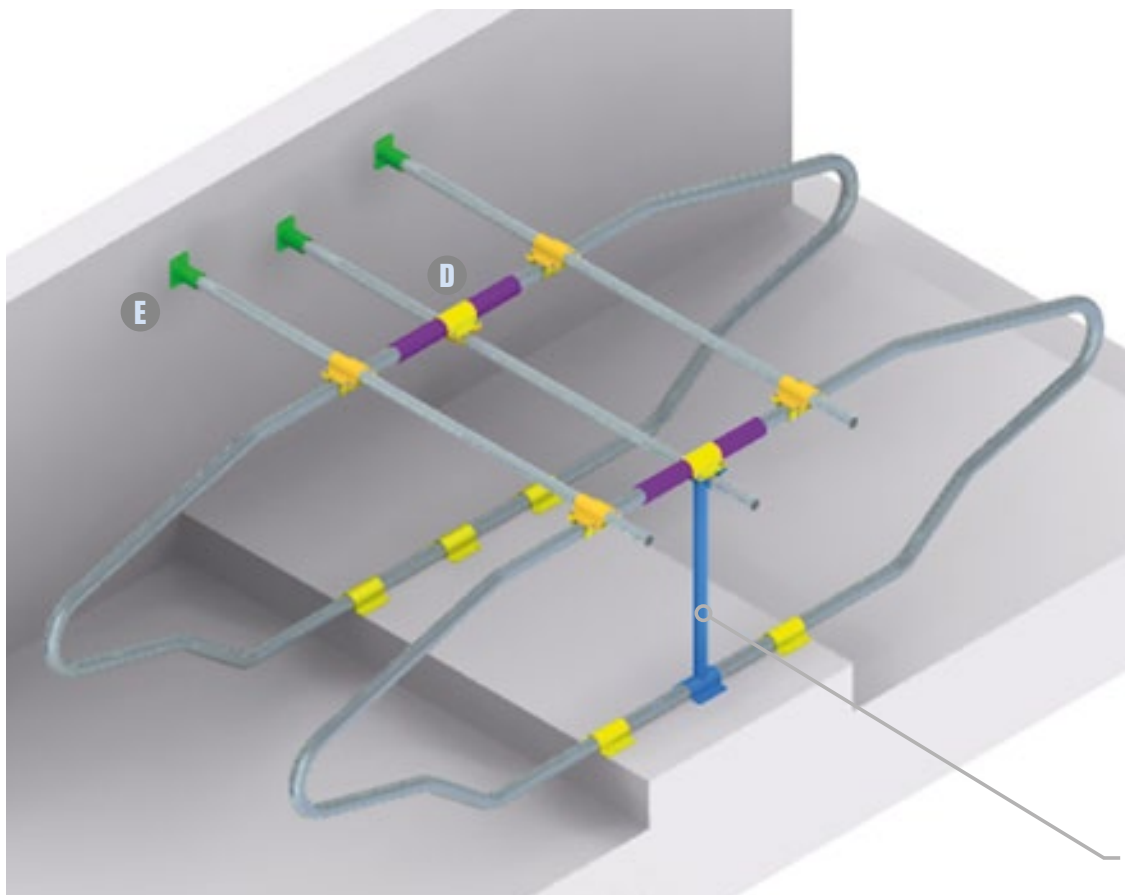

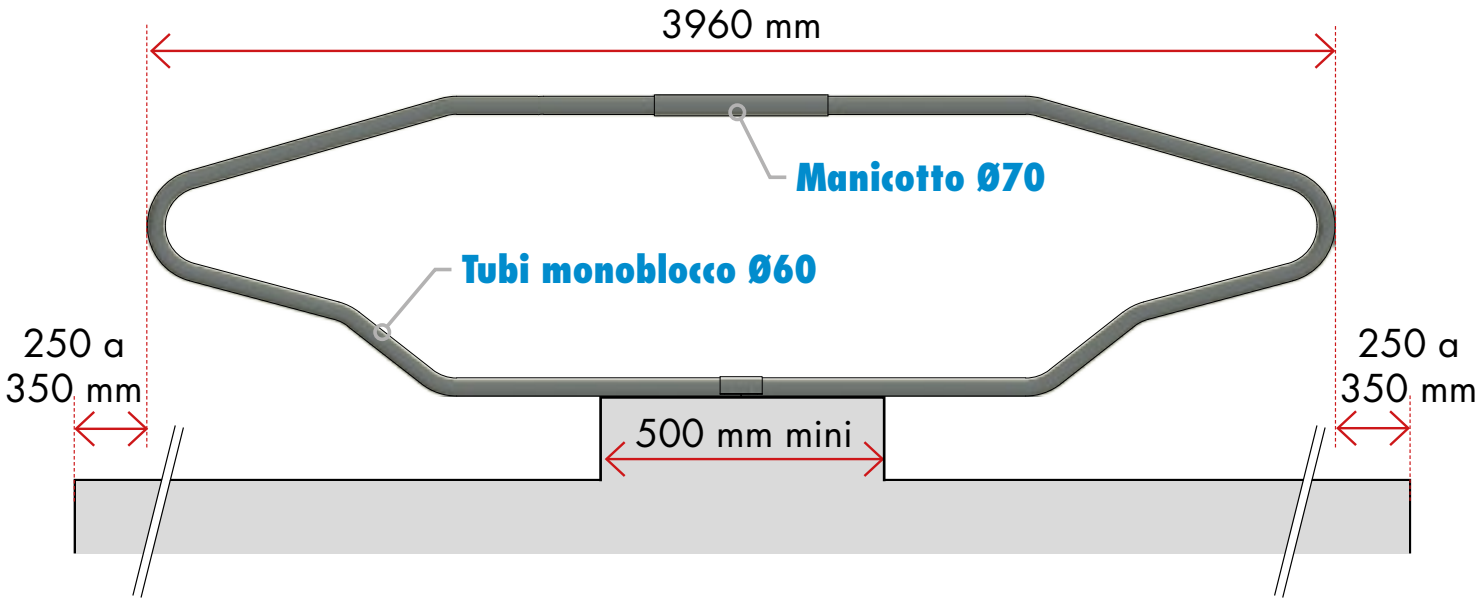

Rinforzo 53538 **è necessario alle estremità e ogni 6 o 10 punti.**

NUOVO

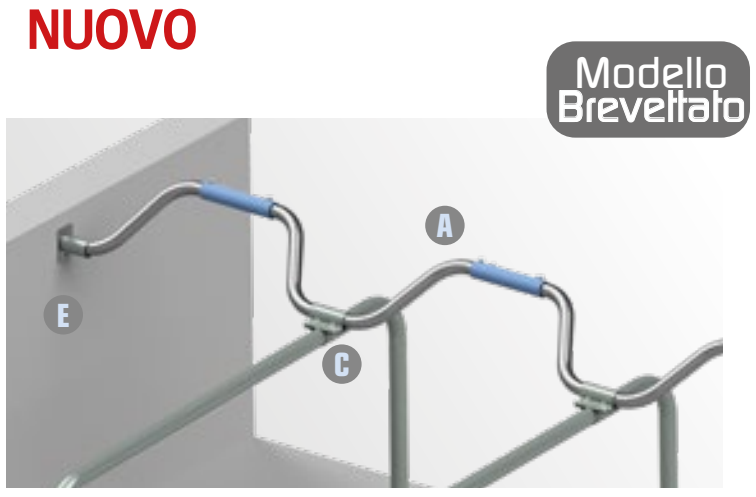

Manicotto zincato Ø60
+ rivestimento epossidico

53900

Barra del garrese curva adattabile a tutti i tipi di cabine larghezza da 1,15 m a 1,25 m. Ottimizza il comfort offrendo alle vacche più spazio.

Raccordo antirotazione superiore : tutte le barre sono collegate tra loro. **Le mucche non possono spingerle fuori posizione.**

Le cabine FREEDOM singole o testa a testa sono montate a pavimento su un tappo di cemento o su un supporto imbullonato. Si consiglia di installare un montante di rinforzo alle estremità senza parete e ogni 6-10 cubicoli. La versione testa-testa è dotata di manicotto per facilitare il montaggio e aumentare la rigidità.

! *La consegna è prevista tra le 4 e le 6 settimane*

PANNELLI LATERALI FREEDOM

53535	Bat laterale box Freedom	***Attenzione :*** *prevedere 2 lunghezze di barra al garrese*	18 kg
53537	Kit di fissaggio su gradino in cemento - 8 tasselli Ø10 (1 per bat laterale)		0,8 kg
53536	Supporto inferiore + viti (1 per bat laterale) - solo per montaggio singolo		6,5 kg
53532	Bat laterale box Freedom per il montaggio testa a testa (manicotto di giunzione incluso)	***Attenzione :*** *prevedere 3 lunghezze di barra al garrese*	20 kg
53538	Rinforzo estremità box Freedom (1 ogni 6 o 10 posti)		3,2 kg

NUOVO



53900



53055 / 53056



53280

BARRE AL GARRESE

A	53900	Barra al garrese curva regolabile Ø49 + 1 manicotto + viti = 1 posto box	**NUOVO**	3,5 kg
B	13009	Barra al garrese dritta nuda Ø49 lg 6 m giuntata		15 kg
C	53055	Fissaggio Titan 49x60		1,7 kg
D	53059	Fissaggio Titan 49x70 per box testa a testa (solo per barra al garrese centrale)		1,7 kg
E	53280	Raccordo estremità barra al garrese su muro (singolo)		1 kg

ANTIAVANZAMENTO IN BASAMENTO



53551A

53528	Legno da costruzione 180x50x3800	35 kg
53529	Kit per il fissaggio del legno (4 bulloni a strappo)	0,2 kg
53551A	Supporto tavole di legno a pavimento	0,8 kg
53600	Kit di fissaggio a pavimento (4 tasselli Ø12)	0,4 kg

IL CONSIGLIO CKI

Regolazione delle cabine: vedere pagina 51

Per ottenere risultati ottimali, è importante regolare le cabine in base alle dimensioni degli animali. Seguire le raccomandazioni degli istituti tecnici o dei veterinari per il posizionamento del tappo a pavimento (basetta o cinghia) - obbligatorio per tutti i tipi di box - e per la regolazione dell'altezza della barra del garrese, il cui ruolo è quello di guidare la testa dell'animale quando si sdraia. Dritta o curva, la barra del garrese è un importante elemento strutturale della cuccia e contribuisce alla sua durata. Cinghie o cavi flessibili non sono adatti a questo scopo.

CKI CUBICULO 2000

Montaggio californiano (su pali)

Giovenche / Vacche / Vacche grandi

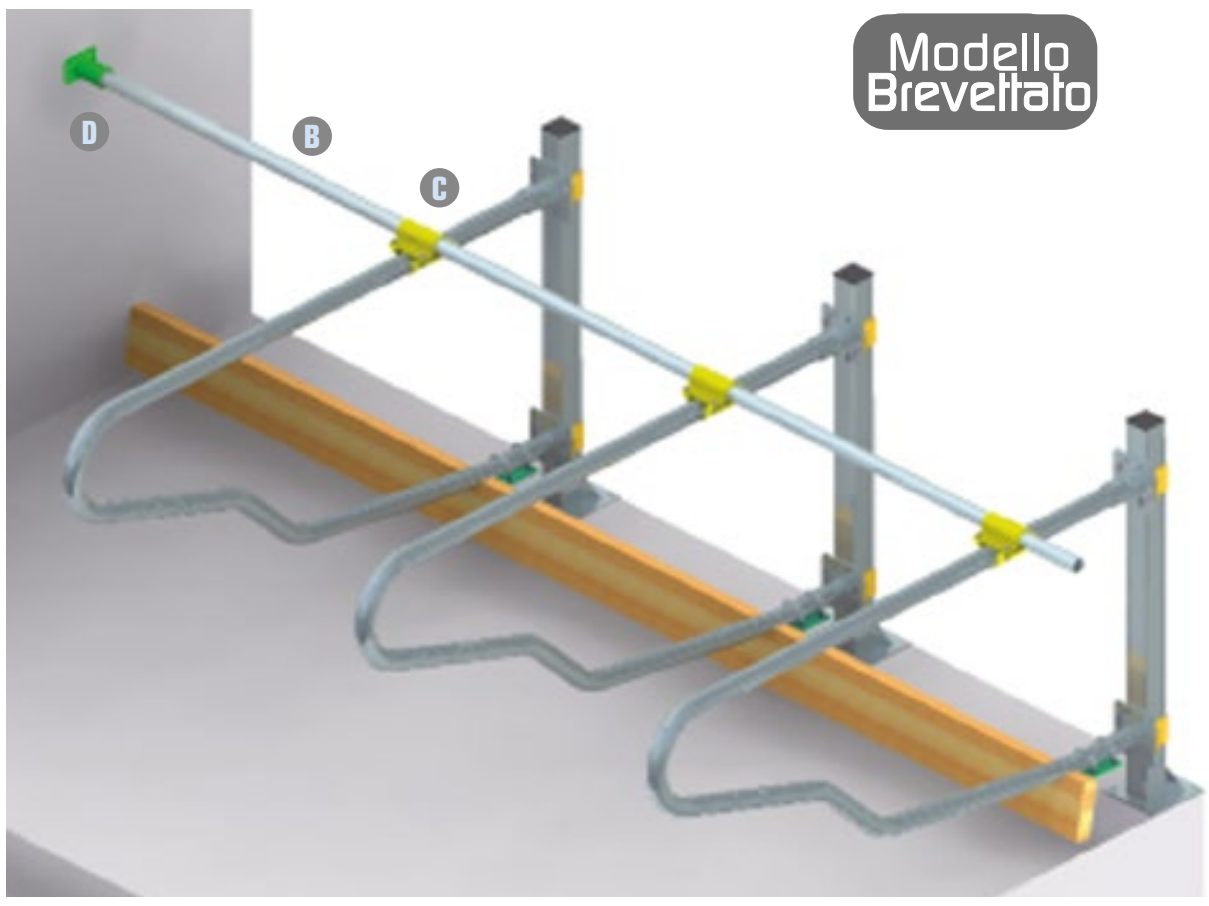

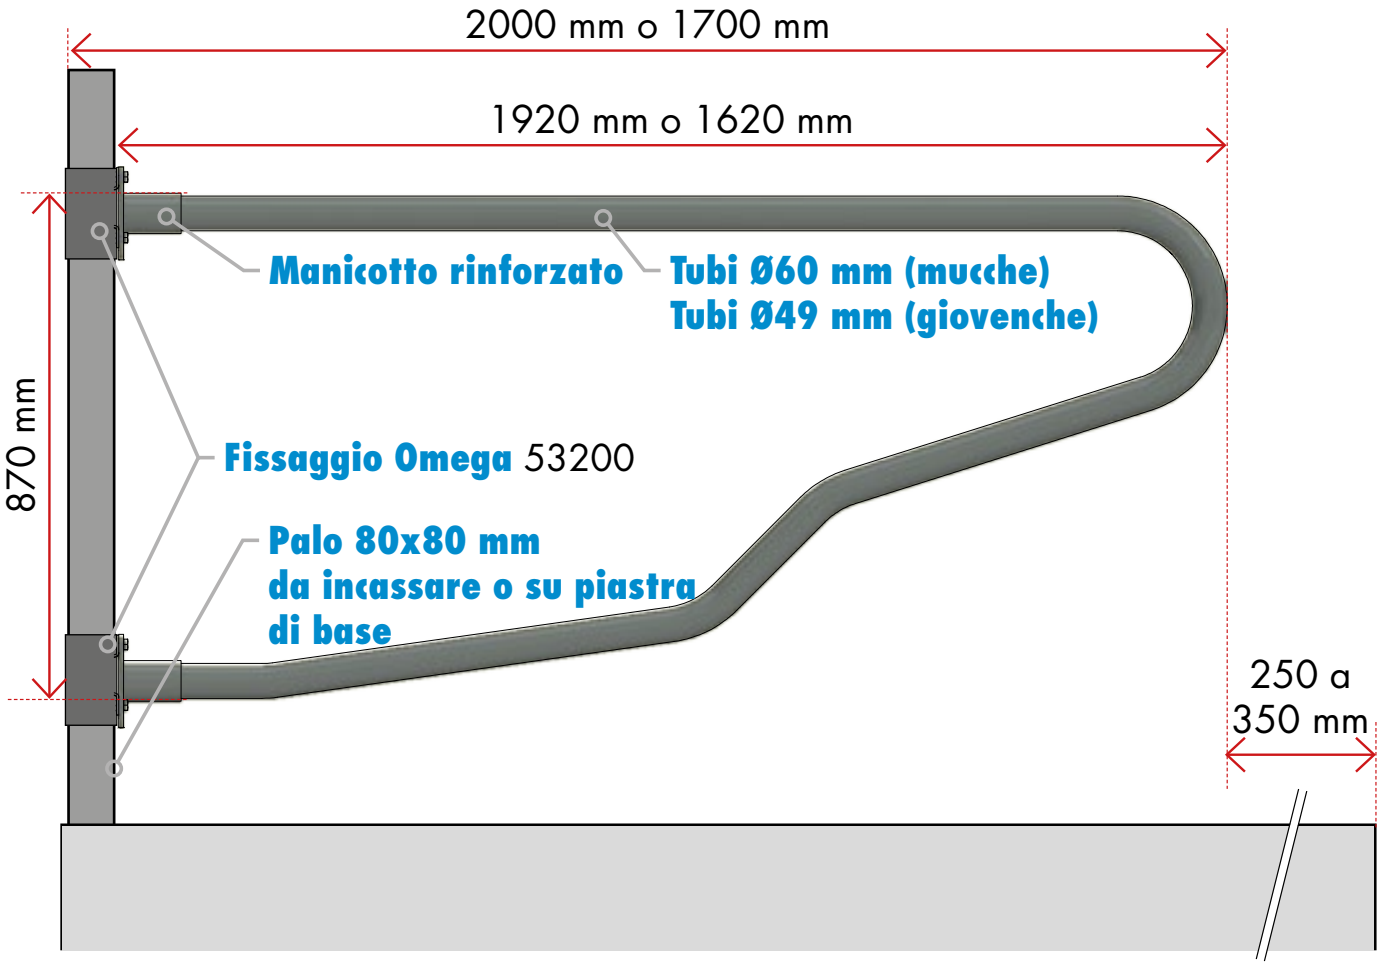

Per i modelli più grandi, scegliere la versione "BIG COW". Versione "BIG COW", L. 1980 x H. 1000 mm.

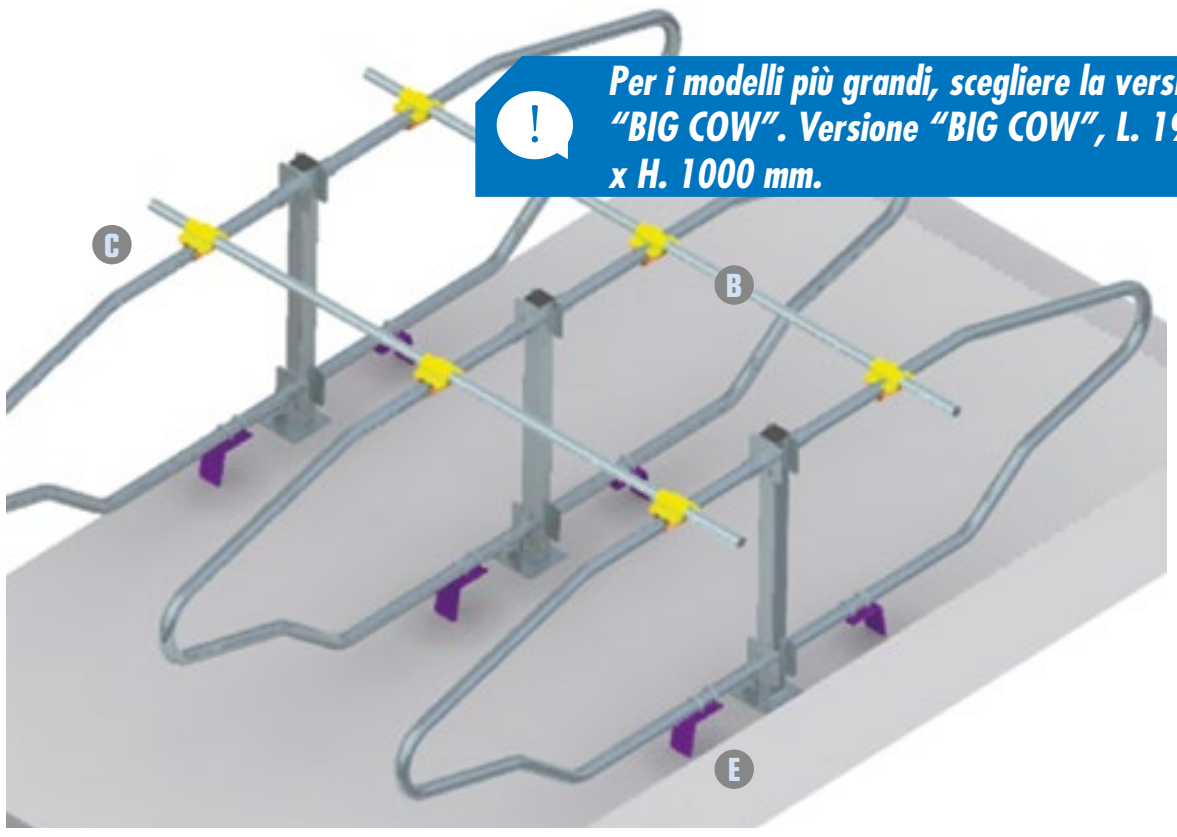

BIG COW versione singola o individuale

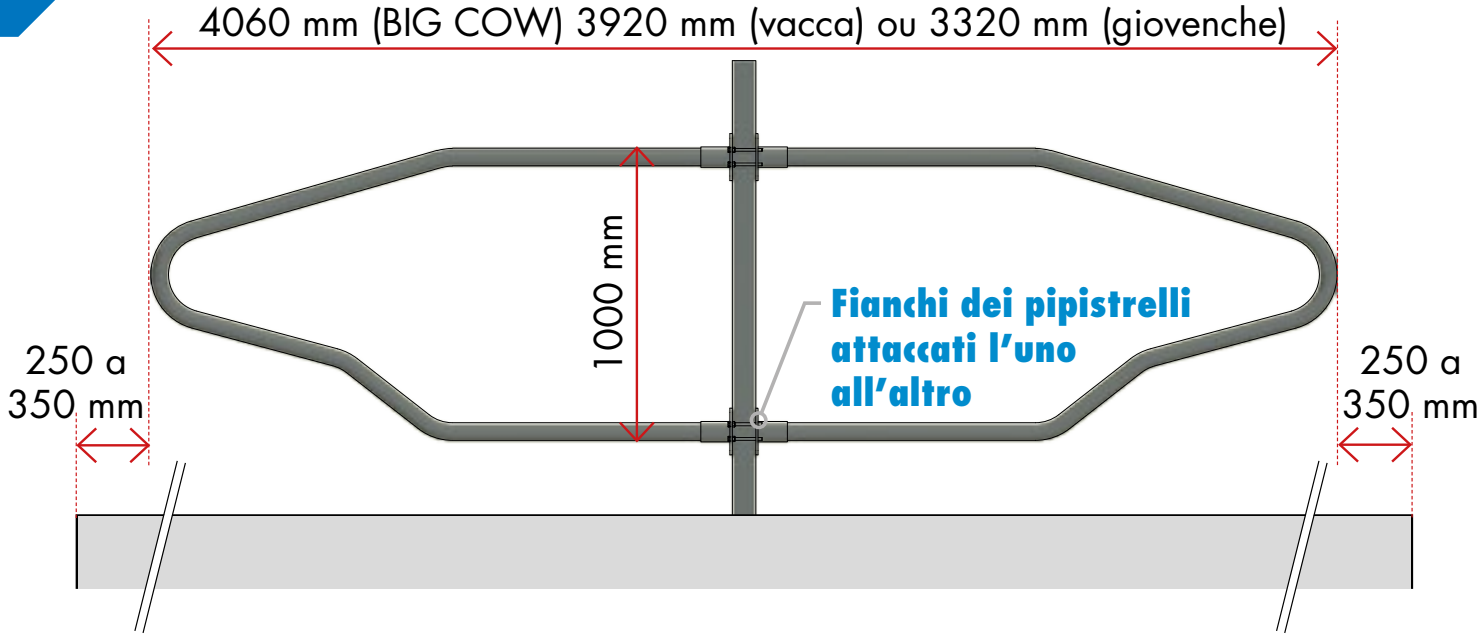

NUOVO

53900

Barra del garrese curva adattabile a tutti i tipi di cabine larghezza da 1,15 m a 1,25 m. Ottimizza il comfort offrendo alle vacche più spazio.

Raccordo antirotazione superiore : tutte le barre sono collegate tra loro. **Le mucche non possono spingerle fuori posizione.**

IL CONSIGLIO CKI

Regolazione delle cabine: vedere pagina 51

Per ottenere risultati ottimali, è importante regolare le cabine in base alle dimensioni degli animali. Seguire le raccomandazioni degli istituti tecnici o dei veterinari per il posizionamento del tappo a pavimento (basetta o cinghia) - obbligatorio per tutti i tipi di box - e per la regolazione dell'altezza della barra del garrese, il cui ruolo è quello di guidare la testa dell'animale quando si sdraia. Dritta o curva, la barra del garrese è un importante elemento strutturale della cuccia e contribuisce alla sua durata. Cinghie o cavi flessibili non sono adatti a questo scopo.

Le Logette California 2000 sono montate su montanti quadrati da 80 mm da conficcare nel terreno o su una piastra di base, un modo molto pratico per adattare l'altezza delle sponde agli animali. Il giunto a ginocchiera per il fissaggio dell'imbastitura antiribaltamento offre inoltre un ampio margine di regolazione. L'intero sistema può essere aggiornato se le dimensioni degli animali cambiano.

! **Per i modelli più grandi, scegliere la versione "BIG COW". Versione "BIG COW", L. 1980 x H. 1000 mm.**

BAT LATERALE BOX 2000 PER I MESSAGGI INCORPORABILI

53300	Bat laterale box 2000 Ø60 + palo 80 (h. 1,75 m) + 2 fissaggi omega square 80	33,1 kg
53511	Bat laterale box 2000 vitella Ø50 + palo 80 (altezza 1,75 m) + 2 fissaggi omega quadrato	25,6 kg
53700	Bat laterale box Big Cow Ø60 + palo 80 (h. 1,75 m) + 2 fissaggi omega square 80	35,2 kg
53305	Bat laterale box 2000 Ø60 per montaggio testa a testa + palo 80 (h. 1,75 m)	26,7 kg
53705	Bat laterale box Big Cow Ø60 per montaggio testa a testa + palo 80 (h. 1,75 m)	28 kg

BAT LATERALE BOX 2000 PER MONTANTI SU PIASTRA DI BASE

53308	Bat laterale box 2000 vitella Ø60 + palo 80 montante su piastra di base (altezza 1,50 m) + 2 fissaggi omega square 80	33,6 kg
53508	Bat laterale box 2000 Ø50 + palo 80 su piastra di base (altezza 1,50 m) + 2 fissaggi omega square 80	26,1 kg
53708	Bat laterale box Big Cow Ø60 + palo 80 su piastra di base (altezza 1,50 m) + 2 fissaggi quadrati omega 80	35,7 kg
53305P	Bat laterale box 2000 Ø60 per montaggio testa a testa + palo 80 su piastra di base (h. 1,50 m)	27 kg
53705P	Bat laterale box Big Cow Ø60 per montaggio testa a testa + palo 80 su piastra di base (h. 1,50 m)	29,2 kg

NUOVO

53900

53055 / 53056

53280

BARRE AL GARRESE

A	53900	Barra al garrese curva regolabile Ø49 + 1 manicotto + viti = 1 posto box **NUOVO**	3,5 kg
B	13009	Barra al garrese dritta nuda Ø49 lg 6 m giuntata	15 kg
C	53055	Fissaggio Titan 49x60	1,7 kg
	53056	Fissaggio Titan 49x49	1,5 kg
D	53280	Raccordo estremità barra al garrese su muro (singolo)	1 kg

ANTIAVANZAMENTO IN BASAMENTO



53375

53551A

	53528	Legno da costruzione 180x50x3800	35 kg
E	53375	Supporto ginocchia per box (minimo 1 per 2 box)	2,2 kg
	53529	Kit fissaggi tavole di legno (4 viti tirafondo)	0,2 kg
	53551A	Supporto tavole di legno a pavimento	0,8 kg
	53600	Kit di fissaggio a pavimento (4 tasselli Ø12)	0,4 kg

VENDITA AL DETTAGLIO

53200

53370	Bat laterale nudo 2000 Ø60 lg 1,92 m	21 kg
53570	Bat laterale nudo 2000 Ø50 lg 1,62 m (vitella)	13 kg
53770	Bat laterale nudo 2000 Big Cow Ø60 lg 1,98 m	22 kg
53785	Palo nudo quadrato 80 lg 1,75 m	11,6 kg
53795	Palo quadrato nudo 80 su piastra di base lg 1,5 m	12,1 kg
53200	Coppia omega quadrata da 80	1,6 kg

CKI

CUBICULO CK

Montaggio californiano (su pali)

Vitelli / Giovenche / Vacche

Modello Brevettato

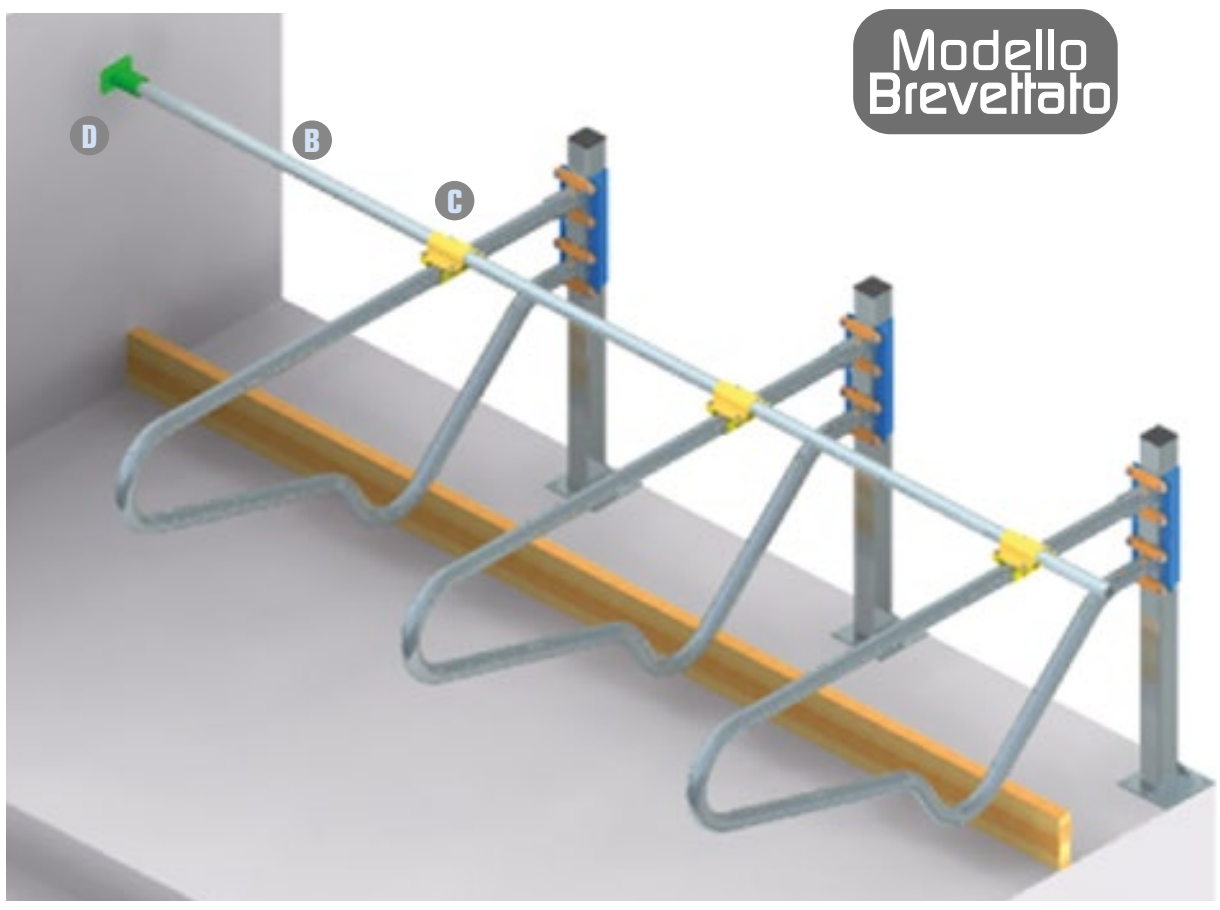

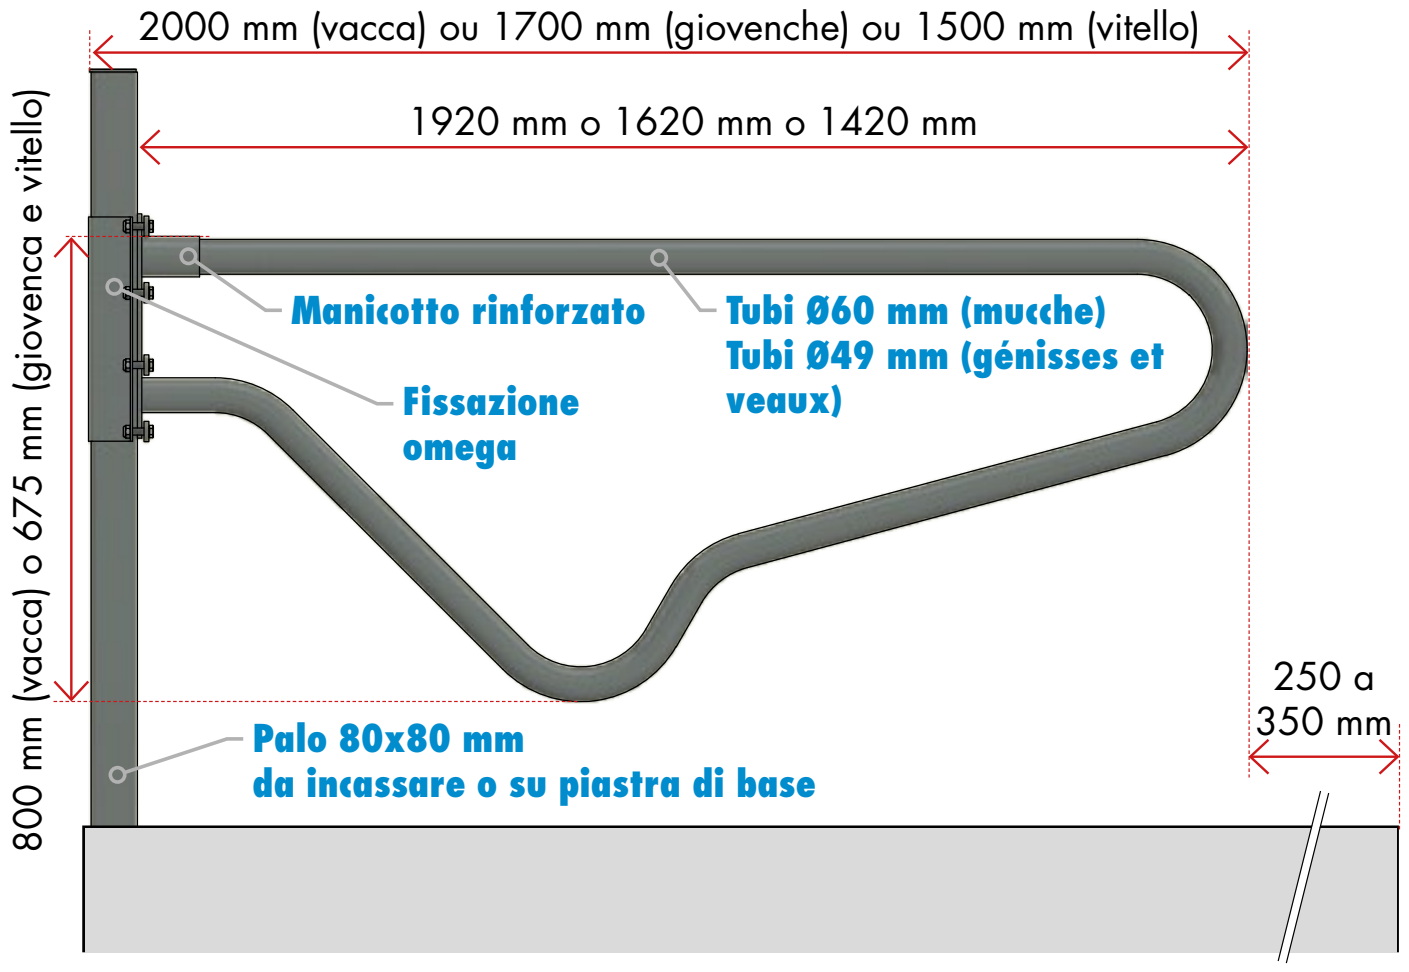
2000 mm (vacca) ou 1700 mm (giovenche) ou 1500 mm (vitello)
1920 mm o 1620 mm o 1420 mm
800 mm (vacca) o 675 mm (giovenca e vitello)
Manicotto rinforzato
Tubi Ø60 mm (mucche)
Tubi Ø49 mm (génisses et veaux)
Fissazione omega
Palo 80x80 mm da incassare o su piastra di base
250 a 350 mm

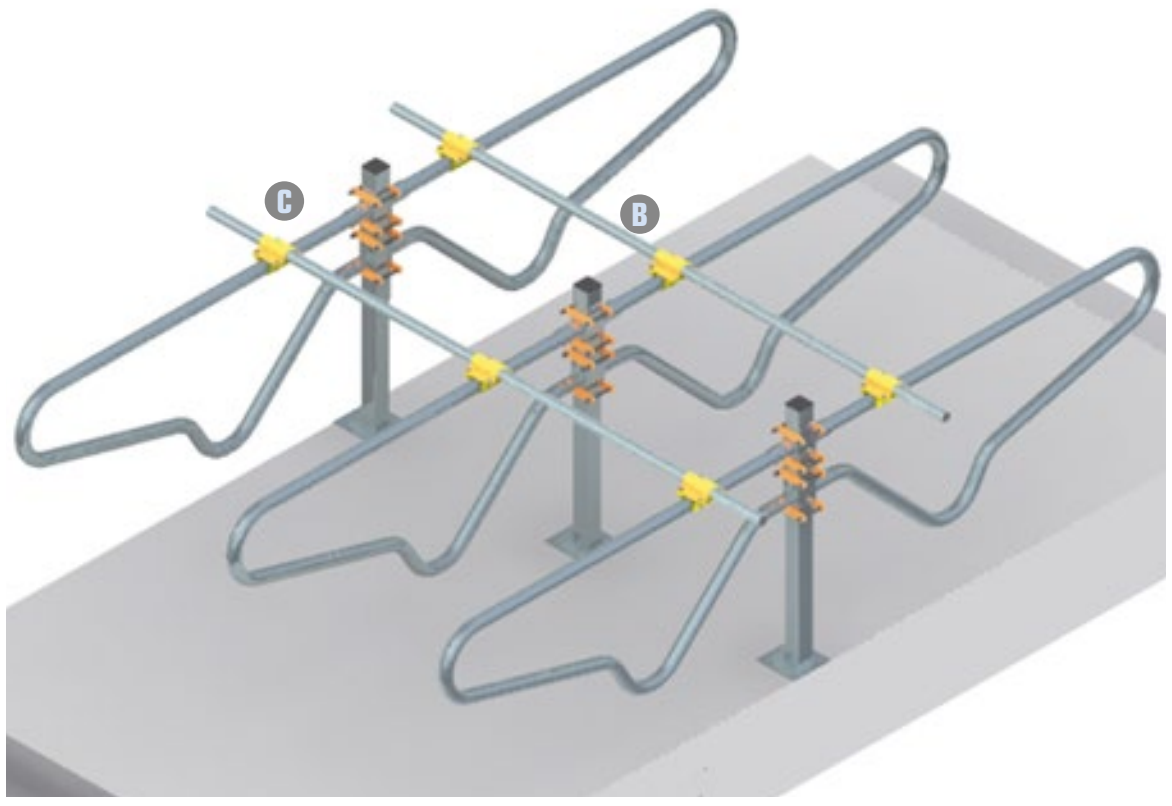

Assemblea californiana uno a uno

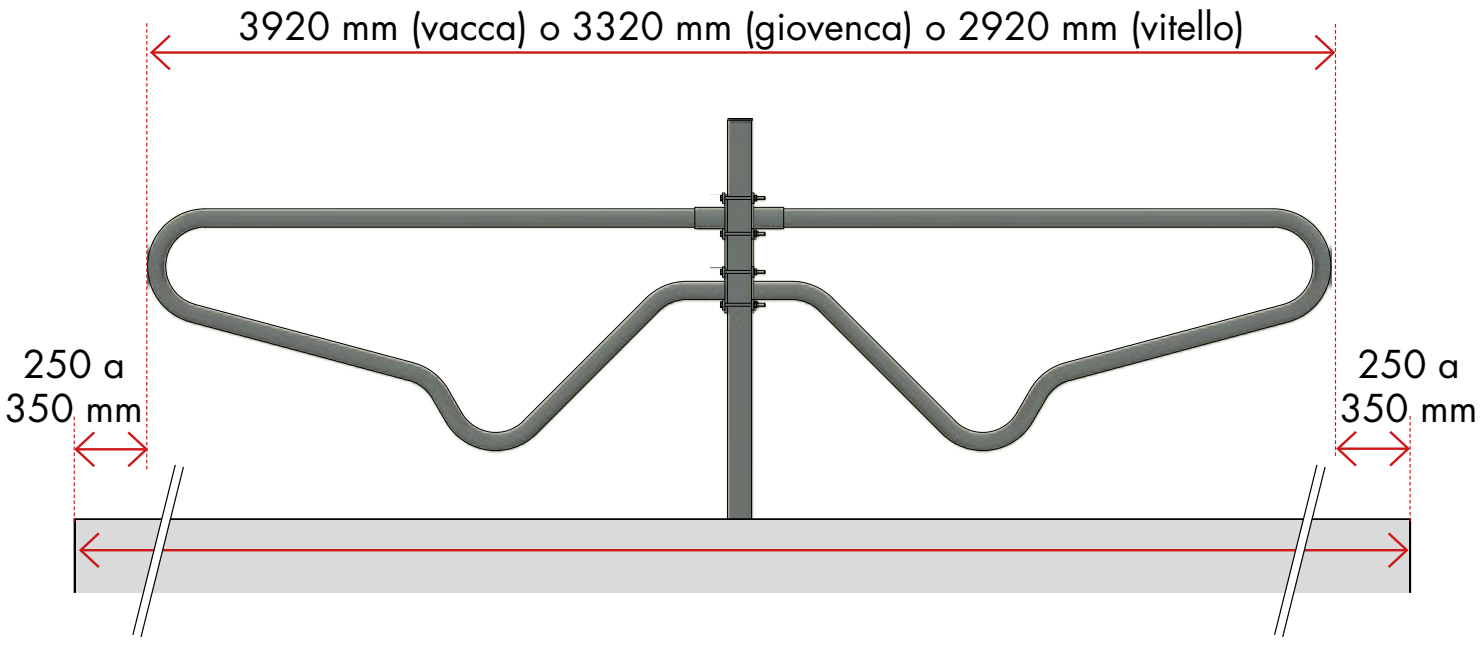

NUOVO

Modello Brevettato

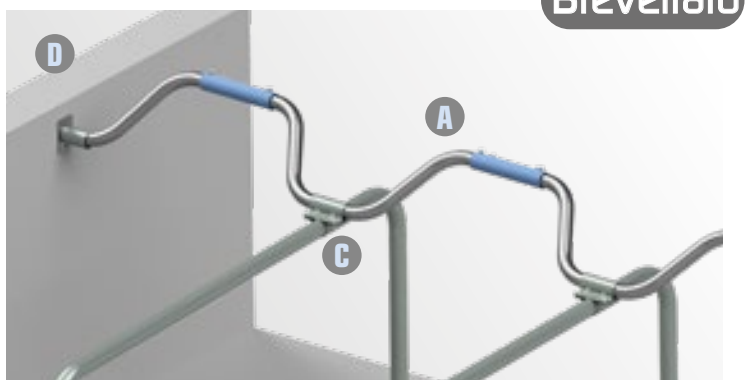

Manicotto zincato Ø60 + rivestimento epossidico

53900

Barra del garrese curva adattabile a tutti i tipi di cabine larghezza da 1,15 m a 1,25 m. Ottimizza il comfort offrendo alle vacche più spazio.

Raccordo antirotazione superiore : tutte le barre sono collegate tra loro. **Le mucche non possono spingerle fuori posizione.**

IL CONSIGLIO CKI

Regolazione delle cabine: vedere pagina 51

Per ottenere risultati ottimali, è importante regolare le cabine in base alle dimensioni degli animali. Seguire le raccomandazioni degli istituti tecnici o dei veterinari per il posizionamento del tappo a pavimento (basetta o cinghia) - obbligatorio per tutti i tipi di box - e per la regolazione dell'altezza della barra del garrese, il cui ruolo è quello di guidare la testa dell'animale quando si sdraia. Dritta o curva, la barra del garrese è un importante elemento strutturale della cuccia e contribuisce alla sua durata. Cinghie o cavi flessibili non sono adatti a questo scopo.

Les Logettes CK californiennes sont produites depuis près de 30 ans. Leur fixation omega unique facilite le montage et permet un réglage aisé de la hauteur du bat flanc. Ce dernier est conçu et éprouvé pour les vaches de gabarit moyen et est disponible au détail pour les veaux et les génisses.

BAT LATERALE BOX CK PER I POST INCORPORABILI

53000	Bat laterale box CK Ø60 lg 1,92 m + palo 80 (h. 1,75 m) + fissaggio	34 kg
53005	Bat laterale box CK Ø60 per montaggio testa a testa + palo 80 (h. 1,75 m)	25,5 kg
53600	Kit di fissaggio a pavimento (4 tasselli Ø12)	0,4 kg

BAT LATERALE BOX CK PER MONTANTI SU PIASTRA DI BASE

53008	Bat laterale box CK Ø60 lg 1,92 m + palo 80 su piastra di base (h. 1,50 m) + fissaggio	34,5 kg
53005P	Bat laterale box CK Ø60 per montaggio testa a testa + palo 80 su piastra di base (h. 1,50 m)	25,5 kg

NUOVO

53900

53055 / 53056

53280

BARRE AL GARRESE

Ⓐ	53900	Barra al garrese curva regolabile Ø49 + 1 manicotto + viti = 1 posto box **NUOVO**	3,5 kg
Ⓑ	13009	Barra al garrese dritta nuda Ø49 lg 6 m giuntata	15 kg
Ⓒ	53055	Fissaggio Titan 49x60	1,7 kg
	53056	Fissaggio Titan 49x49	1,5 kg
Ⓓ	53280	Raccordo estremità barra al garrese su muro (singolo)	1 kg

ANTIAVANZAMENTO IN BASAMENTO

53551A

53528	Legno da costruzione 180x50x3800	35 kg
53529	Kit per il fissaggio del legno (4 bulloni a strappo)	0,2 kg
53551A	Supporto tavole di legno a pavimento	0,8 kg
53600	Kit di fissaggio a pavimento (4 tasselli Ø12)	0,4 kg

VENDITA AL DETTAGLIO

53140

53070	Bat laterale box CK nuda Ø60 lg 1,92 m	20 kg
53470	Bat laterale box CK nudo Ø50 lg 1,62 m (vitella)	18,5 kg
53475	Bat laterale box CK nudo Ø50 lg 1,42 m (vitelli)	17 kg
53785	Palo nudo quadrato 80 lg 1,75 m	10,5 kg
53795	Palo quadrato nudo 80 su piastra di base lg 1,50 m	11 kg
53140	Fissaggio box californiano su palo 80	3,5 kg

CKI CUBICULO 2000

Montaggio flottante

Giovenche / Vacche / Vacche grandi

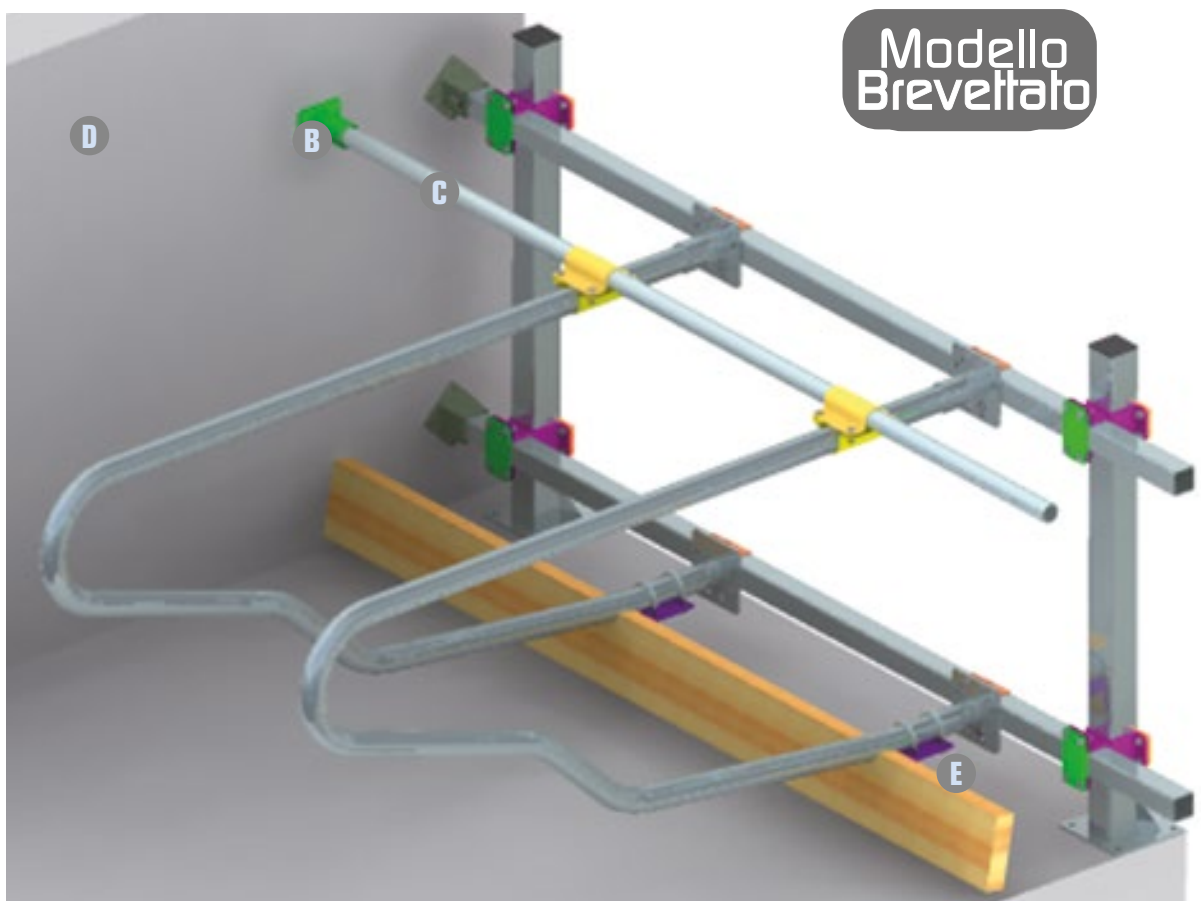

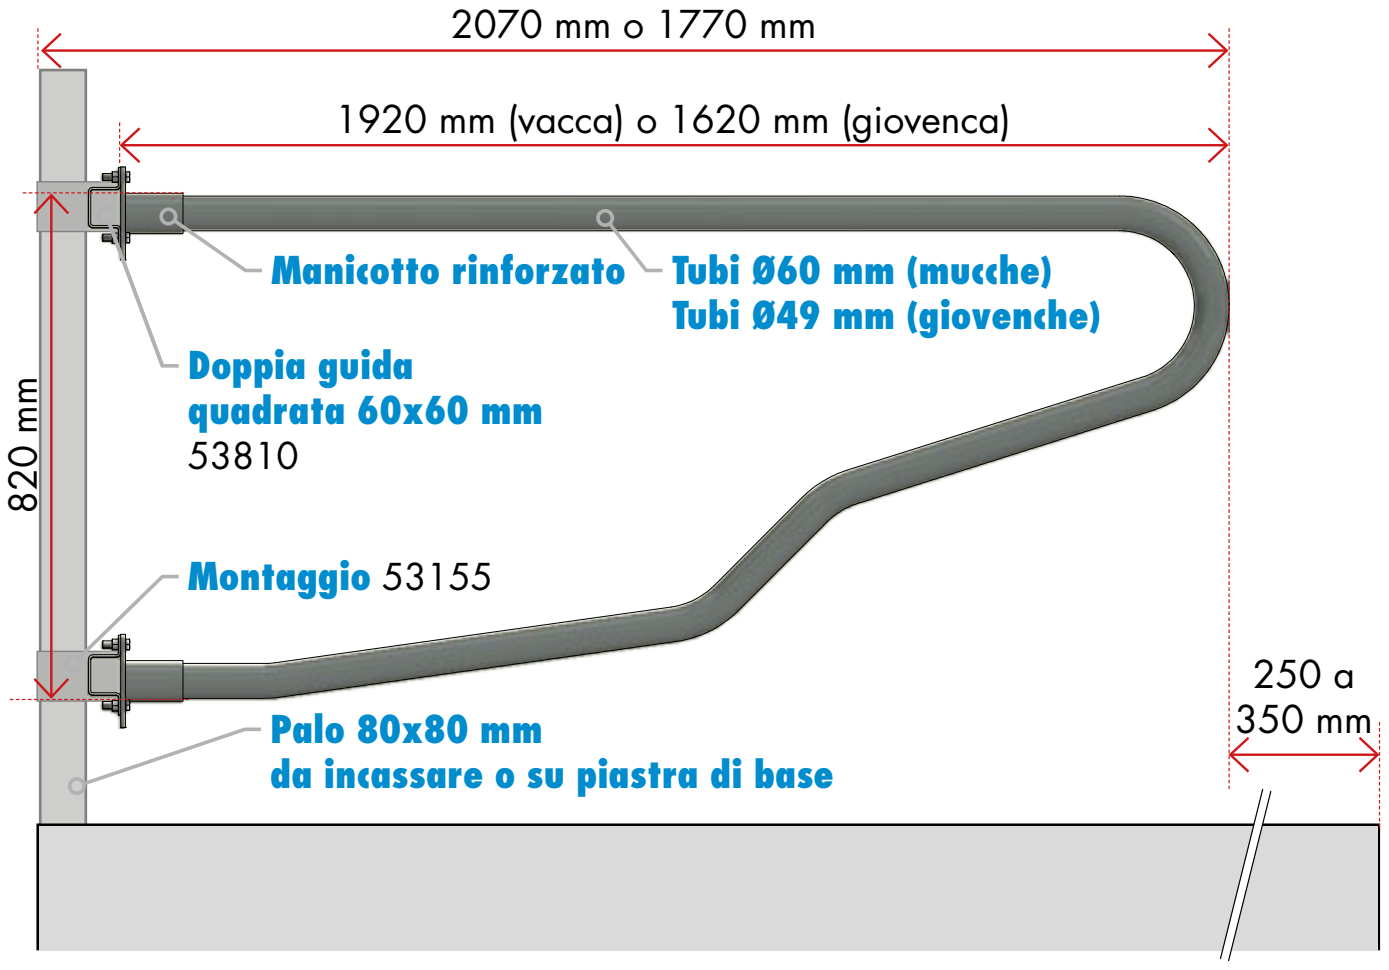

Per i modelli più grandi, scegliere la versione “BIG COW”. Versione “BIG COW”, L. 1980 x H. 1000 mm.

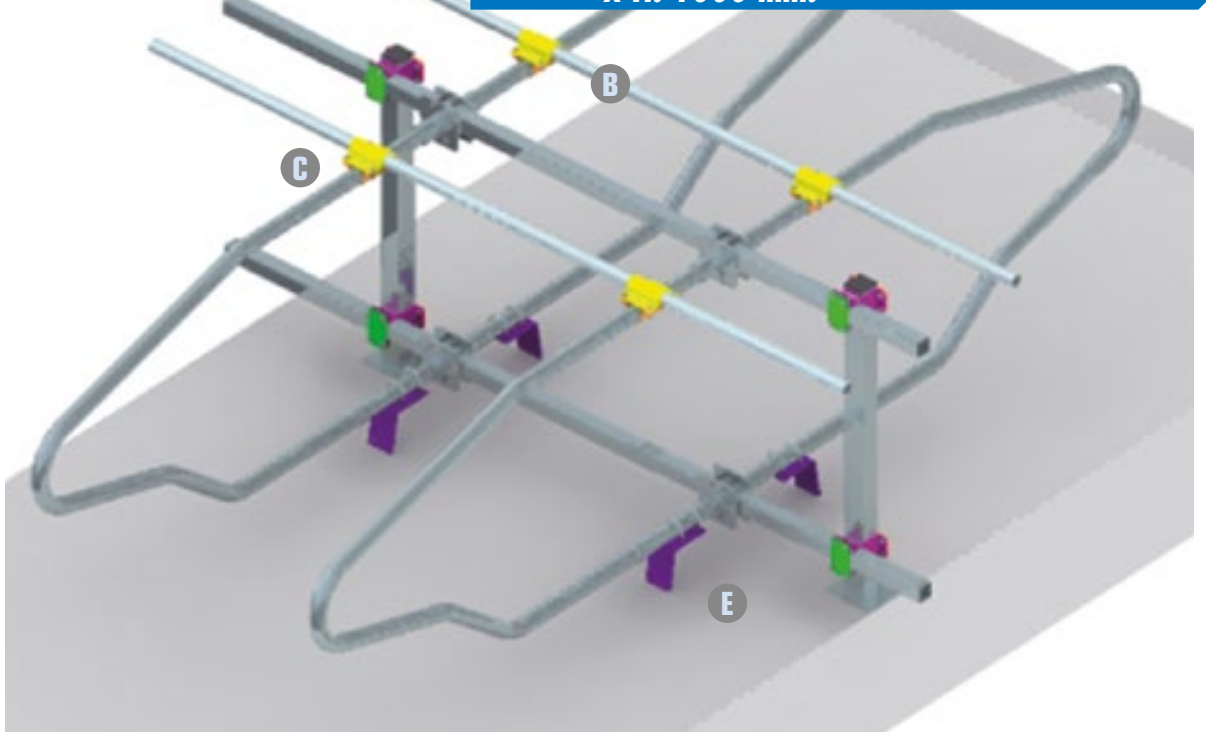

BIG COW versione singola o individuale

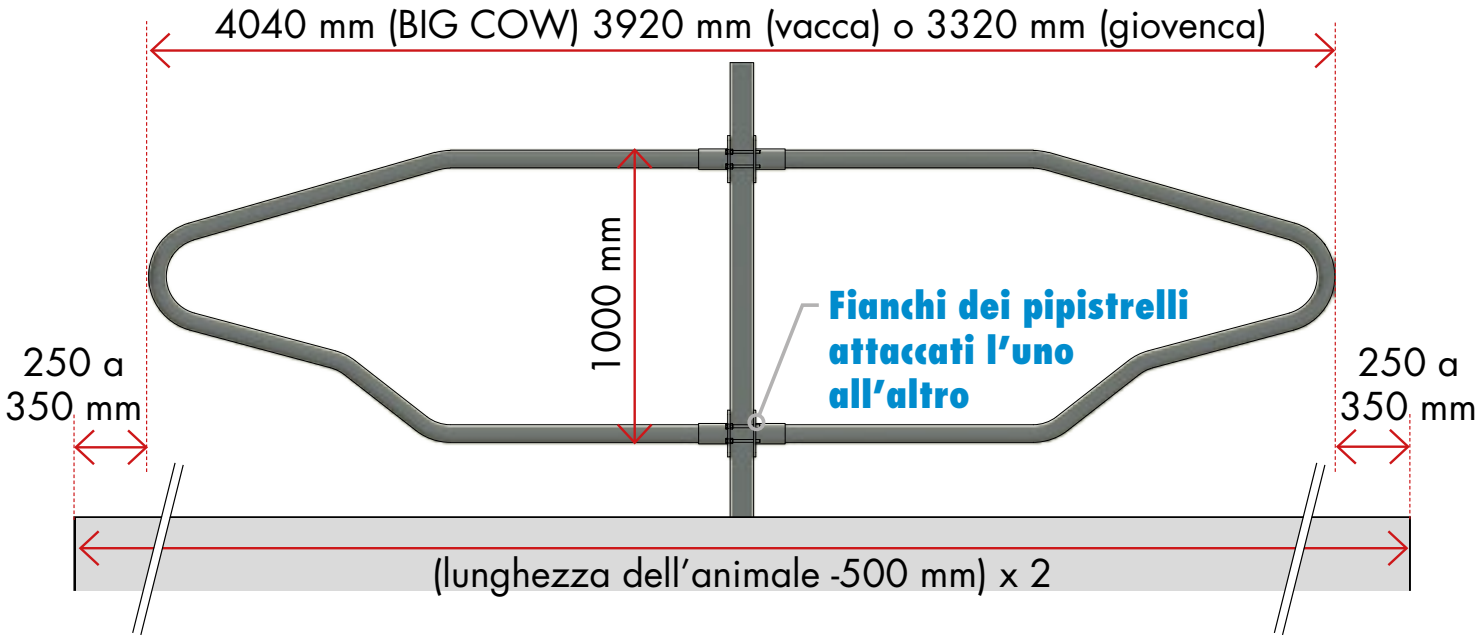
4040 mm (BIG COW) 3920 mm (vacca) o 3320 mm (giovenca)
1000 mm
Fianchi dei pipistrelli attaccati l’uno all’altro
250 a
350 mm
250 a
350 mm
(lunghezza dell’animale -500 mm) x 2

NUOVO

Modello Brevettato

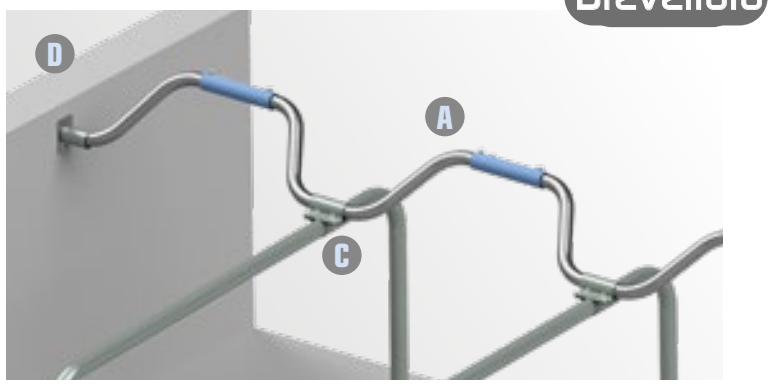

53900

Barra del garrese curva adattabile a tutti i tipi di cabine larghezza da 1,15 m a 1,25 m. Ottimizza il comfort offrendo alle vacche più spazio.

Raccordo antirotazione superiore : tutte le barre sono collegate tra loro. **Le mucche non possono spingerle fuori posizione.**

IL CONSIGLIO CKI

Regolazione delle cabine: vedere pagina 51

Per ottenere risultati ottimali, è importante regolare le cabine in base alle dimensioni degli animali. Seguire le raccomandazioni degli istituti tecnici o dei veterinari per il posizionamento del tappo a pavimento (basetta o cinghia) - obbligatorio per tutti i tipi di box - e per la regolazione dell’altezza della barra del garrese, il cui ruolo è quello di guidare la testa dell’animale quando si sdraia. Dritta o curva, la barra del garrese è un importante elemento strutturale della cuccia e contribuisce alla sua durata. Cinghie o cavi flessibili non sono adatti a questo scopo.

Le Logette 2000 sono disponibili per giovenche, vacche adulte e vacche grandi e sono dotate di un gruppo "flottante" per la massima regolabilità che può essere modificata nel tempo. L'assemblaggio si basa su montanti posti ogni 2,5-3 m, che sostengono due binari quadrati da 60 cm, in modo da poter regolare tutte le dimensioni della lettiera man mano che la mandria cresce.

BAT LATERALE BOX GALLEGGIANTI 2000

53310	Bat laterale box 2000 Ø60 + 2 fissaggi omega quadrato 60	22,5 kg
53510	Bat laterale box 2000 Ø50 + 2 fissaggi omega quadrato 60	14,5 kg
53315	Bat laterale box 2000 per montaggio testa a testa	22 kg
53710	Bat laterale box Big Cow Ø60 + 2 fissaggi omega quadrato 60	23,5 kg
53715	Bat laterale box Big Cow per montaggio testa a testa	23 kg

ELEMENTI DI FISSAGGIO FLOTTANTI

11089

53810	Binario doppio quadrato 60 lg 6 m	66 kg
11089	Raccordo estremità liscia 60 su muro (singolo)	1 kg
53025	Palo quadrato 80 + fissaggio liscio 60 per box 2000 e Big Cow flottanti	16 kg
53026	Palo quadrato 80 su piastra di base + fissaggio liscio 60 per box flottanti 2000 e Big Cow	16,5 kg
53600	Kit di fissaggio a pavimento (4 tasselli Ø12)	0,4 kg

NUOVO

53900

53055 / 53056

53280

BARRE AL GARRESE

A	53900	Barra al garrese curva regolabile Ø49 + 1 manicotto + viti = 1 posto box **NUOVO**	3,5 kg
B	13009	Barra al garrese dritta nuda Ø49 lg 6 m giuntata	15 kg
C	53055	Fissaggio Titan 49x60	1,7 kg
	53056	Fissaggio Titan 49x49	1,5 kg
D	53280	Raccordo estremità barra al garrese su muro (singolo)	1 kg

ANTIAVANZAMENTO IN BASAMENTO



53375

53551A

	53528	Legno da costruzione 180x50x3800	35 kg
E	53375	Supporto ginocchia per box (minimo 1 per 2 box)	2,2 kg
	53529	Kit fissaggi tavole di legno (4 viti tirafondo)	0,2 kg
	53551A	Supporto tavole di legno a pavimento	0,8 kg
	53600	Kit di fissaggio a pavimento (4 tasselli Ø12)	0,4 kg

VENDITA AL DETTAGLIO

53120


53155

53370	Bat laterale nudo 2000 Ø60 lg 1,92 m	21 kg
53570	Bat laterale nudo 2000 Ø50 lg 1,62 m (vitella)	13 kg
53770	Mazza lato nudo 2000 Big Cow Ø60 lg 1,98 m	22 kg
53785	Palo nudo quadrato 80 lg 1,75 m	10,5 kg
53795	Palo quadrato nudo 80 su piastra di base lg 1,50 m	11 kg
53120	Coppia omega quadrata da 60	1,5 kg
53155	Coppia Fissaggio doppio liscio 60 su palo quadrato 80	5,5 kg

CKI

CUBICULO CK

Montaggio flottante

Vitelli / Giovenche / Vacche

Modello Brevettato

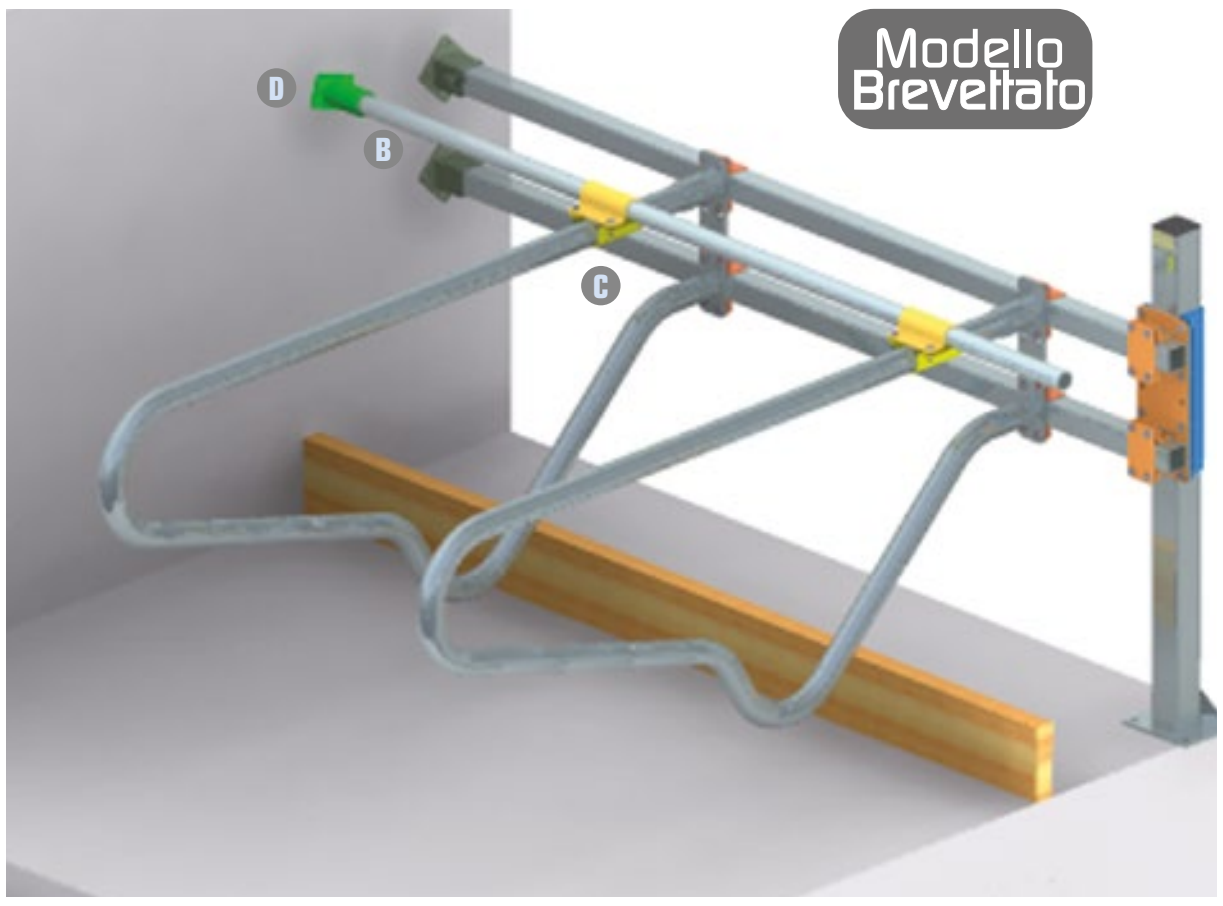

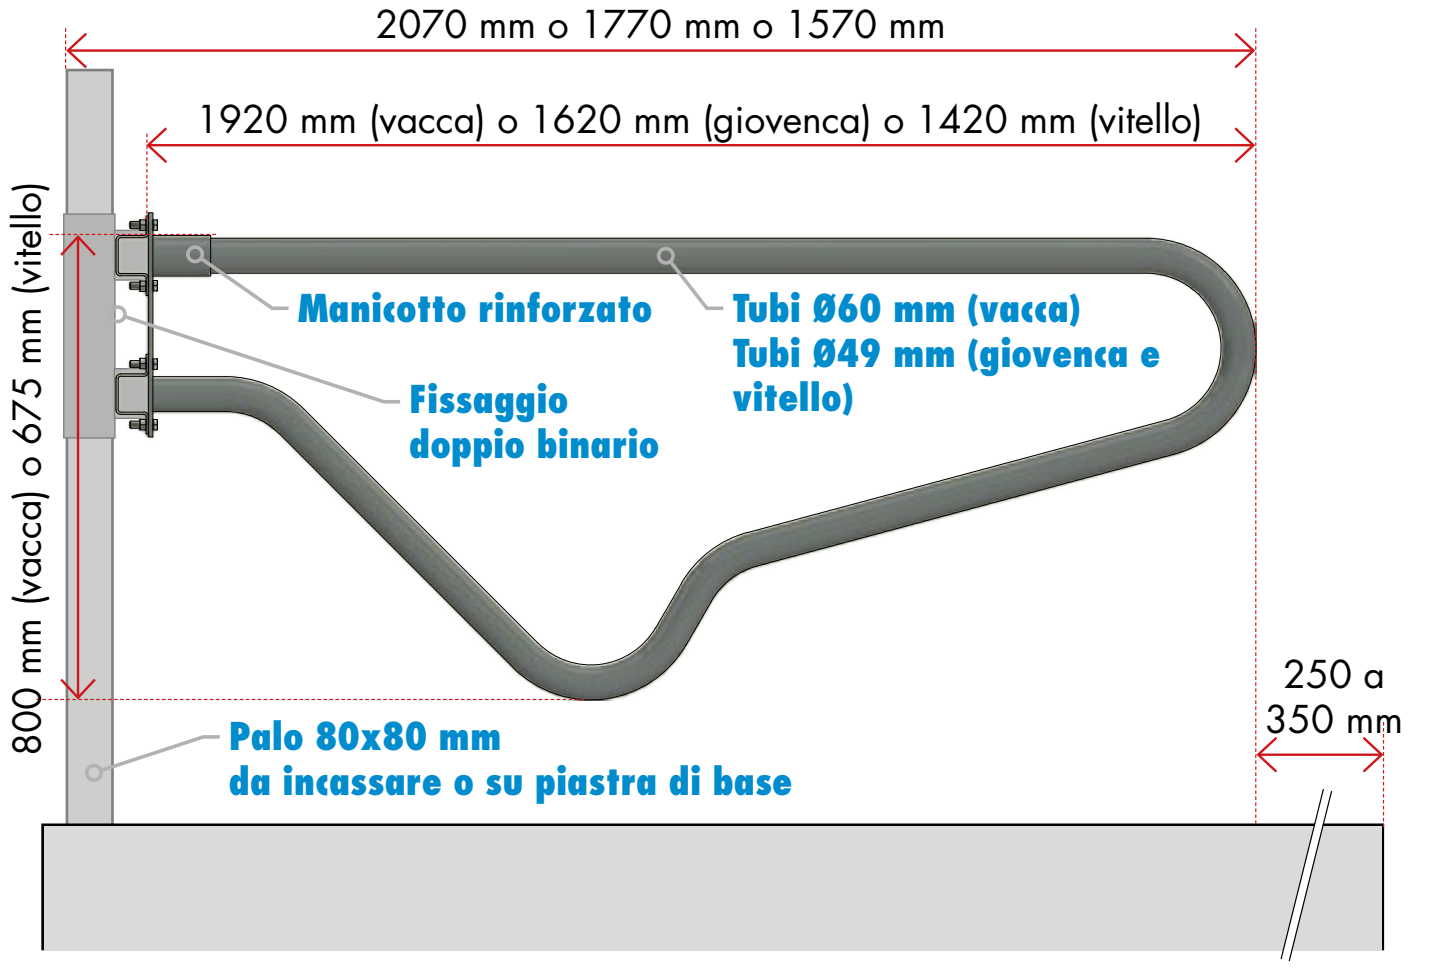
2070 mm o 1770 mm o 1570 mm
1920 mm (vacca) o 1620 mm (giovenca) o 1420 mm (vitello)
800 mm (vacca) o 675 mm (vitello)
Manicotto rinforzato
Tubi Ø60 mm (vacca)
Tubi Ø49 mm (giovenca e vitello)
Fissaggio doppio binario
Palo 80x80 mm
da incassare o su piastra di base
250 a 350 mm

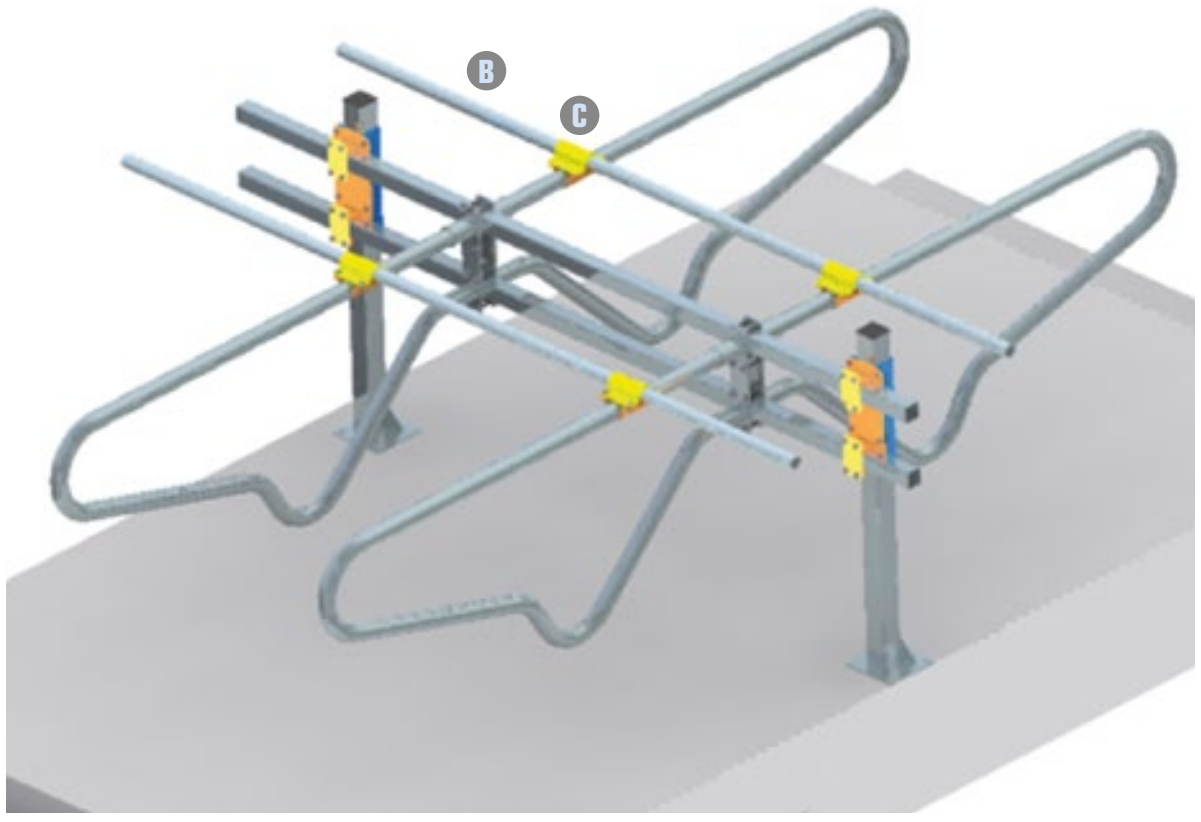

Montaggio flottante testa a testa

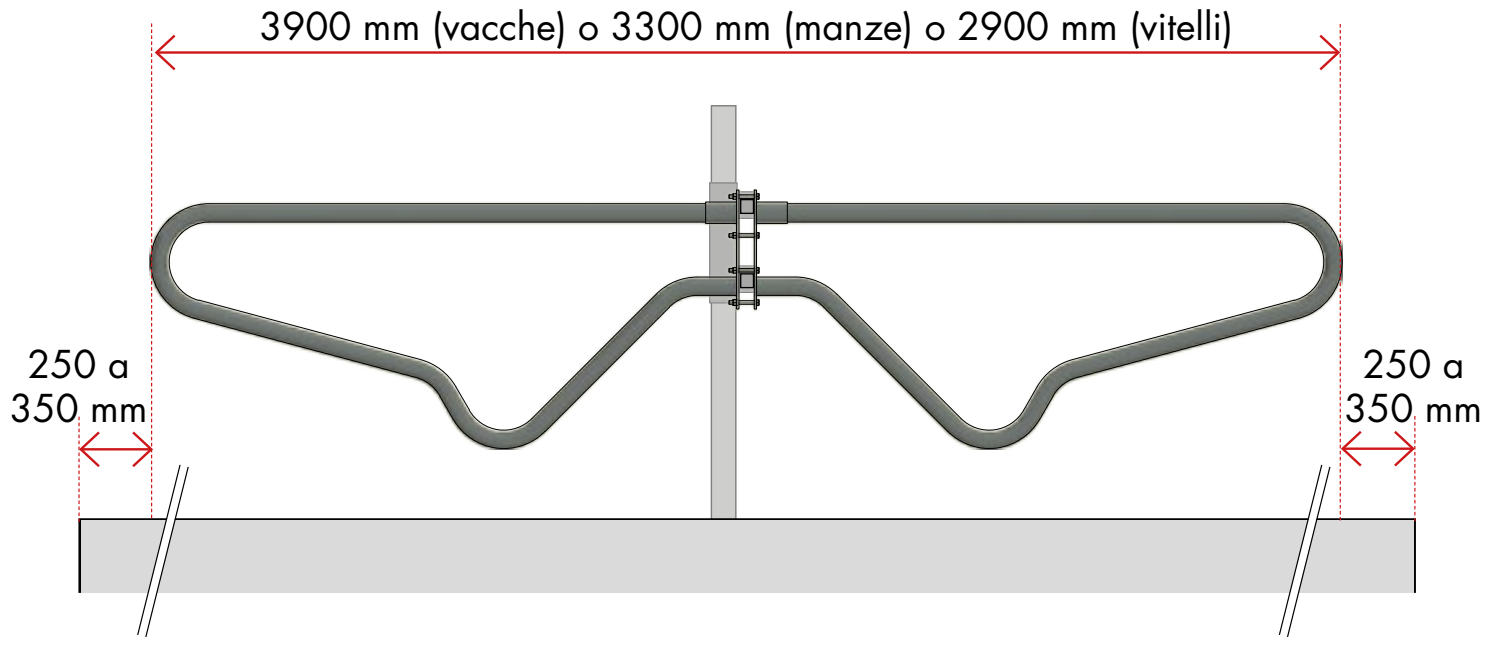

NUOVO

Modello Brevettato

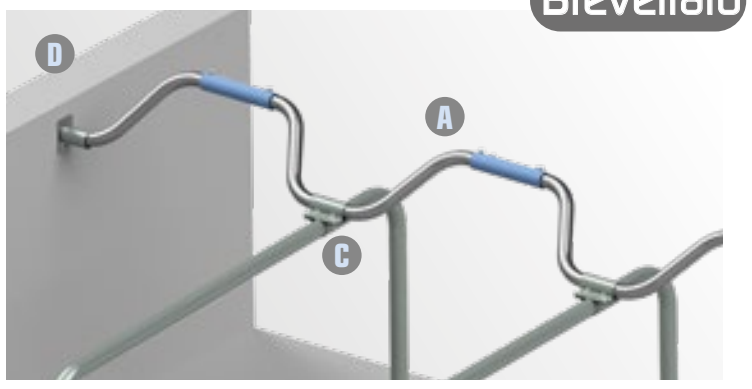

Manicotto zincato Ø60
+ rivestimento epossidico

53900

Barra del garrese curva adattabile a tutti i tipi di cabine
larghezza da 1,15 m a 1,25 m. Ottimizza il comfort offrendo alle vacche più spazio.

Raccordo antirotazione superiore : tutte le barre sono collegate tra loro.
Le mucche non possono spingerle fuori posizione.

IL CONSIGLIO CKI

Regolazione delle cabine: vedere pagina 51

Per ottenere risultati ottimali, è importante regolare le cabine in base alle dimensioni degli animali. Seguire le raccomandazioni degli istituti tecnici o dei veterinari per il posizionamento del tappo a pavimento (basetta o cinghia) - obbligatorio per tutti i tipi di box - e per la regolazione dell'altezza della barra del garrese, il cui ruolo è quello di guidare la testa dell'animale quando si sdraia. Dritta o curva, la barra del garrese è un importante elemento strutturale della cuccia e contribuisce alla sua durata. Cinghie o cavi flessibili non sono adatti a questo scopo.

I cubicoli galleggianti CK sono in produzione da quasi 30 anni. L'esclusivo sistema di fissaggio a omega ne facilita il montaggio e consente di regolare facilmente l'altezza della parete laterale e la larghezza dei box. Ogni box può essere regolato in base alla crescita della mandria. La sponda laterale CK è stata progettata e testata per vacche di taglia media ed è disponibile in confezioni per vitelli e giovenche.

BAT LATERALE BOX CK GALLEGGIANTI

53010	Bat laterale box CK Ø60 + 2 fissaggi omega quadrato 60	21,5 kg
53015	Bat laterale box CK Ø60 per montaggio testa a testa	21 kg

ELEMENTI DI FISSAGGIO GALLEGGIANTI

11089

53810	Binario doppio quadrato 60 lg 6 m	66 kg
11089	Raccordo estremità liscia 60 su muro (singolo)	1 kg
53080	Palo quadrato 80 + fissaggio liscio 60 per box CK flottanti	16 kg
53090	Palo quadrato 80 su piastra di base + fissaggio liscio 60 per box flottanti CK	16,5 kg
53600	Kit di fissaggio a pavimento (4 tasselli Ø12)	0,4 kg

NUOVO

53900

53055 / 53056

53280

BARRE AL GARRESE

A	53900	Barra al garrese curva regolabile Ø49 + 1 manicotto + viti = 1 posto box	NUOVO	3,5 kg
B	13009	Barra al garrese dritta nuda Ø49 lg 6 m giuntata		15 kg
C	53055	Fissaggio Titan 49x60		1,7 kg
	53056	Fissaggio Titan 49x49		1,5 kg
D	53280	Raccordo estremità barra al garrese su muro (singolo)		1 kg

ANTIAVANZAMENTO IN BASAMENTO

53551A

53528	Legno da costruzione 180x50x3800	35 kg
53529	Kit fissaggi asse in legno (4 viti tirafondi)	0,2 kg
53551A	Supporto per pavimento in legno	0,8 kg
53600	Kit di fissaggio a pavimento (4 tasselli Ø12)	0,4 kg

VENDITA AL DETTAGLIO

53150

53120

53070	Bat laterale CK nuda Ø60 lg 1,92 m	20 kg
53470	Bat laterale CK nudo Ø50 lg 1,62 m (vitelle)	18,5 kg
53475	Bat laterale CK nudo Ø50 lg 1,42 m (vitelli)	17 kg
53785	Palo quadrato nudo 80 lg 1,75 m	10,5 kg
53795	Palo quadrato nudo 80 su piastra di base lg 1,50 m	11 kg
53150	Fissaggio doppio liscio 60 su palo quadrato 80	9 kg
53120	Coppia omega quadrata da 60	1,5 kg

CKI

SEPARAZIONE DELLE STALLE

Fissaggio su stalli

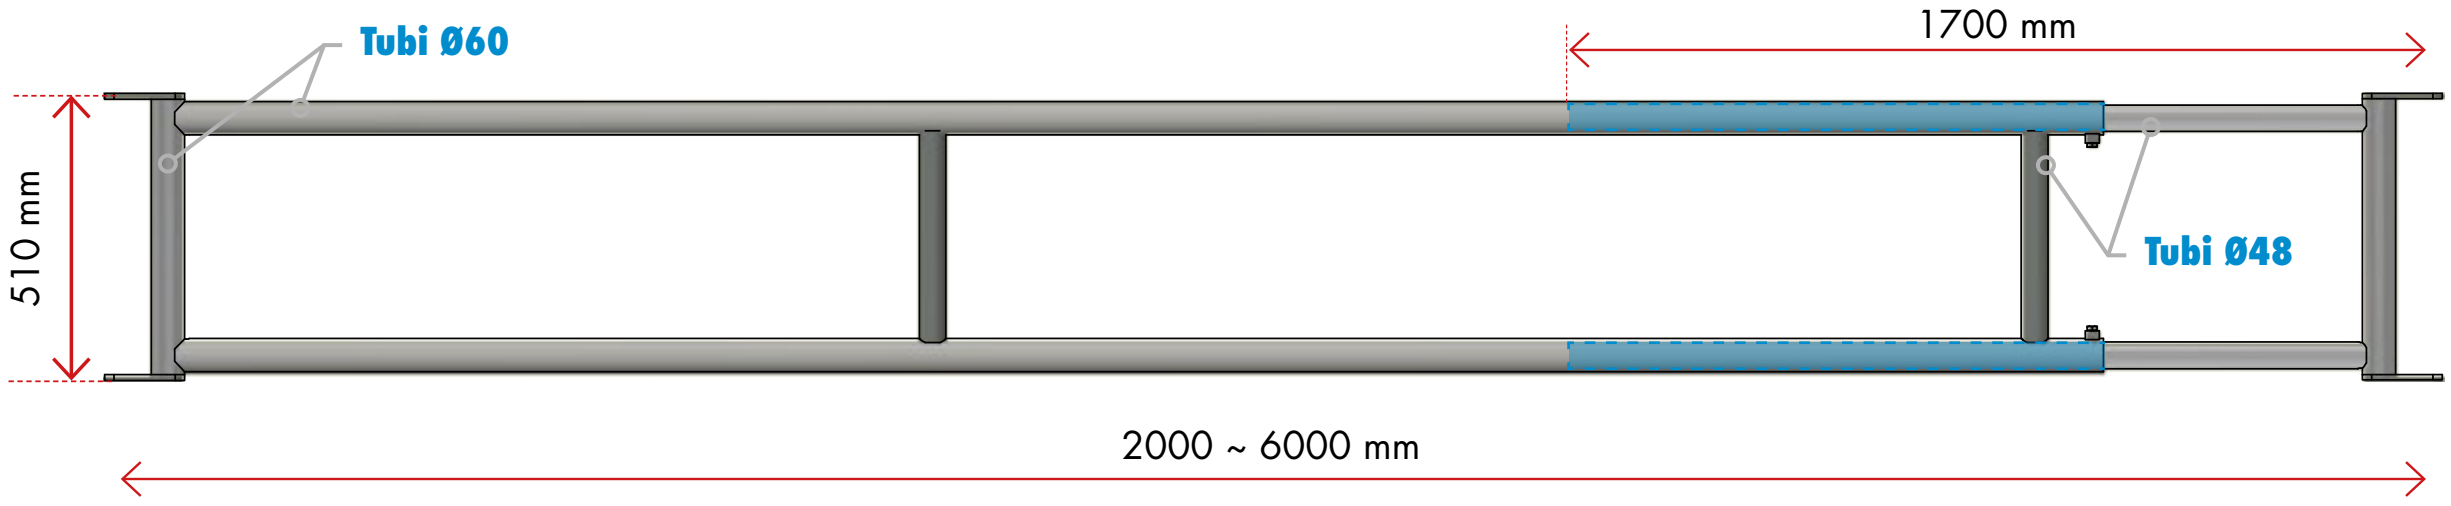

SEPARAZIONE DELLE CUBICULO

70600	Separazione delle stalle 2 tubi Ø60 da 2 a 3 m	27 kg
70601	Separazione delle stalle 2 tubi Ø60 da 3 a 4 m	34 kg
70602	Separazione delle stalle 2 tubi Ø60 da 4 a 5 m	42 kg
70603	Separazione delle stalle 2 tubi Ø60 da 5 a 6 m	49 kg




70604




70605

Solo per cabine di Ø60 mm:


SUPER COSY
p.50


CK
p.58 et 62


2000
p.56 et 60

Solo per cabine di Ø60 mm:


EASY FREE
p.52


FREEDOM
p.54


2000 BIG COW
p.56 et 60


SUPER COSY BIG COW
p.50

FISSAGGI SU CUBICOLO Ø60 MM

70604	Fissaggio di separazione su bat laterale di box CK, 2000, Super Cosy Ø60	6 kg
70605	Fissaggio di separazione su bat laterale di box Big Cow, Easy-free, Freedom Ø60	8 kg

SEPARAZIONE DELLE STALLE

Ascensore manuale o motorizzato telecomandato

Motorizzato o manuale

NUOVO

Modello Brevettato

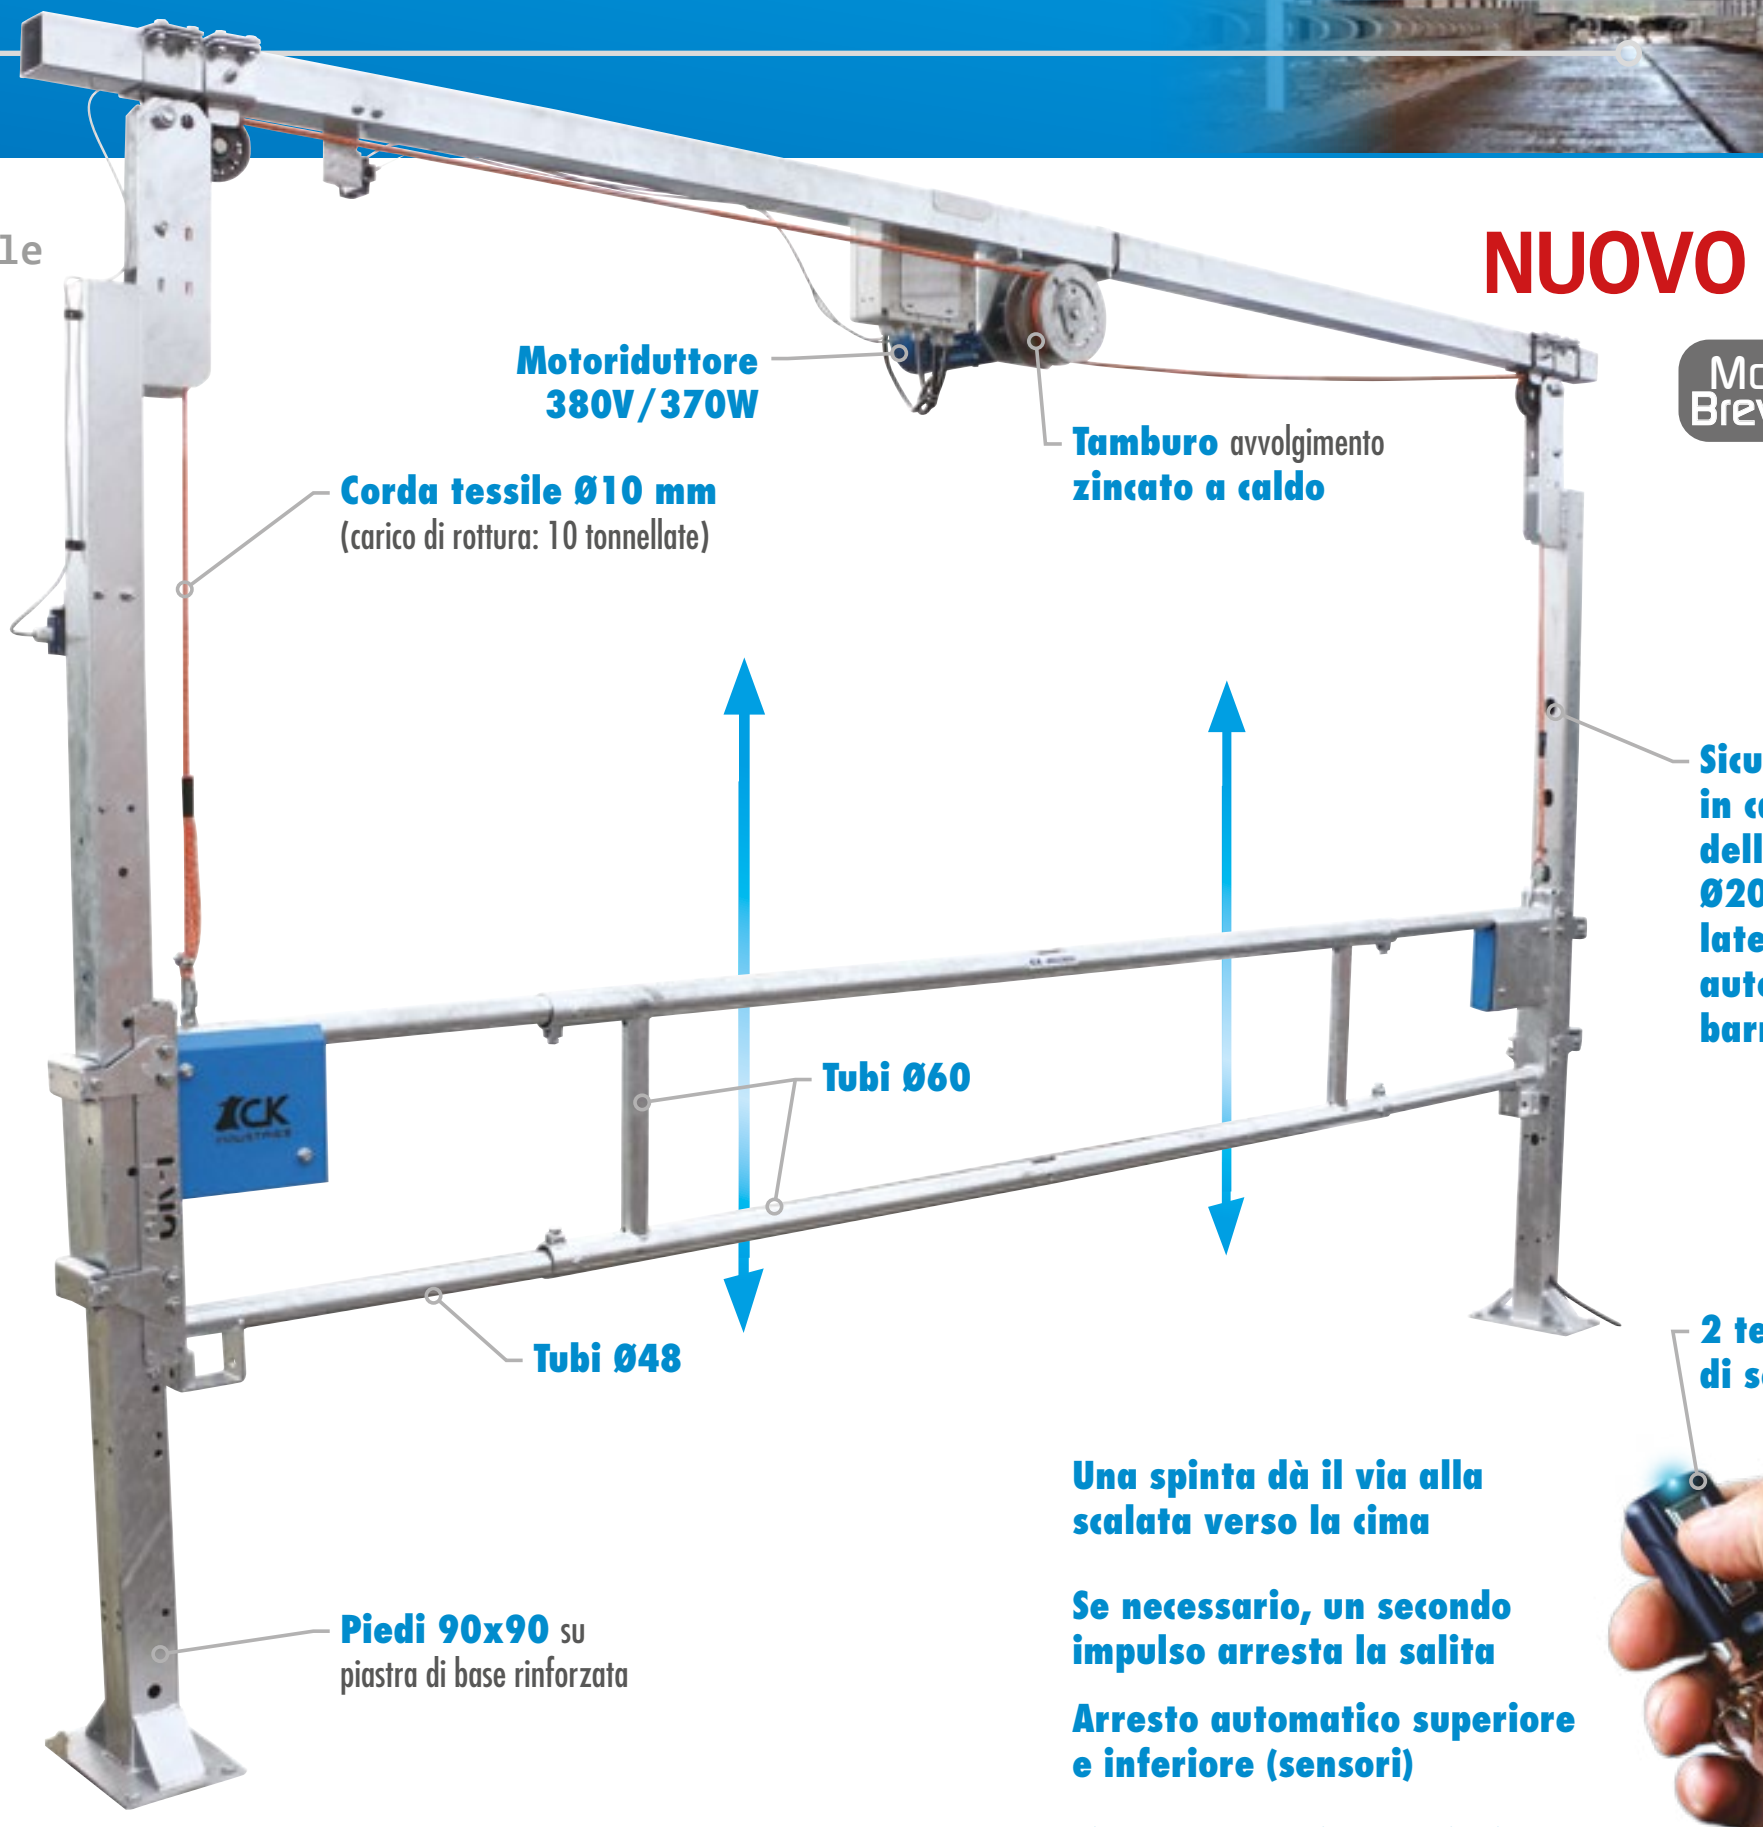

Motoriduttore 380V/370W

Corda tessile Ø10 mm (carico di rottura: 10 tonnellate)

Tamburo avvolgimento **zincato a caldo**

Sicurezza anticaduta: in caso di rottura della fune, i bulloni Ø20 nelle flange laterali mantengono automaticamente la barriera in posizione.

Tubi Ø60

Tubi Ø48

Piedi 90x90 su piastra di base rinforzata

Scivolo con 2 morsetti di sicurezza dotato di 4 rotelle

2 telecomandi forniti di serie

Una spinta dà il via alla scalata verso la cima

Se necessario, un secondo impulso arresta la salita

Arresto automatico superiore e inferiore (sensori)

Sicurezza: la discesa richiede un supporto continuo

Opzionale: telecomando multicanale per comandare fino a 4 divisori (consultateci)

DIVISORI SOLLEVABILI

71606	Separazione delle stalle 2 tubi sollevabile motorizzata e telecomandata - lunghezza da 3,10 a 4,80 m **NUOVO**	260 kg
71607	Separazione delle stalle 2 tubi sollevabile motorizzata e telecomandata - lunghezza da 4,80 a 6,00 m **NUOVO**	273 kg
70606	Separazione delle stalle 2 tubi con sollevamento manuale - lunghezza da 3,10 a 4,80 m	215 kg
70607	Separazione delle stalle 2 tubi sollevabile manuale - lunghezza da 4,80 a 6,00 m	240 kg
71608	Separazione delle stalle 4 tubi + passaggio mucche sollevabile motorizzato con telecomando. - lg. da 4,80 a 6,00 m **NUOVO**	215 kg
71609	Separazione delle stalle a 4 tubi + passaggio vacche sollevabile con telecomando. - lg. da 3,10 a 4,80 m **NUOVO**	240 kg

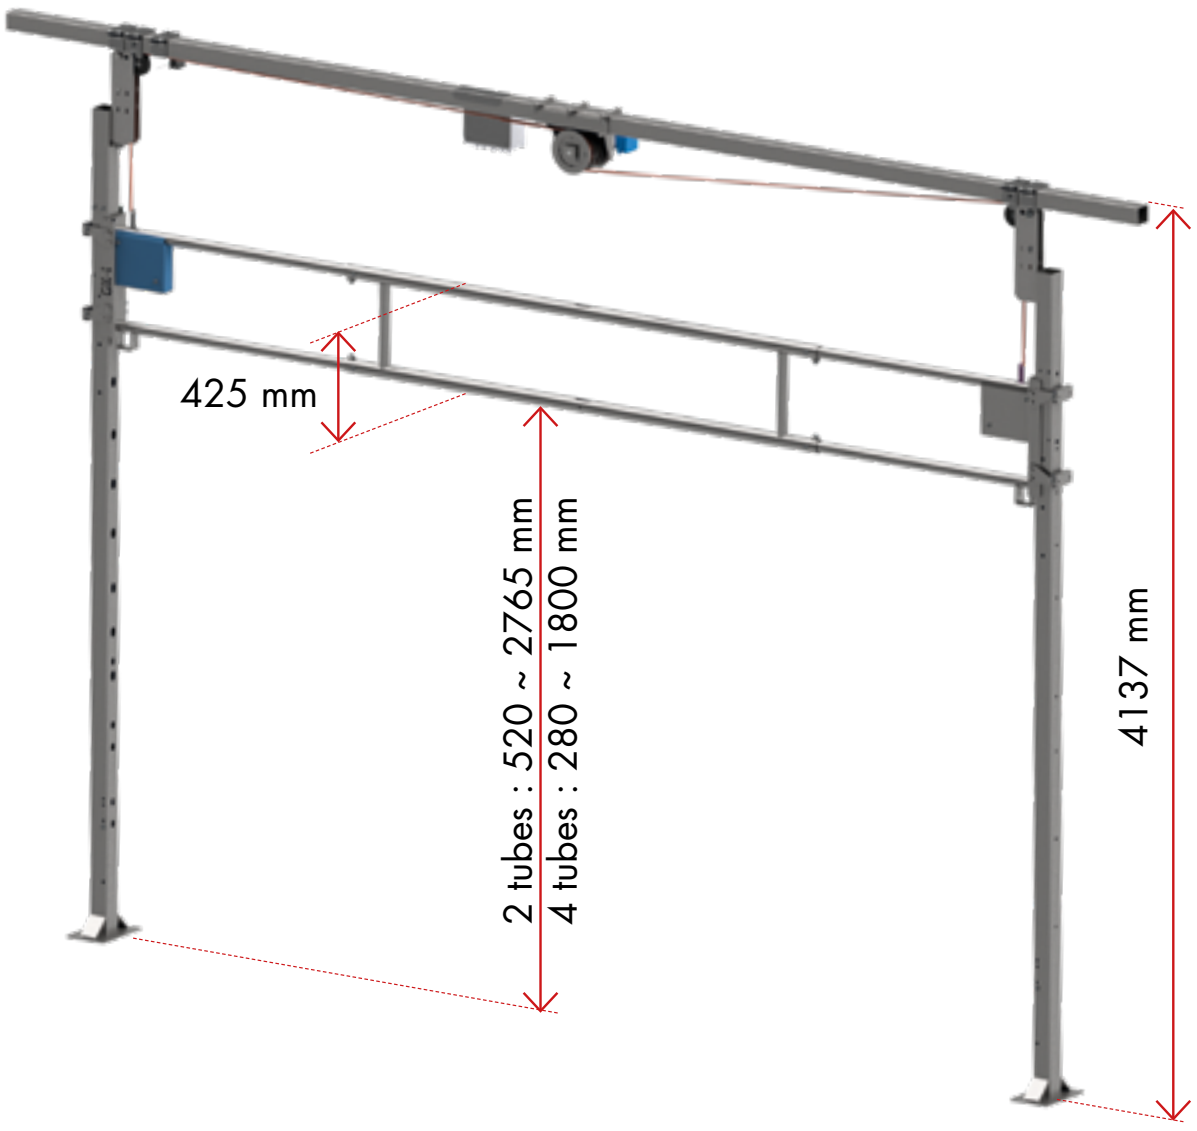

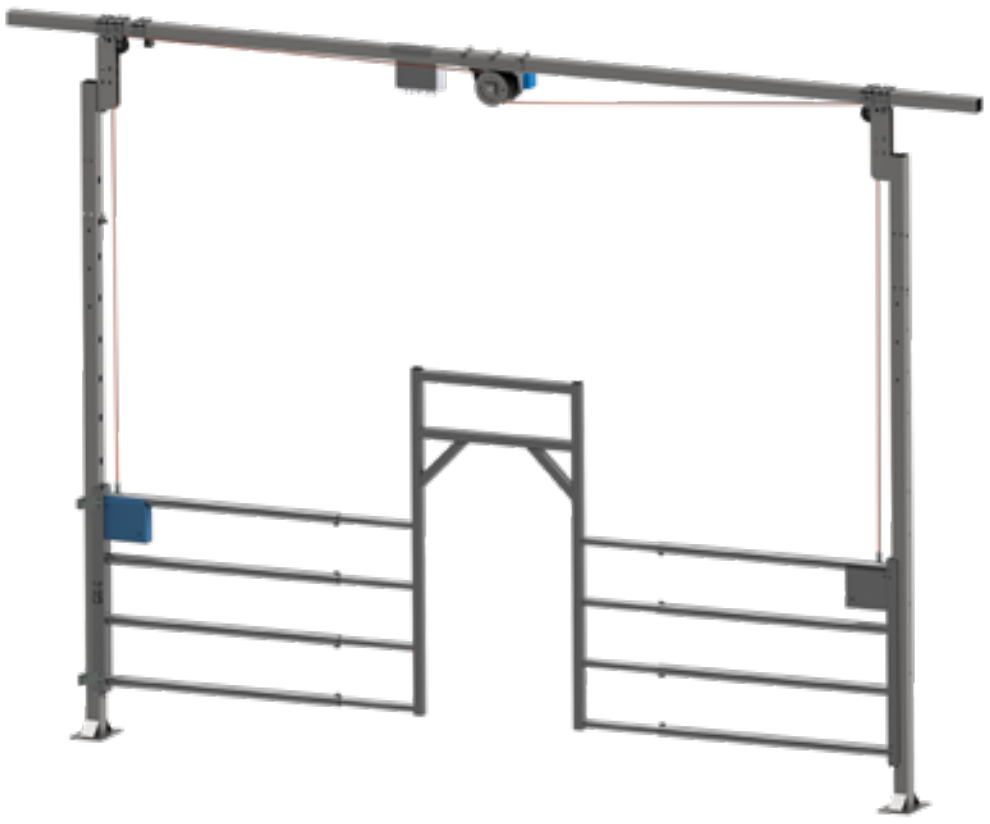

CKI

INSEMINAZIONE / PARTO CESAREO

Cornadi e barriere per l'inseminazione e il parto cesareo

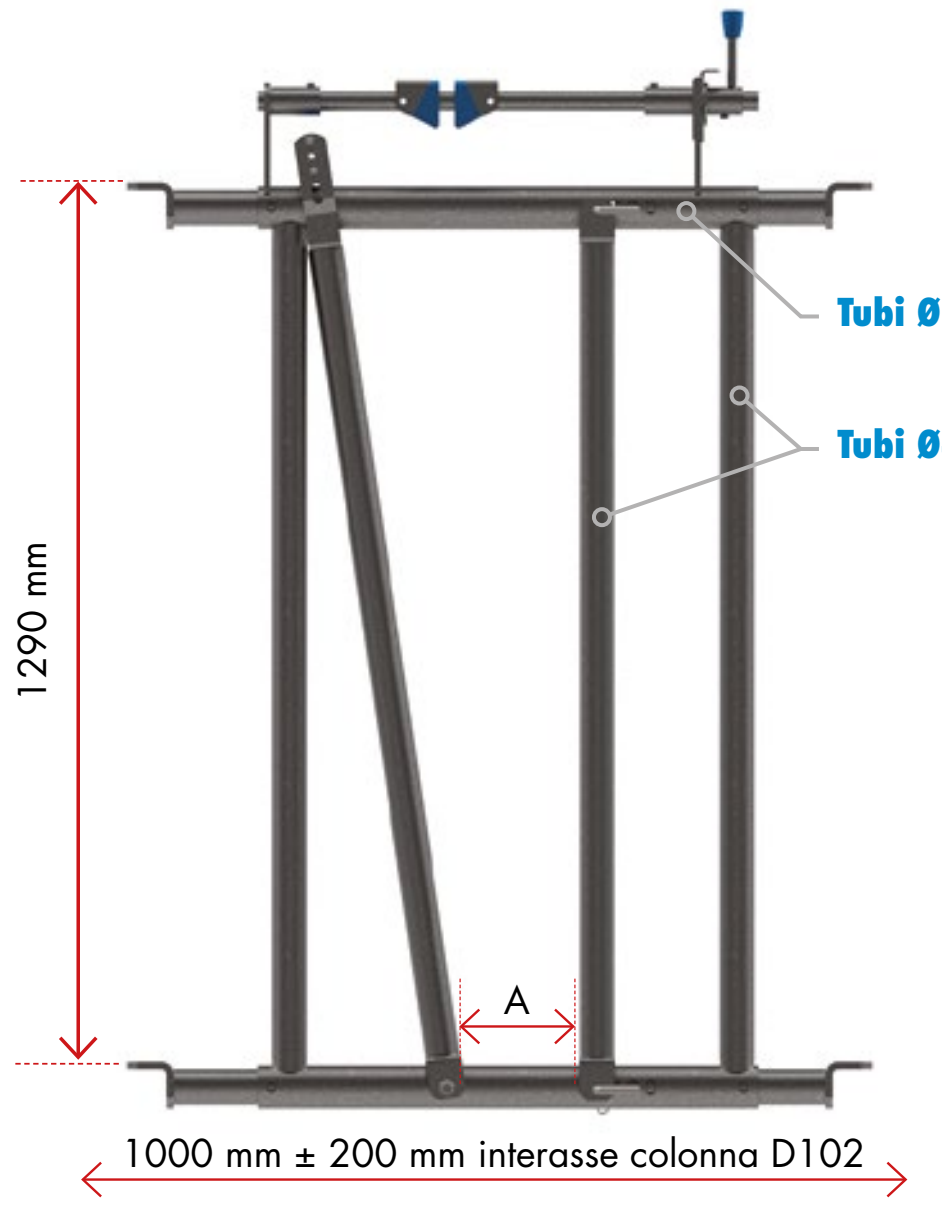

Regolazione rapida scollatura alta

Scollatura A = 160 mm / 185 mm / 210 mm / 235 mm

Regolazione rapida scollatura bassa

RASTRELLIERA PER INSEMINAZIONE

! *Gusci D60 per il fissaggio della barriera cesarea inclusi*

51338	Rastrelliera per inseminazione lg 1 m	31 kg



Chiusura affidabile e silenziosa

Occhio Ø20 mm

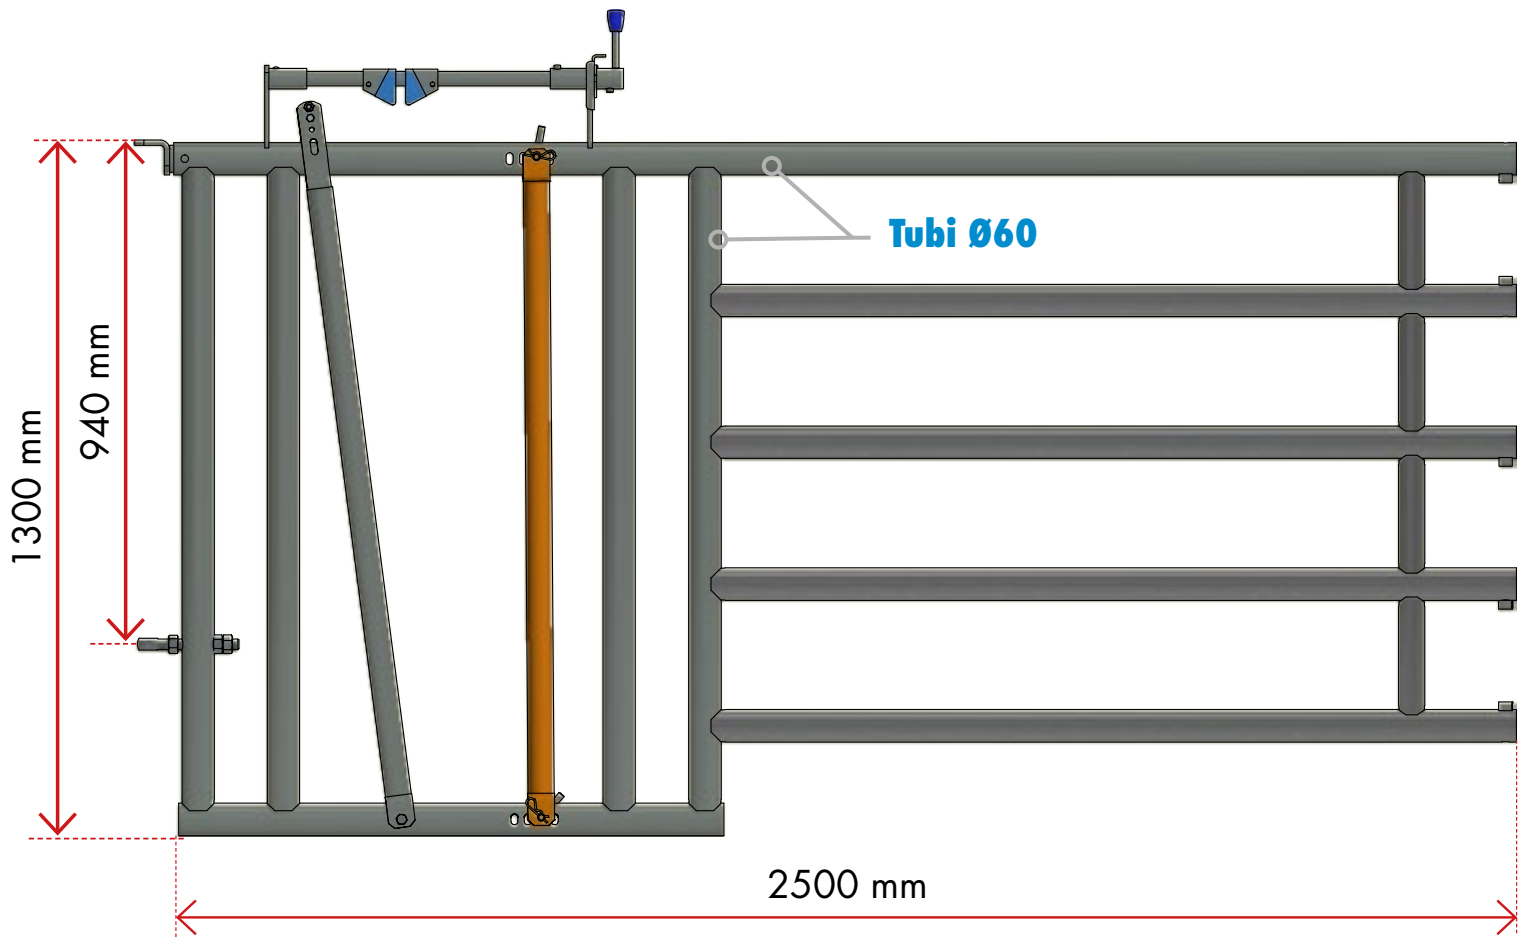

! *Vedere pagina 35 per i tappi di chiusura e il kit di viti.*

MODULO 5 TUBI DI INSEMINAZIONE RASTRELLIERA

51334	Modulo 3 m / 5 tubi + 1 posto di rastrelliera per l'inseminazione	57 kg

▶ **Montanti e accessori, pagina 45**

Inseminazioni, ecografie e perquisizioni meritano un'area dedicata nell'edificio. Un'adeguata attrezzatura di contenimento migliora notevolmente il comfort e la sicurezza sia per le persone che per gli animali. La recinzione CK-Industries dedicata all'inseminazione è disponibile da sola o come modulo barriera a 5 tubi. Un box completo renderà l'operazione più semplice e consentirà anche di effettuare parti cesarei nelle migliori condizioni possibili.

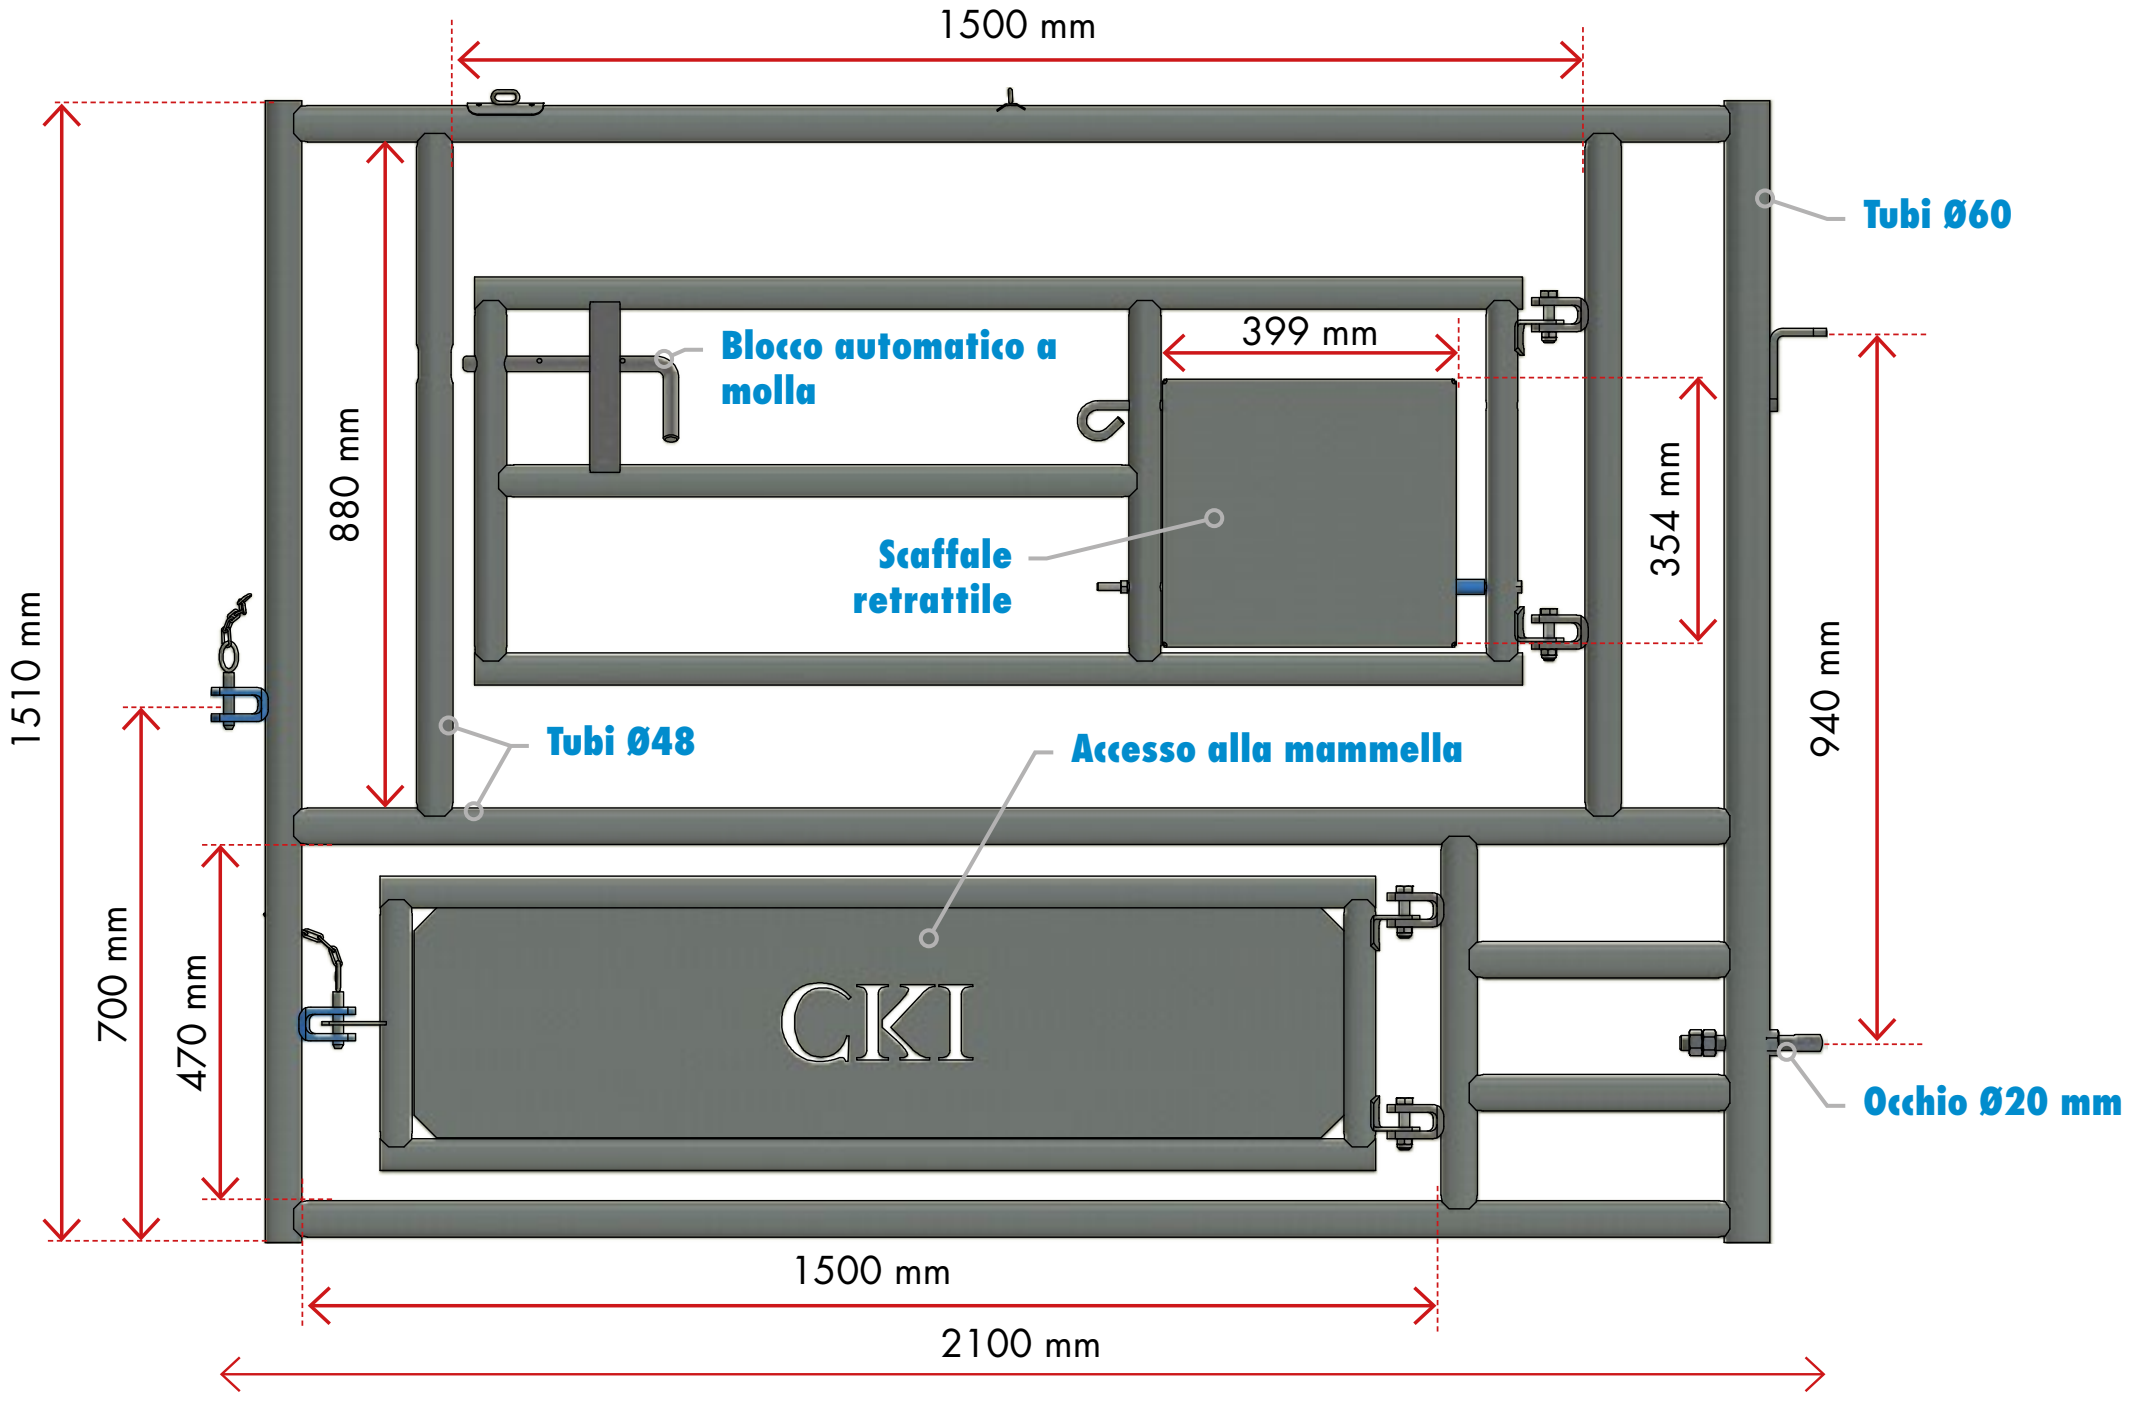

Contatore a muro
51337

BARRIERA TUBILARE PER TAGLIO CESAREO

51675	Barriera Tubilare per taglio cesareo + ripiano lg 2,10 m	70 kg
51337	Controlaterale murale	3 kg

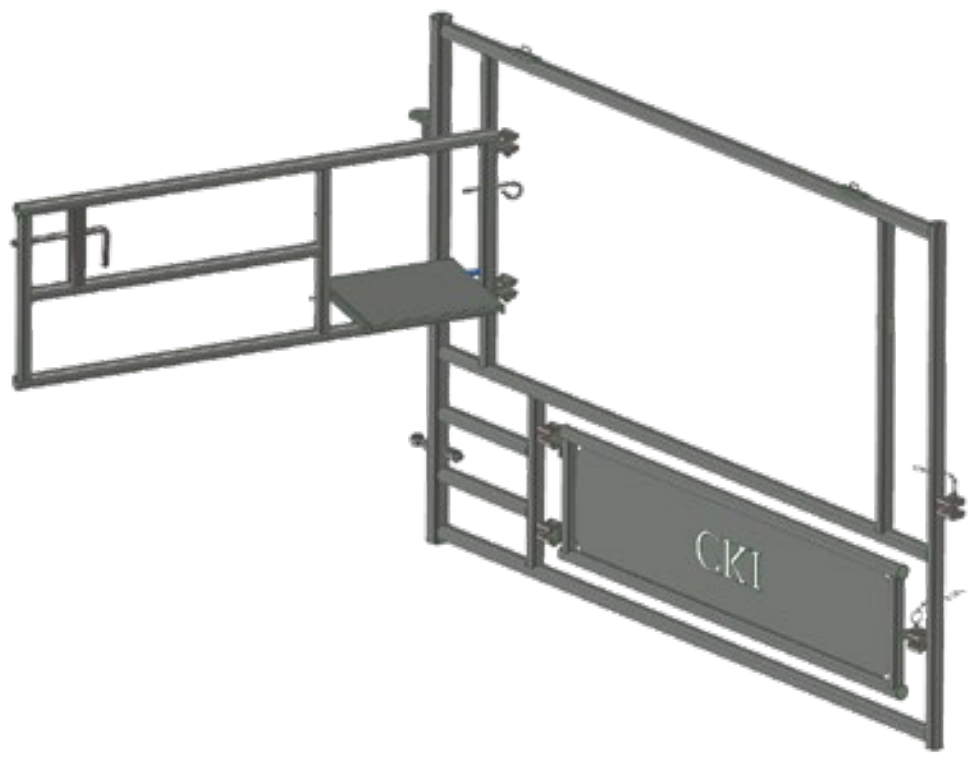

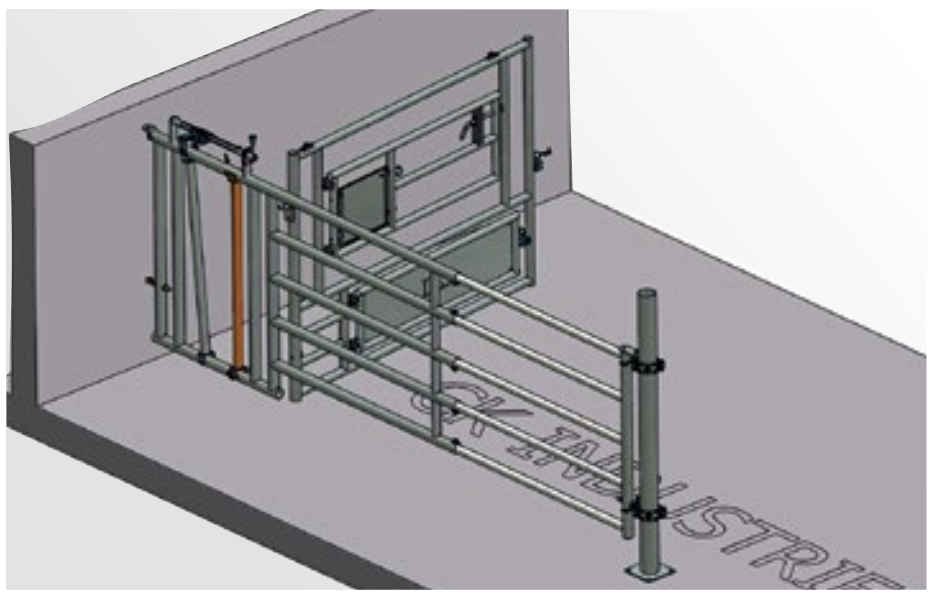

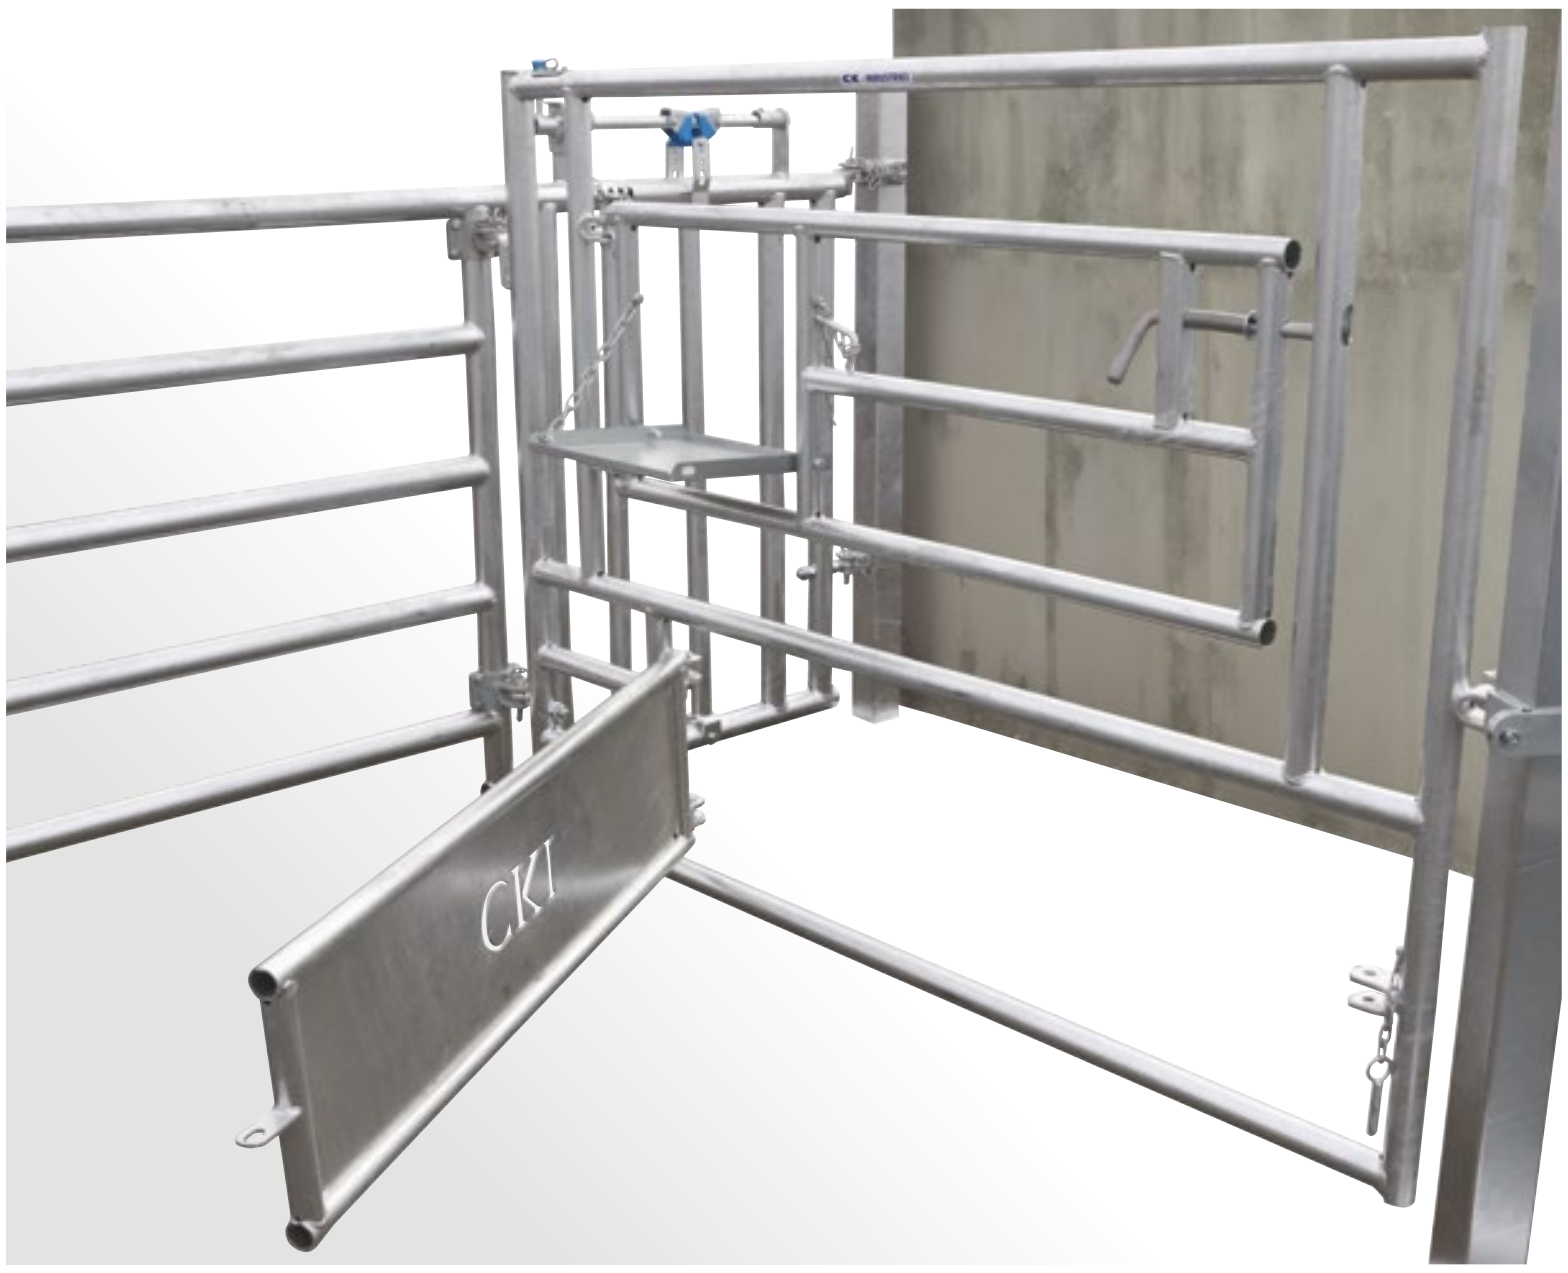

CKI PARCHI MOBILI

Sistemi di ritenuta trasportabili

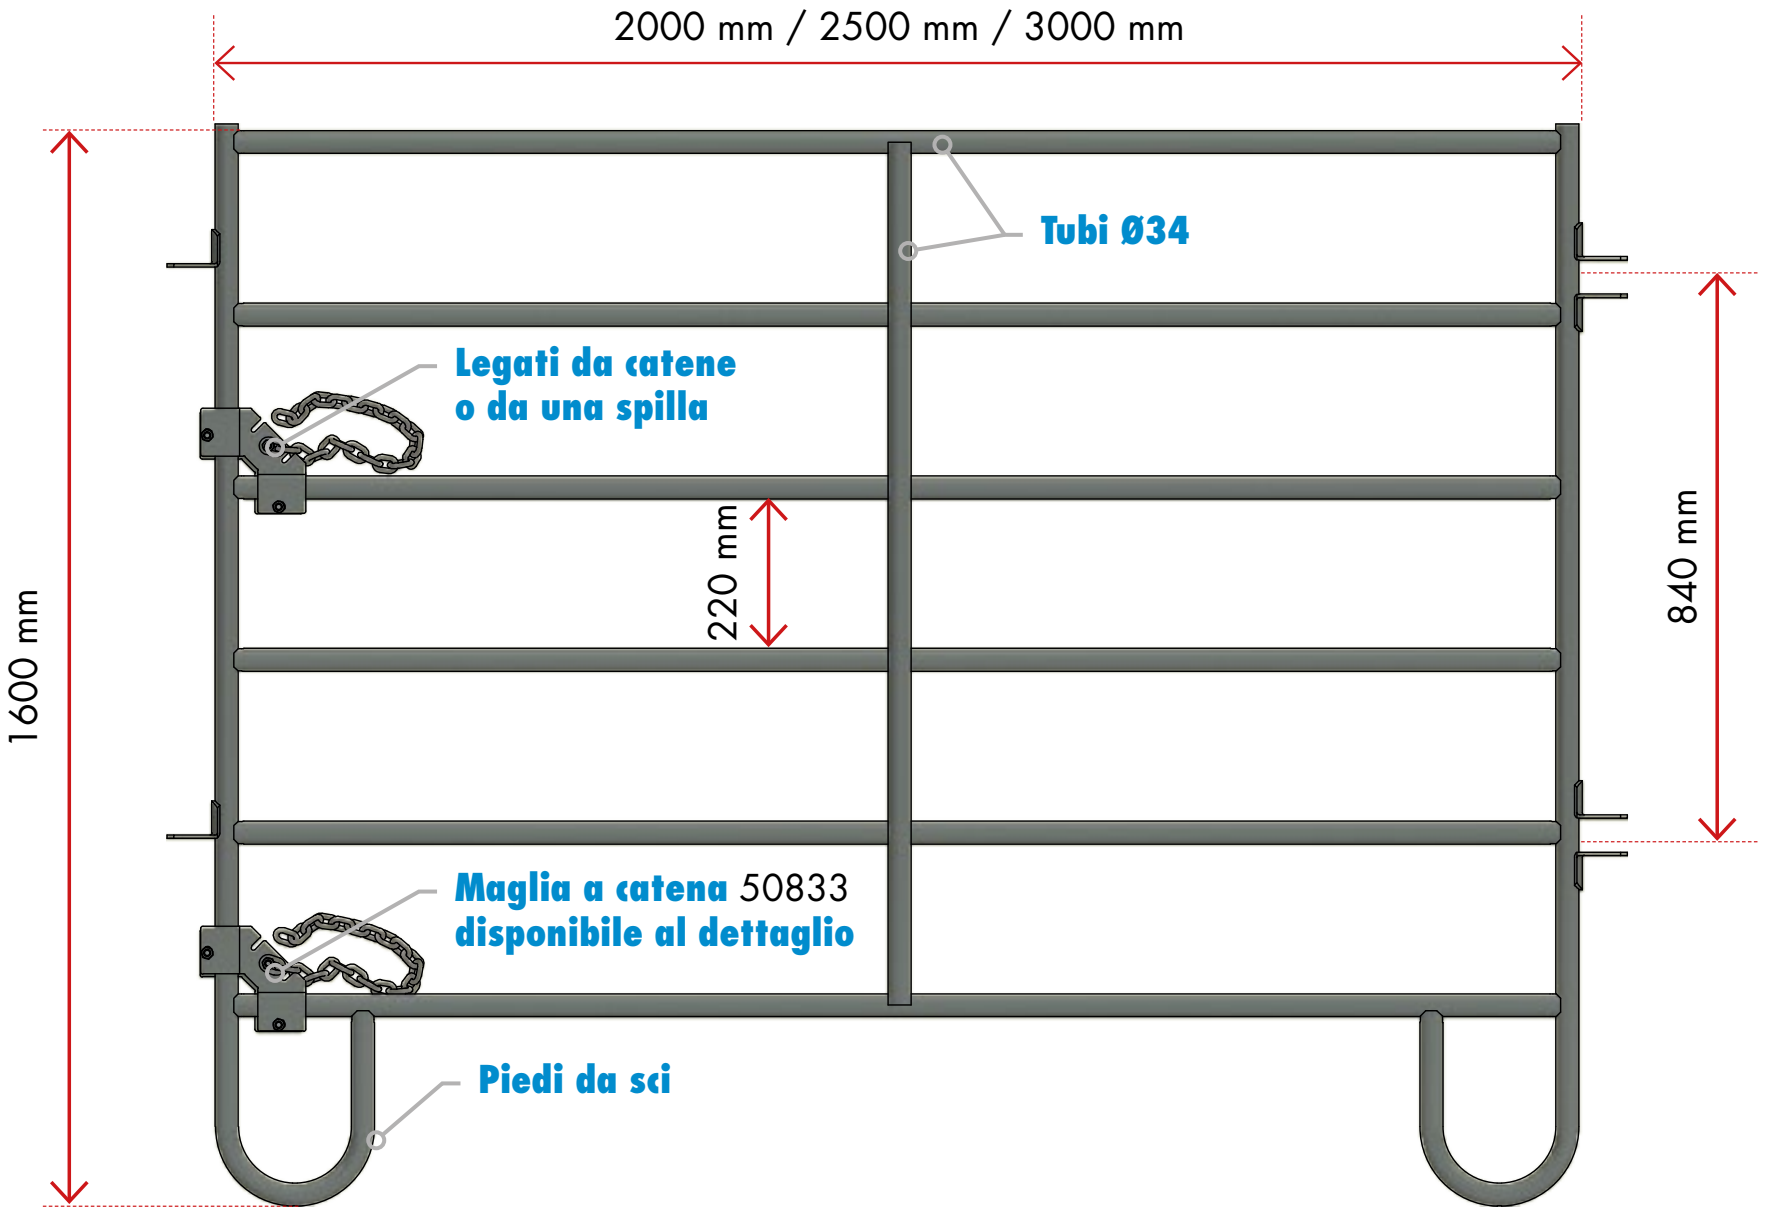



Pin link con luci oblunghe per adattarsi al terreno

50833

BARRIERA DI CONTENIMENTO MOBILE

50836	Barriera di contenimento Eco + catene, lg 2 m h 1,6 m	26 kg
50832	Barriera di contenimento Eco + catene, lg 2,5 m h 1,6 m	33 kg
50837	Barriera di contenimento Eco + catene, lg 3 m h 1,6 m	45 kg
50834	Barriera di contenimento Eco + perno, lg 2 m h 1,6 m	26 kg
50839	Barriera di contenimento Eco + perno, lg 2,5 m h 1,6 m	33 kg
50835	Barriera di contenimento Eco + perno, lg 3 m h 1,6 m	45 kg
50833	Pacchetto di modifiche a 2 catene	2 kg

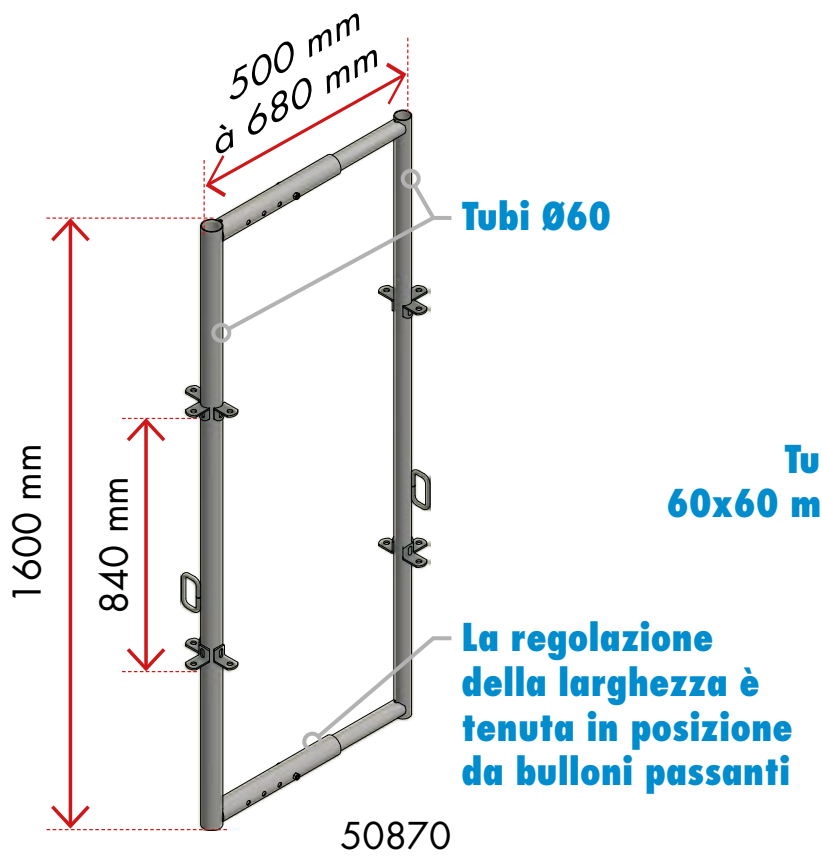

50870

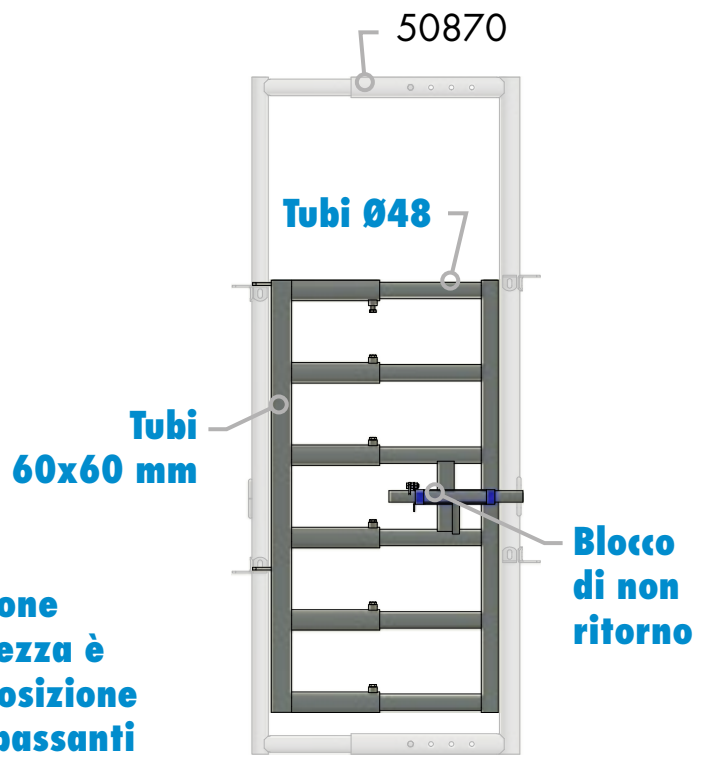

50875

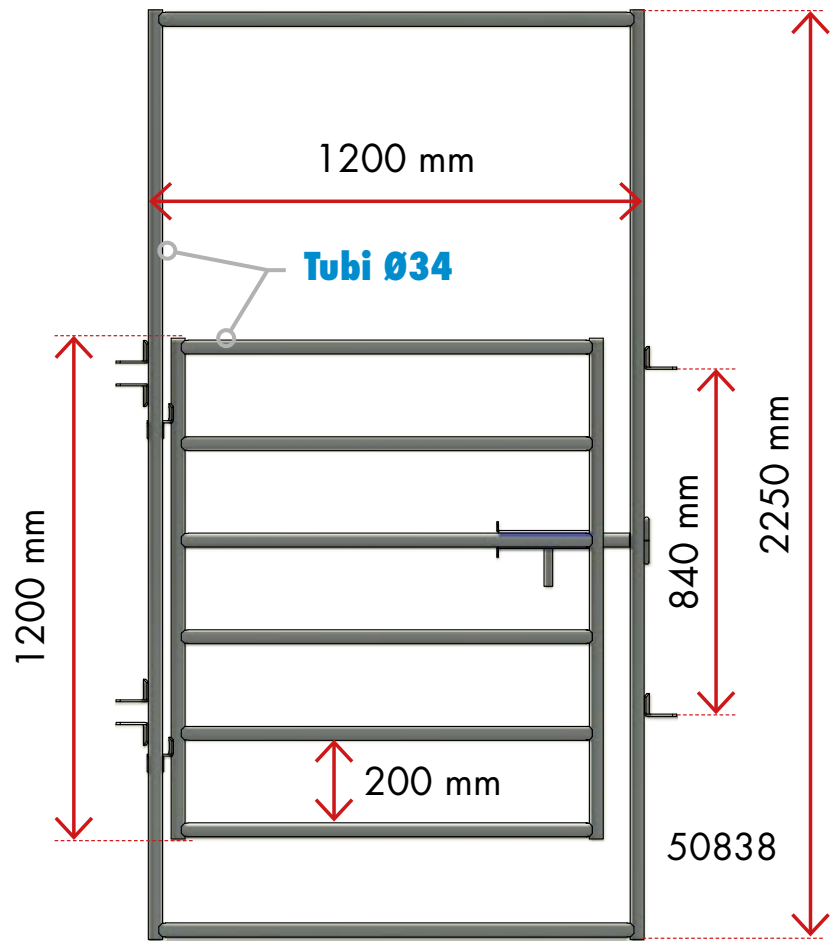

50838

ARCHI E CANCELLI PER PASSERELLE MOBILI

50870	Archetto di corridoio regolabile da 0,5 m a 0,68 m	20 kg
50875	Cancello del corridoio regolabile da 0,5 m a 0,68 m	24 kg
50838	Passaggio uomo mucca per barriera di contenimento	30 kg

La formazione di recinti di contenimento, o anche di corridoi per la movimentazione del bestiame al pascolo, è un modo eccellente per facilitare la movimentazione degli animali in qualsiasi terreno. Le barriere mobili di CK-Industries sono disponibili in lunghezze da 2 a 3 m e offrono una serie di caratteristiche pratiche come i piedini per sci e un sistema di sgancio rapido che si adatta a qualsiasi irregolarità del terreno. Il trasportatore consente di caricarne una ventina sull'attacco a 3 punti del trattore o sulla forca per pallet.

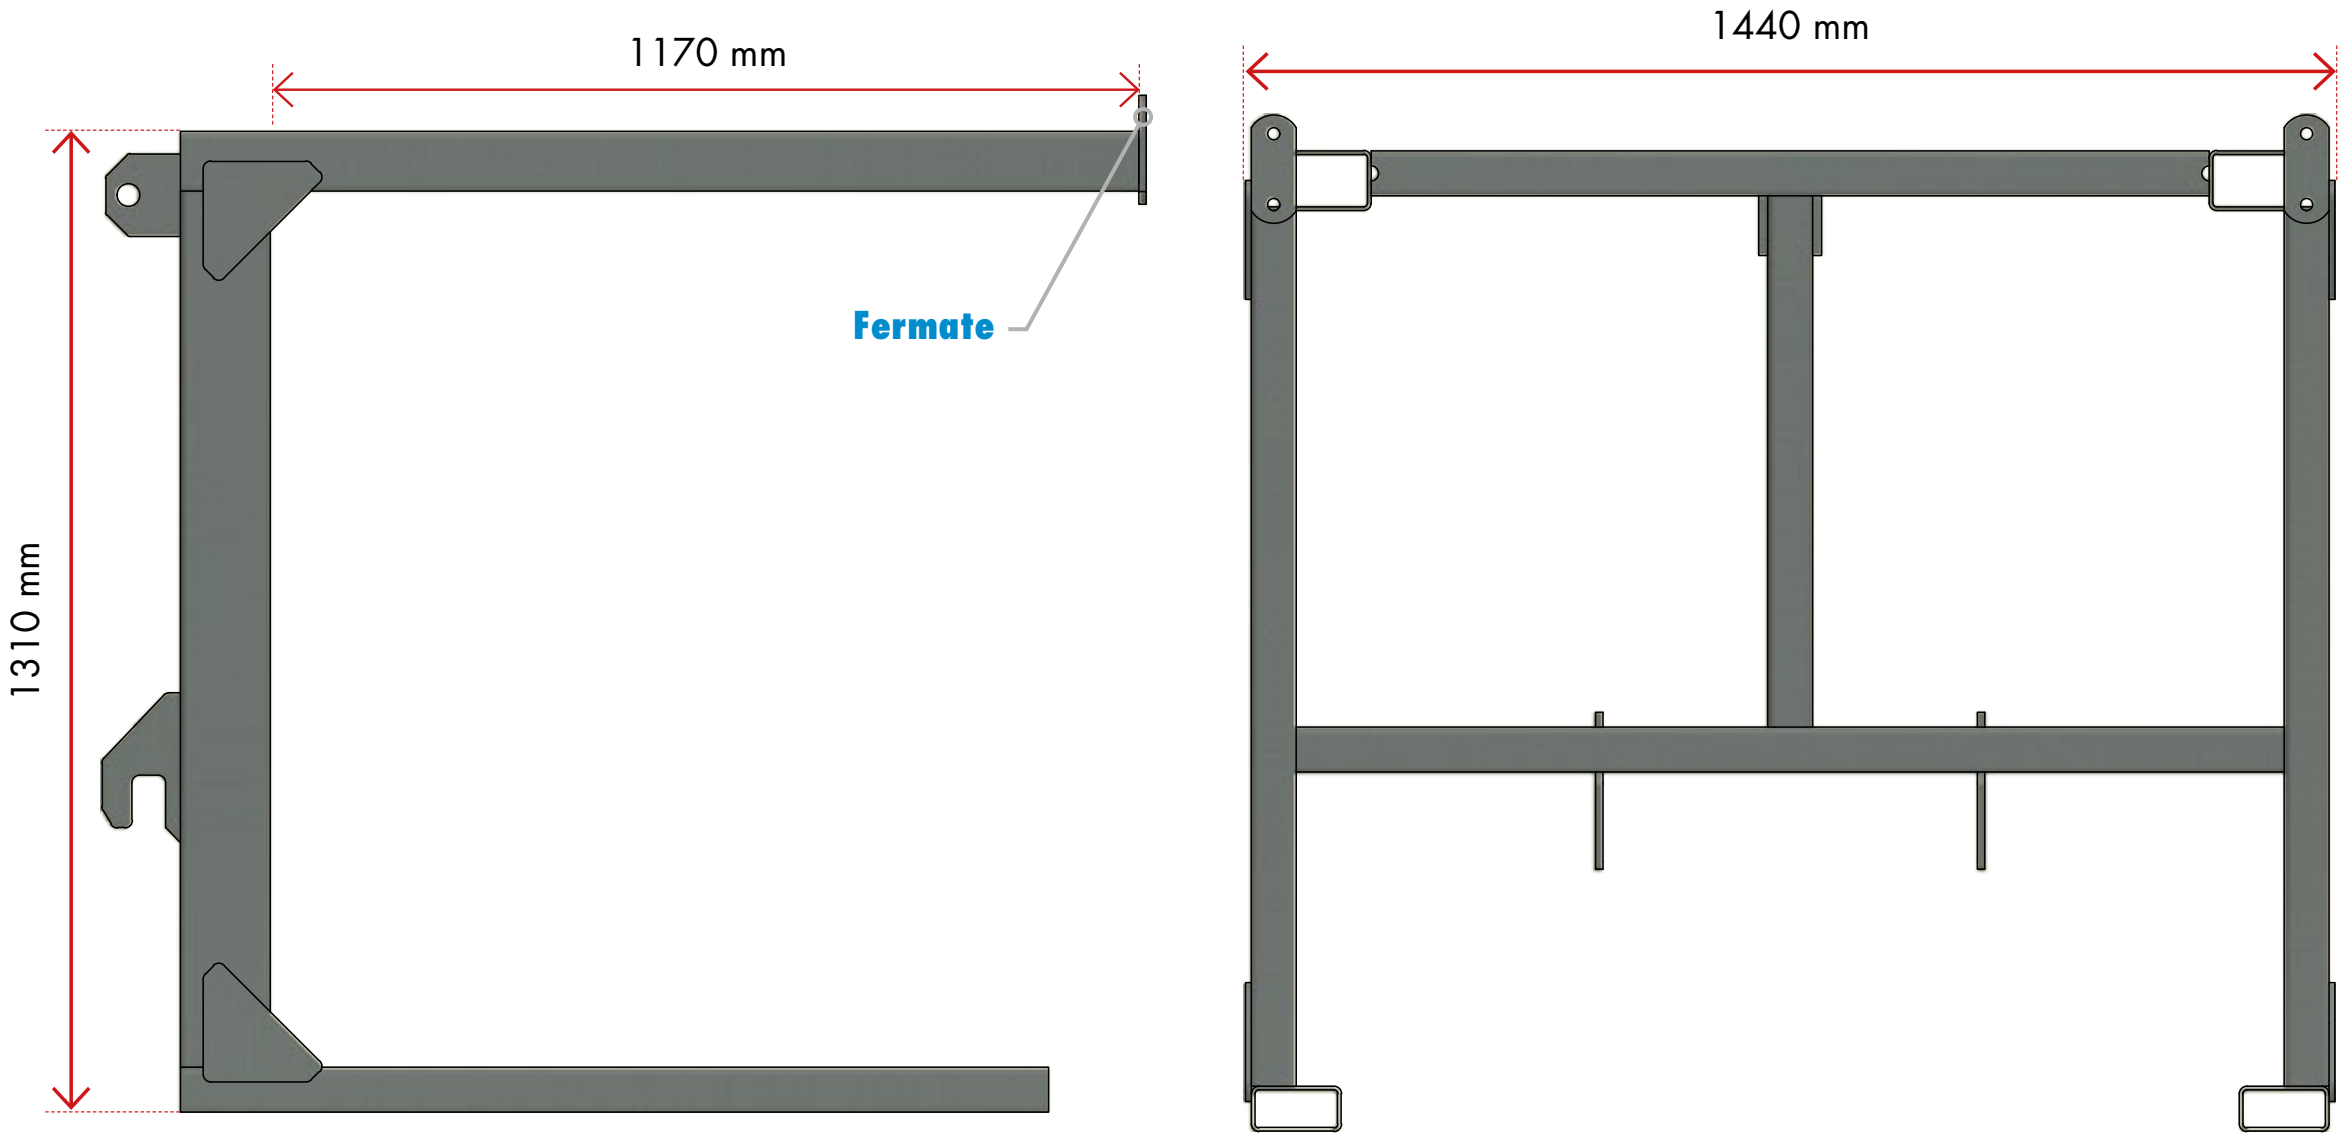

TRASPORTATORE DI BARRIERE

Pacchetto di contestazione : consultateci

50845	Trasportatore di barriere di contenimento	135 kg

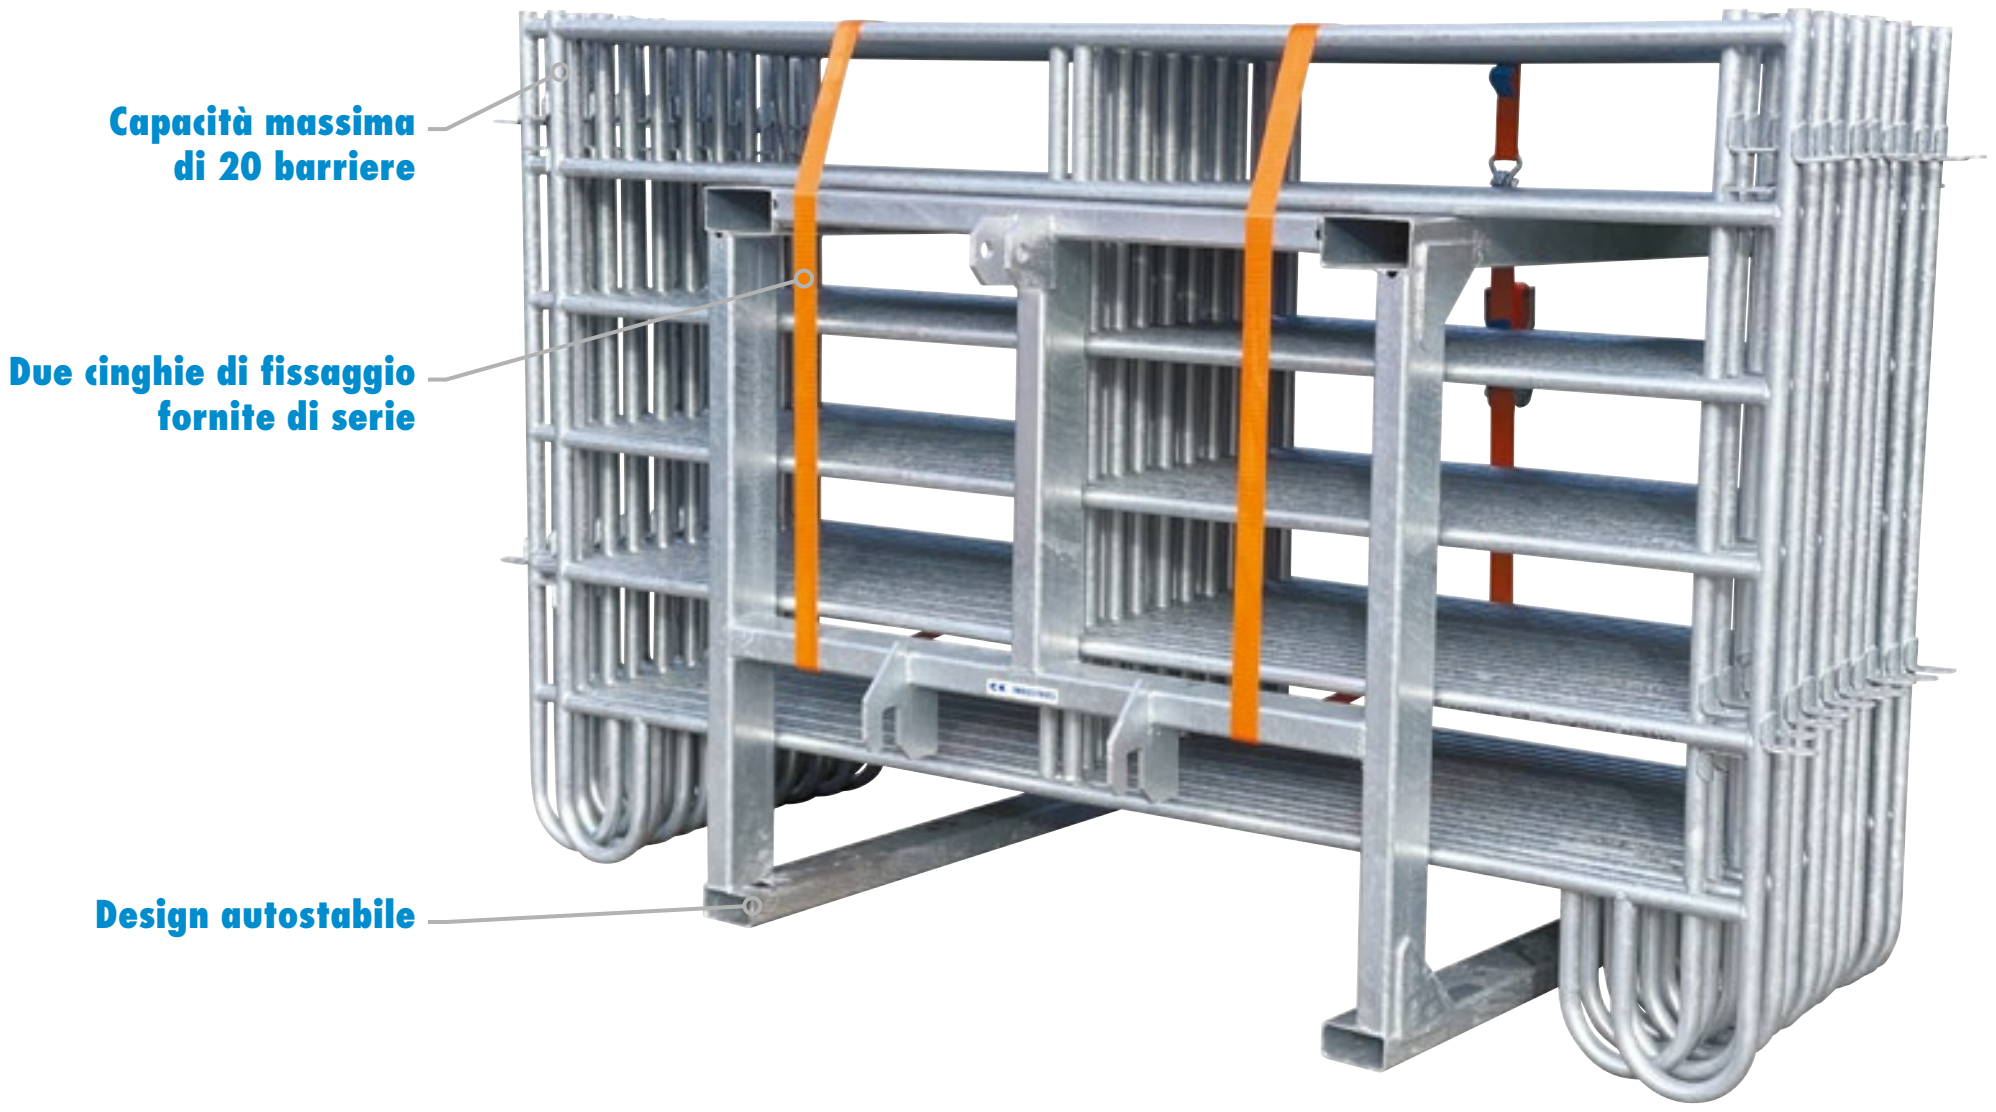
Capacità massima di 20 barriere
Due cinghie di fissaggio fornite di serie
Design autostabile

Assicuratevi di rispettare il codice della strada per il vostro carico.

CKI

PORTE DI CONTENIMENTO

Immobilizzare e smistare in modo rapido ed efficiente

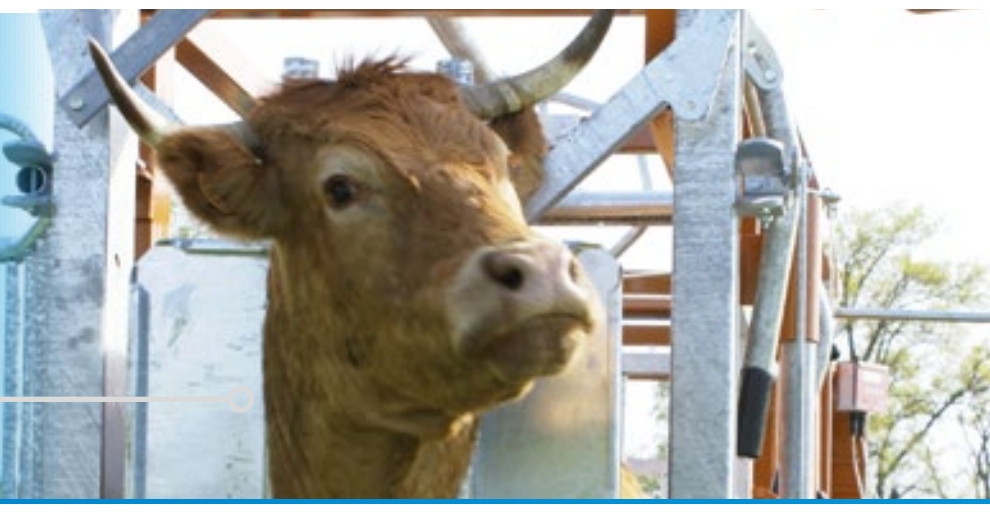

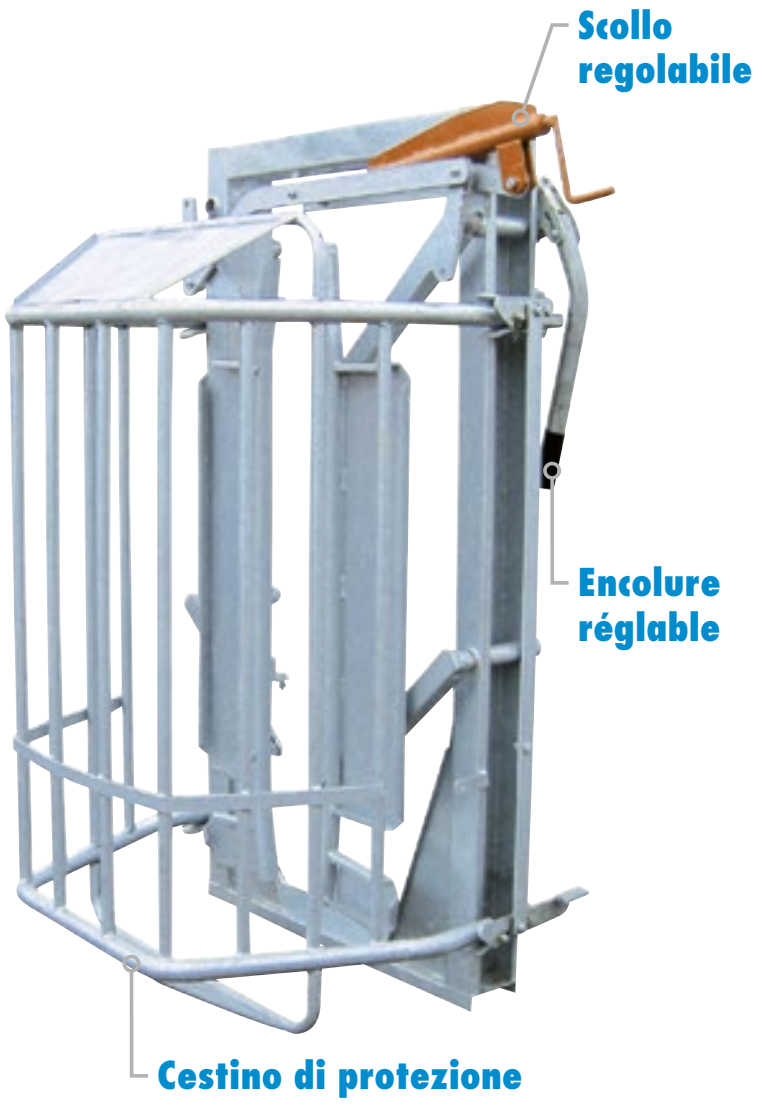

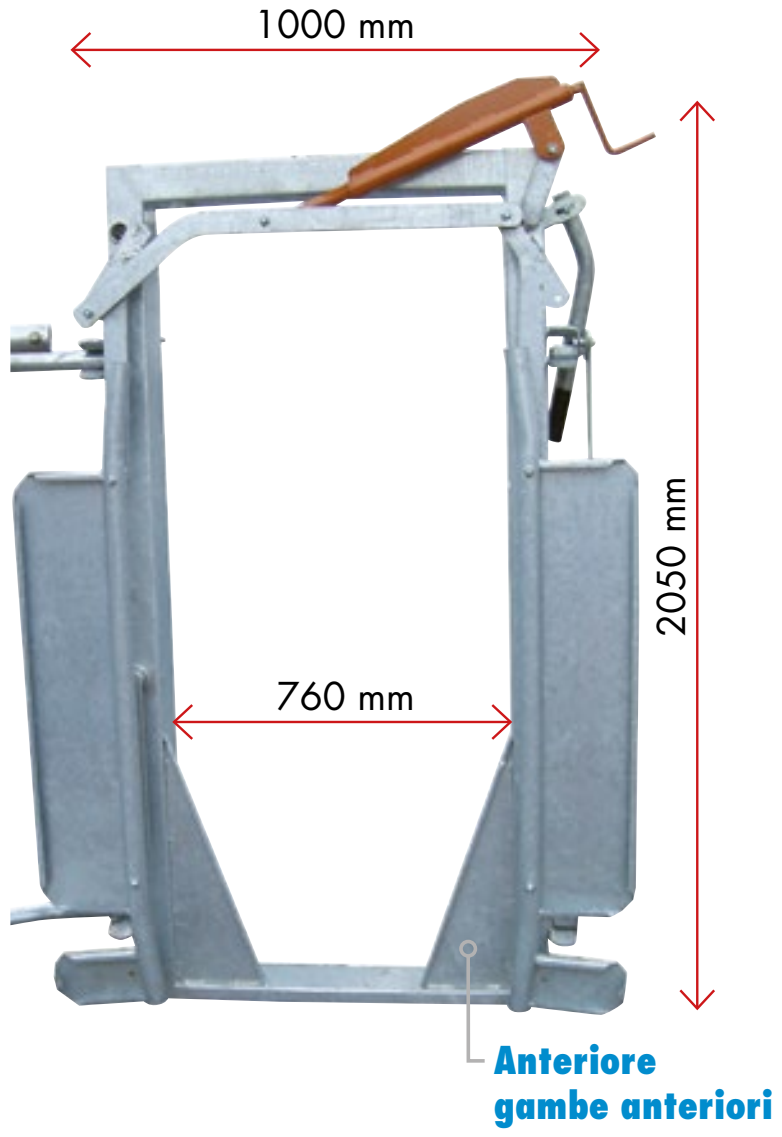

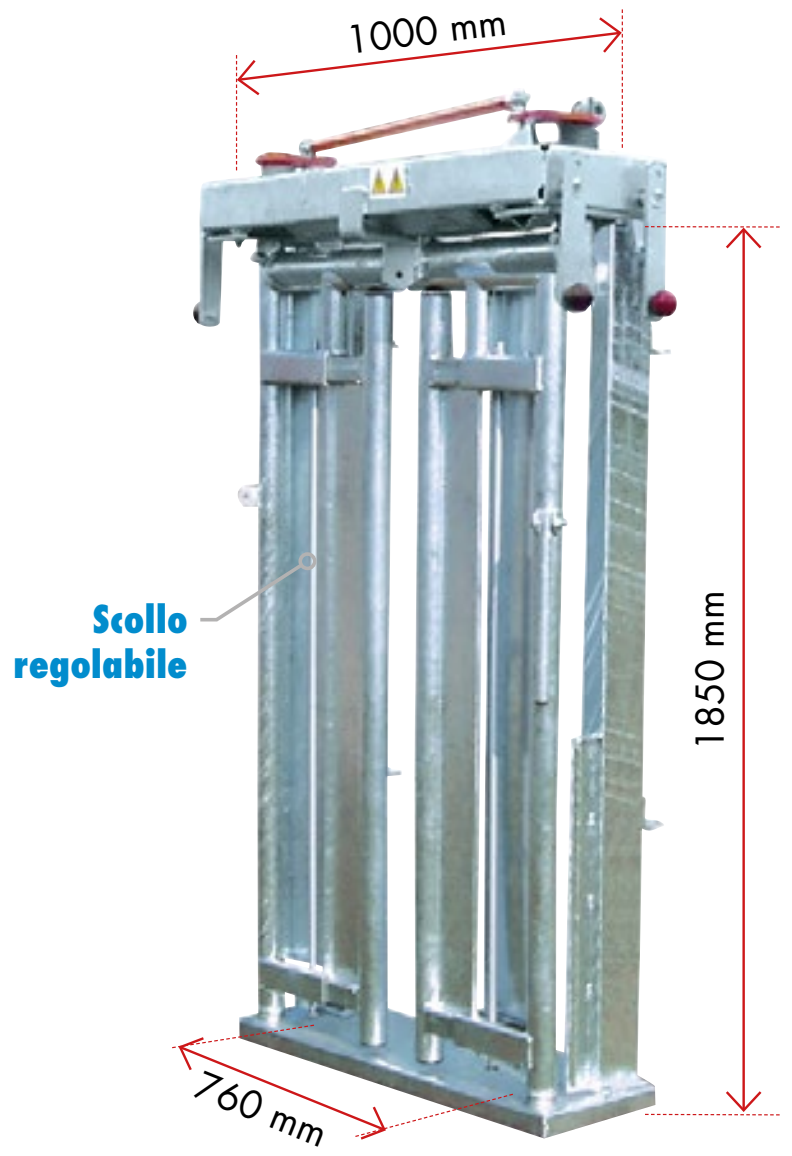

PORTE DI CONTENIMENTO

50815	Porta di contenimento manuale zincata con cestello di protezione	150 kg
50818	Porta di contenimento autobloccante per bovini senza corna	155 kg

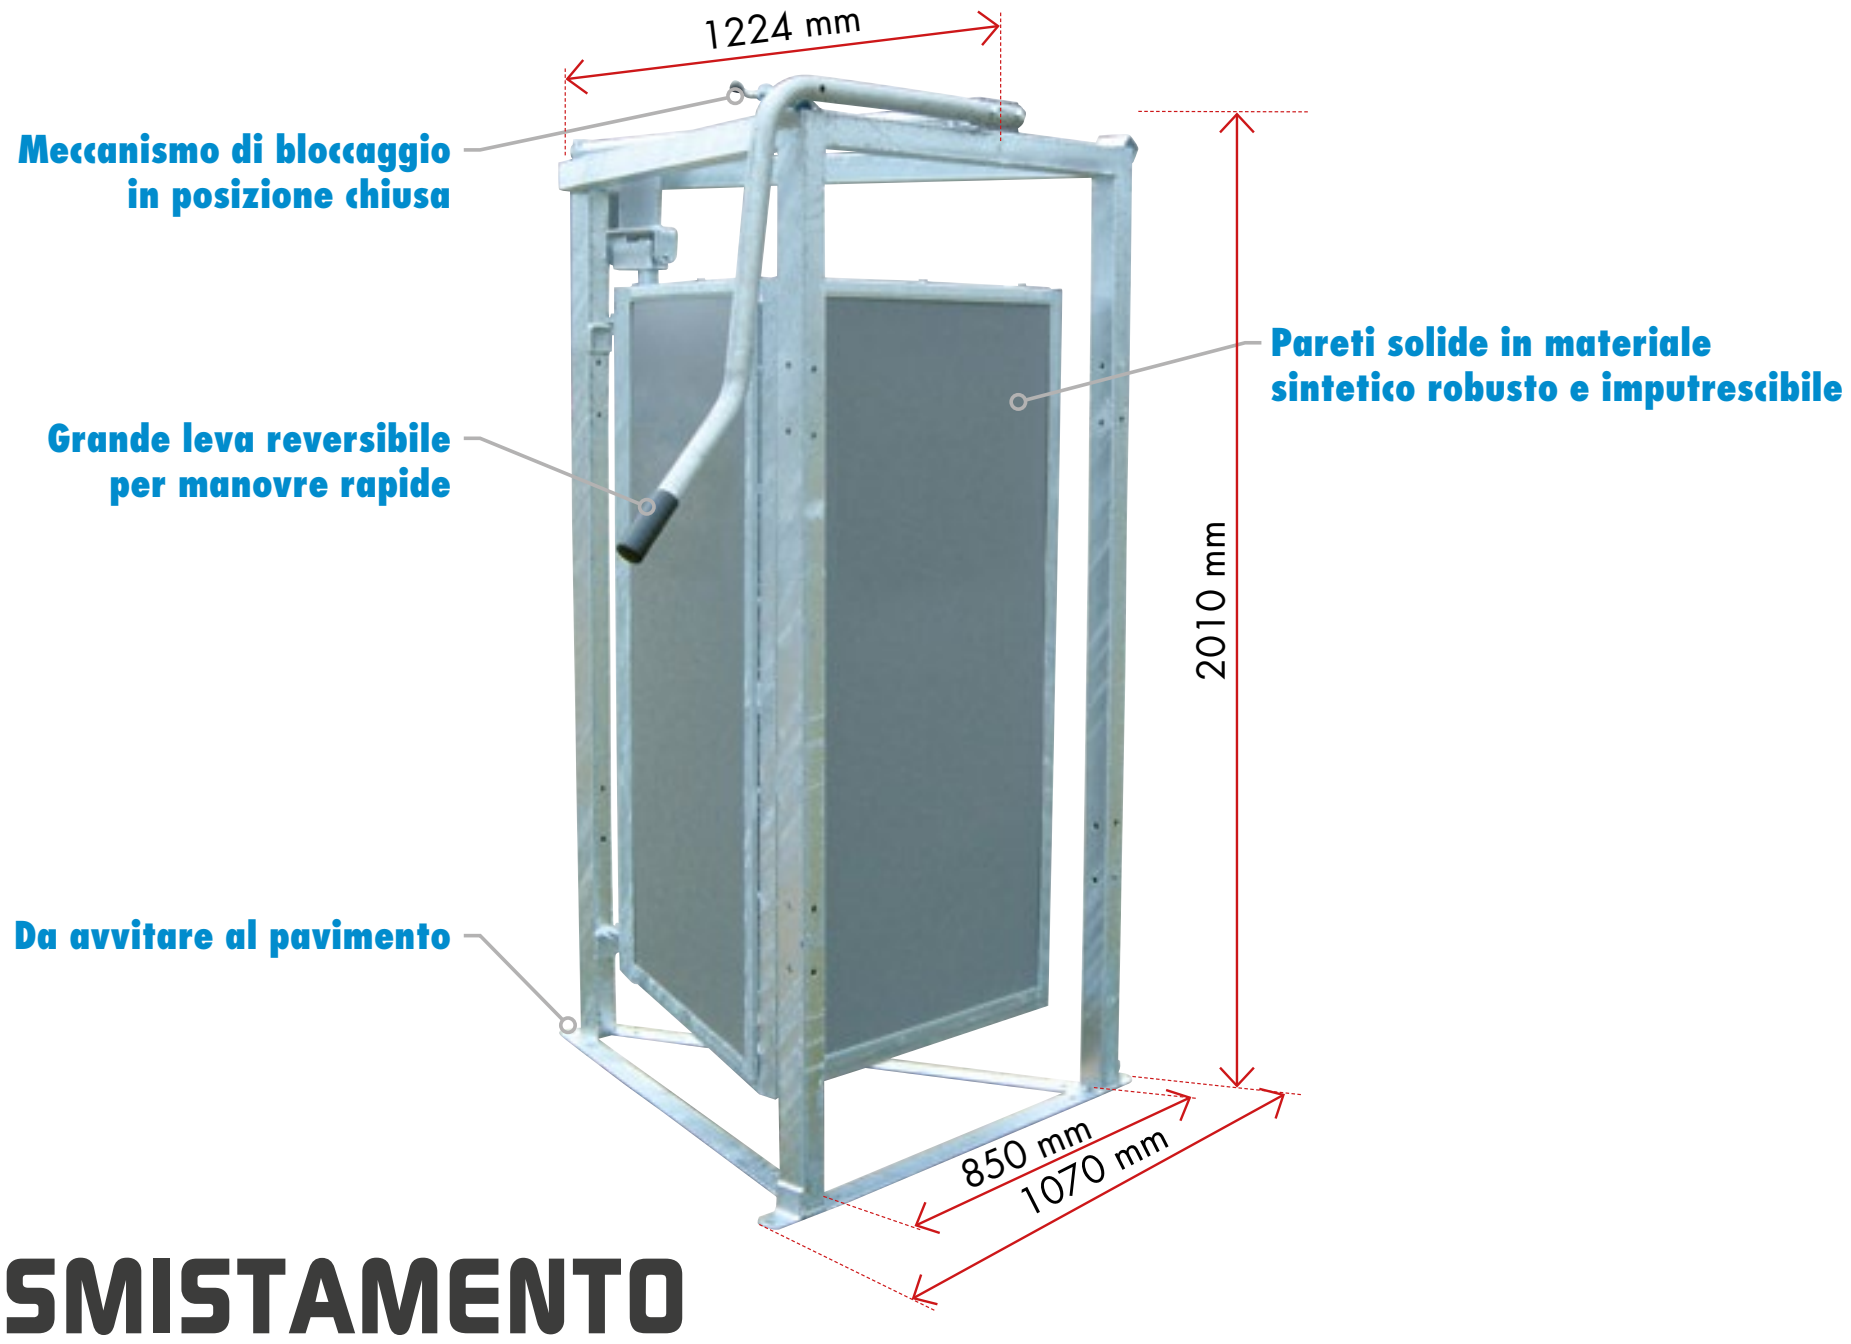
1224 mm
Meccanismo di bloccaggio in posizione chiusa
Grande leva reversibile per manovre rapide
Da avvitare al pavimento
Pareti solide in materiale sintetico robusto e imputrescibile
2010 mm
850 mm
1070 mm

PORTA DI SMISTAMENTO

CPT3000	Porta di smistamento/arresto	98 kg

CKI

CONTENIMENTO FISSA

Installation modulaire avec réglage de largeur

NUOVO

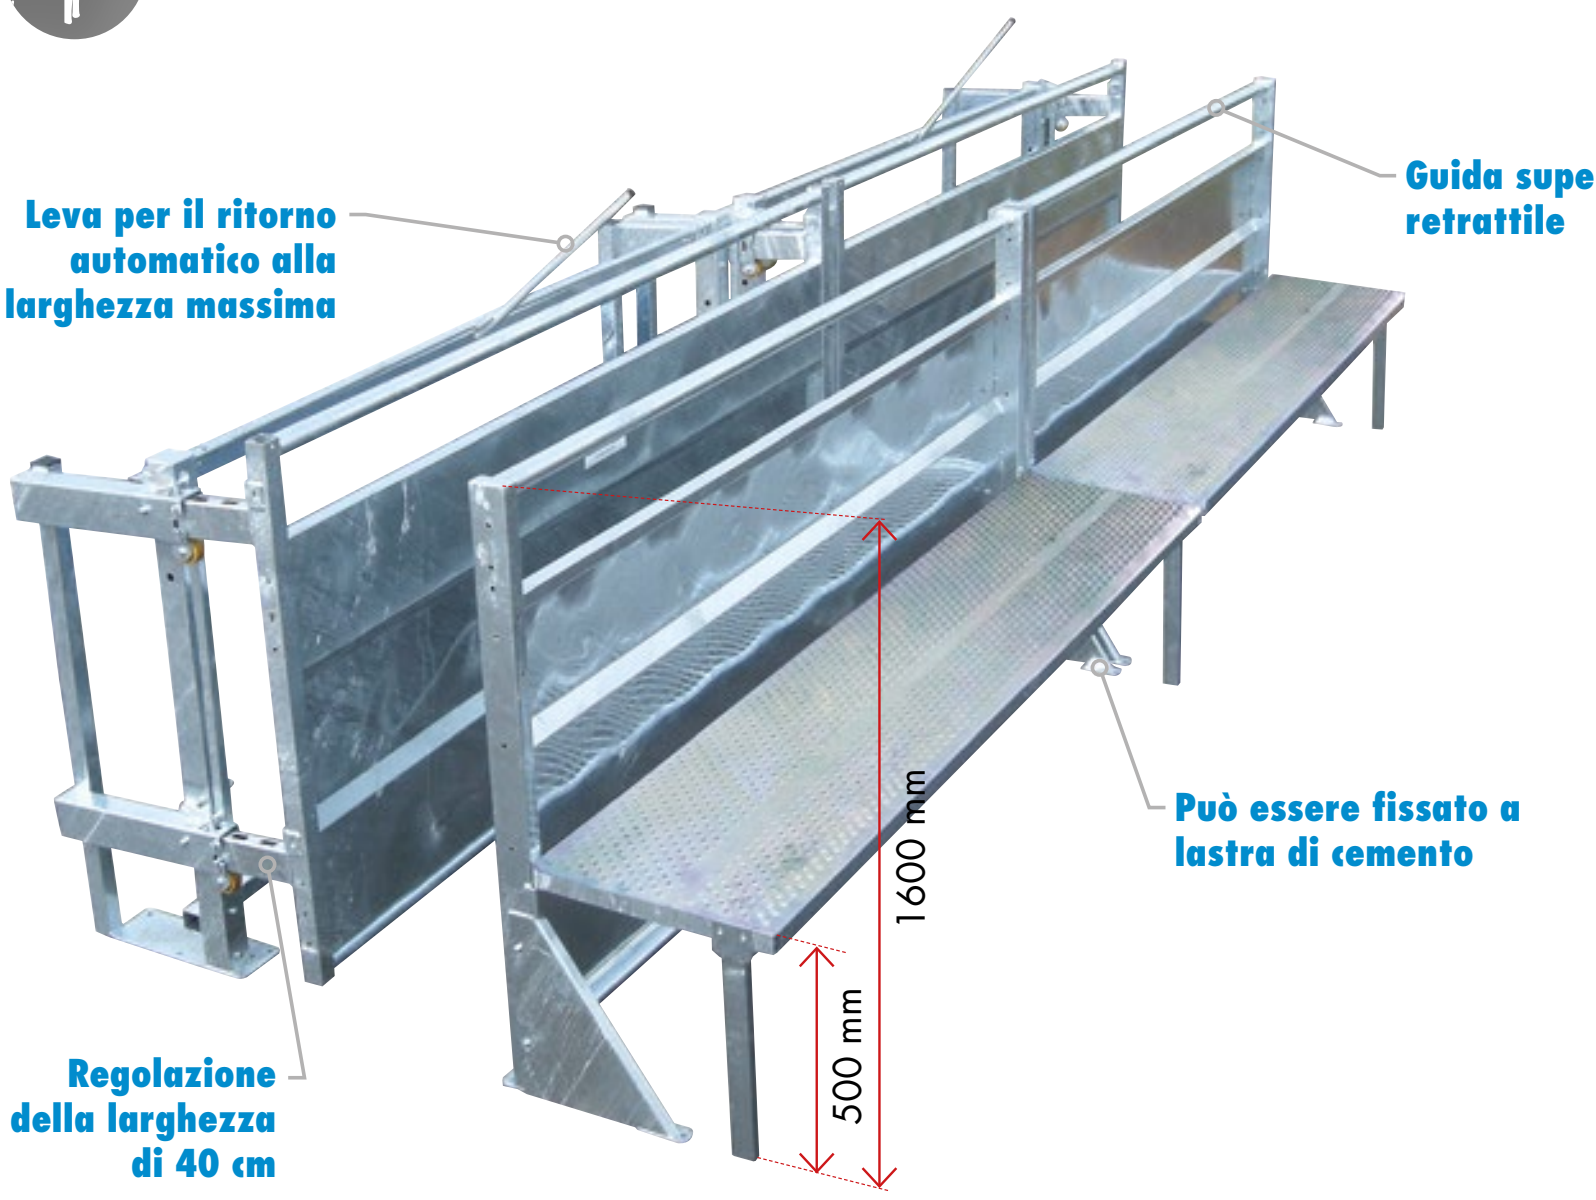
Leva per il ritorno automatico alla larghezza massima
Guida superiore retrattile
Può essere fissato a lastra di cemento
1600 mm
500 mm
Regolazione della larghezza di 40 cm



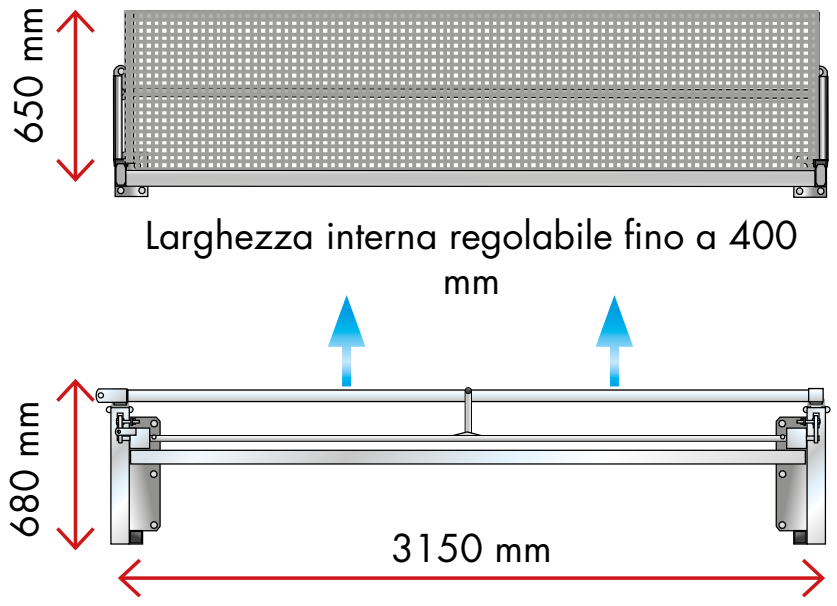

CORRIDOIO REGOLABILE

COMBO180	Modulo di ritenuta rettilineo regolabile lg 3,15 m	135 kg

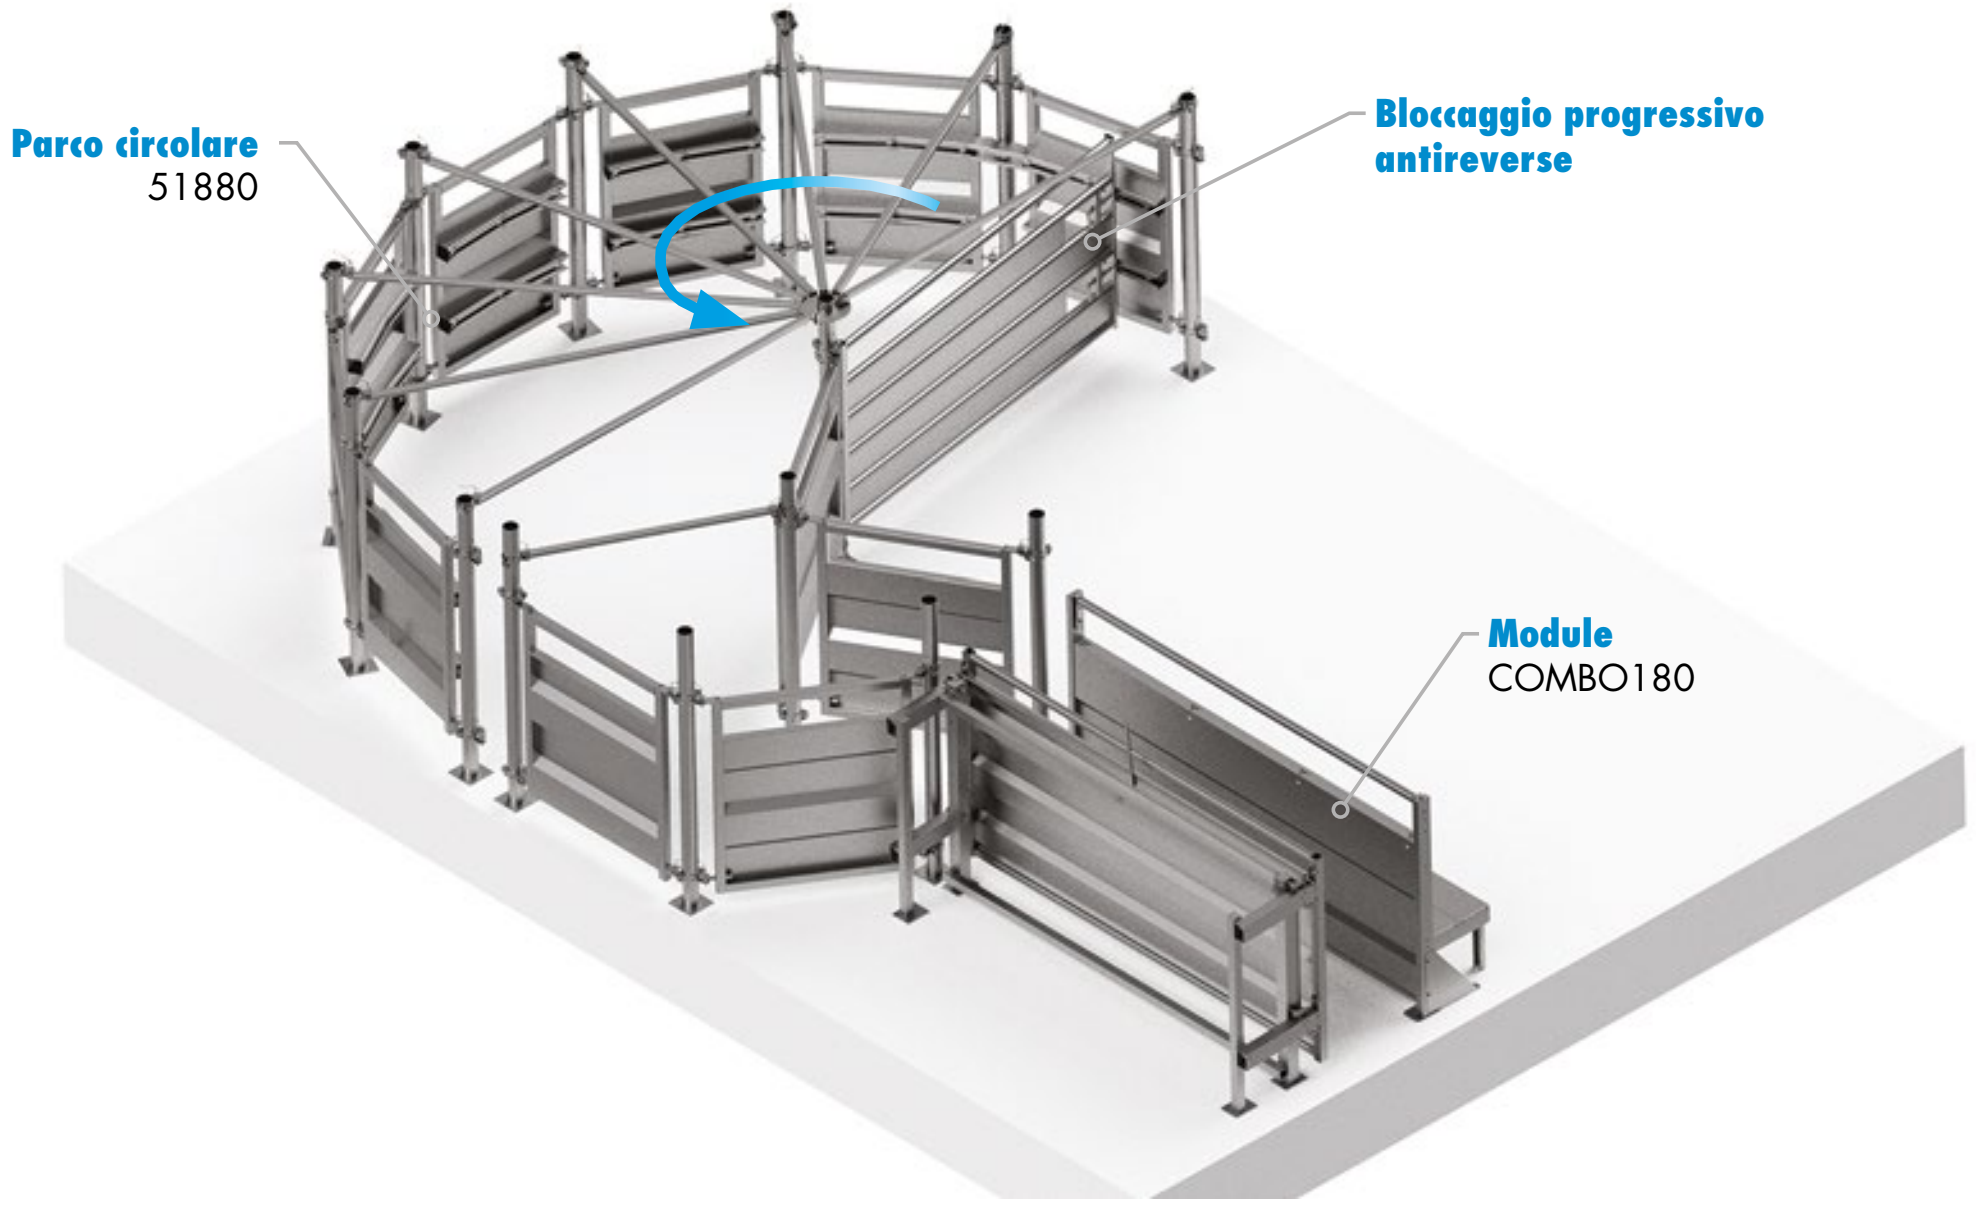

SEMICERCHIO DI SPINTA

51880	Parco di ritenuta circolare in senso antiorario - raggio 3 m	1000 kg
51881	Parco di contenimento circolare in senso orario - raggio 3 m	1000 kg

CKI

STALLE COMTOISE

Stalle a montanti per razze miste

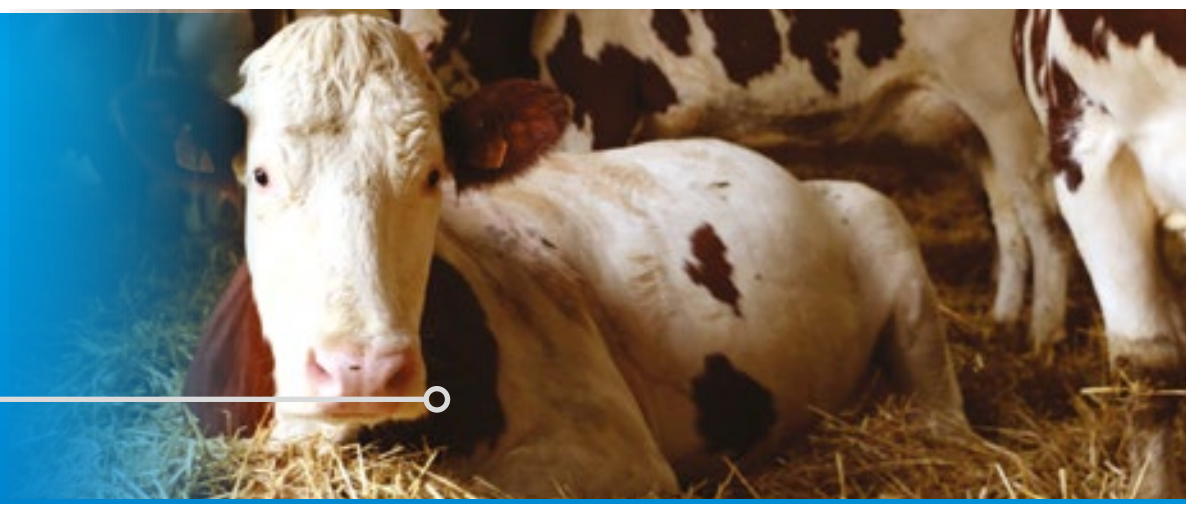

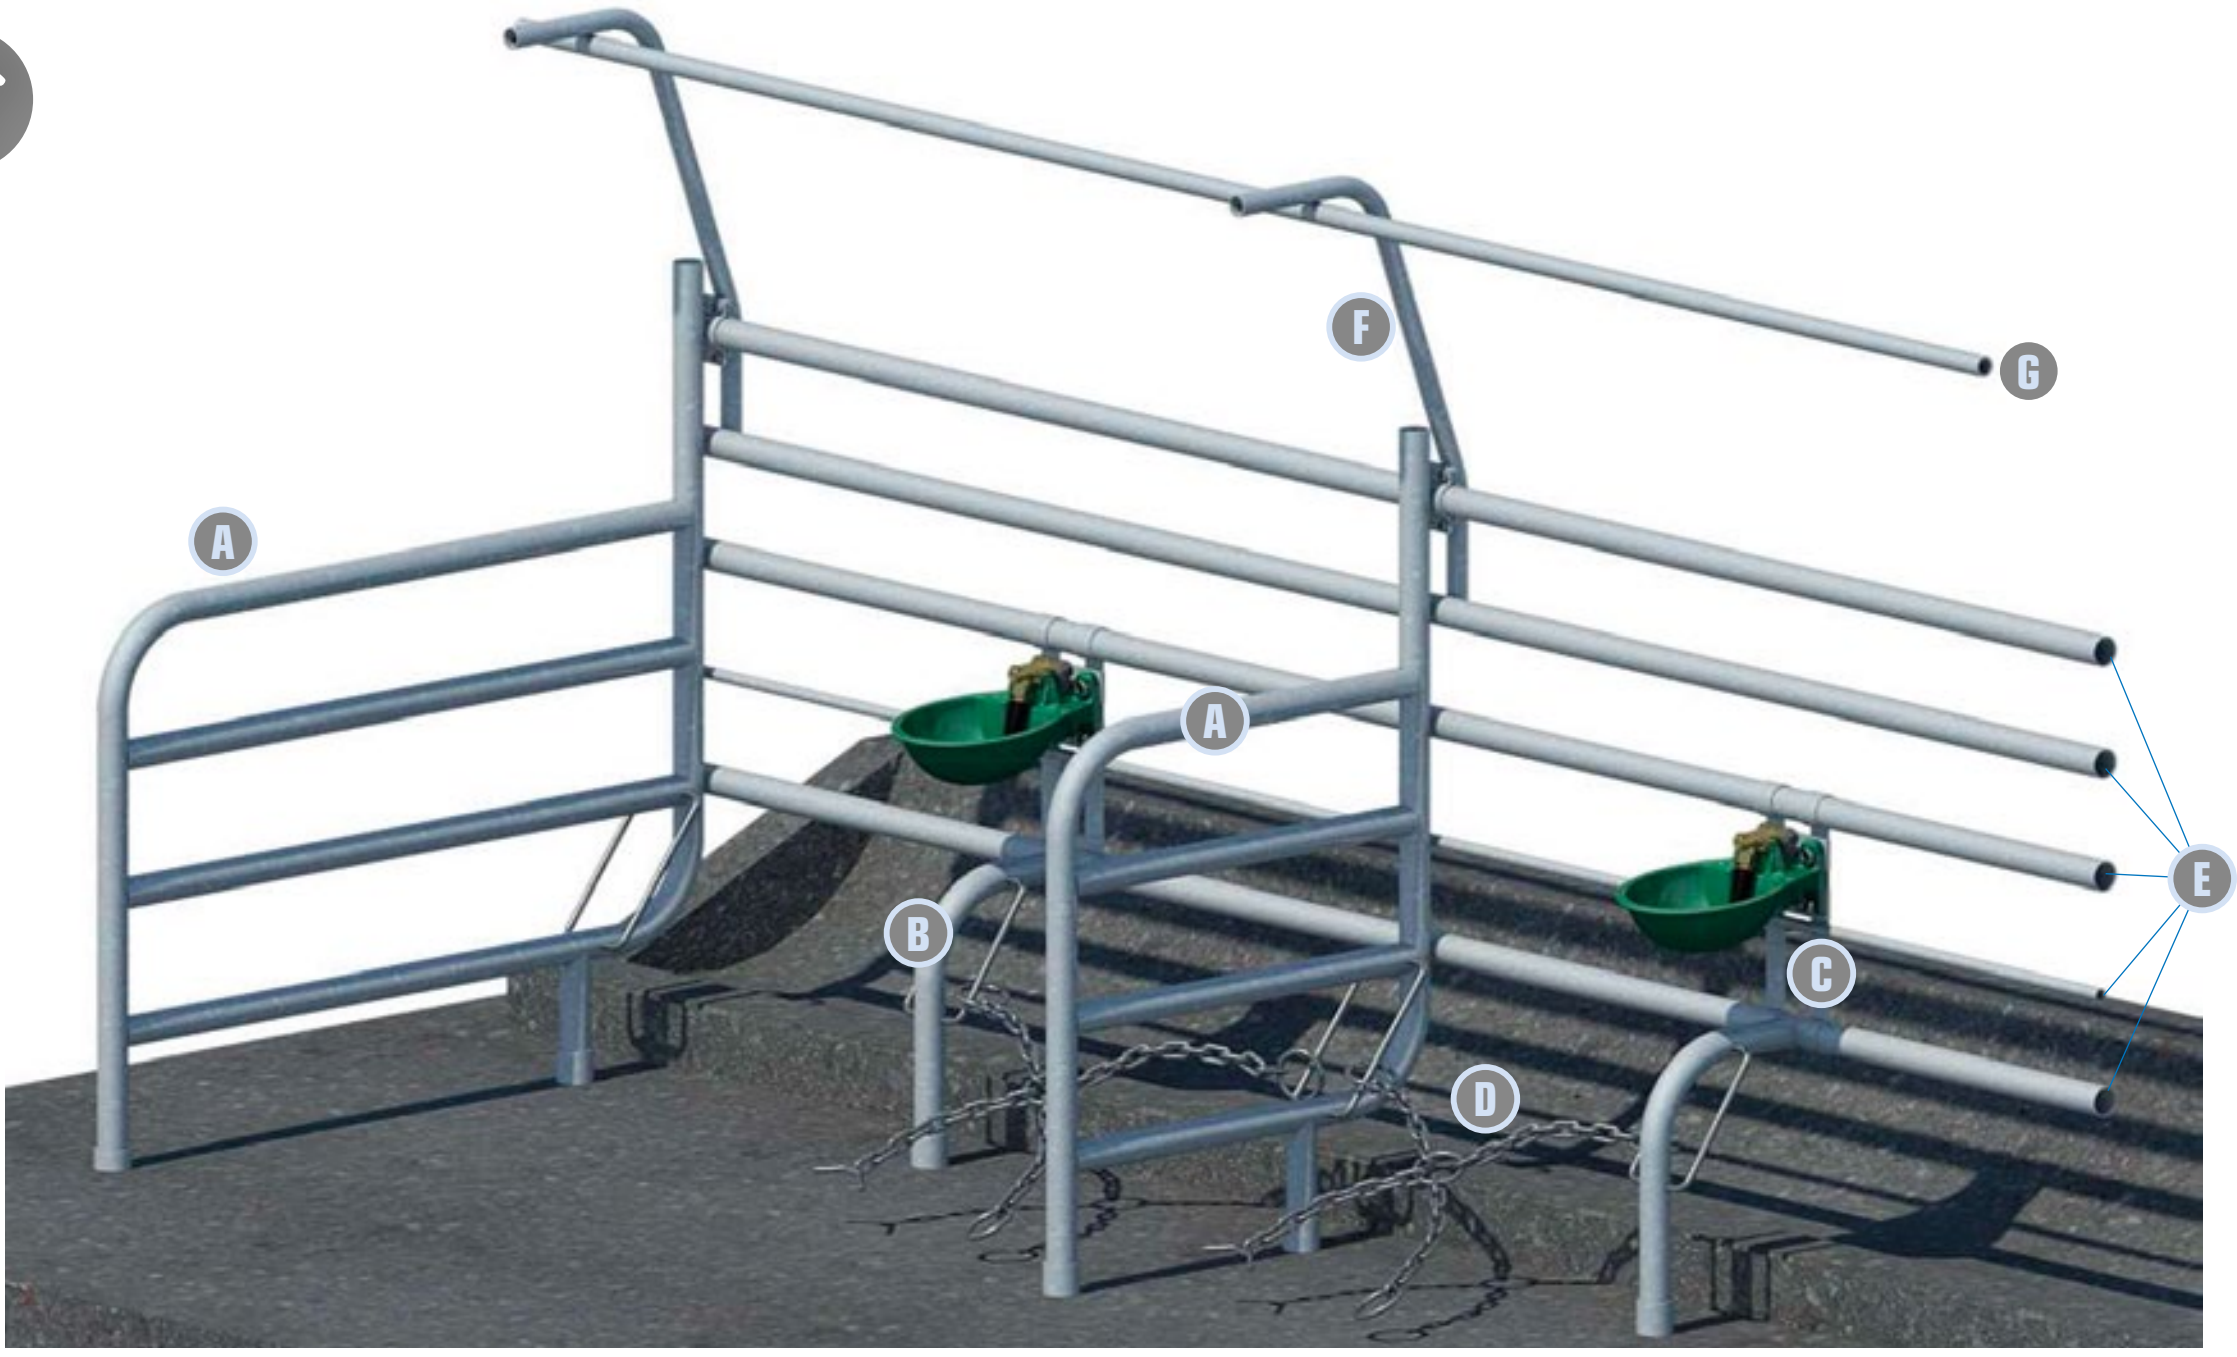

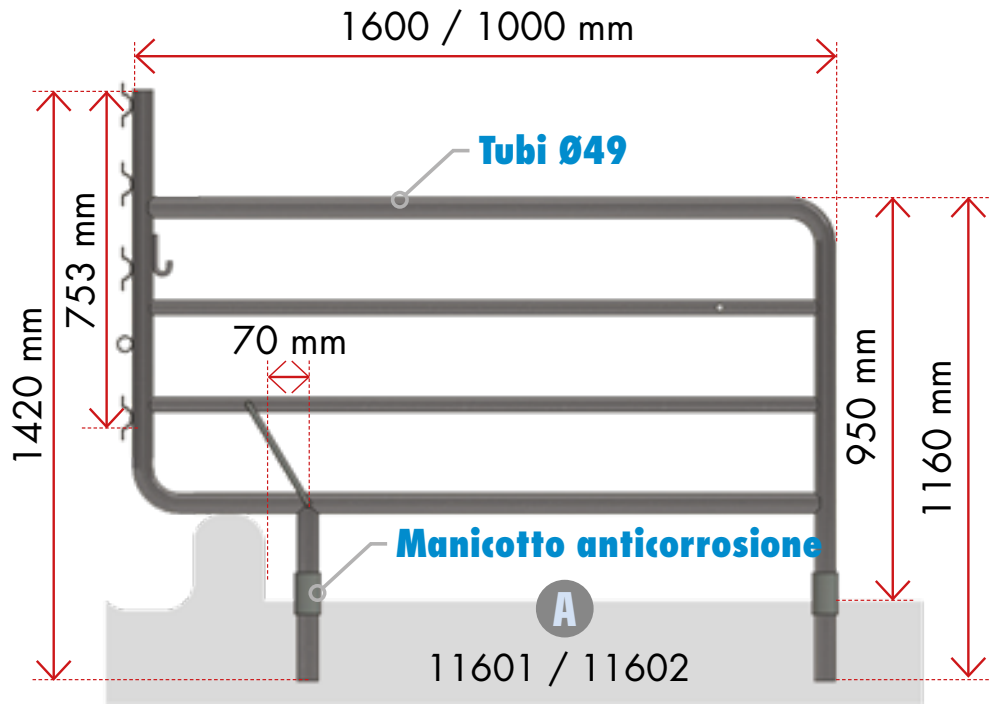



! *Durante l'installazione, i 2 fili inferiori della catena devono essere tesi per evitare qualsiasi rischio per gli animali.*

! *La consegna è prevista tra le 6 e le 8 settimane.*

ELEMENTI STALLE COMTOISE

A	11601	Bat laterale lg 1,60 m per stalla Comtoise
	11602	Bat laterale normale per stalla Comtoise
B	11603	Bat laterale corto per stalla Comtoise
C	11604	Supporto per abbeveratoio, coppia per stalla Comtoise
D	11606	Catena a 4 fili con grillo per stalla Comtoise
E	11607	Schermo (1 Tubi d'acqua 20 x 27 e 4 tubi 40/49), al m per stalla Comtoise

OPZIONI E ACCESSORI

11605

F	11613	Canna di trasferimento speciale Ø42 per stalle Comtoise
	10925	Attacco su palo Ø49 (coppia)
G	13007	Tubi acqua/aria 26 x 34 FMG, lunghezza 6,40 m
	13008	33 x 42 FMG Tubi acqua/aria, lunghezza 6,40 m
	11605	Abbeveratoio tipo S4 per stalla Comtoise

CKI

STALLE OLANDE

Stalle di legatura per vacche da latte

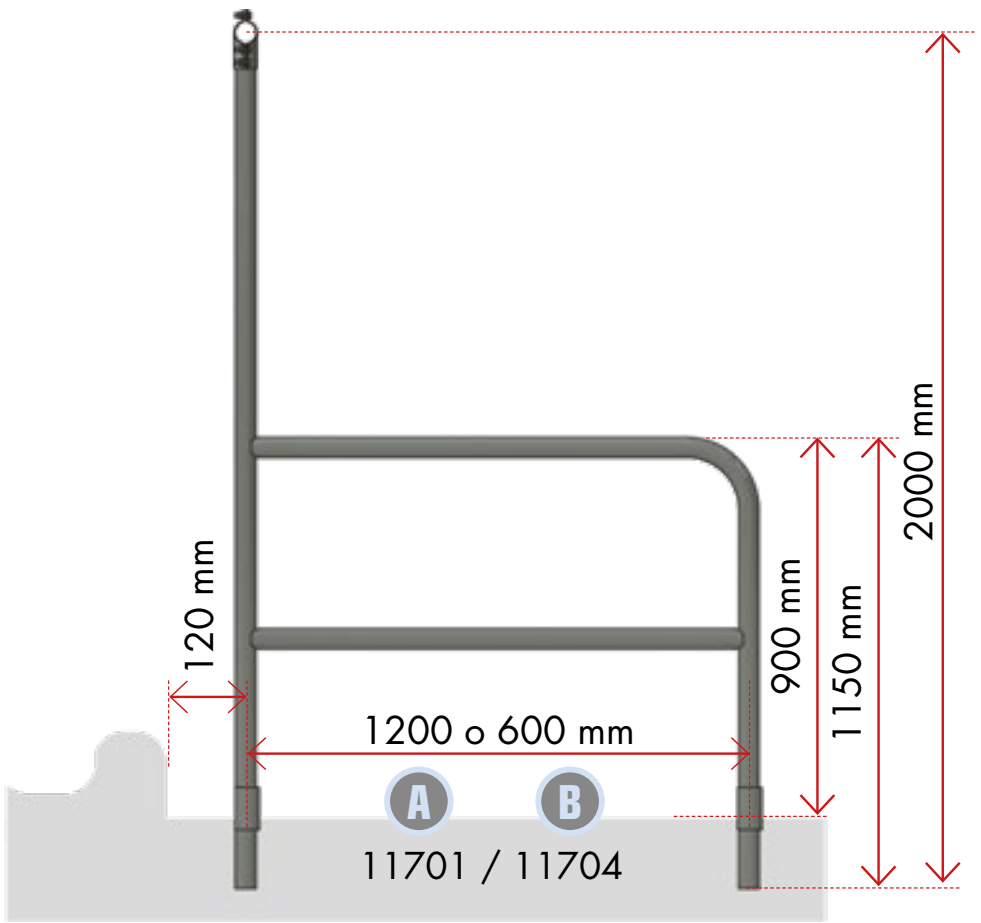

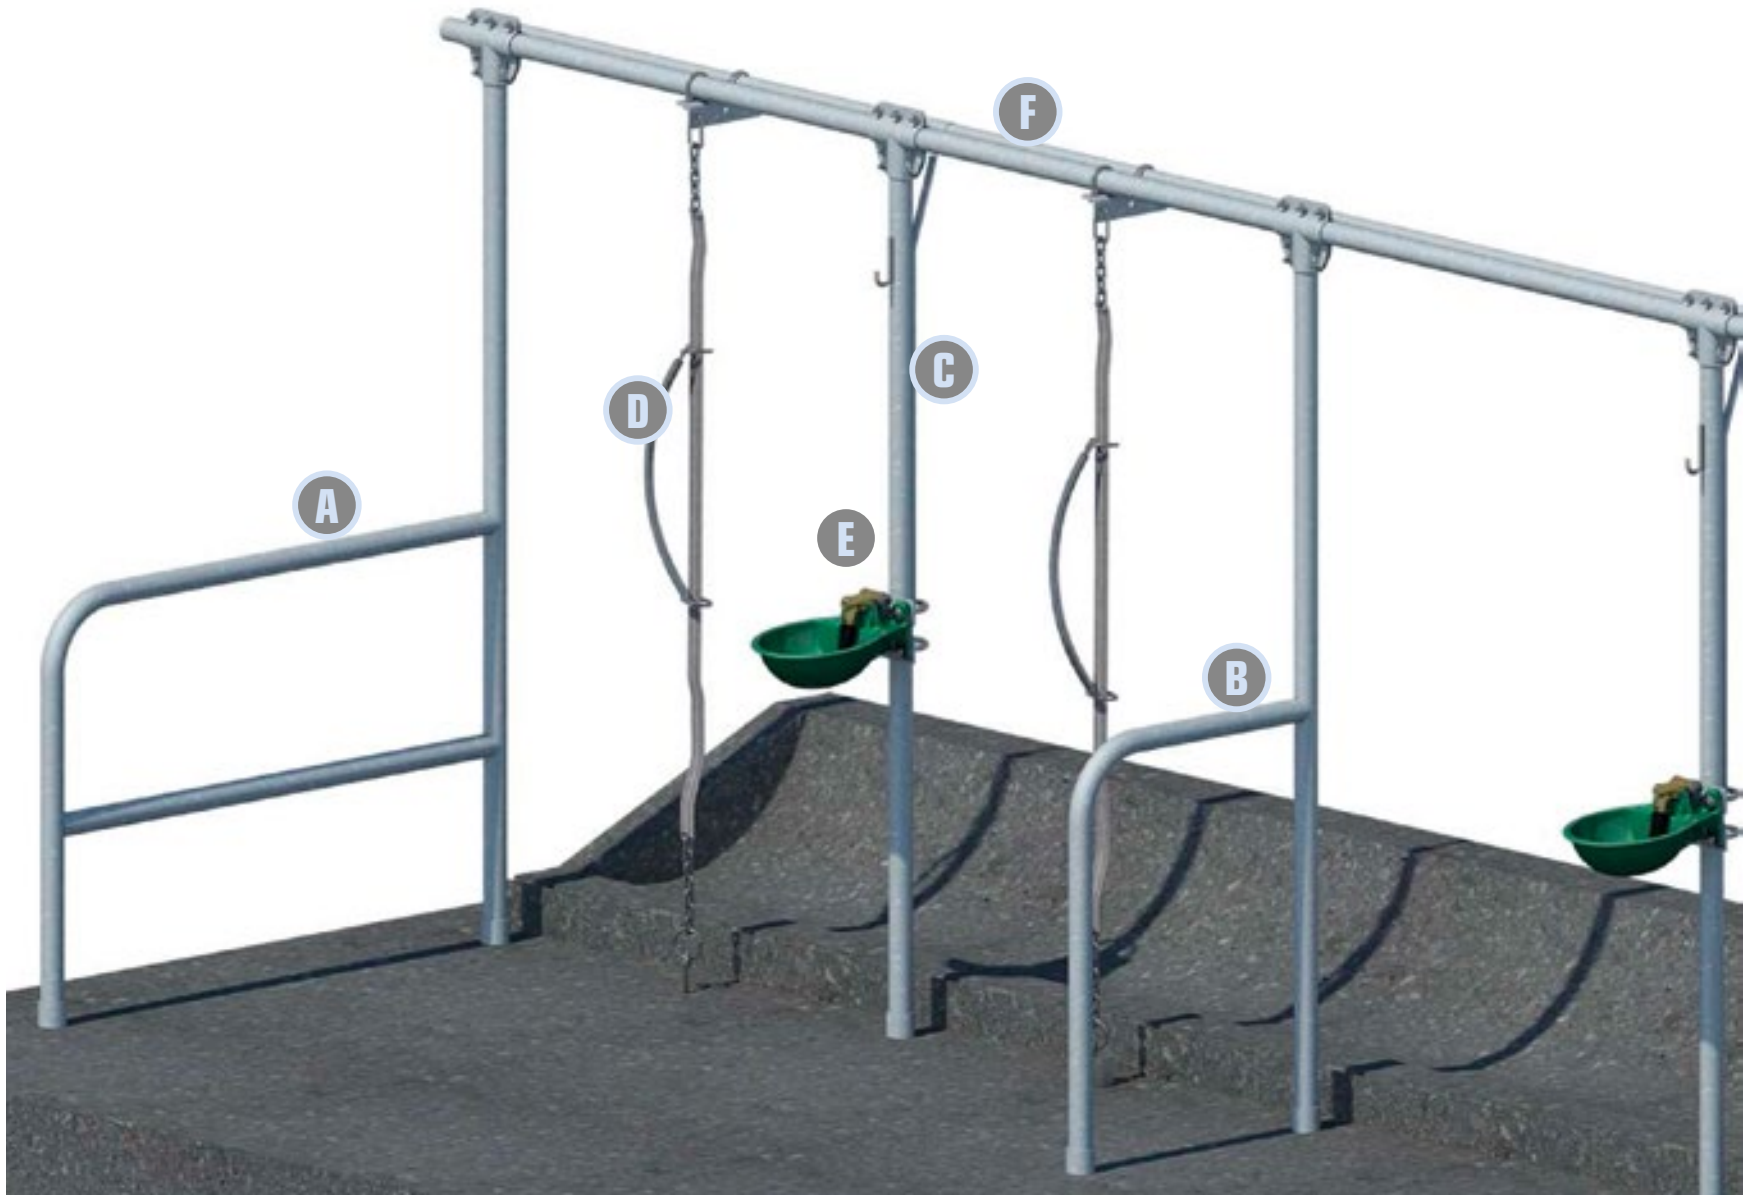

ELEMENTI STALLE OLANDE

A	11701	Bat laterale lungo Ø49 superiore per stalla olandese
	11702	Bat laterale lungo - 2 tubi 26 x 34 superiore per stalla olandese
	11703	Bat laterale lungo - 2 tubi 33 x 42 superiore per stalla olandese
B	11704	Bat laterale normale Ø49 superiore per stalla olandese
	11705	Bat laterale normale - 2 tubi 26 x 34 superiore per stalla olandese
	11706	Bat laterale normale - 2 tubi 33 x 42 superiore per stalla olandese
C	11707	Palo Ø49 superiore per stalla olandese
	11708	Palo - 2 tubi 26 x 34 superiore per stalla olandese
	11709	Palo - 2 tubi 33 x 42 superiore per stalla olandese
D	11710	Cinghia 3 T, con collare semirigido 49 per stalla Olandese
	11711	Sottopancia a 3 T, con collare semirigido 42 per stallo olandese
	11712	Sottopancia a 3 T, con collare semirigido 34 per stallo olandese
E	11722	Abbeveratoio F30 con supporti rinforzati + pluviale + raccordo per stalla Canadese
F	13007	Tubi acqua/aria FMG 26 x 34, lunghezza 6,40 m
	13008	33 x 42 FMG Tubi acqua/aria, lunghezza 6,40 m
	13011	Tubi di manovra Ø49 FMG, lg 6 m

OPZIONI E ACCESSORI

Griglie per liquami
pag. 78

11718	Cinghia 3 T con catena, nuda, per stalla olandese
11720	Rotolo cinghia da 25 m - 3 T per stalle olandesi
11734	Gancio di ancoraggio a terra per stalla Hollandaise
11753	Collare regolabile per vacche, nudo per stalla olandese
11759	Pluviale dell'acqua lg 1,135m per stalla olandese
11758	Tubi di aspirazione dell'acqua da 27 a 60 per stalla olandese
11770	Grillo 8 per stalla olandese
12011	Supporto per abbeveratoio rinforzato (2 x F30) per stalle Canadese e Olandese
11732	Angolo superiore nudo per stalla olandese

CKI

STALLE AUVERGNATE

Fienili a stanga per razze cornute

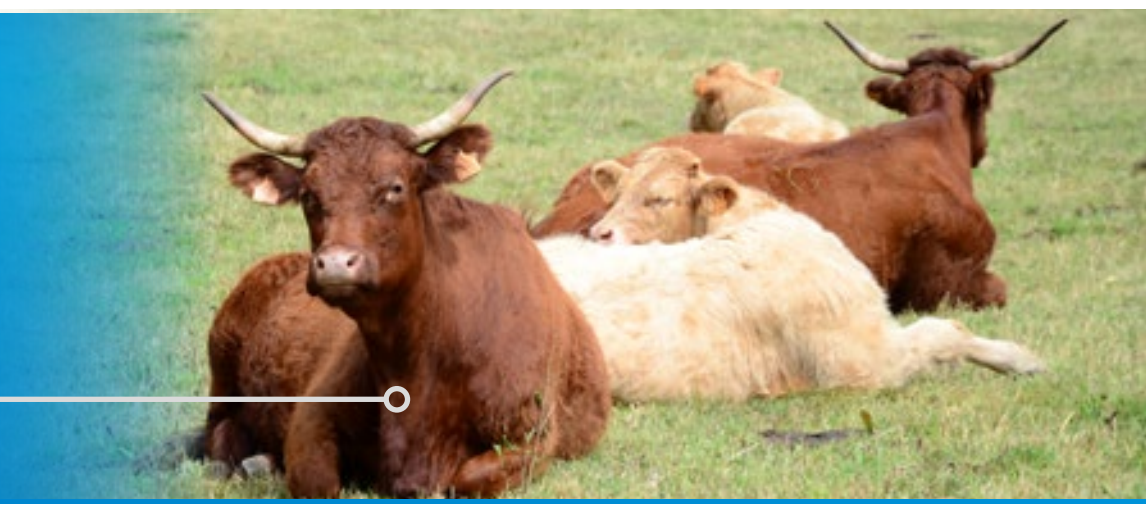

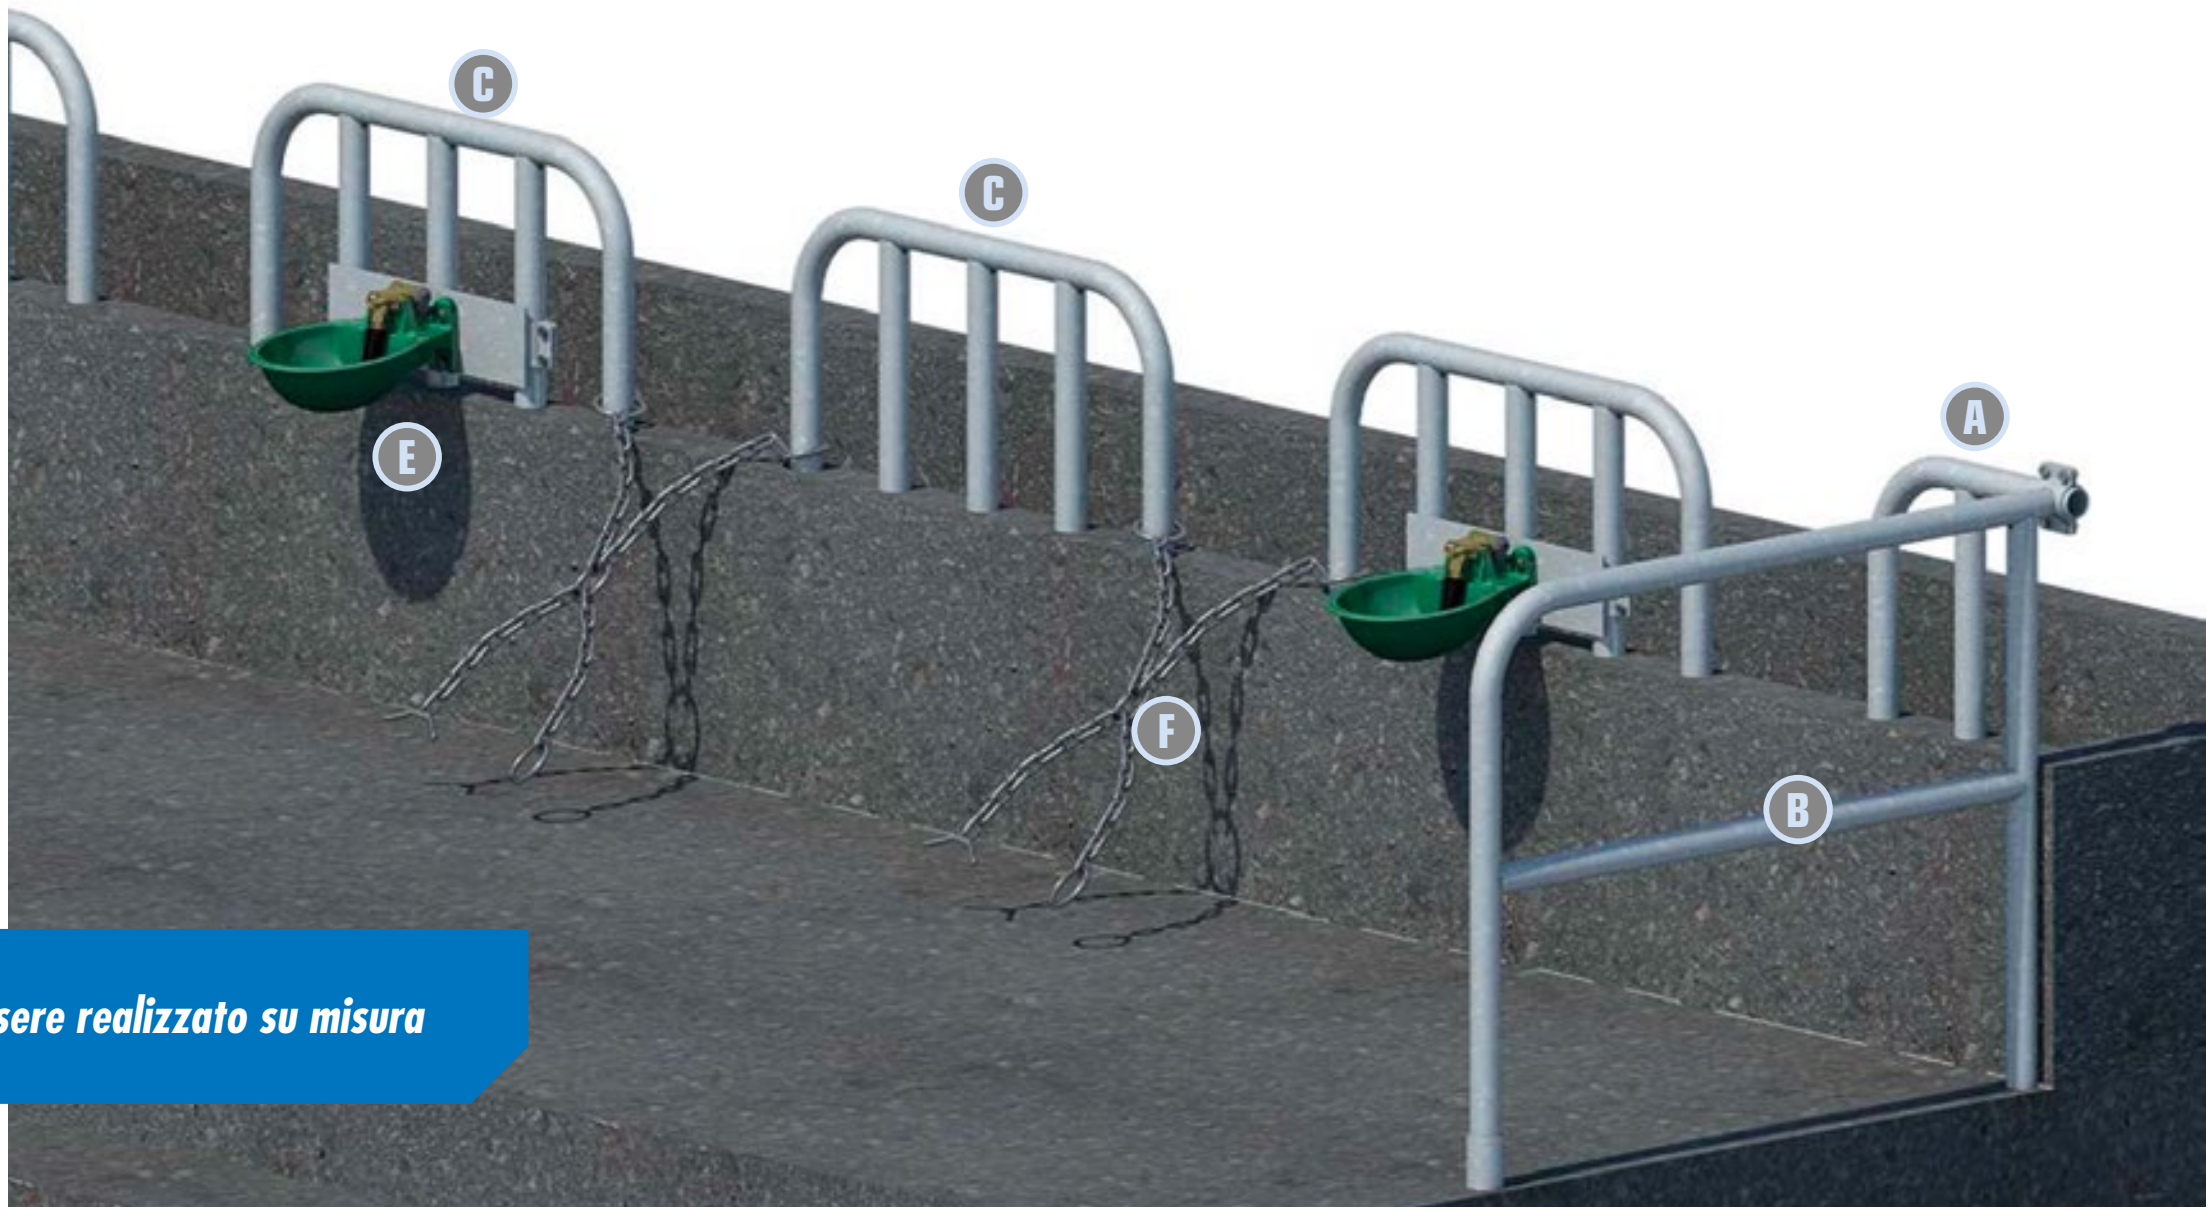

Può essere realizzato su misura

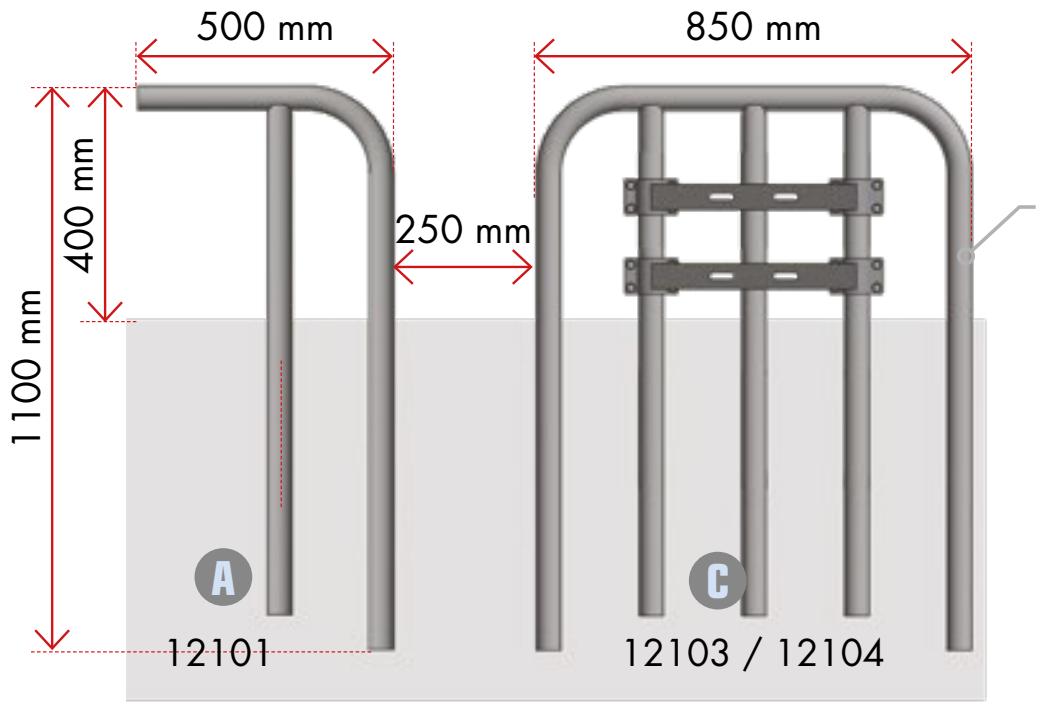

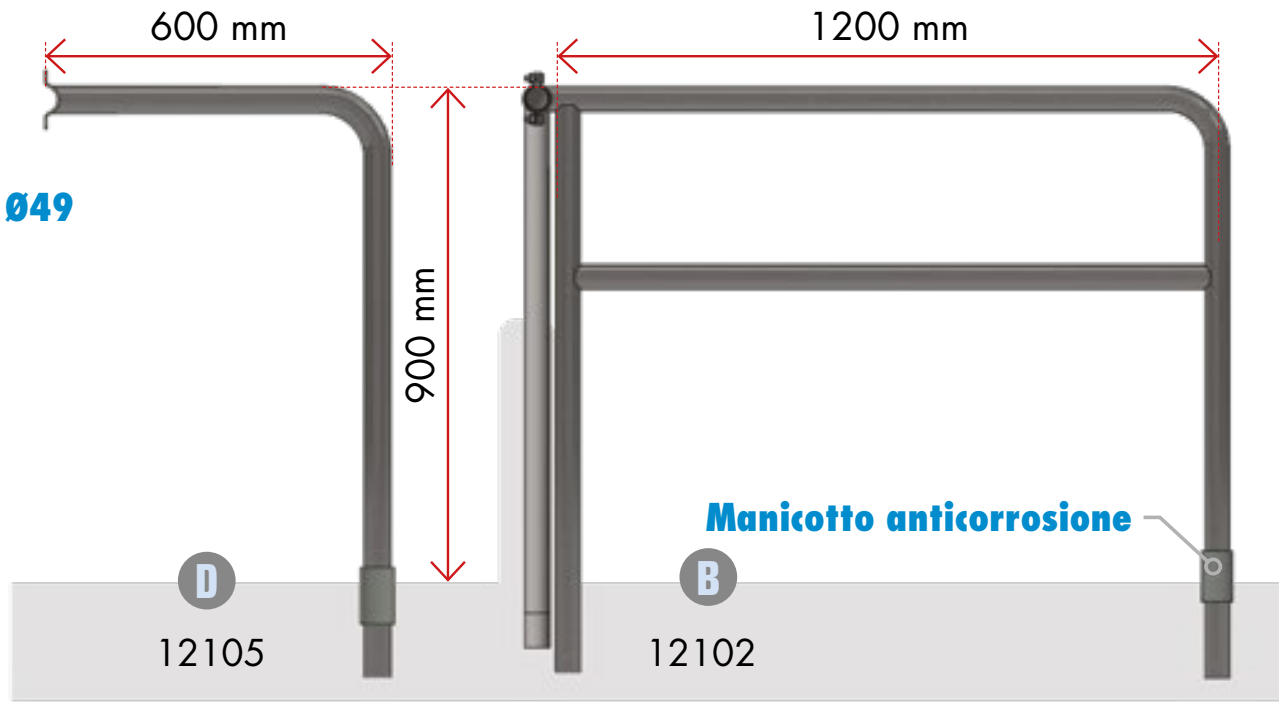

ELEMENTI STALLE AUVERGNATE

A	12101	Mezzo-archetto da chiudere per stalla Auvergnate	? kg
A B	12102	Bat laterale lungo + mezzo archetto per stalla Auvergnate	? kg
C	12103	Archetto di supporto abbeveratoio, larghezza 0,85 m per stalla Auvergnate	? kg
	12104	Archetto singolo largo 0,85 m per la stalla Auvergnate	? kg
D	12105	Bat laterale separazione per stalla Auvergnate	? kg
E	11810	Abbeveratoio F30 con Tubi dell'acqua e raccordo per stalla Auvergnate	? kg
F	12115	Catena a 4 fili + anello e grilli per stalla Auvergnate	? kg
	13007	Tubi acqua/aria FMG 26 x 34, lunghezza 6,40 m	? kg
	13008	Tubi acqua/aria FMG 33 x 42, lunghezza 6,40 m	? kg

OPZIONI E ACCESSORI

11111

12108	Archetto singolo largo 0,75 m per la stalla Auvergnate
12109	Archetto di supporto abbeveratoio, larghezza 0,75 m per stalla Auvergnate
11111	Anello catena per stalla Auvergnate
12112	Catena a 4 fili + anello e grilli per stalla Auvergnate
12115	Chaîne 4 brins + anneau et manilles pour stalle Auvergnate

CKI

STALLE CANADESE

Stalle di legatura per vacche da latte

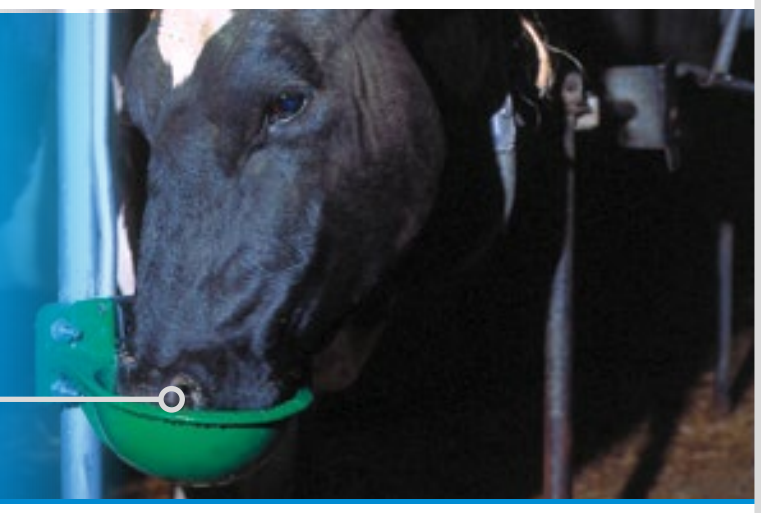

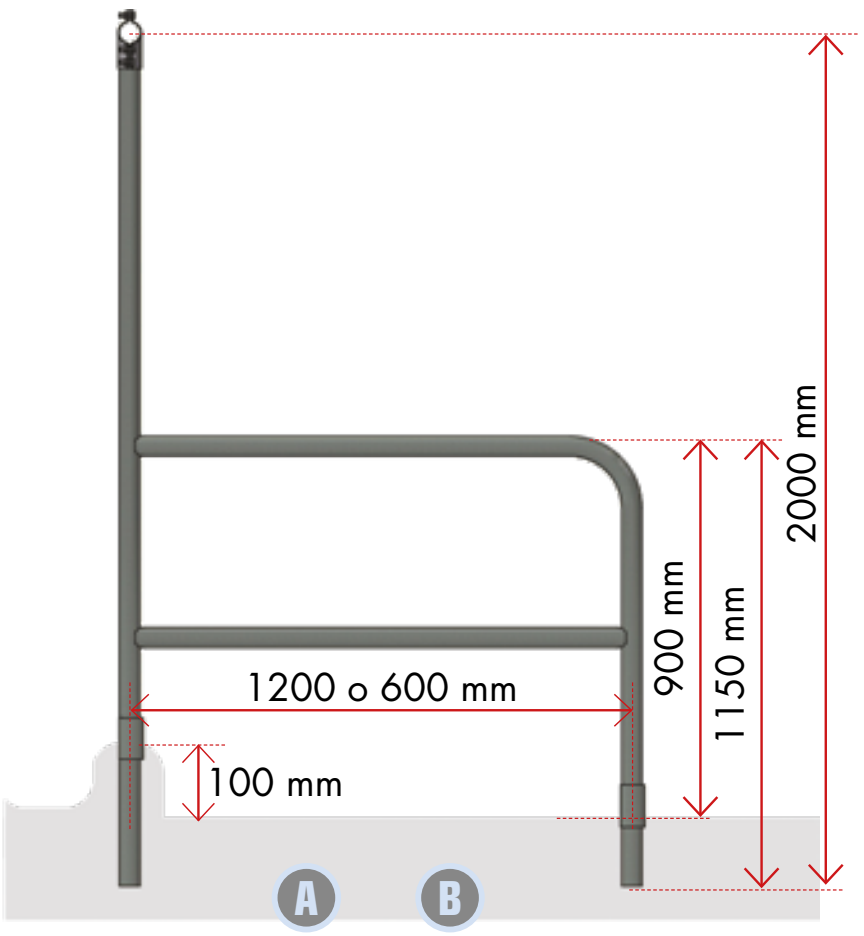

12001 / 12002

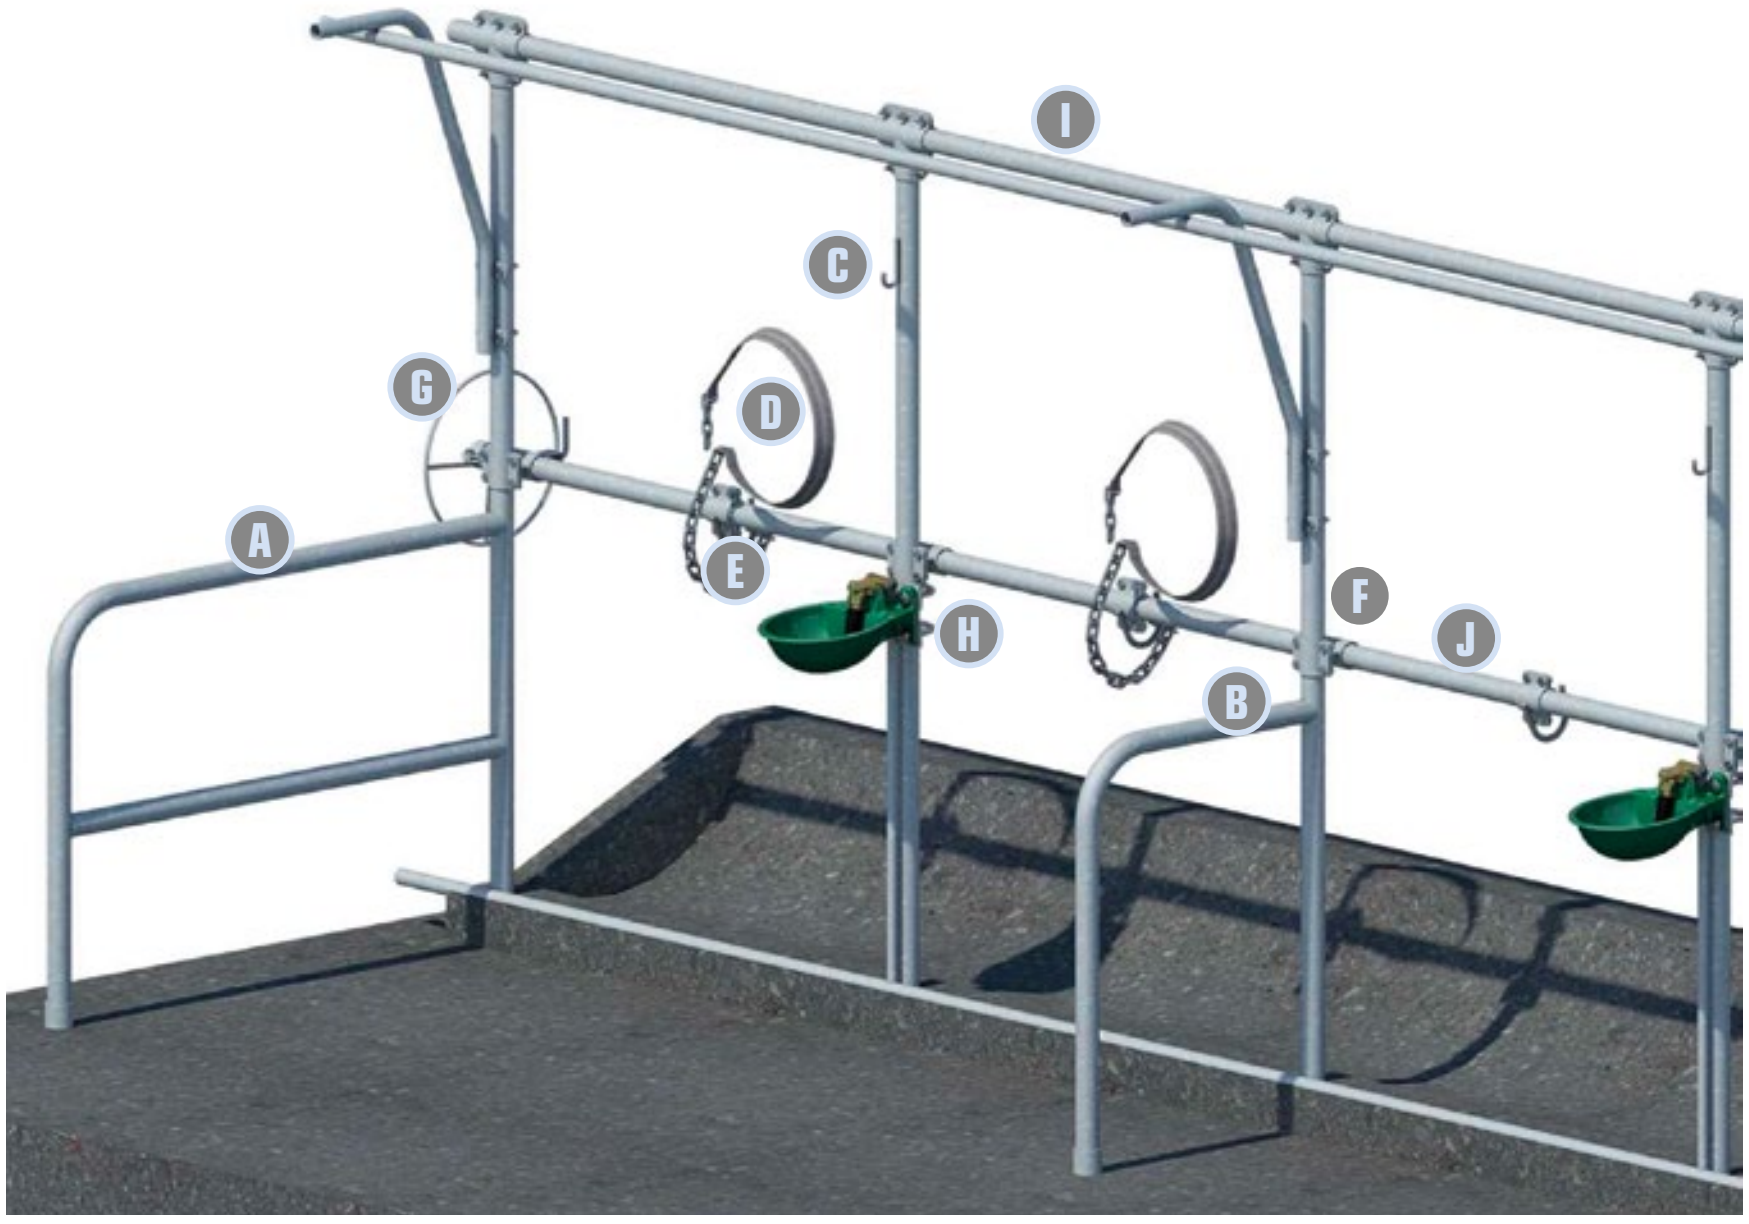

ELEMENTI STALLE CANADIENNE

11722

A	12001	Bat laterale lungo 1,20 m Ø49 superiore per stalla canadese
B	12002	Bat laterale normale 0,60 m Ø49 superiore per stalla canadese
C	12003	Palo Ø49 superiore per stalla canadese
D	12012	Cinghia V + O per stalla canadese
E	12005	Fissaggio della cinghia sul Tubi di manovra per stalle Canadienne
F	12006	Raccordo per Tubi Bat-flanc per stalla Canadese
G	12007	Ordine collettivo standard (15 bovini al massimo) per stalla canadese
H	12026	Abbeveratoio F30 con supporto rinforzato + Tubi dell'acqua e raccordo per stalla canadese
	11722	Abbeveratoio F30 con supporti rinforzati + pluviale + raccordo per stalla Canadese
I	13007	Tubi acqua/aria FMG 26 x 34, lunghezza 6,40 m
	13008	Tubi acqua/aria FMG 33 x 42, lunghezza 6,40 m
J	13011	Tubi di manovra Ø49 FMG, lg 6 m

OPZIONI E ACCESSORI

Griglie per liquami
pag. 78

12014	Raccordo Tubi/bat laterale telecomandato per stalla canadese
12023	Controllo collettivo a distanza per stalla canadese
12016	Bat laterale lungo - 2 tubi 26 x 34 superiore per stalla canadese
12017	Bat laterale lungo - 2 tubi 33 x 42 superiore per stalla canadese
12018	Bat laterale normale - 2 tubi 26 x 34 superiore per stalla canadese
12019	Bat laterale normale - 2 tubi 33 x 42 superiore per stalla canadese
12020	Palo - 2 tubi 26 x 34 superiore per stalla canadese
12021	Palo - 2 tubi 33 x 42 superiore per stalla canadese
12011	Supporto per abbeveratoio rinforzato (2 x F30) per stalle Canadese e Olandese
SPT1820	Catena per collare canadese

CKI

GRIGLIE PER LIQUAMI

Evacuazioni per i montanti

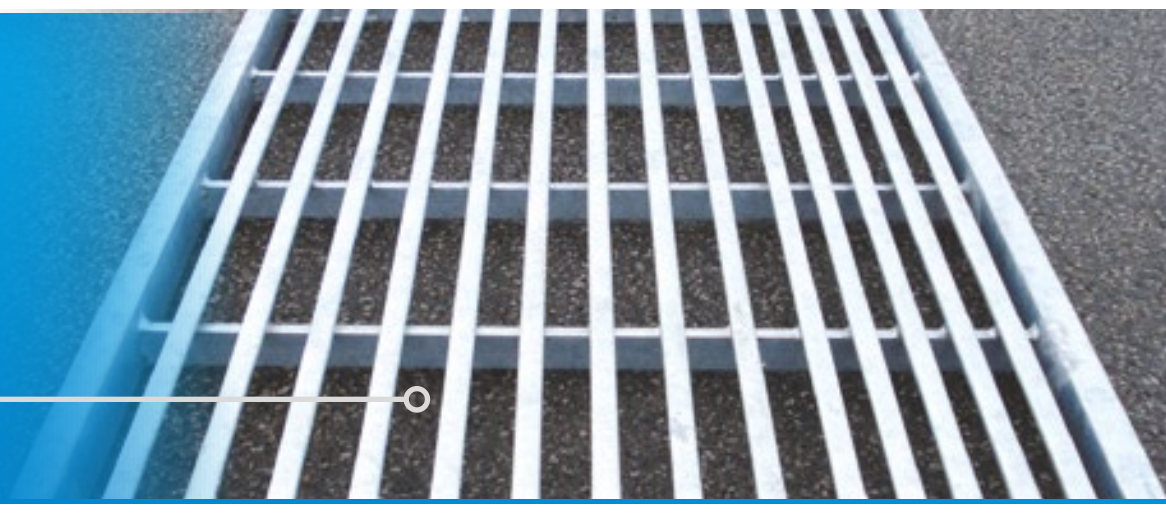

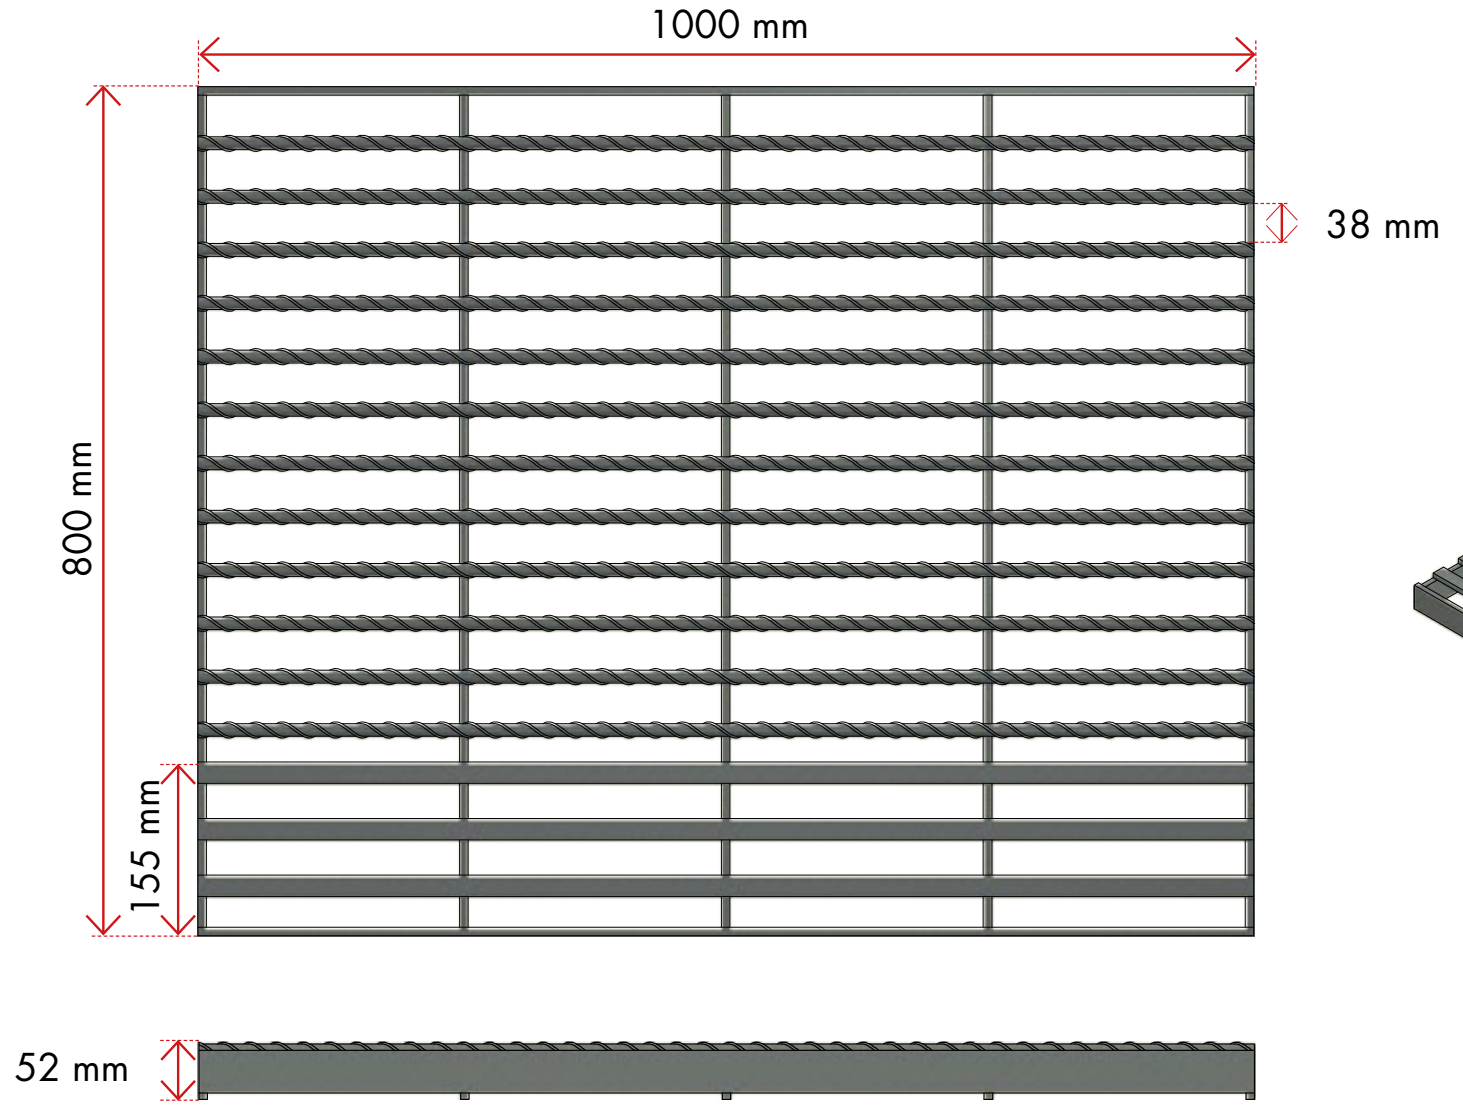

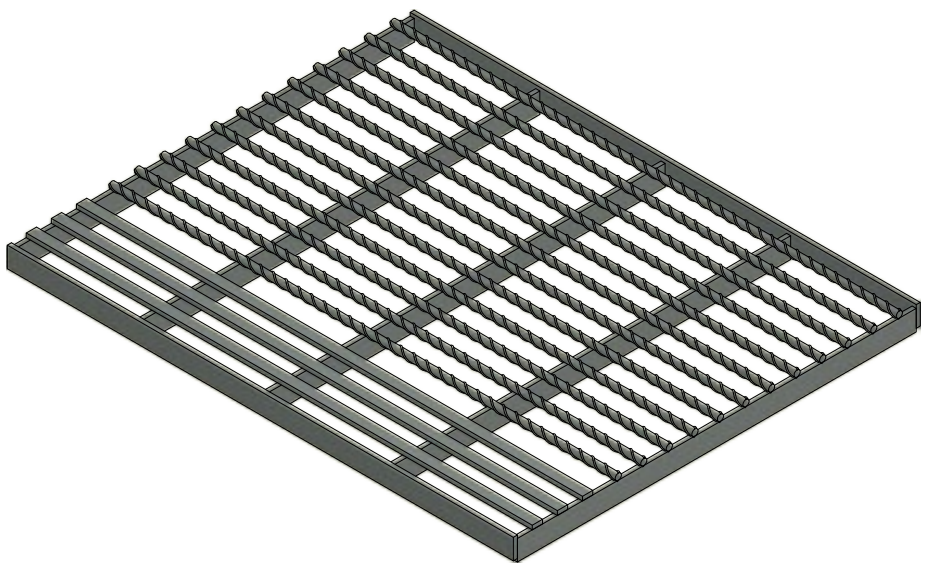

GRIGLIA A BARRE TOROIDALE

11100	Griglia a barre toroidale - Lunghezza 100 cm x larghezza 80 cm	30 kg

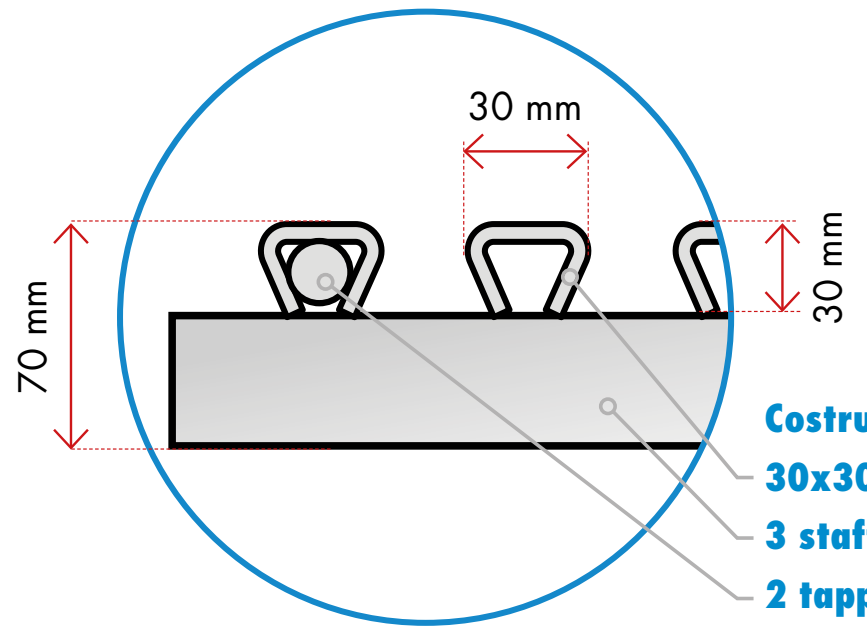

Costruzione robusta:
- **30x30 mm a U**
- **3 staffe 40x15 mm**
- **2 tappi di chiusura**

! *Fino ad esaurimento scorte.*

GRIGLIA SENZA TELAIO

11160	Griglia senza telaio - Lunghezza 100 cm x larghezza 80 cm	33 kg

Un'aggiunta essenziale alle stalle, le nostre griglie sono costruite per durare nel tempo. Il loro design a forma di U pizzicata facilita il flusso del liquame. Sono disponibili lunghezze personalizzate, contattateci.

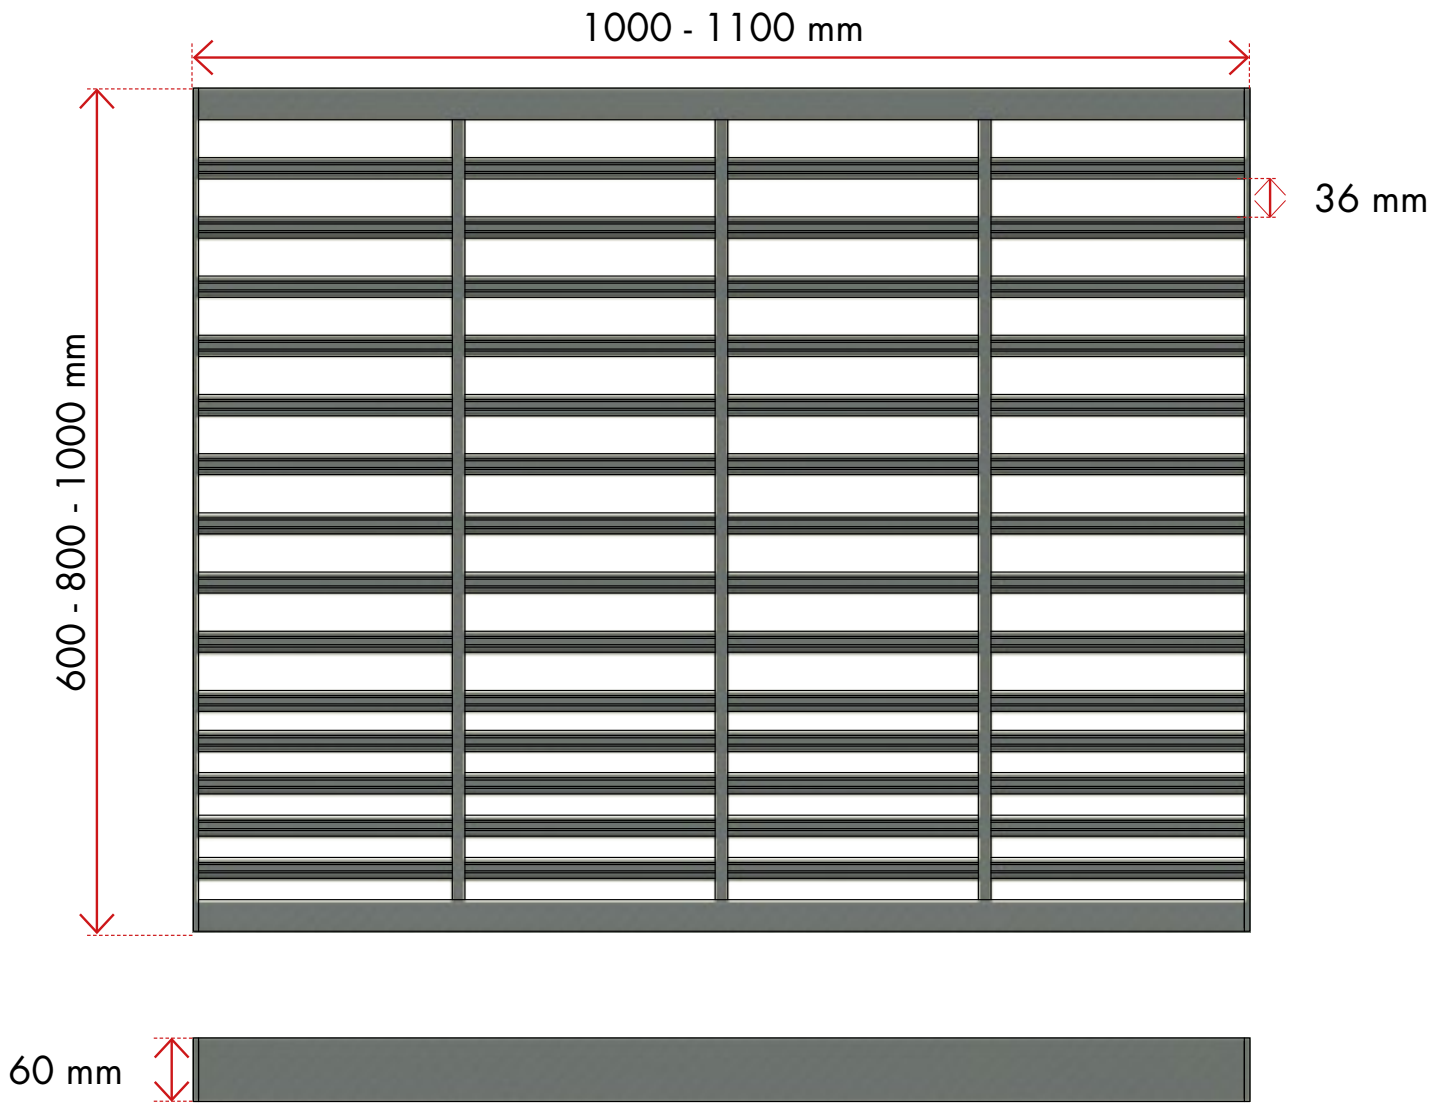

GRIGLIE STANDARD PER LIQUAMI

11101	Griglia a barre a U pizzicata - Lunghezza 100 cm x larghezza 60 cm	24 kg
11102	Griglia a barre a U pizzicata - Lunghezza 100 cm x larghezza 80 cm	34 kg
11103	Griglia a barre a U pizzicata - Lunghezza 110 cm x larghezza 80 cm	35 kg
11104	Griglia a barre a U pizzicata - Lunghezza 100 cm x larghezza 100 cm	40 kg

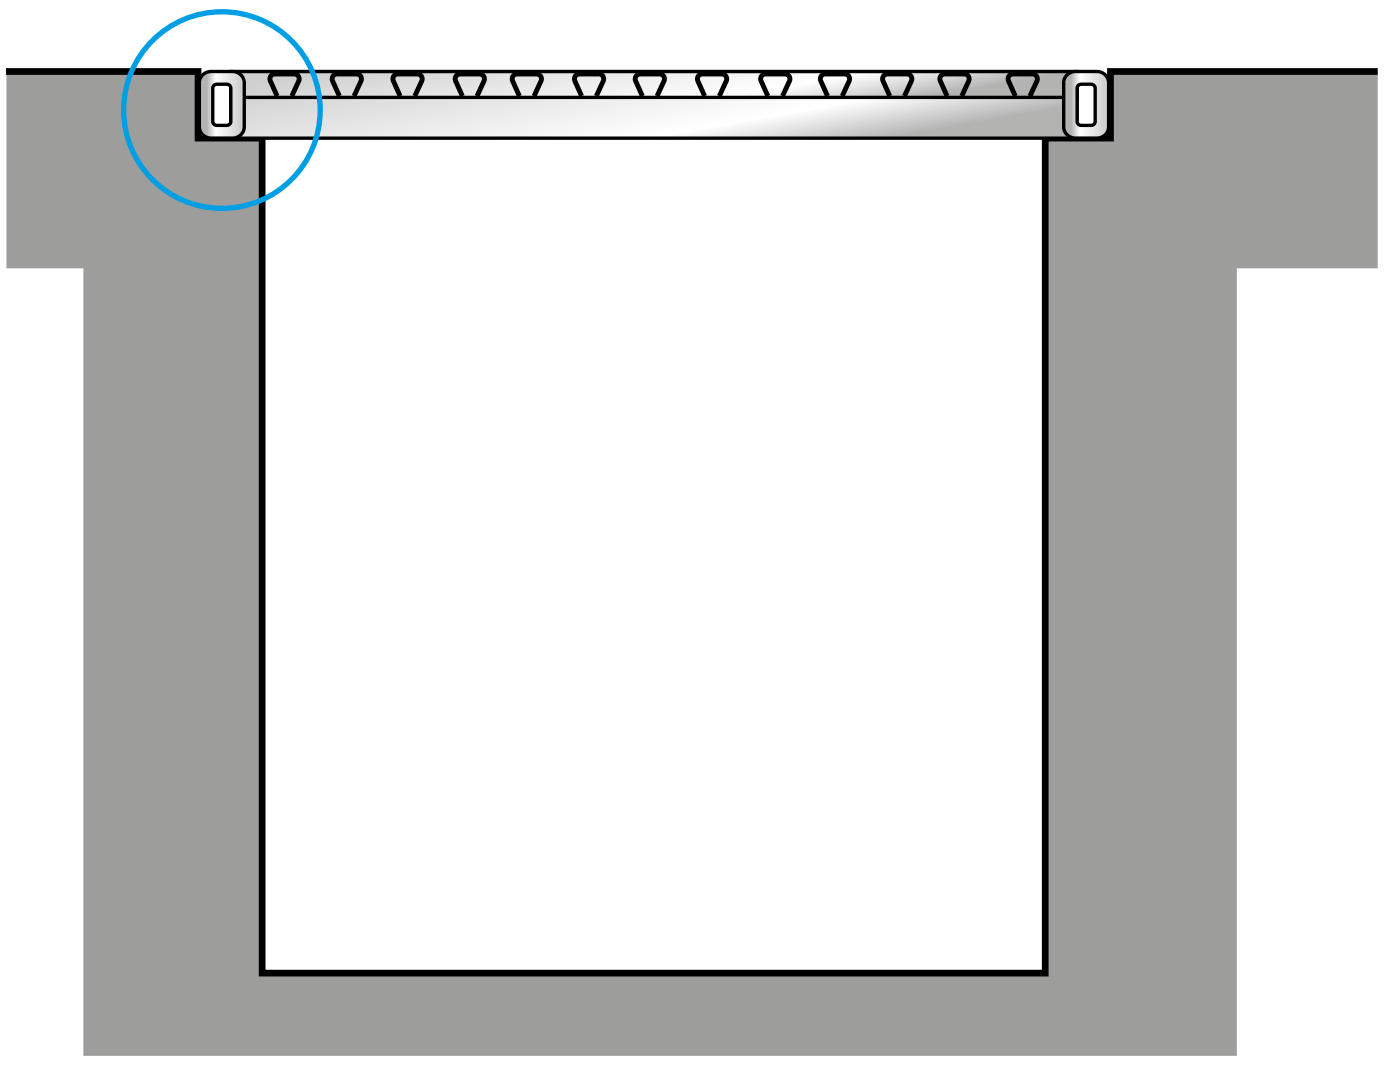

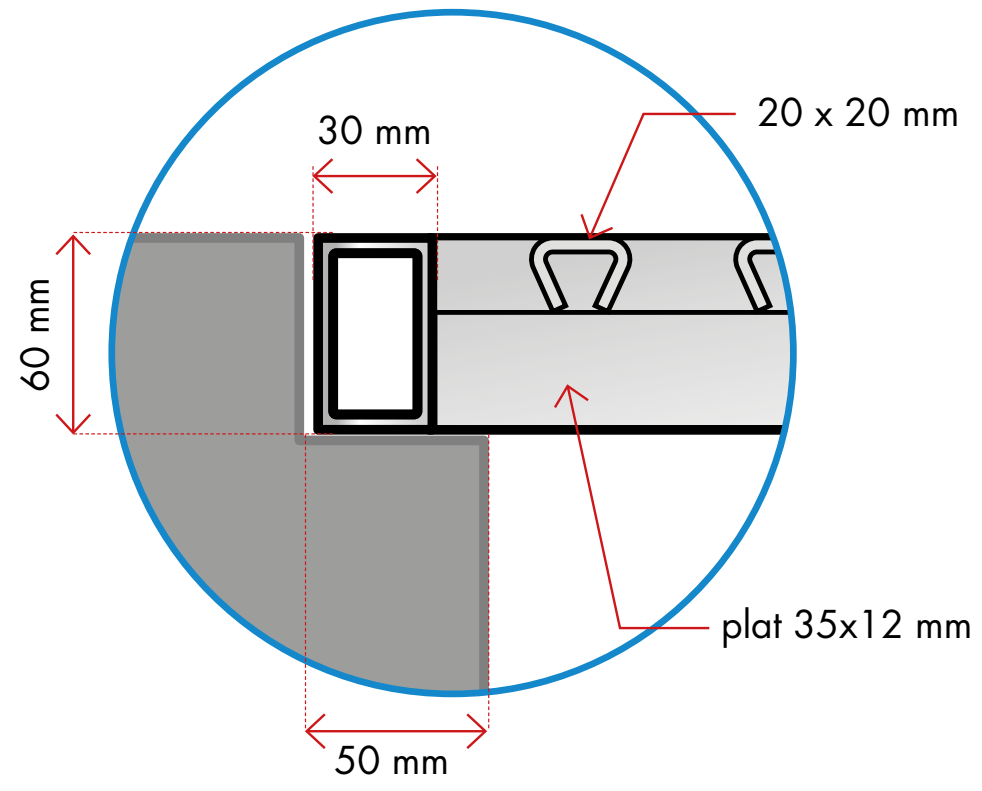

CKI RASTRELLIERA SOSPESO

per fieno sfuso o balle rotonde

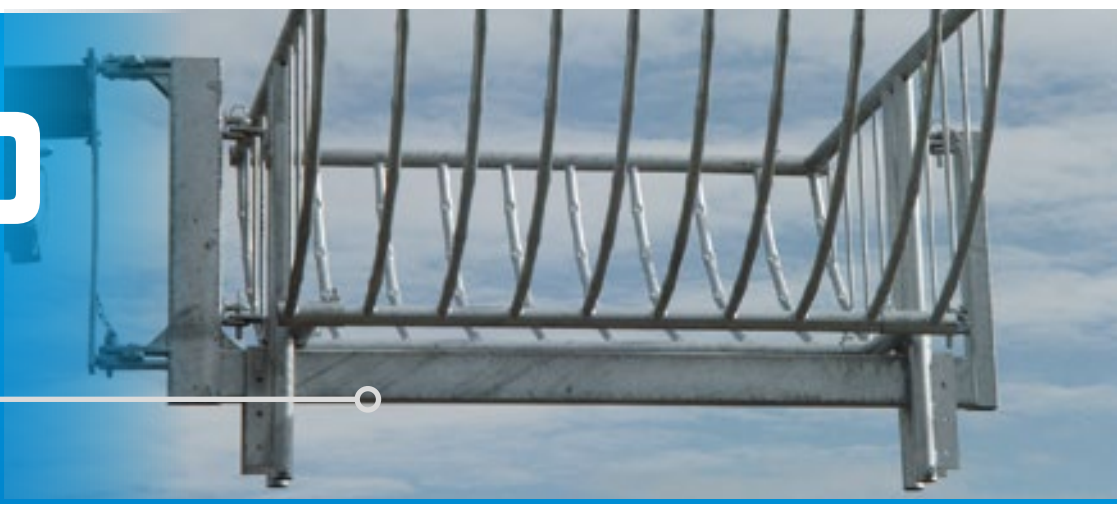

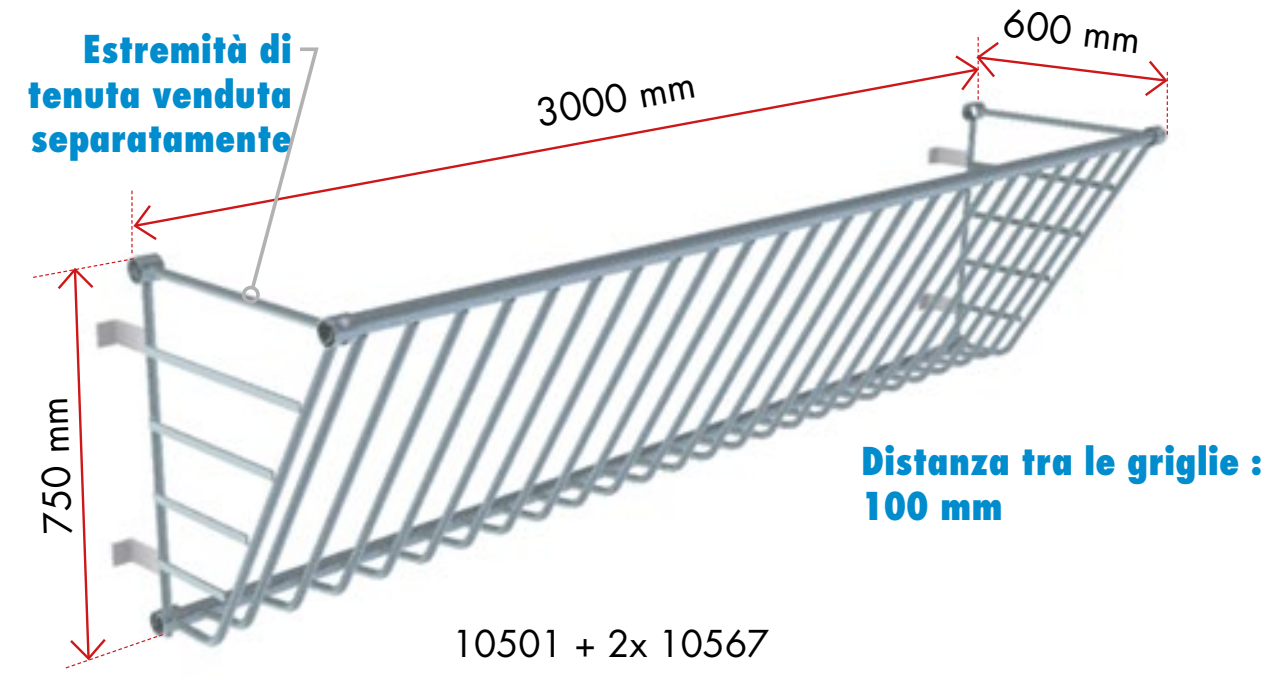
Estremità di tenuta venduta separatamente
3000 mm
600 mm
750 mm
Distanza tra le griglie : 100 mm

10501 + 2x 10567

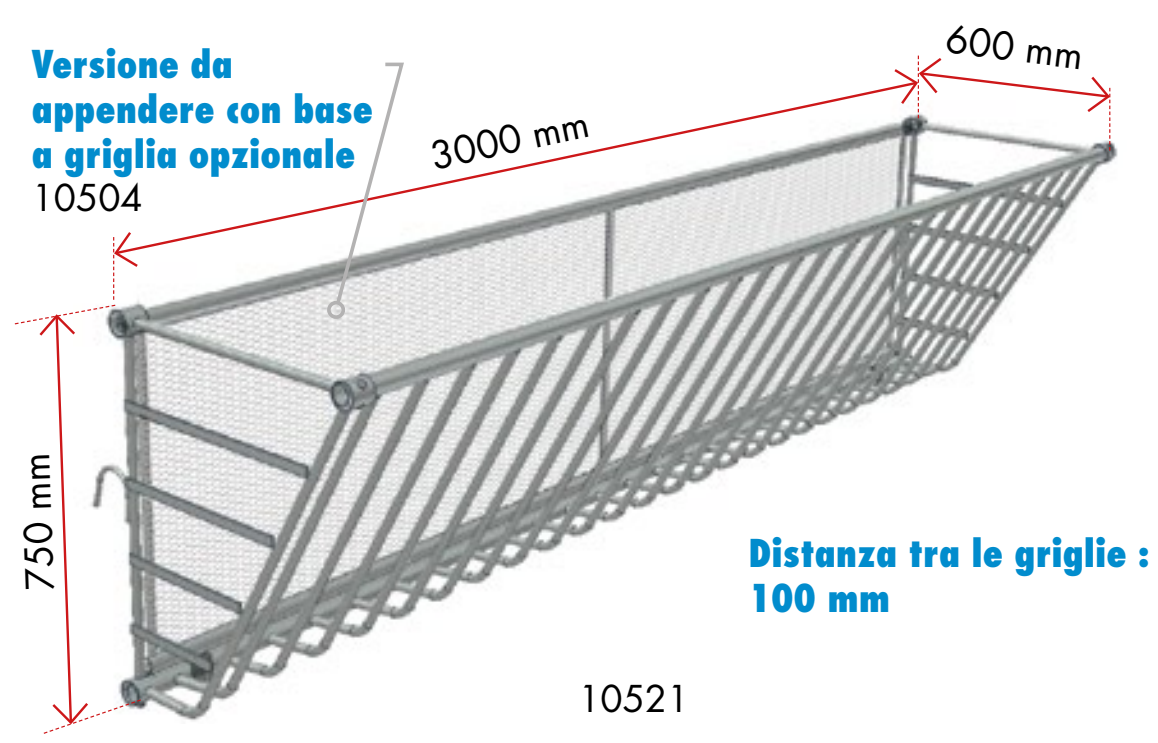
Versione da appendere con base a griglia opzionale
10504
3000 mm
600 mm
750 mm
Distanza tra le griglie : 100 mm

10521

RASTRELLIERA AGGIUNTIVO

50510	Rastrello su partete vitelli lg 0,55 x l 0,5 x h 0,45 m	9 kg
50500	Rastrelliera su barriera per vitelli lg 0,75 m	18 kg
50505	Rastrelliera per vitelli lg 1,50 m	25 kg
10501	Rastrelliera 3 m da chiudere senza estremità	46 kg
10567	Estremità rastrelliera da chiudere	5 kg
10521	Rastrelliera da 3 m sospesa + estremità, senza griglia	57 kg
10504	Griglia inferiore rastrelliera sospesa	23 kg

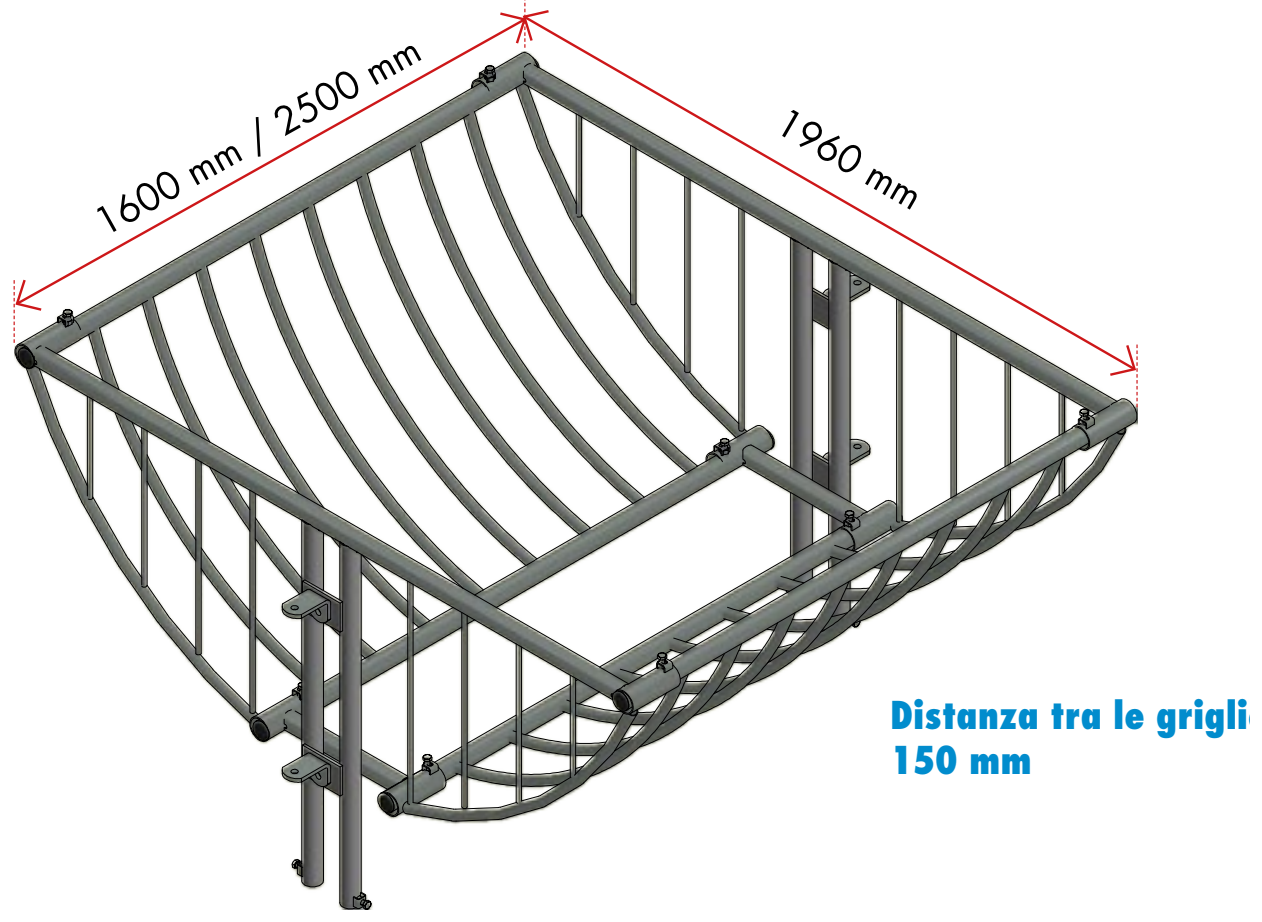

10517 / 10514

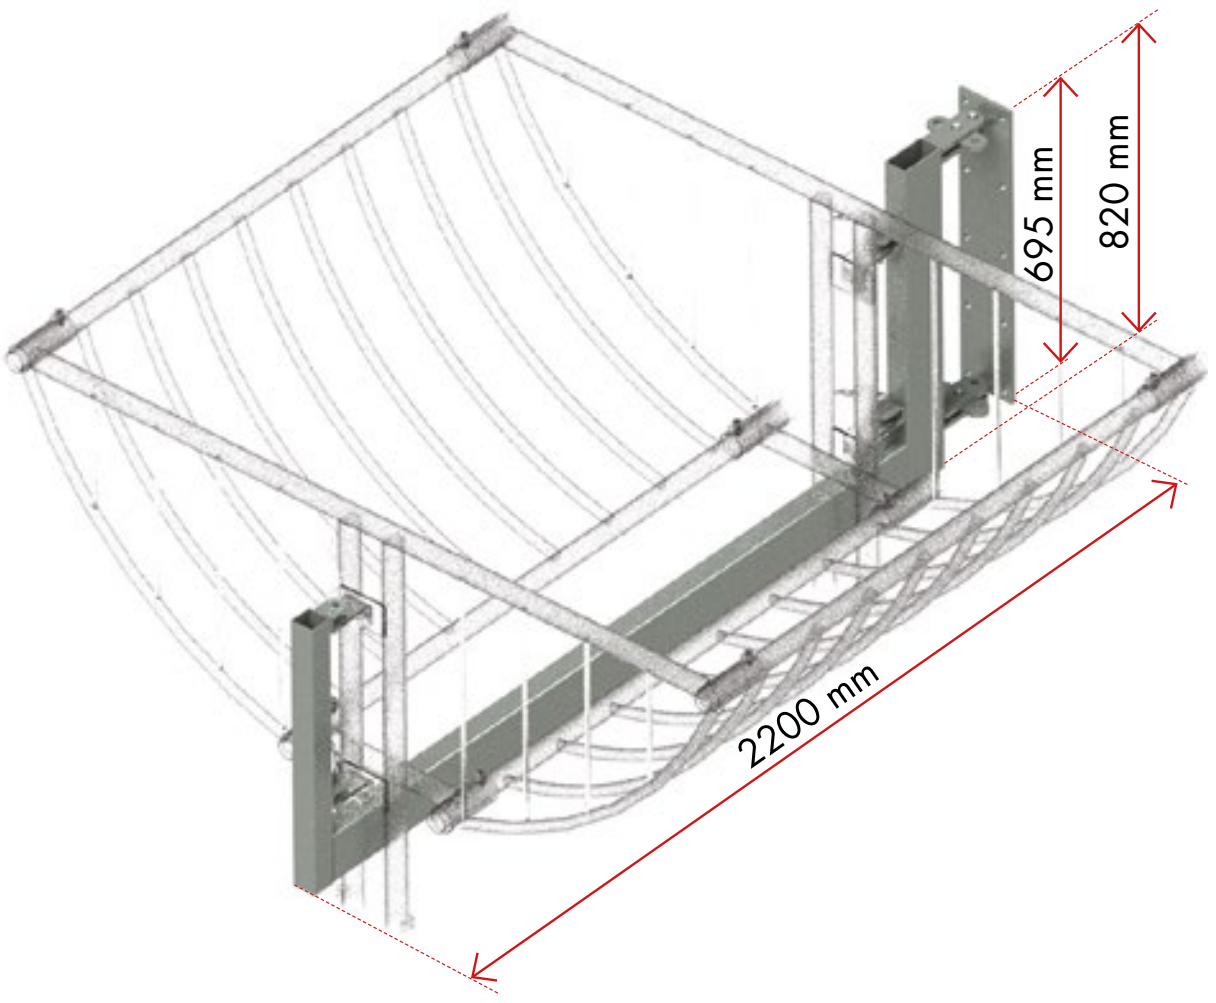

50630

RASTRELLIERA PALLA ROTONDA SOSPESA

10517	Rastrelliera tra box sulla barriera lg 1,6 m	93 kg
10514	Rastrelliera tra i box sulla barriera lg 2,5 m	116 kg
50630	Rastrelliera tra box girevoli lg 1,6 m	147 kg




► **Rastrelliera Gamma di vitelli, vedere pagina 98**

CKI RASTRELLIERA CIRCOLARES

Roll-bar a 12 posti con o senza tetto

Attacco al trattore a 3 punti integrato

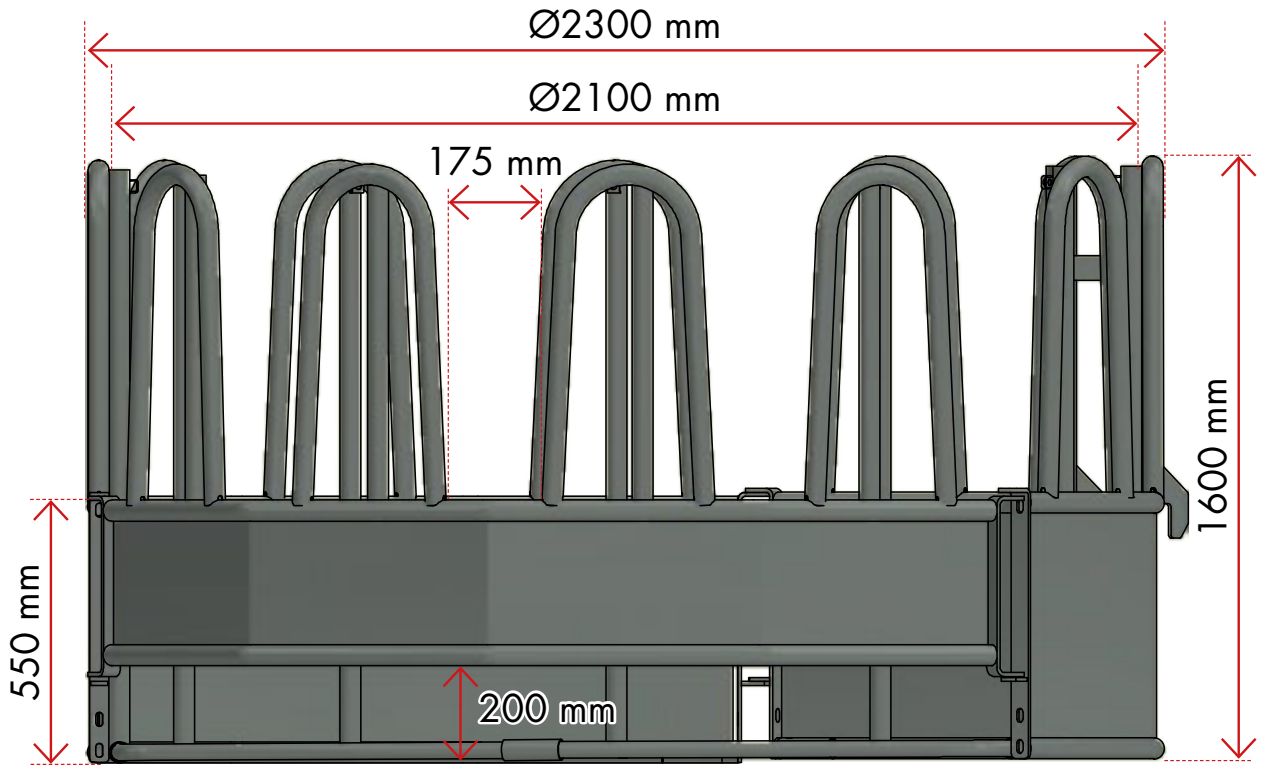

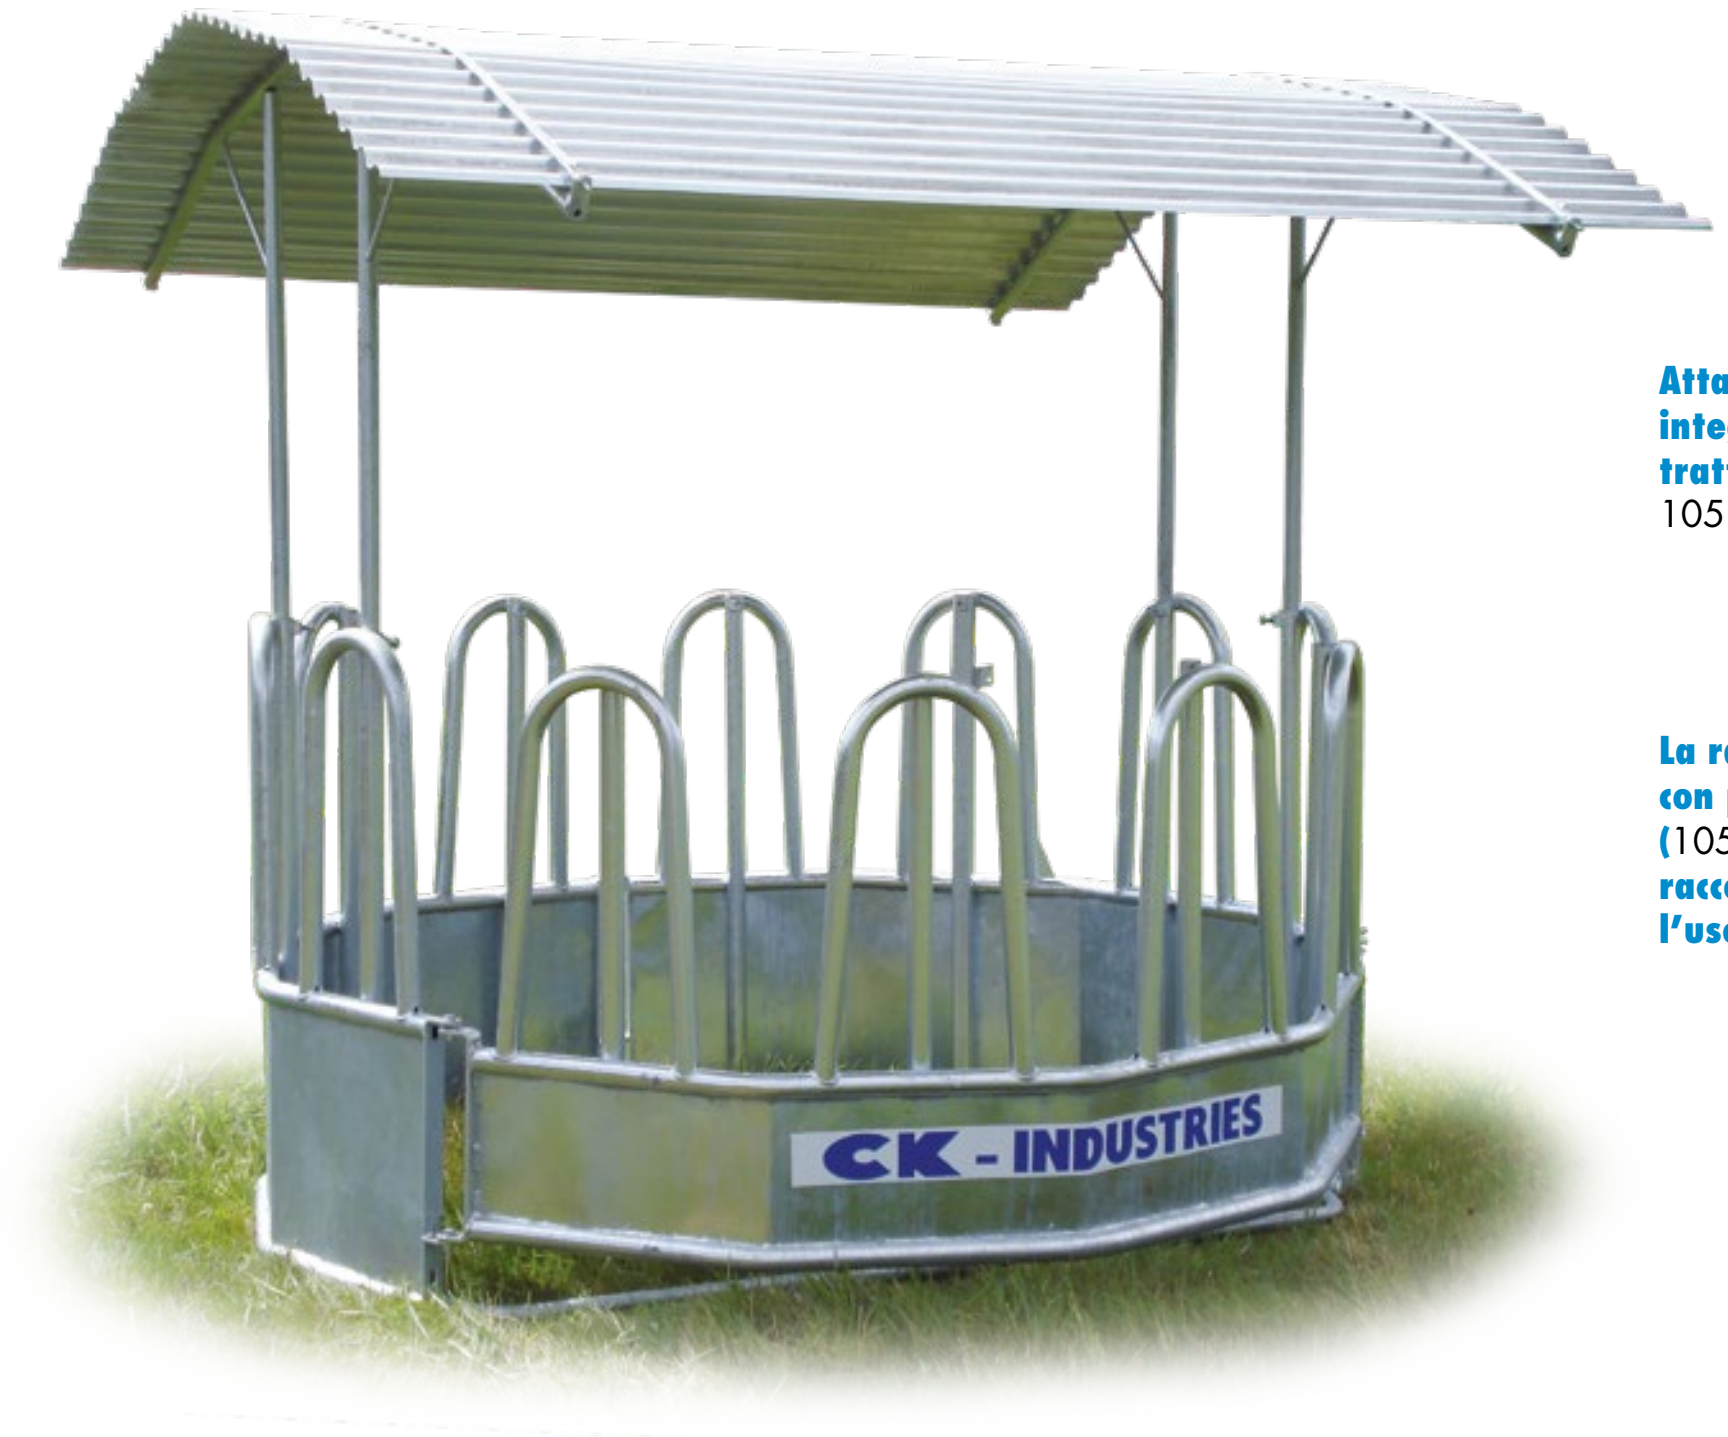

Attacco a 3 punti integrato nel trattore
10512

La rastrelliera con porta rialzata (10509) **è fortemente raccomandato per l'uso con il tetto.**

RASTRELLIERA CIRCOLARE ARCEAUX

10509	Rastrello a 12 posti con porta rialzata - Ø interno 2,1 m	160 kg
10510	Rastello a 12 posti - Ø interno 2,1 m	165 kg
10512	Tetto per rastrello circolare da 12 posti	62 kg

CKI RASTRELLIERA TRIPORTATI

per balle rotonde al pascolo

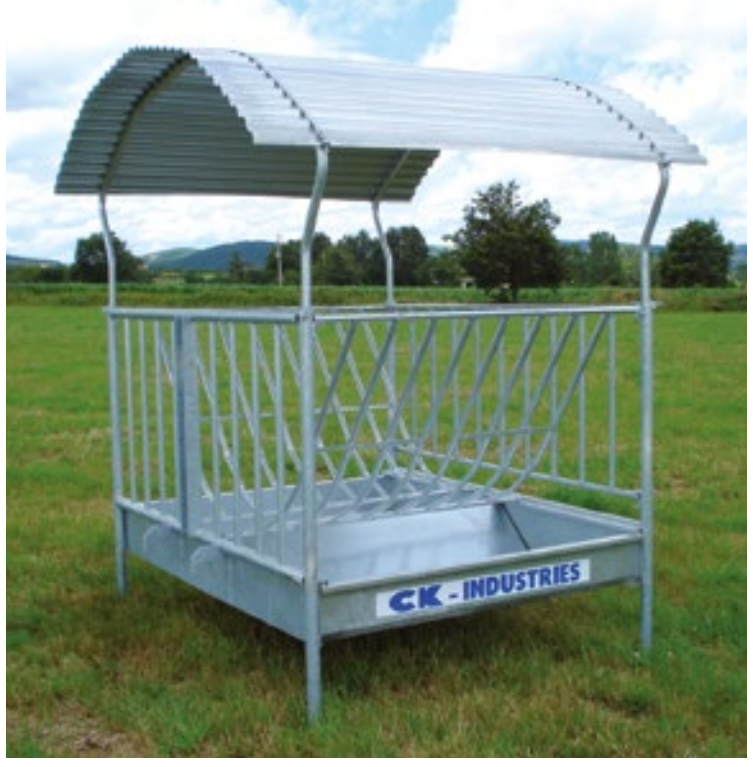

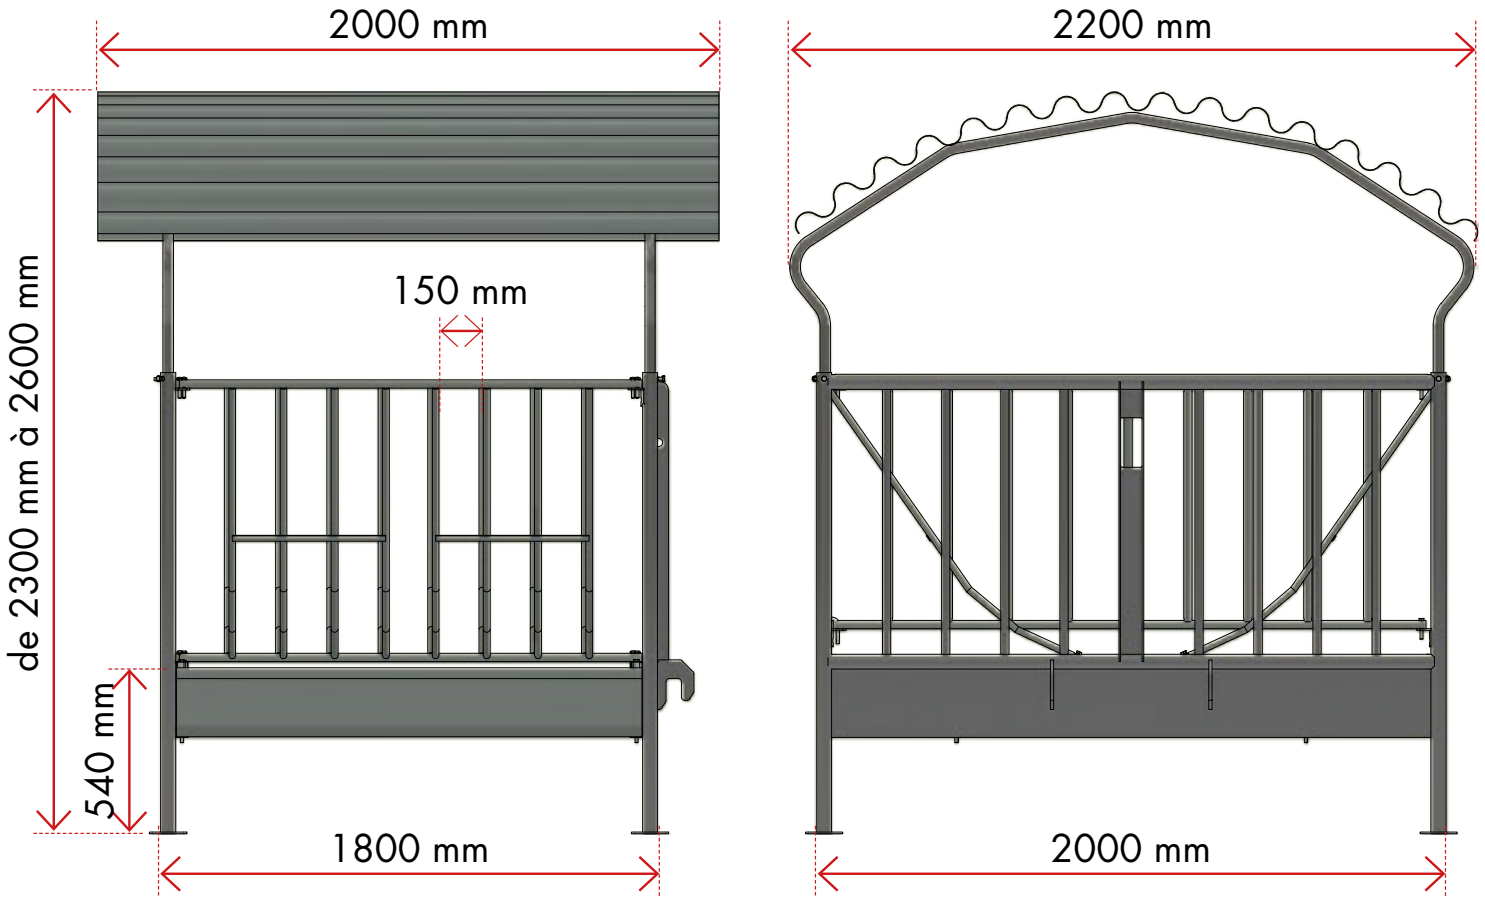

- **Distanza tra le griglie: 150 mm**
- **Barre Tubilari Ø27 mmm**
- **Attacco al trattore a 3 punti (trasport a vuoto)**
- **Vasca rinforzata con nervature**
- **Piedi sulla piastra di base**

Consegnato in confezione singola

RASTRELLIERA ECO

10513	Rastrelliera Eco 2 m x 1,8 m	215 kg
10525	Protezione del tetto per cavalli	15 kg
SPT5569	Protezione dell'attacco del trattore per Rastrelliera Eco	7 kg

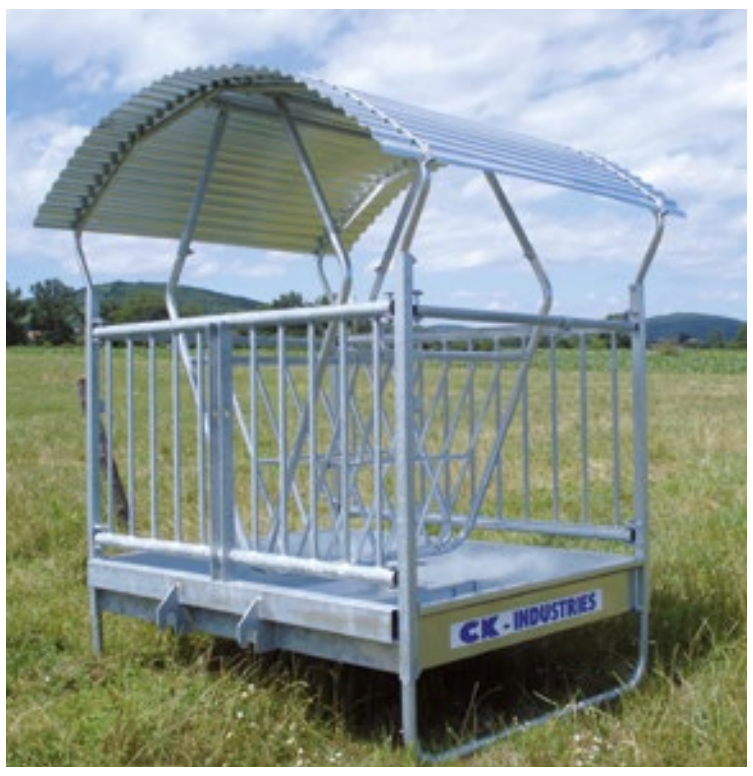

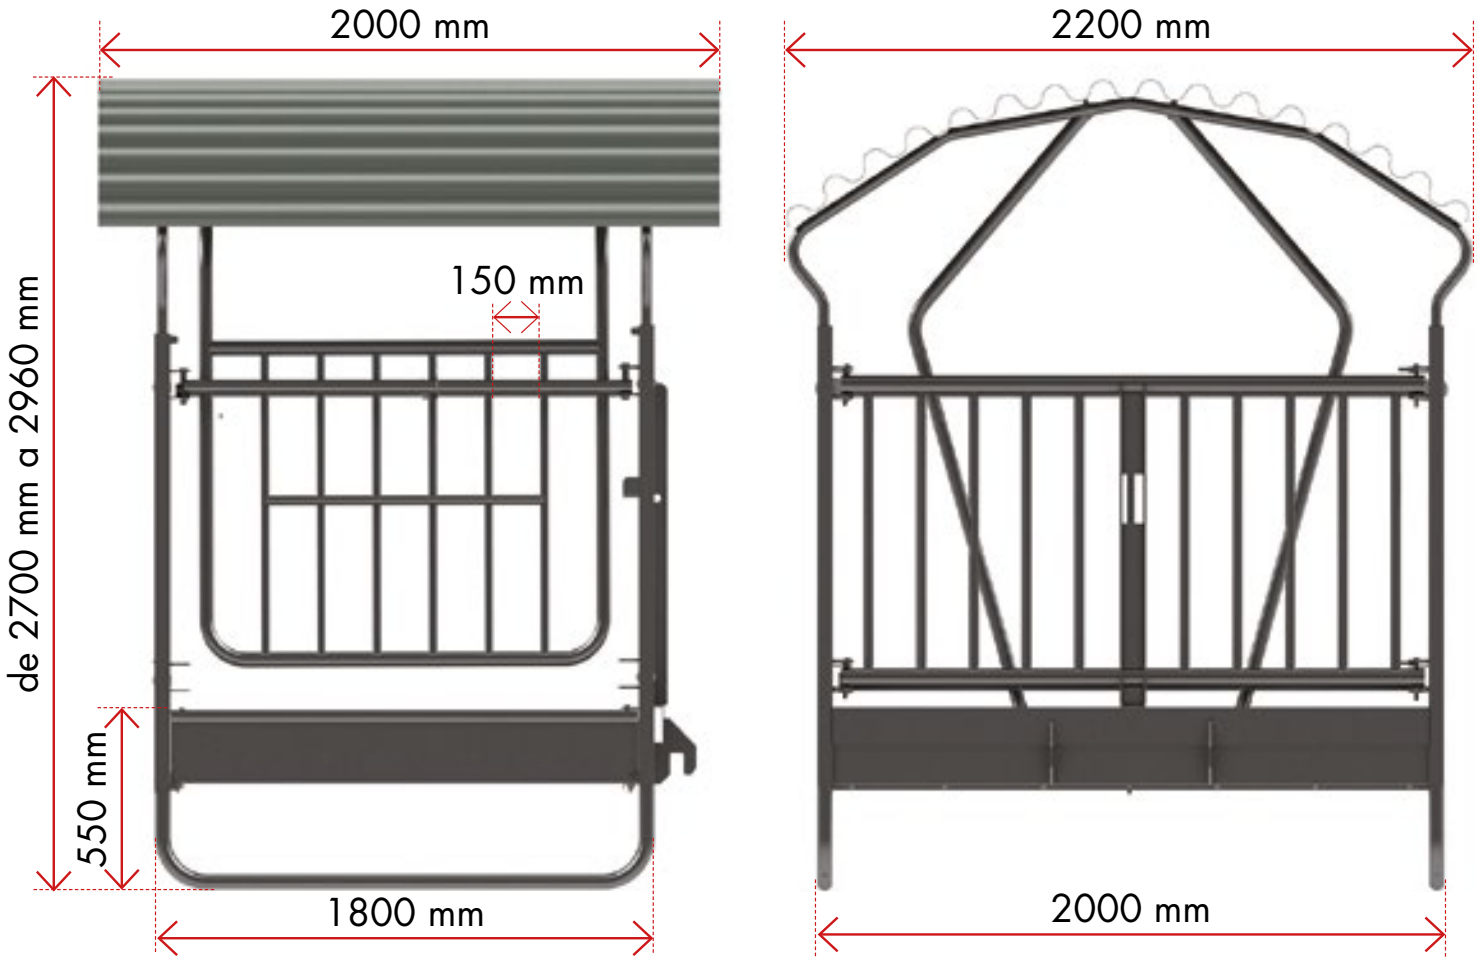

- **Distanza tra le griglie: 150 mm**
- **Barre Tubilari Ø27 mmm**
- **Attacco al trattore a 3 punti (trasport a vuoto)**
- **Manicotto antigas di 1,5 mm di spessore con Tubi di rinforzo**
- **Piedini per sci**

Consegnato in confezione singola

RASTRELLIERA AUTOSERRANTE

50600	Rastrelliera autoserrante 2 m x 1,8 m	320 kg
10525	Protezione del tetto per cavalli	15 kg
SPT5665	Protezione attacco trattore per rastrello autostringenti e multiuso	5,3 kg

CKI

RASTRELLIERA 4 LATI

multiuso a 12 o 14 posti / 1 o 2 palle rotonde

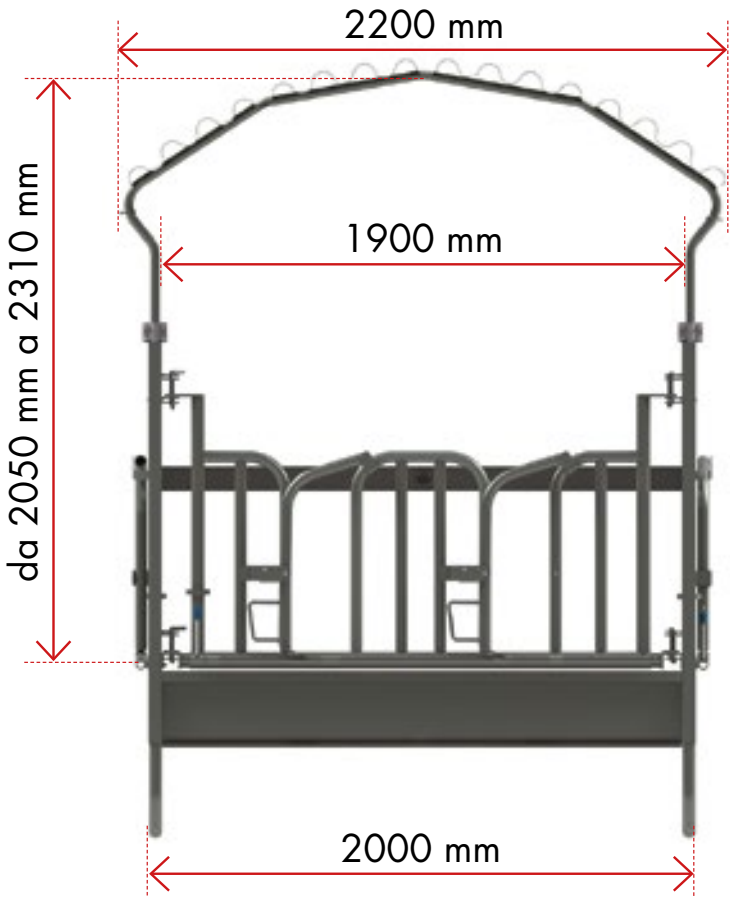

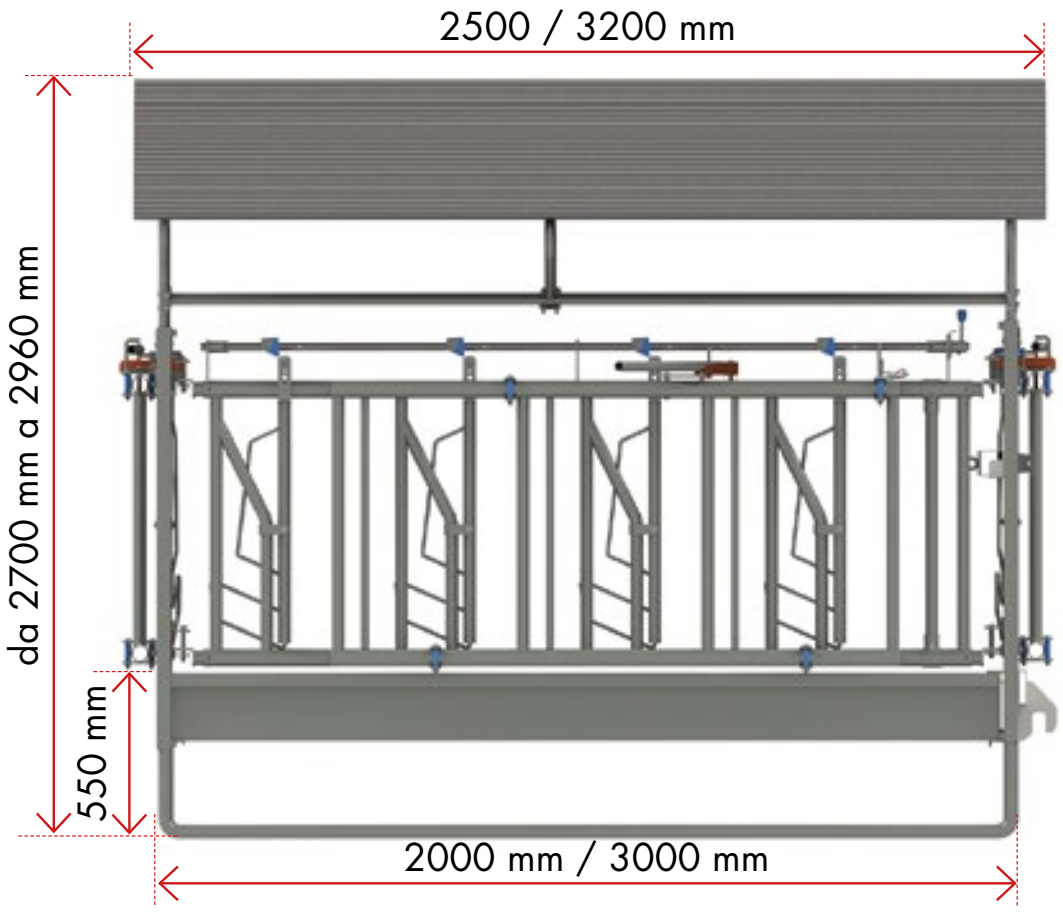

- **6 tipi di pannelli tra cui scegliere**
- **4 lati apribili per facilitare il carico**
- **Attacco al trattore a 3 punti (trasporto a vuoto)**
- **Vasca antigassifica di 2 mm di spessore con 1 o 2 tubi di rinforzo a seconda del modello**
- **Piedini per sci**

! *Consegnato in confezione singola*

RASTRELLO SEMPLICE BALLA 2 M X 2 M

50616	Rastrello semplice balla 12 posti Rastrelliera Liberty Incollatura Regolabile 2 m x 2 m	*dettagli a pagina 4*	532 kg
55616	Rastrello semplice balla 12 posti Rastrelliera Freelock 2 m x 2 m	*dettagli a pagina 10*	630 kg
50613	Rastrello semplice balla 12 posti Self-service cerchietto Limousin (senza barra) 2 m x 2 m		370 kg
50612	Rastrello semplice balla 12 posti Self-service barra obliqua 2 m x 2 m	*dettagli a pagina 18*	405 kg
50614	Rastrello semplice balla 12 posti Self-service svedese 2 m x 2 m	*dettagli a pagina 19*	405 kg
50615	Rastrello semplice balla 8 posti Rastrelliera svedese 2 m x 2 m	*dettagli a pagina 12*	525 kg

RASTRELLO DOPPIO BALLA 3 M X 2 M

50628	Rastrello doppio balla 14 posti Rastrelliera Liberty Incollatura Regolabile 3 m x 2 m	*dettagli a pagina 4*	645 kg
55628	Rastrello doppio balla 14 posti Rastrelliera Free Lock 3 m x 2 m	*dettagli a pagina 10*	790 kg
50623	Rastrello doppio balla 14 posti Self-service archetto Limousin (senza barra) 3 m x 2 m		490 kg
50622	Rastrelliera doppia balla 14 posti self-service barra obliqua 3 m x 2 m	*dettagli a pagina 18*	535 kg
50620	Rastrello doppio balla 14 posti Self-service svedese 3 m x 2 m	*dettagli a pagina 19*	535 kg
50625	Rastrello doppio balla 12 posti Rastrelliera svedese 3 m x 2 m	*dettagli a pagina 12*	630 kg

ACCESSORI PER CAVALLI

SPT5665	Protezione attacco trattore per rastrello autostringenti e multiuso	5,3 kg
SPT5541	Protezione del tetto per Rastrello semplice balla 2 m x 2 m	17 kg
SPT5415	Protezione del tetto per rastrelliera doppia per balle 3 m x 2 m	23 kg

CKI

RASTRELLIERA ROTOLAMENTO

4 lati / da 14 a 26 posti / palline rotonde o quadrate

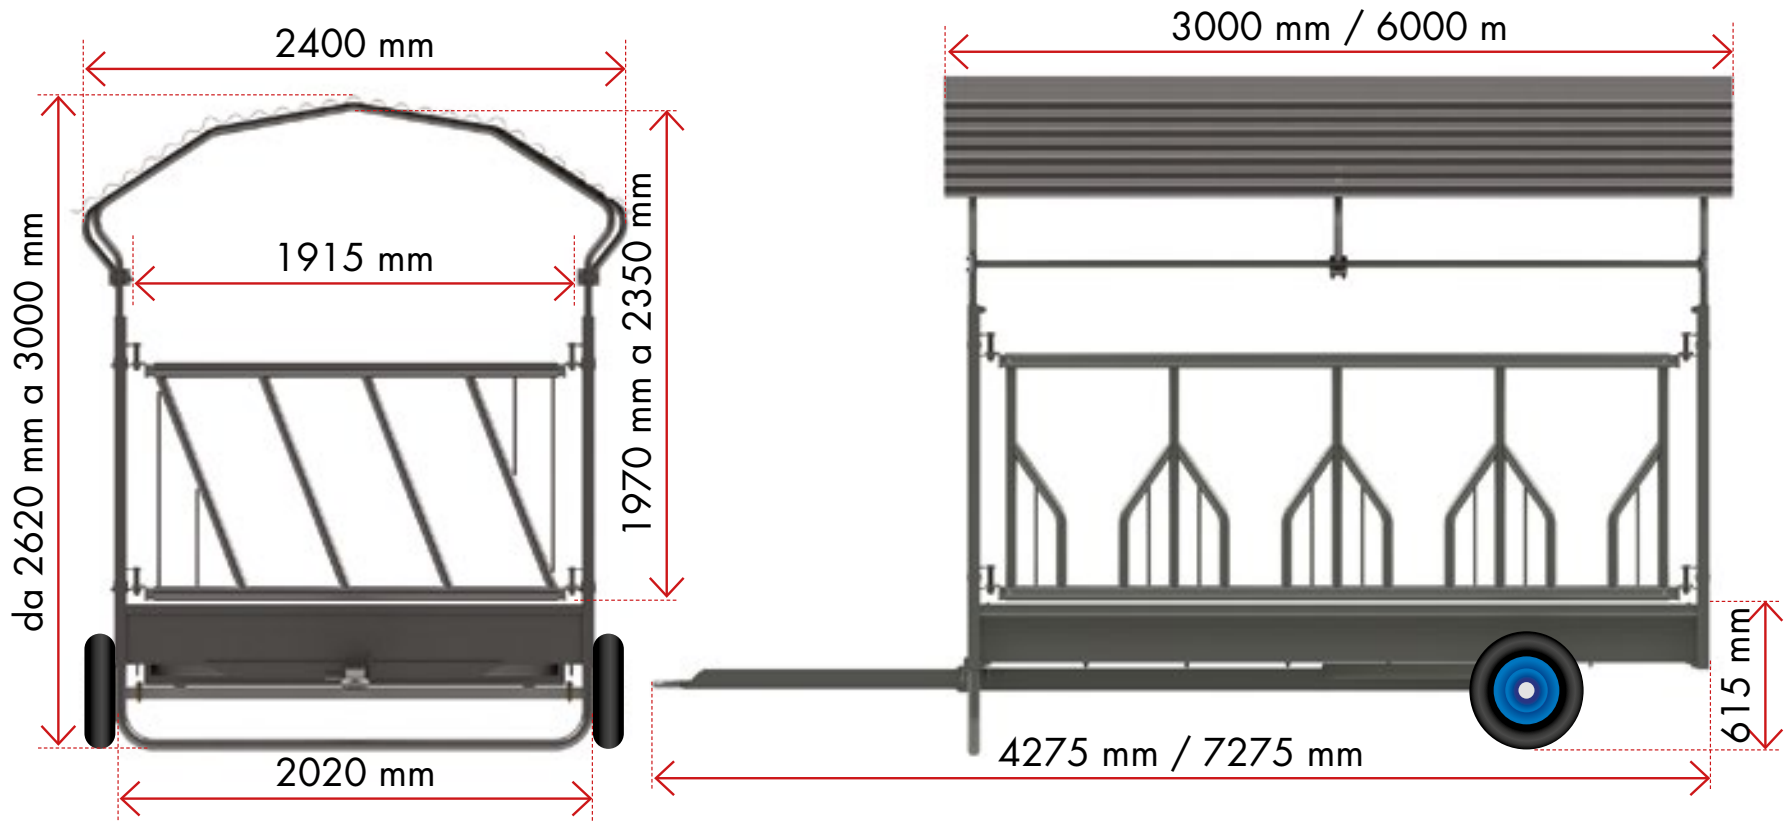

- **Una scelta di 6 tipi di pannelli**
- **Fianchi apribili per facilitare il carico**
- **Timone del trattore (trasporto a vuoto)**
- **Vasca di raccolta rinforzata con spessore di 2 mm**

! ***Attenzione: può essere trainato su strada a 25 km/h. Equipaggiamento non approvato per l'uso su strada.***

! ***Consegnato in confezione singola***

RASTRELLIERA GIREVOLE LG 3 M

50658	Rastrelliera girevole 3 m x 2 m - 14 posti di Rastrelliera Liberty incollatura regolabile	*dettagli a pagina 4*	815 kg
50653	Rastrelliera girevole 3 m x 2 m - 14 posti Self-service ad archetto Limousin		650 kg
50652	Rastrelliera girevole 3 m x 2 m - 16 posti Self-service barra obliqua	*dettagli a pagina 18*	650 kg
50654	Rastrelliera girevole 3 m x 2 m - 14 posti Self-service svedese	*dettagli a pagina 19*	650 kg
50655	Rastrelliera girevole 3 m x 2 m - 12 posti Rastrelliera svedese	*dettagli a pagina 12*	805 kg
55658	Rastrelliera girevole 3 m x 2 m - 14 posti Rastrelliera Freelock	*dettagli a pagina 10*	940 kg
SPT5415	Protezione del tetto per Rastrelliera doppia 3 m x 2 m		20 kg

RASTRELLIERA GIREVOLE LG 6 M

50640	Rastrelliera girevole 6 m x 2 m - 22 posti di Rastrelliera Liberty incollatura regolabile	*dettagli a pagina 4*	1300 kg
55648	Rastrelliera girevole 6 m x 2 m - 22 posti Rastrelliera Freelock	*dettagli a pagina 10*	1450 kg
50643	Rastrelliera girevole 6 m x 2 m - 22 posti Self-service ad archetto Limousin		1050 kg
50642	Rastrelliera girevole 6 m x 2 m - 26 posti Self-service barra obliqua	*dettagli a pagina 18*	1050 kg
50644	Rastrelliera girevole 6 m x 2 m - 22 posti Self-service svedese	*dettagli a pagina 19*	1050 kg
50645	Rastrelliera girevole 6 m x 2 m - 20 posti Rastrelliera svedese	*dettagli a pagina 12*	1290 kg

CKI

ALTRI RASTRELLIERA

per cavalli e pecore

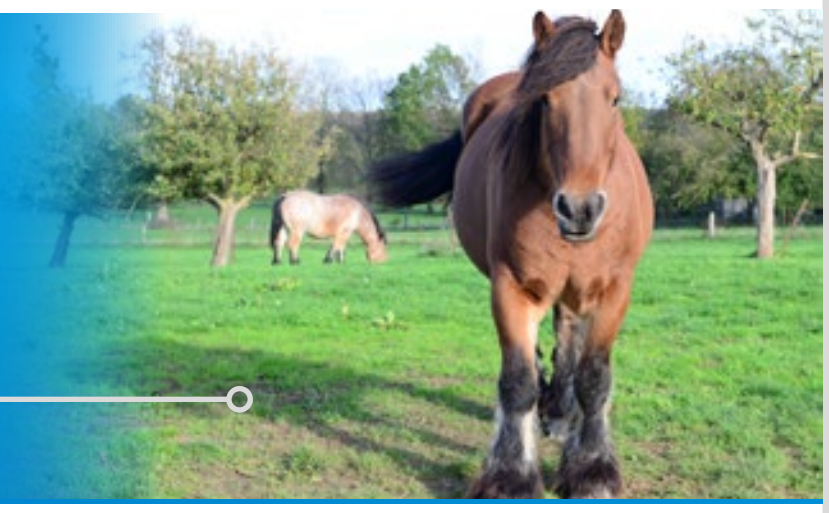

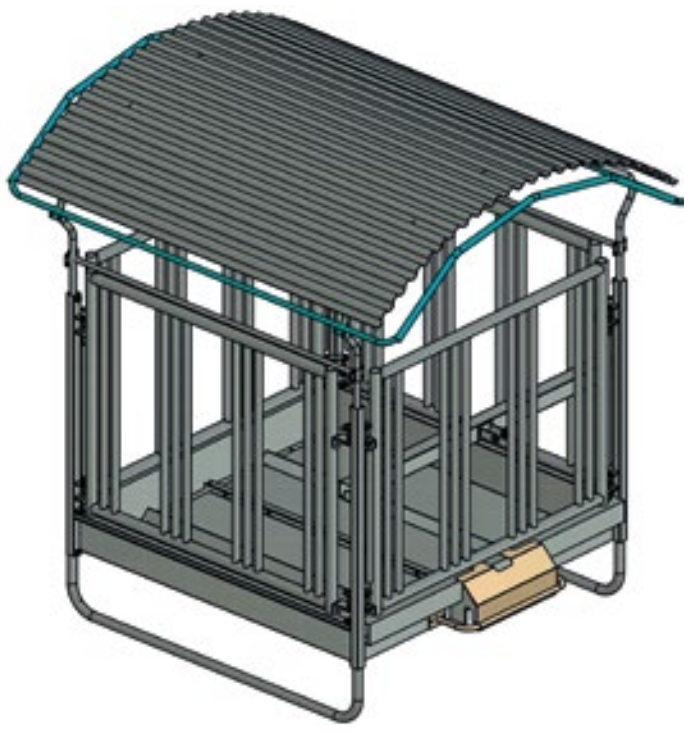

- **Multiple protections**
- **4 faces ouvrantes, chargement aisé**
- **Attache tracteur 3 pts (transport à vide)**
- **Auge 20/10e renforcée anti-gaspi**
- **Pieds skis**

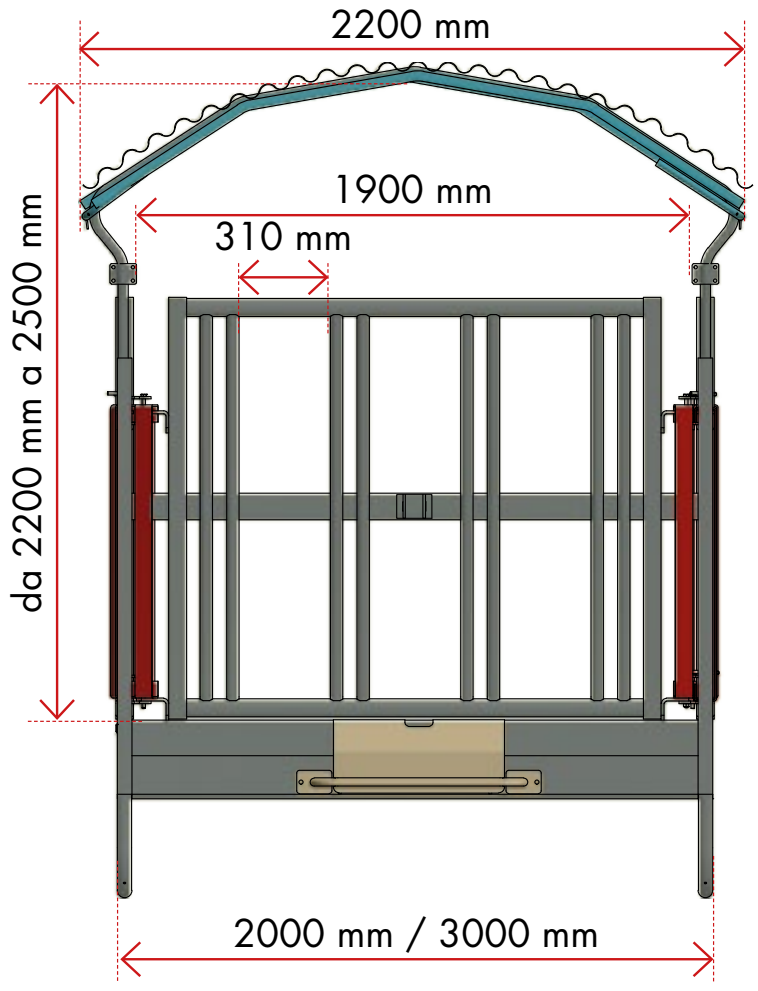

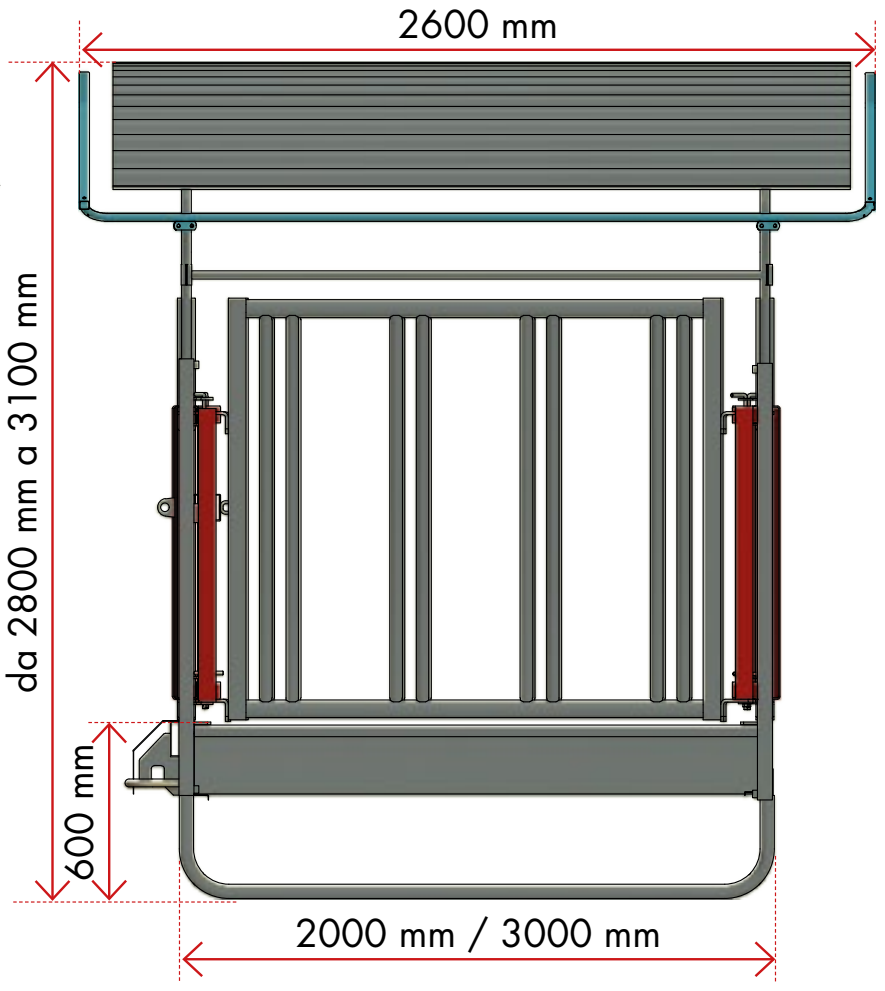

Consegnato in confezione singola

RASTRELLIERA CAVALLI

50617	Rastrello semplice 2 m x 2 m - Self-service cavalli 12 posti	540 kg
50629	Rastrello doppio 3 m x 2 m - Self-service cavalli 14 posti	675 kg

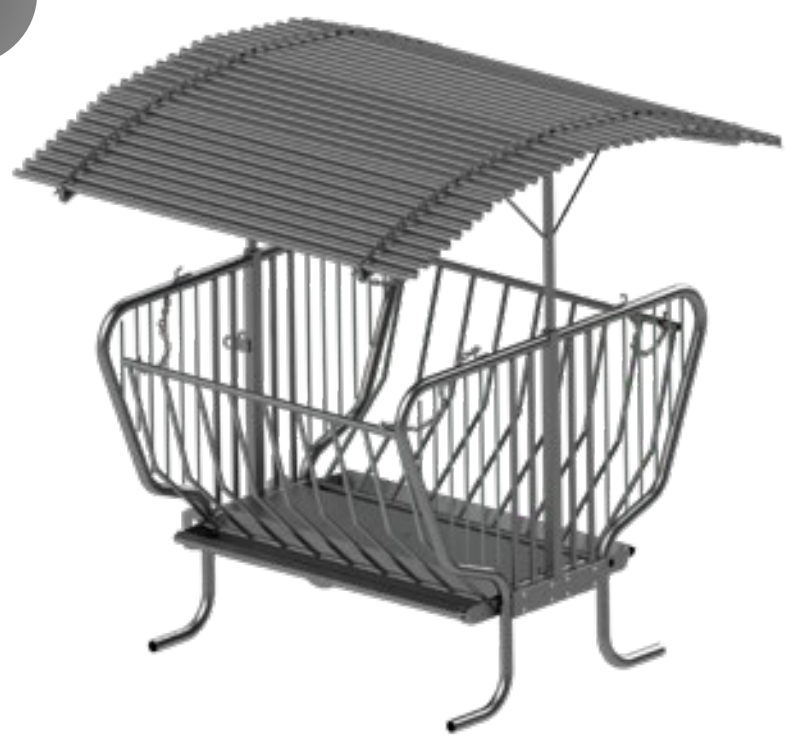

- **Griglie rimovibili regolabili (catene)**
- **Facile da caricare**
- **Attacco a 3 punti (trasporto a vuoto)**
- **Manicotto anti-spreco rinforzato 20/10**
- **Piedini per sci**

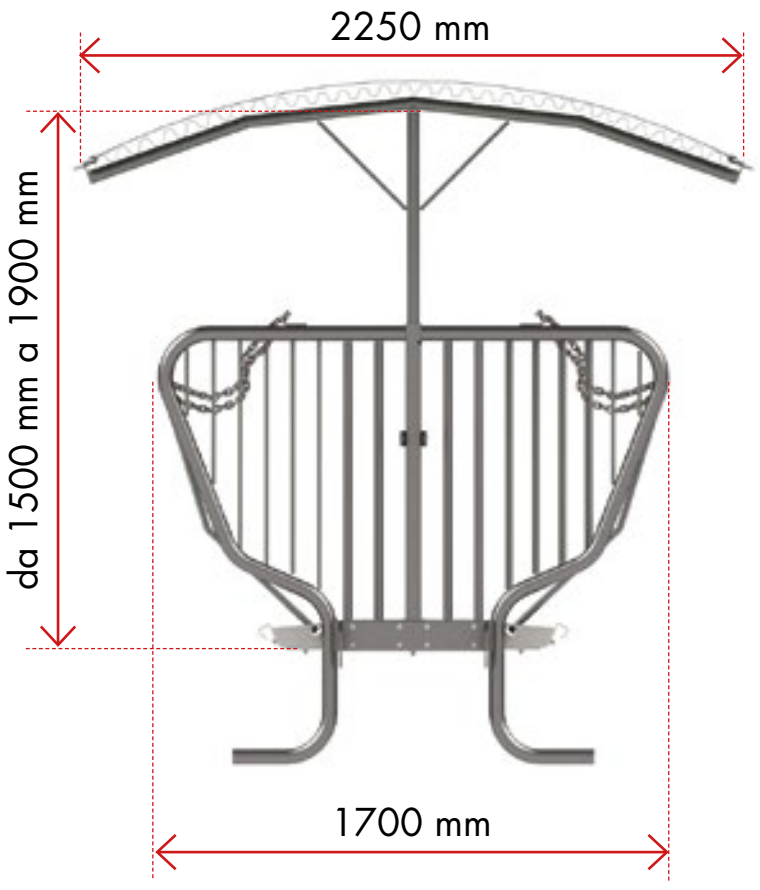

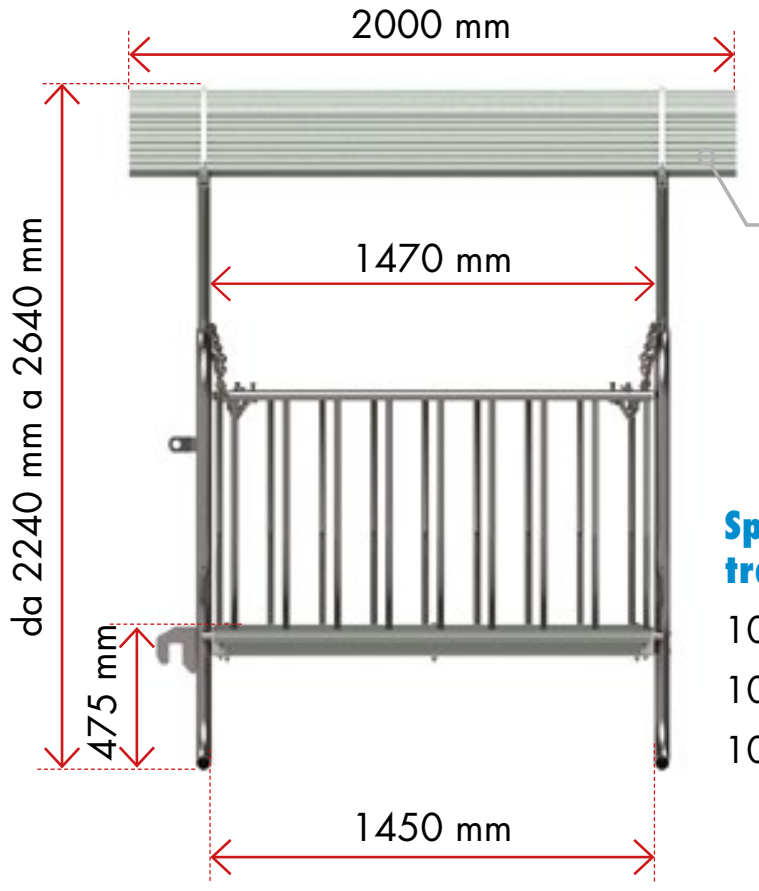

Grande tetto zincato
10518

Spaziatura tra le barre :
10515 : **149 mm**
10519 : **115 mm**
10526 : **83 mm**

Consegnato in confezione singola

RASTRELLIERA PECORA

10515	Rastrelliera per pecore a 9 barre per balle rotonde (fino a 180 cm di diametro)	147 kg
10519	Rastrelliera per pecore con 11 barre per balle rotonde (fino a 180 cm di diametro)	150 kg
10526	Rastrelliera per pecore con 14 barre per balle rotonde (fino a 180 cm di diametro)	152 kg
10518	Tetto rastrello pecora	34 kg

Gamma di vitelli
Per il futuro della mandria

L'attrezzatura giusta garantisce comfort e sicurezza:

I primi 6 mesi di vita di un bovino sono un periodo fondamentale, sia per una rapida vendita che per garantire il futuro a lungo termine della mandria. Sia per la stabulazione che per l'alimentazione, raccomandiamo attrezzature appositamente adattate all'età e alle dimensioni dei giovani bovini. In questo modo si garantisce che siano comodi e sicuri, in modo che possano crescere sani.
CK-Industries offre una gamma di prodotti appositamente studiati per l'allevamento dei vitelli da latte e da carne.

Trovate tutte le attrezzature per i vitelli :

- Recinzioni e accessori **p.87**
- Scatole e nicchie individuali **p.96**
- Rastrelliera e Mangiatoia **p.98**

CKI

RASTRELLIERA LIBERTY VITELLI

Comfort, sicurezza, silenziosità e affidabilità

Sistema di chiusura antimanomissione
Bloccaggio individuale in ogni posizione.
Ritorno automatico del braccio

Cuscinetti antirumore
Distanziatore in nylon ad alta resistenza.
Brevettato.

¼ di maniglia
con anse.

Ø42 mm

Perno della cerniera con anello in metallo

Antiribaltamento della testa
Forma specifica per impedire il passaggio in qualsiasi posizione (da posizionare sul lato dell'animale).

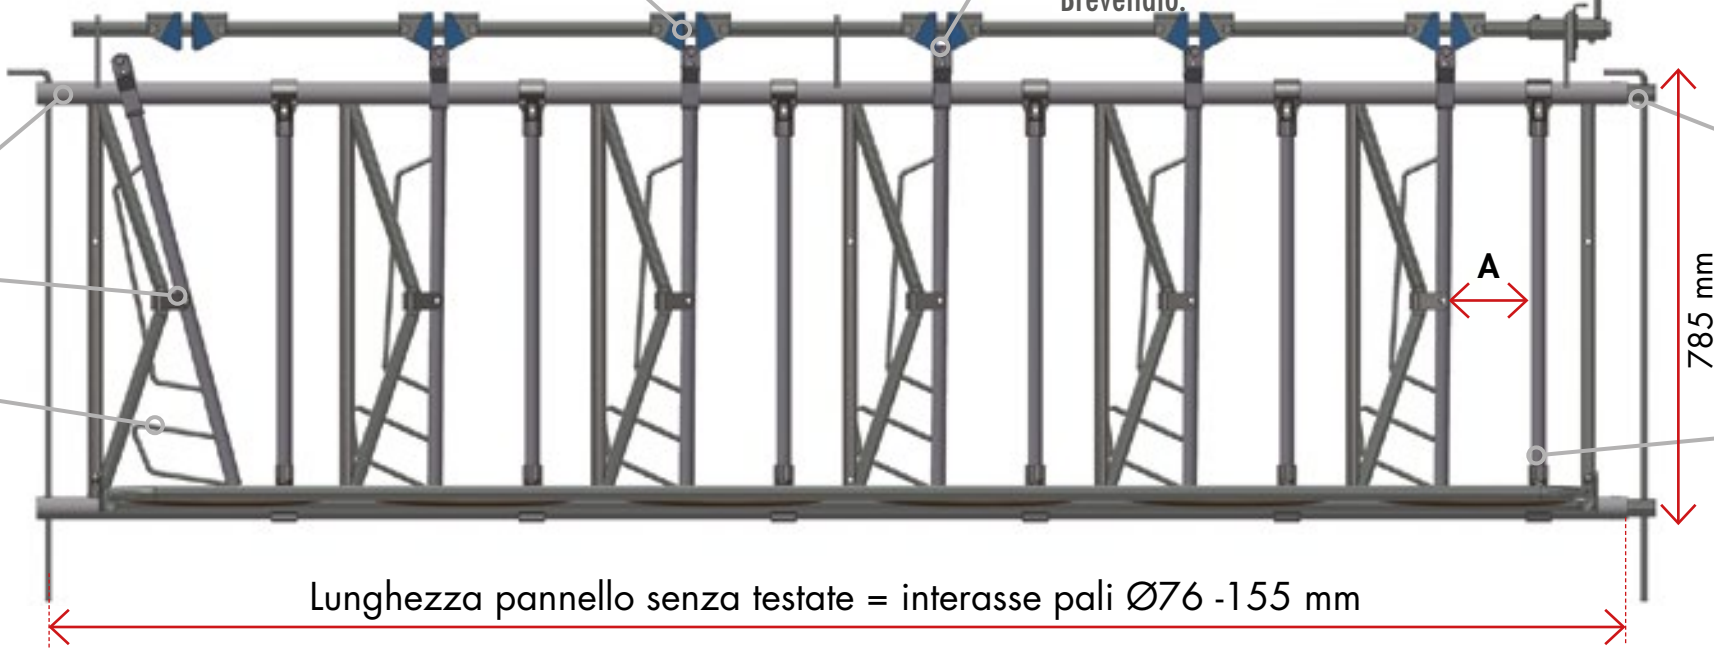
A
785 mm
Lunghezza pannello senza testate = interasse pali Ø76 -155 mm

Lunghezza regolabile
Fissaggio del perno (in dotazione)

Regolazione della scollatura
per conchiglia

A : *Scollo regolabile*
110 a 170 mm



Inclinazione regolabile del supporto del secchio

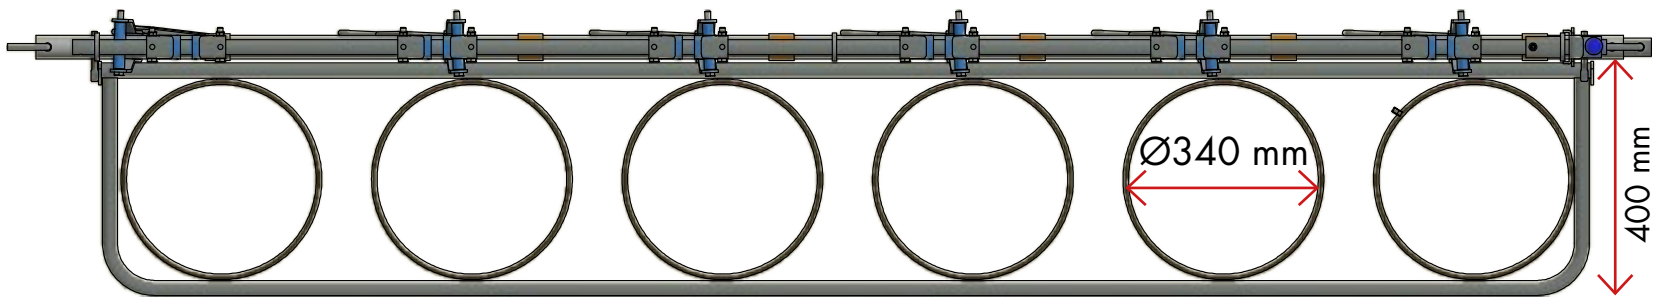

LIBERTY VITELLI / 3~6 MESE

! *Elementi e opzioni di vendita al dettaglio vedere pagina 88*

50720	Rastrelliera Liberty vitelli 1 m / 2 vitelli + porta secchi	24 kg
50730	Rastrelliera Liberty vitelli 2 m / 4 vitelli + porta secchi	48 kg
50740	Rastrelliera Liberty vitelli 2,5 m / 5 vitelli + porta secchi	59 kg
50750	Rastrelliera Liberty vitelli 3 m / 6 vitelli + porta secchi	70 kg
50770	Rastrelliera Liberty vitelli 4 m / 8 vitelli + porta secchi + armatura da chiudere	94 kg
50780	Rastrelliera Liberty vitelli 5 m / 10 vitelli + porta secchi + armatura da chiudere	117 kg

MANGIATOIA PER I PORTA SECCHI

10304	Mangiatoia l. 420 x h. 200 mm - 4 vitelli + 2 estremità	22 kg
10305	Mangiatoia l. 420 x h. 200 mm - 5 vitelli + 2 tappi di chiusura	28 kg
10306	Mangiatoia l. 420 x h. 200 mm - 6 vitelli + 2 tappi di chiusura	34 kg
10321	Mangiatoia l. 420 x h. 200 mm - 8 vitelli (2 x 10304)	44 kg
10323	Mangiatoia l. 420 x h. 200 mm - 10 vitelli (2 x 10305)	56 kg

CKI RASTRELLIERA LIBERTY VITTELI

vendita al dettaglio, accessori e opzioni

Mandrino 1 m rif. 10366

OPZIONI LIBERTY VITTELI

Modello Brevettato

50799	Passaggio uomo su rastrelliera vitelli 1 m + porta secchio + armatura da chiudere	27 kg
10348	Secchio CK Industries 15l	0,6 kg
10195	Distanziale antirumore + viti	0,1 kg
30415	Estremità rastrelliera vitello + viti	0,4 kg
54200	Kit di apprendimento 3a posizione (per posto)	0,1 kg
10366	Perno di fissaggio 1 m	0,4 kg

▶ **Pali e accessori pag. 91**

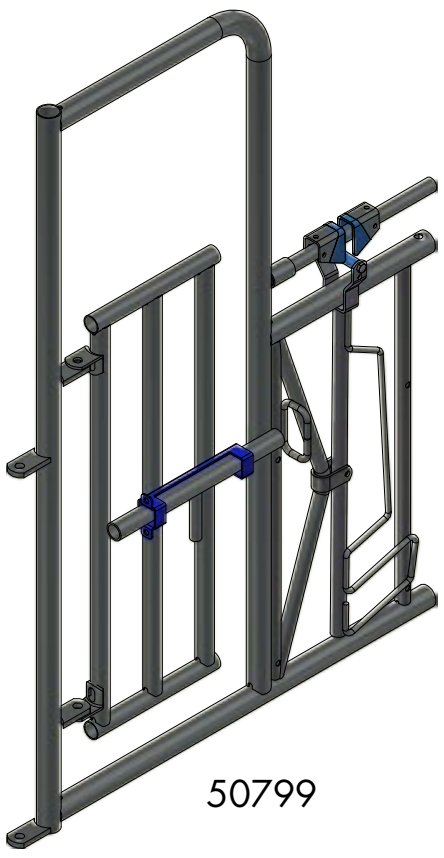

50799

10348

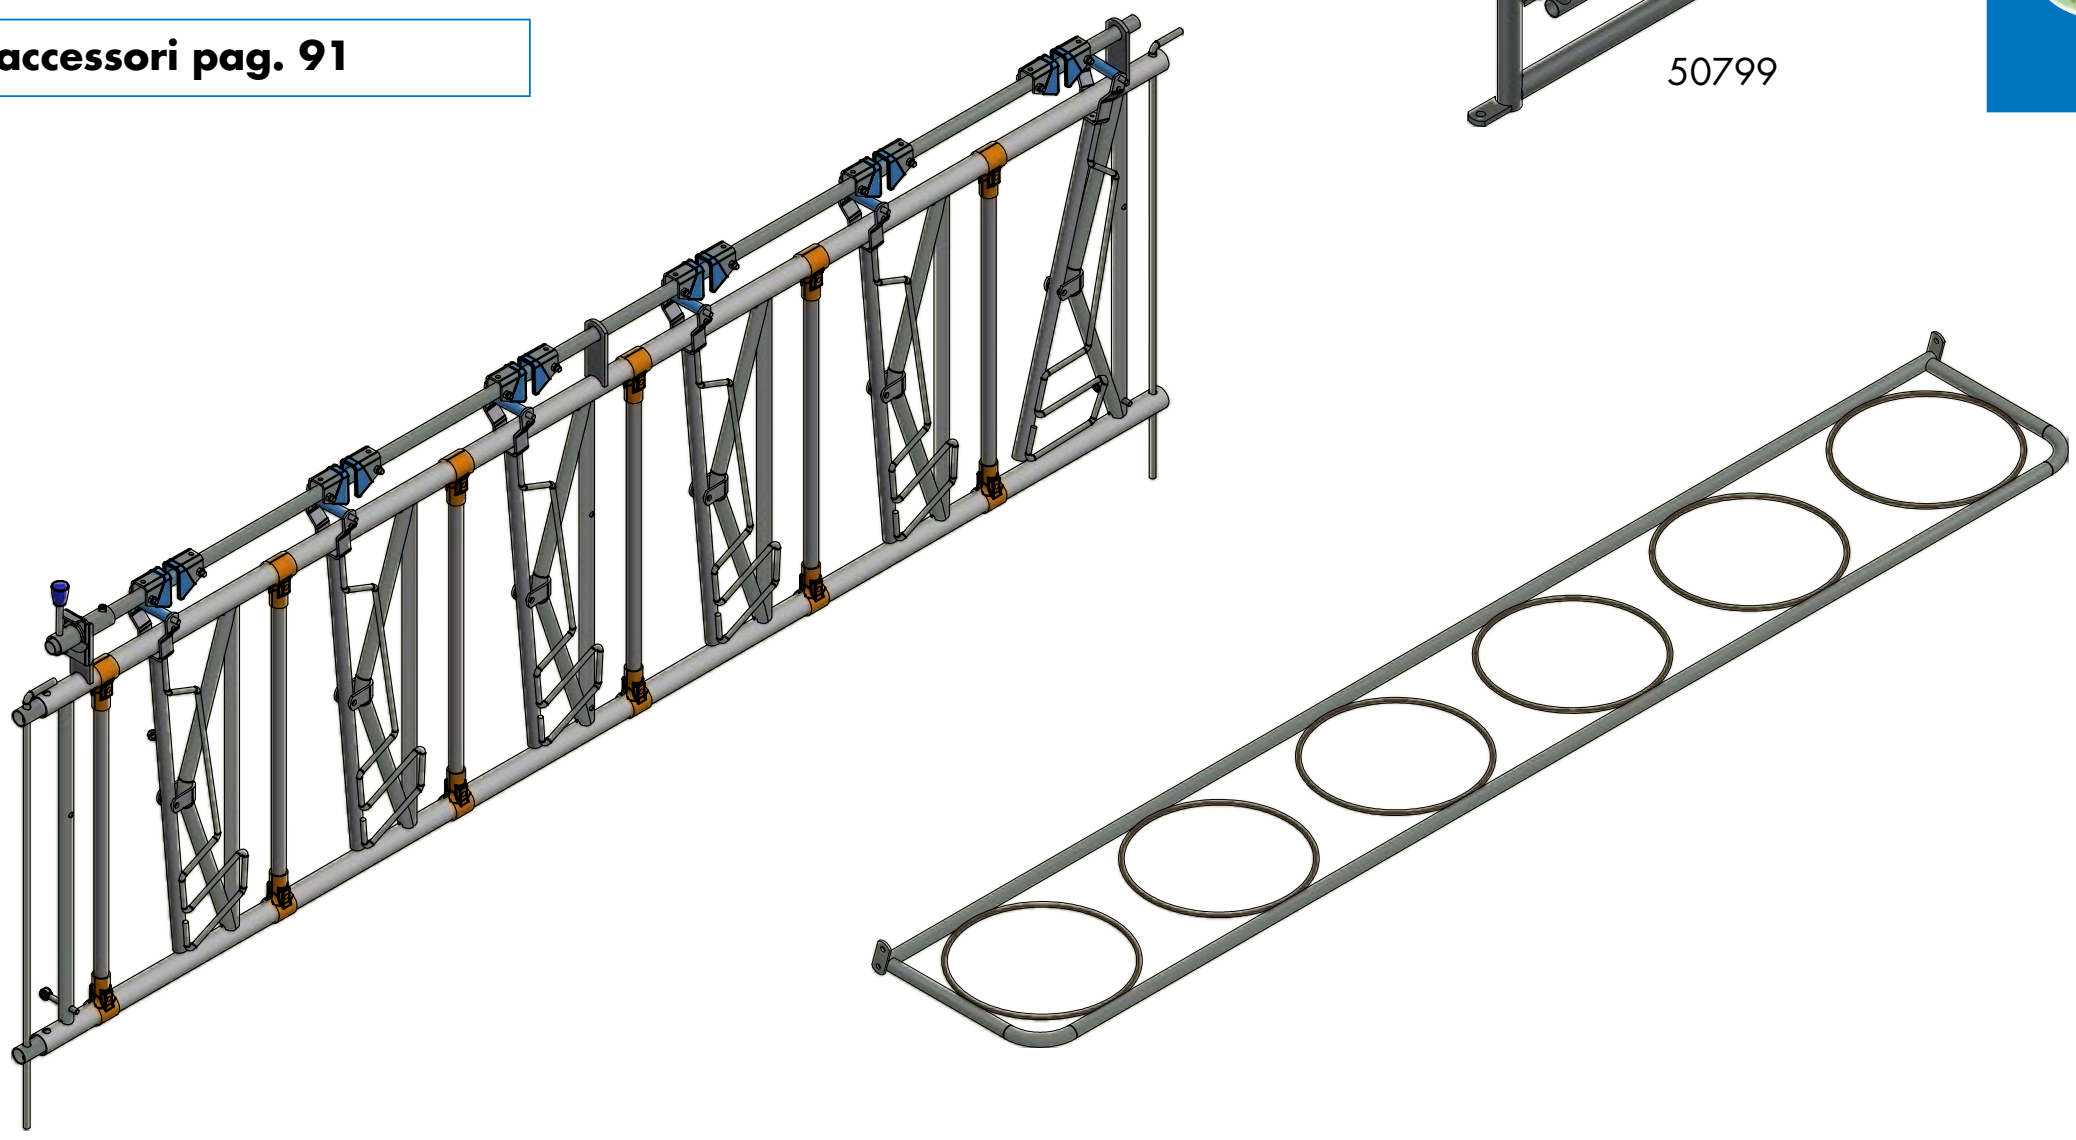

RASTRELLIERA LIBERTY VITELLI E PORTA SECCHIELLI

50720A	Rastrelliera Liberty vitelli 1 m / 2 vitelli senza porta secchi senza perno	28 kg
50730A	Rastrelliera Liberty vitelli 2 m / 4 vitelli senza porta secchi senza perno	37 kg
50740A	Rastrelliera Liberty vitelli 2,5 m / 5 vitelli senza porta secchi senza perno	46 kg
50750A	Rastrelliera Liberty vitelli 3 m / 6 vitelli senza porta secchi senza perno	54 kg
50770A	Rastrelliera Liberty vitelli 4 m / 8 vitelli senza porta secchi senza perno	75 kg
50780A	Rastrelliera Liberty vitelli 5 m / 10 vitelli senza porta secchi senza perno	95 kg
50720P	Porta secchi 1 m / 2 vitelli nudo	5 kg
10301P	Porta secchi 2 m / 4 vitelli nudo	9 kg
10302P	Porta secchi 2,5 m / 5 vitelli nudo	11 kg
10303P	Porta secchi 3 m / 6 vitelli nudo	14 kg
10314P	Porta secchi 4 m / 8 vitelli nudo	17 kg
10316P	Porta secchi 5 m / 10 vitelli nudo	20 kg
50799P	Porta secchiello 1 vitello per passaggio uomo	

CKI

SELF-SERVICE VITELLI

cime degli abbeveratoi e passaggi in pendenza



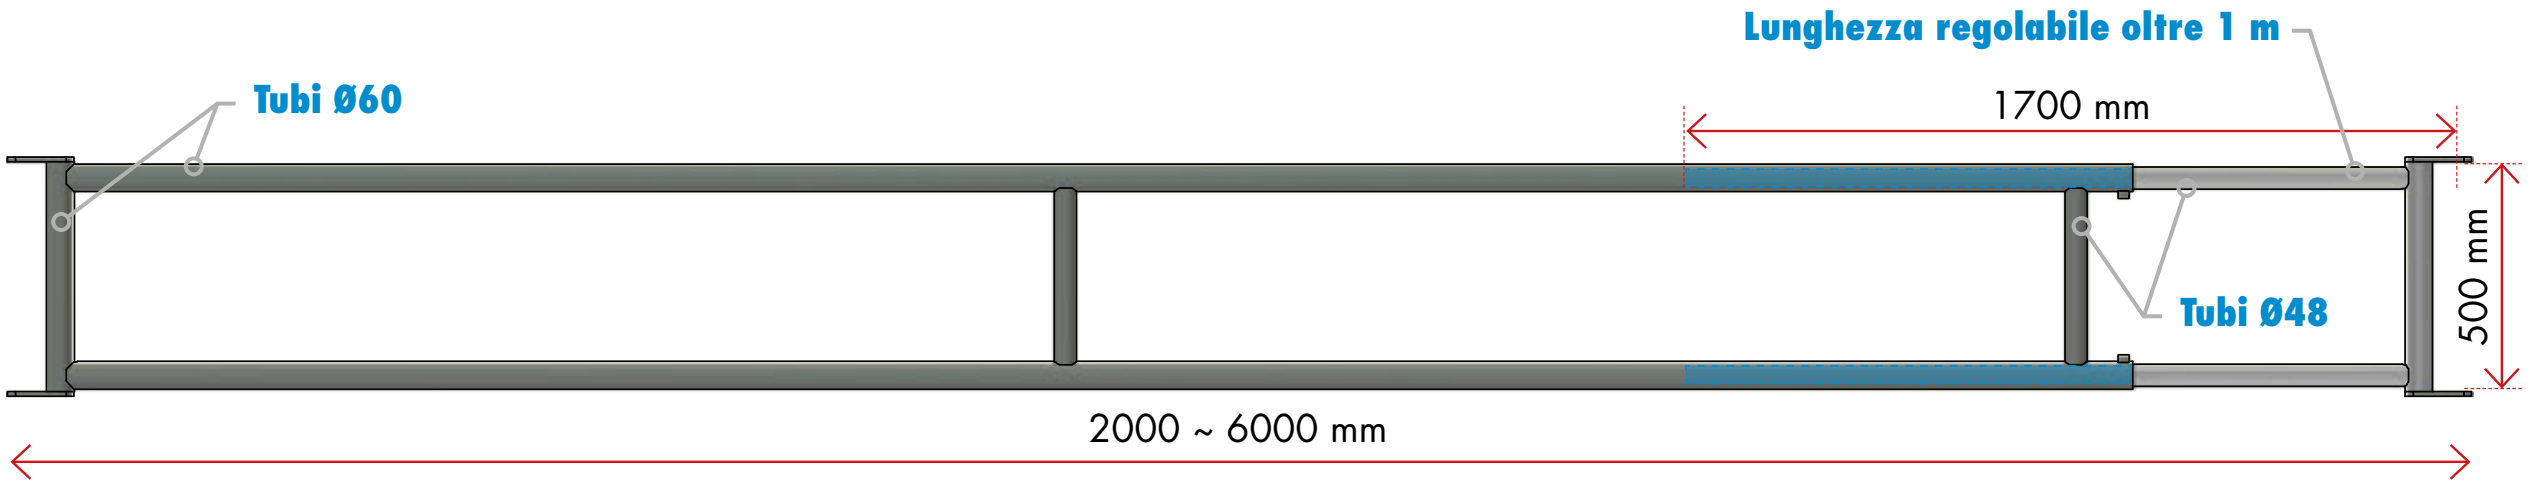



SELF-SERVICE 2 TUBI

70610	Self-service vitelli 2 tubi da 2 a 3 m	28 kg
70611	Self-service vitelli 2 tubi da 3 a 4 m	35 kg
70612	Self-service vitelli 2 tubi da 4 a 5 m	43 kg
70613	Self-service vitelli 2 tubi da 5 a 6 m	50 kg

Dimensioni indicate = distanza tra i montanti CK Ø76 mm. Regolabile (da -15 mm a +65 mm) con i tappi di chiusura in dotazione.

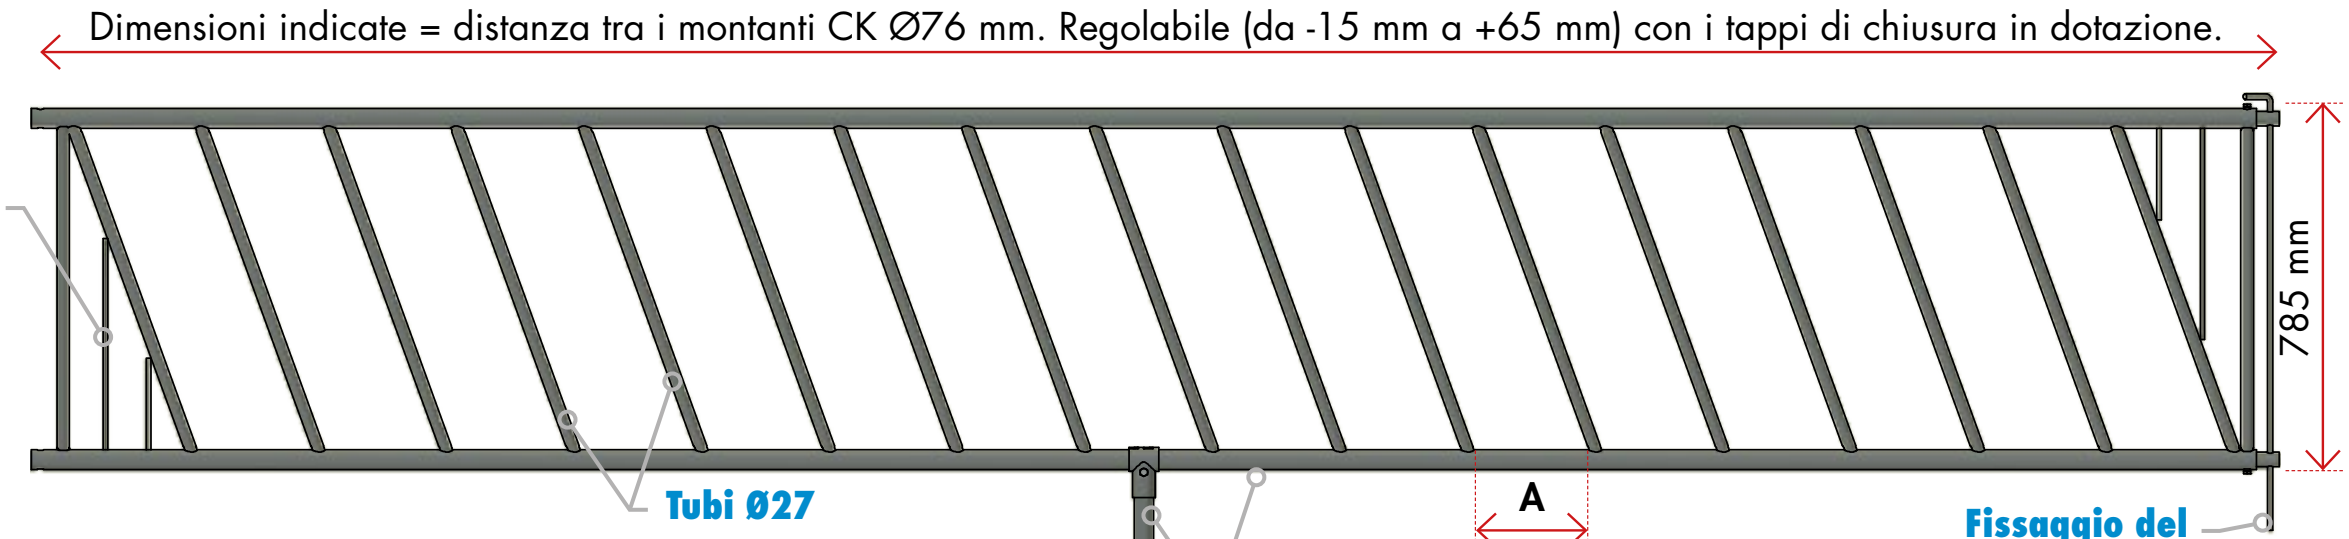

A : *da 248 a 260 mm a seconda del modello*



SELF-SERVICE BARRE DI TAGLIO

70620	Self-service barra obliqua 3 m / 9 vitelli	25 kg
70621	Taglio self-service 4 m / 12 vitelli	32 kg
70622	Self-service barra obliqua 5 m / 16 vitelli + rinforzo da chiudere	40 kg

▶ **Pali e accessori pag. 95**

CKI

BARRIERE A 6 TUBI

porte e pannelli per recinti per vitelli

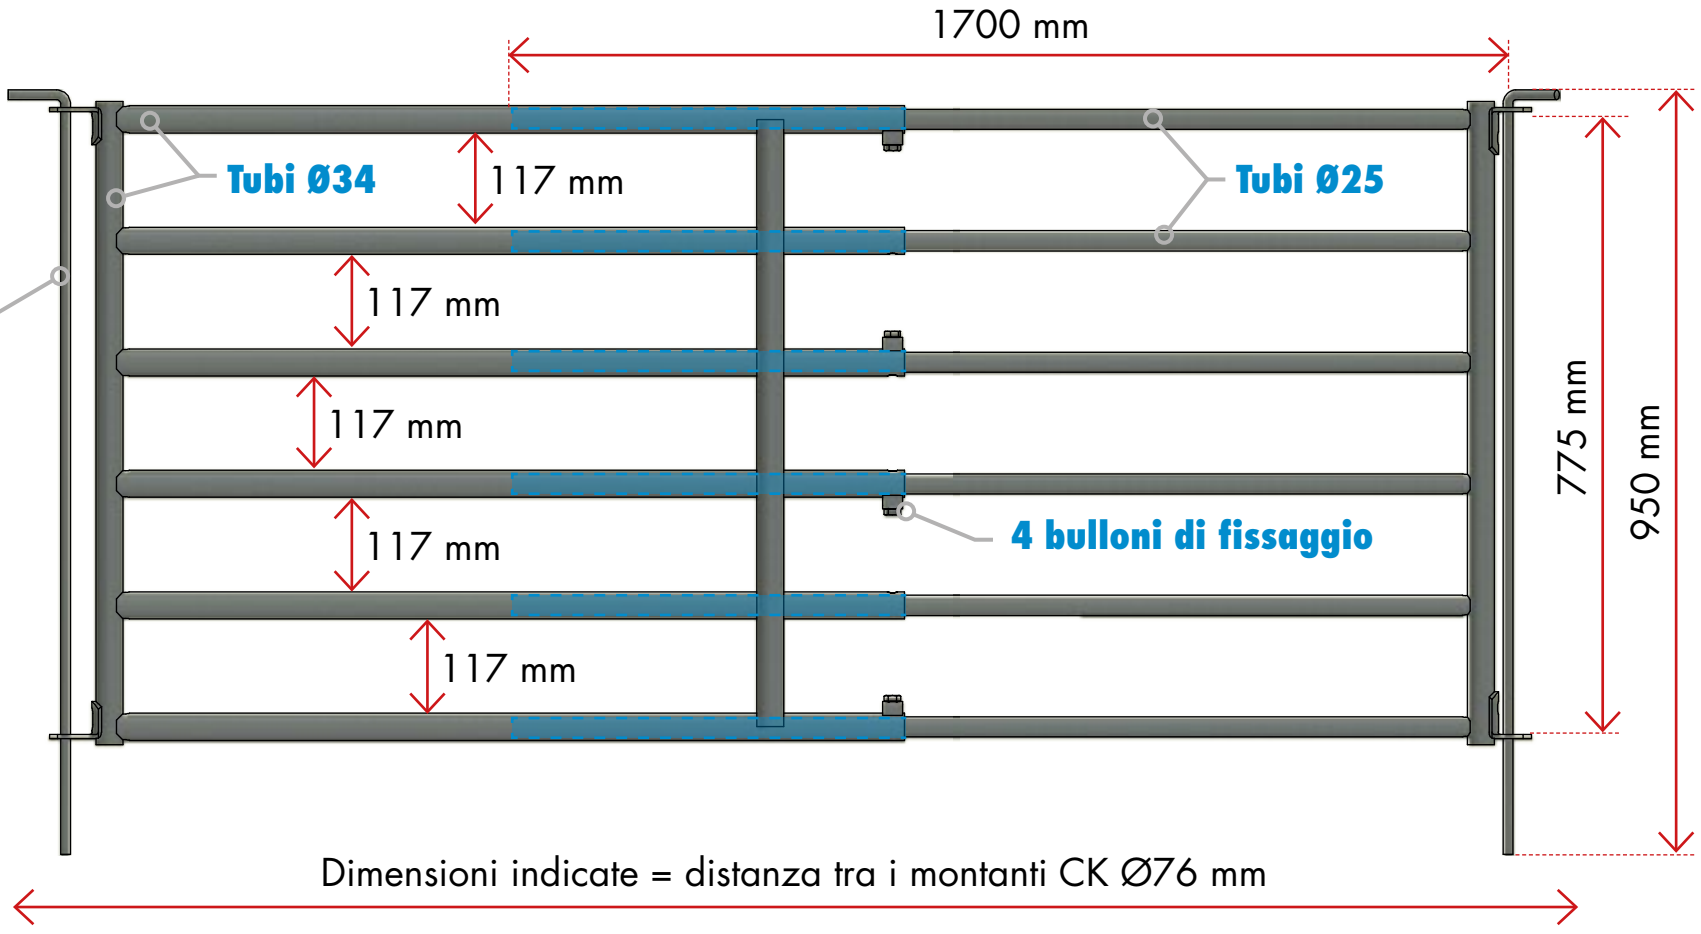

PANNELLO 6 TUBI

50326	Pannello a 6 tubi per vitelli da 0,6 a 1,5 m	16 kg
50308	Pannello a 6 tubi per vitelli da 1,5 a 2,5 m	28 kg
50309	Pannello a 6 tubi per vitelli da 2,5 a 3,5 m	38 kg
50310	Pannello a 6 tubi per vitelli da 3,5 a 4,5 m	49 kg
50328	Pannello a 6 tubi per vitelli da 4,5 a 5,5 m	59 kg

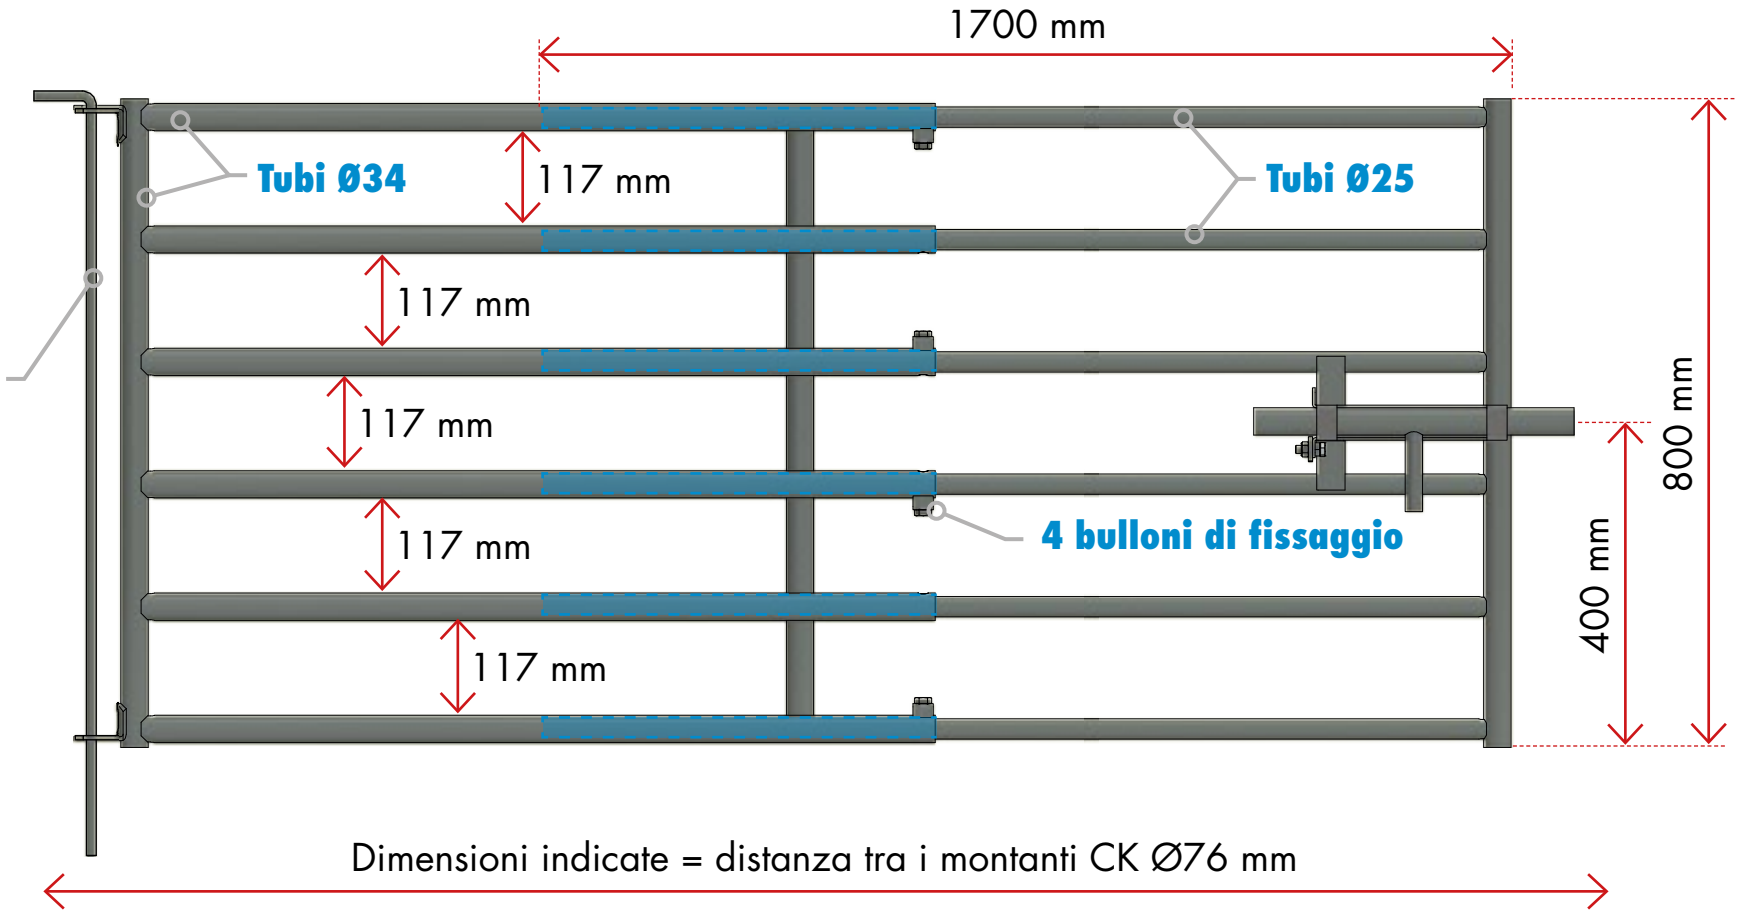

Bullone Ø34 mm con piastra antiritorno

PORTA 6 TUBI

50325	Porta 6 tubi vitelli da 0,6 a 1,5 m	16 kg
50320	Porta 6 tubi vitelli da 1,5 a 2,5 m	28 kg
50321	Porta 6 tubi vitelli da 2,5 a 3,5 m	38 kg
50322	Porta 6 tubi vitelli da 3,5 a 4,5 m	49 kg
50323	Porta 6 tubi vitelli da 4,5 a 5,5 m	59 kg

▶ **Paletti e accessori pag. 95**

CKI

BARRIERE A 6 TUBI

Pannelli con aperture o passaggio uomo

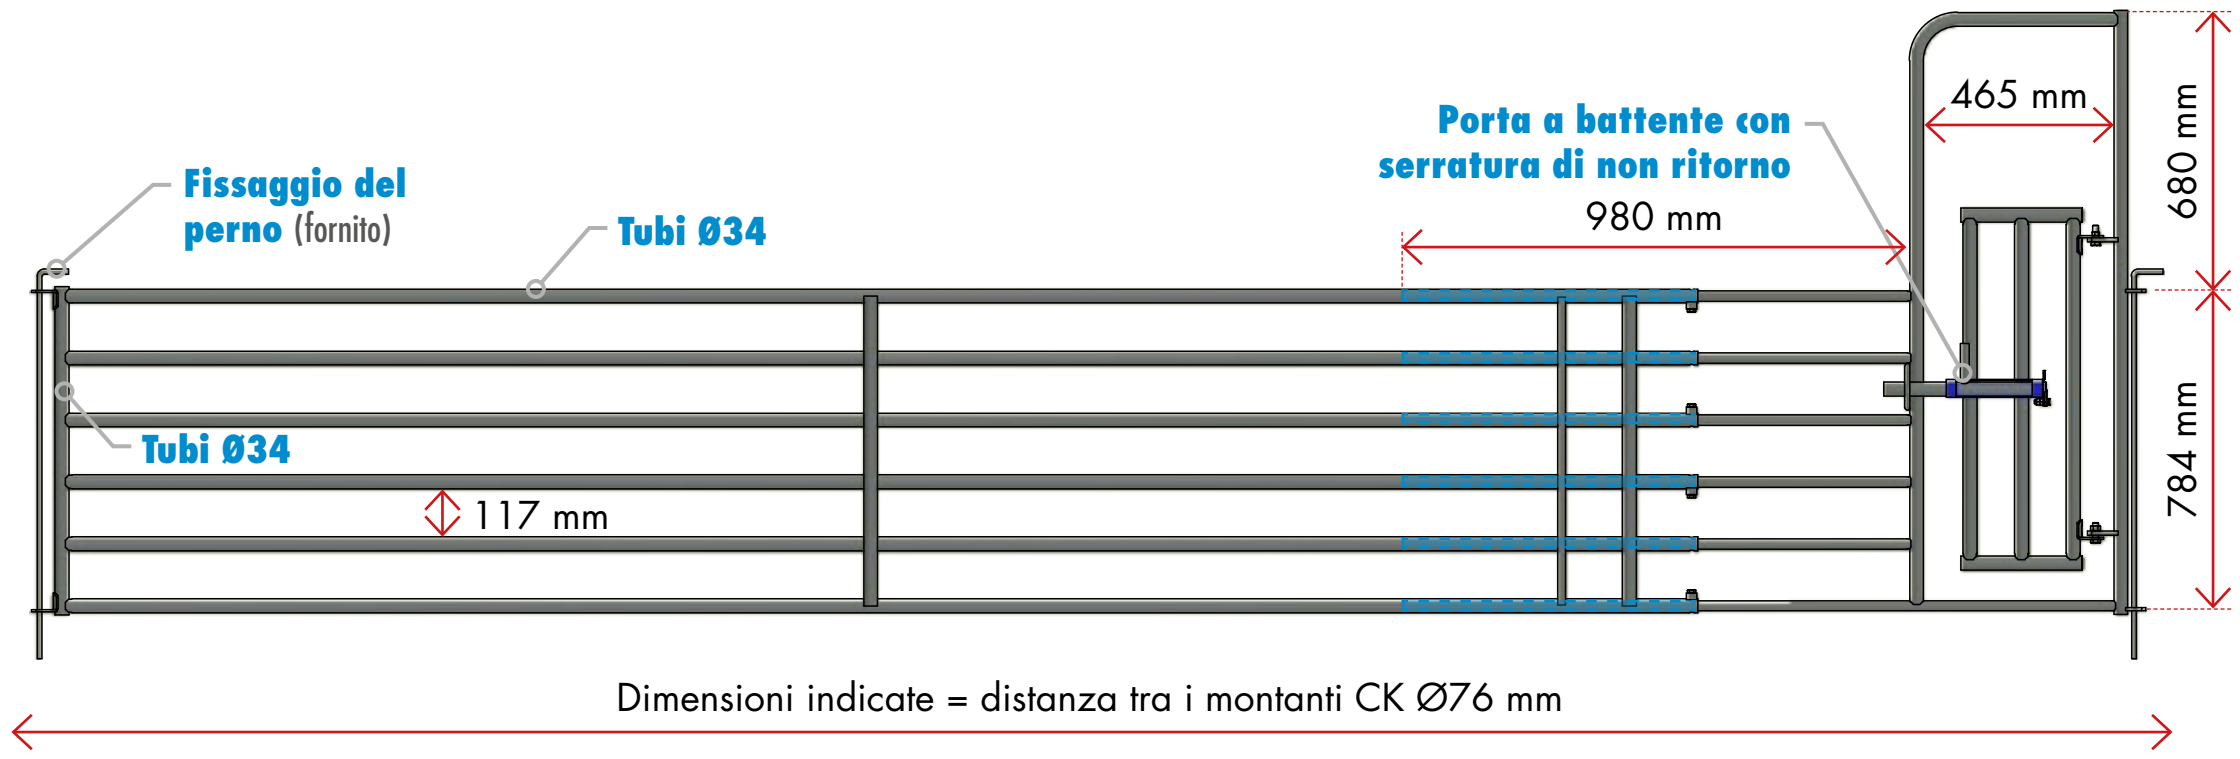
Fissaggio del perno (fornito)
Tubi Ø34
Porta a battente con serratura di non ritorno
465 mm
980 mm
680 mm
Tubi Ø34
117 mm
784 mm
Dimensioni indicate = distanza tra i montanti CK Ø76 mm

PANNELLO A 6 TUBI PASSAGGIO UOMO

50341	Pannello a 6 tubi per vitelli + passaggio uomo da 0,9 a 1,5 m	26 kg
50342	Pannello a 6 tubi per vitelli + passaggio uomo da 1,8 a 2,5 m	38 kg
50343	Pannello a 6 tubi per vitelli + passaggio uomo da 2,8 a 3,5 m	48 kg
50344	Pannello a 6 tubi per vitelli + passaggio uomo da 3,8 a 4,5 m	59 kg
50345	Pannello a 6 tubi per vitelli + passaggio uomo da 4,8 a 5,5 m	69 kg

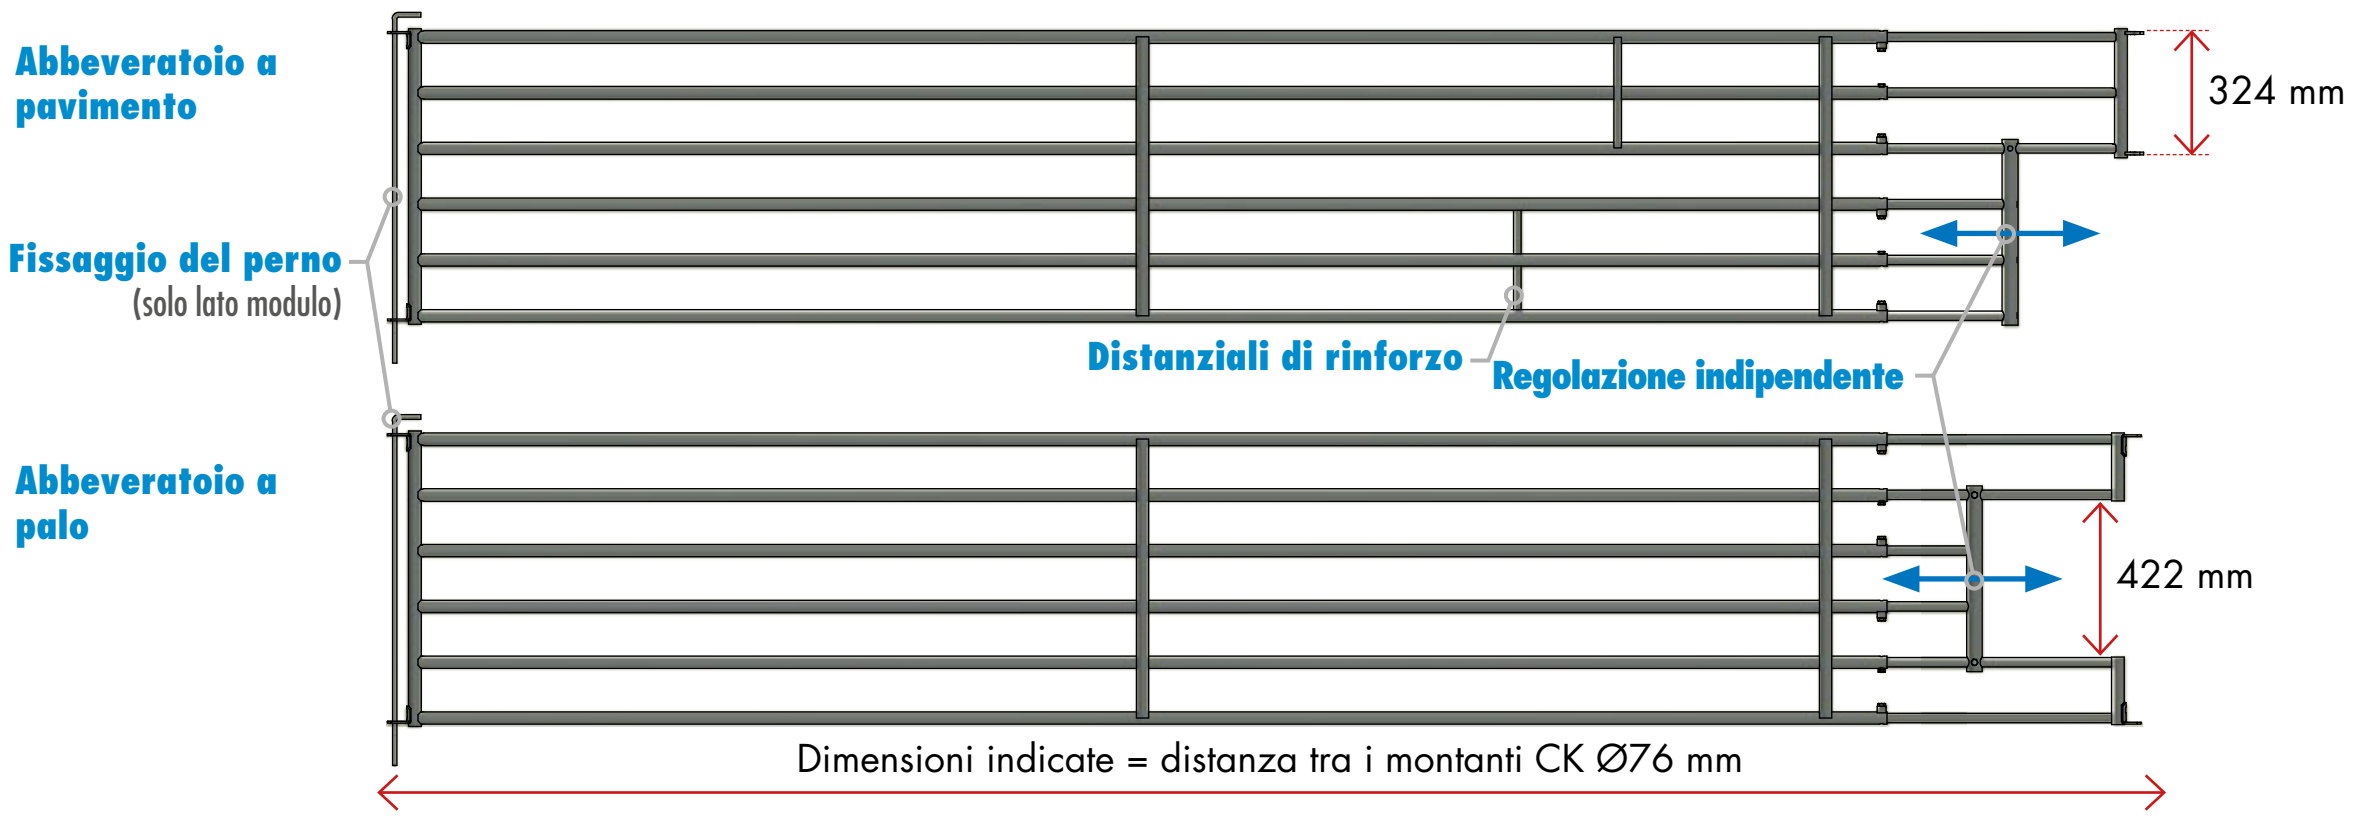

PANNELLO A 6 TUBI TAGLIO ABBEVERATOIO

50331	Pannello a 6 tubi per vitelli + taglio abbeveratoio fissato al suolo da 0,8 a 1,5 m	17 kg
50332	Pannello a 6 tubi per vitelli + taglio abbeveratoio fissato a pavimento da 1,5 a 2,5 m	29 kg
50333	Pannello a 6 tubi per vitelli + taglio abbeveratoio fissato a pavimento da 2,5 a 3,5 m	39 kg
50334	Pannello a 6 tubi per vitelli + taglio abbeveratoio fissato al suolo da 3,5 a 4,5 m	50 kg
50335	Pannello a 6 tubi per vitelli + taglio abbeveratoio fissato a pavimento da 4,5 a 5,5 m	60 kg
50351	Pannello a 6 tubi per vitelli + taglio abbeveratoio su palo da 0,8 a 1,5 m	17 kg
50352	Pannello a 6 tubi per vitelli + taglio abbeveratoio su palo da 1,5 a 2,5 m	29 kg
50353	Pannello a 6 tubi per vitelli + taglio abbeveratoio su palo da 2,5 a 3,5 m	39 kg
50354	Pannello a 6 tubi per vitelli + taglio abbeveratoio su palo da 3,5 a 4,5 m	50 kg
50355	Pannello a 6 tubi per vitelli + taglio abbeveratoio su palo da 4,5 a 5,5 m	60 kg

► **Paletti e accessori pag. 95**

► **Abbeveratoi pagina 116**

CKI

BARRIERE A 6 TUBI

vendita al dettaglio per i recinti dei vitelli

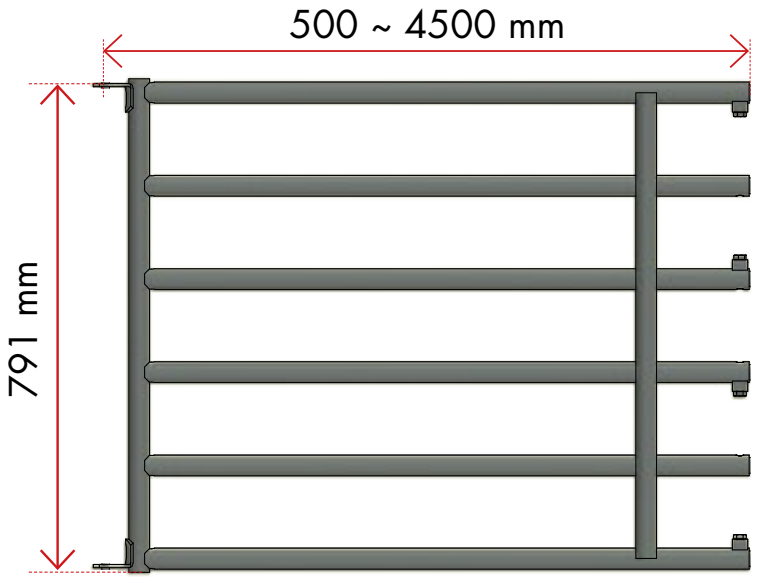

MODULO 6 TUBI AL DETTAGLIO

50325A	Modulo 6 tubi per vitelli 0,5 m	5 kg
50308A	Modulo 6 tubi per vitelli 1,5 m	12 kg
50309A	Modulo 6 tubi per vitelli 2,5 m	22 kg
50310A	Modulo 6 tubi per vitelli 3,5 m	32 kg
50328A	Modulo 6 tubi per vitelli 4,5 m	40 kg

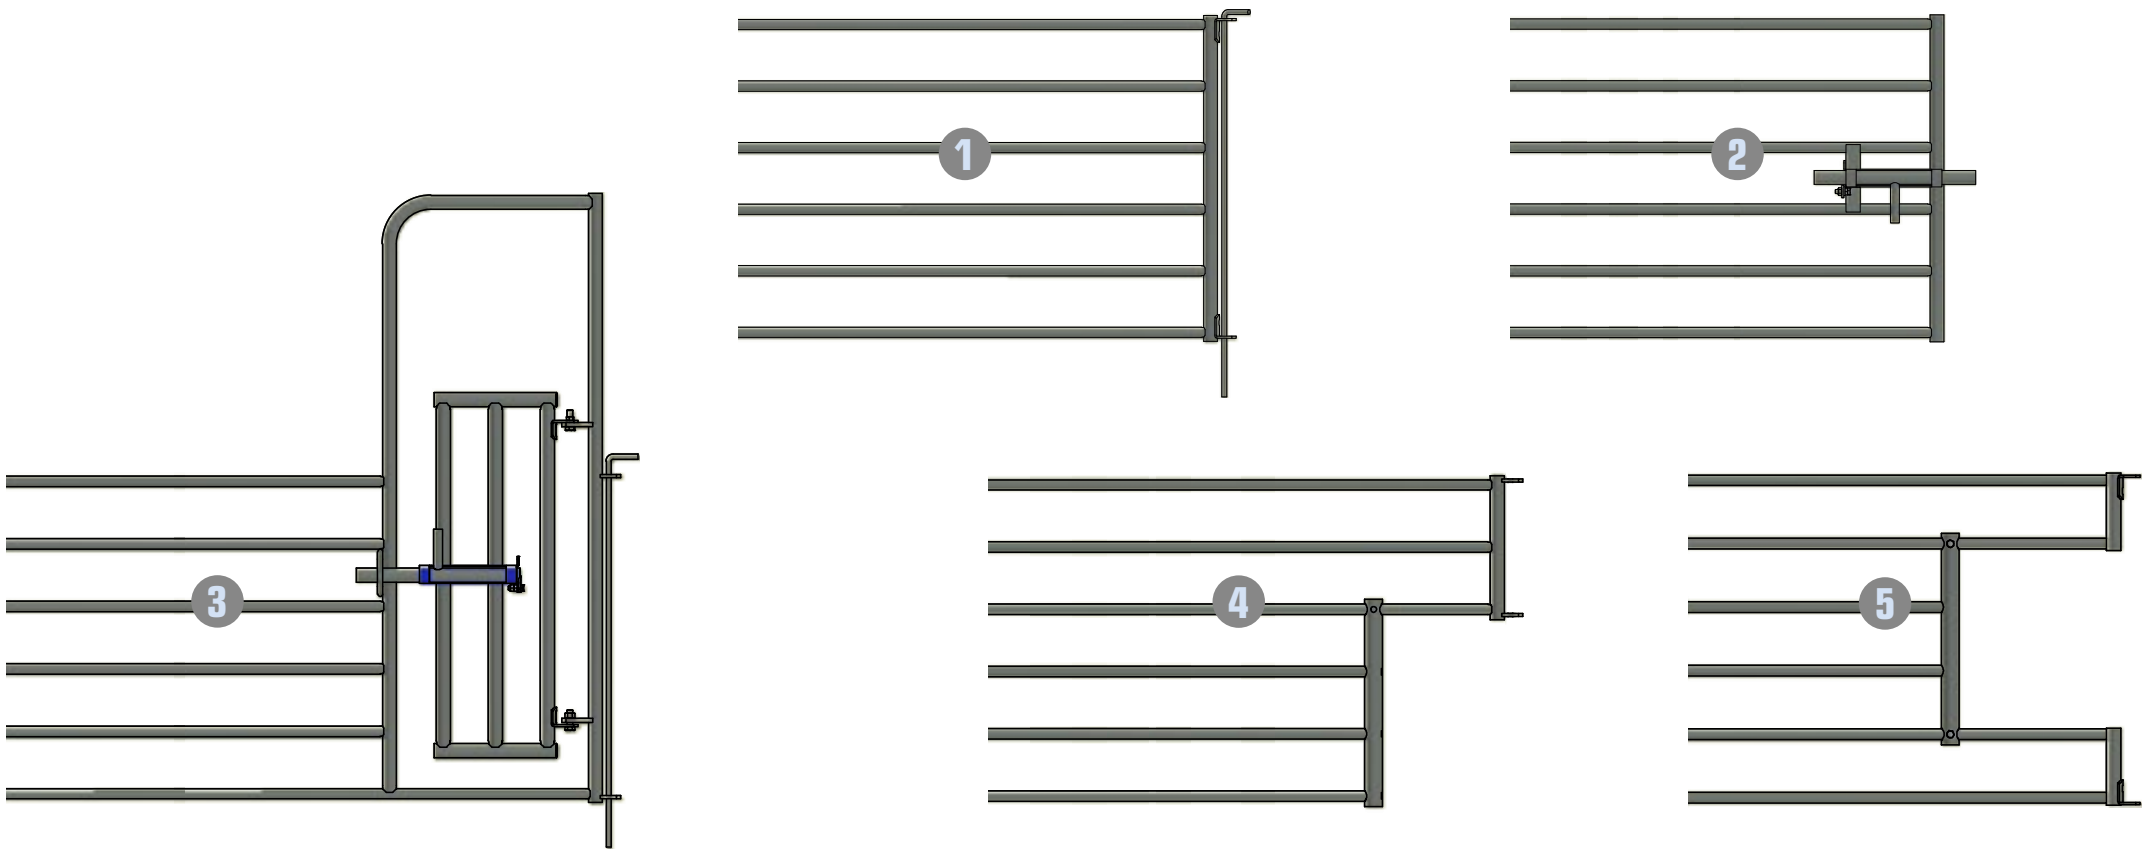

EXTREMITA E KIT DI VITI AL DETTAGLIO

①	50370	Estremità a 6 tubi per vitelli pannello 1,5 + perni e viti	13 kg
②	50360	Estremità a 6 tubi per vitelli porta 1,5 m + perni e viti	13 kg
③	50340	Estremità a 6 tubi per vitelli + passaggio uomo 1,5 m + perni e viti	23 kg
④	50330	Estremità a 6 tubi per vitelli + taglio abbeveratoio da 1,5 m (a pavimento) + perni e viti	14 kg
⑤	50350	Estremità a 6 tubi per vitelli + taglio abbeveratoio su palo + perni e viti	14 kg

SVPAVO	Kit di viti per pannello di vitello per le estremità 1 e 3	0,2 kg
SVPOVO	Kit di viti per porta-vitelli per estremità n°2	0,3 kg
SVDECVO	Kit di viti per pannello taglio abbeveratoio di vitello per le estremità 4 e 5	0,3 kg

10366	Perno di fissaggio 1 m

▶ **Paletti e accessori pag. 95**

▶ **Abbeveratoi pagina 116**

CKI

BARRIERE A 7 TUBI

porte e pannelli per recinti di vitelli o pecore

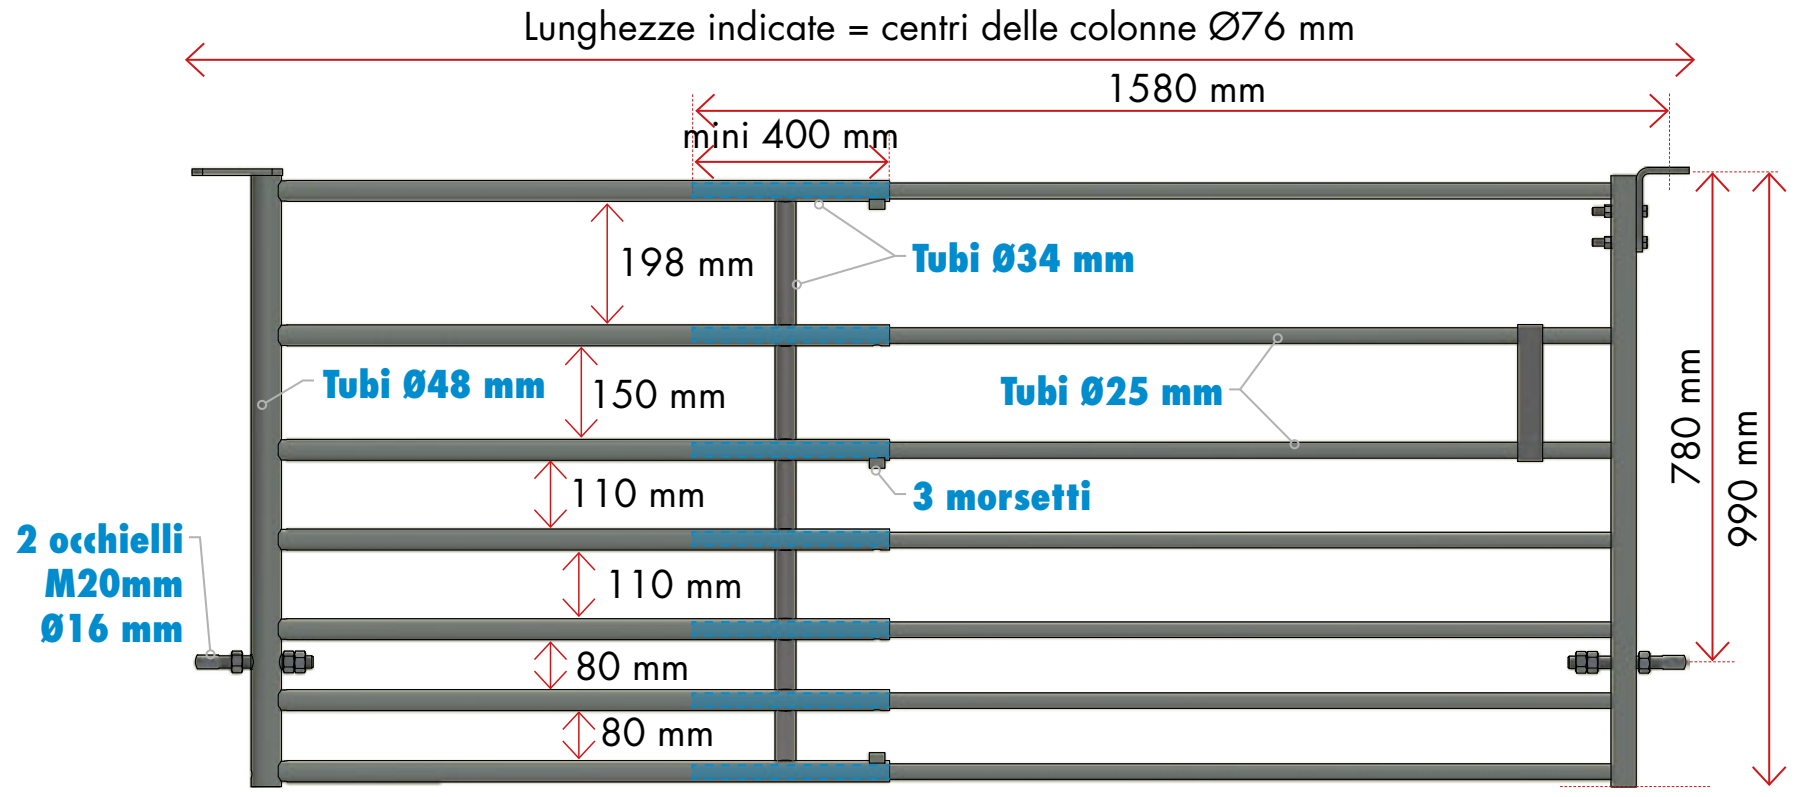

IL CONSIGLIO CKI

Per i vostri dispositivi di fissaggio :

È possibile ordinare elementi di fissaggio a forcella o elementi di fissaggio a gamba singola compatibili con il mandrino da 1 m rif. 10366.

PANNELLO A 7 TUBI

30430	Pannello a 7 tubi da 0,9 a 1,5 m	25 kg
30431	Pannello a 7 tubi da 1,5 a 2,5 m	33 kg
30432	Pannello a 7 tubi da 2,5 a 3,5 m	44 kg
30433	Pannello a 7 tubi da 3,5 a 4,5 m	57 kg
30434	Pannello a 7 tubi da 4,5 a 5,5 m	68 kg

PORTA A 7 TUBI

! *Le porte a 7 tubi sono fissat con raccordi e morsetti a forcella.*

30420	Porta a 7 tubi da 0,9 a 1,5 m	26 kg
30421	Porta a 7 tubi da 1,5 a 2,5 m	34 kg
30422	Porta a 7 tubi da 2,5 a 3,5 m	45 kg
30423	Porta a 7 tubi da 3,5 a 4,5 m	58 kg
30424	Porta a 7 tubi da 4,5 a 5,5 m	69 kg

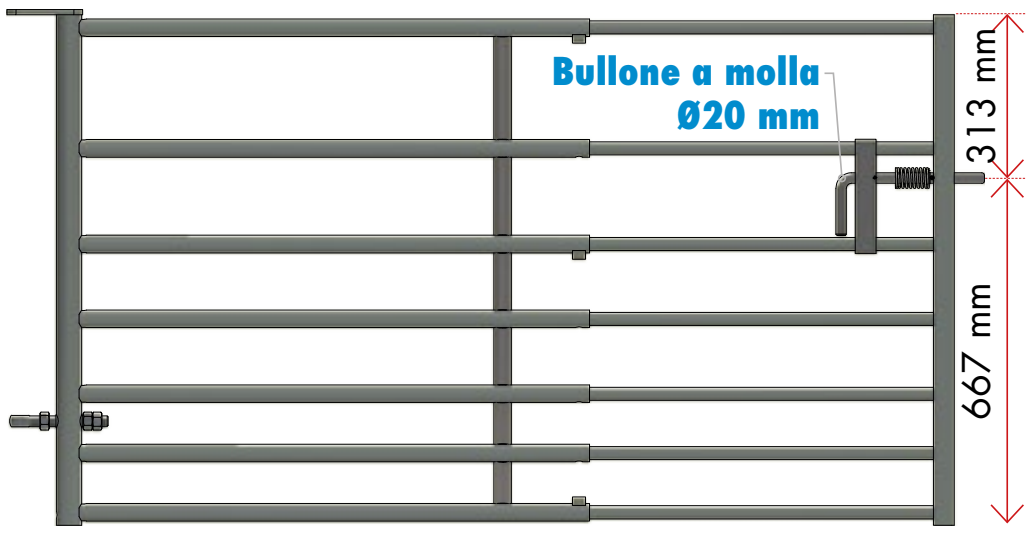

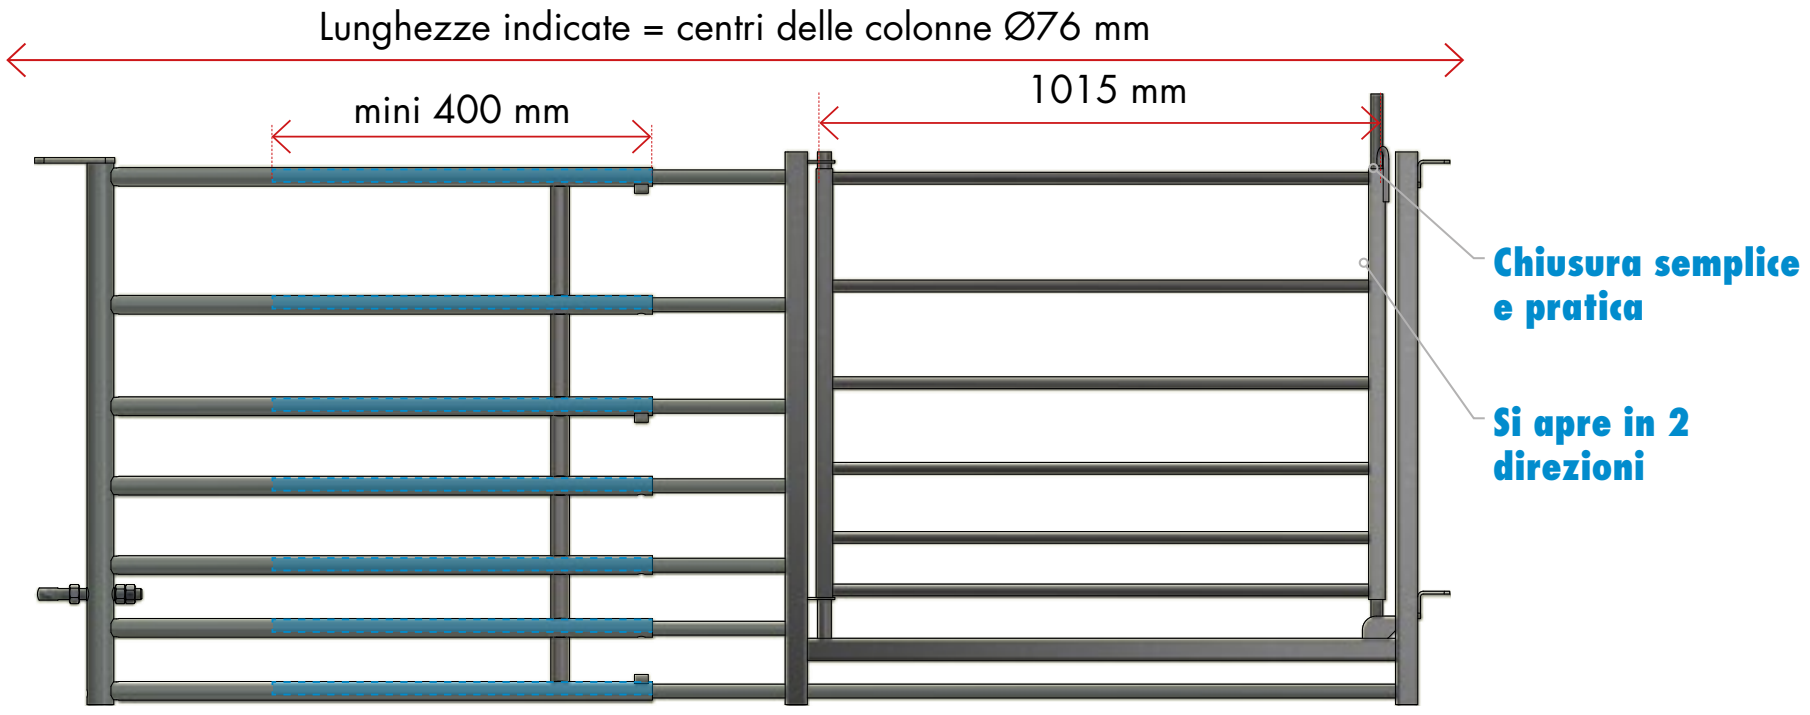

NUOVO

PANNELLO A 7 TUBI+ CANCELLO

30441	Pannello a 7 tubi + Cancello da 1,9 a 3,0 m	46 kg
30442	Pannello a 7 tubi + Cancello da 2,6 a 3,6 m	54 kg
30443	Pannello a 7 tubi + Cancello da 3,6 a 4,6 m	64 kg
30444	Pannello a 7 tubi + Cancello da 4,6 a 5,6 m	79 kg

► **Pali e accessori pag. 95**

CKI BARRIERE A 7 TUBI

Pannelli con aperture o passaggio uomo

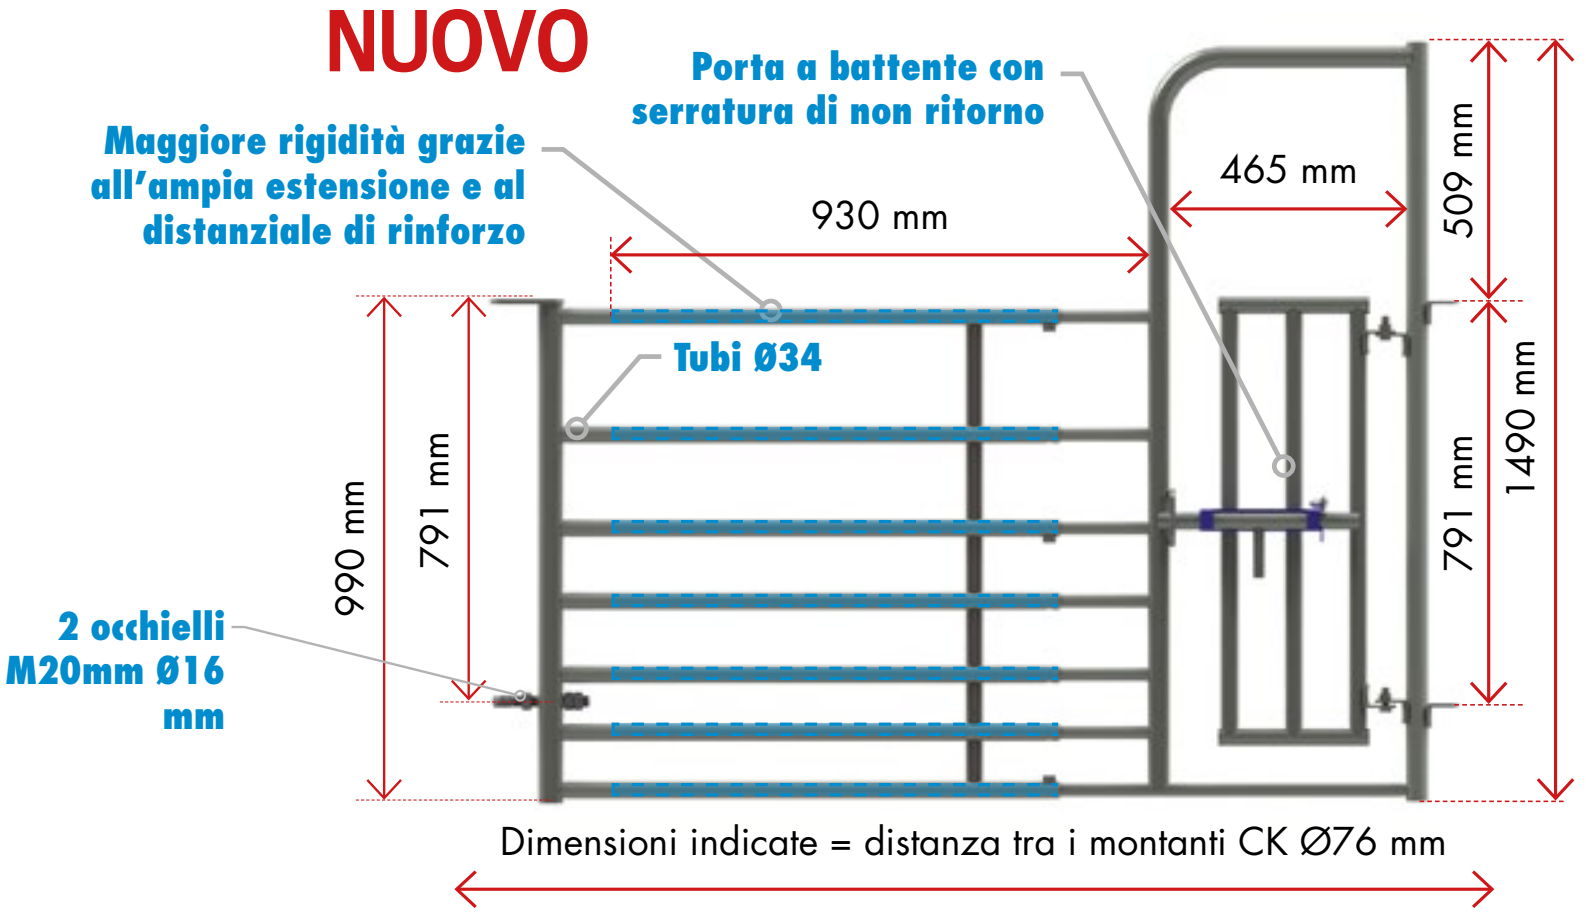
NUOVO
Porta a battente con serratura di non ritorno
Maggiore rigidità grazie all'ampia estensione e al distanziale di rinforzo
930 mm
465 mm
509 mm
1490 mm
Tubi Ø34
990 mm
791 mm
791 mm
2 occhielli M20mm Ø16 mm
Dimensioni indicate = distanza tra i montanti CK Ø76 mm

Articoli al dettaglio, vedere pagina 111

PANNELLO A 7 TUBI PASSAGGIO UOMO

30471	Pannello a 7 tubi + passaggio uomo da 1,3 a 1,9 m	28 kg
30472	Pannello a 7 tubi + passaggio uomo da 1,9 a 2,5 m	36 kg
30473	Pannello a 7 tubi + passaggio uomo da 2,9 a 3,5 m	47 kg
30474	Pannello a 7 tubi + passaggio uomo da 3,9 a 4,5 m	59 kg
30475	Pannello a 7 tubi + passaggio uomo da 4,9 a 5,5 m	70 kg

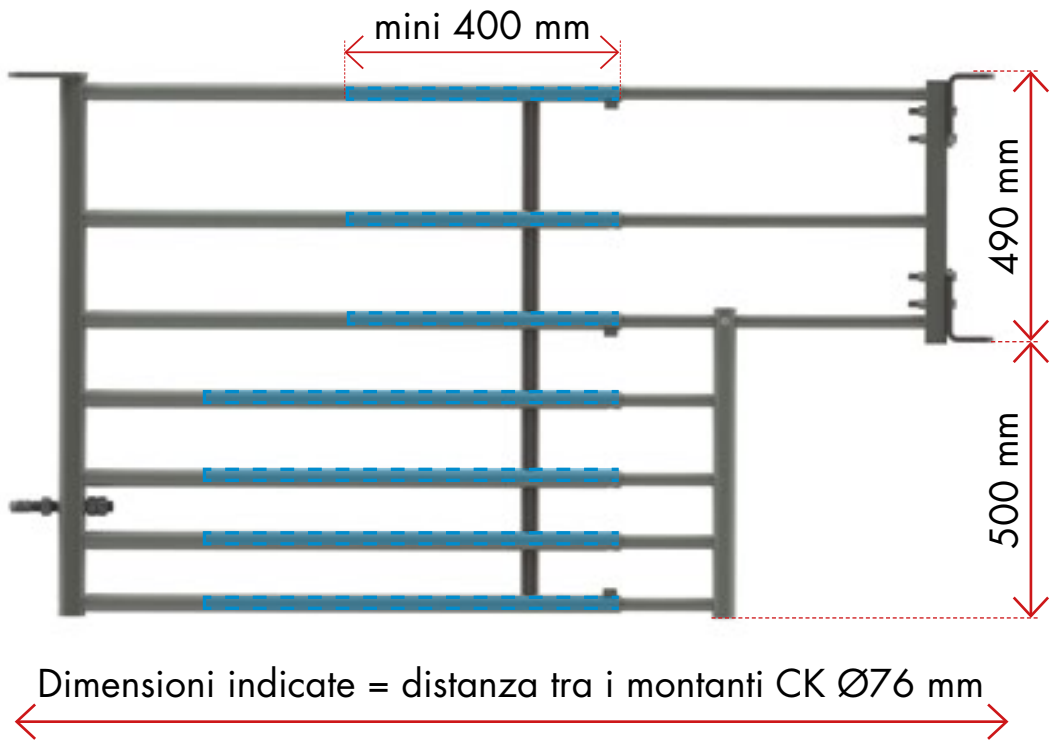

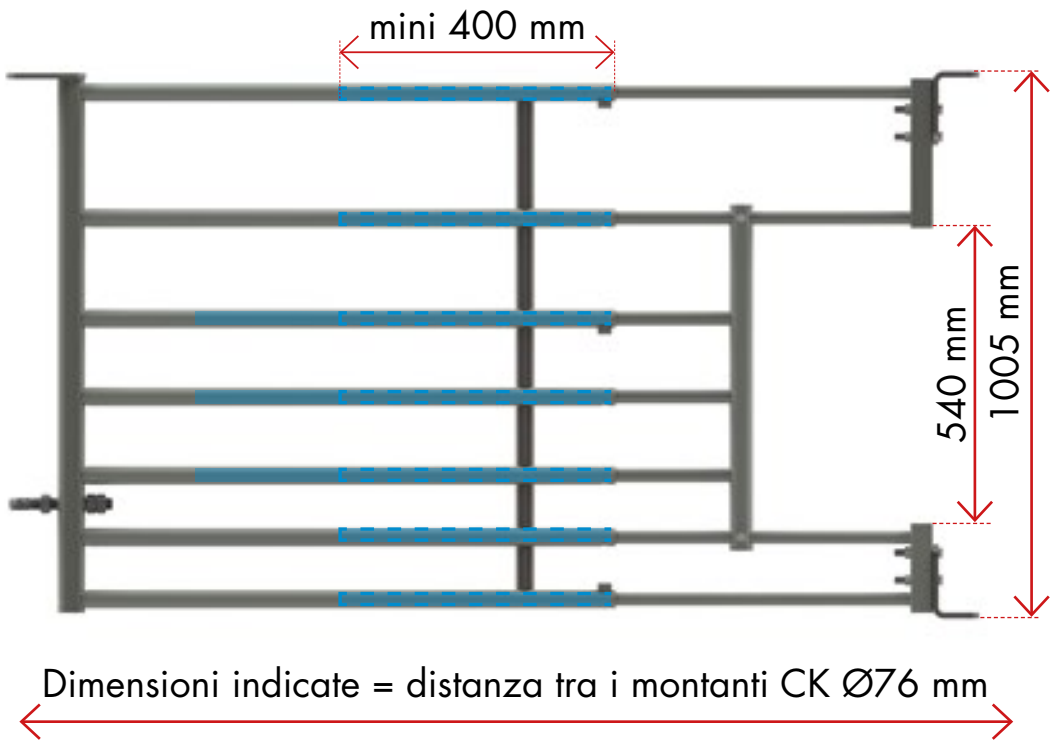

PANNELLO A 7 TUBI TAGLIO ABBEVERATOIO

30450	Pannello a 7 tubi + taglio abbeveratoio fissato a terra da 1 a 1,5 m	24 kg
30451	Pannello a 7 tubi + taglio abbeveratoio a pavimento da 1,5 a 2,5 m	32 kg
30452	Pannello a 7 tubi + taglio abbeveratoio a pavimento da 2,5 a 3,5 m	43 kg
30453	Pannello a 7 tubi + taglio abbeveratoio a pavimento da 3,5 a 4,5 m	55 kg
30454	Pannello a 7 tubi + taglio abbeveratoio a pavimento da 4,5 a 5,5 m	66 kg
30460	Pannello a 7 tubi + taglio abbeveratoio su palo da 1 a 1,5 m	25 kg
30461	Pannello a 7 tubi + taglio abbeveratoio su palo da 1,5 a 2,5 m	33 kg
30462	Pannello a 7 tubi + taglio abbeveratoio su palo da 2,5 a 3,5 m	44 kg
30463	Pannello a 7 tubi + taglio abbeveratoio su palo da 3,5 a 4,5 m	56 kg
30464	Pannello a 7 tubi + taglio abbeveratoio su palo da 4,5 a 5,5 m	67 kg

► Paletti e accessori pag. 95

► Abbeveratoi pagina 116

CKI

ACCESSORI FISSAGGIO

per i recinti dei vitelli

50315

50416

I nostri pali rotondi da 76 mm hanno uno spessore di 3 mm e sono dotati di un tappo.

10312

IL CONSIGLIO CKI

Prevenire la corrosione :

Data la crescente concentrazione di prodotti corrosivi nei liquami, nel letame e negli insilati, si consiglia di rivestire tutte le parti a contatto con essi con una vernice a base di bitume.

Vernice bituminosa 5 litri

10895

PALETTI PER VITELLI Ø76 MM ZINCATI

50315	Palo su piastra di base Ø76, lg 1,50 m	10 kg
53600	Kit di fissaggio a pavimento (4 tasselli Ø12)	0,4 kg
50416	Palo Ø76 lg 1,75 m nudo	8 kg
10312	Fodero vitello lg 40 cm	3 kg
SPT1019	Tappo guaina vitello	0,9 kg
10895	Vernice bituminosa in barattoli da 5 litri	1 kg



50401



50402



50403



50404



50414



50405



50411

COLLARI PER PALI Ø76 MM

M	50401	Collare Ø76 (la coppia) 1 direzione - Tipo M
N	50402	Collare Ø76 (la coppia) 2 direzioni opposte - Tipo N
O	50403	Collare Ø76 (la coppia) 2 direzioni d'angolo - Tipo O
P	50404	Collare Ø76 (la coppia) 3 direzioni, 2 opposte - Tipo P
K	50414	Collare Ø76 (coppia) 3 direzioni - Tipo K
R	50405	Collare Ø76 (la coppia) 4 direzioni - Tipo R
U	50411	Collare Ø76 (singolo) 1 ricevitore a vite Ø34 - Tipo U

ALTRI ACCESSORI



10366



52401



52402



52411



10927



10928

10366	Perno 1 m	
52401	Collare Ø76 (coppia) 1 direzione con forcella	
52402	Collare Ø76 (coppia) 2 direzioni contrapposte con forcelle	
52411	Collare Ø76 (singolo) con ricevitore a molla	
10322	Coppia di collari singoli per vitello per palo Ø102	2,3 kg
50409	Coppia di collari doppio vitello per palo Ø102	2,5 kg
SPT2145	Coppia di collari triplo vitello per palo Ø102	2,7 kg
10927	Coppia di raccordi da saldare	0,3 kg
10928	Coppia di raccordi singoli su piastra di base	0,7 kg

CKI

RECINTI INDIVIDUALI PER I VITELLI

pratico, modulare e di facile manutenzione

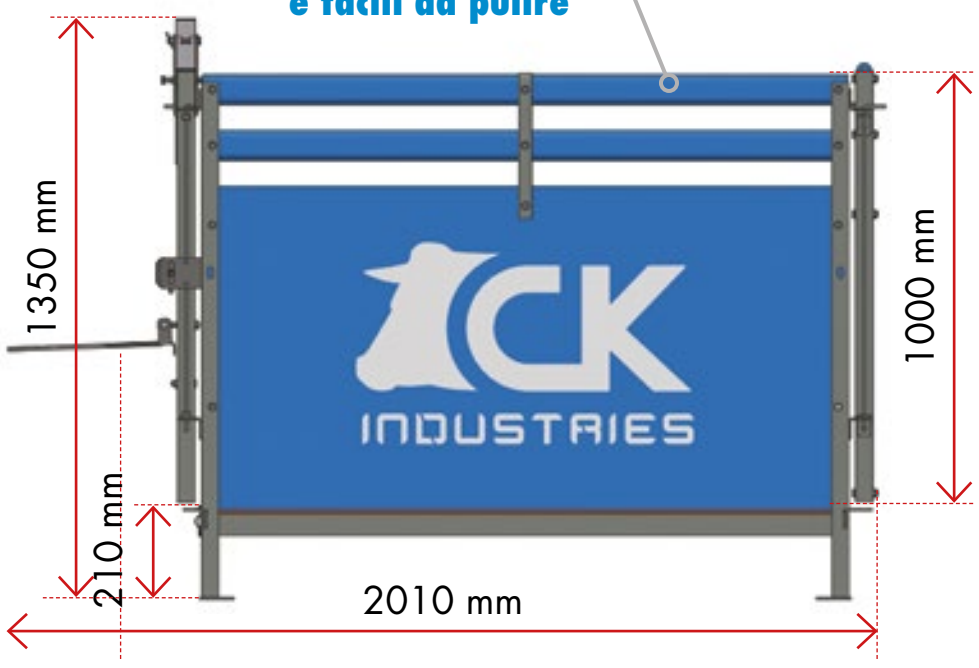

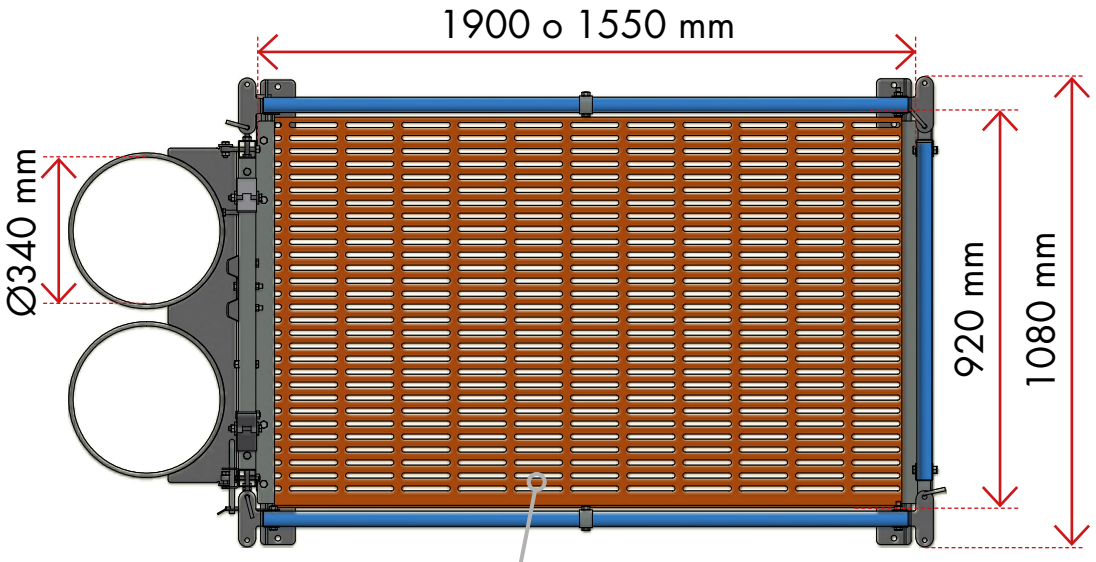

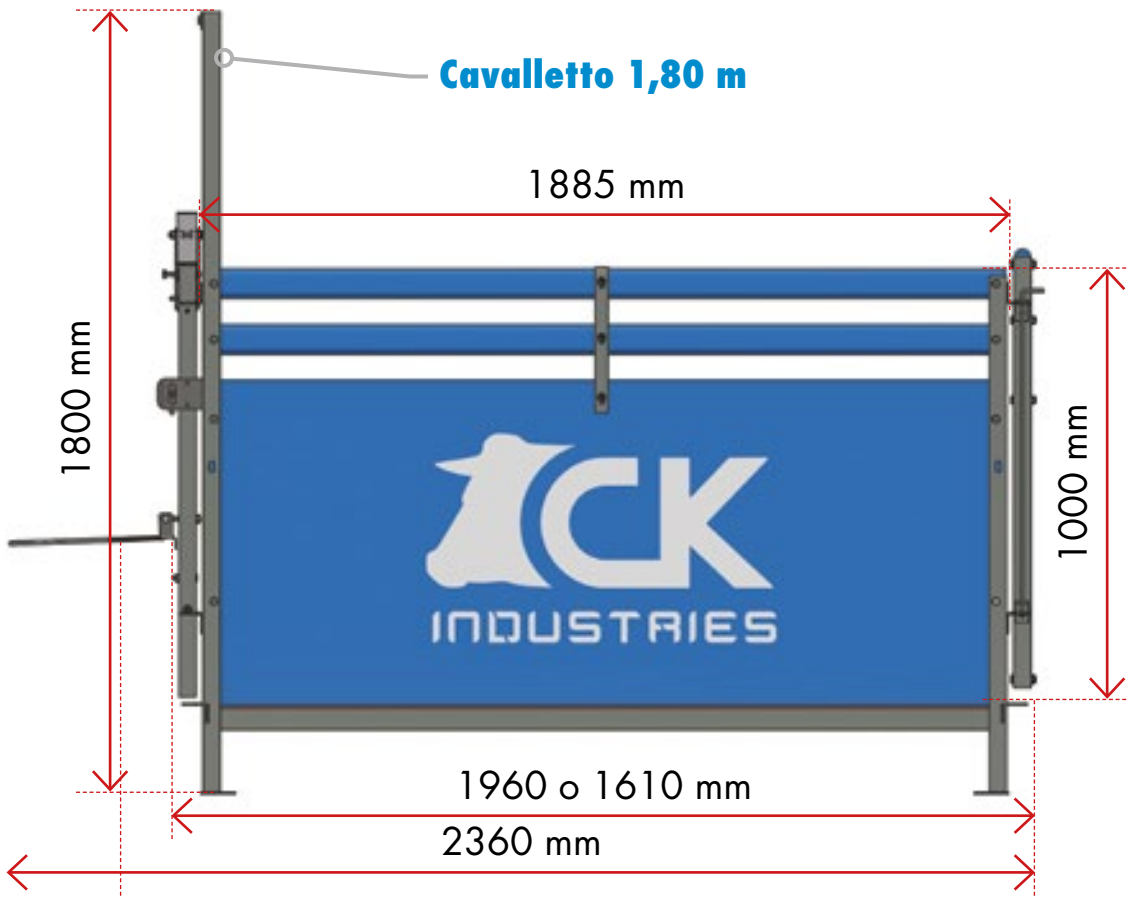

Modello Brevettato

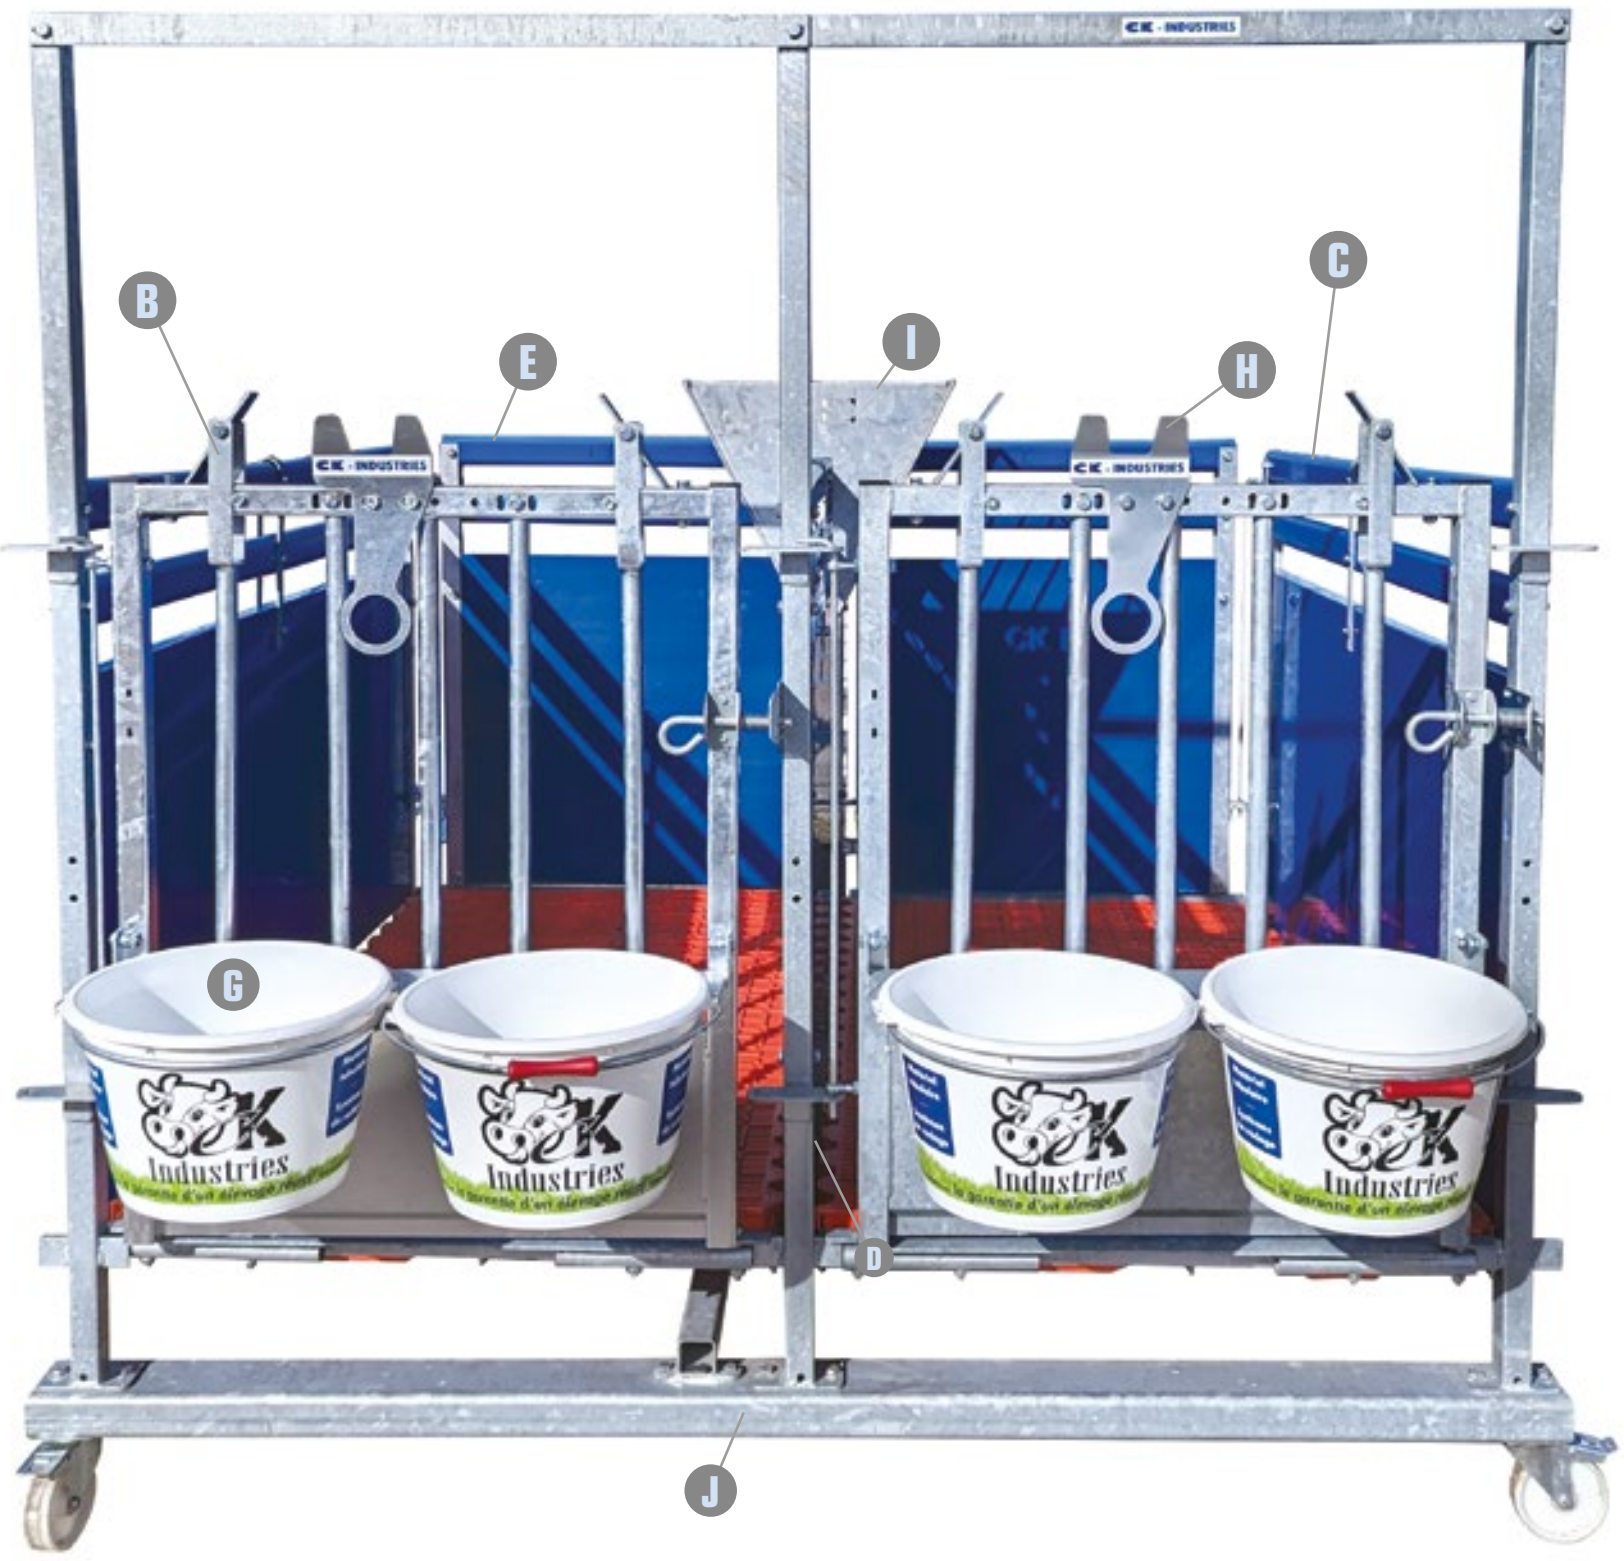



Le prime settimane di vita di un vitello sono cruciali. Ecco perché offriamo soluzioni per nursery confortevoli e igieniche. I box modulari per vitelli di CK-Industries su pavimento a doghe sono leggeri, robusti e di facile manutenzione. Disponibili in lunghezze di 1,50 m o 1,85 m, sono dotati di un doppio recinto di alimentazione con collo regolabile e di un pavimento a doghe sollevabile.
Per gli allevamenti all'aperto, offriamo un'ampia gamma di cucce individuali o collettive,
Non esitate a contattarci.

CASSA PER VITELLI IN PVC DA 1,50 M SU PAVIMENTO A DOGHE

A	10370	Pannello frontale con doppio porta secchi, incollatura regolabile	16 kg
B	10375	Facciata porta con doppio porta-secchiello, incollatura regolabile	16 kg
C	11346	Parete laterale perforata in PVC - lg 1,50 m - palo zincato	23 kg
	53600	Kit di fissaggio a pavimento (4 tasselli Ø12)	0,4 kg
C	11349	Pannello laterale perforato in PVC - lunghezza 1,50 m - palo in acciaio inox	24 kg
	53600I	Kit di fissaggio a pavimento in acciaio inox (4 tasselli in acciaio inox da 12")	0,4 kg
D	11336	Griglia di sollevamento in plastica - lg 1,50 m x 0,90 m	24 kg
E	10345	Cancello posteriore in PVC	12 kg
F	10327	Cancello posteriore zincato (fino ad esaurimento scorte)	10 kg

1,85 M DI BOX PER VITELLI IN PVC SU PAVIMENTO A DOGHE

A	10370	Pannello frontale con doppio porta secchi, incollatura regolabile	16 kg
B	10375	Facciata porta con doppio porta secchielli, incollatura regolabile	16 kg
C	10346	Parete laterale perforata in PVC - lg 1,85 m - palo zincato	27 kg
	53600	Kit di fissaggio a pavimento (4 tasselli Ø12)	0,4 kg
C	10349	Pannello laterale perforato in PVC - lunghezza 1,85 m - palo in acciaio inox	27 kg
	53600I	Kit di fissaggio a pavimento in acciaio inox (4 tasselli in acciaio inox da 12")	0,4 kg
D	10336	Griglia di sollevamento in plastica - lg 1,80 m x 0,90 m	29 kg
E	10345	Cancello posteriore in PVC	12 kg
	10327	Cancello posteriore zincato (fino ad esaurimento scorte)	10 kg

ACCESSORI

G	10348	Secchio CK Industries 15l	0,6 kg
	250560	Secchio per allattamento	0,5 kg
H	10332	Supporto secchio per allattamento per facciata pannello o porta	0,7 kg
I	50510	Rastrello su parete vitelli lg 0,55 x l 0,5 x h 0,45 m	9 kg
	10360	Supporto 1 scomparto per vitelli su rotelle	34 kg
J	10361	Supporto a 2 scomparti vitello su ruote	58 kg
	10362	Scaffale per vitelli a 3 scomparti su rotelle	83 kg

Su richiesta :
Gamma di cucce per vitelli
individuale o collettiva
e accessori

CKI

ACCESSORI PER PENNE PER VITELLI

Rastrelliere, mangiatoie e alimentatore sospese

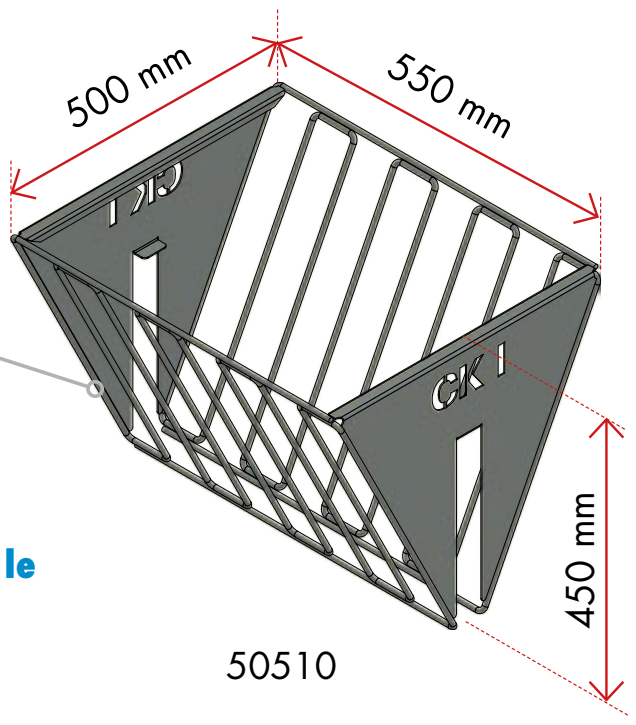

Può essere installato solo su recinti per vitelli o pascoli.

Distanza tra le griglie : 67 mm

50510

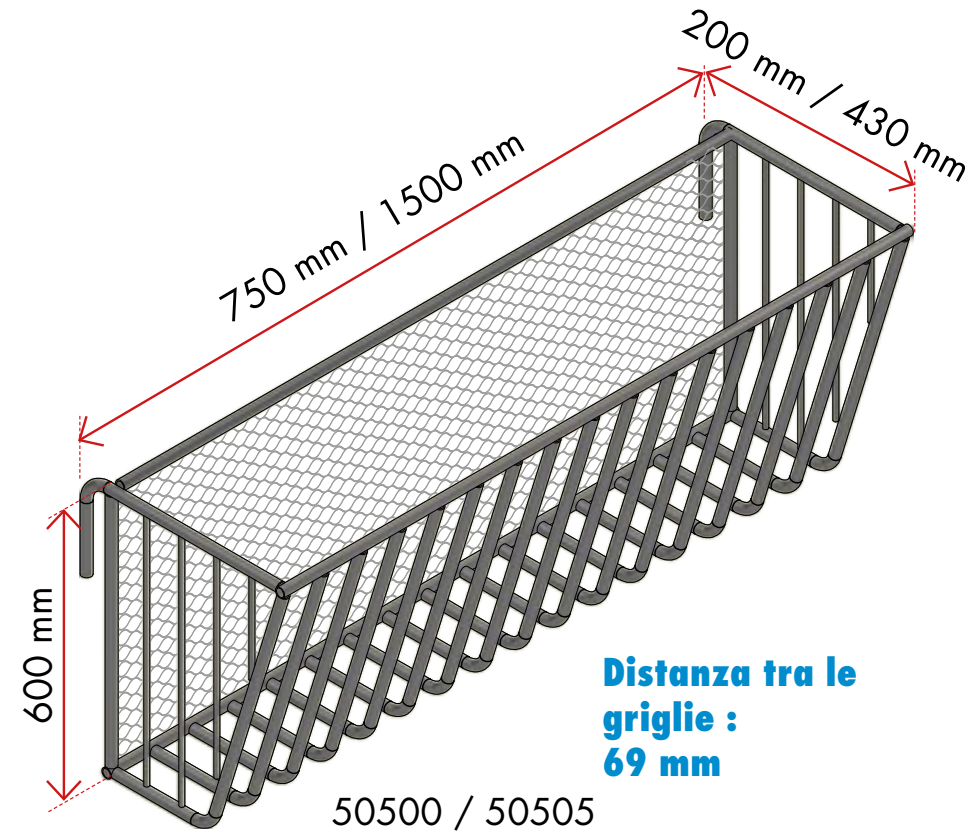

Distanza tra le griglie : 69 mm

50500 / 50505

RASTRELLO AGGIUNTIVO

50510	Rastrello su partete vitelli lg 0,55 x l 0,5 x h 0,45 m	9 kg
50500	Rastrelliera su barriera lg 0,75 m	18 kg
50505	Cremagliera su barriera lg 1,50 m	25 kg

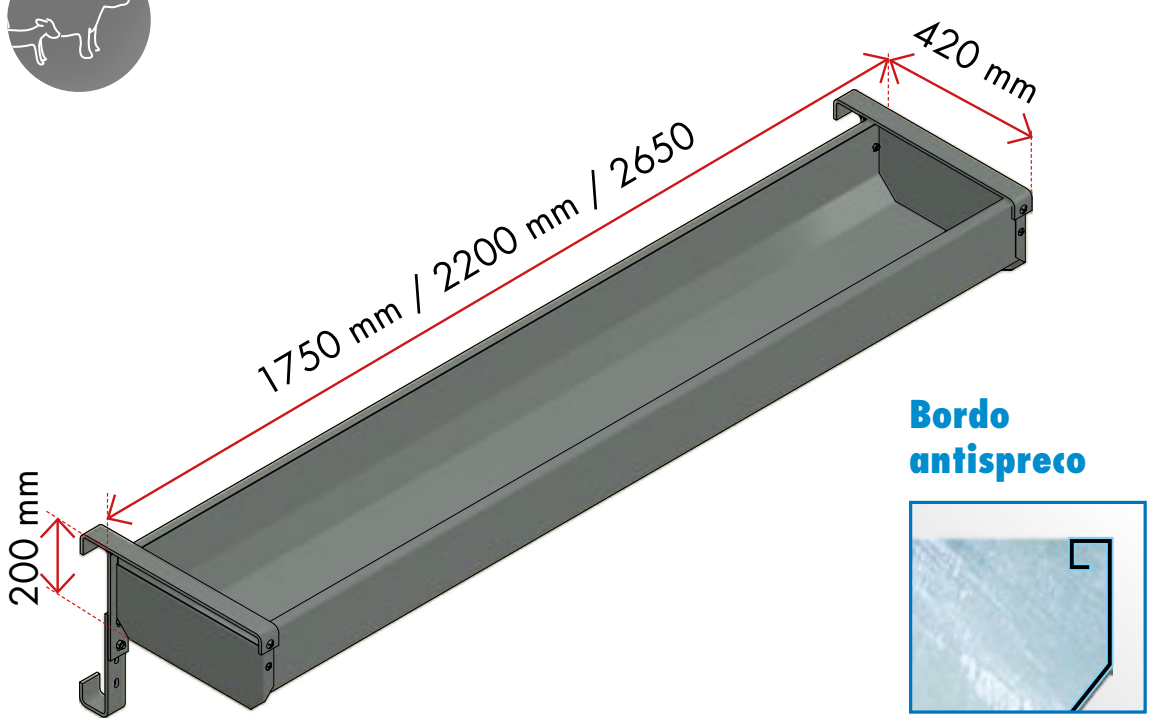

Bordo antispreco

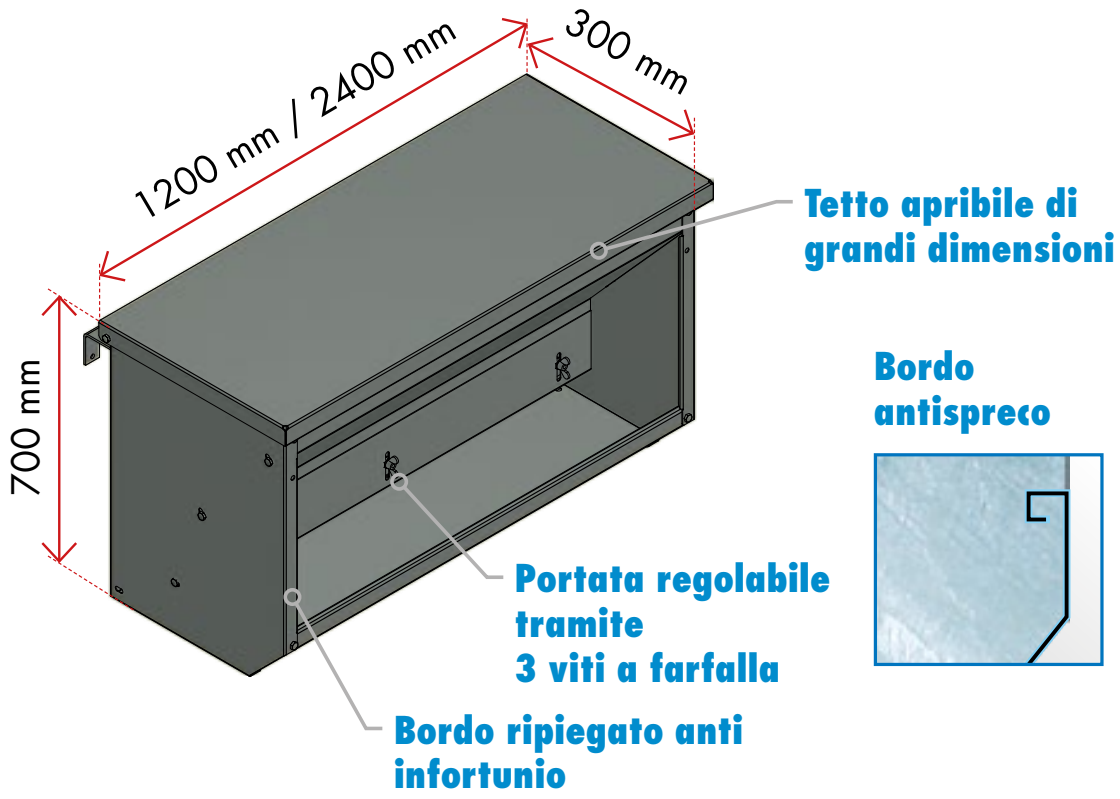

Tetto apribile di grandi dimensioni

Bordo antispreco

Portata regolabile tramite 3 viti a farfalla

Bordo ripiegato anti infortunio

MAGIATOIE E ALIMENTATORE SU 4 O 5 BARRIERE TUBILARI

Consegnato assemblato

50304	Mangiatoia per vitello su barriera lg 1,74 m - 130 L	34 kg
50305	Mangiatoia per vitello su barriera lg 2,19 m - 170 L	40 kg
50306	Mangiatoia per vitello su barriera lg 2,64 m - 200 L	46 kg
10350	Alimentatore per vitelli su barriera lg 1,2 m, 260 L	68 kg
10355	Alimentatore per vitelli su barriera lg 2,4 m, 520 L	133 kg

Rastrello su gambe 10419
con o senza tetto 10427

Vedere pagina 115

CKI ALIMENTATORE VITELLI

per la stalla e il pascolo

NUOVO

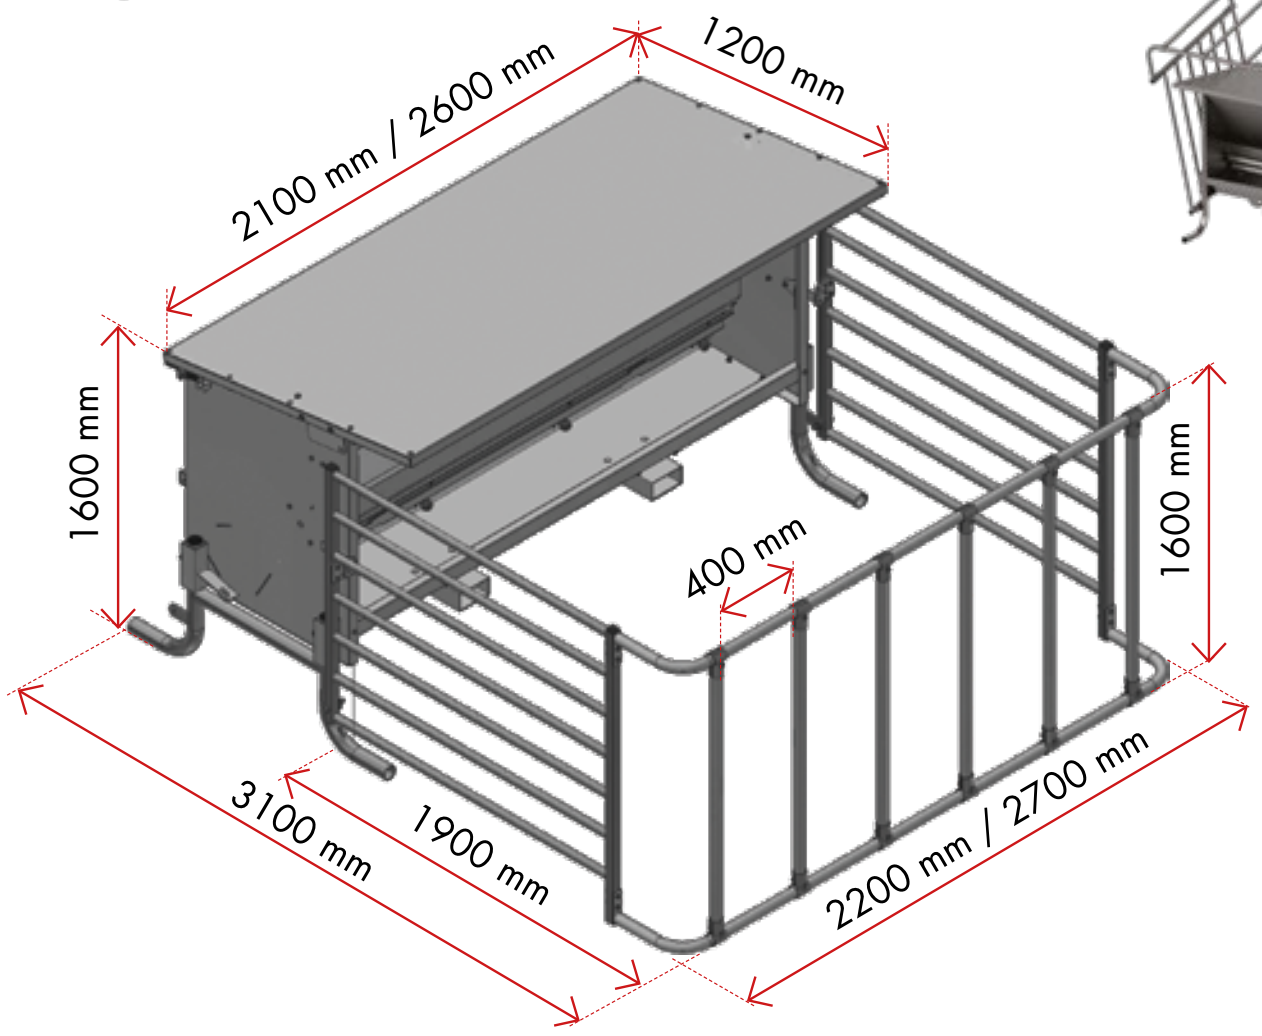

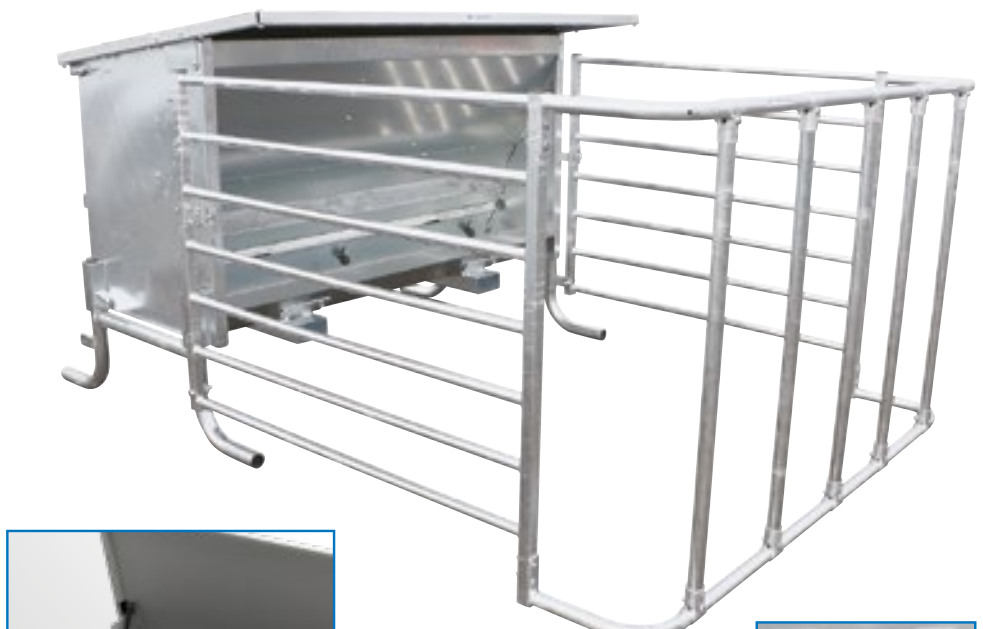

Cabina inclinabile

Tetto apribile protetto per evitare incidenti

Portata facilmente regolabile (0-55 mm) con le manopole

20327

ALIMENTATORE PER VITELLI GRANULI

Non trasportare un carico



20315	Alimentatore per vitelli 2,0 m - 1125 L senza barriere e sacchi di sollevamento	335 kg
20316	Alimentatore per vitelli 2,0 m - 1125 L con barriere e sacchi di sollevamento	430 kg
20317	Alimentatore per vitelli 2,0 m - 1125 L senza barriere e attacco al trattore a 3 punti	335 kg
20318	Alimentatore per vitelli 2,0 m - 1125 L con barriere e attacco al trattore a 3 punti	430 kg
20320	Alimentatore per vitelli 2,5 m - 1400 L con barriere e attacco al trattore a 3 punti	490 kg
20321	Alimentatore per vitelli 2,5 m - 1400 L senza barriere e attacco al trattore a 3 punti	390 kg
20325	Alimentatore per vitelli 2,5 m - 1400 L senza barriere e sacchi di sollevamento	390 kg
20326	Alimentatore per vitelli 2,5 m - 1400 L con barriere e sacchi di sollevamento	490 kg
20327	Opzione attacco al trattore a 3 punti per l'alimentatore per vitelli	

Versioni con griglia a castello per la distribuzione di miscele di fibre secche

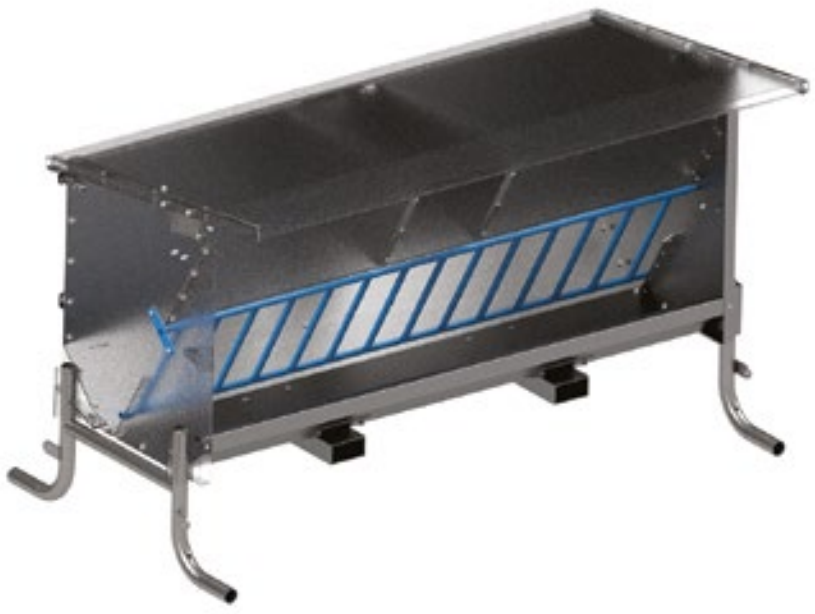

NUOVO

Distanza tra le griglie: 150 mm

ALIMENTATORE PER VITELLI FIBRE

Non trasportare un carico

20330	Alimentatore per vitelli FIBRES 2,0 m - 1125 L senza barriere e sacchi di sollevamento	335 kg
20331	Alimentatore per vitelli FIBRES 2,0 m - 1125 L con barriere e sacchi di sollevamento	430 kg
20332	Alimentatore per vitelli FIBRES 2,0 m - 1125 L senza barriere e attacco al trattore a 3 punti	335 kg
20333	Alimentatore per vitelli FIBRES 2,0 m - 1125 L con barriere e attacco al trattore a 3 punti	430 kg
20334	Alimentatore per vitelli FIBRES 2,5 m - 1400 L con barriere e attacco al trattore a 3 punti	490 kg
20335	Alimentatore per vitelli FIBRES 2,5 m - 1400 L senza barriere e attacco al trattore a 3 punti	390 kg
20336	Alimentatore per vitelli FIBRES 2,5 m - 1400 L senza barriere e sacchi di sollevamento	390 kg
20337	Alimentatore per vitelli FIBRES 2,5 m - 1400 L con barriere e sacchi di sollevamento	490 kg
20327	Opzione attacco al trattore a 3 punti per l'alimentatore per vitelli	

Fate la scelta giusta per il vostro capre e pecore

L'attrezzatura giusta garantisce comfort e sicurezza:

CK-Industries progetta e produce un'ampia gamma di attrezzature per edifici per ovini e caprini, sale di mungitura e pascoli.
Sulla base della nostra vasta esperienza con i recinti per mangimi, offriamo ora stalli a cascata per combinare comfort ed efficienza nelle sale di mungitura.

Attrezzature per ovini e caprini :

- Rastrelliera, self-service, banchina di mungitura **p.101**
- Cancelli, barriere e accessori **p.106**
- Trattenimento **p.113**
- Abbeveratoi, mangiatoie e rastrelliere **p.114**

CKI

RASTRELLIERA TIPO R

Sicurezza e affidabilità per gli animali senza corna

Cornadis adattato a pecore e capre senza corna
Blocco e sblocco individuale o collettivo
Fissato a uno scivolo di cemento o a un abbeveratoio esistente
Chiusura silenziosa

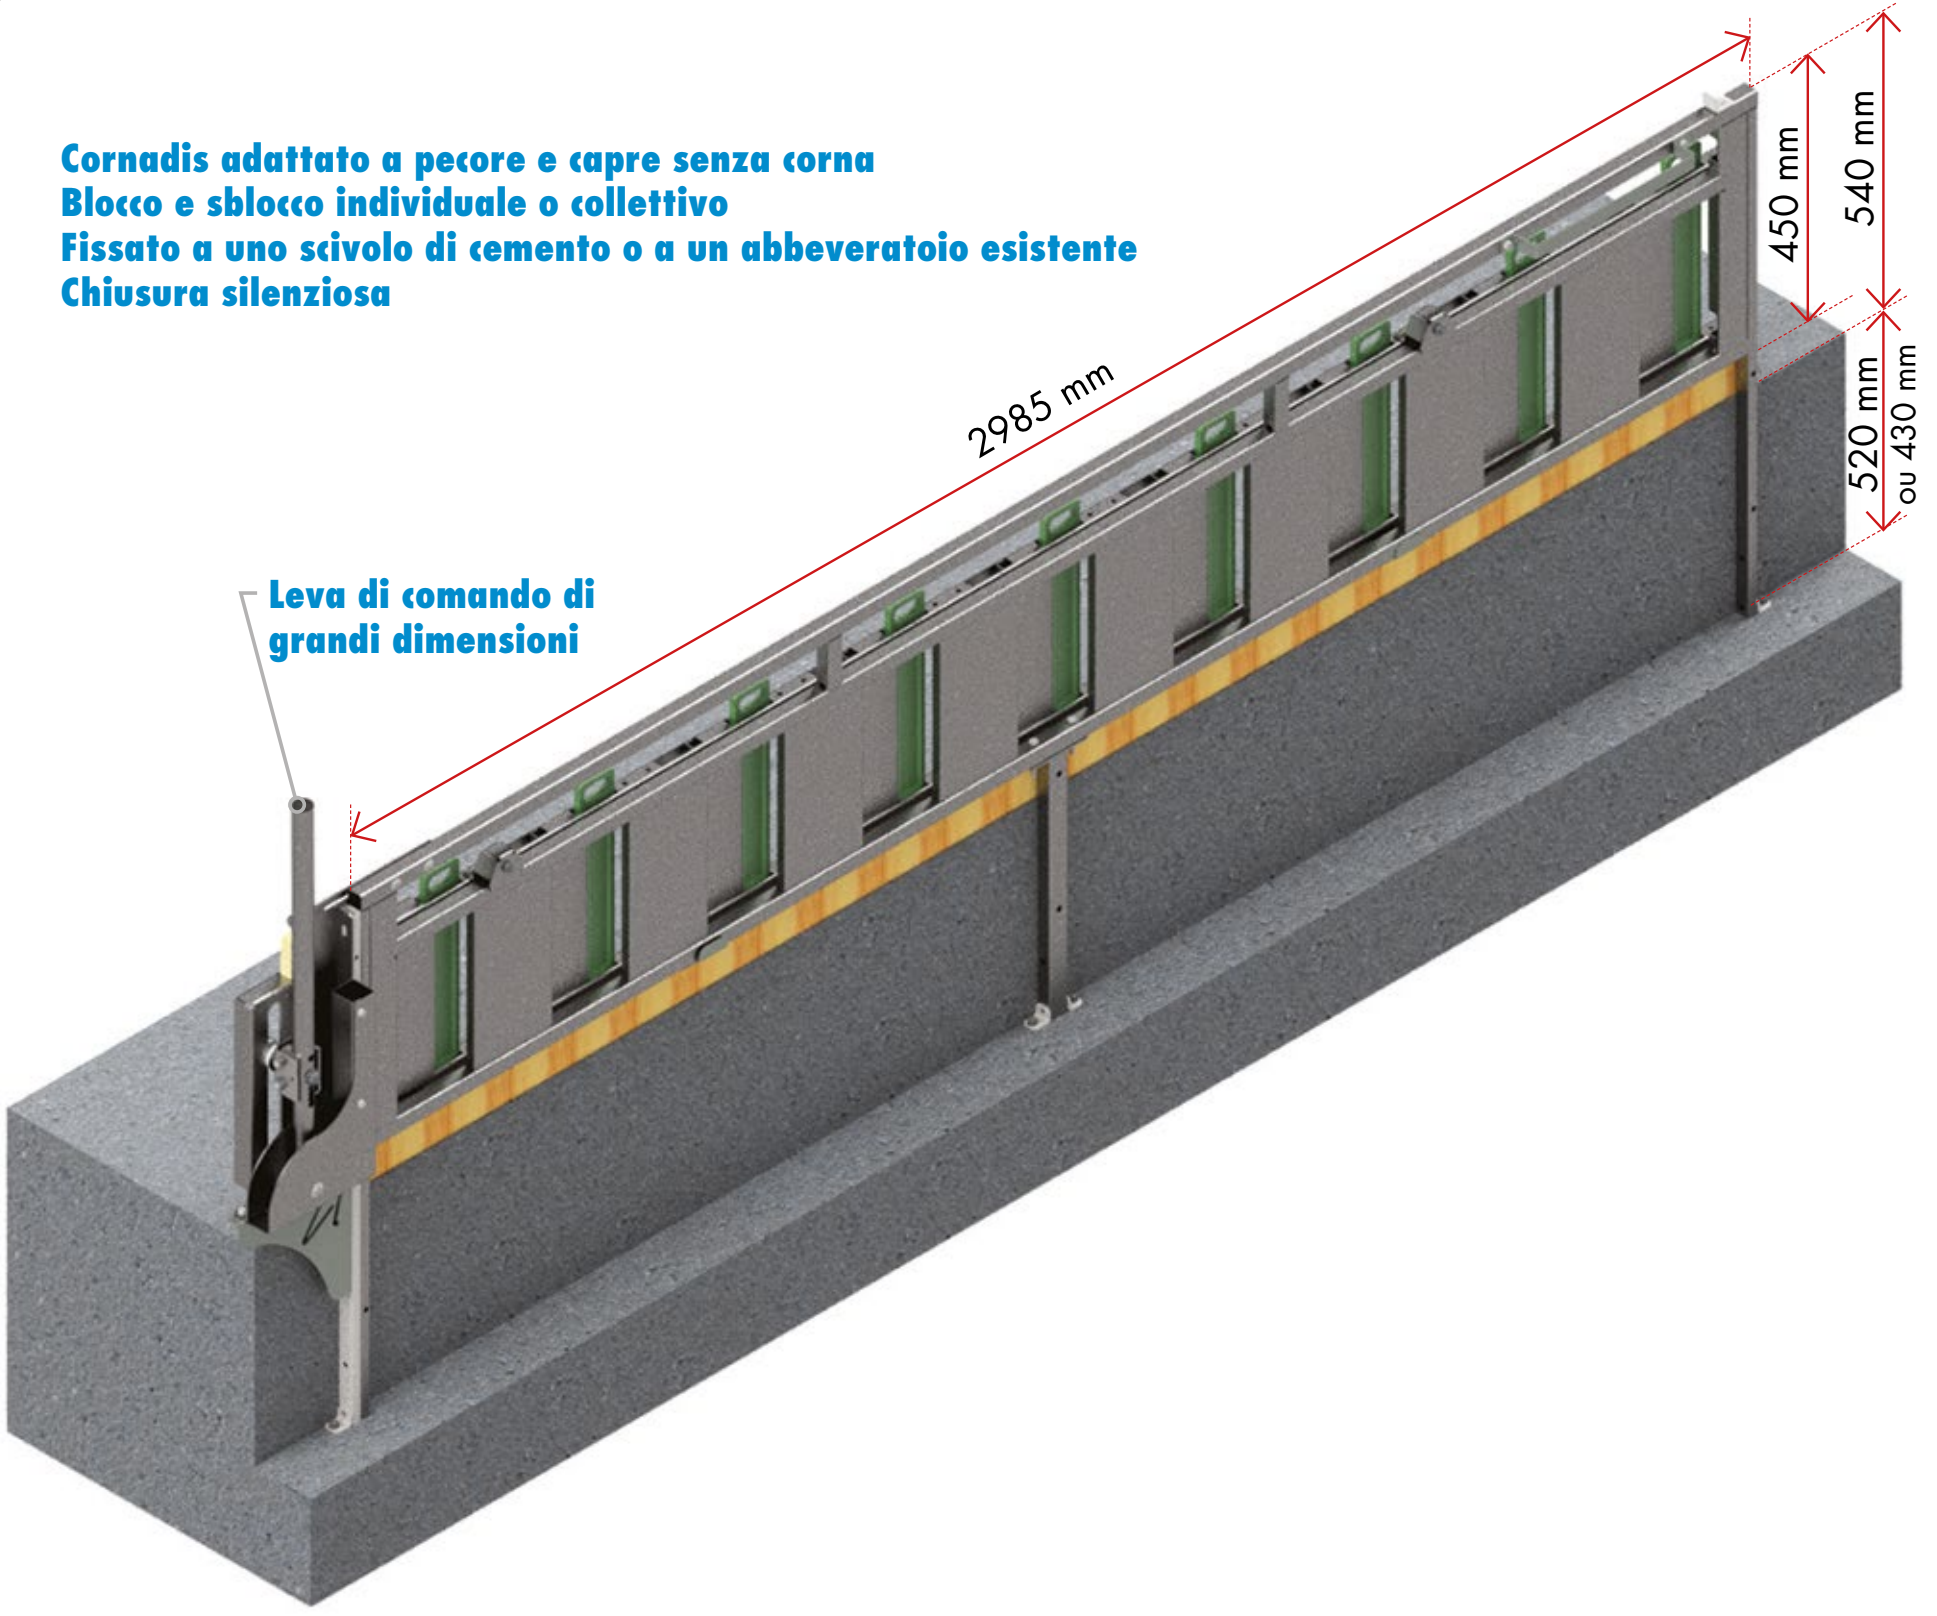

Leva di comando di grandi dimensioni



Apertura totale



Chiave di lettura



Chiusura totale

RASTRELLIERA TIPO R - 33 CM/LUOGO

B11005	Posto self-service Tipo R ht 520
B11006	Posto self-service Tipo R ht 430 (Agnelle)
B11763	Posto Rastrelliera Tipo R destra
B11711	Maniglia di comando Rastrelliera di tipo R destra
B11764	Posto Rastrelliera Tipo R sinistra
B11712	Maniglia di comando Rastrelliera Tipo R sinistra
B11220	Maniglia del telecomando

PANNELLI PER RASTRELLIERA

BBOI0026	Pannello Rolibetonnex per tappeto ovini standard lg 3 m	2 kg
BBOI0027	Pannello CTBX per tappeto caprini standard lungo 3 m	2 kg

CKI

RASTRELLIERA A GHIGLIOTTINA

La combinazione di acciaio zincato e legno

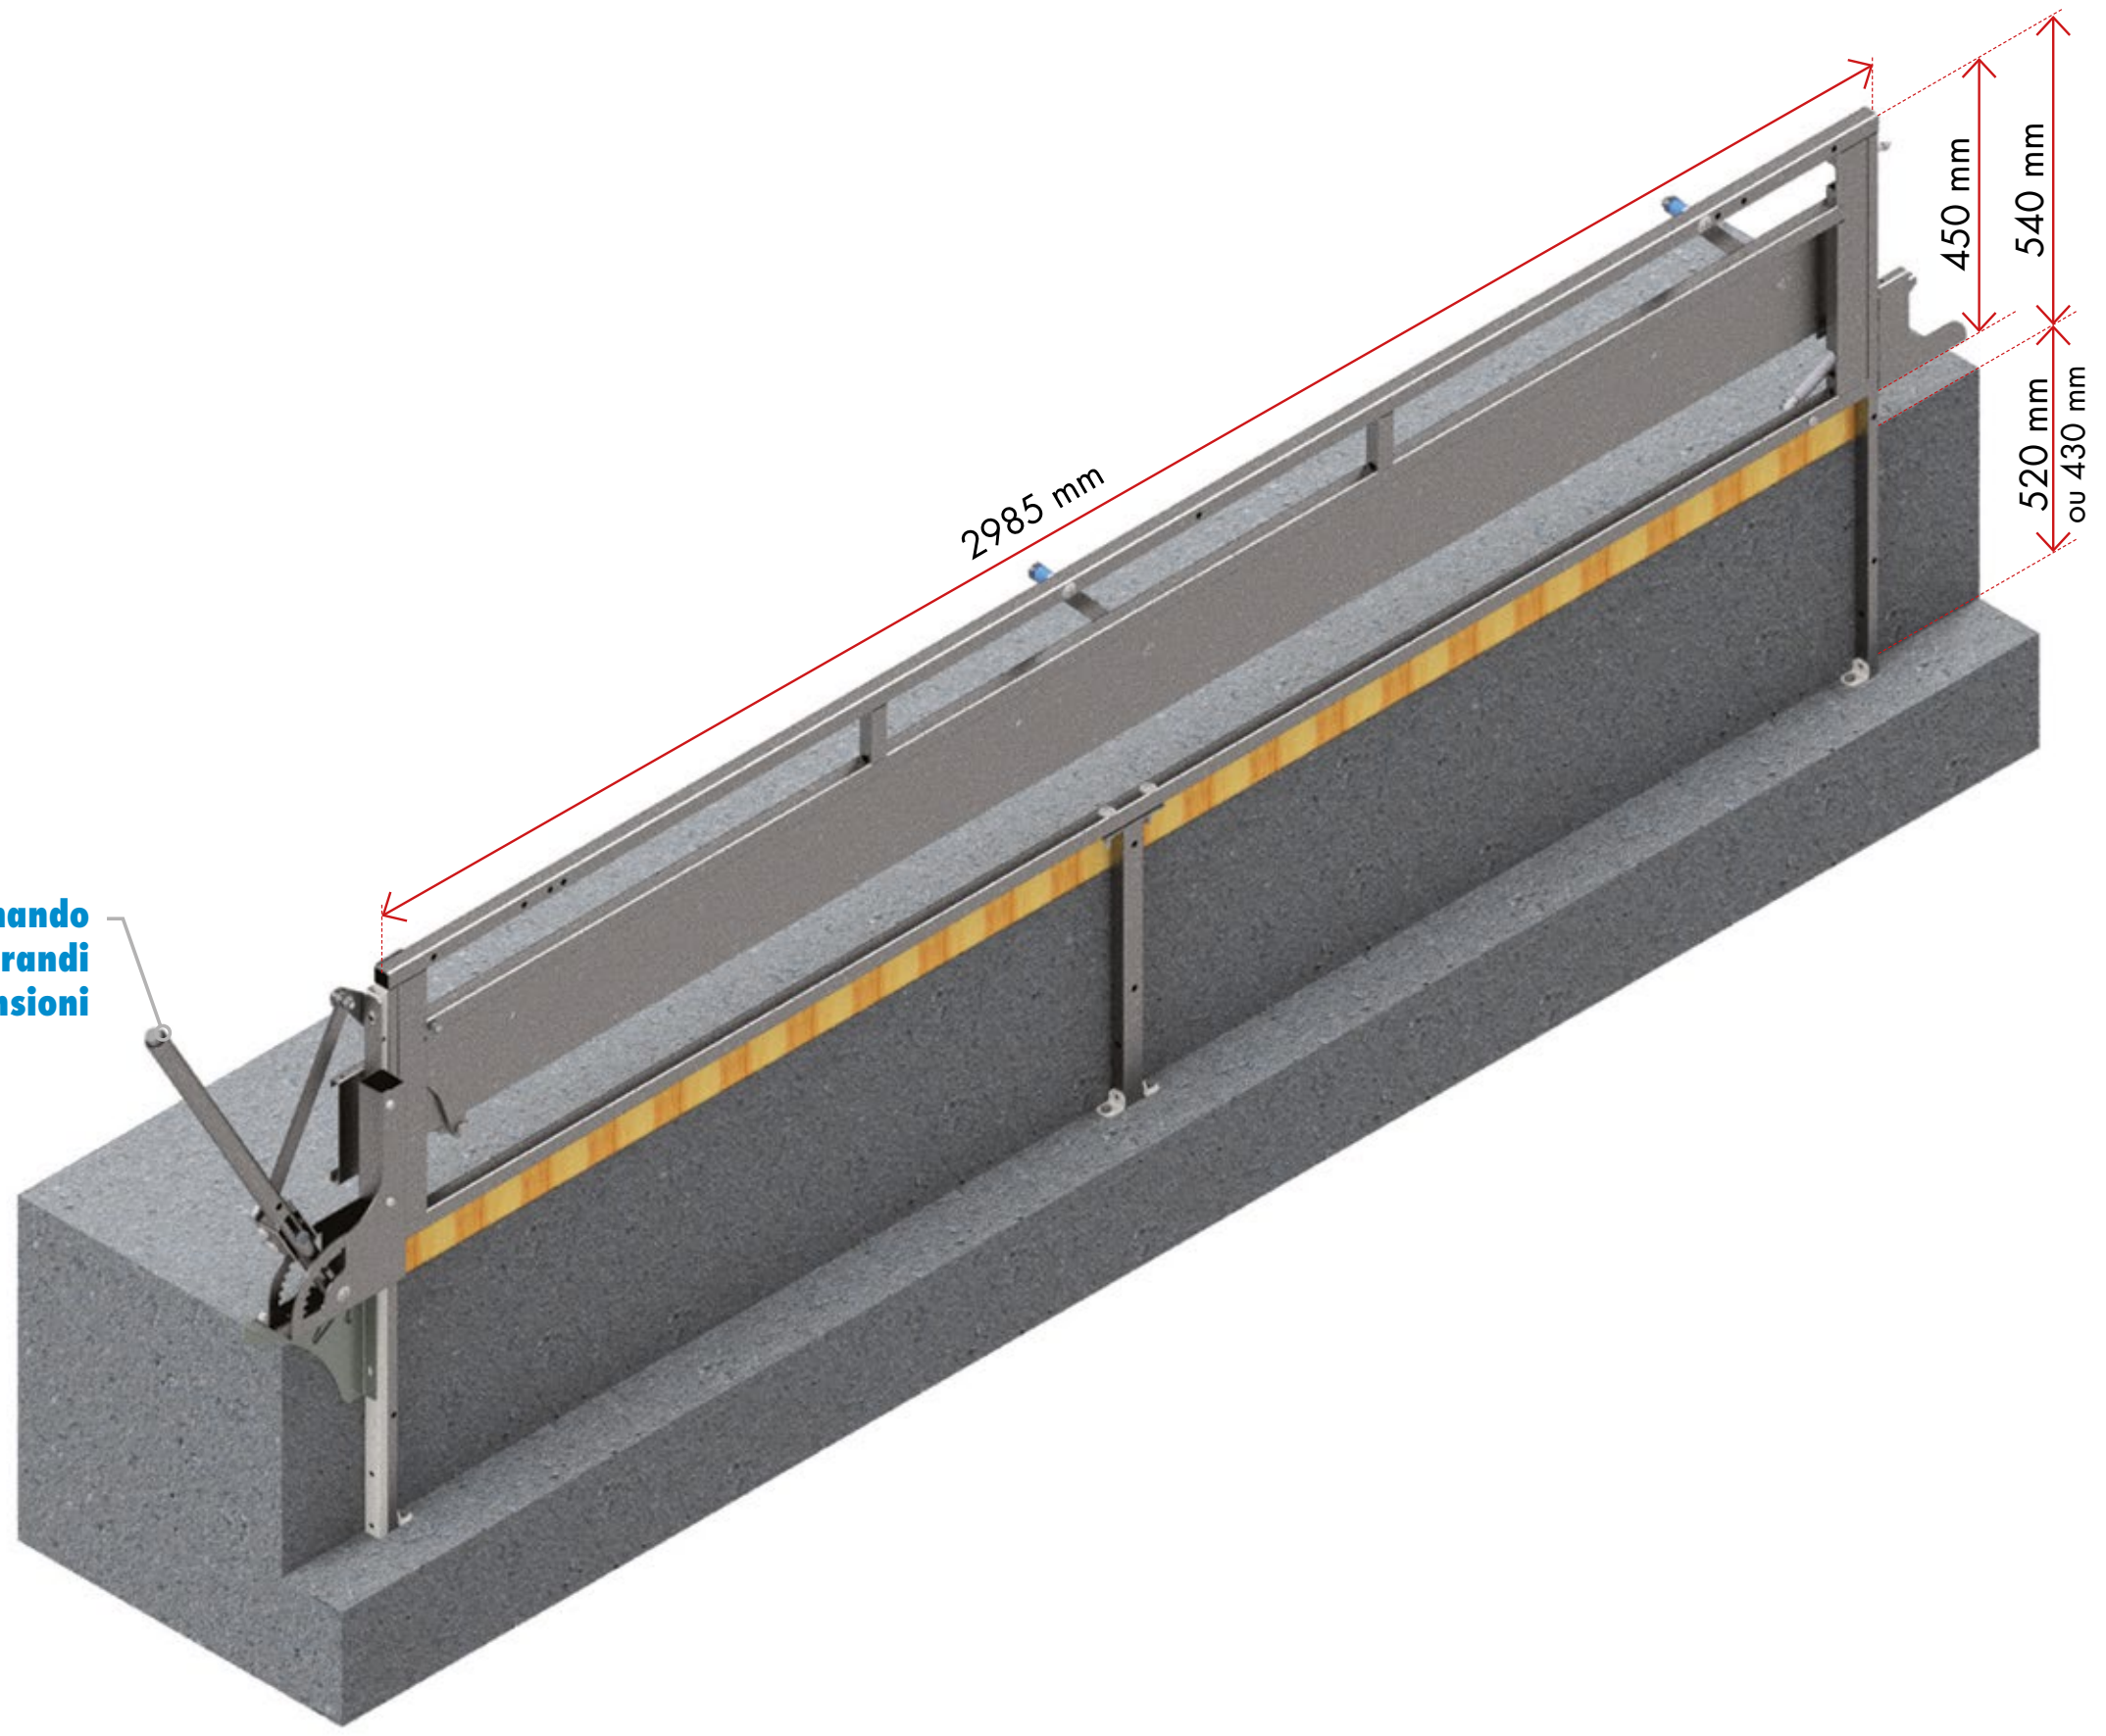

Leva di comando di grandi dimensioni

RASTRELLIERA A GHIGLIOTTINA

B11022	Posto self-service "a ghigliottina" ht 520
B11023	Posto self-service "a ghigliottina" ht 430 (Agnelle)
B11774	Posto Rastrelliera "a ghigliottina" destra
B11746	Maniglia di comando Rastrelliera "A ghigliottina" sinistra
B11776	Posto Rastrelliera "a ghigliottina" sinistra
B11779	Maniglia di comando Rastrelliera "A ghigliottina" destra

PANNELLI PER RASTRELLIERA

BBOI0026	Pannello Rolibetonnex per tappeto ovini standard lg 3 m	2 kg
BBOI0027	Pannello CTBX per tappeto caprini standard lungo 3 m	2 kg

CKI

RASTRELLIERA SVEDESE

Sicurezza e affidabilità per gli animali con le corna

Cornadis per pecore e capre con corna
Bloccaggio e sbloccaggio individuale o collettivo
Fissato a uno scivolo in cemento o a un abbeveratoio esistente
Chiusura silenziosa

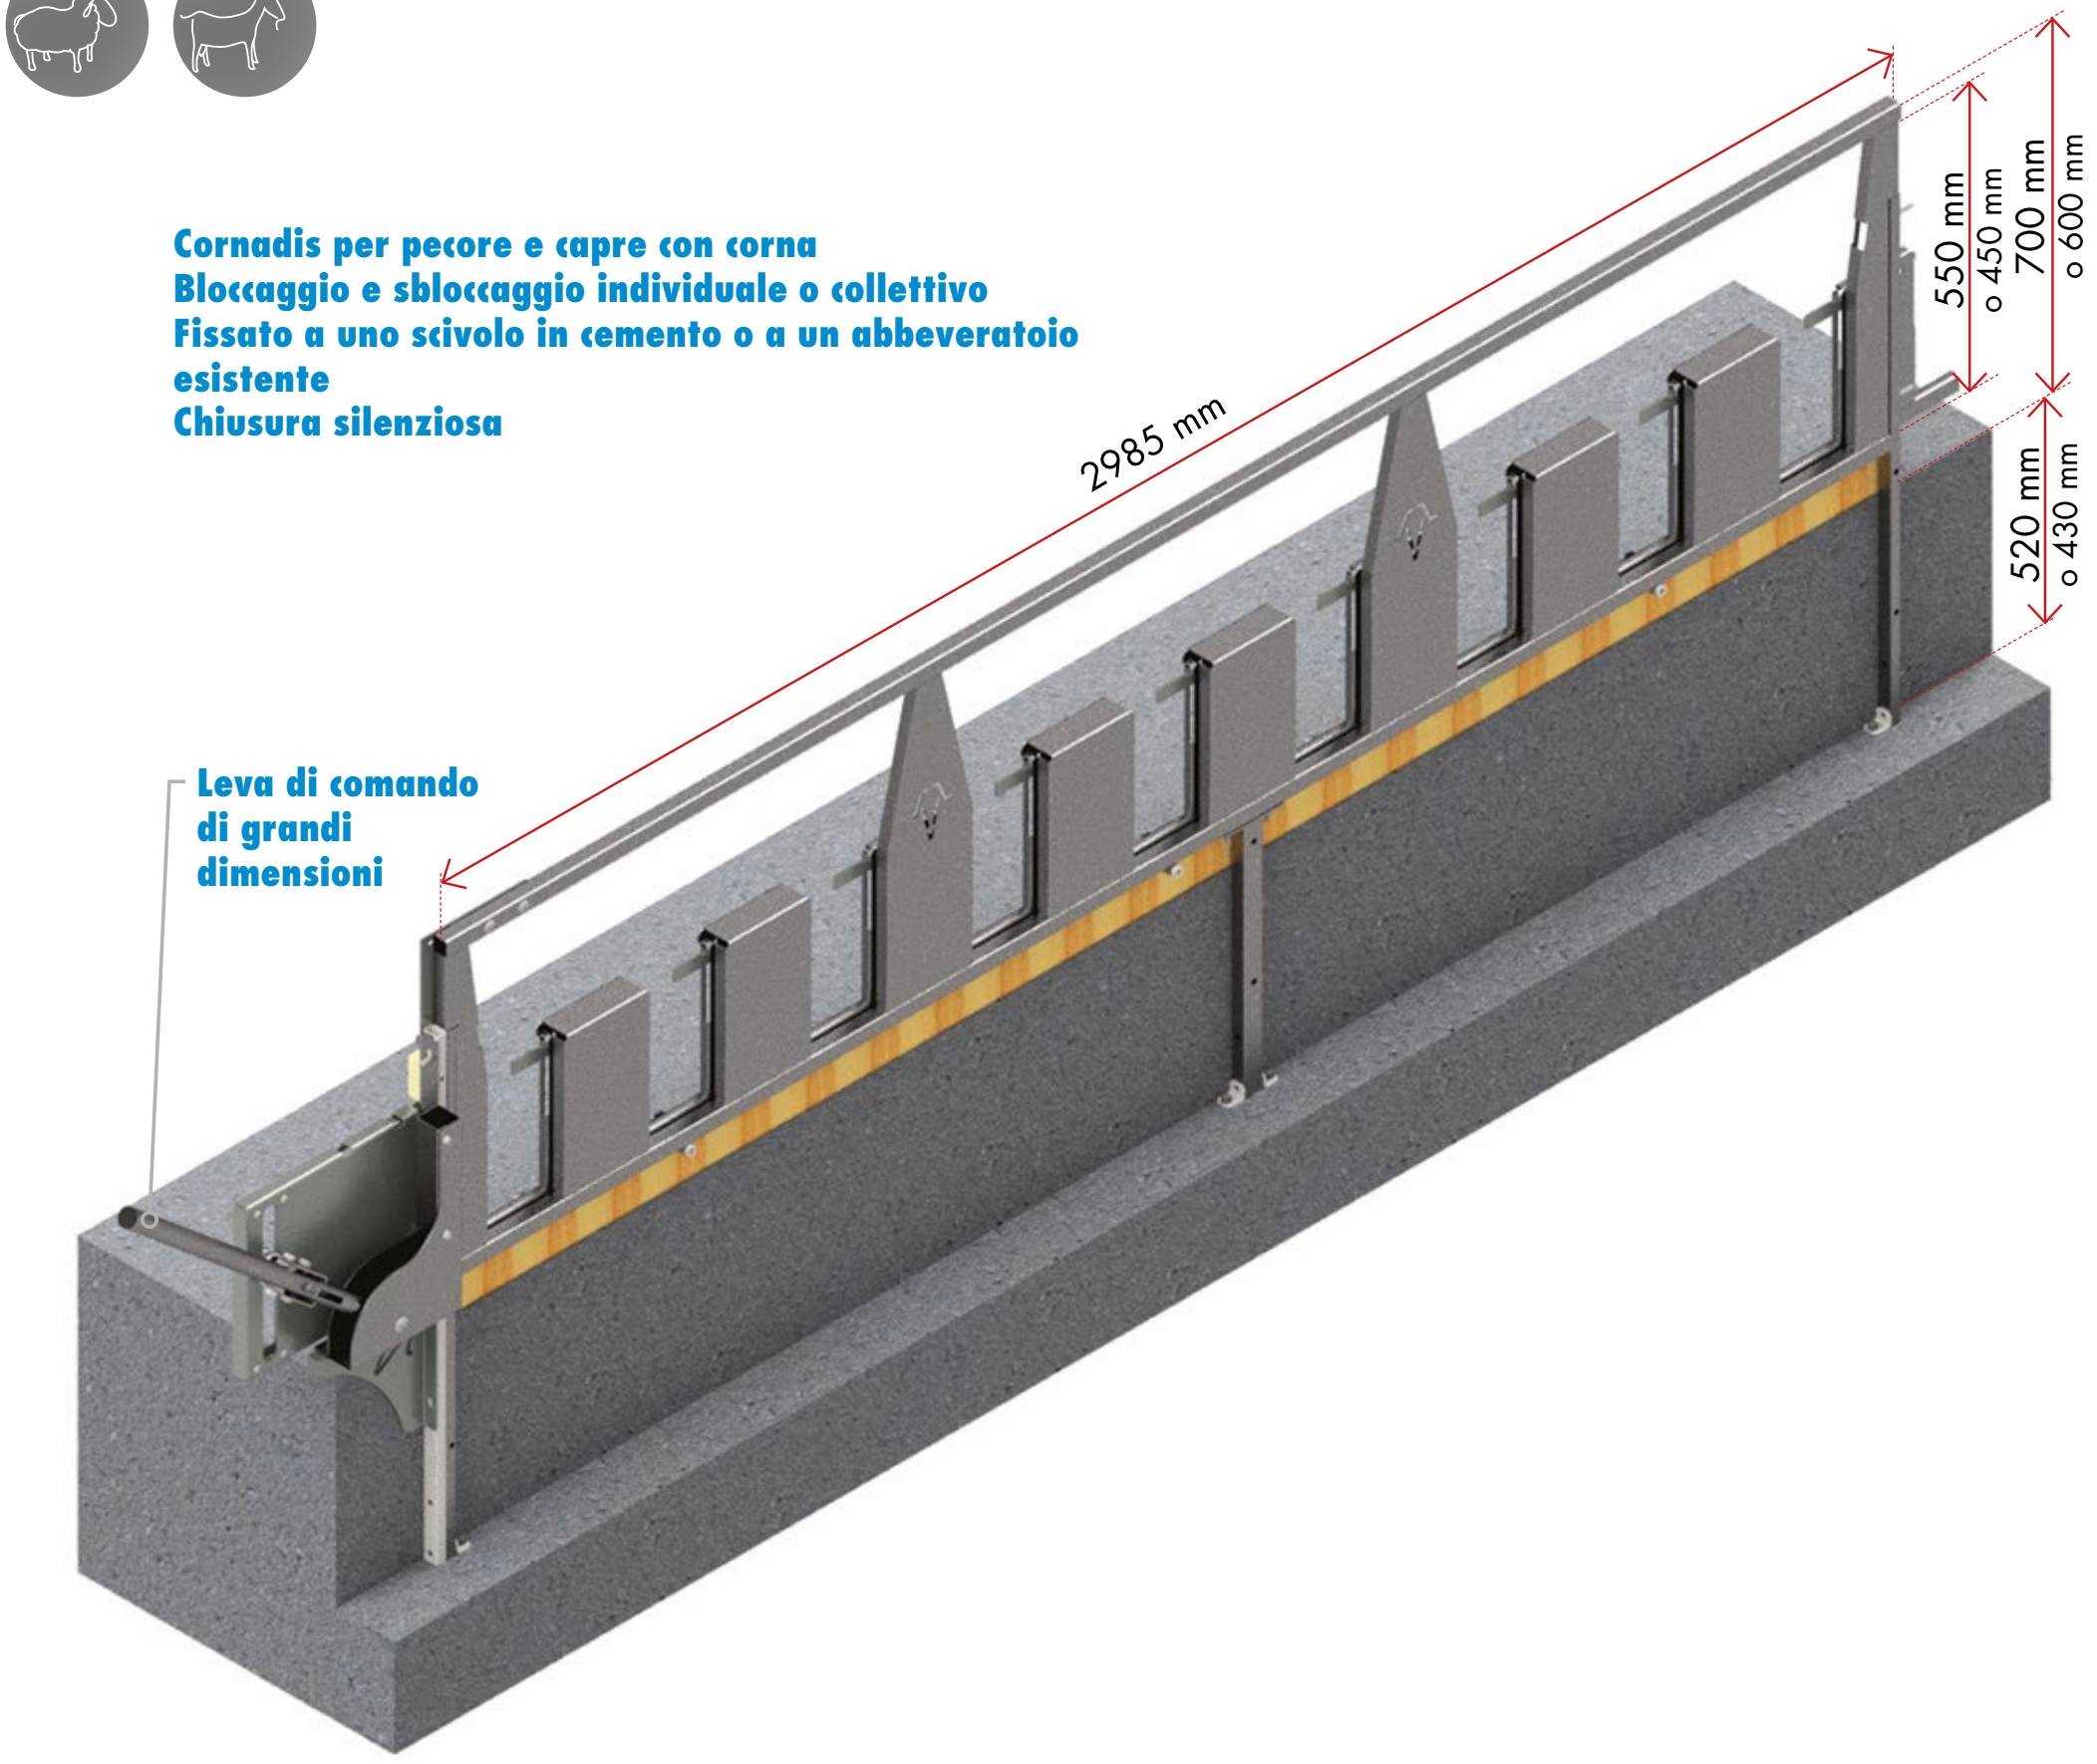



Apertura totale



Chiave di lettura

Chiusura totale

RASTRELLIERA TIPO SUÉDOIS - 33 CM/LUOGO

B11044	Spazio self-service Tipo svedese 450 ht 520
B11045	Spazio self-service tipo svedese 450 ht 430 (Agnelle)
B11769	Posto Rastrelliera Tipo Svedese dritto ht 450
B11715	Maniglia di comando Rastrelliera tipo svedese 450 Destra
B11770	Posto Rastrelliera Tipo Svedese sinistra ht 450
B11716	Maniglia di comando Rastrelliera tipo svedese 450 Sinistra
B11007	Spazio self-service Tipo svedese 550 ht 520
B11008	Spazio self-service tipo svedese 550 ht 430 (Agnelle)
B11766	Posto Rastrelliera Tipo Svedese dritto ht 550
B11713	Maniglia di comando Rastrelliera tipo svedese 550 Destra
B11768	Posto Rastrelliera Tipo Svedese sinistra ht 550
B11714	Maniglia di comando Rastrelliera tipo svedese 550 Sinistra

PANNELLI PER RASTRELLIERA

BBOI0026	Pannello Rolibetonnex per tappeto ovini standard lg 3 m	2 kg
BBOI0027	Pannello CTBX per tappeto caprini standard lungo 3 m	2 kg

CKI

RASTRELLIERA CAPRE

Self-service e bloccatesta regolabili

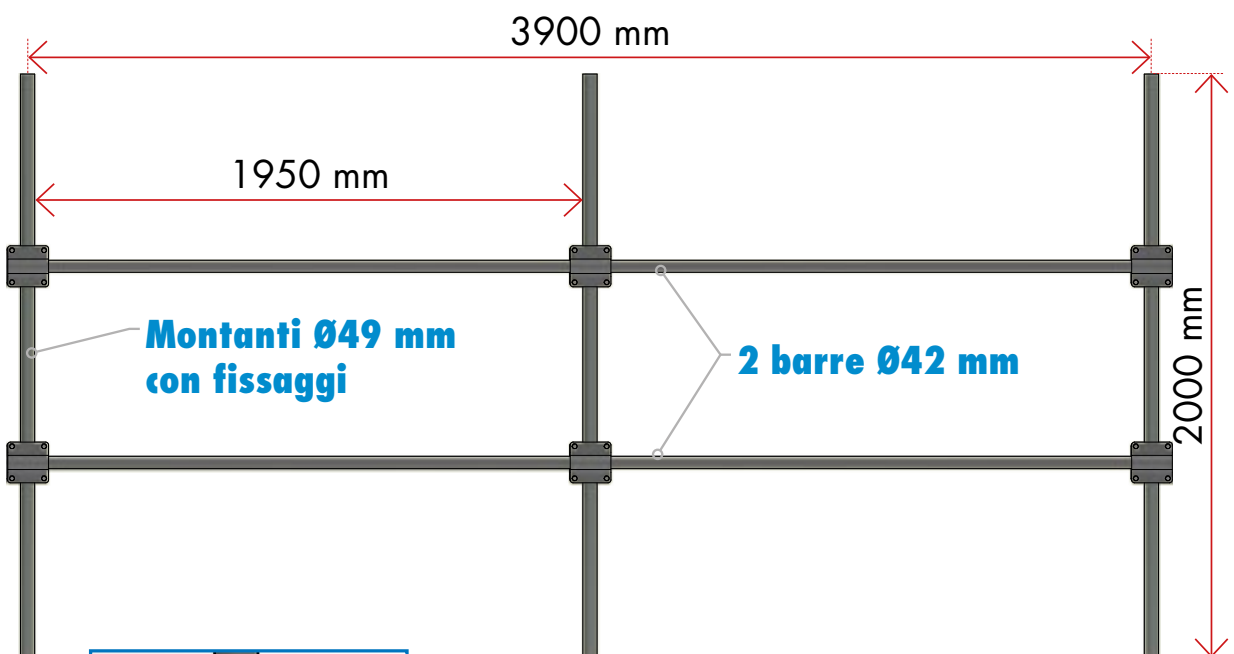



Aggiungere un montante (rif. 10136 o 10136P) per ogni fila supplementare

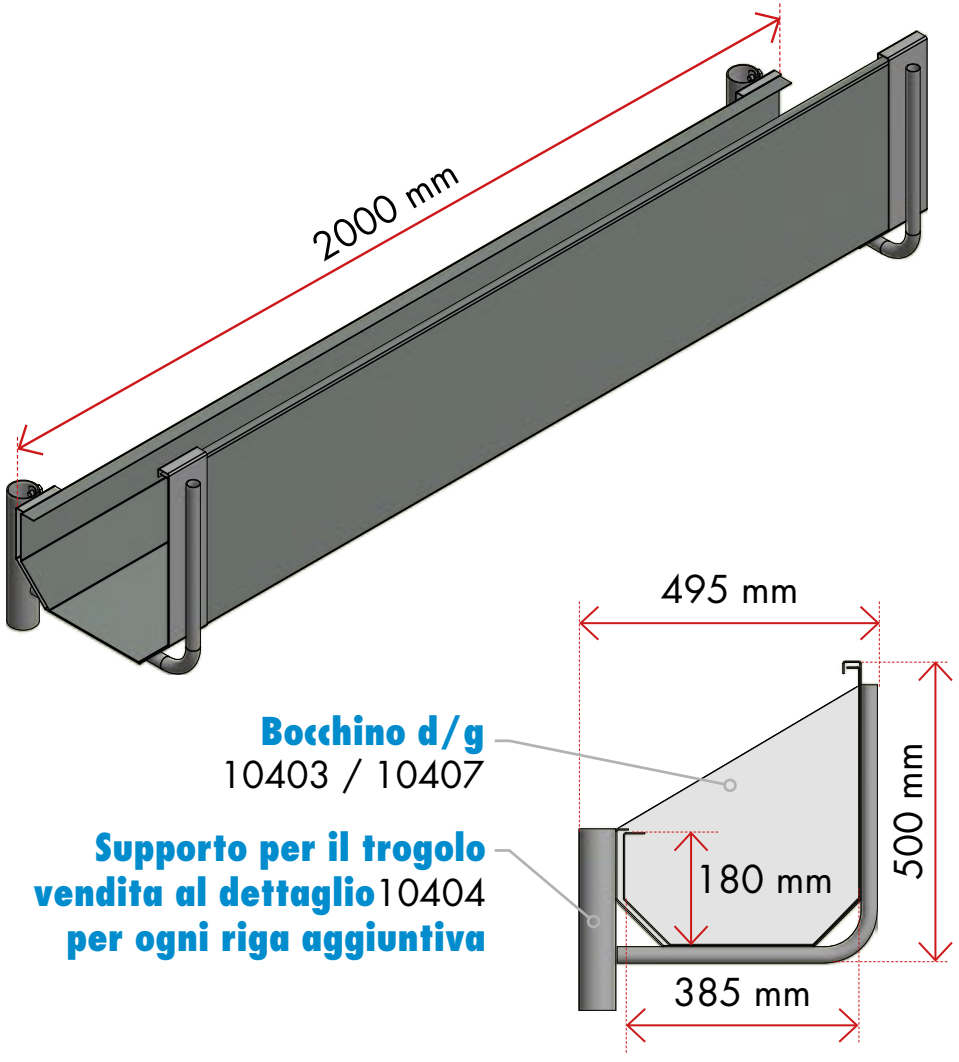
2000 mm
495 mm
Bocchino d/g
10403 / 10407
Supporto per il trogolo vendita al dettaglio 10404 per ogni riga aggiuntiva
180 mm
500 mm
385 mm

SELF-SERVICE LUNGO 2 M + MANGIATOIA (OPZIONALE)

10471	Self-service per capre lg 2 m su pali da chiudere	19 kg
10136	Palo da chiudere 2 m Ø49 con flange di fissaggio (per fila aggiuntiva)	6 kg
10471P	Self-service per capre lg 2 m su pali su piastra di base	19 kg
10136P	Palo su piastra di base 1,5 m Ø49 con flange di fissaggio (per fila aggiuntiva)	6 kg
10472	Mangiatoia lg 2 m per self-service capre	36 kg
10403	Estremità mangiatoia capra sinistra	3,6 kg
10407	Estremità mangiatoia capra dritta	3,6 kg
10404	Supporto mangiatoia capre per file aggiuntive	4,5 kg

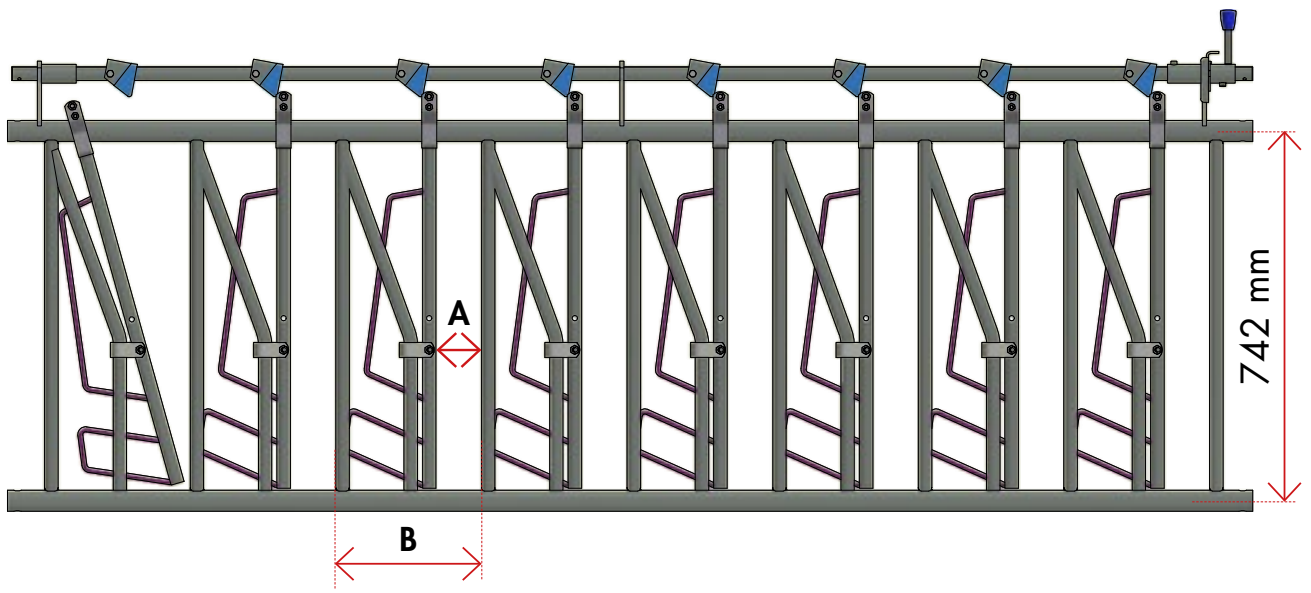

A : *91 mm (capre)*
70 mm (bambini)
B : *292 mm (capre)*
234 mm (bambini)


495 mm
Bocchino d/g
10403 / 10407
Supporto per il trogolo vendita al dettaglio 10404 per ogni riga aggiuntiva
180 mm
500 mm
385 mm

RASTRELLIERA LUNGO 2,5 M + MANGIATOIA (OPZIONALE)

80401	Posto rastrelliera capra (multiplo di 8) su pali da fissare	
80402	Posto rastrelliera capretta (multiplo di 10) su pali da fissare	
10135	Palo da chiudere 2 m Ø49 con supporti di fissaggio (per fila aggiuntiva)	6 kg
80401P	Posto rastrelliera capra (multiplo di 8) su pali su base	
80402P	Posto rastrelliera capretta (multiplo di 10) su pali su piastra	
10135P	Palo su piastra di base 1,5 m Ø49 con supporti di fissaggio (per fila aggiuntiva)	6 kg
50497	Leva della rastrelliera Liberty NM	0,6 kg
10195	Opzione distanziale antirumore + viti	0,1 kg
10470	Mangiatoia lg 2,5 m su rastrelliera	44 kg
10403	Estremità mangiatoia capra sinistra	3,6 kg
10407	Estremità mangiatoia capra dritta	3,6 kg
10404	Supporto mangiatoia capre per file aggiuntive	4,5 kg

CKI

BAIA DI MUNGITURA

Stalla a cascata con o senza razionatore

Esempio di stallo a cascata con ingresso a sinistra con razionatore

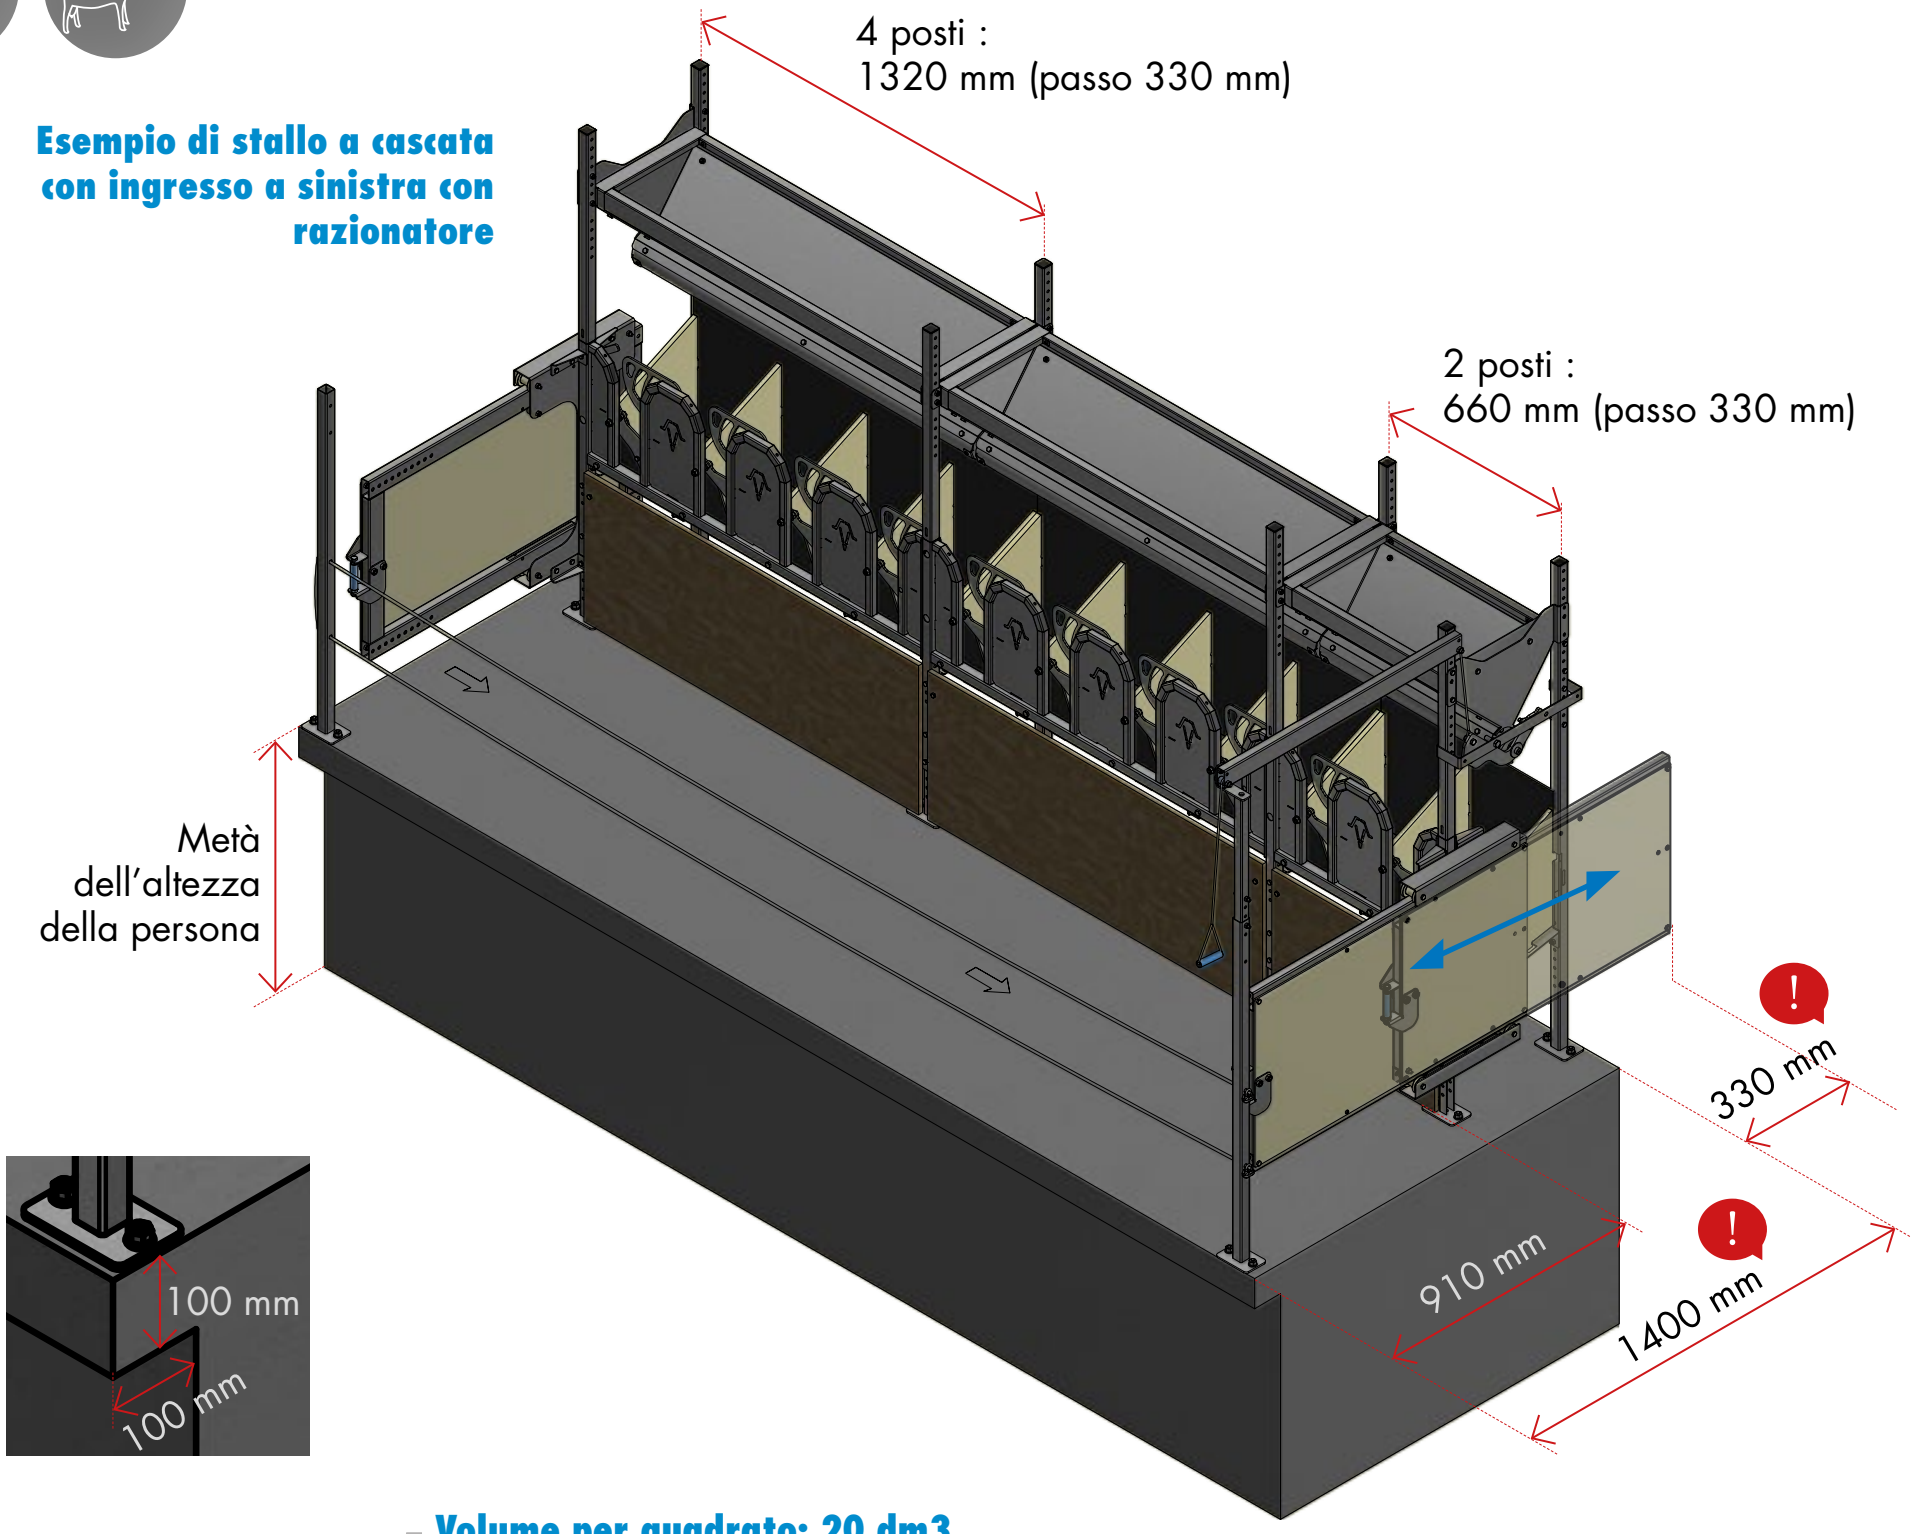

NUEVO





24 posti al massimo.

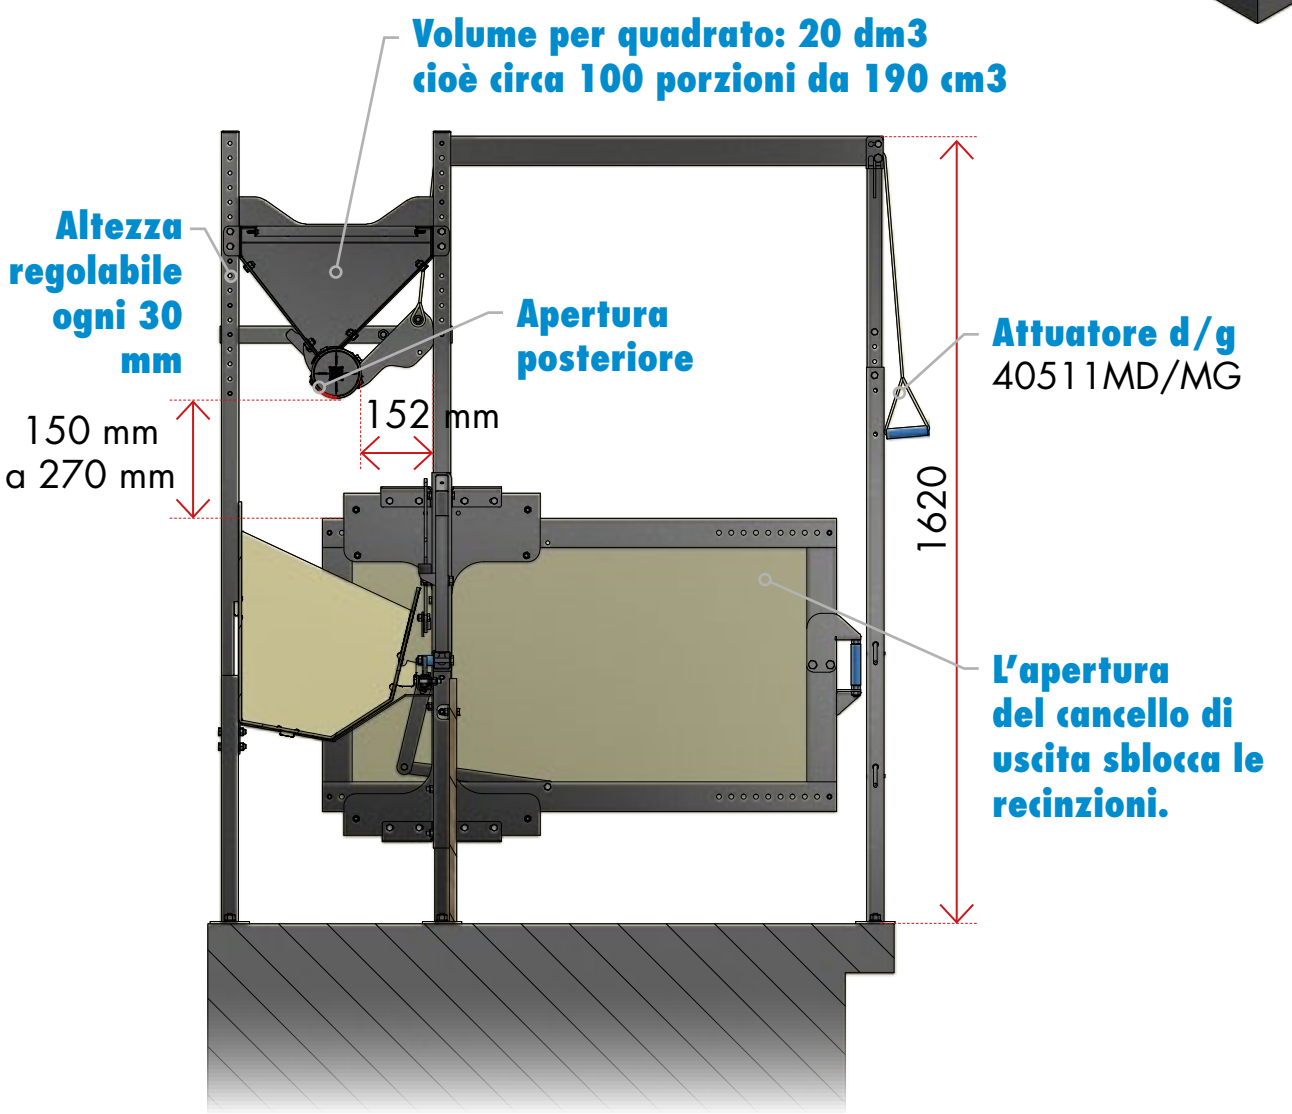
Volume per quadrato: 20 dm3
cioè circa 100 porzioni da 190 cm3
Altezza regolabile ogni 30 mm
150 mm
a 270 mm
Apertura posteriore
152 mm
1620
Attuatore d/g
40511MD/MG
L'apertura del cancello di uscita sblocca le recinzioni.

Per più di 12 posti, prevedere un attuatore su ciascun lato. Funzionamento pneumatico disponibile su richiesta.

STALLA A CASCATA + RAZIONATORE (OPZIONALE)

40508	Posto stalla a cascata ingresso Sinistra (multiplo di 2) (cancelli di ingresso e di uscita inclusi)
40513	Posto stalla a cascata ingresso Destra (multiplo di 2) (cancelli di ingresso e di uscita inclusi)
40509	Spazio mangiatoia con separazione (multiplo di 2)
40511	Spazio razionatore per stalla a cascata (multiplo di 2)
40514	Pannello CTBX 4 posti per la chiusura sotto stalla in cascata
40515	Pannello CTBX a 2 posti per la chiusura della platea in cascata
40511MD	Leva di azionamento destra Razionatore
40511MG	Leva di azionamento Sinistra Razionatore

CKI

GRATICCIO

Graticcio 8 tubi, Graticcio e porta d’ingresso

Versione singola a 8 tubi :

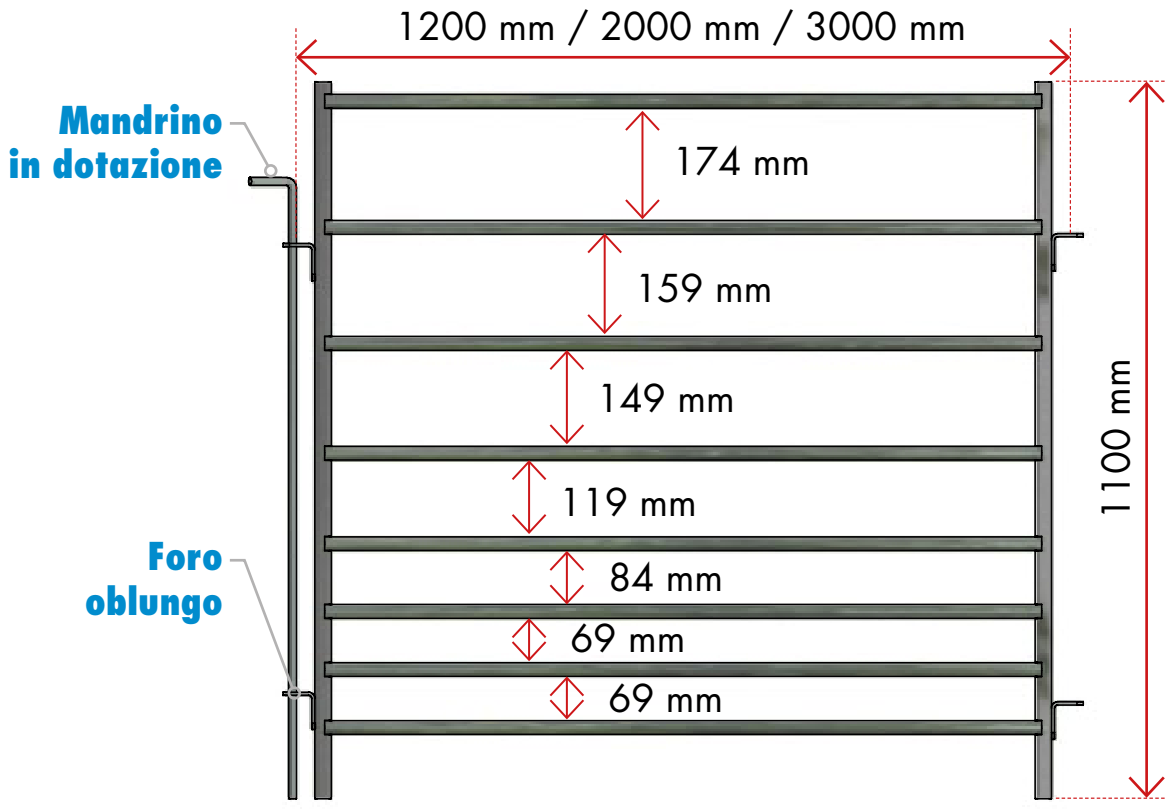

Versione con passaggi di agnelli :

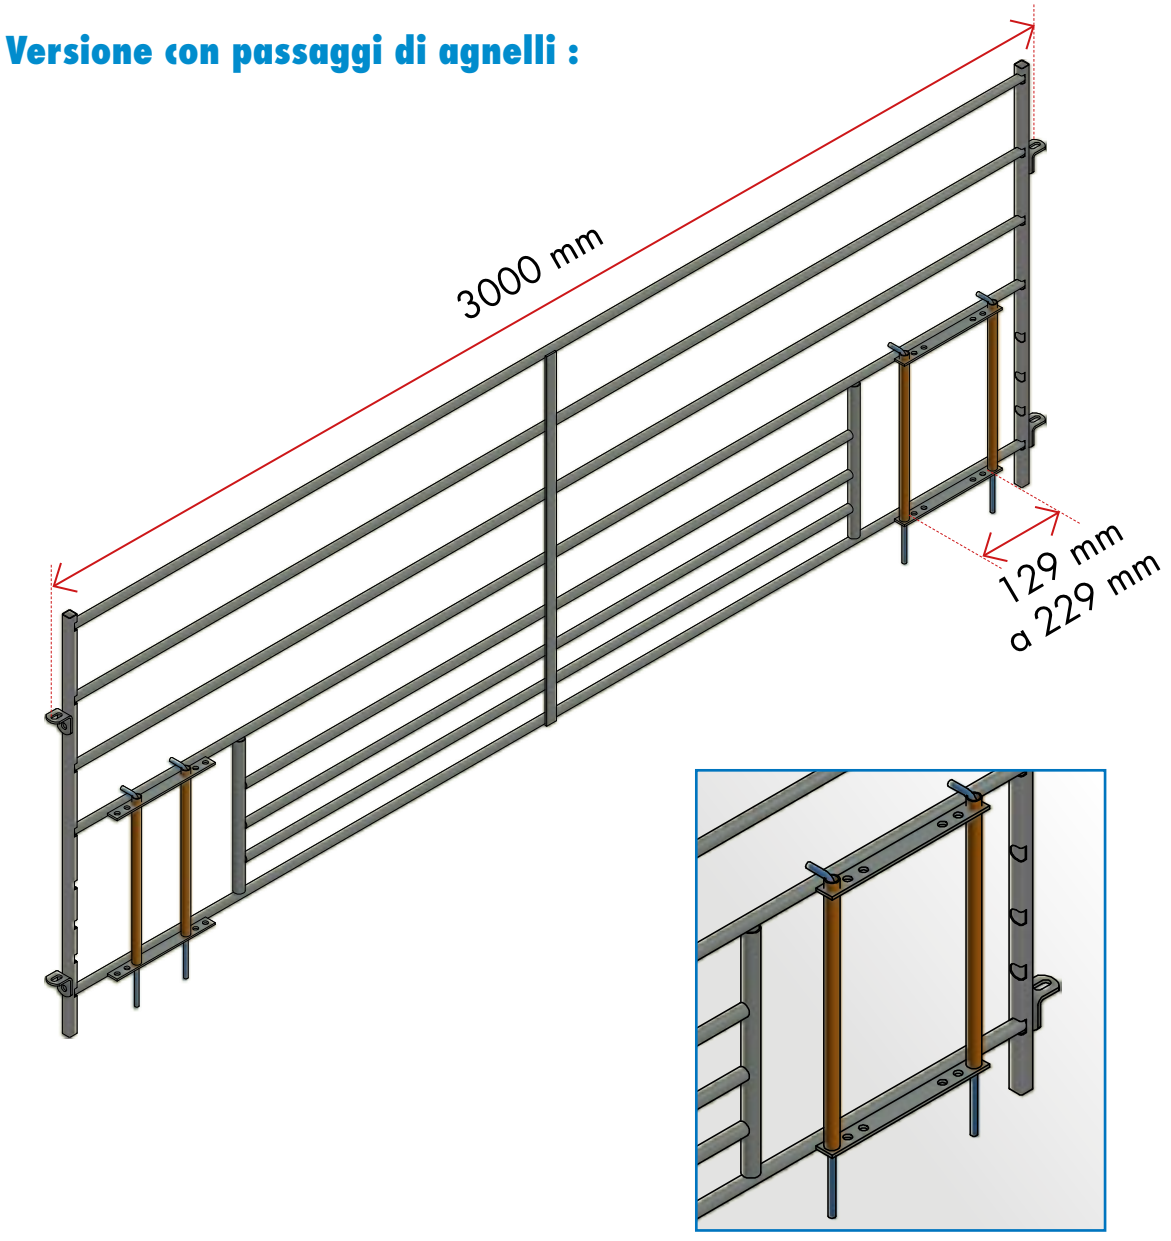

GRATICCIO 8 TUBI

10635	Graticcio semplice lg 1,20 m x h 1,10 m	13,5 kg
10636	Graticcio semplice lg 2 m x h 1,10 m	21 kg
10637	Graticcio semplice lg 3 m x h 1,10 m	29 kg
10638	Graticcio semplice + passaggio per agnelli 3 m di lunghezza x 1,10 m di altezza	32 kg

GRATICCIO LAMIERA

10480	Graticcio lamierato 2 m di lunghezza x 0,90 m di altezza	31 kg
10481	Graticcio lamierato 3 m di lunghezza x 0,90 m di altezza	44,5 kg

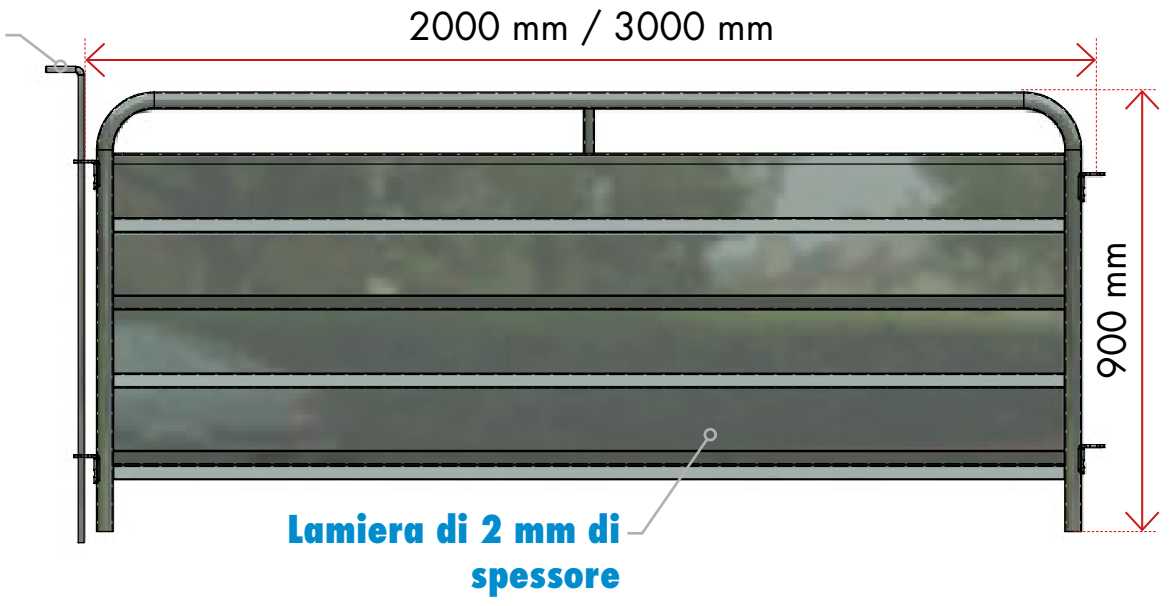

GRATICCIO + CANCELLO

10630	Graticcio + cancello lg 1,2 m x h 1 m	20 kg

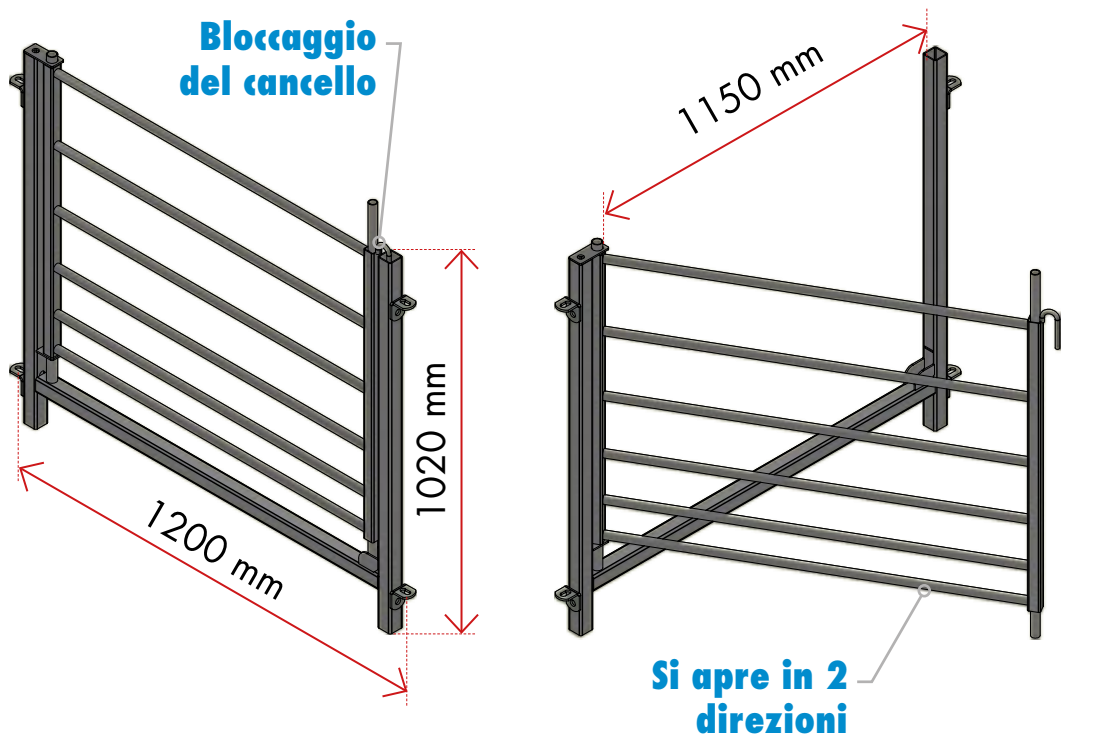

CKI GRATICCIO SCORREVOLE

Pratico cancello a pedaggio



Versione singola a 8 tubi :

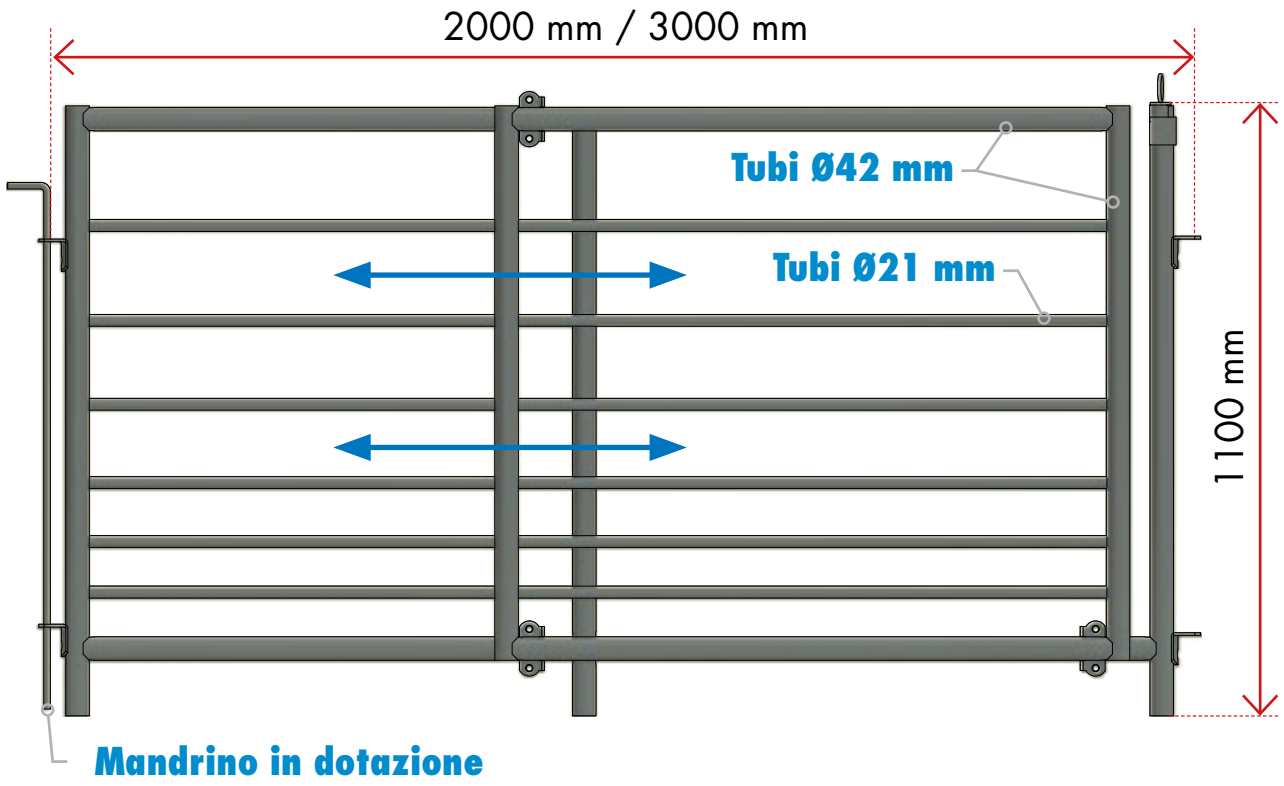

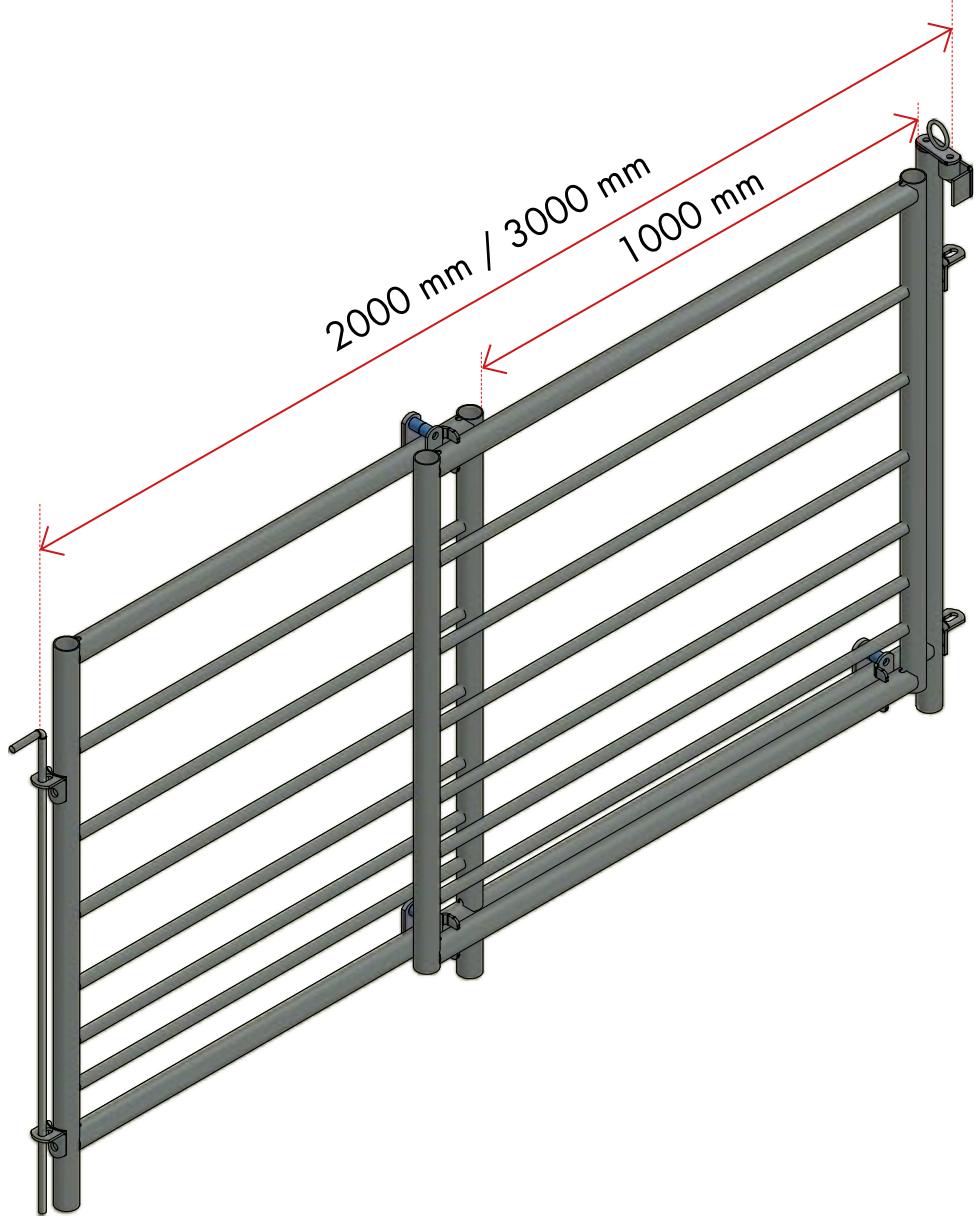

Version à passages d'agneaux sur le portillon :

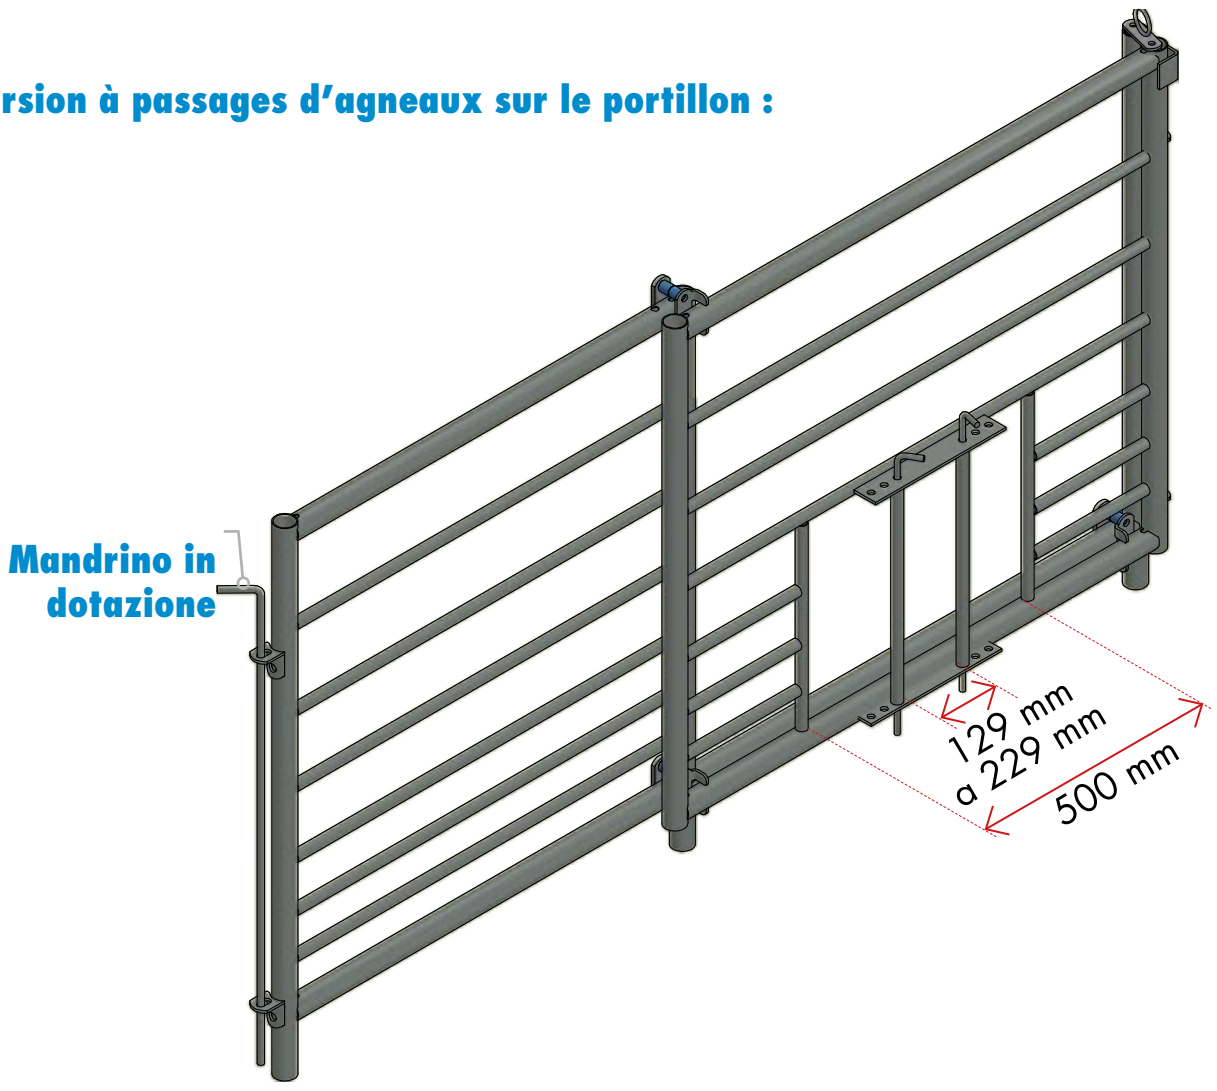



Anelli di guida per facilitare il movimento del cancello



Chiusura pratica e sicura

GRATICCIO + CANCELLO SCORREVOLE

10620	Graticcio semplice + cancello lg 2 m x h 1,10 m	40 kg
10621	Graticcio semplice + cancello lg 3 m x h 1,10 m	50 kg
10622	Graticcio semplice + cancello e passaggio per gli agnelli 2 m di lunghezza x 1,10 m di altezza	43 kg
10623	Graticcio semplice + cancello e passaggio per gli agnelli 3 m di lunghezza x 1,10 m di altezza	53 kg

VENDITA AL DETTAGLIO

10625	Graticcio semplice senza cancello lg 2 m x h 1,10 m	21 kg
10626	Graticcio singolo senza porta lg 3 m x h 1,10 m	31 kg
10627	Cancello per graticcio semplice	19 kg
10628	Cancello di passaggio agnelli per graticcio semplice	22 kg

CKI

BARRIERE

Cancelli, porte e pannelli per capre

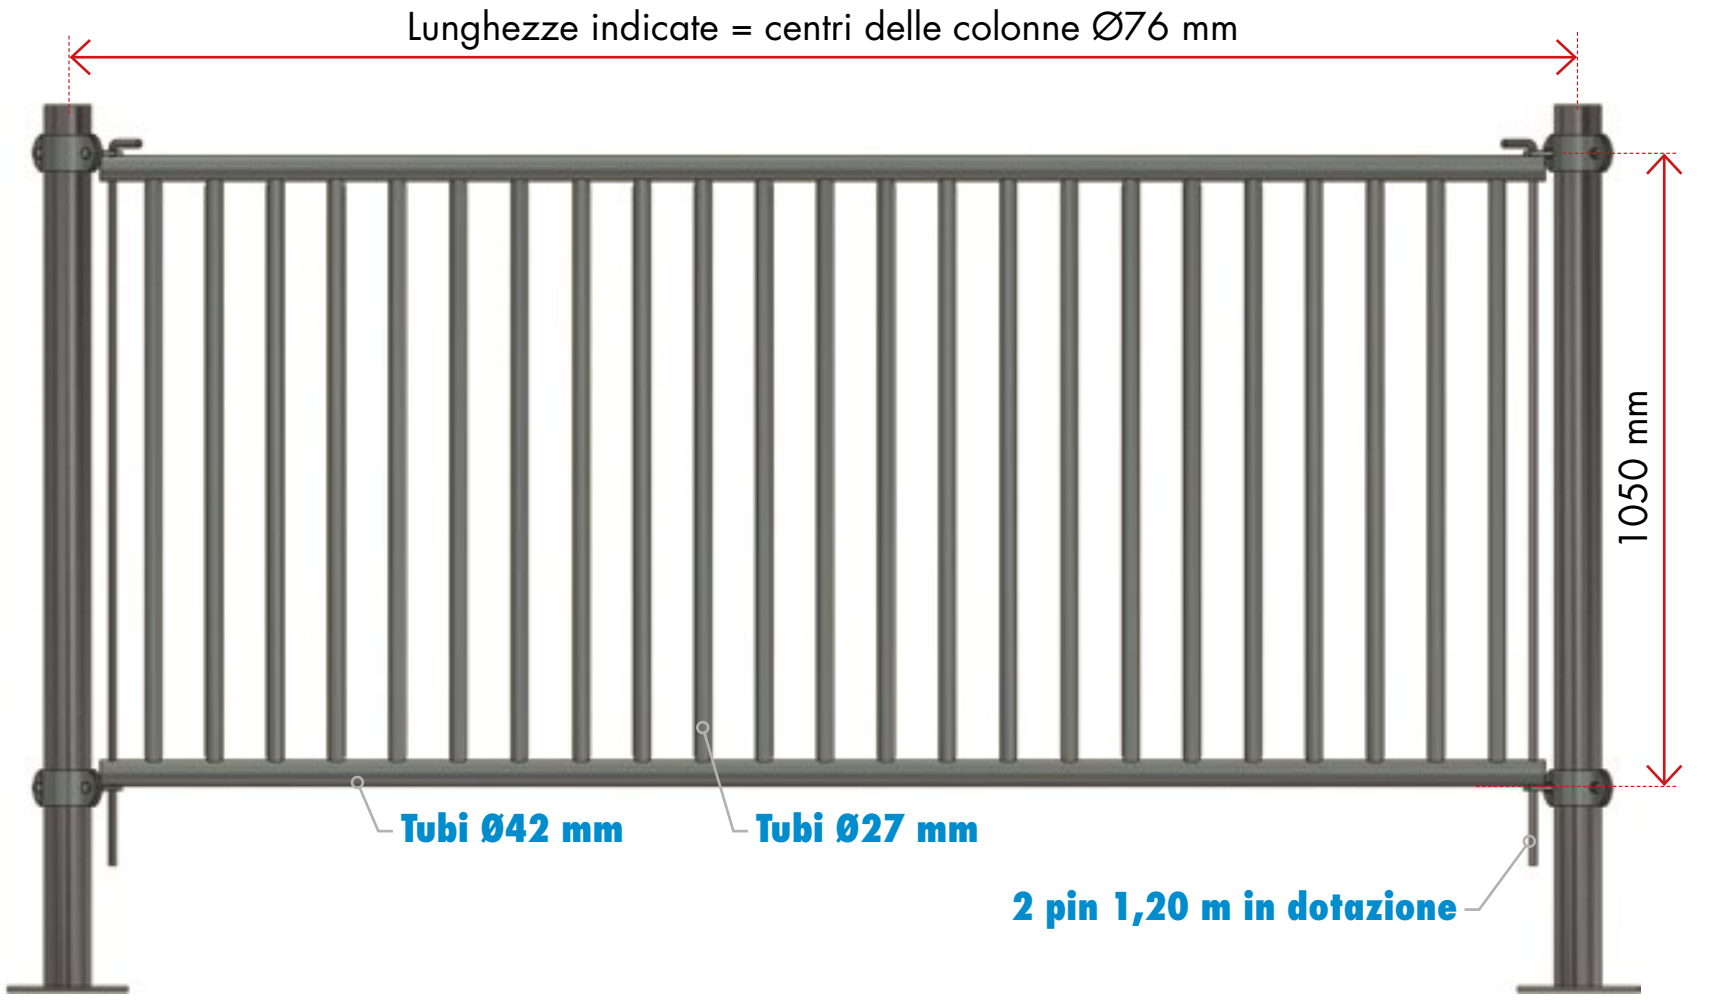
Lunghezze indicate = centri delle colonne Ø76 mm
1050 mm
Tubi Ø42 mm
Tubi Ø27 mm
2 pin 1,20 m in dotazione



Pioli verticali che non possono essere scavalcati

PANNELLO PER CAPRE

▶ **Paletti e accessori pag. 112**

30410	Pannello 2 m x h 1,05 m	30 kg
30411	Pannello 2,5 m x h 1,05 m	38 kg
30412	Pannello 3 m x h 1,05 m	46 kg
30413	Pannello 4 m x h 1,05 m	62 kg
50408	Serratura adattabile	1 kg
30415	Estremità rastrelliera vitello + viti	0,4 kg
10002	Perno capra lg 1,20 m (cad.)	1,2 kg

NUOVO

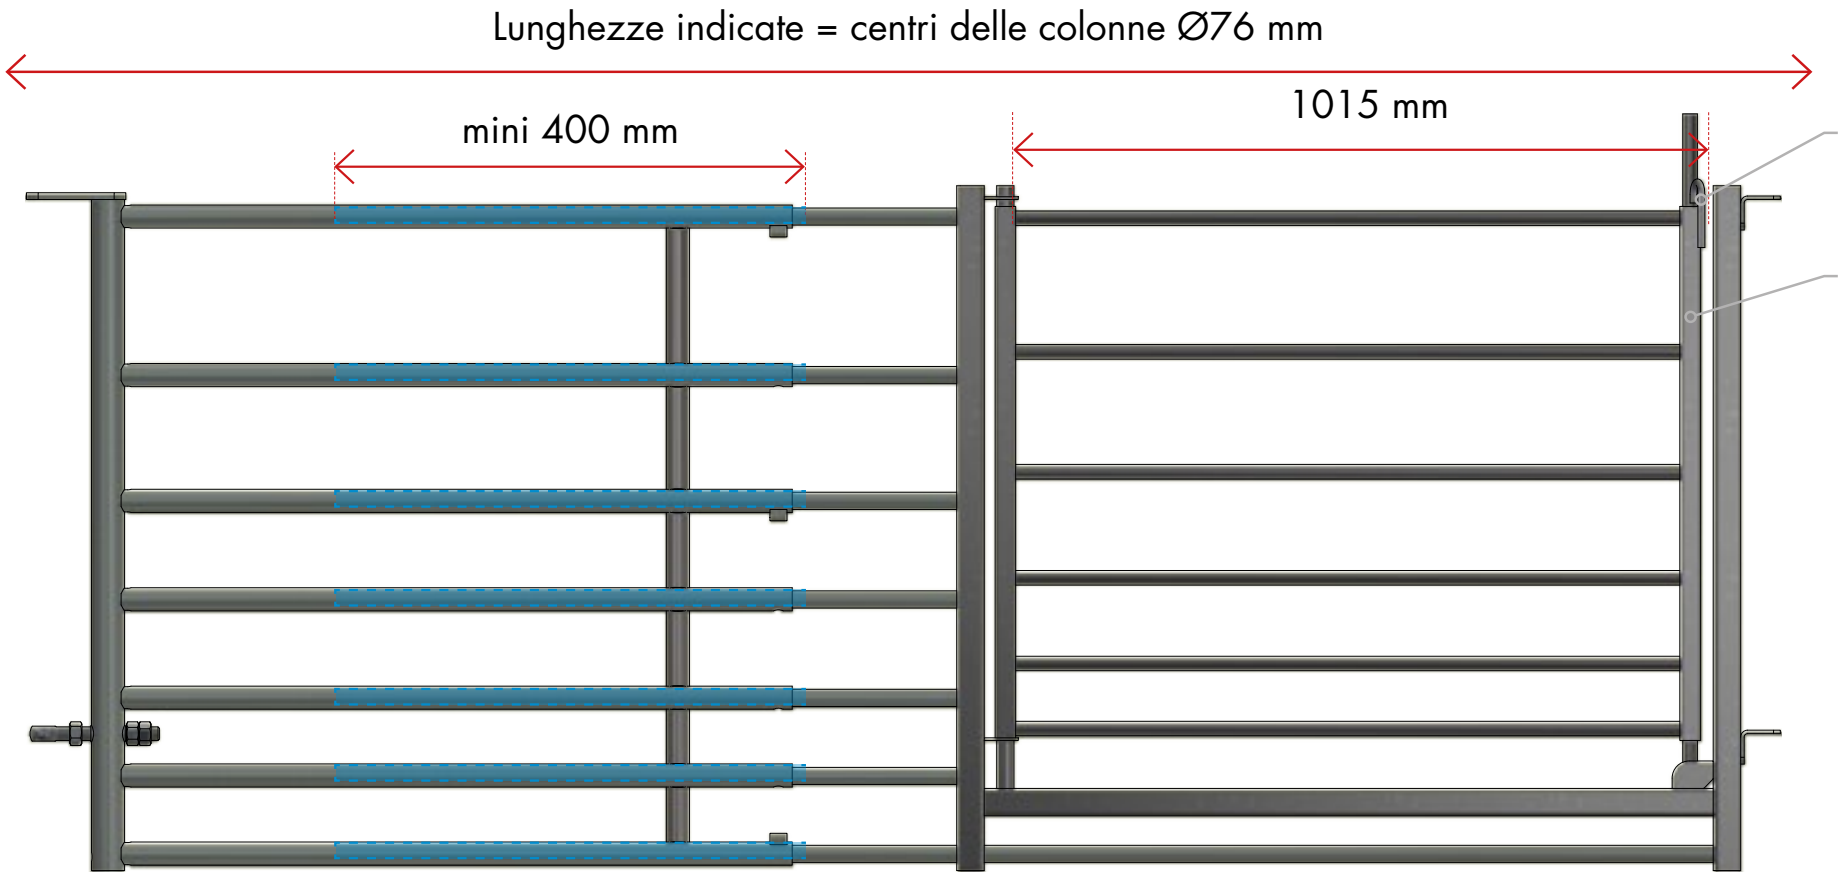

Chiusura semplice e pratica

Si apre in 2 direzioni

PANNELO 7 TUBI + PORTA

30441	Pannello 7 tubi + porta da 1,9 a 3,0 m	46 kg
30442	Pannello 7 tubi + porta da 2,6 a 3,6 m	54 kg
30443	Pannello 7 tubi + porta da 3,6 a 4,6 m	64 kg
30444	Pannello 7 tubi + porta da 4,6 a 5,6 m	79 kg

BARRIERE 7 TUBI

Cancelli, porte e pannelli per capre

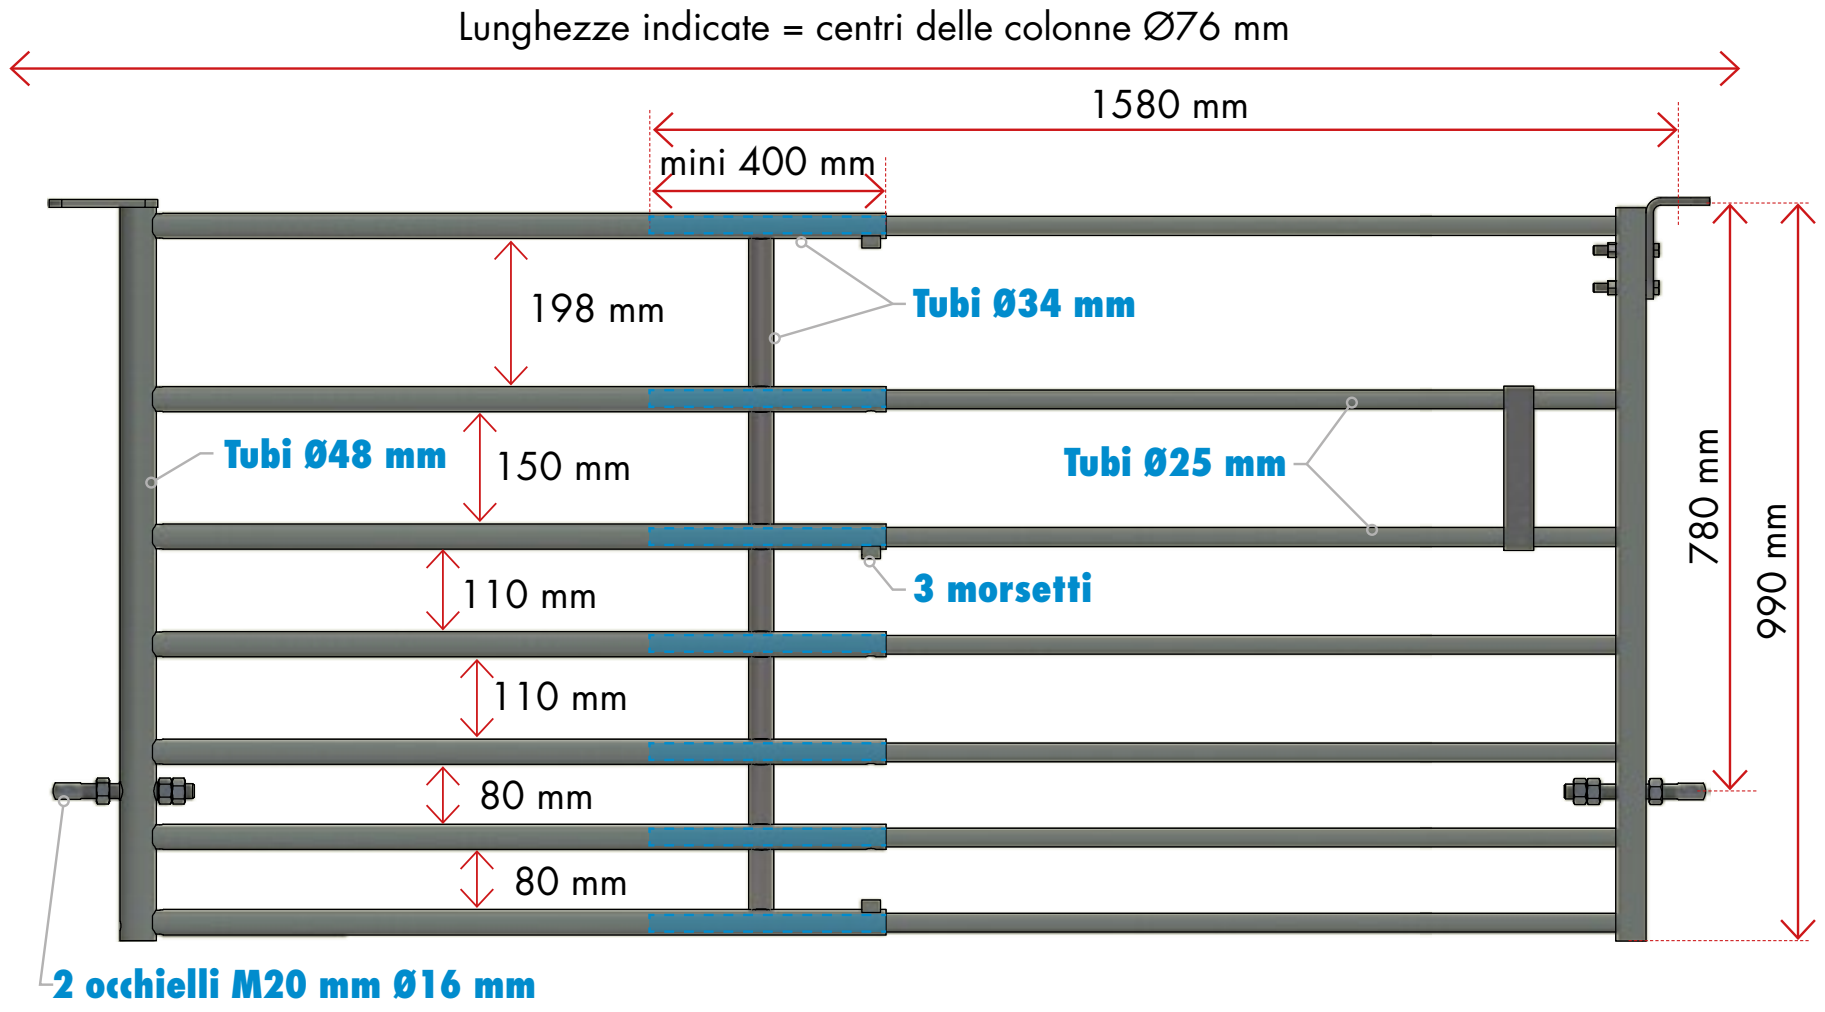

IL CONSIGLIO CKI

Per gli elementi di fissaggio :

È possibile ordinare elementi di fissaggio a forcella o elementi di fissaggio a gamba singola compatibili con il mandrino da 1 m rif. 10366.

PANNELLO 7 TUBI

▶ Paletti e accessori pag. 112

30430	Pannello 7 tubi da 0,9 a 1,5 m	25 kg
30431	Pannello 7 tubi da 1,5 a 2,5 m	33 kg
30432	Pannello 7 tubi da 2,5 a 3,5 m	44 kg
30433	Pannello 7 tubi da 3,5 a 4,5 m	57 kg
30434	Pannello 7 tubi da 4,5 a 5,5 m	68 kg

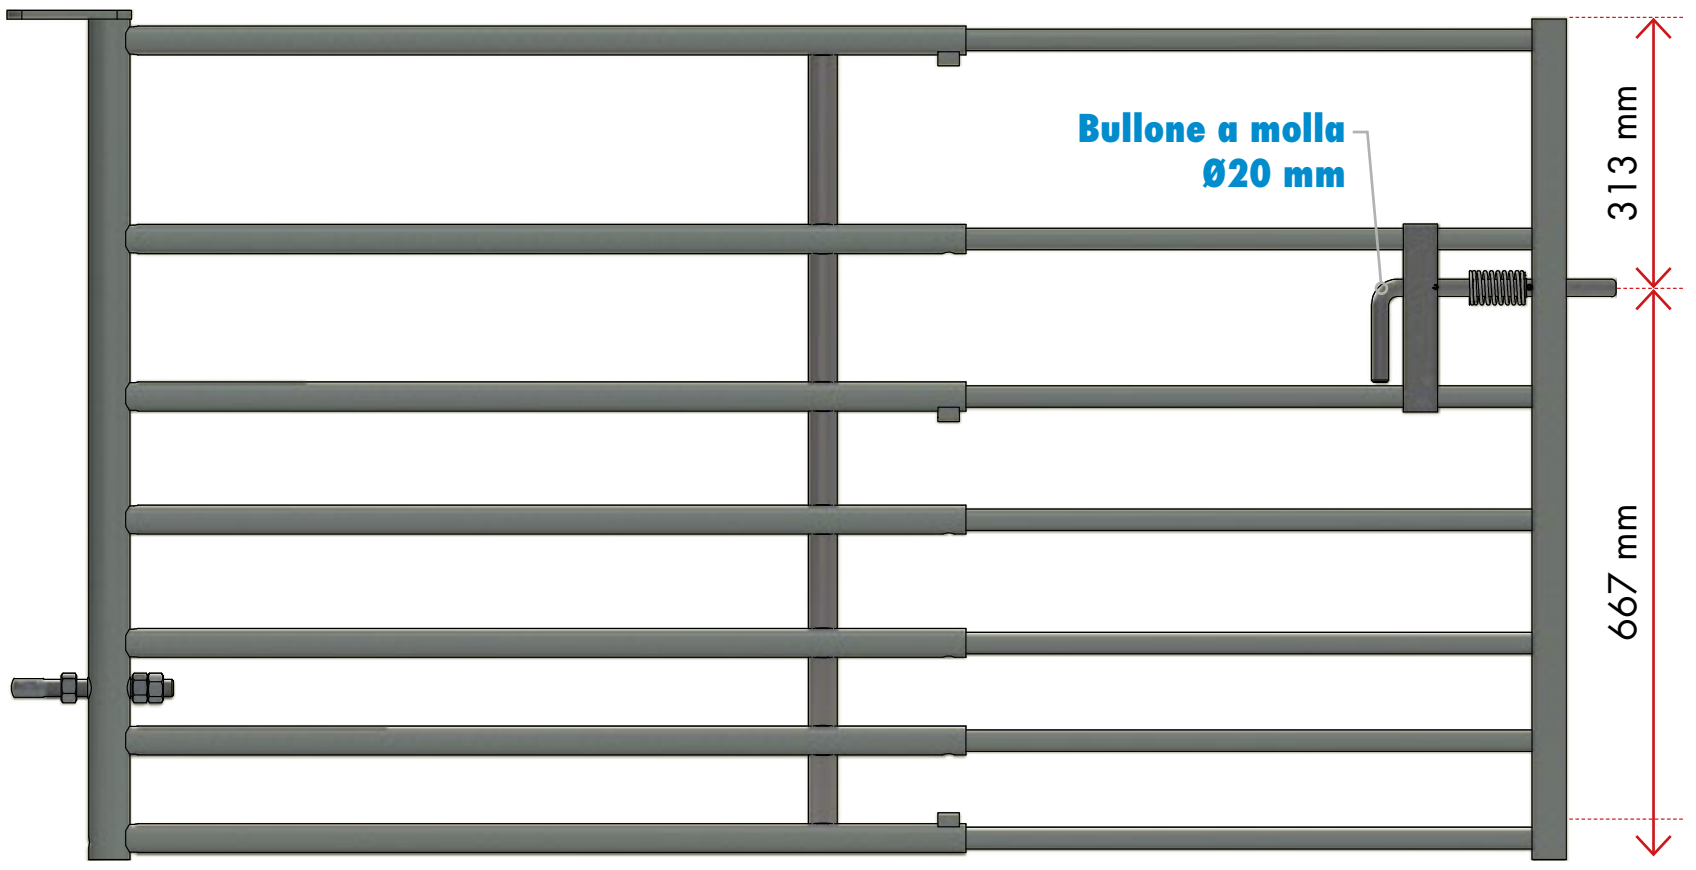

Le porte a 7 tubi sono fissate con raccordi e morsetti a forcella.

PORTA 7 TUBI

▶ Paletti e accessori pag. 112

30420	Porta 7 tubi da 0,9 a 1,5 m	26 kg
30421	Porta 7 tubi da 1,5 a 2,5 m	34 kg
30422	Porta 7 tubi da 2,5 a 3,5 m	45 kg
30423	Porta 7 tubi da 3,5 a 4,5 m	58 kg
30424	Porta 7 tubi da 4,5 a 5,5 m	69 kg

CKI

BARRIERE 7 TUBI

pannelli con aperture o pozzetti

NUOVO

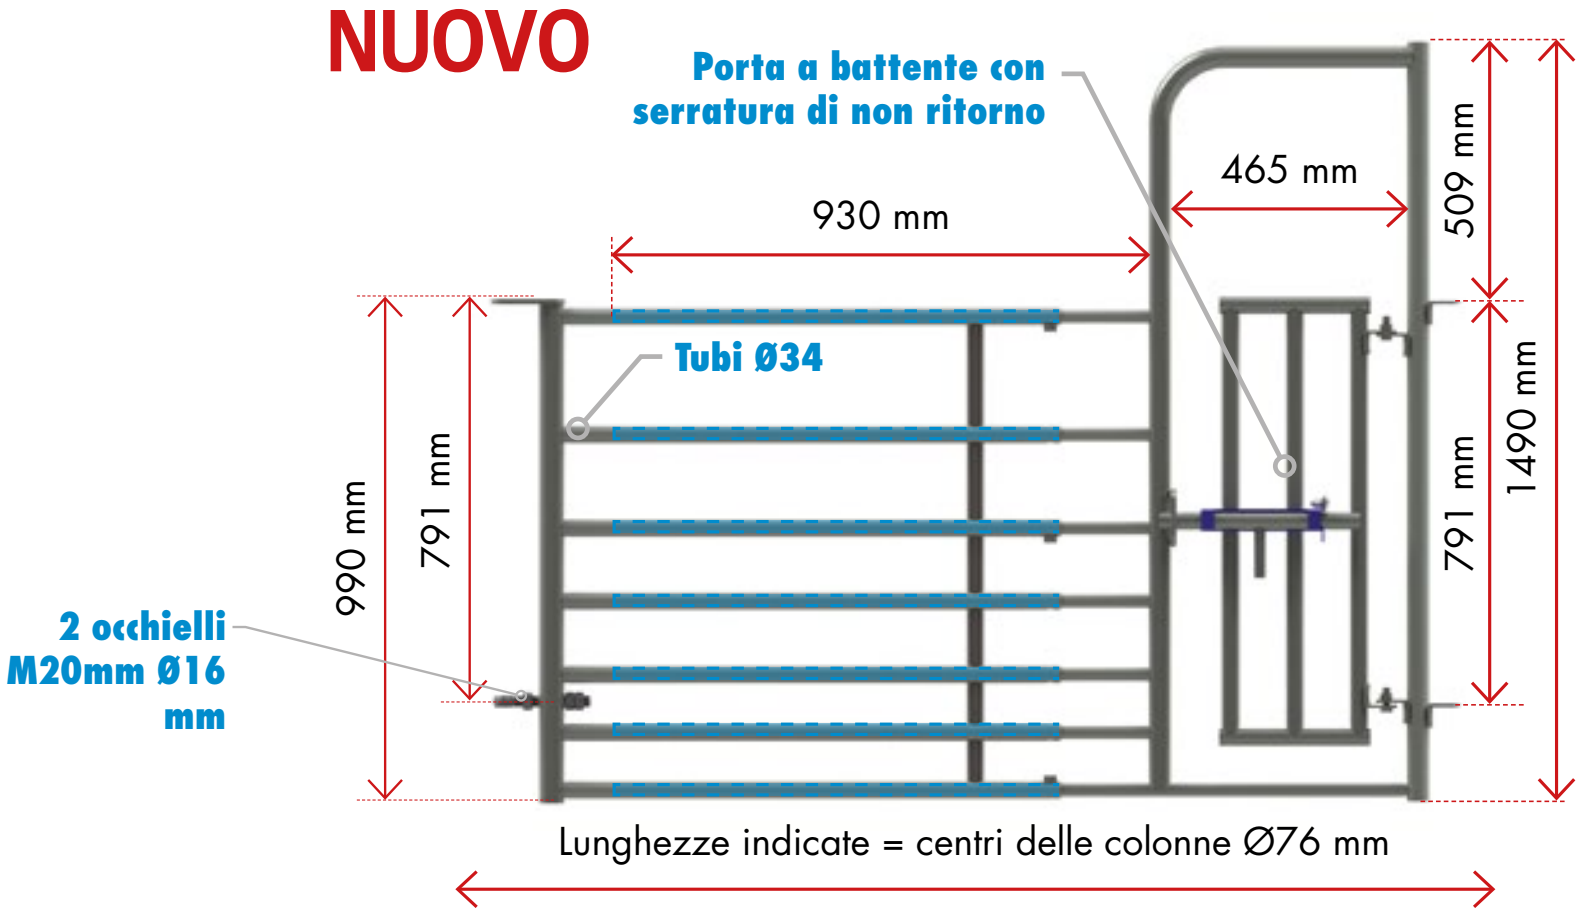
Porta a battente con serratura di non ritorno
930 mm
465 mm
509 mm
Tubi Ø34
990 mm
791 mm
791 mm
1490 mm
2 occhielli M20mm Ø16 mm
Lunghezze indicate = centri delle colonne Ø76 mm

PANNELLO 7 TUBI POZZETTO

30471	Pannello 7 tubi + pozzetto da 1,3 a 1,9 m	28 kg
30472	Pannello 7 tubi + pozzetto da 1,9 a 2,5 m	36 kg
30473	Pannello 7 tubi + pozzetto da 2,9 a 3,5 m	47 kg
30474	Pannello 7 tubi + pozzetto da 3,9 a 4,5 m	59 kg
30475	Pannello 7 tubi + pozzetto da 4,9 a 5,5 m	70 kg

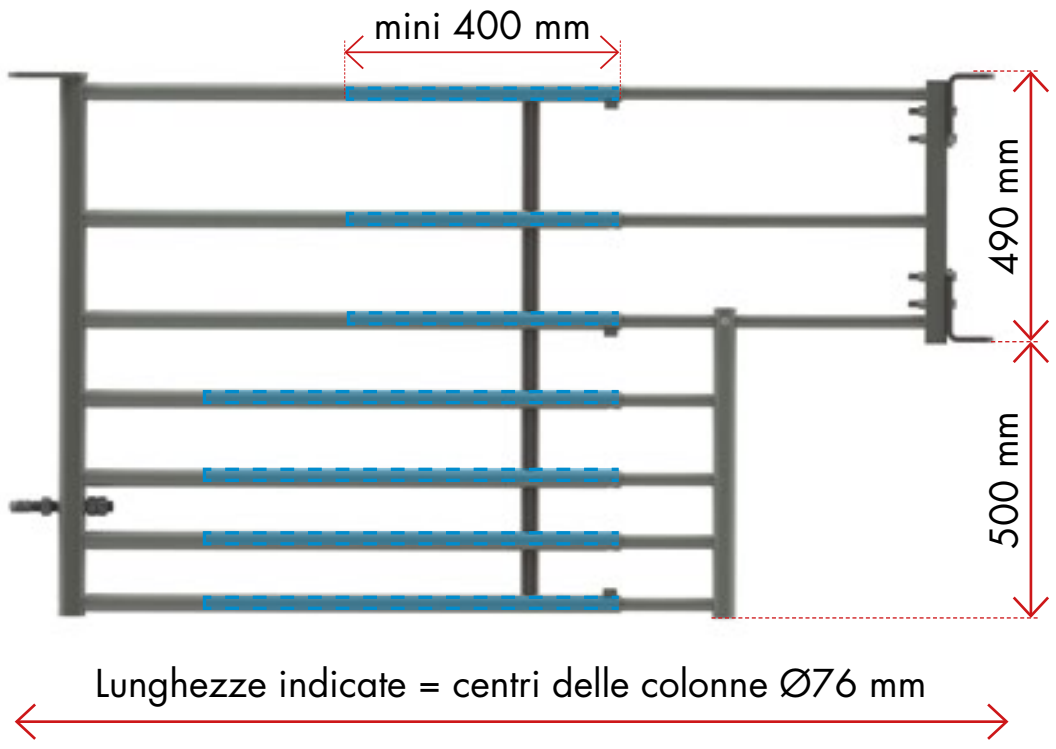

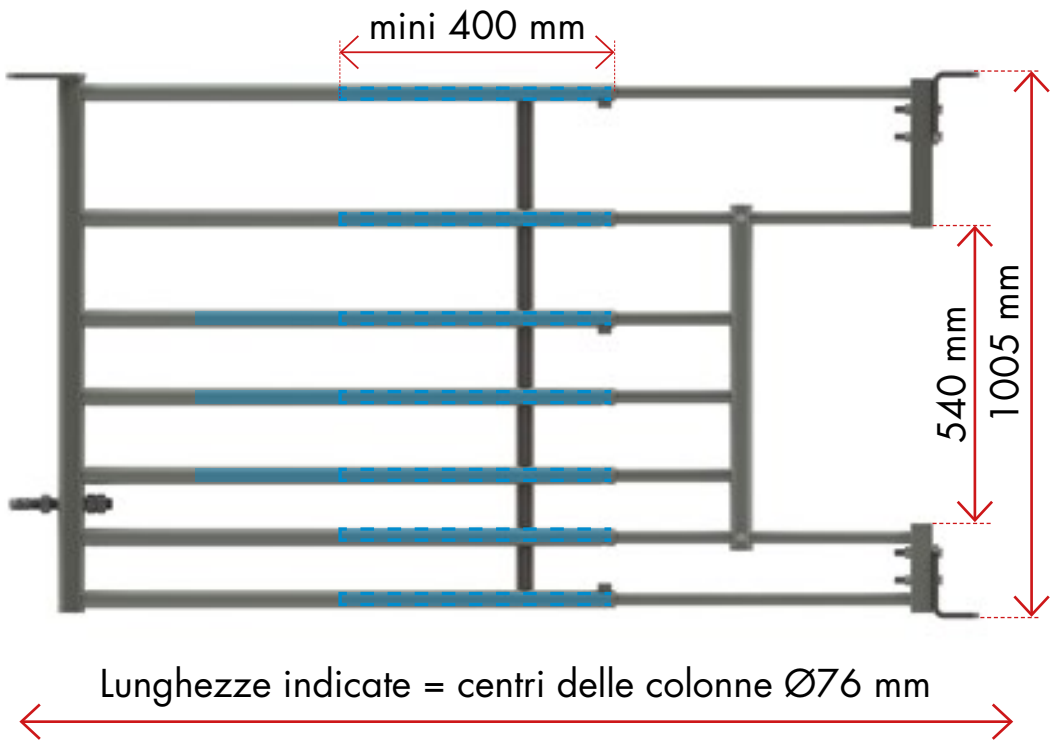

PANNELLO 7 TUBI TAGLIO ABBEVERATOIO

30450	Pannello a 7 tubi + taglio abbeveratoio fissato a terra da 1 a 1,5 m	24 kg
30451	Pannello a 7 tubi + taglio abbeveratoio a pavimento da 1,5 a 2,5 m	32 kg
30452	Pannello a 7 tubi + taglio abbeveratoio a pavimento da 2,5 a 3,5 m	43 kg
30453	Pannello a 7 tubi + taglio abbeveratoio a pavimento da 3,5 a 4,5 m	55 kg
30454	Pannello a 7 tubi + taglio abbeveratoio a pavimento da 4,5 a 5,5 m	66 kg
30460	Pannello 7 tubi + taglio abbeveratoio su palo da 1 a 1,5 m	25 kg
30461	Pannello 7 tubi + taglio abbeveratoio su palo da 1,5 a 2,5 m	33 kg
30462	Pannello 7 tubi + taglio abbeveratoio su palo da 2,5 a 3,5 m	44 kg
30463	Pannello a 7 tubi + taglio abbeveratoio su palo da 3,5 a 4,5 m	56 kg
30464	Pannello a 7 tubi + taglio abbeveratoio su palo da 4,5 a 5,5 m	67 kg

► **Paletti e accessori pag. 112**

► **Abbeveratoi pagina 116**

CKI

BARRIERE 7 TUBI

vendita al dettaglio per recinti di vitelli o pecore

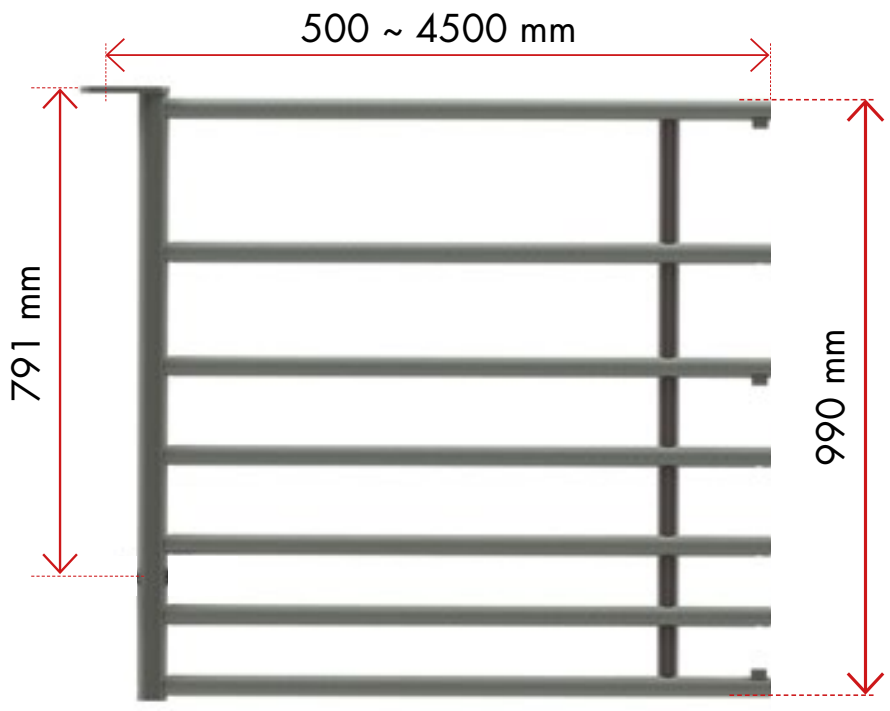

MODULI 7 TUBI VENDITA AL DETTAGLIO

BARMOUC	Modulo 7 tubi 0,5 m	8 kg
BARMOU1	Modulo 7 tubi 1,5 m	16 kg
BARMOU2	Modulo 7 tubi 2,5 m	27 kg
BARMOU3	Modulo 7 tubi 3,5 m	39 kg
BARMOU4	Modulo 7 tubi 4,5 m	50 kg





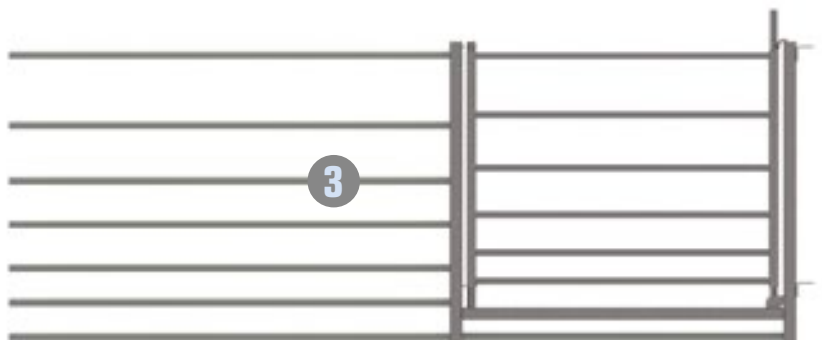







PEZZI E PACCHETTI DI VITI E BULLONI PER LA VENDITA AL DETTAGLIO

①	30429	Estremità 7 tubi porta chiusura a molla - lg 1,5 m + viti	18 kg
②	30439	Estremità 7 tubi pannello - lg 1,5 m + viti	17 kg
③	30449	Estremità 7 tubi pannello + cancello - lg 1,5 m + viti	17 kg
④	30479	Estremità 7 tubi + passaggio uomo - lg 1,5 m + viti	34 kg
⑤	30469	Estremità 7 tubi taglio abbeveratoio su palo - lunghezza 1,5 m + viti	20 kg
⑥	30459	Estremità 7 tubi taglio abbeveratoio fissato a pavimento - lg 1,5 m + viti	17 kg

SVPAMOU	Kit di viti per pannello 30439
SVPOR1V	Kit di viti per porta 30429
SVDEC7T	Kit di viti per il taglio dell'abbeveratoio per estremità 30469 e 30459

► **Paletti e accessori pag. 112**

► **Abbeveratoi pagina 116**

CKI ACCESSORI FISSAGGIO

Pali e collari per barriere


50315

50416

I nostri pali rotondi da 76 mm hanno uno spessore di 3 mm e sono dotati di un tappo.

10312

IL CONSIGLIO CKI

Prevenire la corrosione :

Data la crescente concentrazione di prodotti corrosivi nei liquami, nel letame e negli insilati, si consiglia di rivestire tutte le parti a contatto con essi con una vernice a base di bitume.

Vernice bituminosa 5 litri

PALETTI ZINCATI Ø76 MM

50315	Palo su piastra di base Ø76, lg 1,50 m	10 kg
53600	Kit di fissaggio a pavimento (4 tasselli Ø12)	0,4 kg
50416	Palo Ø76 lg 1,75 m nudo	8 kg
10312	Manicotto per palo Ø76 mm - lg 40 cm	3 kg
SPT1019	Tappo guaina Ø76 mm	0,9 kg
10895	Vernice bituminosa in barattoli da 5 litri	1 kg



50401



50402



50403



50404



50414



50405



50411

COLLANE


10930


10925


50925

M	50401	Collare Ø76 (la coppia) 1 direzione - Tipo M
N	50402	Collare Ø76 (la coppia) 2 direzioni opposte - Tipo N
O	50403	Collare Ø76 (la coppia) 2 direzioni d'angolo - Tipo O
P	50404	Collare Ø76 (la coppia) 3 direzioni, 2 opposte - Tipo P
K	50414	Collare Ø76 (coppia) 3 direzioni - Tipo K
R	50405	Collare Ø76 (la coppia) 4 direzioni - Tipo R
U	50411	Collare Ø76 (singolo) 1 ricevitore bulloni Ø34 - Tipo U

ALTRI ACCESSORI


10366


52401


52402


52411


10927


10928

10366	Perno 1 m	
52401	Collare Ø76 (coppia) 1 direzione con forcella	
52402	Collare Ø76 (coppia) 2 direzioni contrapposte con forcelle	
52411	Collare Ø76 (singolo) con ricevitore a molla	
10322	Coppia di collari singoli per vitello per palo Ø102	2,3 kg
50409	Coppia di collari doppio vitello per palo Ø102	2,5 kg
SPT2145	Coppia di collari triplo vitello per palo Ø102	2,7 kg
10927	Coppia di raccordi da saldare	0,3 kg
10928	Coppia di raccordi singoli su piastra di base	0,7 kg

IMMOBILIZZAZIONE DELLE PECORE

Cantiere di smistamento

Porta di smistamento

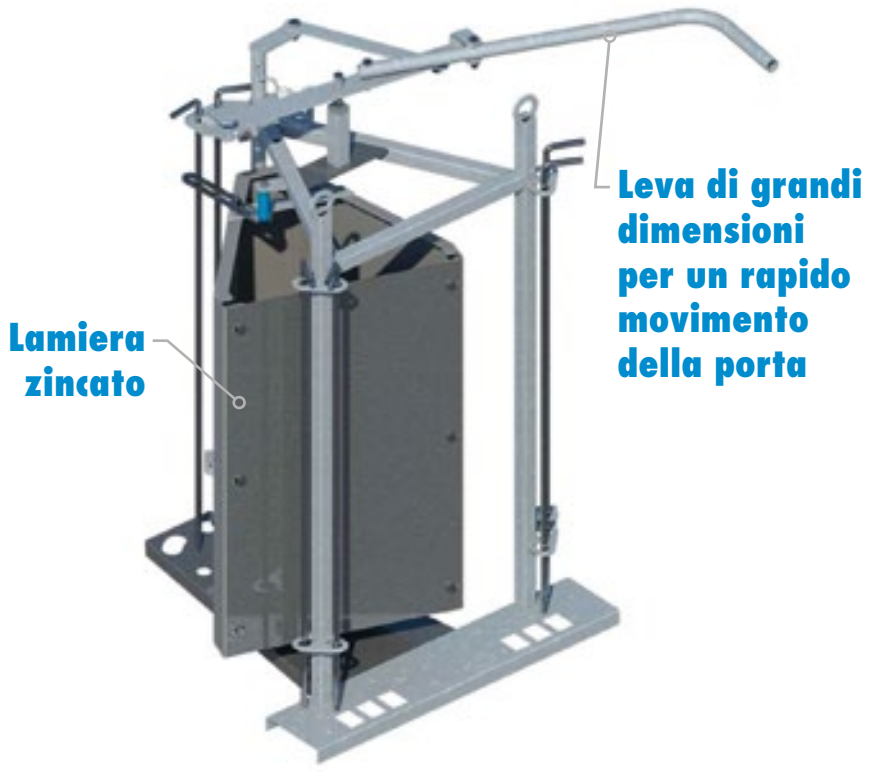
Lamiera zincato
Leva di grandi dimensioni per un rapido movimento della porta



Porta a ghigliottina

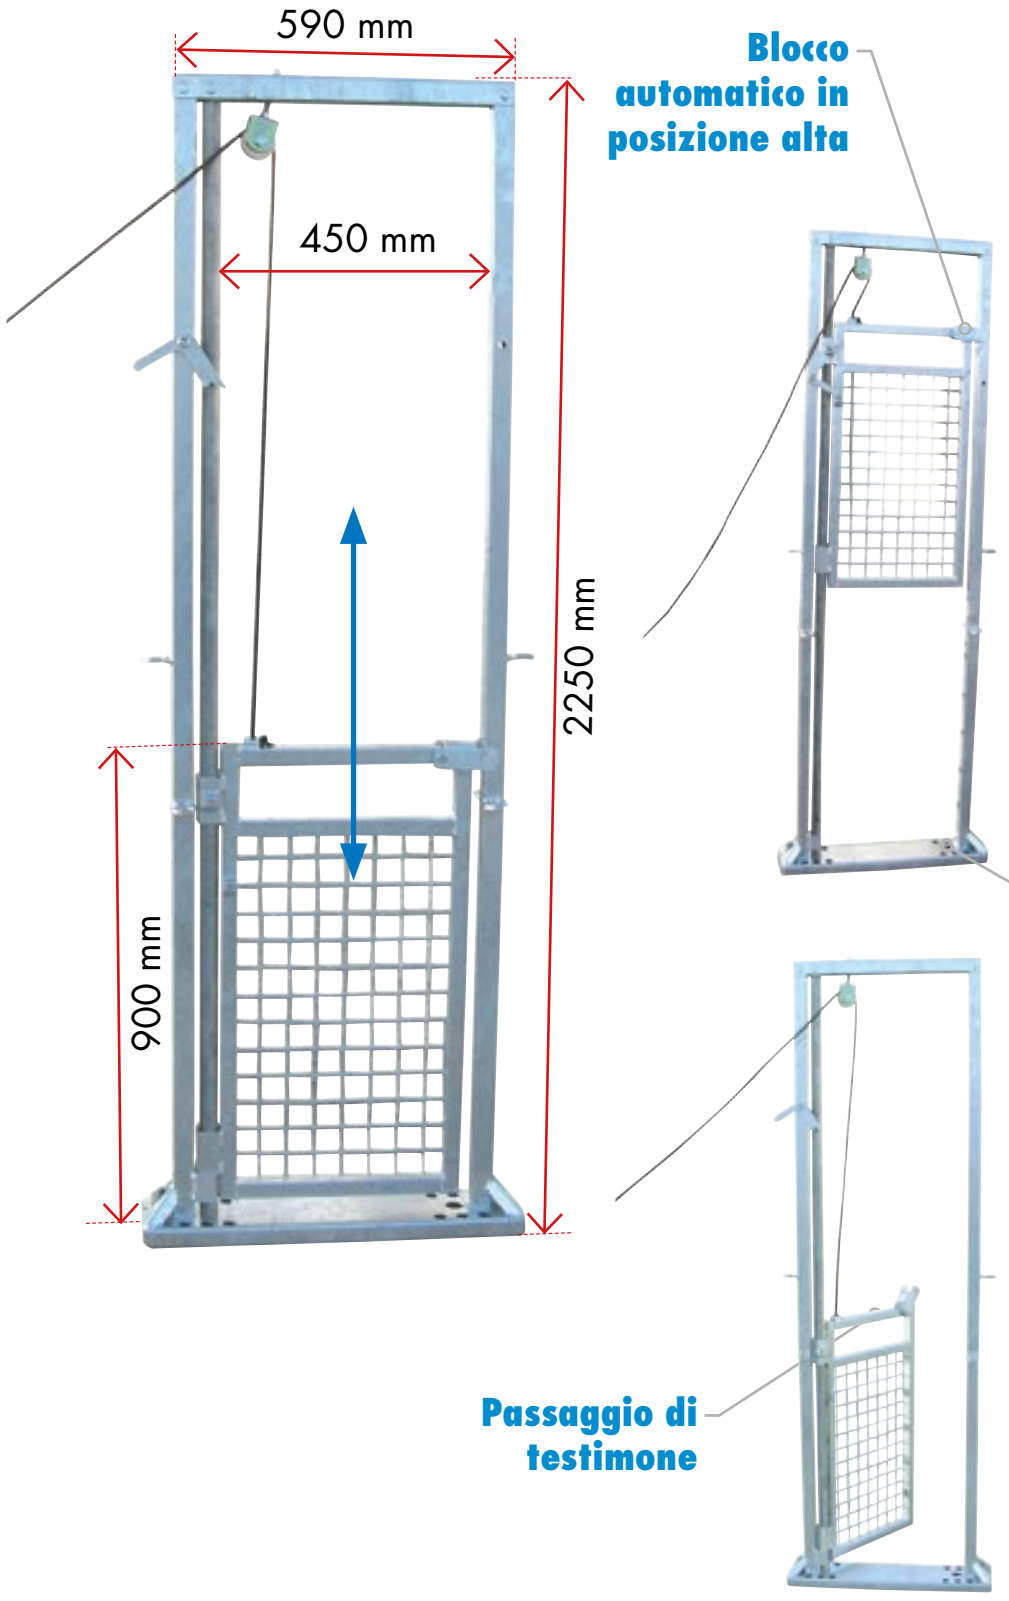

Supporto per corridoio

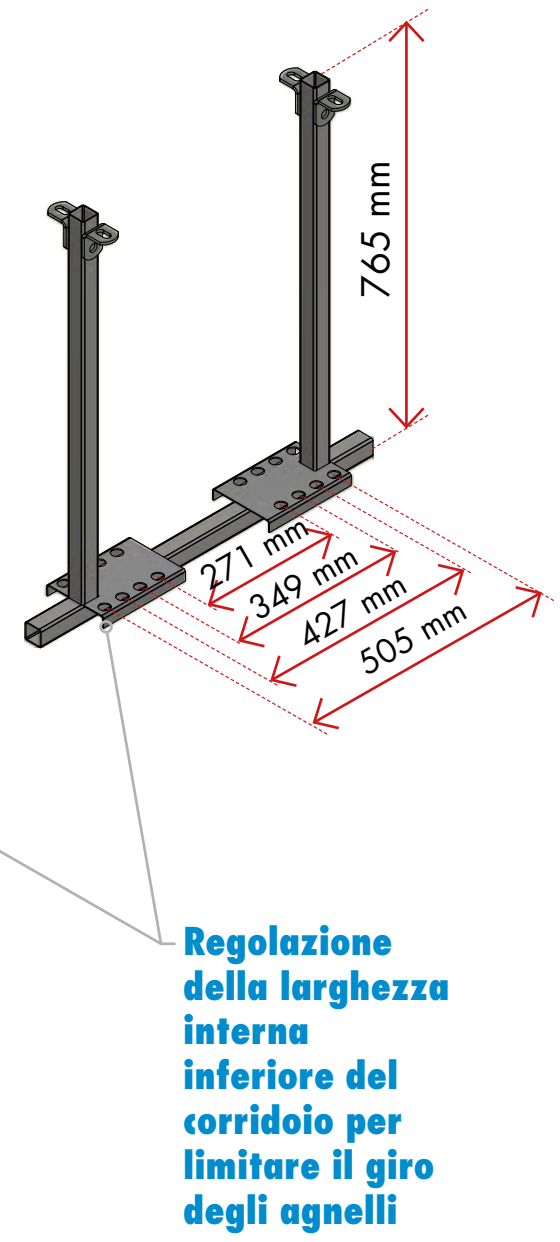
765 mm
271 mm
349 mm
427 mm
505 mm
Regolazione della larghezza interna inferiore del corridoio per limitare il giro degli agnelli

IMMOBILIZZAZIONE DELLE PECORE

A	10495	Porta di smistamento	34 kg
B	TCPG2050	Porta "a ghigliottina" lg 0,5 m x h 2 m	36 kg
C	SPT5866	Supporto graticci per corridoio	5,5 kg
	10480	Graticcio lamierato 2 m di lunghezza x 0,90 m di altezza	31 kg
	10481	Schermo in lamiera 3 m di lunghezza x 0,90 m di altezza	44,5 kg

Vedere la nostra gamma di portamandrini alle pagine 106-107.

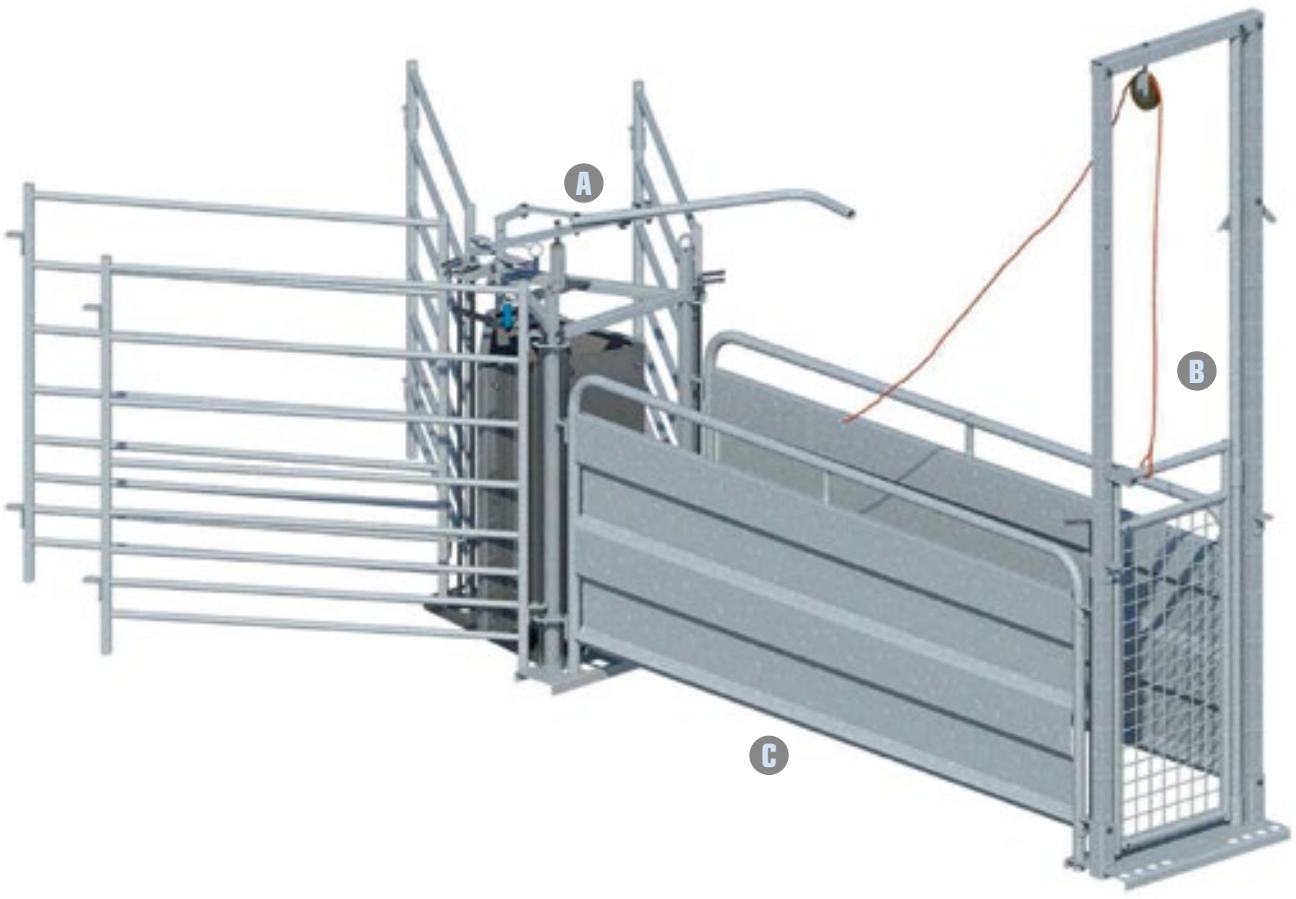

CKI ABBEVERATOI E RASTRELLIERE PER PECORE

zincato per agnelli o pecore

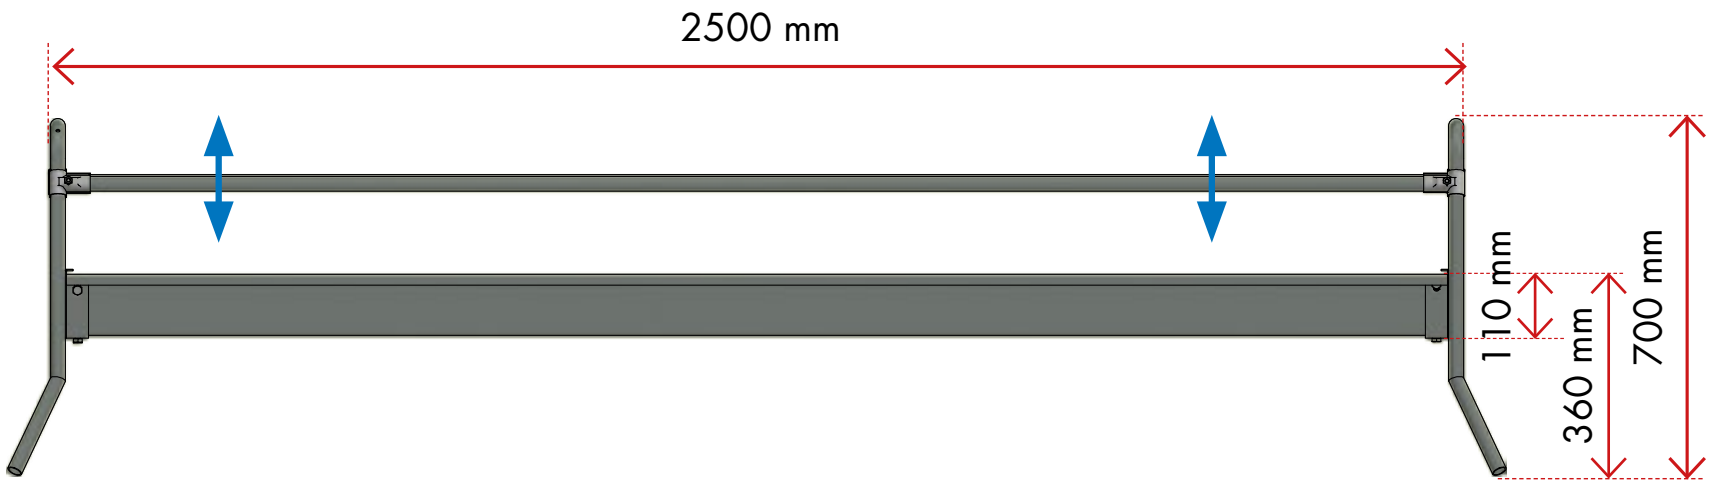

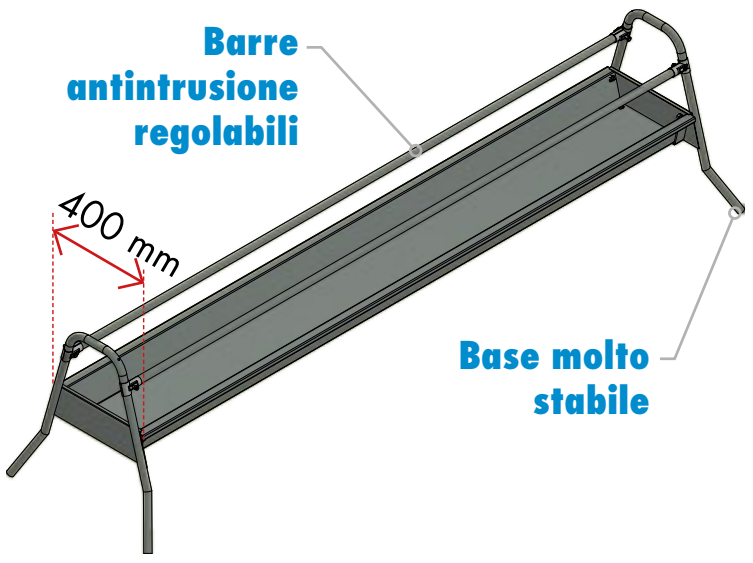

MANGIATOIA PER AGNELLI

10440	Mangiatoia per agnelli 2,5 m	40 kg

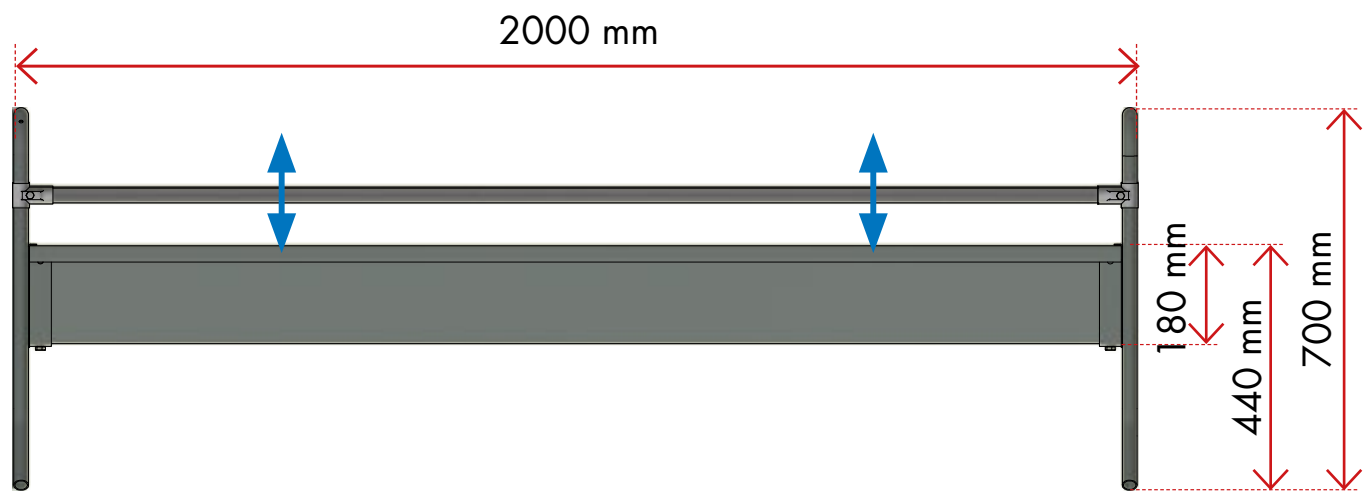



MANGIATOIA PER PECORE

10445	Mangiatoia per pecore 2,0 m	43 kg

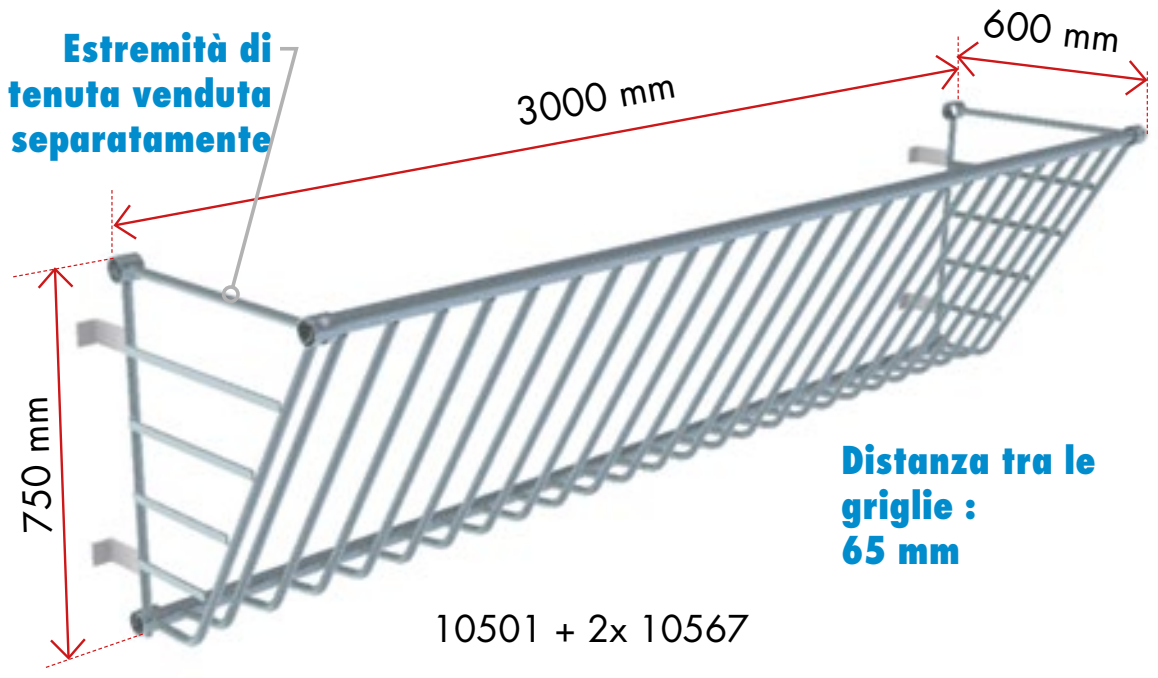
Estremità di tenuta venduta separatamente
3000 mm
600 mm
750 mm
Distanza tra le griglie : 65 mm

10501 + 2x 10567

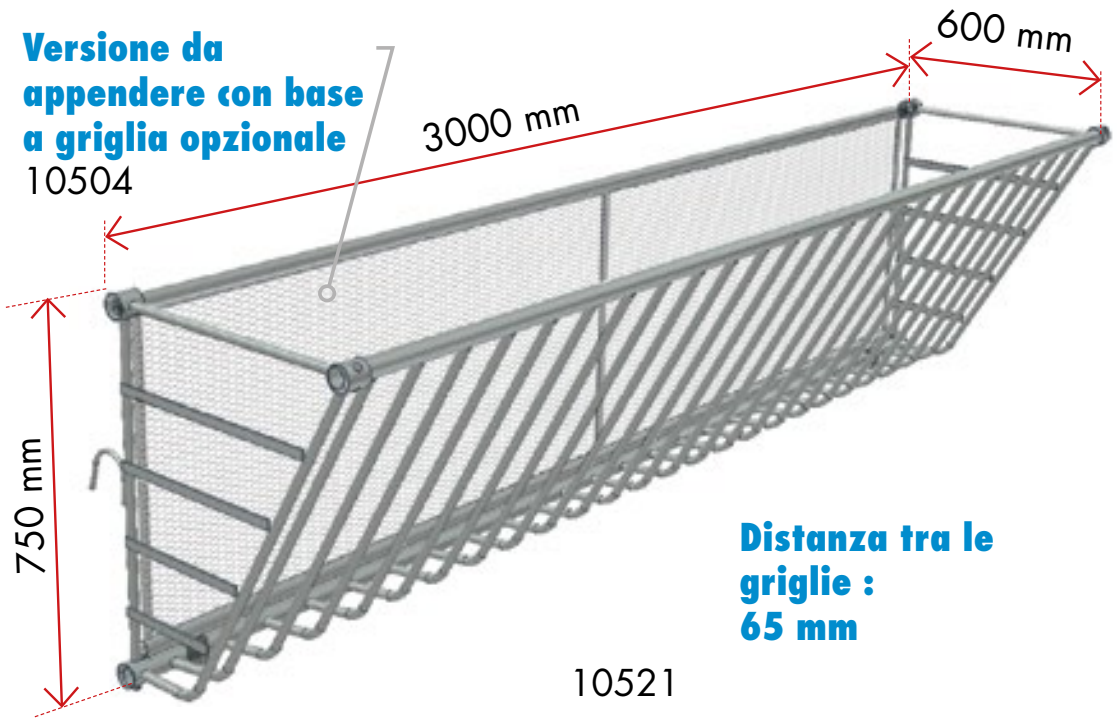
Versione da appendere con base a griglia opzionale
10504
3000 mm
600 mm
750 mm
Distanza tra le griglie : 65 mm

10521

RASTRELLIERA AGGIUNTIVO

10597	Rastrelliera 3 m da chiudere senza estremità	46 kg
10567	Estremità della cremagliera per la sigillatura	5 kg
10521	Rastrelliera da 3 m sospesa + estremità, senza griglia	57 kg
10504	Griglia inferiore per rastrelliere sospese	23 kg
50510	Rastrello su partete vitelli lg 0,55 x l 0,5 x h 0,45 m	9 kg
50500	Rastrelliera su battiera per vitelli lg 0,75 m	18 kg
50505	Rastrelliera su battiera per vitelli lg 1,50 m	25 kg

CKI

RASTRELLIERA PECORE

Per gli ovili e i pascoli

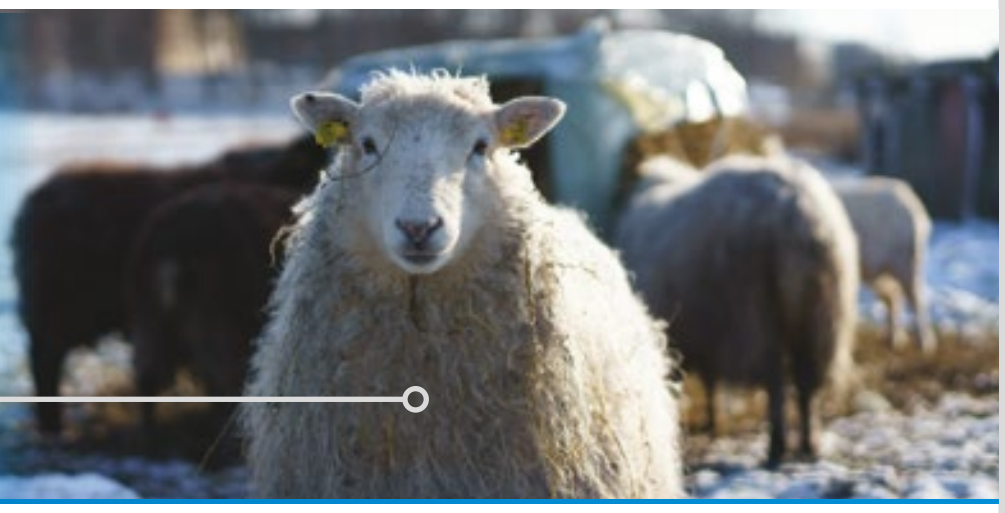

NUOVO

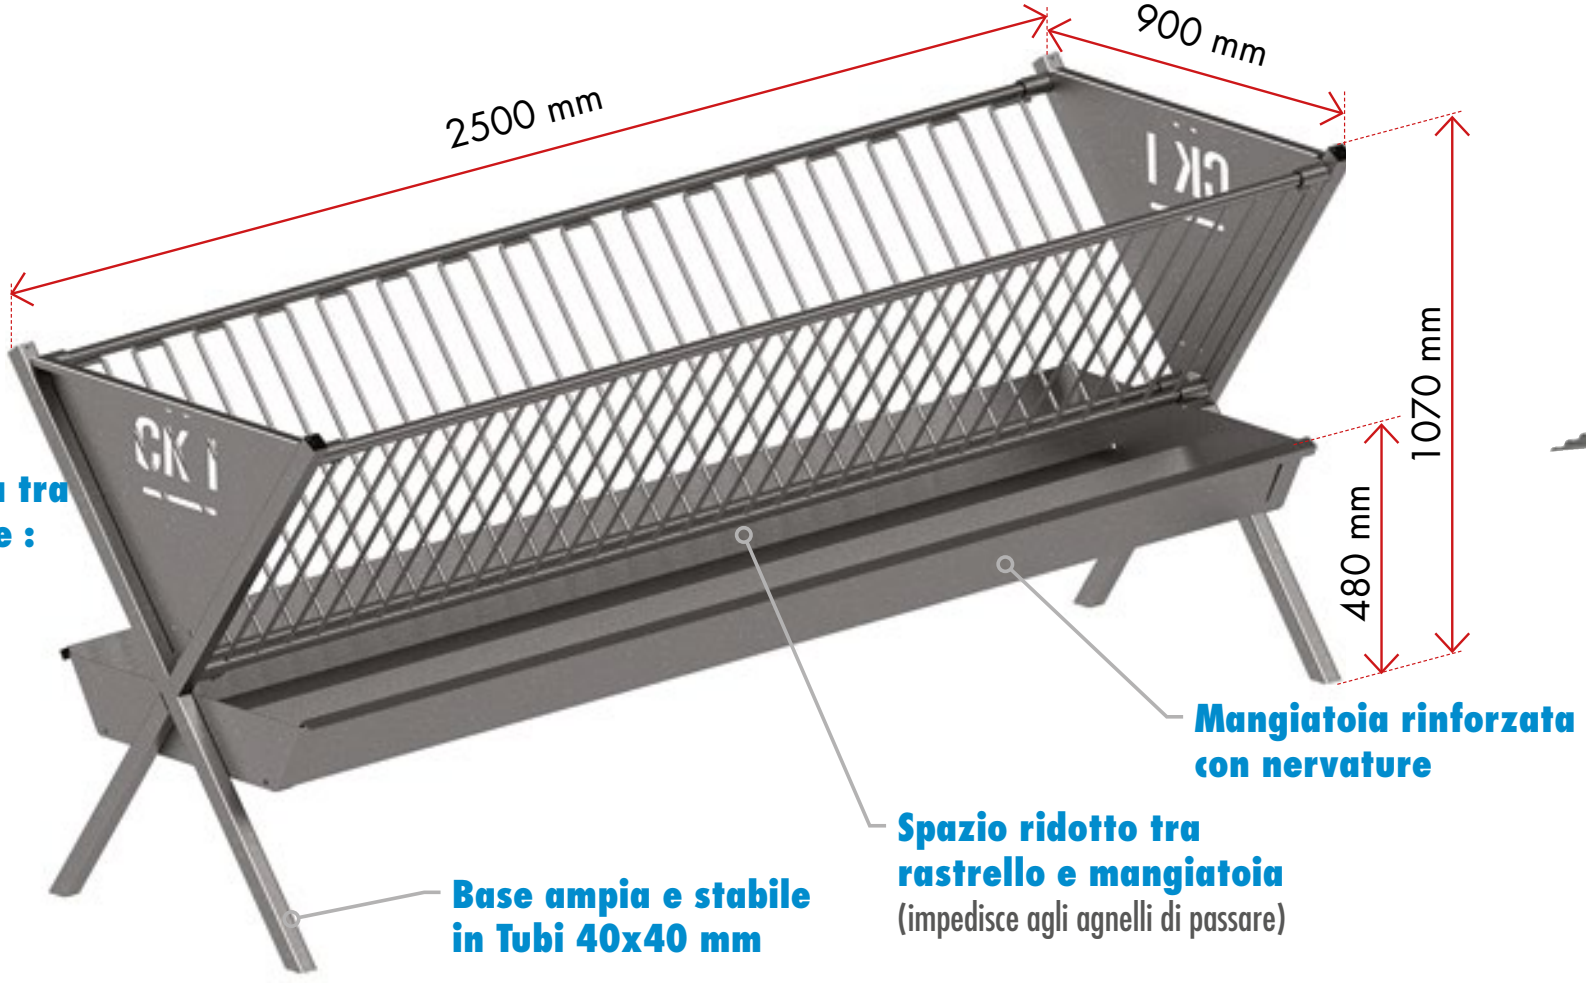

Distanza tra le griglie : 65 mm

Mangiatoia rinforzata con nervature

Spazio ridotto tra rastrello e mangiatoia
(impedisce agli agnelli di passare)

Base ampia e stabile in Tubi 40x40 mm

Tetto zincato rif. 10427

Grandi dimensioni :
L. 3200 x l. 2200 x h. 1850 mm

RASTRELLIERA DOPPIO

10419	Portafieno 2,5 m	95 kg
10427	Tetto rastrelliera doppio pascolo da 2,5 m (dopo l'11-2017)	67 kg

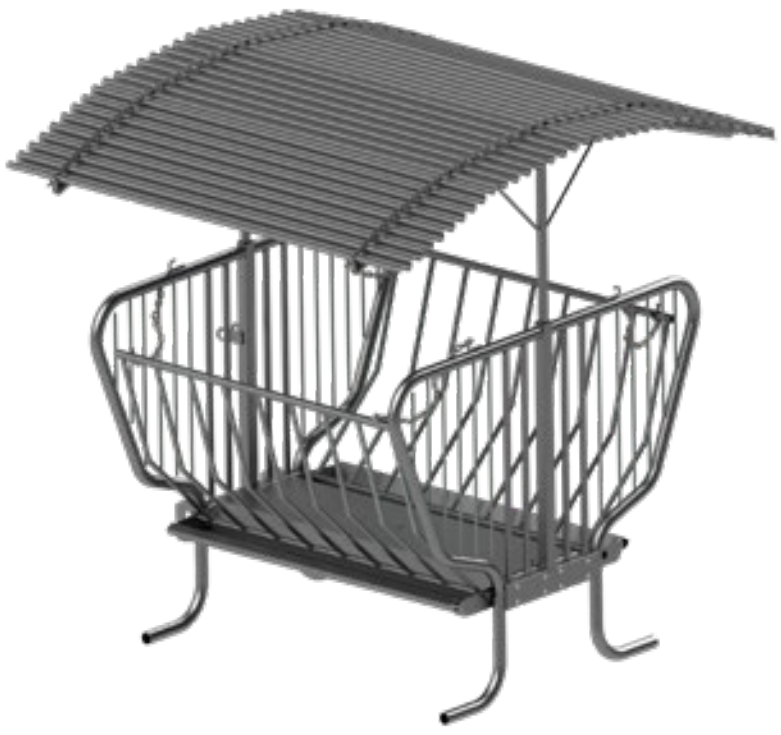

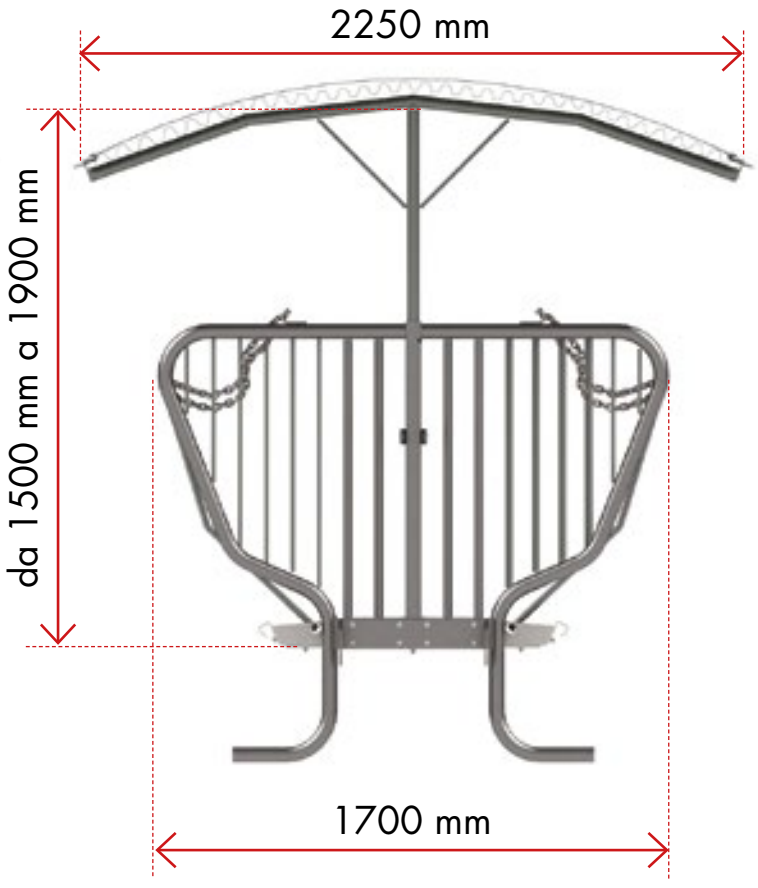

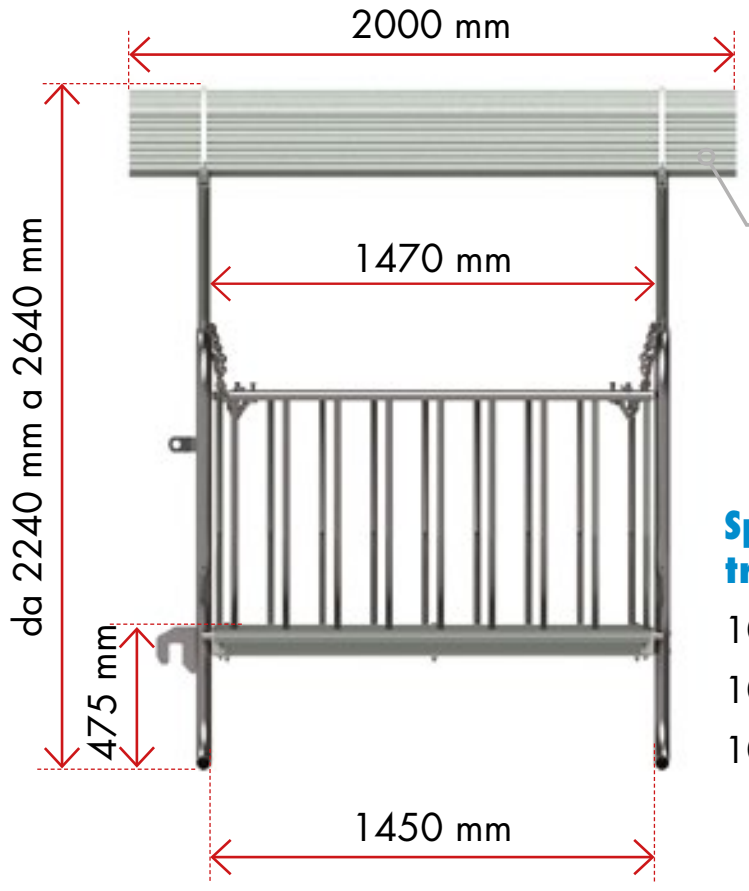

Grande tetto zincato
10518

Spaziatura tra le barre :
10515 : **149 mm**
10519 : **115 mm**
10526 : **83 mm**

- **Griglie rimovibili regolabili tramite catene**
- **Facile da caricare**
- **Attacco a 3 punti (trasporto a vuoto)**
- **Vaschetta antispreco rinforzata 20/10**
- **Piedi stabili**

! *Consegnato in confezione singola*

RASTRELLIERA PER PECORE PER BALLE TONDE

10515	Rastrelliera per pecore a 9 barre per balle rotonde (fino a 180 cm di diametro)	147 kg
10519	Rastrelliera per pecore a 11 barre per balle rotonde (fino a 180 cm di diametro)	150 kg
10526	Rastrelliera per pecore a 14 barre per balle rotonde (fino a 180 cm di diametro)	152 kg
10518	Tetto rastrello pecora	34 kg

CKI

ABBEVERATOI

Soluzioni per tutti i tipi di bestiame


20-15


20-14


20-19


11106


11107


A-829


A-308


11170


11171


24-17 / 24-18


24-21 / 24-22


11111


30-01


11172


30-71


11173


32-17


A-446


A-331


A-334


A-324


A-315/A-316


A-336


A-341


A-367


32-47


11109


16-39


11108


16-43


11113 / 11114
A-501 / 111115


11129


11110


24-50 / 24-51

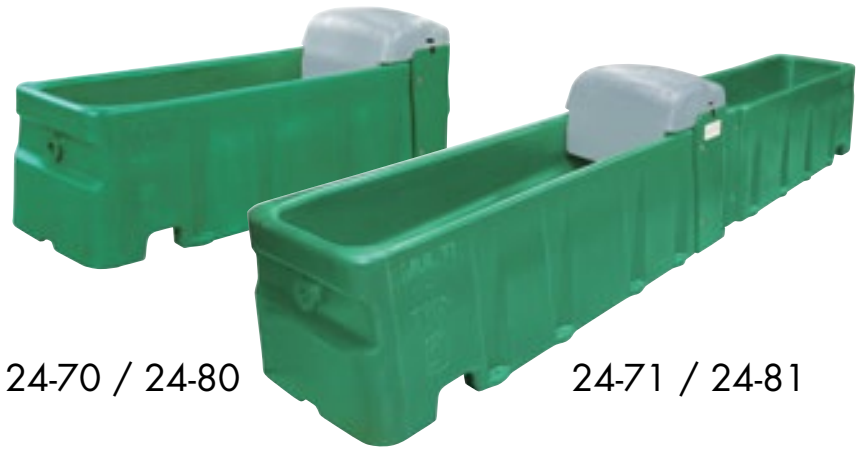
24-70 / 24-80

24-71 / 24-81


16-09 / 16-07


16-10 / 16-08

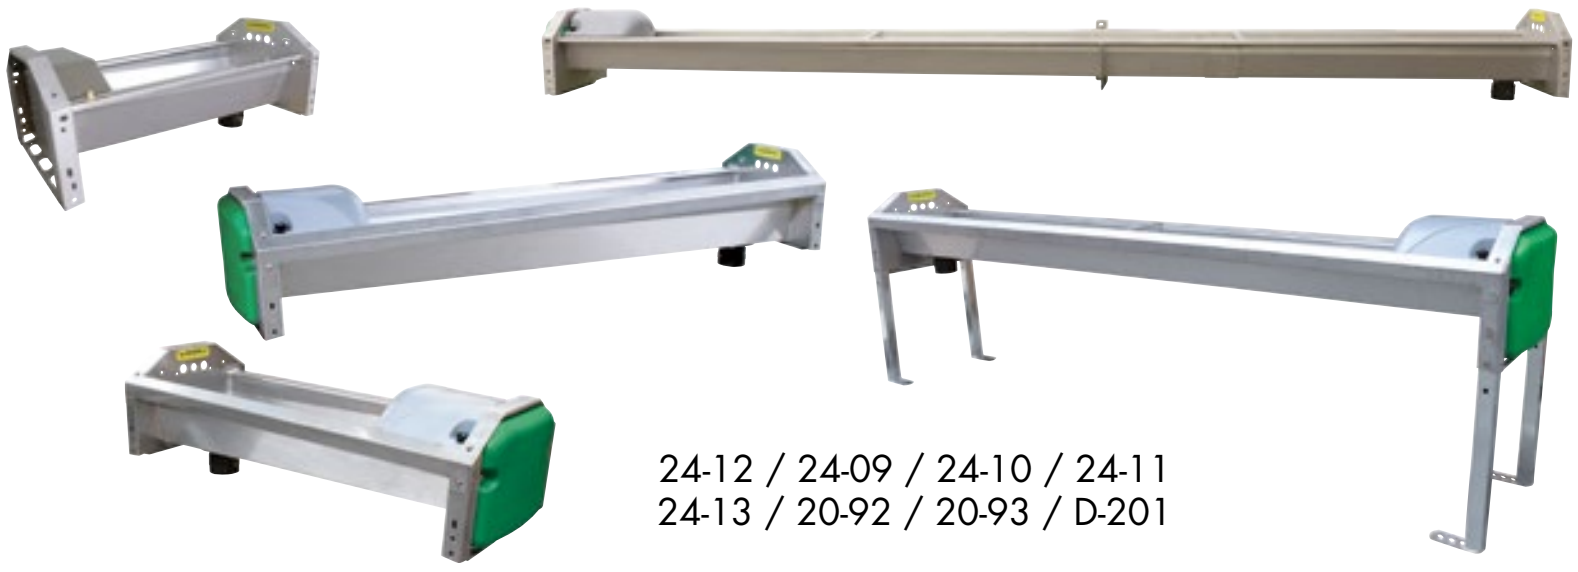
24-12 / 24-09 / 24-10 / 24-11
24-13 / 20-92 / 20-93 / D-201

La gamma di accessori per l’edilizia di CK-Industries è completata dalla nostra consociata LA BUVETTE, specializzata in sistemi di irrigazione.

LA BUVETTE®
Le spécialiste de l'abreuvement

ABBEVERATOI PICCOLI ANIMALI

20-15	Abbeveratoio BABYLAC a livello costante da ¾
20-14	Abbeveratoio BABYLAB ½” con Tubi a spinta
20-19	Fontana BABYLAB T con Tubi di spinta e raccordo da T¾
A-833	Riduzione in ottone ¾” M - ½” F
11106	Abbeveratoio LAC 5
11107	Abbeveratoio doppio LAC 55
11170	Abbeveratoio isotermico antigelo 1 vasca THERMOLAC 40B
11171	Abbeveratoio isotermico antigelo a 2 vasche THERMOLAC 75B
11109	Abbeveratoio elettrico antigelo LAKCHO 2 - 24V-50W
16-39	Abbeveratoio elettrico antigelo BIGCHO 2 in acciaio inox - 24V-50W
11138	Beccuccio in polietilene altezza 400

24-17	Abbeveratoio in acciaio inox OVITUBE 120
24-18	Abbeveratoio in acciaio inox OVITUBE 210
24-21	Abbeveratoio OVICAP INOX 120
24-22	Abbeveratoio in acciaio inox OVICAP INOX 240
A-308	Staffa per abbeveratoio regolabile in altezza
A-829	Raccordo in ottone ½” MM per LAC 5 - LAC 55
11113	Trasformatore 230/24V 100 VA
11114	Trasformatore 230/24V 200 VA
A-501	Trasformatore 230/24V 300 VA
11115	Trasformatore 230/24V 400 VA
A-532	Termostato remoto per abbeveratoi elettrici

ABBEVERATOI PER BOVINI

11111	Abbeveratoio S4
30-01	Abbeveratoio F11 pallet orizzontale, curva da ¾” in ottone
A-833	Riduzione in ottone ¾” M - ½” F
12011	Supporto abbeveratoio olandese (2 per abbeveratoio)
11172	Abbeveratoio F30 Tubi di spinta, T ¾” ottone
30-71	Abbeveratoio F30A Tubi di spinta antilapage, T ¾” ottone
A-352	Protezione zincata per F11, F30, F30A, LAC5
11173	Tubi di spinta per abbeveratoio F60, T ¾” ottone
A-353	Protezione zincata per F60
32-17	Fontanelle F130 Tubi di spinta in acciaio inox, raccordo a T in acciaio inox da ¾”.
32-47	Abbeveratoio elettrico antigelo F130EL - 24V-50W
11109	Abbeveratoio elettrico antigelo LAKCHO 2 - 24V-50W
16-39	Abbeveratoio elettrico antigelo BIGCHO 2 in acciaio inox - 24V-50W
11108	Abbeveratoio elettrico antigelo STALCHO 2 - 24V-50W
16-43	Abbeveratoio elettrico antigelo BIGSTAL 2 - 24V-50W in acciaio inox
11129	Abbeveratoio isotermico antigelo a 1 sfera THERMOLAC 40GV
11110	Abbeveratoio isotermico antigelo a 2 sfere THERMOLAC 75GV
16-09	Abbeveratoio POLYSTALL PREMIUM in acciaio inox
16-07	Abbeveratoio POLYSTALL in acciaio inox (senza porta)
A-372	Supporto per montaggio laterale POLYSTALL
16-10	Abbeveratoio in acciaio inox POLYSTALL TWIN PREMIUM
16-08	Abbeveratoio in acciaio inox POLYSTALL TWIN (senza porta)
A-333	Kit elettrico antigelo 24V-80W POLYSTALL
A-332	Kit molla a 1 porta per POLYSTALL
A-363	Kit circolazione ¾” per POLYSTALL
24-12	Abbeveratoio grande in acciaio inox GV110
24-09	Abbeveratoio grande in acciaio inox GV150
24-10	Abbeveratoio grande in acciaio inox GV230
24-11	Abbeveratoio grande in acciaio inox GV300
24-13	Abbeveratoio grande in acciaio inox GV460
20-92	Abbeveratoio grande inclinabile in acciaio inox LB150
20-93	Abbeveratoio grande inclinabile in acciaio inox LB230

A-446	VISIFILTRE VF6 - 100 micron (indispensabile in testa alla linea)
11758	Tubi di aspirazione dell'acqua da Ø27 a 60 mm
A-331	Flangia per il fissaggio dell'abbeveratoio a palo Ø102 mm
A-334	Flangia per il fissaggio dell'abbeveratoio a palo Ø50-75 mm
A-324	Fissaggio dell'abbeveratoio schiena contro schiena su una barriera di 4/5 tubi
A-315	Staffe per il fissaggio dell'abbeveratoio al Tubi Ø50 mm max
A-316	Staffe per il fissaggio dell'abbeveratoio al Tubi Ø50-75 mm
A-336	Staffa per il fissaggio dell'abbeveratoio a IPN senza foratura
A-341	Protezione rubinetto F60 per tori
A-367	Kit di circolazione per abbeveratoio con attacco T¾
11113	Trasformatore 230/24V 100 VA
11114	Trasformatore 230/24V 200 VA
A-501	Trasformatore 230/24V 300 VA
11115	Trasformatore 230/24V 400 VA
A-532	Termostato remoto per abbeveratoi elettrici
11137	Bocchetta in polietilene, altezza 600
11136	Bocchetta in polietilene, altezza 1000, da sigillare in loco
24-50	Abbeveratoio grande MULTI 220 S
24-51	Abbeveratoio grande MULTI 220 EL senza gelo 24V-342W
24-70	Abbeveratoio grande MULTI TWIN S
24-80	Abbeveratoio grande MULTI TWIN EL antigelo 24V-240W
24-71	Abbeveratoio grande MULTI TWIN 400 S
24-81	Abbeveratoio grande MULTI TWIN 400 EL protezione antigelo 24V-400W
D-201	Kit di 4 piedini zincati per GV e LB
A-393	Kit elettrico antigelo per GV e LB 150 - 24V-350W
A-394	Kit antigelo elettrico per GV e LB 230/300 - 24V-350W
A-395	Sonda di riscaldamento per rubinetti GV e LB - 24V-20W
C-162	Cavo riscaldante per ingresso acqua - 24V-22W

Raschiatori, evacuatori, raccoglitori... Affidabilità e durata

Oltre 40 anni di esperienza:

Il piede della vacca è una struttura complessa che deve essere curata.

La pulizia frequente dei solchi contribuisce alla buona salute e alle prestazioni della mandria.

CK-Industries progetta e produce sistemi di raschiatura da oltre 40 anni. La gamma comprende raschiatori a catena, a fune e a cavo, raschiatori idraulici ed evacuatori.

Questi sistemi possono essere automatizzati o anche collegati tra loro.

Per saperne di più sulla nostra gamma di raschiatori, consultate il catalogo dedicato di CK-Industries.

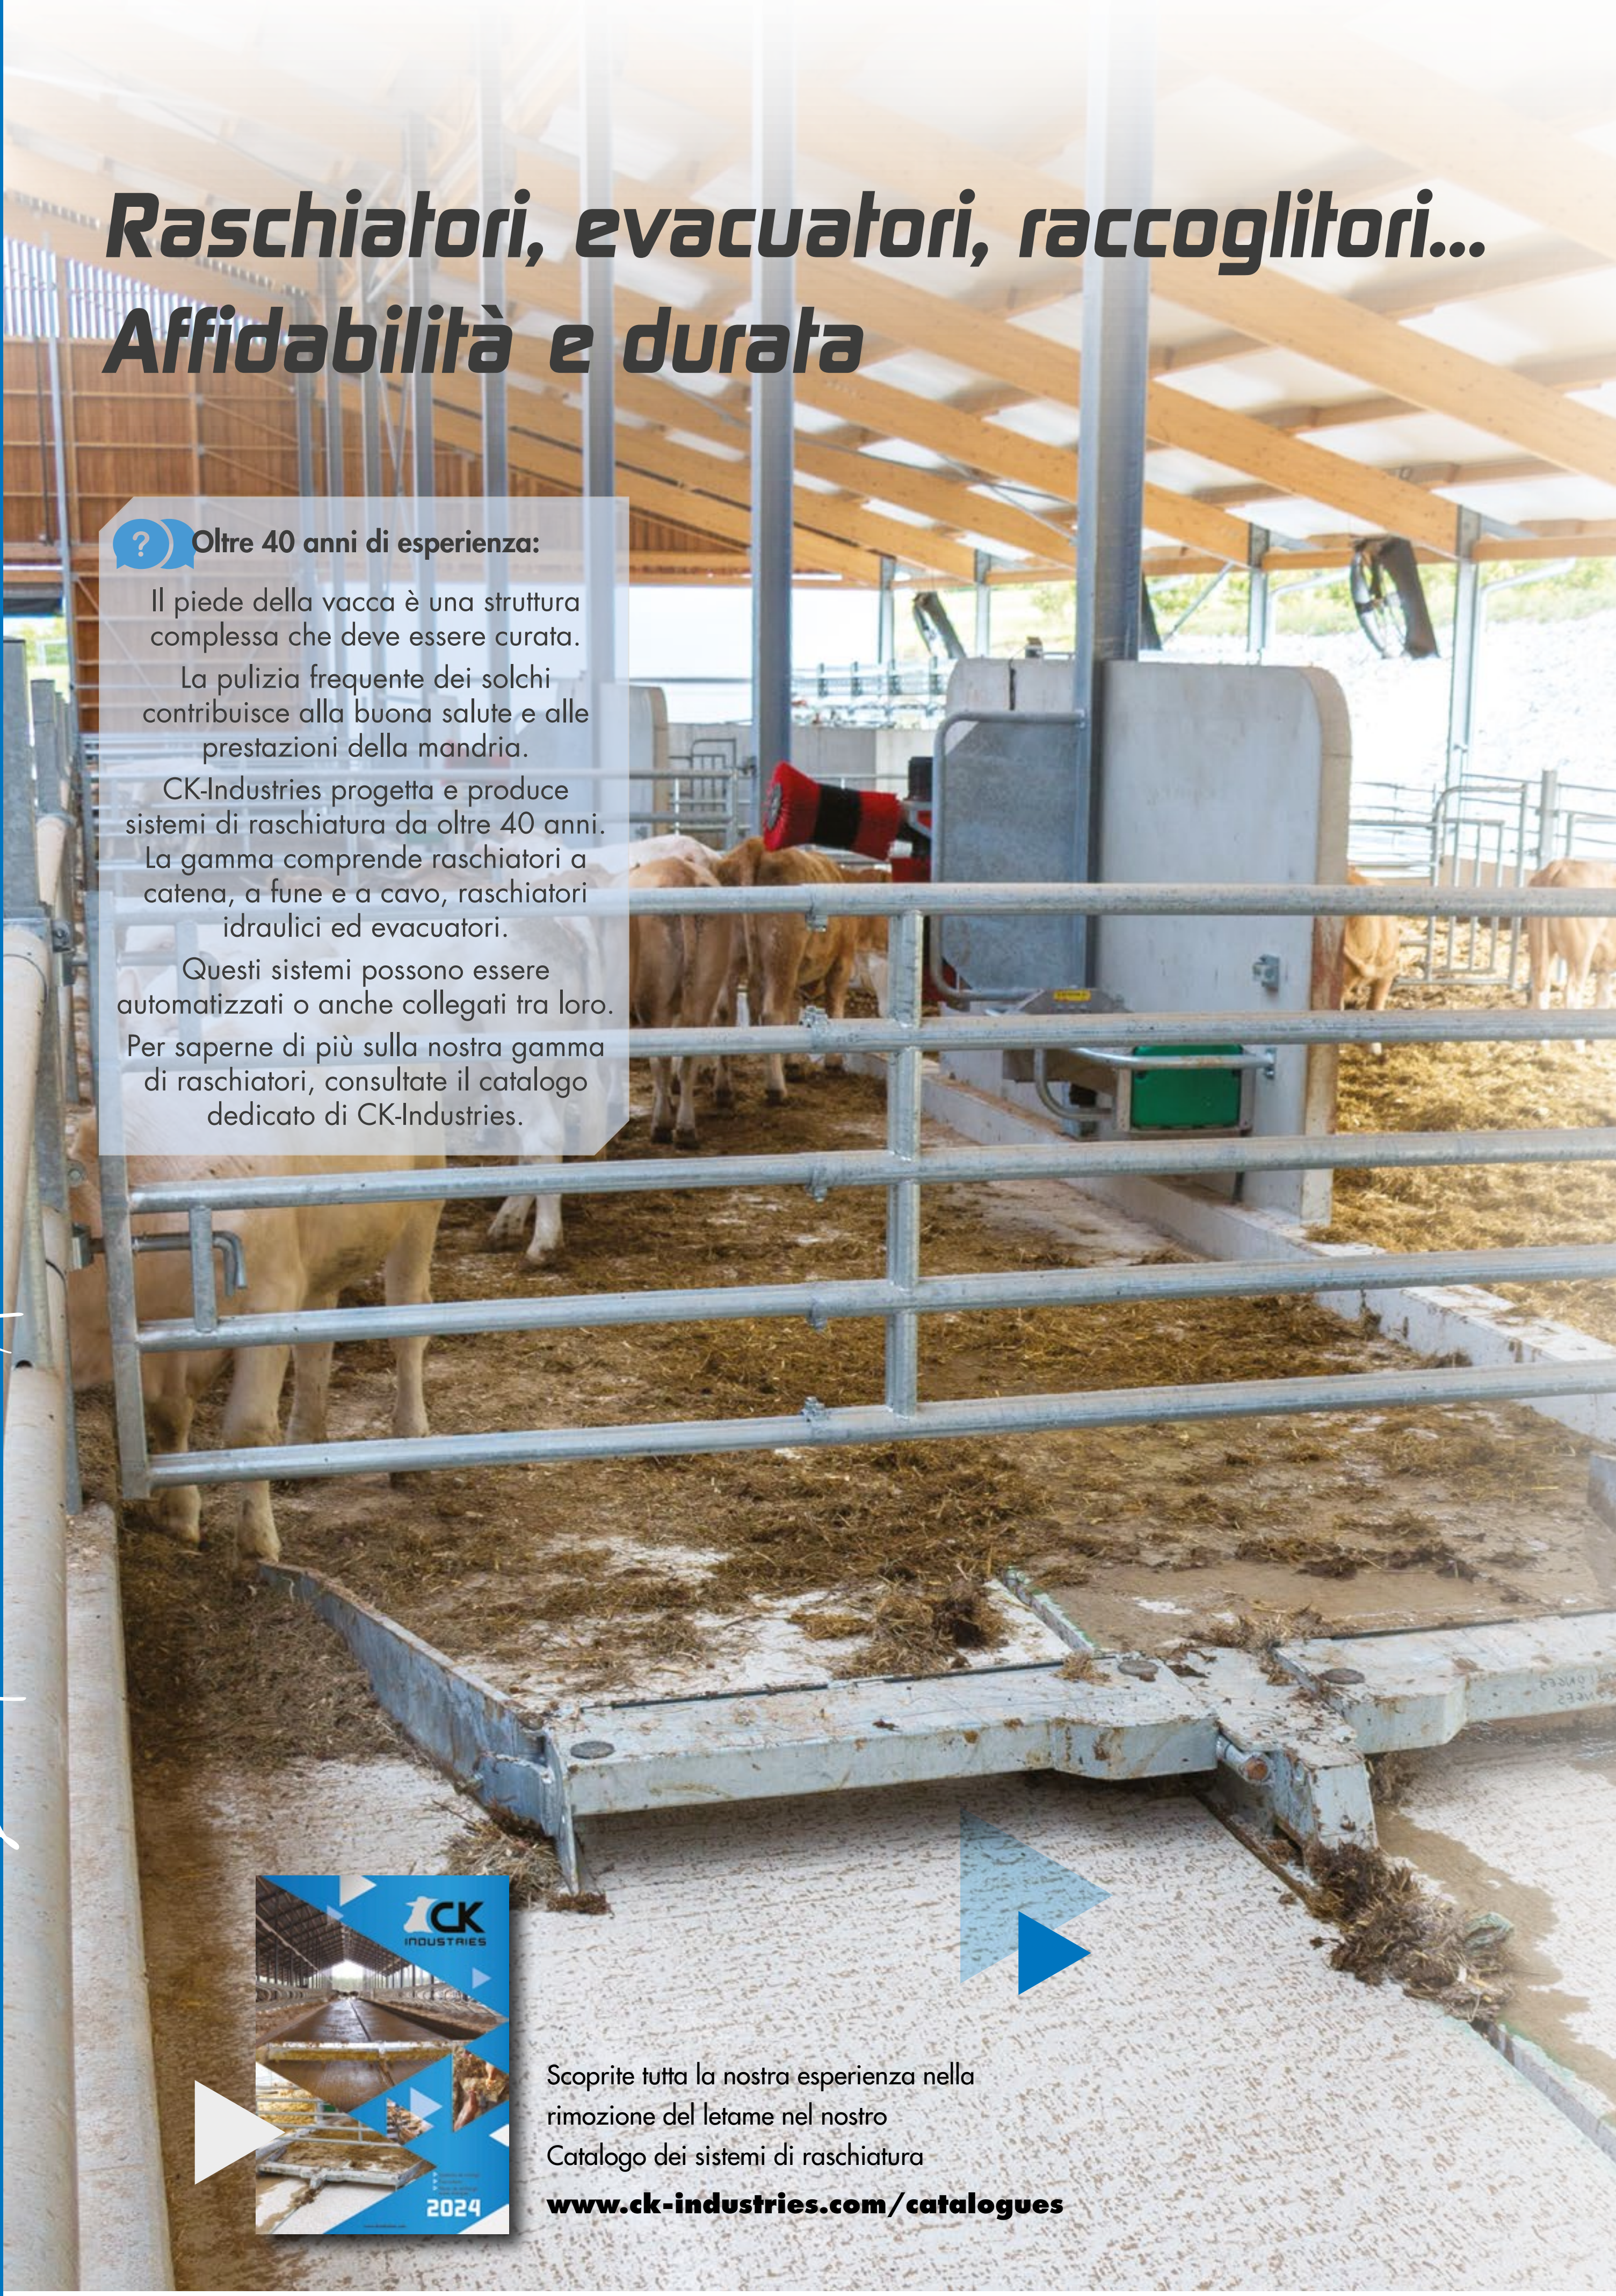

Scoprite tutta la nostra esperienza nella rimozione del letame nel nostro Catalogo dei sistemi di raschiatura
www.ck-industries.com/catalogues

Richiedi il nostro catalogo Sistemi di raschiamento

Offriamo una gamma completa di sistemi automatici di raschiatura robusti, affidabili e duraturi per edifici a cubicoli o fienili. o fienili di paglia.

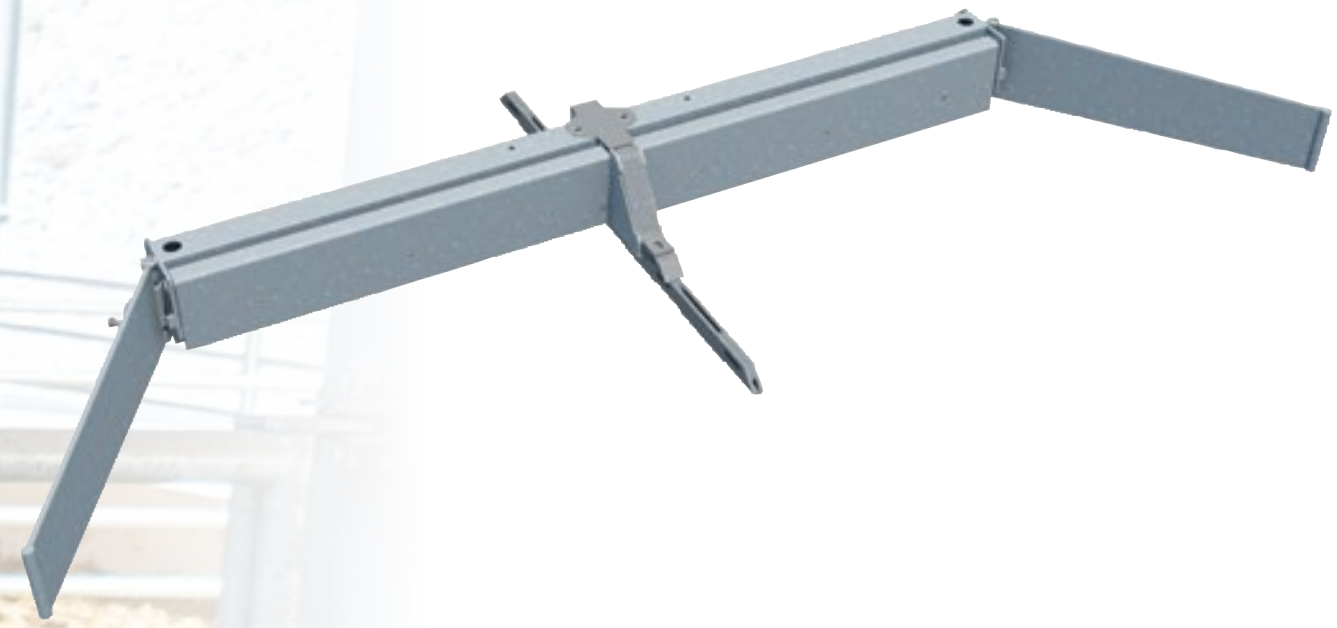

Pialla dritta per liquami

- Zavorrabile, zincato a caldo
- Sportelli centrali mobili e sollevabili
- Altezza della pialla: 200 mm o 250 mm
- Lembi finali lg: 1 m. Spessore 15 o 30 mm
- Apertura rapida
- Posizione di parcheggio ridotta (ingombro = 2 m)
- La pialla può essere disassata / corridoio

Pialla a U per letame di paglia

- Ponderabile, zincato a caldo
- Sportelli centrali incernierati e sollevabili
- Altezza pialla: 250 mm
- Lembi finali lg: 1,5 m. Spessore: 30 mm
- Apertura rapida
- Posizione di parcheggio ridotta (ingombro = 3 m)
- La pialla può essere disassata / corridoio

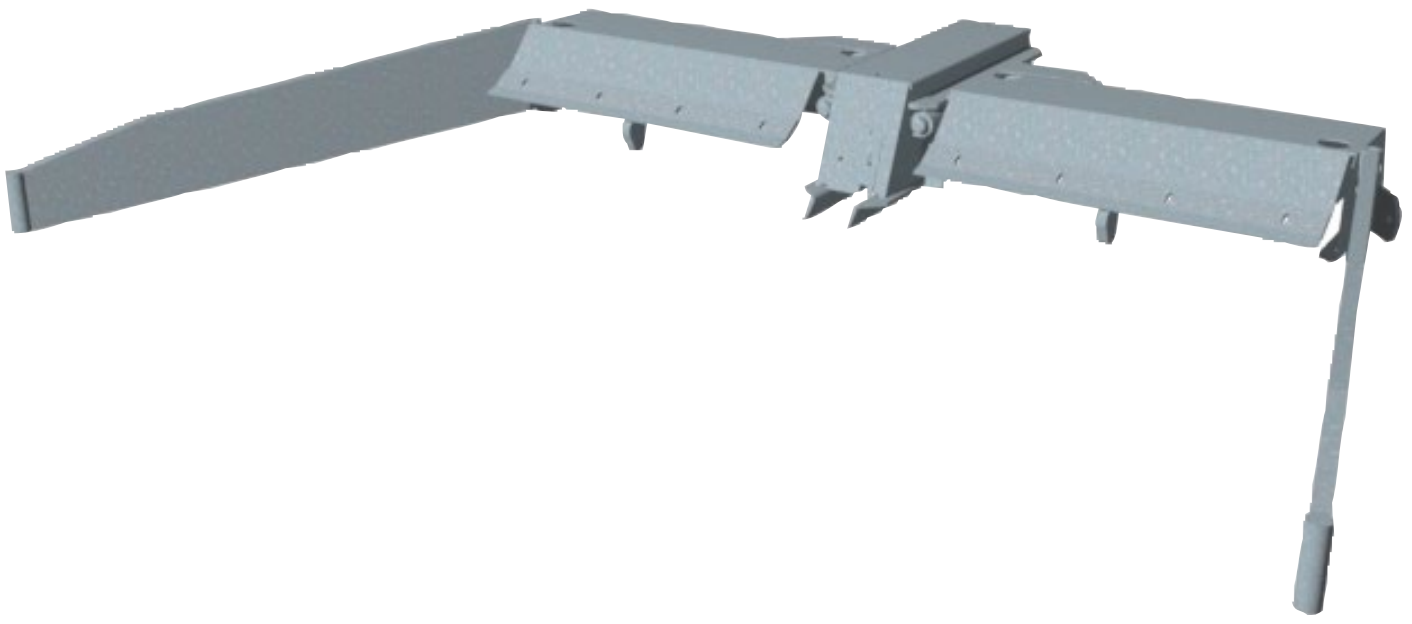

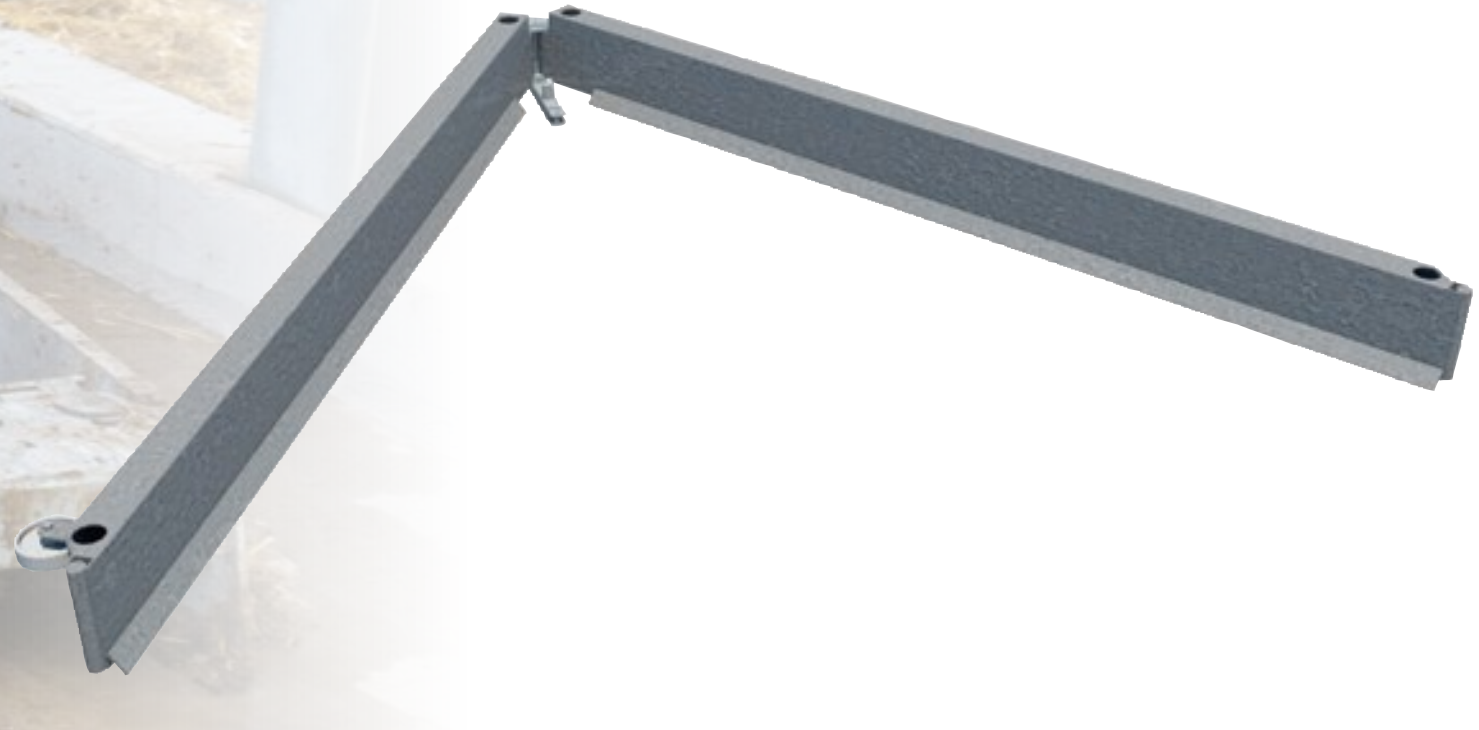

Raschietto Vé

- Pesabili, zincati a caldo
- Serrande adattabili in base alla larghezza del corridoio
- Altezza della pialla: 250 mm
- ATTENZIONE :

Per la posizione di parcheggio, tenere conto di 1,5 x la larghezza del corridoio.

Evacuatori e ricambi per tutte le marche

Catalogo PDF
Sistemi di raschiatura

www.ck-industries.com/catalogues

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Articolo 1 - Applicazione e opponibilità delle condizioni generali di vendita
Le presenti condizioni generali di vendita sono applicabili e prevalgono su qualunque condizione di acquisto dei nostri clienti. Pertanto, l inoltro di un ordine implica l adesione totale e senza riserve dell acquirente a tali condizioni generali di vendita, ad esclusione di qualunque altro documento, come opuscoli e cataloghi divulgati dalla nostra società e aventi valore puramente indicativo. Il fatto che in un dato momento non ci avvaliamo di una qualsiasi delle presenti condizioni generali di vendita non può essere interpretato come rinuncia ad avvalerci in seguito di una qualunque di tali condizioni.

Articolo 2 - Ordini
Gli ordini, siano essi commissionati ai nostri rappresentanti o agenti oppure trasmessi direttamente ai nostri uffici, saranno da considerarsi definitivi soltanto in seguito a nostra accettazione scritta entro otto giorni dal loro ricevimento presso la sede e a condizione che siano corredati di riferimenti bancari e commerciali dell acquirente tali da consentirci di formulare un parere.
Ci riserviamo il diritto di richiedere eventuali garanzie aggiuntive e di sospendere l esecuzione di qualunque ordine, anche accettato, finché tali requisiti non saranno soddisfatti.

Articolo 3 - Modifica dell'ordine
Il buono d ordine rappresenta un impegno fermo e irrevocabile dell acquirente qualora non intervenga alcuna richiesta di modifica o annullamento tramite lettera raccomandata con A/R entro otto giorni dall accettazione dell ordine da parte dei nostri uffici alle suddette condizioni.

Articolo 4 - Consegna
Salvo disposizione contraria, la consegna viene ritenuta effettuata presso i nostri stabilimenti o magazzini. Le consegne vengono effettuate soltanto in funzione delle disponibilità e secondo l ordine di arrivo degli ordini. Siamo autorizzati ad eseguire consegne in modo globale o parziale.
I termini di consegna riportati sui buoni d ordine sono forniti a titolo puramente indicativo. Il superamento del termine non può in alcun caso dare luogo a risarcimento danni, trattenuta o annullamento degli ordini in corso. Ciò nonostante, se dopo un mese dalla data indicativa di consegna e in seguito a messa in mora rimasta infruttuosa il prodotto non è ancora stato consegnato per cause diverse da quelle di forza maggiore, la vendita potrà essere rescissa da una delle parti, senza che tuttavia l acquirente possa ottenere un risarcimento danni o qualunque altro indennizzo.
Sono considerate cause di forza maggiore ai sensi dell articolo 1148 del Codice civile francese, che sgrava la nostra società dall obbligo di consegna, la guerra, le sommosse, l incendio, gli scioperi, gli incidenti e l impossibilità per la società stessa di ricevere le necessarie forniture.
A tempo debito, terremo informato l acquirente in merito ai casi e agli eventi sopra indicati. In ogni caso, la consegna nei tempi previsti può avvenire soltanto se l acquirente è in pari con i propri obblighi verso la nostra società, quale che sia la causa.
I prodotti consegnati viaggiano comunque a rischio e pericolo dell acquirente, a cui, in caso di danni o mancanze, spetta effettuare le necessarie constatazioni e confermare le proprie riserve al corriere tramite atto stragiudiziale o lettera raccomandata con A/R entro due giorni dal ricevimento delle merci. Copia della suddetta lettera dovrà essere obbligatoriamente inviata in contemporanea alla società CK INDUSTRIES.
Si precisa che la dicitura “con riserva di imballaggio” riportata sul documento di trasporto non ha alcun valore per esercitare un ricorso contro la compagnia assicuratrice del corriere.

Articolo 5 - Ricevimento
Fatte salve le disposizioni da adottare nei confronti del corriere entro i termini di legge, i reclami riguardanti i vizi apparenti o la non conformità del prodotto consegnato al prodotto ordinato o alla bolla di spedizione devono essere formulati per iscritto entro otto giorni dall arrivo dei prodotti stessi.
I reclami per vizi occulti saranno attentamente esaminati dalla nostra società e in ogni caso potranno essere ammessi soltanto entro i termini previsti dall articolo 1640 del Codice civile francese.
Spetterà all acquirente fornire eventuali giustificazioni in merito alla reale esistenza delle anomalie o dei vizi constatati. L acquirente dovrà agevolare in ogni modo la nostra società nel procedere alla constatazione di tali vizi, al fine di porvi rimedio. Inoltre, egli dovrà astenersi dall intervenire in prima persona o dal fare intervenire un terzo a tale proposito.

Articolo 6 - Riserva di proprietà
Il materiale e i prodotti consegnati rimangono di nostra proprietà fino all effettivo pagamento integrale del loro prezzo in termini di capitale ed oneri accessori. L acquirente si impegna pertanto a non cedere le merci vendute prima dell avvenuto pagamento integrale. Non costituisce pagamento ai sensi della presente clausola la consegna di un titolo che genera un obbligo di pagamento (cambiale o altro). Il mancato pagamento di una qualsiasi delle scadenze potrà dare luogo alla rivendicazione dei beni.
Tale disposizione non ostacola in alcun modo, dal momento della consegna, il trasferimento all acquirente dei rischi di perdita o danneggiamento dei beni.
Alla conclusione del contratto di vendita, l acquirente si impegna a garantire che l identificazione delle merci sia sempre possibile e a mantenerle assicurate contro i rischi di perdita o danneggiamento per conto della società, per tutto il tempo che rimarranno in condizioni di riserva di proprietà.

Articolo 7 - Garanzia
Al consumatore privato è assicurata la garanzia ai sensi della legge francese n. 78-28 del 10 gennaio 1978. Conformemente all articolo 4 del decreto n. 78- 464 del 24 marzo 1978, adottato in applicazione della suddetta legge, si ricorda che l acquirente non professionista usufruisce della garanzia legale per vizi occulti alle condizioni di cui agli articoli 1641 e seguenti del Codice civile francese.
Garanzia concessa al professionista:
La garanzia assicurata dalla società ha una validità di un anno dalla data di consegna dei prodotti ed è applicabile esclusivamente agli impianti completi di asportatori di letame e raschiatore di liquame.
Per il periodo sopra indicato la garanzia è limitata alla sostituzione pura e semplice dei singoli componenti che la società CK INDUSTRIES avrà riconosciuto come difettosi, senza ulteriori prestazioni né indennizzi.
Limiti della garanzia:
La garanzia non si applica per i vizi apparenti. La garanzia non si applica nemmeno per difetti e danneggiamenti causati dalla normale usura o da un incidente esterno (manutenzione difettosa, errata o inadeguata, utilizzo anomalo o improprio, montaggio o intervento non eseguito dalla nostra società o da un azienda da noi autorizzata) oppure da modifiche apportate al prodotto senza essere previste né precisate dalla società CK INDUSTRIES.

Articolo 8 - Prezzi
I nostri prezzi si intendono netti franco fabbrica tasse escluse e si basano sul listino comunicato all acquirente, salvo disposizioni contrarie, esplicite e fornite per iscritto dai nostri uffici commerciali. La società CK INDUSTRIES si riserva il diritto di modificare i prezzi indicati nelle offerte e nei cataloghi, al fine di tenere in considerazione la variazione degli elementi e delle condizioni economiche che li determinano.
Eventuali imposte, tasse, diritti o altre prestazioni da corrispondere in applicazione delle normative francesi o di un paese importatore oppure di un paese di transito sono a carico dell acquirente. Salvo accordo scritto da parte nostra, le spese di trasporto sono sempre a carico dell acquirente.

Articolo 9 - Fatturazione
Per ogni consegna viene emessa una fattura, che viene fornita al momento della consegna stessa, a meno che non sia stato fornito un buono di consegna, nel qual caso entro otto giorni verrà emessa una fattura riepilogativa.

Articolo 10 - Pagamento
Le nostre fatture sono pagabili a Marcoux (Loira). Le cambiali, le accettazioni e il luogo di consegna non possono generare novazione né deroga alla presente clausola. Il saldo delle fatture di importo inferiore a 100 tasse escluse dovrà essere effettuato in contanti, con assegno e senza sconto. Salvo condizioni particolari, le nostre fatture sono pagabili tramite cambiale a trenta giorni del mese successivo.
In caso di pagamento anticipato, verrà concesso uno sconto dell 0,50%.
I pagamenti effettuati all ordine dei nostri rappresentanti non hanno carattere liberatorio. Qualora il pagamento si effettui mediante cambiale/i accettata/e, si concorda espressamente che il mancato pagamento di una qualsiasi delle scadenze comporta la decadenza del termine e rende immediatamente esigibili le altre scadenze, quale che sia la modalità di pagamento inizialmente prevista.
In caso di mancato pagamento alla scadenza, le somme dovute daranno luogo, conformemente alla legge francese n. 92-1442 del 31 dicembre 1992, all applicazione di penali di ritardo calcolate ad un tasso pari ad una volta e mezza il tasso dell interesse legale.
Gli interessi di mora così definiti saranno dovuti di diritto, senza che sia necessaria alcuna messa in mora formale.
Qualunque procedimento contenzioso per il recupero di un credito comporterà, oltre agli interessi di mora, una maggiorazione del 15% delle somme dovute, fatto salvo l eventuale risarcimento danni a nostro favore.
Inoltre, in caso di ritardo nel pagamento, l’acquirente ci dovrà automaticamente, oltre alle penali di ritardo già previste sopra, un’indennità fissa per le spese di riscossione di 40 euro.

Articolo 11 - Trasferimento dei rischi
Il trasferimento dei rischi sui prodotti ha luogo al momento della spedizione dai nostri magazzini. Ne consegue che le merci viaggiano a rischio e pericolo dell acquirente, a cui, in caso di danni, perdite o mancanze, spetta formulare le proprie riserve o esercitare l eventuale ricorso nei confronti dei corrieri responsabili.

Articolo 12 - Retours
Qualunque reso deve essere oggetto di un accordo formale tra la nostra società e l acquirente. Non verranno accettati resi di prodotti ad oltre un mese di distanza dalla data di consegna.
I costi di trasporto e i rischi di restituzione sono sempre a carico esclusivo dell’acquirente.
Qualunque prodotto reso in seguito ad accettazione sarà tuttavia soggetto ad una riduzione minima del 30% del prezzo tasse escluse fatturato dalla società CK INDUSTRIES, oltre ad un importo forfetario di € 15 per spese amministrative.
In caso di vizio apparente o di non conformità dei prodotti consegnati, debitamente constatati dalla nostra società alle condizioni di cui sopra, l acquirente potrà ottenere la sostituzione gratuita dei prodotti ad esclusione di qualsiasi indennizzo o risarcimento danni. Qualunque prodotto reso senza il consenso della società CK INDUSTRIES sarà tenuto a disposizione dell acquirente, senza che quest ultimo possa richiedere un qualsiasi indennizzo o risarcimento danni.

Articolo 13 - Riservatezza
L acquirente si impegna a non divulgare a terzi eventuali progetti, studi, manuali o altri documenti del costruttore, forniti in occasione dell acquisto effettuato presso i nostri uffici.

Articolo 14 - Foro competente
Qualunque controversia derivante dall esecuzione delle presenti condizioni e relativa ad una vendita nazionale o internazionale, anche in caso di ricorso in garanzia o di più convenuti, sarà, in mancanza di accordo in via amichevole, di competenza esclusiva del Tribunale di commercio di SAINT-ETIENNE.

COSTI INDICATIVI DI TRASPORTO* (IN EURO)

Se non diversamente indicato, le spese di trasporto sono a carico del cliente e sono calcolate in base alla zona di consegna e all'importo netto dell'ordine in euro, IVA esclusa.

Zona	⬜	🟦
Pacchetto minimo	240 €	285 €
ordini da 3.000 a 5.000 euro al netto dell'IVA	8,0 %	9,5 %
da 5001 a 9500 € netti IVA esclusa	6,5 %	8,0%
ordini a partire da 9500 € al netto di IVA	5,0 %	6,5%

CK-Industries 04/2024

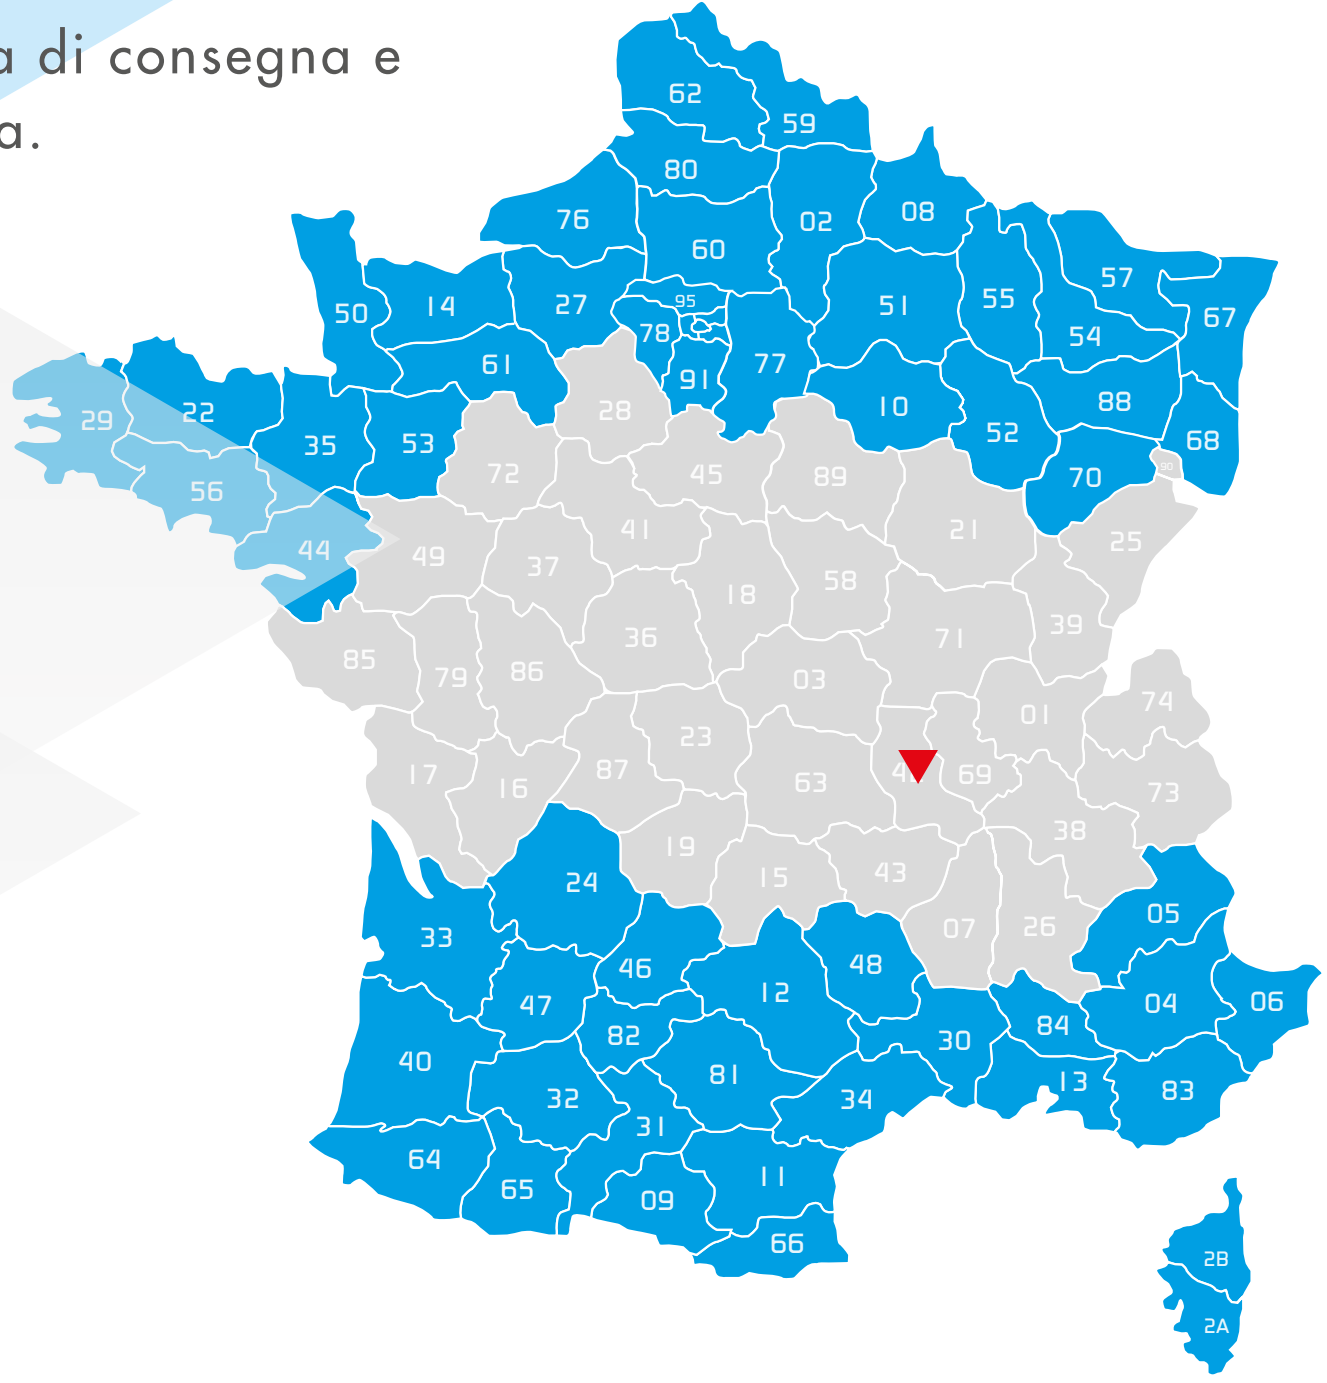

---

* soggetti a variazioni dei nostri costi di acquisto per il trasporto

VISITA IL NOSTRO SITO WEB

Tenete questo catalogo e le nostre ultime novità nel palmo della vostra tasca aggiungendo www.ck-industries.com ai vostri pRiferiti.

SEGUICI SU FACEBOOK

www.facebook.com/CK.Industries.Elevage

I vostri contatti
Sul campo

Per effettuare gli ordini:
commercial@ck-industries.com

Siete alla ricerca di un rivenditore o volete diventarlo? Avete bisogno di una consulenza tecnica, di una visita o di assistenza per un progetto di Tubilari o scraper? Contattate il vostro rappresentante CK-INDUSTRIES nella vostra zona:

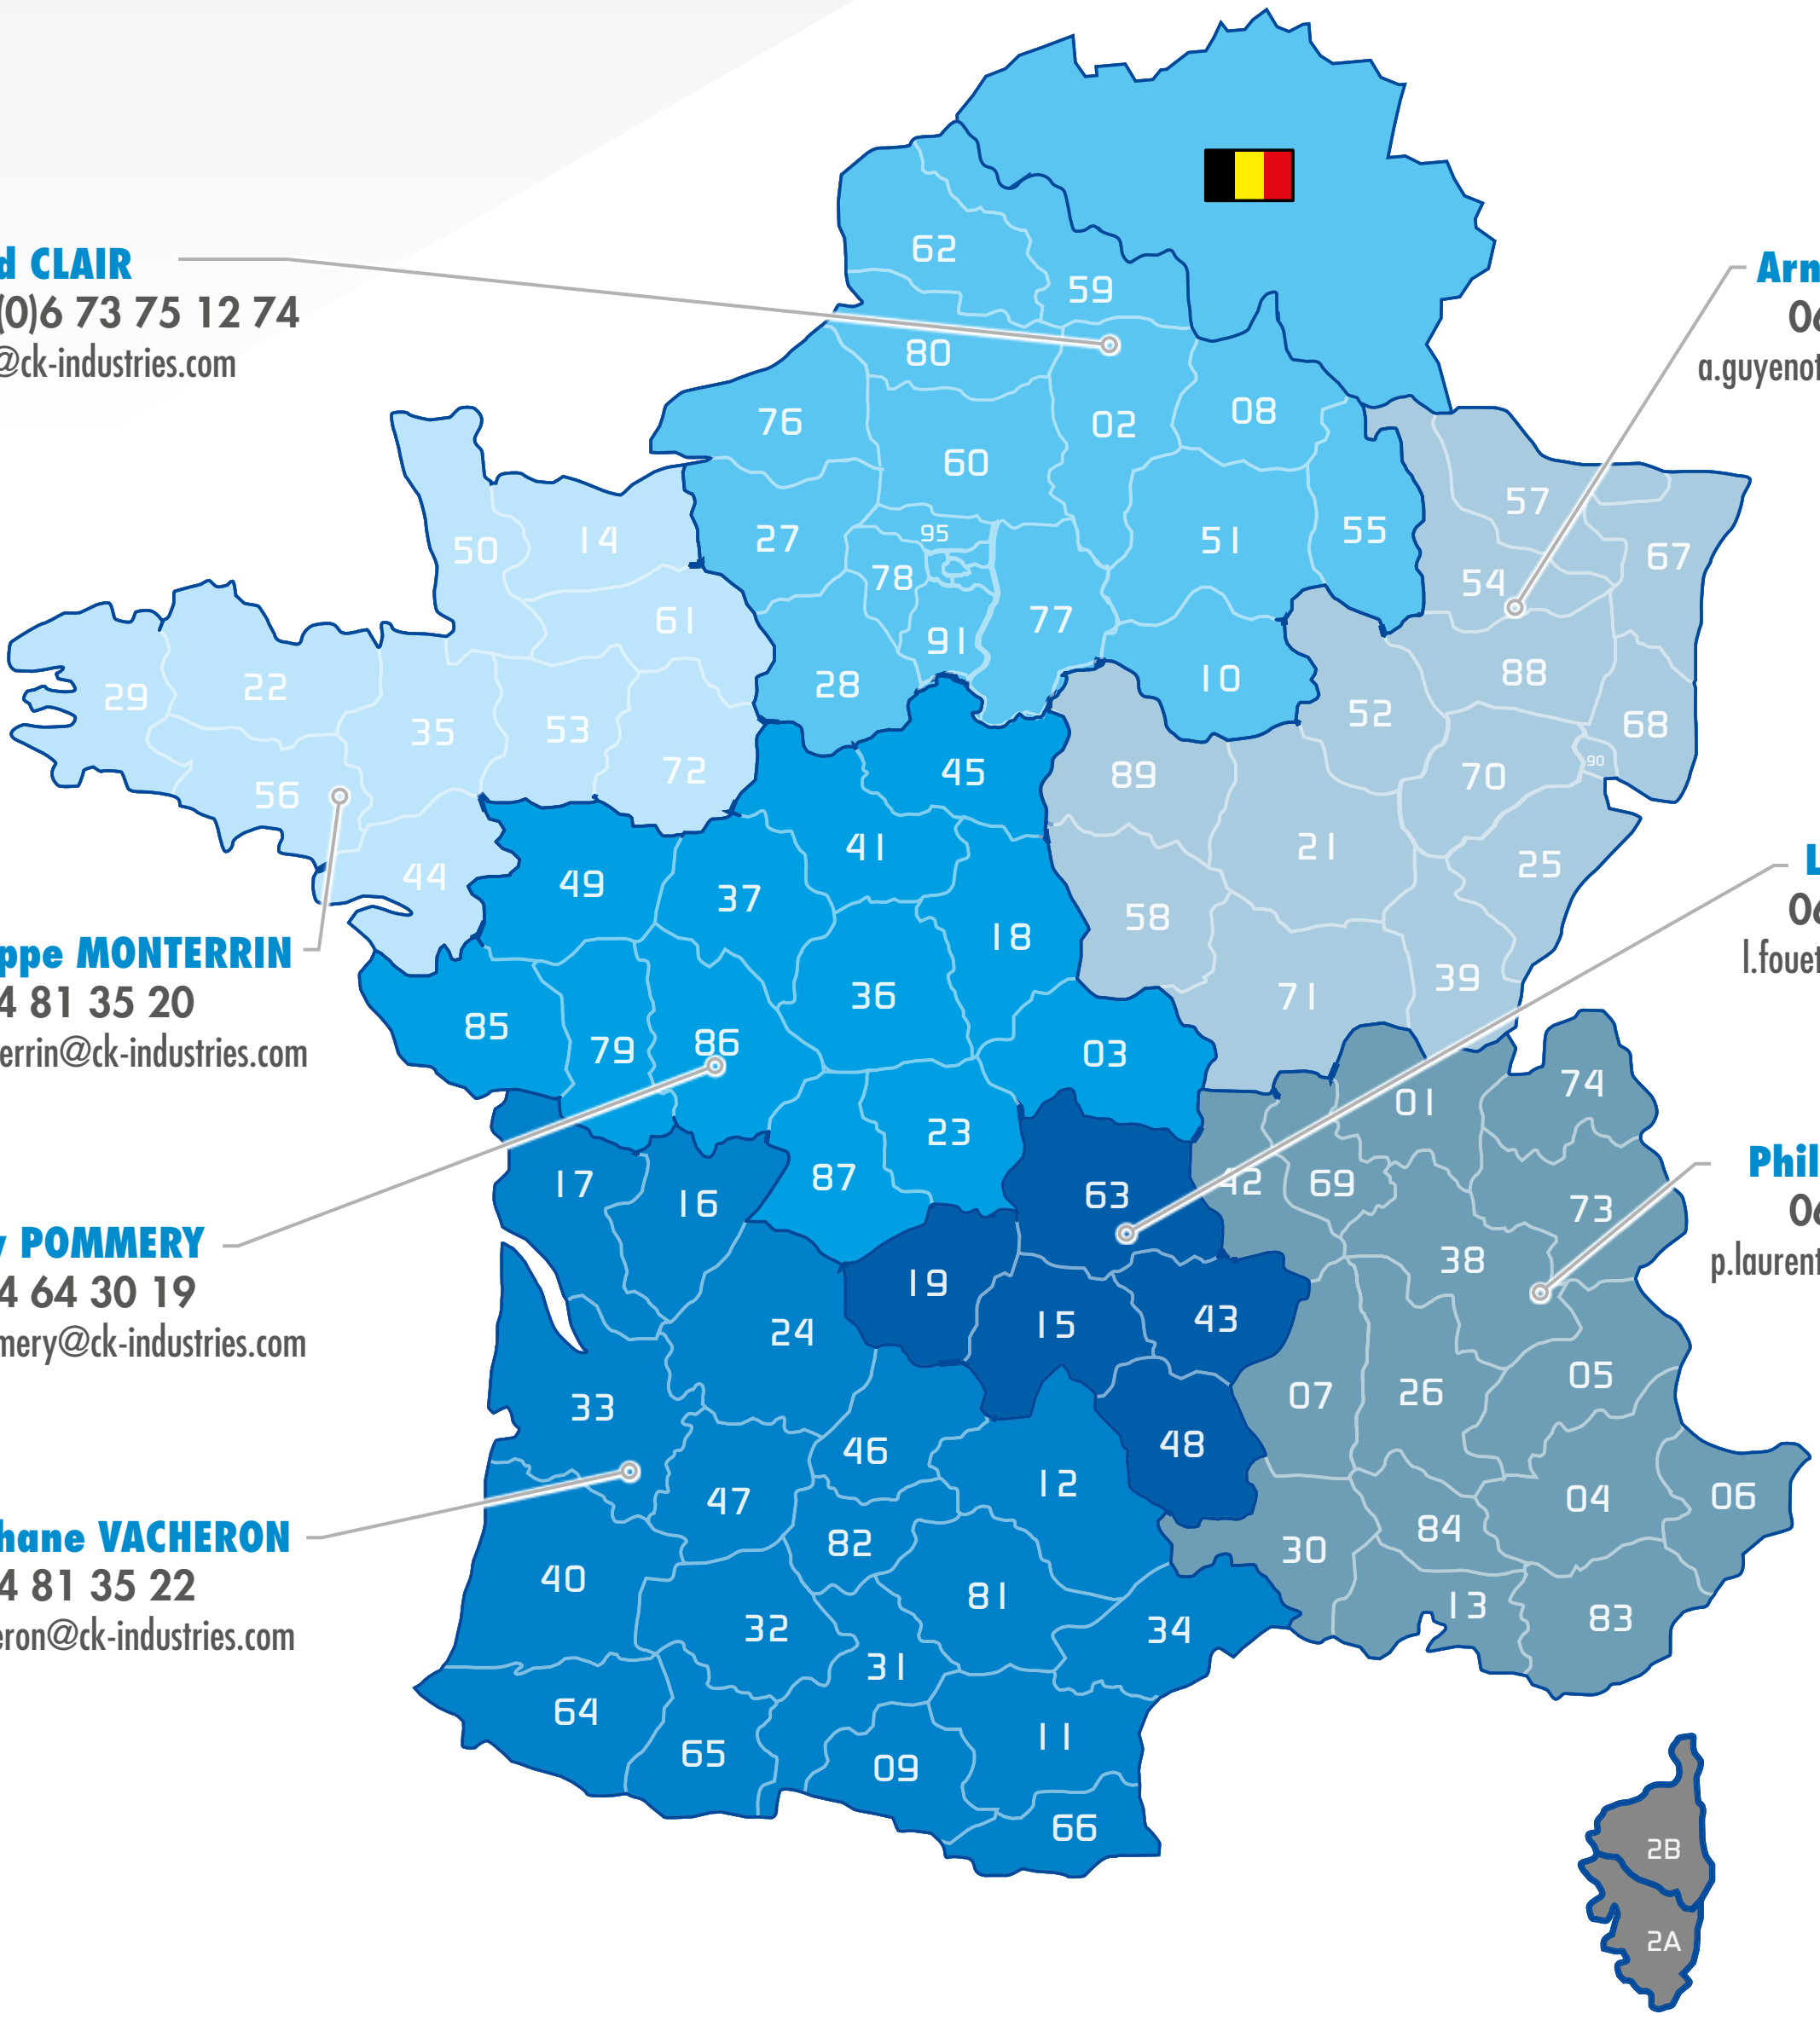

David CLAIR
+33 (0)6 73 75 12 74
d.clair@ck-industries.com

Arnaud GUYENOT
06 89 31 77 09
a.guyenot@ck-industries.com

Laurent FOUET
06 84 81 35 17
l.fouet@ck-industries.com

Philippe MONTERRIN
06 84 81 35 20
p.monterrin@ck-industries.com

Philippe LAURENT
06 84 81 35 18
p.laurent@ck-industries.com

Kelly POMMERY
06 74 64 30 19
k.pommery@ck-industries.com

Stéphane VACHERON
06 84 81 35 22
s.vacheron@ck-industries.com

Presso la sede centrale di Marcoux (42)

Danielle CROUZET
Assistente commerciale e amministrativo
+33 (0)4 77 97 42 55
d.crouzet@ck-industries.com

Matthieu GUILLERMIN
Vendite e assistenza tecnica
+33 (0)4 77 97 42 55
m.guillermin@ck-industries.com

Gilles FRÉCON
Responsabile vendite
+33 (0)4 77 97 42 55
g.frecon@ck-industries.com

I vostri contatti

Esportazione

Per effettuare gli ordini:
commercial@ck-industries.com

CK-INDUSTRIES è orgogliosa di fornire i propri prodotti in tutto il mondo attraverso una rete di partner qualificati. I nostri export area manager sono al loro fianco:

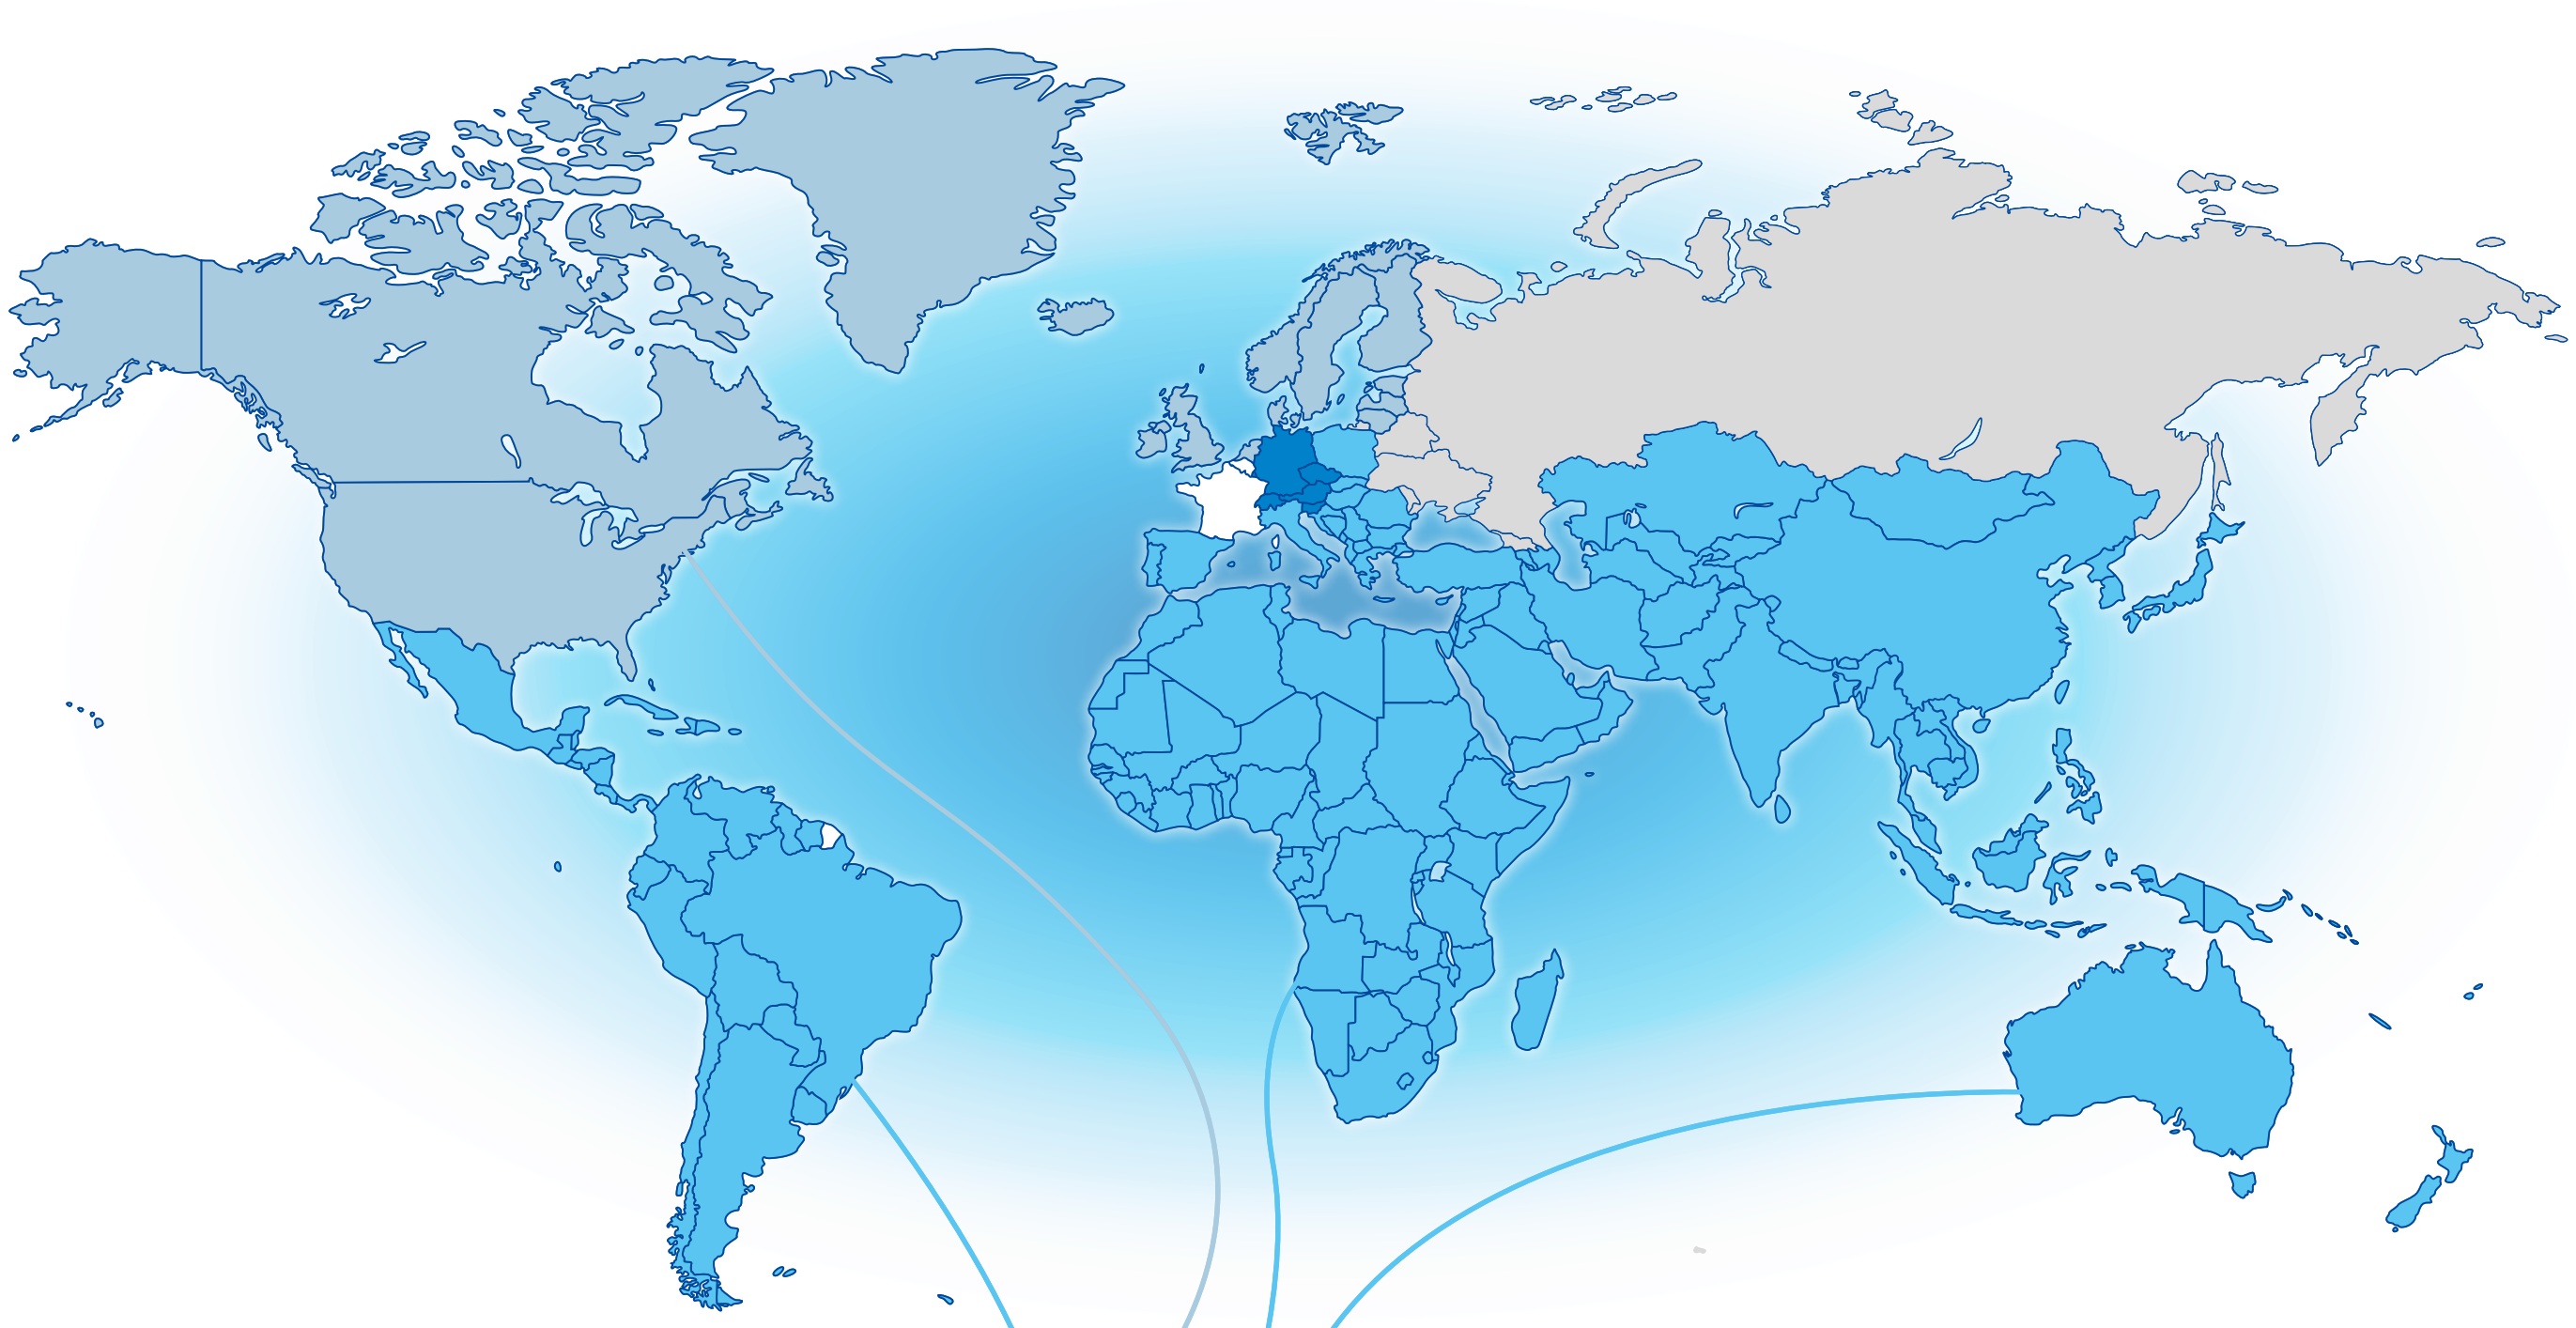

Thomas DAVY
Vendite all'esportazione
+33 477 974 255
t.davy@ck-industries.com

Pierre-Olivier PAPUT
Vendite all'esportazione
+33 637 316 299
po.paput@ck-industries.com

Sébastien MARC
Vendite all'esportazione
+33 681 532 644
s.marc@sofilab.com

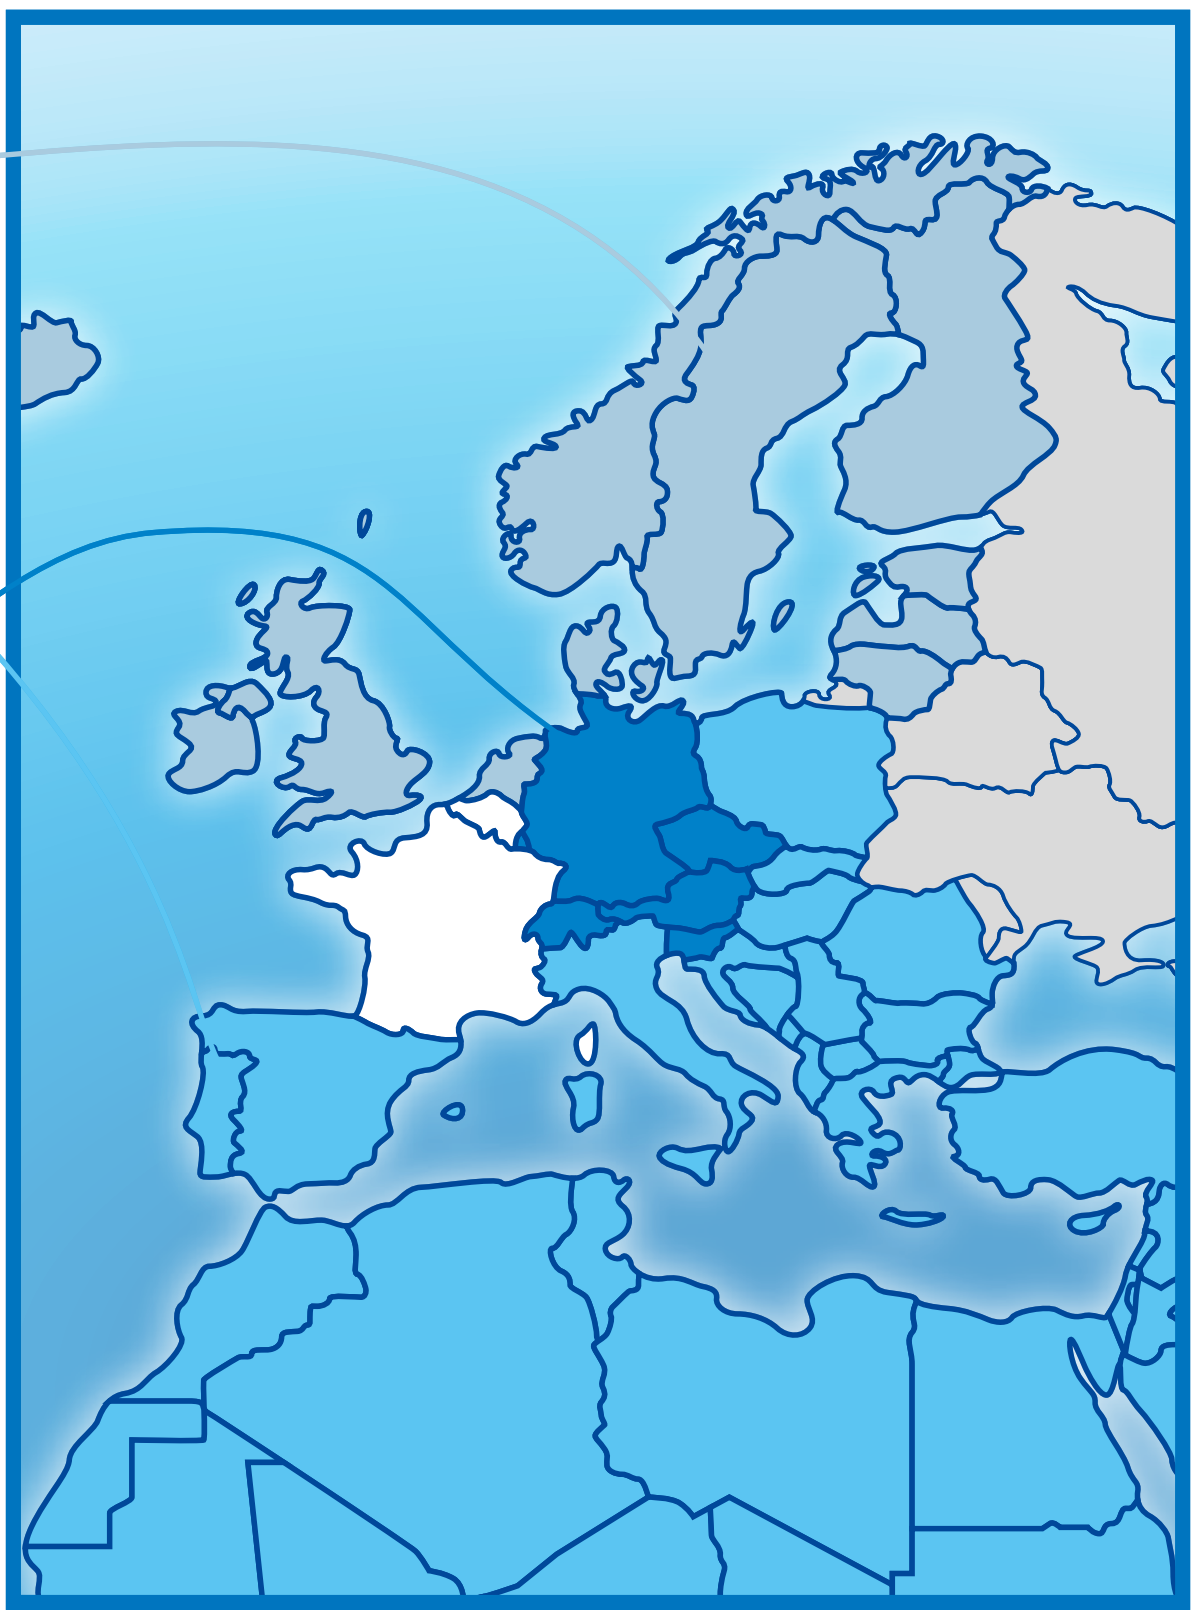

CK-INDUSTRIES
Nel Gruppo SOFILAB

COMPETENZE COMPLEMENTARI PER L'ALLEVAMENTO

CK-INDUSTRIES fa parte del gruppo industriale francese SOFILAB. Un gruppo internazionale con competenze complementari, decisamente orientato all'innovazione e alla qualità per il successo degli allevatori e il benessere degli animali.

GROUPE SOFILAB

LA BUVETTE
Le spécialiste de l'abreuvement

LA BUVETTE progetta e produce abbeveratoi e altre attrezzature per il bestiame, come carriole e capanne per vitelli, da oltre 115 anni.

08090 TOURNES / labuvette.fr

Satene

SATENE, il vostro specialista in attrezzature per l'immobilizzazione e l'alimentazione di bovini, ovini e caprini.

36400 LA CHÂTRE / satene.fr

CK INDUSTRIES

CK INDUSTRIES, uno dei principali attori del settore Tubilare, è rinomata per i suoi recinti e cubicoli per mangimi, nonché per i suoi sistemi di raschiamento ed evacuazione.

42130 MARCOUX
ck-industries.com

ROTOPLUS
Quality and service in rotomoulding

Specializzata nello stampaggio rotazionale di parti tecniche, ROTOPLUS realizza prodotti per il settore agricolo (container, canili, serbatoi) e per molti altri settori.

08090 TOURNES
rotoplus.fr

MAZERON
CONSTRUCTEUR DE MATÉRIEL AGRICOLE

MAZERON costruisce attrezzature agricole dal 1978 e offre un'ampia gamma di autocarri per bestiame e rimorchi per foraggio, nonché attrezzature per l'allevamento di bovini e ovini.

89200 MAGNY / mazeron-sas.com

IMPRIMÉ EN FRANCE
AU CŒUR
DE NOS RÉGIONS

Catalogo stampato in Francia da
Imprimatur - 87280 Limoges

Nell'ambito dei nostri continui sforzi per migliorare i nostri prodotti, siamo sempre attenti ai feedback degli utenti dei nostri prodotti. I nostri prodotti sono pertanto soggetti a modifiche senza preavviso. Le loro caratteristiche sono fornite a titolo indicativo con riserva di errori tipografici e le immagini non sono contrattuali.

CK
INDUSTRIES
La Garanzia di un Allevamento di successo

La Garanzia di un Allevamento di successo

Consigli
I nostri team possono aiutarvi con i vostri progetti

+1500 rivenditori
Una rete dinamica in Francia e all'estero.

Fabbricazione
Prodotto in Francia. Controlli e test prima della spedizione

SAV
Tecnici qualificati al vostro servizio

Nel mondo
Le nostre attrezzature vengono consegnate in tutte le aree di allevamento

1350 Route de la Tuilerie - 42130 MARCOUX - France
Tél. **+33 (0)4 77 97 42 55** - Fax : +33 (0)4 77 97 42 19
commercial@ck-industries.com • www.ck-industries.com
facebook.com/CK.Industries.Elevage

SIRET : 424 196 962 00015 - RCS : Saint-Etienne B 424 196 962
Id. TVA : FR 77 424196962 - APE : 2830Z

Documento non contrattuale - © CK-Industries - 04/2024