


NUEVO

- Extensible de 3,0 m a 4,5 m o de 4,0 m a 6,0 m
- Fabricado con tubo cuadrado de 80 mm (travesaño superior) y tubo redondo de 42 mm (travesaño inferior)
- Barrera galvanizada en caliente
- Cierre automático (suministrado). Apertura en 2 direcciones (empujar/tirar)
- Bloqueo automático de la punta extensible
- Para montaje en pared o poste
- Soporte de montaje con horquillas de 10 mm de grosor y cartelas de refuerzo
- Ojal de ajuste en la parte inferior

Productos destacados

- Elevación vertical asistida por un gato de muelle
- Bloqueo de seguridad en posición superior
- Giro de 180

- Se puede girar cuando está levantado para ahorrar espacio
- Funcionamiento silencioso gracias a los búferes antirruído

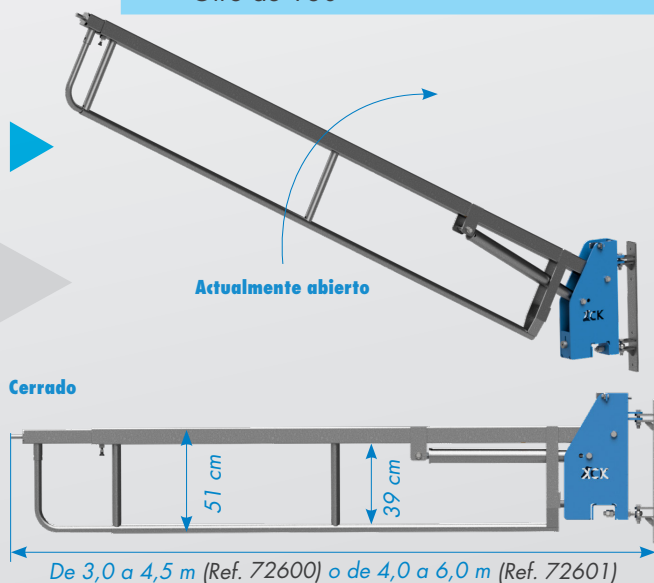

La parte extensible debe replegarse antes de levantar la barrera

Designación	Referencia	Peso
Barrera levadiza, extensible de 3,0 a 4,5 m	72600	91 kg
Barrera levadiza, extensible de 4,0 a 6,0 m	72601	105 kg