


NUOVO

- Estensibile da 3,0 a 4,5 m o da 4,0 a 6,0 m
- Costruito con tubo quadrato da 80 mm (guida superiore) e tubo tondo da 42 mm (guida inferiore)
- Barriera zincata a caldo
- Serratura automatica (in dotazione). Apertura in 2 direzioni (spinta/tiro)
- Blocco automatico della punta estensibile
- Per il montaggio a parete o su palo
- Staffa di montaggio con clevisse di 10 mm di spessore e tasselli di rinforzo
- Occhiello di regolazione in basso

Caratteristiche del prodotto

- Sollevamento verticale assistito da un martinetto a molla
- Blocco di sicurezza in posizione superiore
- Girevole a 180°

- Può essere ruotato quando è sollevato per risparmiare spazio
- Silenzioso grazie ai suoi tamponi anti-bruit

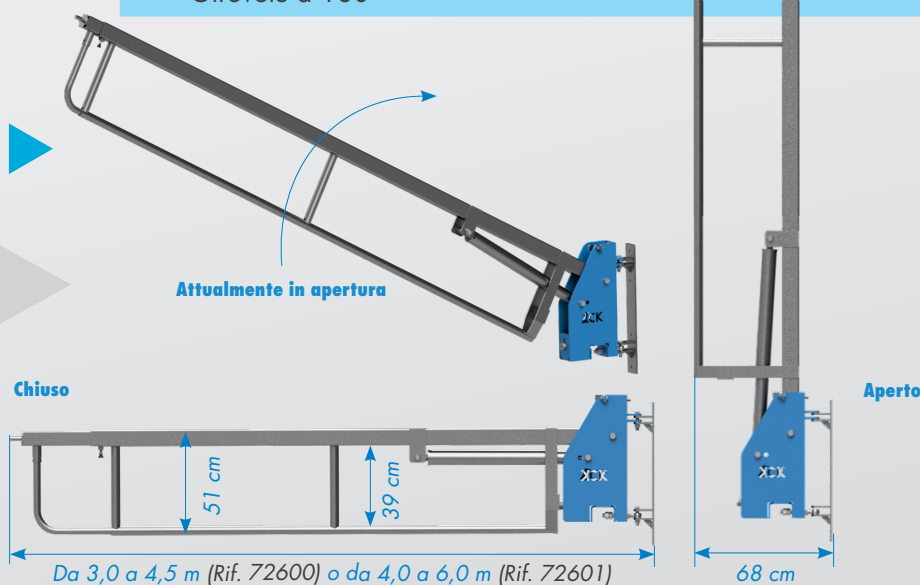

! La parte estensibile deve essere ritirata prima di sollevare la barriera.

Designazione	Riferimento	Peso
Barriera ascendente, estensibile da 3,0 a 4,5 m	72600	91 kg
Barriera ascendente, estensibile da 4,0 a 6,0 m	72601	105 kg