


NEUE

- Ausziehbar von 3,0 m bis 4,5 m oder von 4,0 m bis 6,0 m
- Konstruktion aus 80 mm Vierkantrrohr (oberer Holm) und 42 mm Rundrohr (unterer Holm)
- Feuerverzinkte Schranke
- Schließt mit einem automatischen Schloss (mitgeliefert). Öffnung in beide Richtungen (drückend/ziehend)
- Automatische Verriegelung des ausziehbaren Endstücks
- Zur Befestigung an der Wand oder am Zimmermannsposten
- Befestigungsbeschlag mit 10 mm dicken Gabelköpfen und Verstärkungszwickeln
- Einstellöse im unteren Teil

Die Produkt-Highlights

- Vertikales Anheben, unterstützt durch einen Federzylinder
- Sicherheitsriegel in der oberen Position
- Um 180° drehbar

- Kann nach dem Hochklappen gedreht werden, um den Platzbedarf zu begrenzen
- Leise dank geräuschkämpfender Puffer

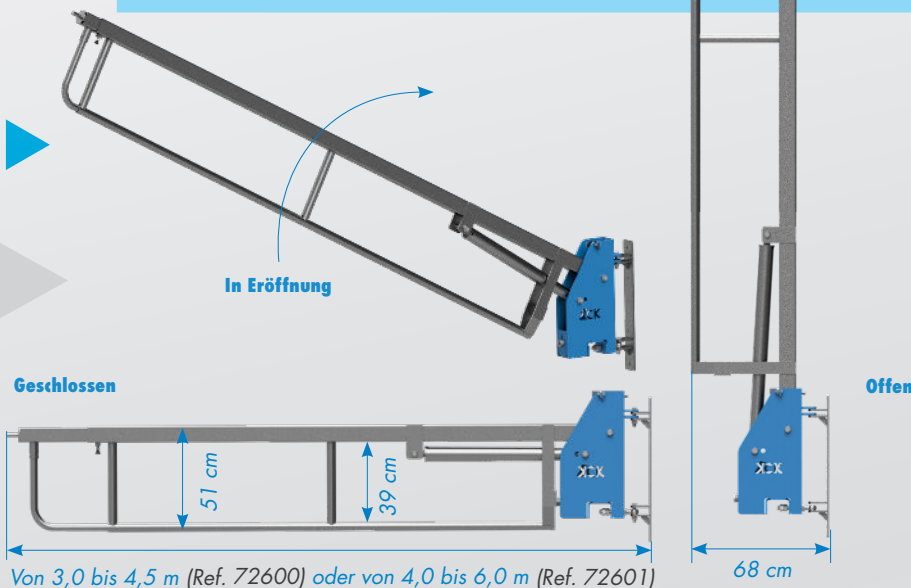

! Der ausziehbare Teil muss eingezogen werden, bevor das Gitter angehoben werden kann.

Bezeichnung	Referenz	Gewicht
Hubschranke ausziehbar 3,0 bis 4,5 m	72600	91 kg
Hubschranke ausziehbar 4,0 bis 6,0 m	72601	105 kg