



NOUVEAUTÉ

- Extensible de 3,0 m à 4,5 m ou de 4,0 m à 6,0 m
- Construction en tube carré de 80 mm (lisse supérieure) et en tube rond de 42 mm (lisse du bas)
- Barrière galvanisée à chaud
- Fermeture par verrou automatique (fourni). Ouverture dans les 2 sens (poussant/tirant).
- Verrouillage automatique de l'embout extensible
- Pour fixation murale ou sur poteau de charpente
- Ferrure de fixation avec chapes épaisseur 10 mm et goussets de renfort
- CEillet de réglage en partie basse

Les points forts produit

- Relevage vertical assisté par un vérin à ressort
- Verrou de sécurité en position haute
- Pivotante à 180°

- Peut pivoter une fois relevée pour limiter l'encombrement
- Silencieuse grâce à ses tampons anti-bruit

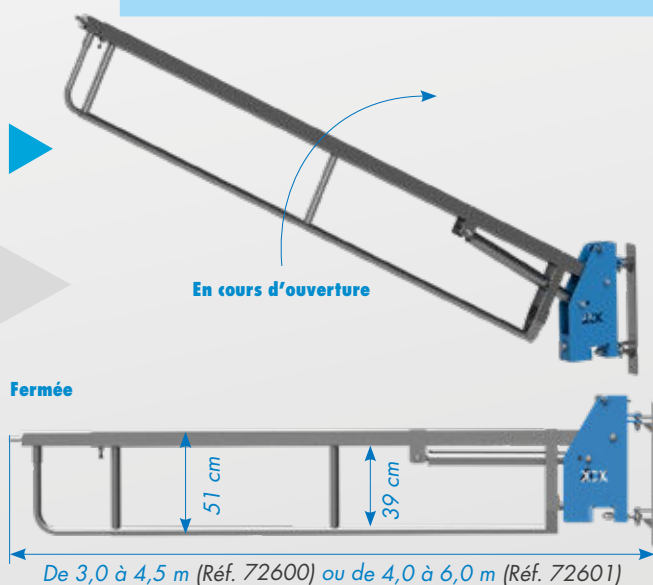

! La partie extensible doit être rétractée avant de lever la barrière

Désignation	Référence	Poids
Barrière levante extensible 3,0 à 4,5 m	72600	91 kg
Barrière levante extensible 4,0 à 6,0 m	72601	105 kg

Disponibilité : Décembre 2024